


SO




oder SO

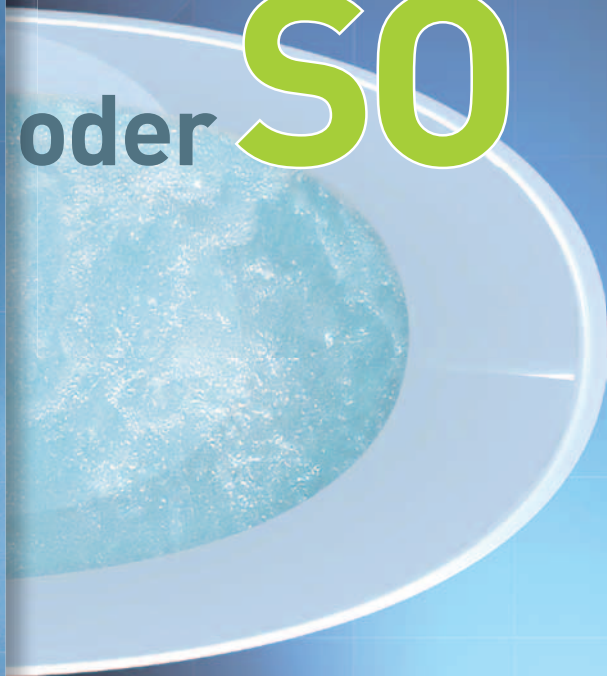

Bodengleiche Dusche und Badewanne kombiniert

- Schritt 1:** Mit Bodenablauf CeraDrain® Plan eine bodengleiche Dusche einbauen
- Schritt 2:** Rost und Geruchverschluss entfernen
- Schritt 3:** Wannenanschluss-Adapter einstecken
- Schritt 4:** Siphon anbringen und Wanne montieren

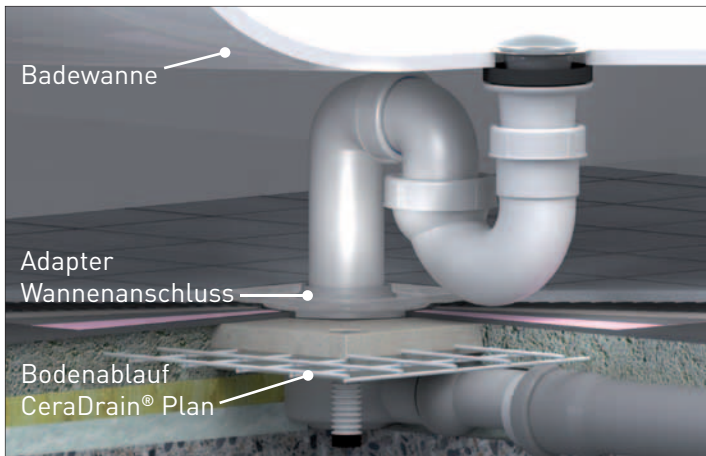



oder **SO**


**Wanne oder bodengleiche Dusche?
Unsere Lösung macht beides möglich!**

Systemaufbau

DALLMER
Wannenanschluss DN 50

DALLMER
Bodenablauf CeraDrain® Plan

Justierschraube

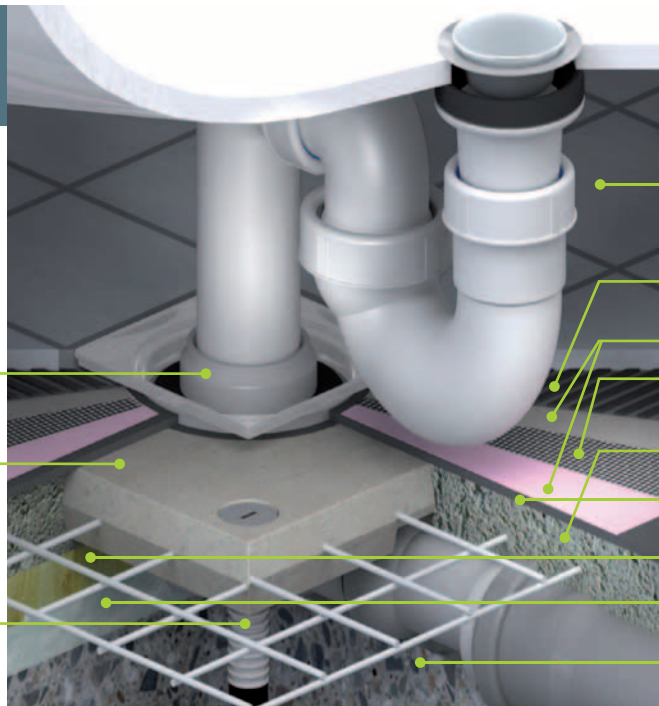

Bodenaufbau

Keramischer Bodenbelag

Fliesenkleber im Dünnbett

Verbundabdichtung

Glasgewebematte

Estrich

Trennlage

Trittschall-Dämmung

Wärme-Dämmung

Betondecke

Kombination: Bodengleiche Dusche + Badewanne

Erst wird ein Komplettablauf „CeraDrain® Plan“ eingebaut. Dann wird der speziell von DALLMER entwickelte Adapter eingesetzt, um die Badewanne anzuschließen. (Rost und Siphoneinsatz verbleiben in der Badewannenverkleidung).
So planen Sie die bodengleiche Dusche und die Badewanne zugleich.

Vorteile:


- Das Bad muss nur einmal gebaut oder saniert werden
- Keine aufwändigen Maßnahmen wenn zwischen Badewanne und barrierefreier Dusche gewechselt werden soll
- Nur ein Renovierungszyklus, keine doppelten Kosten

Bund und
Länder fördern
Maßnahmen zur
Reduzierung von
Barrieren



Bodengleiche
Dusche mit
nur 76 mm
Bauhöhe!



Wannenanschluss



Bauhöhe
76 mm

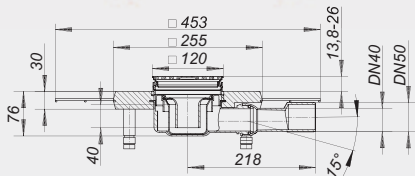

Bodenablauf CeraDrain® VC 12

DALLMER Wannenanschluss CeraDrain® Plan

zum Anschluss von Badewannen an den
Bodenablauf CeraDrain® Plan

Material: Polypropylen hochschlagfest, TPE

Artikel	Nennweite	Art. Nr.
Wannenanschluss CeraDrain® Plan	DN 50	494009

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® Plan

Ablaufstutzen: DN 40/DN 50 seitlich,
mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

Ablaufgehäuse: ABS

Rost: Edelstahl 1.4301

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 Tab. 3,
(20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.
Bodenablauf CeraDrain® Plan VC 12	DN 40/DN 50	120x 120 mm	514035
Bodenablauf CeraDrain® Plan K 12	DN 40/DN 50	120x 120 mm	514097

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® Plan VC 12

Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® Plan K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Hinweis: Die Gesamtaufbauhöhe kann durch einen bauseitigen Bodenschlitz noch verringert werden!

Antwortkarte

Bitte ankreuzen, ausfüllen und abschicken.
Oder per Fax an: +49 2932 9616-222

Ja, ich möchte mehr Informationen zu dem Thema „Bodengleiche Duschen“.

Bitte schicken Sie mir die Informationen per Post.

Bitte rufen Sie mich an.

Firma _____

Name _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

E-Mail _____

Telefon _____



Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand!

ANTWORT

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

Interessiert!
an weiteren Informationen
über das Dallmer-Programm?
www.dallmer.de oder gebührenfrei anrufen
0800 DALLMER
(0800)3255637

 **DALLMER** Damit's gut abläuft!

Dallmer GmbH + Co. KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg
Telefon +49 2932 9616-0 · Telefax +49 2932 9616-222
info@dallmer.de · www.dallmer.de

