

# Bodenablauf CeraDrain® Floor drain type CeraDrain®


Anschluss senkrecht, Verbundabdichtung, Rost rutschhemmend  
vertical outlet, under-tile waterproofing, non-slip grate

## SYSTEMAUFBAU DRAIN ASSEMBLY

**Aufsatz VSR 15**  
rutschhemmend Klasse R 12  
grating VSR 15  
non slip class R 12

**Aufstockelement CeraDrain® S 15**  
CeraDrain® collar S 15  
Justierschraube / levelling leg

**Ablaufgehäuse 61 HT**  
type 61 HT floor drain body

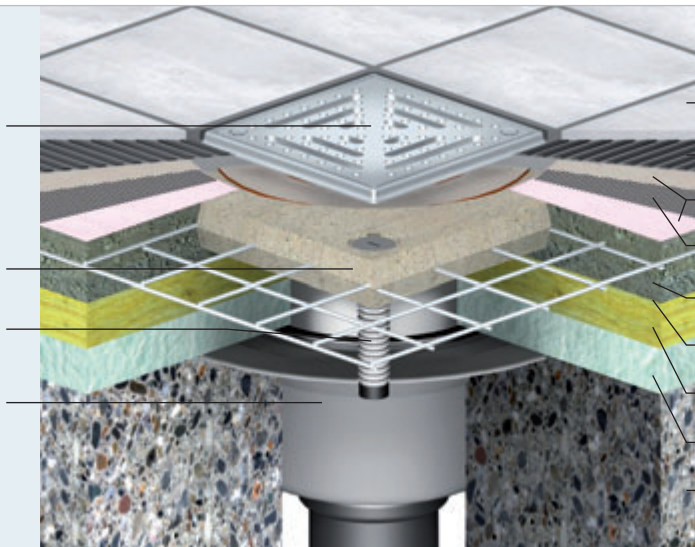

## BODENAUFBAU FLOOR CONSTRUCTION


Keramischer Bodenbelag  
floor tiles  
Fliesenkleber im Dünnbett  
tile adhesive  
Verbundabdichtung  
under-tile waterproofing  
Glasgewebematte  
glassfibre mat  
Estrich  
screed  
Trennlage  
slip membrane  
Trittschall-Dämmung  
sound insulation  
Wärme-Dämmung  
thermal insulation  
Betondecke  
concrete slab

## MAßE

**Aufsatz VSR 15**  
Rahmen: 150 x 150 mm  
**Aufstockelement CeraDrain® S 15**  
69 mm stufenlos höhenverstellbar  
**Ablaufgehäuse 61 HT DN 100**  
Aussparungsmaß: 200 x 240 mm  
Kernbohrungsmaß: Ø 180 mm

## DIMENSIONS

grating VSR 15  
frame: 150 x 150 mm  
CeraDrain® collar S 15  
69 mm height adjustable  
type 61 HT floor drain body,  
DN 100  
built-in dimensions: 200 x 240 mm  
coredrill: Ø 180 mm

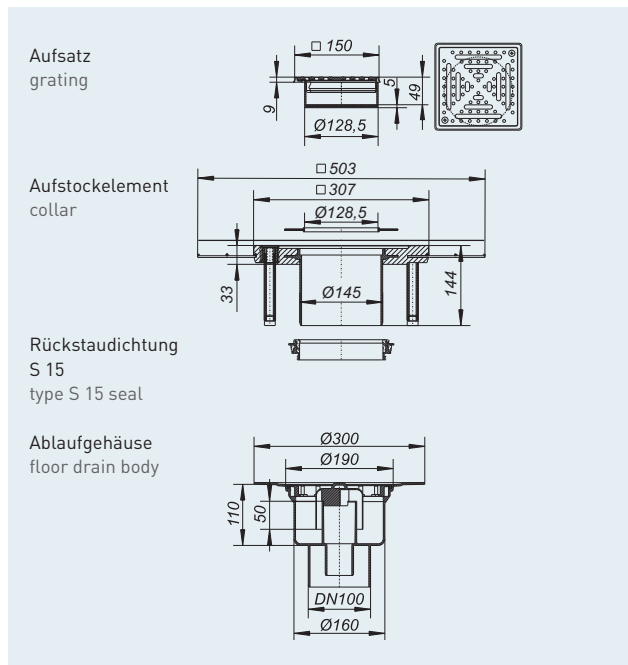

## IHRE BERECHNUNG YOUR CALCULATION

Bodenbelag floor slab  
 mm  
 ← 8 - 44 mm

Estrich screed  
 +  mm

Trittschall-Dämmung sound insulation  
 +  mm  
 36 - 105 mm

Wärme-Dämmung thermal insulation  
 +  mm







Aufbau gesamt construction height  
 =  mm  
 ≥ 44 mm, ≤ 149 mm

## EINSATZBEREICH

Bodengleiche Dusche / Nassraum  
Das Aufstockelement CeraDrain® mit Polymerbetonkragen dient zur Aufnahme der Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt 1/2010, vorzusehen bei folgenden Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen:  
 - bei hoher Beanspruchung gemäß FBK A/C im bauaufsichtlich geregelten Bereich  
 - bei mäßiger Beanspruchung gemäß FBK A0 im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich

## INSTALLATION DETAIL

level access showers and wet rooms  
The CeraDrain® raising piece with polymer concrete collar is a key component in under-tile waterproofing used with membranes and waterproof tile adhesive from various manufacturers

	DN 50	Kunststoff plastic			R	ZDB	1		L 15
	DN 70			1,98 l/s	30/60/90/120	DIN 18195	2	150 x 150 mm	K 3
	DN 100								R 12 B

Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

## TECHNISCHE DATEN

**Ablaufleistung:** 1,98 l/s  
**Anschluss:** DN 100, senkrecht  
**Produktnorm:** DIN EN 1253

## TECHNICAL DATA

**flow rate:** 1.98 l/s  
**outlet:** DN 100, vertical spigot  
**standard:** DIN EN 1253

Produktseite/page      Art. Nr./part no.

### Aufsatz, Material:

VSR 15, Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt, rutschhemmend Klasse R 12, im Barfußbereich Klasse B, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

### grating, material:

type VSR 15, frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm, grate: 316Ti stainless steel, secured, in swimming and shower areas non slip class B, class R 12/L 15 (1,5 t)

137      500342

### Aufstockelement, Material:

CeraDrain® S 15, Polymerbeton mit eingegossener Baustahlmatte, Stützen ABS

### collar, material:

CeraDrain® collar S 15, polymer concrete collar with steel mesh, spigot ABS

134      563002

### Ablaufgehäuse, Material:

61 HT, DN 100, Polypropylen, hochschlagfest

### floor drain body, material:

type 61 HT, DN 100, polypropylene

136      611062

**Gewicht:** 8,53 kg

**weight:** 8.53 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

herausnehmbarer Geruchverschluss, Bauschutzdeckel, Glasgewebematte, Rückstaudichtung, Montagezubehör

### Included:


removable bell trap, temporary blanking plate, glassfibre mat, seal, installation kit

## Individuelles Design, spezielle Einsatzorte

Design-Roste, massive Roste der Belastungsklasse L 15, verschraubte oder veredelte Roste: Technisch und optisch hochwertige Lösungen für die besonderen Anforderungen im öffentlichen Bereich und den Erlebnisraum Bad finden Sie in der Übersicht ab Seite 155.

## Individual design for that special place


Design series gratings meeting class L 15 loading, secured option. Beautifully made with a design and finish to suit the highest standard of private or guest bathrooms. See page 155 for an overview.




rutschhemmender Rost RHS 140  
type RHS 140 grate, non-slip



Design-Roste Serie Dimensions  
Design grates Series Dimensions



Design-Roste Serie Flow  
Design grates Series Flow

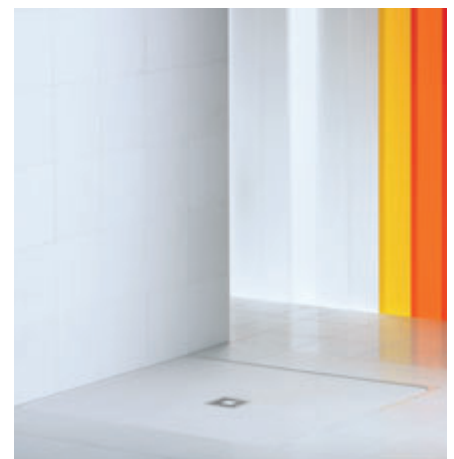

Brandschutz-Rohbauelemente	fire and sound-proofing collars	Seite/page	225
HT/SML-Rohrverbinder	HT/SML-pipe couplings	Seite/page	258
Komplettaufsätze und Aufsatzrahmen Serie 15	gratings and frame Series 15	ab Seite / from page	137
Design-Roste	Design grates	ab Seite / from page	155
Funktionshinweise	installation details	ab Seite / from page	350