P
502

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400
Concealed washing machine or dishwasher trap type HL 400

SYSTEMAUFBAU
DRAIN ASSEMBLY

Wandeinbau-Wasch-geräte Siphon HL 400
type HL 400 washing machine or dishwasher trap

Einbau mit Bauschutzkasten
installation with the spacer

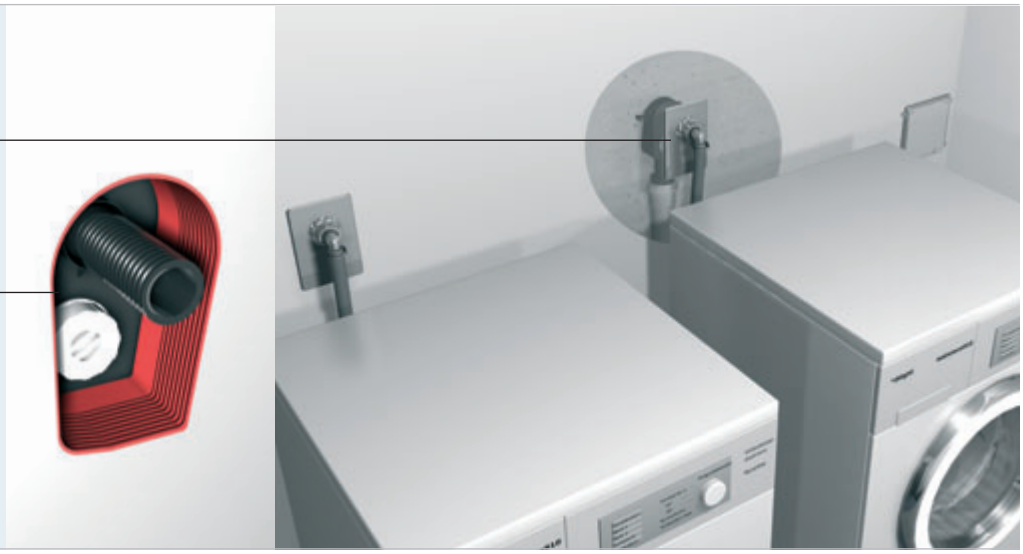

MAßE
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400
Einbautiefe:
Min. 60 mm, Max. 110 mm

DIMENSIONS
type HL 400 washing machine and dishwasher trap
build-in depth:
Min: 60 mm
Max: 110 mm

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon
washing machine and dish-washer trap

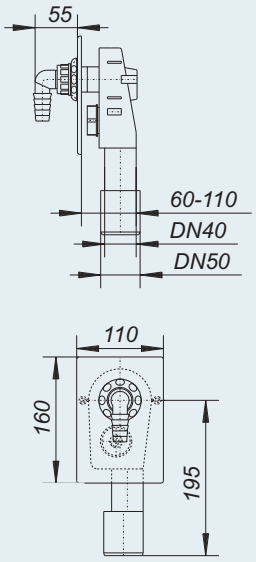

EINSATZBEREICH
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon für den Anschluss von Wasch- und Spülmaschinen

INSTALLATION DETAIL
Concealed washing machine or dishwasher trap

Beispielhafte Darstellung. Für Planungsfehler aufgrund ungeprüfter Übernahme der Maße und Daten wird die Haftung ausgeschlossen.
Example of installation: no liability is accepted for design errors which result from failure to check all details are suitable for the installation.

	DN 40 DN 50	Kunststoff plastic	GV

Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Schmutzwasser: DN 40/DN 50
Produktnorm: DIN 19541

TECHNICAL DATA

connection waste water: DN 40/DN 50
standard: DIN 19541

		Produktseite/page	Art. Nr. /part no.
Siphongehäuse, Material: Polyethylen, schweißbar	**trap, material:** PE	270	130402
Abdeckplatte, Material: Edelstahl	**cover plate, material:** stainless steel		
Gewicht: 0,3 kg	**weight:** 0.3 kg		
Im Lieferumfang enthalten: Bauschutzkasten, Abdeckplatte aus Edelstahl	**Included:** spacer, stainless steel cover plate		
Hinweis: Abdeckplatten und Geräteventile sind auf Wunsch auch farbig lieferbar.	**note:** Cover plates and on/off valves can be colour-coated to customers choice.		

Daten und Vorteile

- Platzsparender Einbau durch besonders kleines, strömungsgünstiges Gehäuse
- Variable Einbautiefe von 60 - 110 mm durch Kürzen des Schraubstutzens für die Schlauchtülle
- Optimaler Schutz durch den patentierten Bauschutzkasten, der nach dem Rohbau beliebig gekürzt wird und als Wandauskleidung dient
- Sicherer Anschluss der Winkelschlauchtülle, auch bei schrägem Abschneiden des Schraubstutzens, durch innenliegende O-Ring-Dichtung
- Gute Befestigungsmöglichkeit für die Montage auf Schienensystemen
- Schnelle Verbindung des Ablaufstutzens durch Stecken oder Schweißen (PE-HD)
- Normgerechte Installation nach DIN 19541

Features

- compact recess - small, smooth-flowing trap body with cleaning eye
- variable build-in depth - threaded inlet cut to length on site, from 60 -110 mm
- a perfect finish every time - the patented red spacer can be cut to exactly the right depth for the chosen wall finish
- secure connection - the hose adaptor is screwed onto the threaded inlet, with an O-ring for perfect sealing
- highly versatile - can be used with a variety of installation systems
- quick connection - pipework connected with a socket or welded to HD-PE
- meets Standards - DIN 19541 approved



HL 400 mit Bauschutzkasten
HL 400 with spacer

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphone | Washing machine or dishwasher traps | ab Seite / from page 269