

Kellerablauf PRONTO

Basement drain PRONTO


Anschluss senkrecht
vertical outlet

SYSTEMAUFBAU DRAIN ASSEMBLY

PRONTO Bodenablauf
floor drain PRONTO

Flexible Lippendichtungen
flexible rubber ribs

Einfach einstecken. Fertig.
Slide it in. Job done.

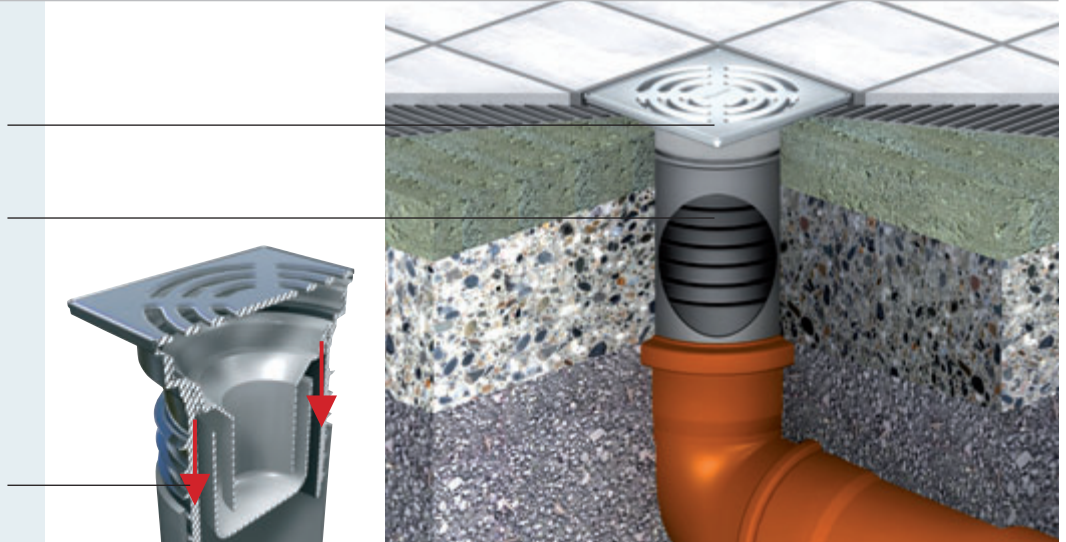


MAßE

Ablaufgehäuse PRONTO
von 7-78 mm stufenlos in ein
Rohrende einzustecken
Ausparungsmaß: 150 x 150 mm

DIMENSIONS

floor drain PRONTO
from 7-78 mm height adjustable
to slide into cut end of pipe
recess: 150 x 150 mm

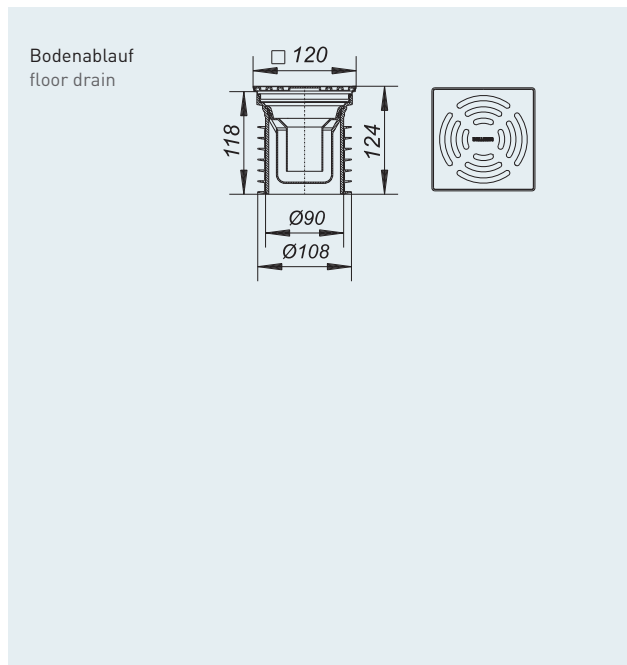






EINSATZBEREICH

Ablauf für gelegentliche Reinigungszwecke in Bereichen, wo keine Abdichtung nötig ist.
Bei entferntem Siphoneinsatz ergibt sich eine Reinigungsöffnung von 83 mm Durchmesser.

INSTALLATION DETAIL

Trapped drain for a floor without waterproofing. When trap insert is removed, can be used as 83 mm Ø rodding access

	DN 50	Kunststoff plastic				L 15
	DN 70					K 3
	DN 100		0,8 l/s	120 x 120 mm	R 12	B

Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung: 0,8 l/s
Anschluss: DN 100, senkrecht

Aufsatz, Material:

Rahmen: Edelstahl V2A, 120 x 120 mm
 Rost: Edelstahl V2A, 115 x 115 mm
 Klasse K 3 (300 kg)

Kellerablauf PRONTO, Material:

Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest

Gewicht: 0,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:
 angeformte Lippendichtung,
 Geruchverschluss

TECHNICAL DATA

flow rate: 0.8 l/s
outlet: DN 100, vertical spigot

grating, material:

frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm
 grate: 304 stainless steel, 115 x 115 mm
 class K 3 (300 kg)

floor drain body, material:

polypropylene

weight: 0.8 kg

Included:
 rubber sealing ribs, 50 mm deep trap

Produktseite/page

Art. Nr. /part no.

243


700063

PRONTO Bodenabläufe - einfacher geht's nicht!

Ausgestattet mit kräftigen Lippendichtungen ist der Ablaufkörper bis zu 75 mm höhenverstellbar. Die Geruchverschlusshöhe beträgt 50 mm. Rost und Rahmen sind aus Edelstahl. Die DALLMER Design-Roste können ebenfalls eingesetzt werden. Der Siphoneinsatz ist leicht herauszunehmen und es ergibt sich eine Reinigungsöffnung von 83 mm.

PRONTO floor drain - it couldn't be easier

Fitted by just pushing into the cut end of a drain pipe, the flexible rubber ribs give up to 75 mm height adjustment. Trap depth is a full 50 mm and the grate and frame are stainless steel. The frame will accept many of the DALLMER,Design' range of grates. The trap insert is easily removable for cleaning - and when it is taken out, Pronto can be used as an 83 mm dia rodding eye.

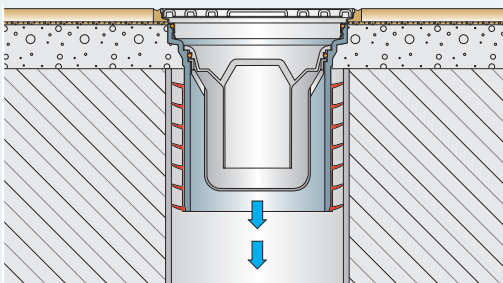

Einfach einstecken. Fertig.
Slide it in. Job done.

Design-Roste	Design-grates	ab Seite / from page	155
PRONTO Kellerablauf	utility floor drain PRONTO	ab Seite / from page	243