



2.1 Ablaufsysteme für Verbundabdichtung Drain systems for under-tile waterproofing




Bad- und Boden-Komplettabläufe, einteilig 118
Complete one-piece drains 118




Bad- und Boden- Komplettabläufe, mehrteilig 127
Complete drain assemblies 127




Baukastensystem Bad- und Bodenabläufe Serie 15 131
Modular system for series 15 drains 131



Baukastensystem Bad- und Bodenabläufe Serie 10 140
Modular system for series 10 drains 140



Duschelemente CeraFundo 146
CeraFundo shower underlay 146



Reihenduschelement 1200 153
type 1200 shower underlay 153



Design-Roste 155
Design grates 155



Bodenabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen 161
Floor drains for one-piece stone shower trays 161


CeraDrain®-Komplettabläufe, einteilig CeraDrain® complete one-piece drains



Bodenablauf CeraDrain® 48 K 10
CeraDrain® floor drain 48 K 10



Bodenablauf CeraDrain® 49 K 10
CeraDrain® floor drain 49 K 10

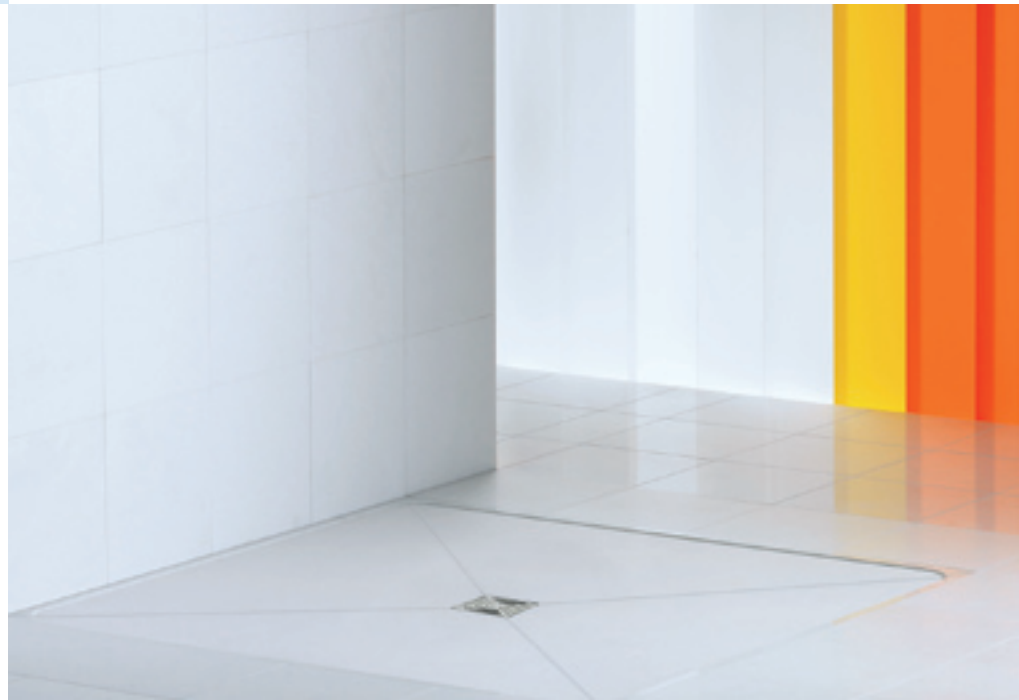

CeraDrain® Komplettabläufe

Kompakt, flach und dicht: so beschreiben wir kurz und bündig die Komplettabläufe CeraDrain® 48/49. Auf ihrem Polymerbetonkragen können Fliesen direkt im Dünnbett mit einer Verbundabdichtung gemäß ZDB-Merkblatt 1/2010 verlegt werden. Die Gehäuse sind extrem flach und bieten die gleiche Sicherheit wie ein CeraDrain® Aufstockelement. Eingesetzt werden sie vorzugsweise dann, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Besonders geeignet sind sie bei der Sanierung und Renovierung von Bädern, z. B. in Altbauten, oder bei alters- bzw. komfortbedingten Umbauten.

CeraDrain® drains 48 & 49 - complete solutions

Compact, shallow and (being one-piece) watertight floor drains. Tiles can be laid directly onto the polymer concrete collar using normal tile adhesive and your choice of water-proofing. Although reduced in height, the drain has the same benefits as the CeraDrain® extension. Its main application is where a lower, second tanking system is not being used. CeraDrain® 48 is particularly useful when bath rooms are being converted for assisted living for the elderly or handicapped.

Bad- und Boden-Komplettabläufe, einteilig one-piece drains, complete

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 48 K nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit: Polymerbetonkragen mit
eingegossener Baustahlmatte,
Glasgewebematte, schallent-
koppelnden Justierschrauben zur
Höhenverstellung, seitenverstell-
bar (± 3 mm), Rahmenaufnahme,
Geruch- und Reinigungsver-
schluss, Bauschutzdeckel, höhen-
verstellbarem Aufsatz,
Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 48 K 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 48 K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

Artikel

Bodenablauf CeraDrain® 48 K 10

Bodenablauf CeraDrain® 48 K 12

DALLMER floor drain CeraDrain® 48 K conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 ball-joint adjustable
0 - 15 °

with: polymer concrete collar with
steel mesh reinforcement, sound
absorbing and height adjustable
levelling legs, ABS raising piece,
laterally adjustable upper collar
(± 3 mm), glassfibre mat
reinforcement, removable trap
insert, height adjustable grating
polypropylene
material: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain CeraDrain® 48 K 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain CeraDrain® 48 K 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.85 l/s

Nennweite

DN 50

Abmessungen

95 x 95 mm

Art. Nr.

513397

VPE

1

DN 50

120 x 120 mm

513403

1

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K

nach DIN EN 1253

bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 224/2008
geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schall-
schutzanforderungen nach DIN 4109 und
VDI 4100

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit: Polymerbetonkragen mit
eingegossener Baustahlmatte,
Glasgewebematte, schallent-
koppelnden Justierschrauben zur
Höhenverstellung, seitenverstell-
bar (± 3 mm), Rahmenaufnahme,
Geruch- und Reinigungs-
verschluss, Bauschutzdeckel,
höhenverstellbarem Aufsatz,
Schallschutzelement
500 x 500 mm

Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

Artikel

Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K 10

Schallschutz-Bodenablauf CeraDrain® 48 K 12

DALLMER sound-insulating floor drain CeraDrain® 48 K

conforming to DIN EN 1253,

tested to conform to DIN 4109/VDI 4100,
certificate P-BA 224/2008

outlet: DN 50 ball-joint adjustable
0 - 15 °

with: polymer concrete collar with
steel mesh reinforcement, sound
absorbing and height adjustable
levelling legs, ABS raising piece,
laterally adjustable upper collar
(± 3 mm), glassfibre mat rein-
forcement, removable trap insert,
height adjustable grating, sound-
proofing pad 500 x 500 mm,
polypropylene
material: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER sound-insulating floor drain CeraDrain® 48 K 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER sound-insulating floor drain CeraDrain® 48 K 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.85 l/s

Nennweite

DN 50

Abmessungen

95 x 95 mm

Art. Nr.

513946

VPE

1



DN 50


120 x 120 mm

513953


1

Can also be supplied with BS2" PVC or
HDPE 56 outlet, please enquire!

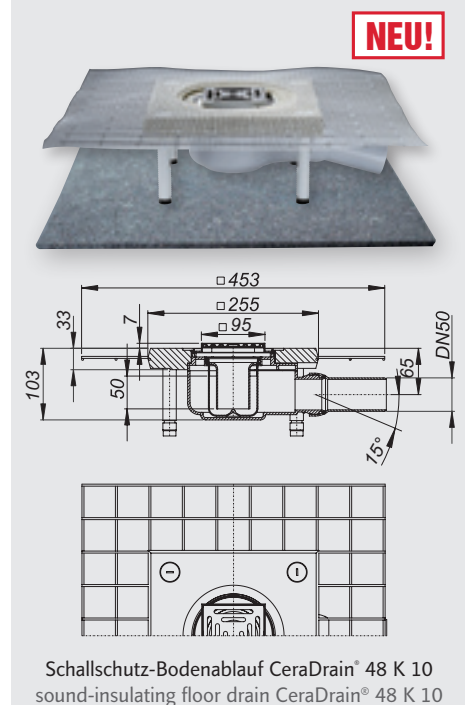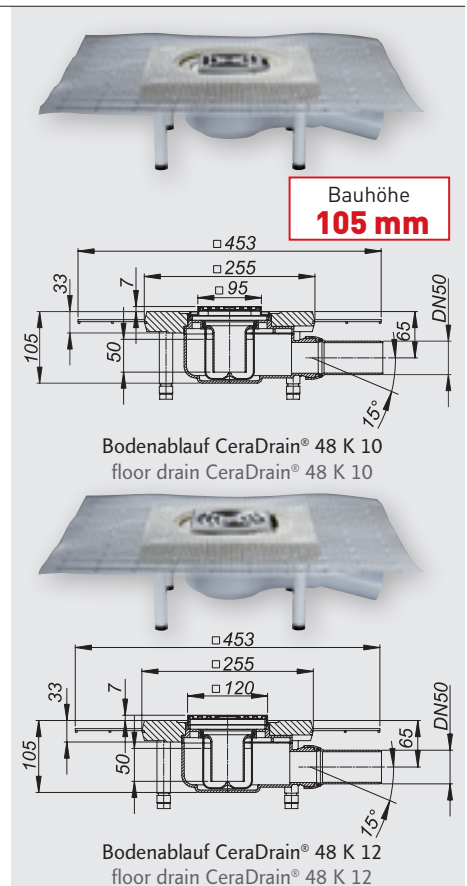

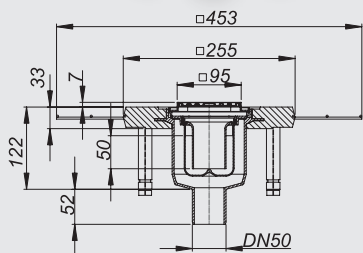

Bodenablauf CeraDrain® 49 K 10
floor drain CeraDrain® 49 K 10

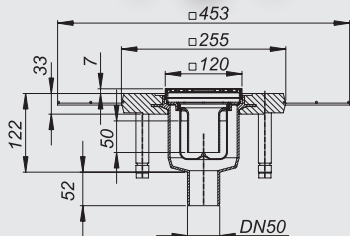

Bodenablauf CeraDrain® 49 K 12
floor drain CeraDrain® 49 K 12

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 49 K nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: Polymerbetonkragen mit
eingegossener Baustahlmatte
Glasgewebematte
schallentkoppelnden Justier-
schrauben zur Höhenverstellung
Rahmenaufnahme
Geruch- und Reinigungsver-
schluss
Bauschutzdeckel
höhenverstellbarem Aufsatz
Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 49 K 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf CeraDrain® 49 K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,13 l/s

Artikel

-  Bodenablauf CeraDrain® 49 K 10
-  Bodenablauf CeraDrain® 49 K 12

DALLMER floor drain CeraDrain® 49 K conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 vertical
with: polymer concrete collar with
steel mesh reinforcement
sound absorbing and height
adjustable levelling legs
ABS raising piece
laterally adjustable upper collar
glassfibre mat reinforcement
removable trap insert
height adjustable grating Type
polypropylene
material: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain CeraDrain® 49 K 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain CeraDrain® 49 K 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.13 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
 Bodenablauf CeraDrain® 49 K 10	DN 50	95 x 95 mm	513410	1
 Bodenablauf CeraDrain® 49 K 12	DN 50	120 x 120 mm	513427	1

Bad- und Boden-Komplettabläufe, einteilig Complete one-piece drains



78 mm
Bauhöhe/Build-in

Bodenablauf KerdiPlan K 12
KerdiPlan K 12 floor drain




90 mm
Bauhöhe/Build-in

Duschrinne SimpliLine Plan 300
SimpliLine Plan 300 shower channel



69 mm
Bauhöhe/Build-in

Bodenablauf SimpliPrimus
SimpliPrimus floor drain

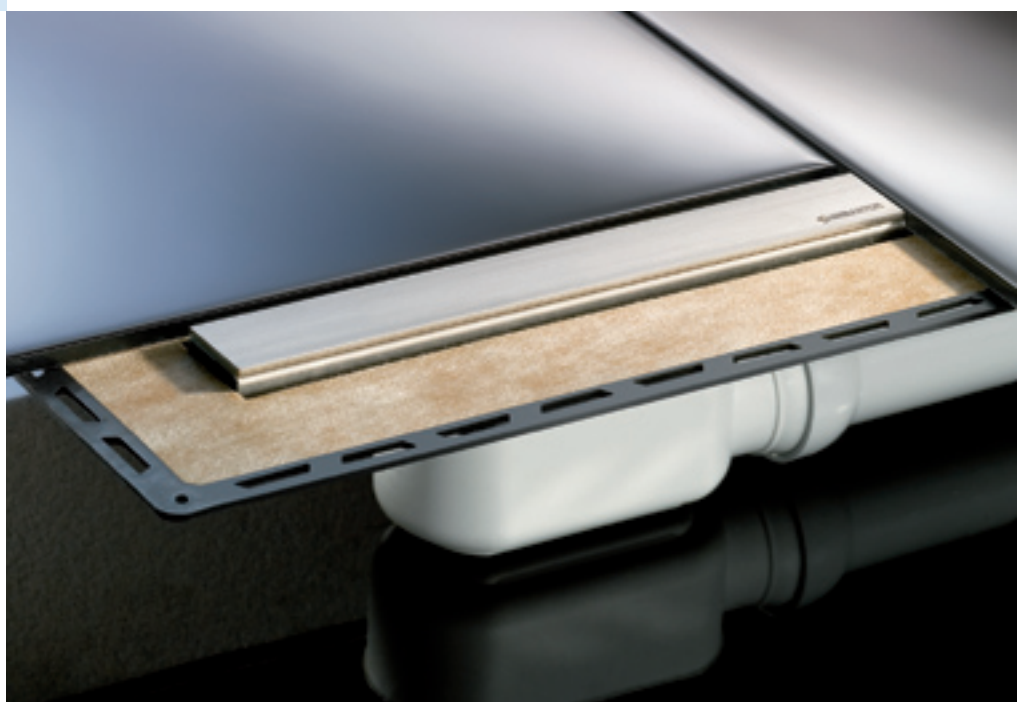

Komplettablauf KerdiPlan

KerdiPlan ist die weitere, besonders flache Variante der Dallmer KerdiDrain-Technologie. Mit 78 mm Bauhöhe bewährt sich dieser Ablauf auch in solchen Situationen, in denen herkömmliche Lösungen ausscheiden. Mit Prüfzeugnis nach DIN EN 1253!

Duschrinne SimpliLinePlan 300

Das Ablaufsystem für kurze Linienentwässerung mit einer Bauhöhe von nur 90 mm und einer hochwertigen Edelstahlabdeckung eignet sich besonders für Bad-Sanierungen im Privatbereich.

Bodenablauf SimpliPrimus

Dieser Ablauf mit nur 69 mm Bauhöhe ist besonders geeignet für Ablaufstellen, die längere Zeiträume nicht genutzt werden. Der eingebaute Primus-Siphoneinsatz stoppt Kanalgase auch bei ausgetrocknetem Geruchverschluss.

KerdiPlan one-piece drain

The latest addition to our KerdiDrain range, the 78 mm height is proving a winner in special applications such as older property where lack of build-in height has to be overcome. With approval conforming to EN 1253.


SimpliLinePlan 300 shower channel

This drainage system for short linear drainage with its build in height of only 90 mm and sophisticated stainless steel cover plate is particularly suitable for bathroom renovation projects in private dwellings.

SimpliPrimus floor drain


With its build in height of only 69 mm, this floor drain is particularly suitable for drainage points which may not be in use for extended periods of time. The integrated Primus trap insert blocks any escape of odour from the foul drain, even if the trap itself has dried out.

NEU!

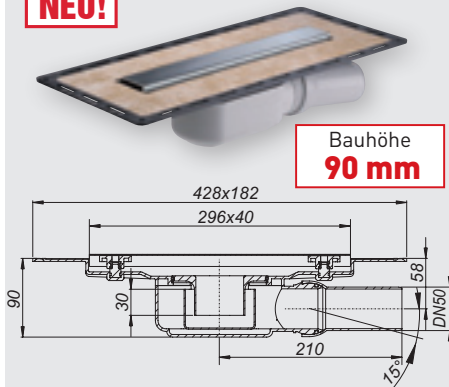


Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300
linear drain SimpliLine Plan Standard 300

NEU!

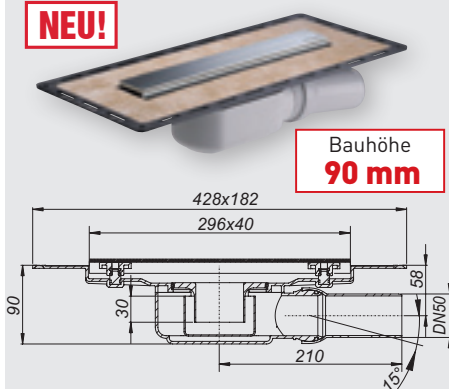


Duschrinne SimpliLine Plan Design 300
linear drain SimpliLine Plan Design 300

NEU!

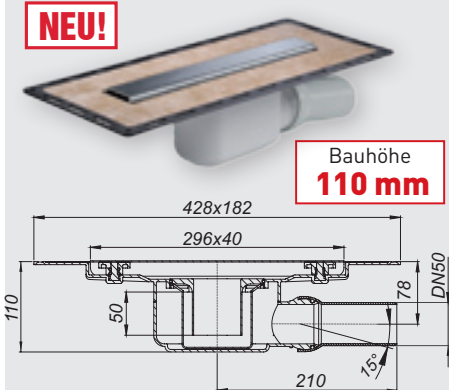

Duschrinne SimpliLine Standard 300
linear drain SimpliLine Standard 300

NEU!

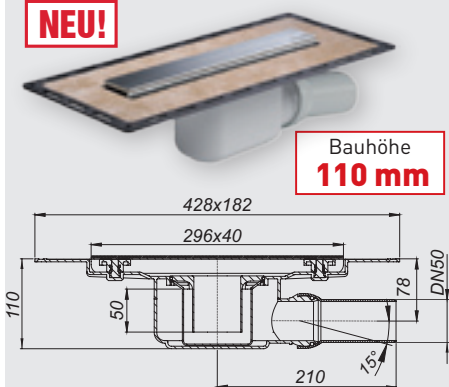

Duschrinne SimpliLine Design 300
linear drain SimpliLine Design 300

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan 300

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit:

Vlies-kaschiertem Flansch,
Kerdi-Matte, Bauschutz, Ge-
ruch- und Reinigungsverschluss,
höhenverstellbaren Justier-
schrauben, Fliesenanschlag

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm,
Auflage massiv 3 mm,
matt gebürstet,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50 0,7 l/s

Artikel

Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300

Duschrinne SimpliLine Plan Design 300

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300

side-outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °
mit:

Waterproofing flange with
fleece surface, 30 mm water
seal, trap insert easily removable
for cleaning, height adjustable
pedestals to level cover with
mosaic, tile, stone etc.,
tile-trim jig
polypropylene

drain body: polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Standard

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm,
load class K 3 (300 kg)

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Design

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm,
3 mm veneer, brushed,
load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over cover plate)

DN 50 0,7 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	530103	1
Duschrinne SimpliLine Plan Design 300	DN 50	300 x 40 mm	530202	1

Available with connectors to suit PVC
and HDPE pipe.

DALLMER Duschrinne SimpliLine 300

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit:

Vlies-kaschiertem Flansch,
Kerdi-Matte, Bauschutz, Ge-
ruch- und Reinigungsverschluss,
höhenverstellbaren Justier-
schrauben, Fliesenanschlag

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm,
Auflage massiv 3 mm,
matt gebürstet,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50 0,8 l/s

Artikel

Duschrinne SimpliLine Standard 300

Duschrinne SimpliLine Design 300

DALLMER linear drain SimpliLine 300

side-outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °
mit:

Waterproofing flange with
fleece surface, 50 mm water
seal, trap insert easily removable
for cleaning, height adjustable
pedestals to level cover with
mosaic, tile, stone etc.,
tile trim jig
polypropylene

drain body: polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine Standard 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm,
load class K 3 (300 kg)

DALLMER linear drain SimpliLine Design 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm,
3 mm veneer, brushed,
load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over cover plate)

DN 50 0.8 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Duschrinne SimpliLine Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	530264	1
Duschrinne SimpliLine Design 300	DN 50	300 x 40 mm	530271	1

Also available with recessed cover and with
connectors to suit PVC and HDPE pipe.

Duschrinne SimpliLine senkrecht

linear drain SimpliLine vertical

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht 300

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
 mit: Vlies-kaschiertem Flansch, Kerdi-Matte, Bauschutz, Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Fliesenanschlag

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)	
DN 50	0,7 l/s

DALLMER linear drain SimpliLine vertical 300

outlet: DN 50 vertical
 mit: Waterproofing flange with fleece surface, 50 mm water seal, trap insert easily removable for cleaning, height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc., tile-trim jig
 polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine vertical Standard 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, load class K 3 (300 kg)


DALLMER linear drain SimpliLine vertical Design 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)	
DN 50	0.7 l/s


Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
 Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	530301	1
 Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300	DN 50	300 x 40 mm	530318	1

NEU!

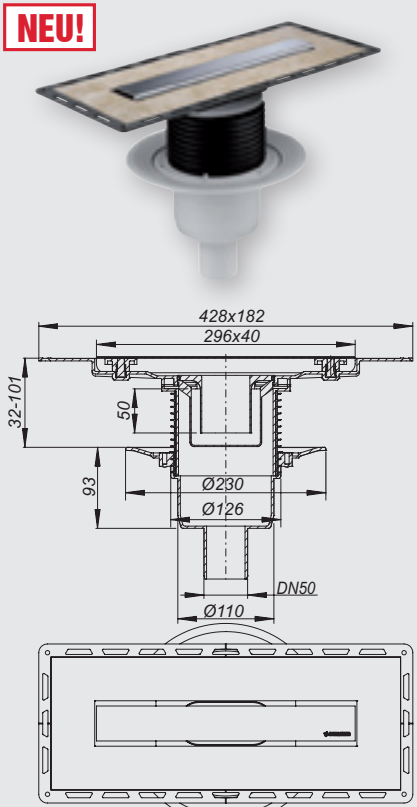

Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300
 linear drain SimpliLine vertical Standard 300

NEU!


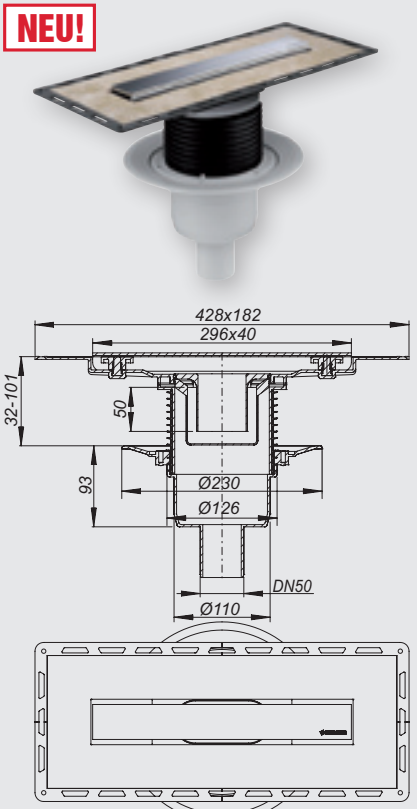


Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300
 linear drain SimpliLine vertical Design 300



 Brandschutz-Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) einsetzbar, siehe Seite 229	 Fire protection system (Part No. 515025) applicable, see page 229 Can be connected to British standard pipework with adaptor part No. 880727, see page 259
---	---



Bauhöhe
78 mm

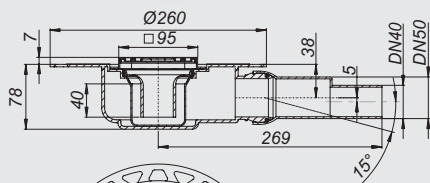

Bodenablauf KerdiPlan K 10
floor drain KerdiPlan K 10

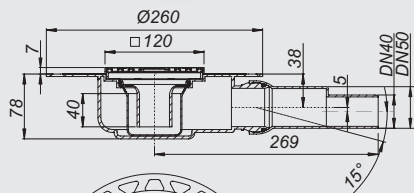

Bodenablauf KerdiPlan K 12
floor drain KerdiPlan K 12

DALLMER Bodenablauf KerdiPlan

nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

Ablaufstutzen: DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugel-

gelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: Vlies-kaschiertem Flansch

Kerdi-Matte

Geruch- und Reinigungsver-

schluss

Bauschutzdeckel

höhenverstellbarem Aufsatz

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER Bodenablauf KerdiPlan K 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf KerdiPlan K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 40	0,6 l/s
-------	---------

DN 50	0,6 l/s
-------	---------

DALLMER floor drain KerdiPlan

conforming to DIN EN 1253 (approval)

outlet: DN 40/DN 50 horizontal,

ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: flange with fleece surface

Kerdi-membrane

removable trap insert

temporary blanking plate

height adjustable grating

material: polypropylene

grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain KerdiPlan K 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain KerdiPlan K 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

DN 40	0.6 l/s
-------	---------

DN 50	0.6 l/s
-------	---------

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf KerdiPlan K 10	DN 40/DN 50	95 x 95 mm	513113	1
Bodenablauf KerdiPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	513090	1

Bad- und Boden-Komplettabläufe, einteilig one-piece drains, complete

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan

nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)
bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 226/2008
geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schall-
schutzanforderungen nach DIN 4109 und
VDI 4100

Ablaufstutzen: DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugel-
gelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: Vlies-kaschiertem Flansch
Kerdi-Matte
Geruch- und Reinigungsver-
schluss
Bauschutzdeckel
höhenverstellbarem Aufsatz
Schallschutzelement
500 x 500 mm

Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 40	0,6 l/s
DN 50	0,6 l/s

DALLMER sound-insulating floor drain KerdiPlan

conforming to DIN EN 1253,
tested to conform to DIN 4109/VDI4100,
certificate P-BA 226/2008

outlet: DN 40/DN 50 horizontal,

ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: flange with fleece surface

Kerdi-membrane

removable trap insert

temporary blanking plate

height adjustable grating

sound-proofing pad

500 x 500 mm

material: polypropylene

grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER sound-proofing floor drain KerdiPlan K 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER sound-proofing floor drain KerdiPlan K 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

DN 40	0.6 l/s
DN 50	0.6 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 10	DN 40/DN 50	95 x 95 mm	513922	1
Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	513939	1

DALLMER Bodenablauf KerdiDrain

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °

mit: Vlies-kaschiertem Flansch
Geruch- und Reinigungsver-
schluss
Bauschutzdeckel

höhenverstellbarem Aufsatz

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER Bodenablauf KerdiDrain CKC 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf KerdiDrain CS 12

Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,6 l/s
-------	---------

DALLMER floor drain KerdiDrain

outlet: DN 50 horizontal, ball-joint
adjustable 0 - 15 °

with: flange with fleece surface

removable trap insert

temporary blanking plate

height adjustable grating

material: polypropylene

grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain KerdiDrain CKC 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain KerdiDrain CS 12

frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm



Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

DN 50	0.6 l/s
-------	---------



Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf KerdiDrain CKC 12	DN 50	120 x 120 mm	513786	1
Bodenablauf KerdiDrain CS 12	DN 50	120 x 120 mm	513793	1
Bodenablauf Fast Trap	BS2"	120 x 120 mm	513137	1

Also available with connectors to suit PVC and
HDEE Pipe.

NEU!

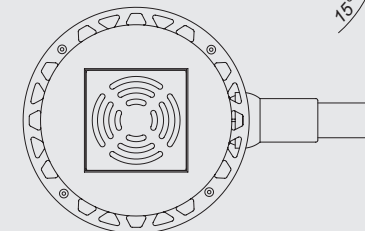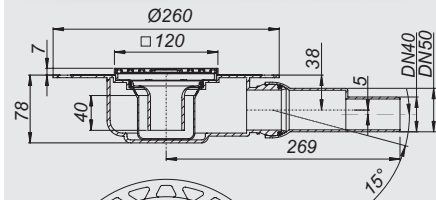


Schallschutz-Bodenablauf KerdiPlan K 12
sound-insulating floor drain KerdiPlan K 12

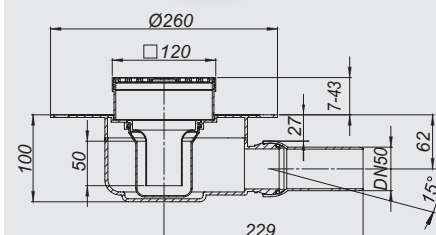

Bodenablauf KerdiDrain CKC 12/CS 12
floor drain KerdiDrain CKC 12/CS 12

NEU!

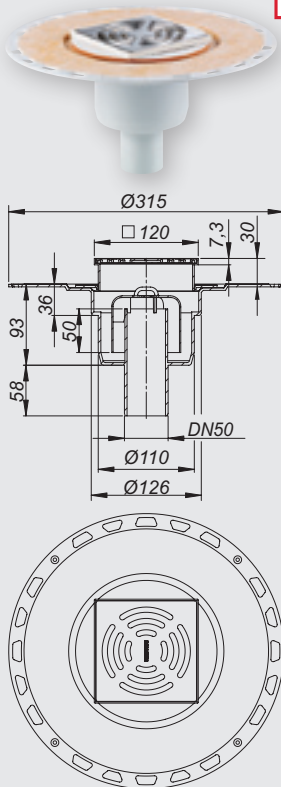

Bodenablauf SimpliPlan K 12
floor drain SimpliPlan K 12

DALLMER Bodenablauf SimpliPlan VK

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: Vlies-kaschiertem Flansch
Kerdi-Matte
Geruch- und Reinigungsverschluß
Bauschutzdeckel
höhenverstellbarem Aufsatz
Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER Bodenablauf SimpliPlan VK 10

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf SimpliPlan VK 12

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel

- F** Bodenablauf SimpliPlan VK 10
- F** Bodenablauf SimpliPlan VK 12

DALLMER floor drain SimpliPlan VK

outlet: DN 50 vertical,
with: flange with fleece surface
Kerdi-membrane
removable trap insert
temporary blanking plate
height adjustable grating
material: polypropylene
grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain SimpliPlan VK 10

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain SimpliPlan VK 12

frame: ABS, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s


Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
F Bodenablauf SimpliPlan VK 10	DN 50	95 x 95 mm	513489	1
F Bodenablauf SimpliPlan VK 12	DN 50	120 x 120 mm	513472	1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

NEU!

Bauhöhe
69 mm

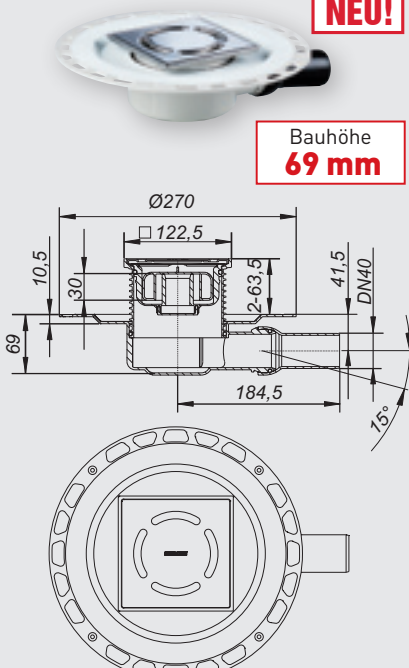

Bodenablauf SimpliPrimus C 12
floor drain SimpliPrimus C 12

DALLMER Bodenablauf SimpliPrimus

geruchssicher auch ohne Sperrwasser
Ablaufstutzen: DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit: herausnehmbarem
Primus-Siphoneinsatz mit Sperrwasservorlage und mechanisch wirkender Sperre
Vlies-kaschiertem Flansch
Kerdi-Matte
Bauschutzdeckel
höhenverstellbarem Aufsatz
Material: Polypropylen, hochschlagfest
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER Bodenablauf SimpliPrimus K 12

Rahmen: Polypropylen, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf SimpliPrimus C 12

Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 40	0,4 l/s
-------	---------

Artikel

- Bodenablauf SimpliPrimus K 12
- Bodenablauf SimpliPrimus C 12

DALLMER floor drain SimpliPrimus

outlet: DN 40 horizontal, ball-joint
adjustable 0 - 15 °,
with: removable Primus trap insert,
using a floating bell, which sinks to
seal the trap if water evaporates
flange with fleece surface
Kerdi-membrane
temporary blanking plate
height adjustable grating
material: polypropylene
grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER floor drain SimpliPrimus K 12

frame: polypropylene, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain SimpliPlan C 12

frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

DN 40	0.4 l/s
-------	---------

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf SimpliPrimus K 12	DN 40	120 x 120 mm	513458	1
Bodenablauf SimpliPrimus C 12	DN 40	120 x 120 mm	513465	1

Funktion Primus-Siphoneinsatz/The Primus system



Geruchverschluss
mit Sperrwasser/
With water, it's a
bell-trap




bei ausgetrocknetem Siphon
mechanisch wirkende Geruchssperre/
Without water
the bell sinks to seal the pipe.

Bad- und Boden-Komplettabläufe, mehrteilig Complete drain assemblies



Bodenablauf 55 VC, Serie 15
type 55 VC floor drain, Series 15



Bodenablauf 61 HT/VC, Serie 15
type 61 HT/VC floor drain, Series 15



Bodenablauf 42 VC, Serie 10
type 42 VC floor drain, Series 10



Bodenablauf 40 VC, Serie 10
type 40 VC floor drain, Series 10



Diese mehrteiligen Dallmer Komplettabläufe sind durch die höhenverstellbaren Aufstockelemente, die höhen- und seitenverstellbaren Aufsätze sowie ihre hohen Ablaufleistungen besonders flexibel einsetzbar.

Komplettabläufe Serie 15

Die Komplettabläufe der Serie 15 bestehen aus Bodenablaufgehäusen (mit senkrechtem oder seitlichem Ablaufstutzen) sowie passendem Aufstockelement KerdiDrain S 15 und Aufsatz VC 15.

Komplettabläufe Serie 10

Die Komplettabläufe der Serie 10 unterscheiden sich von der Serie 15 durch flachere und kompaktere Ablaufgehäuse und kleine Abmessungen von Rost und Rahmen.


These Dallmer drain assemblies are complete with a height adjustable raising piece as well as height and laterally adjustable gratings. Their fully developed designs have excellent flow rates and can be used in a wide range of applications.

Series 15

These assemblies consist of a vertical or horizontal outlet drain body with a KerdiDrain S 15 raising piece and a VC 15 grating.

Series 10

These assemblies consist of a vertical or horizontal outlet drain body with a KerdiDrain S 10 raising piece and a VC 10 grating.

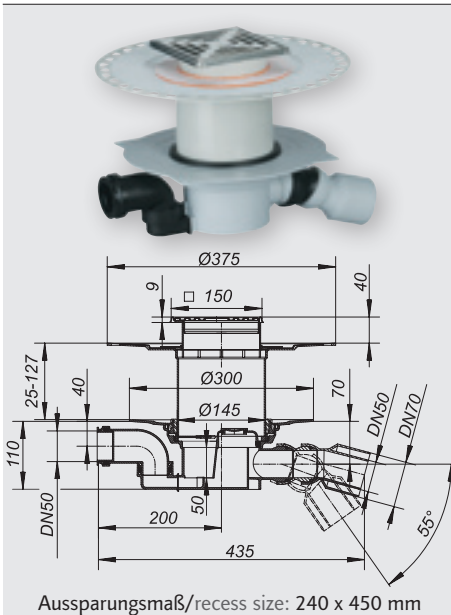

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 55 VC
nach DIN EN 1253
Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 55 *, KerdiDrain Aufstockelement S 15 und Aufsatz VC 15. Aufsatz stufenlos bis zu 35 mm höhen- und bis zu ± 13 mm seitverstellbar

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel

Dünnbett-Bodenablauf 55 VC

DALLMER under-tile waterproofing floor drain 55 VC

conforming to DIN EN 1253

Floor drain body 55 *, KerdiDrain raising piece S 15 and type VC 15 grating. Height adjustable up to 35 mm with ± 13 mm lateral adjustment.

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

Nennweite


DN 50/DN 70

Art. Nr.

563224

VPE

1

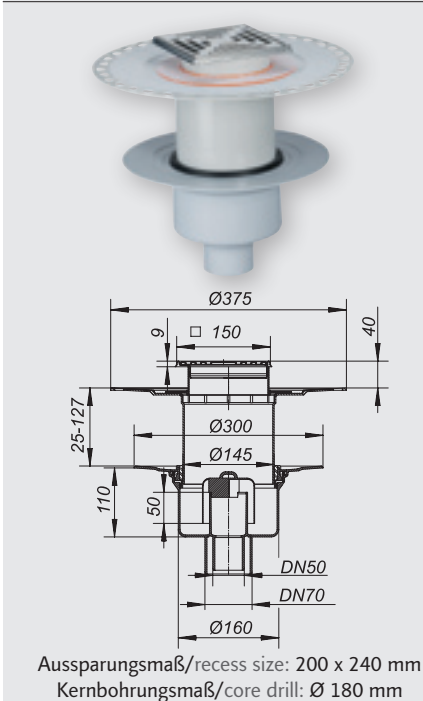

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC
nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 61 HT, KerdiDrain Aufstockelement S 15 und Aufsatz VC 15. Aufsatz stufenlos bis zu 35 mm höhen- und bis zu ± 13 mm seitverstellbar

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

Artikel

F Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC

DALLMER under-tile waterproofing floor drain 61 HT/VC

conforming to DIN EN 1253

Floor drain body 61 HT, KerdiDrain raising piece S 15 and type VC 15 grating. Height adjustable up to 35 mm with ± 13 mm lateral adjustment.

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s

Nennweite

DN 50/DN 70

Art. Nr.


563231

VPE

1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

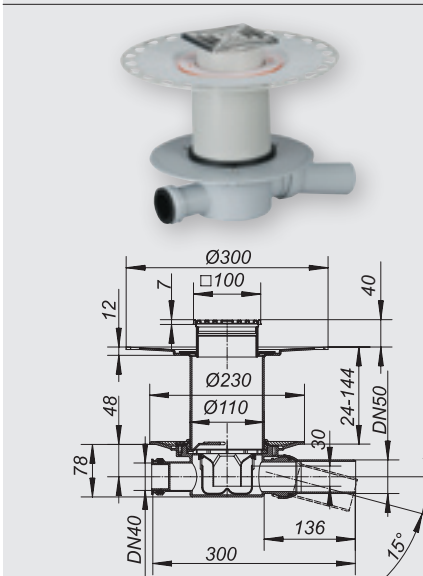

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 42 VC
nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 42 S, KerdiDrain Aufstockelement S 10 und Aufsatz VC 10. Aufsatz stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu $\pm 5,5$ mm seitverstellbar

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,62 l/s
-------	----------

Artikel

Dünnbett-Bodenablauf 42 VC

DALLMER under-tile waterproofing floor drain 42 VC

conforming to DIN EN 1253

Floor drain body 42 S, KerdiDrain raising piece S 10 and type VC 10 grating. Height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment.

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

DN 50	0.62 l/s
-------	----------

Nennweite

DN 50

Art. Nr.

513199

VPE

1

* Ablaufgehäuse mit Geruchverschluss und Reinigungsöffnung. Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchverschluss und Ablaufstutzen.

* Trapped drain body with access to trap and outlet via rodding eye.

Bad- und Boden-Komplettabläufe, mehrteilig complete drain assemblies

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 40 VC
nach DIN EN 1253
Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufge-
häuse 40 S, KerdiDrain Aufstockelement S 10 und
Aufsatz VC 10. Aufsatz stufenlos bis zu 40 mm
höhen- und bis zu $\pm 5,5$ mm seitenerstellbar

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel

F Dünnbett-Bodenablauf 40 VC

**DALLMER under-tile waterproofing
floor drain 40 VC**
conforming to DIN EN 1253
Floor drain body 40 S, KerdiDrain raising piece
S 10 and type VC 10 grating. Height adjustable
up to 40 mm with $\pm 5,5$ mm lateral adjustment.

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s

Nennweite


DN 50

Art. Nr.

513182

VPE

1

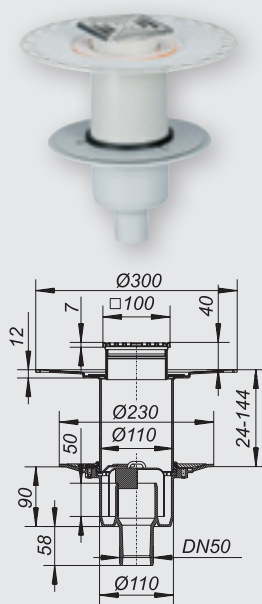

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

DALLMER Bodenablauf 32 ERP 12
nach DIN EN 1253

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-
Bodenbeläge von 1 - 4 mm

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15°,
mit: Zulauf DN 40, höhenverstell-
barem Aufsatz ERP 12,
Rahmen ABS, Rost Edelstahl
1.4301, Ø 115 mm, Klasse K 3,
50 mm Geruch- und Rei-
nigungsverschluss, Bau-
schutzdeckel, CeraDrain®-
Rückstaudichtung S 10

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Artikel

Bodenablauf 32 ERP 12

DALLMER floor drain 32 ERP 12

conforming to DIN EN 1253

with clamp ring for flexible flooring, 1 - 4 mm
outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,

adjustable 0-15°
with: side inlet DN 40
height adjustable grating ERP 12
ABS frame,
304 stainless steel grate, Ø 115 mm,
class K3
50 mm seal, removable trap insert
temporary blanking plate
seal

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Nennweite

DN 50

Abmessungen


Ø 115 mm

Art. Nr.

420329

VPE

1

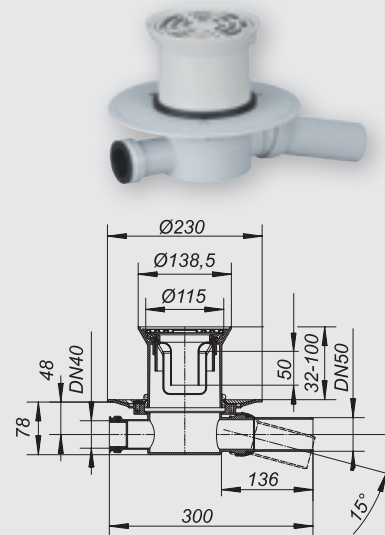

DALLMER Bodenablauf 30 ERP 12
nach DIN EN 1253

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-
Bodenbeläge von 1 - 4 mm

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: höhenverstellbarem Aufsatz
ERP 12, Rahmen ABS, Rost
Edelstahl 1.4301, Ø 115 mm,
Klasse K 3, 50 mm Geruch-
und Reinigungsverschluss,
Bauschutzdeckel, CeraDrain®-
Rückstaudichtung S 10

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

Artikel

Bodenablauf 30 ERP 12

DALLMER floor drain 30 ERP 12

conforming to DIN EN 1253

with clamp ring for flexible flooring, 1 - 4 mm
outlet: DN 50 vertical

with: height adjustable grating ERP 12
ABS frame,
304 stainless steel grate, Ø 115 mm,
class K3
50 mm seal, removable trap insert
temporary blanking plate
seal

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.2 l/s

Nennweite

DN 50

Abmessungen


Ø 115 mm

Art. Nr.

405326

VPE

1

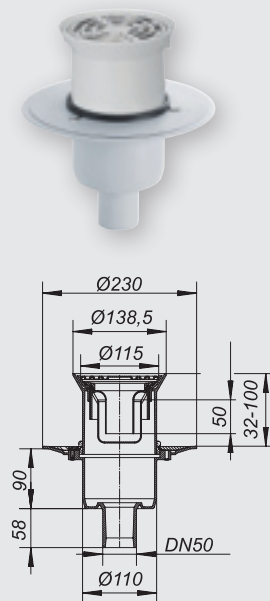



Baukastensystem Bad- und Bodenabläufe

Modular system for drains

Beispiel Einzelkomponenten Serie 15
Example of series 15 components

MODUL 1

Aufsatz grating

Komplettaufsatz
grating

oder
or

Design-Rost mit Rahmen
Design grate with frame




MODUL 2

Aufstockelement collar

CeraDrain®
CeraDrain®


oder
or

KerdiDrain
KerdiDrain



MODUL 3

Ablaufgehäuse drain body

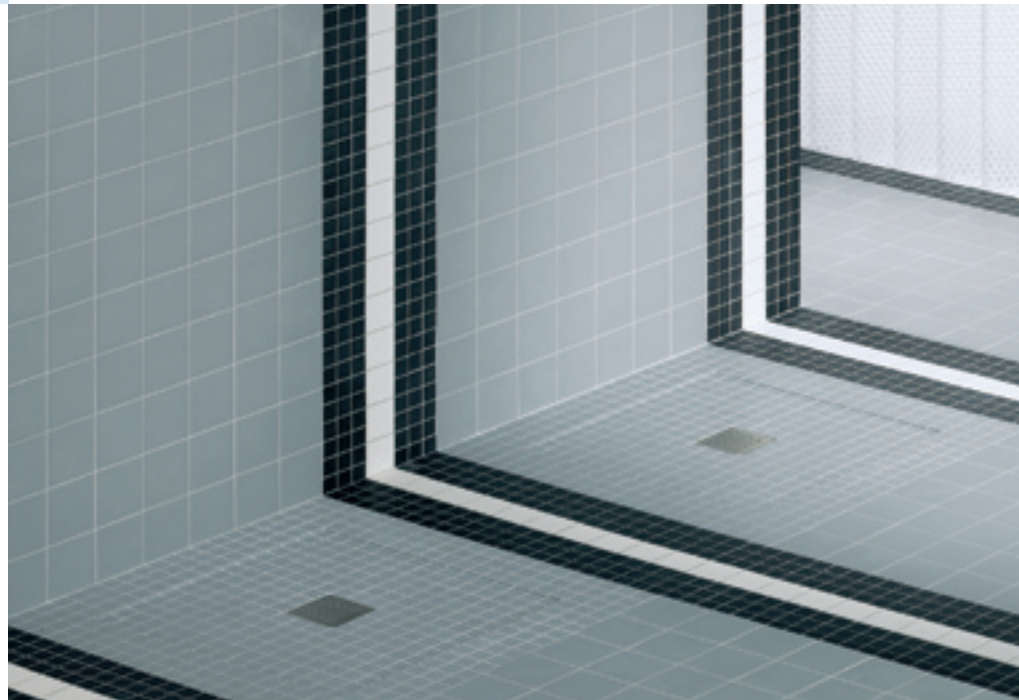

Technisch ausgereift und tausendfach bewährt sind die Baukastensysteme der Serien 15 und 10 von Dallmer.

Als modulare Systeme eignen sie sich für Ablaufstellen mit Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt 1/2010, aber auch für eine zusätzliche untere Abdichtung nach DIN 18195.

CeraDrain®-Systemtechnik

Das CeraDrain®- Aufstockelement wird bodengleich vergossen, bildet damit eine Einheit mit dem Estrich und sorgt für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

KerdiDrain-Systemtechnik

Bei geringeren Belastungen und niedrigen Aufbauhöhen verwenden Sie KerdiDrain-Aufstockelemente für den Bodenablauf.

Dallmer series 10 & 15 drains are fully developed and proven over many years.



This modular system is compatible with the ZDB system specified for undertile waterproofing as well as tanking systems covered by DIN 18195.












CeraDrain® System


When installed, the cast polymer concrete flange is integral with the screed giving the highest level of load-bearing, eg. for wheelchair access as well as bonding to the chosen waterproofing system.

KerdiDrain System

Employing the same principals of CeraDrain® but used when less height adjustment and less demanding loading are needed.

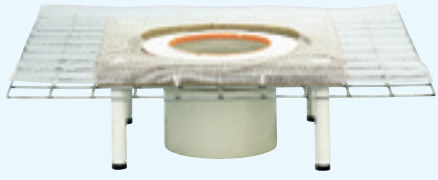MODUL MODULE 1 Komplettaufsatz Serie 15 complete grating series 15	 Aufsatz VC 15 150 x 150 mm Rost Edelstahl 1.4301 Art.-Nr. 500359 grating VC 15 150 x 150 mm grate 304 stainless steel Part no. 500359	 Aufsatz VN 15 150 x 150 mm Rost Edelstahl 1.4301, ver- schraubt Art.-Nr. 500397 grating VN 15 150 x 150 mm grate 304 stainless steel, secured Part no. 500397	 Aufsatz VS 15 150 x 150 mm Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt Art.-Nr. 500366 grating VS 15 150 x 150 mm grate 5 mm 316Ti stainless steel, secured Part no. 500366	 Aufsatz VSR 15 150 x 150 mm Rost Edelstahl 1.4571, rutschhemmend, verschraubt Art.-Nr. 500342 grating VSR 15 150 x 150 mm grate non-slip, 5 mm 316Ti stainless steel, secured Part no. 500342	 Aufsatz CD 15 150 x 150 mm Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm Design-Rost Art.-Nr. 500465 grating CD 15 150 x 150 mm grate 5 mm 316Ti stainless steel Design grate Part no. 500465	 Aufsatz VR 15 Ø 155 mm Rost Edelstahl 1.4301 Art.-Nr. 500458 grating VR 15 Ø 155 mm grate 304 stainless steel Part no. 500458	 Aufsatz VR, S 15 Ø 120 mm Rost Edelstahl 1.4301 Art.-Nr. 400451 grating VR, S 15 Ø 120 mm grate 304 stainless steel Part no. 400451
MODUL MODULE 2 Aufstockelement CeraDrain® Serie 15 oder KerdiDrain Serie 15 CeraDrain® collar series 15 or KerdiDrain collar series 15	 Aufstockelement CeraDrain® S 15 Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte, schallentkoppelten Justierschrauben Art.-Nr. 563002 collar CeraDrain® S 15 polymer concret collar with steel mesh reinforcement, sound absorbing levelling legs Part no. 563002	+ plus  Aufstockelement KerdiDrain S 15 mit Vlies-kaschiertem Flansch Art.-Nr. 563200 collar KerdiDrain S 15 with fleece surface on flange Part no. 563200					
MODUL MODULE 3 Ablaufgehäuse Serie 15 (alle Ausführungen ab Seite 135) floor drain body series 15 (see all types from page 135)	 Ablaufgehäuse 61 HT * DN 50 Art.-Nr. 611024 DN 50/DN 70 Art.-Nr. 611055 DN 100 Art.-Nr. 611062 floor drain body type 61 HT * DN 50 Part no. 611024 DN 50/DN 70 Part no. 611055 DN 100 Part no. 611062	 Ablaufgehäuse 54 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 541055 floor drain body type 54 * DN 50/DN 70 Part no. 541055	 Ablaufgehäuse 55 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 551054 floor drain body type 55 * DN 50/DN 70 Part no. 551054	 Ablaufgehäuse 57 * DN 70/DN 100 Art.-Nr. 571076 Ablaufgehäuse 58 * DN 70/DN 100, Zulauf DN 50 Art.-Nr. 581075 floor drain body type 57 * DN 70/DN 100 Part no. 571076 floor drain body type 58 * DN 70/DN 100 DN 50 side inlet Part no. 581075			
F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227 R 30/60/90/120 options see page 227	* Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflanschring zur zusätzlichen Sicherheit * DallBit type also available: Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring						

MODUL MODULE 1b Aufsatzrahmen Serie 15 mit Design-Rost (alle Ausführungen ab Seite 139) frame series 15 with Design grate (see all types from page 139)	 Aufsatzrahmen V, S 15/150 150 x 150 mm Rahmen Edelstahl, ± 13 mm seitenver- stellbar Art.-Nr. 503022 frame V, S 15/150 150 x 150 mm frame stainless steel ± 13 mm lateral adjustment Part no. 503022	+ plus passende Design-Roste 140 x 140 mm + plus suitable Design grates 140 x 140 mm 	 Design-Rost QuadraStone 140 Nero Assoluto Art.-Nr. 501523 Design grate QuadraStone 140 Nero Assoluto Part no. 501523	 Design-Rost QuadraStone 140 Azul Bahia Art.-Nr. 501530 Design grate QuadraStone 140 Azul Bahia Part no. 501530	 Design-Rost QuadraStone 140 Rosso Verona Art.-Nr. 501547 Design grate QuadraStone 140 Rosso Verona Part no. 501547	 Design-Rost QuadraStone 140 Verde Forest Art.-Nr. 501554 Design grate QuadraStone 140 Verde Forest Part no. 501554	 Design-Rost QuadraStone 140 Padang Art.-Nr. 501561 Design grate QuadraStone 140 Padang Part no. 501561
	 Aufsatzrahmen V, S 15/120 120 x 120 mm Rahmen Edelstahl, ± 13 mm seitenver- stellbar Art.-Nr. 495419 frame V, S 15/120 120 x 120 mm frame stainless steel ± 13 mm lateral adjustment Part no. 495419	+ plus passende Design-Roste 115 x 115 mm + plus suitable Design grates 115 x 115 mm 	 Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615 Design grate Loire 115 Part no. 501615	 Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622 Design grate Seine 115 Part no. 501622	 Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639 Design grate Orinoco 115 Part no. 501639	 Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646 Design grate Nil 115 Part no. 501646	 Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653 Design grate Yukon 115 Part no. 501653
	 Aufsatzrahmen V, S 15/ Ø 155 Ø 155 mm Art.-Nr. 503039 frame V, S 15/ Ø 155 Ø 155 mm Part no. 503039	+ plus passende Design-Roste Ø 145 mm + plus suitable Design grates Ø 145 mm  * Auch im Design Sirius erhältlich! * Design Sirius also available	 Design-Rost AstraStone Sol* Nero Assoluto Art.-Nr. 501974 Design grate AstraStone Sol* Nero Assoluto Part no. 501974	 Design-Rost AstraStone Sol* Azul Bahia Art.-Nr. 501981 Design grate AstraStone Sol* Azul Bahia Part no. 501981	 Design-Rost AstraStone Sol* Rosso Verona Art.-Nr. 501844 Design grate AstraStone Sol* Rosso Verona Part no. 501844	 Design-Rost AstraStone Sol* Verde Forest Art.-Nr. 501950 Design grate AstraStone Sol* Verde Forest Part no. 501950	 Design-Rost AstraStone Sol* Padang Art.-Nr. 501967 Design grate AstraStone Sol* Padang Part no. 501967
	 Aufsatzrahmen V, S 15/ Ø 120 Ø 120 mm Art.-Nr. 495433 frame V, S 15/ Ø 120 Ø 120 mm Part no. 495433	+ plus passende Design-Roste Ø 115 mm + plus suitable Design grates Ø 115 mm	 Design-Rost AstraStone Sol* Individuell Art.-Nr. 501851 Design grate AstraStone Sol* Individuell Part no. 501851	 Design-Rost Puls 145 Art.-Nr. 502308 Design grate Puls 145 Part no. 502308	 Design-Rost Galaxy 145 Art.-Nr. 502285 Design grate Galaxy 145 Part no. 502285	 Design-Rost Saturn 145 Art.-Nr. 502292 Design grate Saturn 145 Part no. 502292	 Design-Rost Quadra Ø 145 Art.-Nr. 502247 Design grate Quadra Ø 145 Part no. 502247
			 Design-Rost Quadra Ø 115 Art.Nr. 502223 Design grate Quadra Ø 115 Part no. 502223	 Design-Rost Aquarius 115 Art.Nr. 501806 Design grate Aquarius 115 Part no. 501806	andere Oberflächen auf Anfrage colour coated grates on request 		

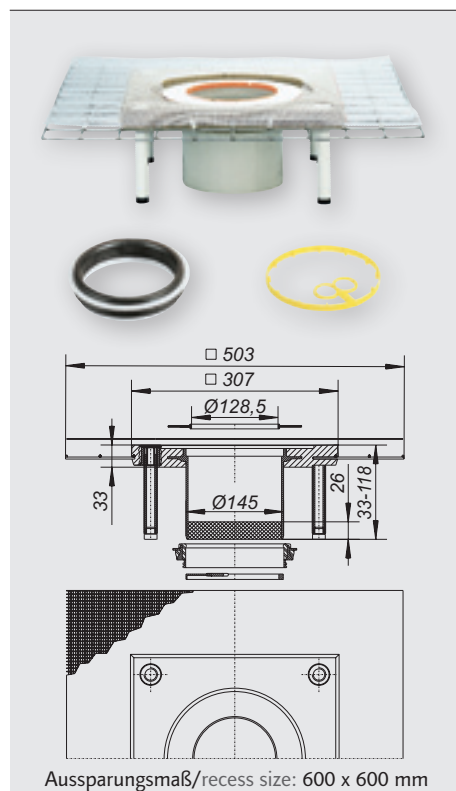

DALLMER Aufstockelement CeraDrain® S 15

passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1


mit: Polymerbetonkragen mit eingegossener
Baustahlmatte
Justierschrauben zur Höhenverstellung
Rahmenverlängerung aus ABS
seitenverstellbarer Rahmenaufnahme
Glasgewebematte
Rückstaudichtung *
Distanzring
Bauschutzdeckel

Artikel

Aufstockelement CeraDrain® S 15

Art. Nr. VPE


563002 1

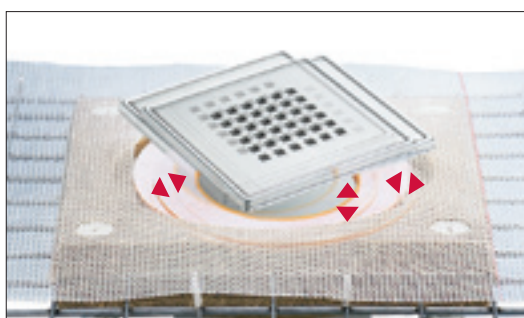

Alle Aufsätze zu CeraDrain® S 15/
KerdiDrain S 15 sind im Aufstockelement
stufenlos verstellbar.

Seitenverstellbarkeit: ± 13 mm
(Aufsätze VR 15 und V, S 15/Ø 155: ± 5 mm)
Höhenverstellbarkeit: 40 mm

Gratings for CeraDrain® S 15/
KerdiDrain S 15 with lateral adjustment:
± 13 mm
(type VR 15 and V, S 15/Ø 155: ± 5 mm)
height adjustable: 40 mm

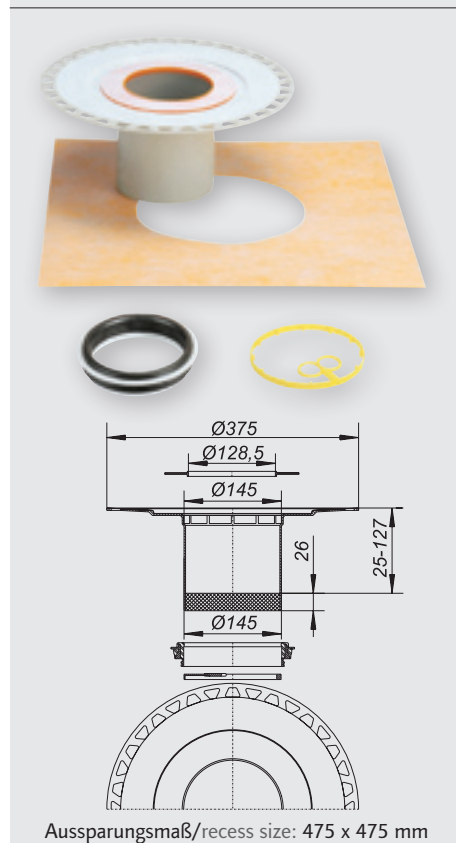

DALLMER Aufstockelement KerdiDrain S 15

passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1


mit: Vlies-kaschierter Flansch und
Verlängerung aus ABS
seitenverstellbarer Rahmenaufnahme
Kerdi-Matte
Rückstaudichtung *
Distanzring
Bauschutzdeckel

Artikel

Aufstockelement KerdiDrain S 15

Art. Nr. VPE

563200 1

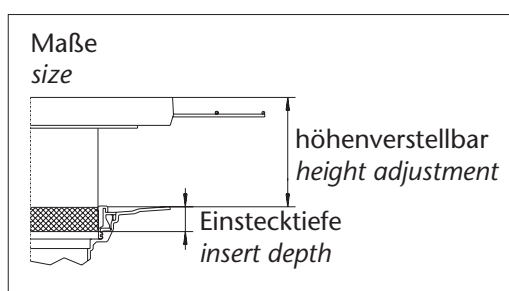

* **Hinweis:** In Fällen, wo auf eine untere
Abdichtung nicht verzichtet werden soll
und ein Ablaufgehäuse mit Abdichtungs-Set
bzw. DallBit eingebaut wurde, muss anstatt
der CeraDrain®-Rückstaudichtung die
Rückstaudichtung S 15 (Art. Nr. 590022,
Seite 203) verwendet werden.

* **Please note:** in cases where a secondary
membrane is used and a DallBit drain was
installed, then an S 15 seal (Art. Nr. 590022,
see page 203) must be used instead of the
CeraDrain® seal.

DALLMER Ablaufgehäuse 54

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich
mit Doppelkugelhelenk,
verstellbar von 0 - 55°

mit: Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 54	DN 50/DN 70	541055	5
Ablaufgehäuse 54 DallBit*	DN 50/DN 70	542052	1

DALLMER floor drain body type 54

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal, with double
ball-joint, adjustable 0-55°


with: trap with rodding eye **

temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

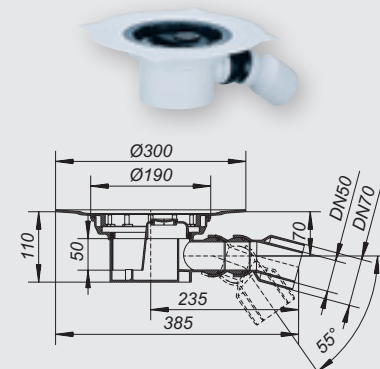

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 55

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich mit
Doppelkugelhelenk 0 - 55°

mit: Zulauf DN 50 um 180°
schwenkbar
Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 55	DN 50/DN 70	551054	5
Ablaufgehäuse 55 DallBit*	DN 50/DN 70	552051	1

DALLMER floor drain body type 55

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal
double ball-joint, adjustable 0-55°

with: DN 50 side inlet, swivelling 180°


trap with rodding eye **

temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

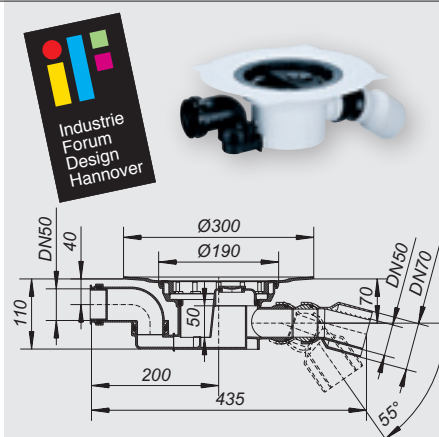

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 450 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.


* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

** Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchverschluss und Ablaufstutzen.

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

** Access to trap and outlet via rodding eye.

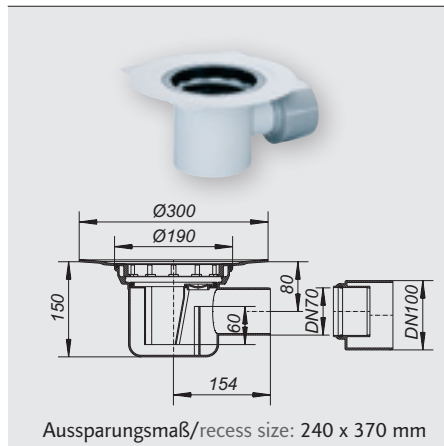


DALLMER Ablaufgehäuse 57
nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen: DN 70/DN 100 seitlich
mit: Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)		
	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 57	DN 70/DN 100	571076	5
Ablaufgehäuse 57 DallBit*	DN 70/DN 100	572073	1

DALLMER floor drain body type 57
conforming to DIN EN 1253
outlet: DN 70/DN 100 horizontal
with: trap with rodding eye **
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)		
	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.47 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.67 l/s

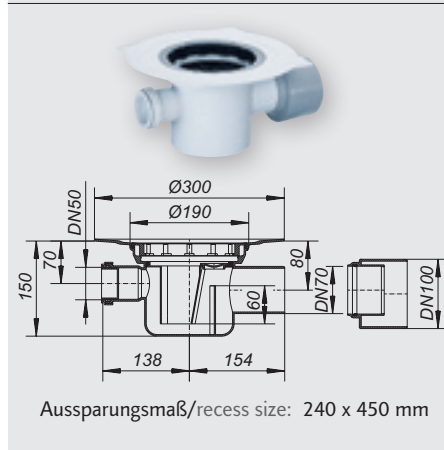


DALLMER Ablaufgehäuse 58
nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen: DN 70/DN 100 seitlich
Zulauf DN 50
mit: Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)		
	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 58	DN 70/DN 100	581075	5
Ablaufgehäuse 58 DallBit*	DN 70/DN 100	582072	1

DALLMER floor drain body type 58
conforming to DIN EN 1253
outlet: DN 70/DN 100 horizontal
with: DN 50 side inlet
trap with rodding eye **
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)		
	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.47 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.67 l/s

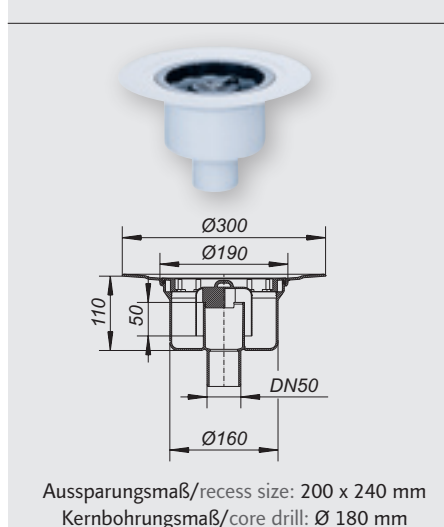

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT
nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an
Kunststoffrohre
mit: Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Ablaufgehäuse 61 AS
mit Ablaufstutzen AD Ø 78 mm
für den Anschluss schallgedämmter Kunst-
stoffrohre mit Außendurchmesser 78 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s
Ø78mm	0,8 l/s	1,97 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50	611024	5
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50/DN 70	611055	5
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 100	611062	5
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 50	612021	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 50/DN 70	612052	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 100	612069	1

DALLMER floor drain body type 61 HT
conforming to DIN EN 1253
outlet: vertical spigot, for connection to
plastic pipework
with: removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

DALLMER floor drain body type 61 AS
outlet OD Ø 78 mm
for connection to sound-insulated plastic pipe,
outer diameter 78 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.98 l/s
Ø78mm	0.8 l/s	1.97 l/s

Ablaufgehäuse 61 AS	DN 70 (Ø 78 mm)	611345	1
---------------------	-----------------	---------------	---

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227 **F** R 30/60/90/120 options see page 227

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig
aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-
Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit
Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick
bituminous membrane, welded to the flange
and secured with stainless steel clamp ring

** Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zu-
gang zu Geruchverschluss und Ablaufstutzen.

** Access to trap and outlet via rodding eye.

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework
with 880345 adaptor.

DALLMER Aufsatz VC 15

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grating VC 15

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VC 15	150 x 150 mm	500359	1

DALLMER Aufsatz VN 15

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

DALLMER grating VN 15

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, secured, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VN 15	150 x 150 mm	500397	1

DALLMER Aufsatz VS 15

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating VS 15

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured,
class L 15

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VS 15	150 x 150 mm	500366	1

DALLMER Aufsatz VSR 15

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

DALLMER grating VSR 15

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm

VSR 15: Rost nach DIN 51130/DIN 51097
im Barfußbereich rutschhemmend
Klasse B, Edelstahl 1.4571,
massiv 5 mm, verschraubt,
Klasse R 12/L 15
VSR 15/1,5: Rost Edelstahl 1.4301,
mit Schrauben, Klasse R 11/K 3,
im Barfußbereich Klasse B

VSR 15: grate conforming to DIN 51130/
DIN 51097 in swimming and
shower areas non-slip class B,
5 mm 316Ti stainless steel, secured,
class R 12/L 15
VSR 15/1,5: grate 304 stainless steel, secured,
class R 11/K 3, in swimming and
shower areas class B

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VSR 15	150 x 150 mm	500342	1
Aufsatz VSR 15/1,5	150 x 150 mm	500441	1

Rost RHS 140 rutschhemmend Klasse C auf
Anfrage.

Type RHS 140 grate non-slip Class C
on request.






DALLMER Aufsatz Quadra CD 15


zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
Klasse L 15

DALLMER grating Quadra CD 15

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, class L 15

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz Quadra CD 15	150 x 150 mm	500465	1

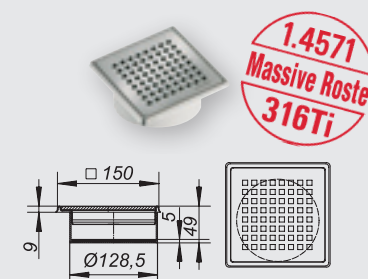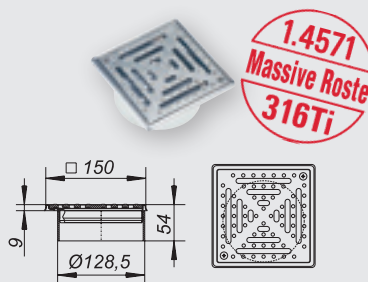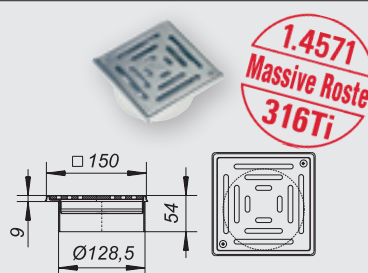



DALLMER Aufsatz VR 15

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 5 mm seitenverstellbar

Aufsatzverlängerung: ABS

Rahmen: Edelstahl 1.4301, $\varnothing$ 155 mm

Rost: Edelstahl 1.4301, rund $\varnothing$ 145 mm,
Klasse K 3

DALLMER grating VR 15


for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 5 mm
lateral adjustment

spigot: ABS

frame: 304 stainless steel, $\varnothing$ 155 mm

grate: 145 mm diameter circular,
304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VR 15	$\varnothing$ 155 mm	500458	1



DALLMER Aufsatz VR, S 15/ $\varnothing$ 120

zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar

mit Auflagering

Aufsatzverlängerung: ABS

Rahmen: Edelstahl 1.4301, $\varnothing$ 120 mm

Rost: Edelstahl 1.4301, rund, $\varnothing$ 115 mm,
Klasse K 3

DALLMER grating VR, S 15/ $\varnothing$ 120

for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment,
with centring collar

spigot: ABS

frame: 304 stainless steel, $\varnothing$ 120 mm

grate: 115 mm diameter circular,
304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VR, S 15/ $\varnothing$ 120	$\varnothing$ 120 mm	400451	1

DALLMER Aufsatzrahmen S 15/150
zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
Aufsatzverlängerung: 1 x 16 mm, 1 x 42,5 mm,
ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

DALLMER frame S 15/150
for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
spigot: 1 x 16 mm, 1 x 42,5 mm, ABS
frame: 304 or 316L stainless steel

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen S 15/150	150 x 150 mm	503077	1
Aufsatzrahmen S 15/150, 1.4404	150 x 150 mm	503084	1

► **Passende Roste ab Seite 156**

► **Suitable grates see page 156 et sqq.**

DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/150
zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
mit Gewindeeinsätzen, 150 x 150 mm,
passende Roste 140 x 140 mm

DALLMER frame V, S 15/150
for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 or 316 stainless steel,
with threaded inserts, 150 x 150 mm
used with grates 140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen V, S 15/150	150 x 150 mm	503022	1
Aufsatzrahmen V, S 15/150, 1.4404	150 x 150 mm	503053	1

► **Passende Roste ab Seite 156**

► **Suitable grates see page 156 et sqq.**

DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/120
zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
mit Auflagering
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, mit Gewinde-
einsätzen, 120 x 120 mm,
passende Roste 115 x 115 mm

DALLMER frame V, S 15/120
for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
with centring collar
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, with threaded
inserts, 120 x 120 mm
used with grates 115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen V, S 15/120	120 x 120 mm	495419	1

► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Suitable grates see page 157 et sqq.**

**DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/
Ø 155**
zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 5 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
Ø 155 mm, passende Roste Ø 145 mm

DALLMER frame V, S 15/Ø 155
for CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 5 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 or 316L stainless steel,
Ø 155 mm, used with grates
Ø 145 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen V, S 15/Ø 155	Ø 155 mm	503039	1
Aufsatzrahmen V, S 15/Ø 155, 1.4404	Ø 155 mm	503091	1

► **Passende Roste ab Seite 159**

► **Suitable grates see page 159 et sqq.**


**DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/
Ø 120**
zu CeraDrain® S 15/KerdiDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 13 mm seitenverstellbar
mit Auflagering
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301, Ø 120 mm
passende Roste Ø 115 mm

DALLMER frame V, S 15/Ø 120
for CeraDrain® S 15 and KerdiDrain S 15
height adjustable up to 40 mm with ± 13 mm
lateral adjustment
with centring collar
spigot: ABS
frame: 304 stainless steel, Ø 120 mm
used with grates Ø 115 mm



Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen V, S 15/Ø 120	Ø 120 mm	495433	1

► **Passende Roste ab Seite 158**

► **Suitable grates see page 158 et sqq.**

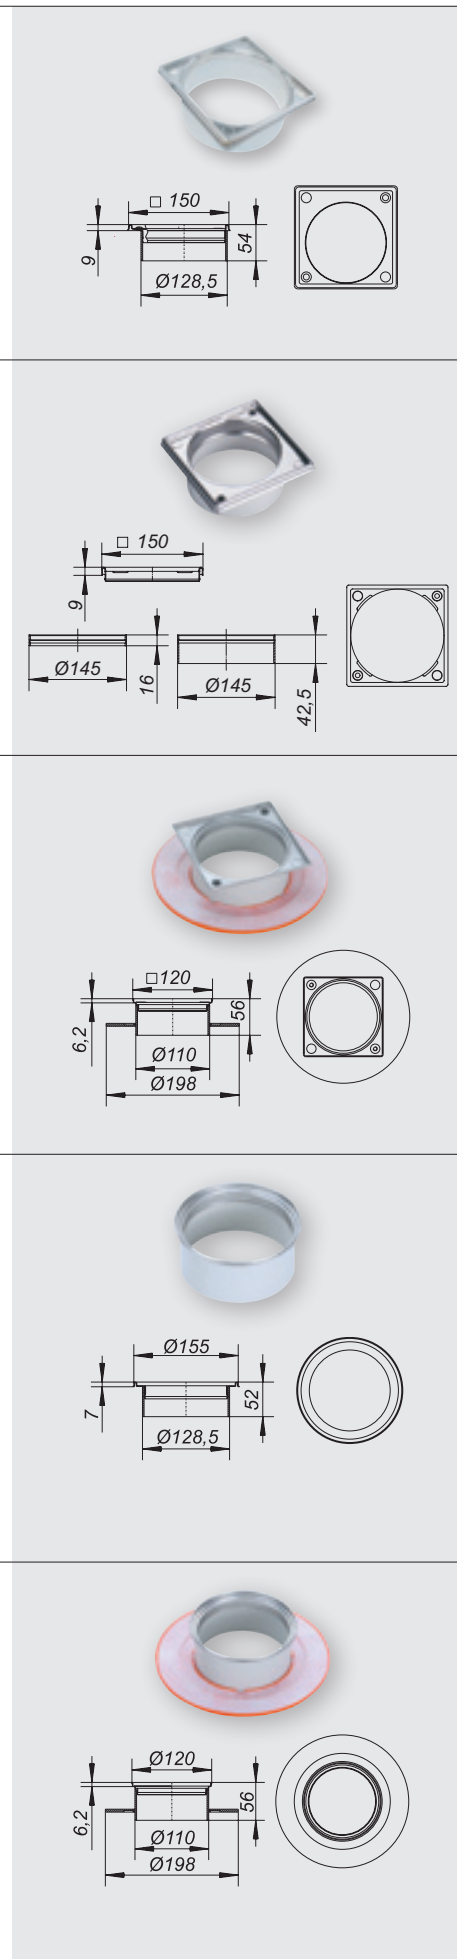

MODUL MODULE 1						
	Aufsatz VC 10 100 x 100 mm Rost Edelstahl 1.4301	Aufsatz VN 10 100 x 100 mm Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt	Aufsatz VS 10 100 x 100 mm Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt	Aufsatz CD 10/100 100 x 100 mm Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Design-Rost	Aufsatz VE 10 100 x 100 mm Rost Edelstahl 1.4404, Rahmen ABS	Aufsatz VC, S 10/120 120 x 120 mm Rost Edelstahl 1.4301
Komplettaufsatz Serie 10	Art.-Nr. 400352	Art.-Nr. 400376	Art.-Nr. 400369	Art.-Nr. 400413	Art.-Nr. 400383	Art.-Nr. 400468
grating series 10	grating VC 10 100 x 100 mm grate 304 stainless steel	grating VN 10 100 x 100 mm grate 304 stainless steel, secured	grating VS 10 100 x 100 mm grate 5 mm 316Ti stainless steel, secured	grating CD 10/100 100 x 100 mm grate 5 mm 316Ti stainless steel, Design grate	grating VE 10 100 x 100 mm grate 304 stainless steel, frame ABS	grating VC, S 10/120 120 x 120 mm grate 304 stainless steel
	Part no. 400352	Part no. 400376	Part no. 400369	Part no. 400413	Part no. 400383	Part no. 400468

MODUL MODULE 2				
	Aufstockelement CeraDrain® S 10 Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte, schallentkoppelten Justierschrauben		Aufstockelement KerdiDrain S 10 mit Vlies-kaschiertem Flansch	
Aufstockelement CeraDrain® Serie 10 oder KerdiDrain Serie 10	Art.-Nr. 513069		Art.-Nr. 513168	
CeraDrain® collar series 10 or KerdiDrain collar series 10	collar CeraDrain® S 10 polymer concret collar with steel mesh reinforcement, sound-absorbing levelling legs		collar KerdiDrain S 10 with fleece surface on flange	
	Part no. 513069		Part no. 513168	


MODUL MODULE 3				
	Ablaufgehäuse 40 S * DN 50	Ablaufgehäuse 42 * DN 50	Ablaufgehäuse 42/3 * DN 50	Ablaufgehäuse 46 S * DN 50
Ablaufgehäuse Serie 10 (alle Ausführungen ab Seite 143)	Art.-Nr. 405128	Art.-Nr. 420022	Art.-Nr. 421722	Art.-Nr. 460059
floor drain body series 10 (see all types from page 143)	floor drain body 40 S * DN 50	floor drain body 42 * DN 50	floor drain body 42/3 * DN 50	floor drain body 46 S * DN 50
	Part no. 405128	Part no. 420022	Part no. 421722	Part no. 460059




F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227
R 30/60/90/120 options see page 227

* Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, Ø 420 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflanschring zur zusätzlichen Sicherheit
* DallBit type also available: Ø 420 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

Variante alternative version				
	Ablaufgehäuse CeraDrain® 48 DN 50		Ablaufgehäuse CeraDrain® 49 DN 50	
Ablaufgehäuse CeraDrain® nur kombinierbar mit Modul 1 oder 1b	Art.-Nr. 513205		Art.-Nr. 513212	
type CeraDrain® drain body can be combined only with module 1 or 1b	floor drain body CeraDrain® 48 DN 50		floor drain body CeraDrain® 49 DN 50	
	Part no. 513205		Part no. 513212	

Bauhöhe
Height
105 mm

MODUL MODULE 1b Aufsatzrahmen Serie 10 mit Design-Rost frame series 10 with Design grate							
	Aufsatzrahmen V, S 10/120 120 x 120 mm Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495426 frame V, S 10/120 120 x 120 mm frame stainless steel Part no. 495426	+ plus passende Design-Roste 115 x 115 mm + plus suitable Design grates 115 x 115 mm	Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615 Design grate Loire 115 Part no. 501615	Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622 Design grate Seine 115 Part no. 501622	Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639 Design grate Orinoco 115 Part no. 501639	Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646 Design grate Nil 115 Part no. 501646	Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653 Design grate Yukon 115 Part no. 501653
							
	Aufsatzrahmen V, S 10/100 100 x 100 mm Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495402 frame V, S 10/100 100 x 100 mm frame stainless steel Part no. 495402	+ plus passende Design- Roste 90 x 90 mm + plus suitable Design grate 90 x 90 mm	Design-Rost Quadra 115 Art.-Nr. 501585 Design grate Quadra 115 Part no. 501585	Rost Monogramm 115 Art.-Nr. 501103 grate Monogram 115 Part no. 501103			
							
			Design-Rost Quadra 90 Art.-Nr. 501592 Design grate Quadra 90 Part no. 501592	Rost Monogramm 90 Art.-Nr. 501578 grate Monogram 90 Part no. 501578	andere Oberflächen auf Anfrage colour coated grates on request 		

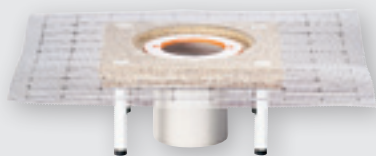

Aussparungsmaß/recess size: 550 x 550 mm

DALLMER Aufstockelemente

CeraDrain® S 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84

mit: Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
Justierschrauben zur Höhenverstellung
Rahmenverlängerung aus ABS
seitenverstellbarer Rahmenaufnahme
Glasgewebematte
Rückstaudichtung*
Distanzring
Bauschutzdeckel

Artikel

Aufstockelement CeraDrain® S 10

Art. Nr.

513069




VPE

1



Alle Aufsätze zu CeraDrain® S 10 / KerdiDrain S 10 sind stufenlos verstellbar.
Seitenverstellbarkeit: ± 5,5 mm
Höhenverstellbarkeit: bis zu 40 mm

Gratings for CeraDrain® S 10 / KerdiDrain S 10 are continuously adjustable:
lateral adjustment: ± 5,5 mm
height adjustable: bis zu 40 mm



Aussparungsmaß/recess size: 400 x 400 mm

DALLMER Aufstockelemente

KerdiDrain S 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84

mit: Vlies-kaschiertem Flansch und Verlängerung aus ABS
seitenverstellbarer Rahmenaufnahme
Kerdi-Matte
Rückstaudichtung*
Distanzring
Bauschutzdeckel

Artikel

Aufstockelement KerdiDrain S 10


Art. Nr.

513168

VPE

1

Maße
size

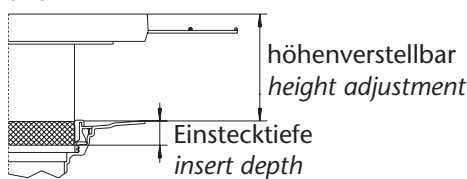

DALLMER collar

KerdiDrain S 10

used with polypropylene floor drain bodies 40, 42 and 46, balcony drain types 83 and 84

with: ABS flange with fleece surface
ABS spigot
laterally adjustable upper collar
Kerdi membrane
seal*
spacer
temorary blanking plate

* **Hinweis:** In Fällen, wo auf eine untere Abdichtung nicht verzichtet werden soll und ein Ablaufgehäuse mit Abdichtungs-Set bzw. DallBit eingebaut wurde, muss anstatt der CeraDrain®-Rückstaudichtung die Rückstaudichtung S 10 (Art. Nr. 495020, Seite 219) verwendet werden.

* **Please note:** in cases where a secondary membrane is used and a DallBit drain was installed, then an S 10 seal (Art. Nr. 495020, page 219) must be used instead of the CeraDrain® seal.

DALLMER Ablaufgehäuse 40

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht

mit: Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

40 PE: Ablaufgehäuse aus Polyethylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Ablaufgehäuse 40 S	DN 50	405128	10
F Ablaufgehäuse 40 PE	DN 50/OD 50	405135	10
F Ablaufgehäuse 40 DallBit*	DN 50	405227	10

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

DALLMER Ablaufgehäuse 42

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

mit Kugelgelenk 0-15°

mit: Zulauf DN 40
Geruch- und Reinigungs-
verschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Ablaufgehäuse 42/3

mit: drei Zuläufen, DN 40

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,62 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 42 S	DN 50	420022	10
Ablaufgehäuse 42 DallBit*	DN 50	422026	10
Ablaufgehäuse 42/3 mit 3 Zuläufen	DN 50	421722	1
Ablaufgehäuse 42/3 DallBit* mit 3 Zuläufen	DN 50	422729	1

DALLMER Ablaufgehäuse 46

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

mit Kugelgelenk 0-15°

mit: Zulauf DN 40
Geruch- und Reinigungs-
verschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 46 S	DN 50	460059	10
Ablaufgehäuse 46 DallBit*	DN 50	462053	10

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 420 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

DALLMER floor drain body type 40

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 vertical spigot

with: removable bell trap
temporary blanking plate

material: polypropylene

type 40 PE: polyethylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s

Nennweite	Art. Nr.	VPE
DN 50	405128	10
DN 50/OD 50	405135	10
DN 50	405227	10

F R 30/60/90/120 options see page 227

DALLMER floor drain body type 42

outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,

adjustable 0-15°

with: side inlet DN 40
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate

material: polypropylene

DALLMER floor drain body type 42/3

with: 3 side inlets, DN 40

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.62 l/s

Nennweite	Art. Nr.	VPE
DN 50	420022	10
DN 50	422026	10
DN 50	421722	1
DN 50	422729	1

DALLMER floor drain body type 46

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 with ball-joint ,

adjustable 0-15°

with: side inlet DN 40
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate

material: polypropylene


Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.81 l/s



Nennweite	Art. Nr.	VPE
DN 50	460059	10
DN 50	462053	10

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.


* **DallBit:** Ø 420 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring









Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

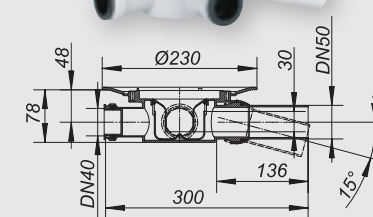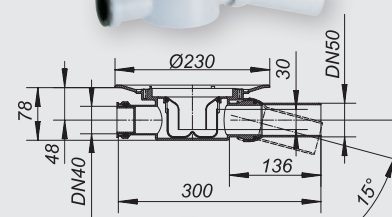

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

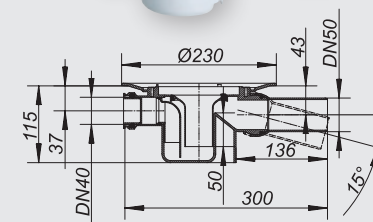

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz VC 10 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 100 mm side length, 5 mm height, 7 mm lip height, 50 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm.	DALLMER Aufsatz VC 10 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3	DALLMER grating VC 10 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3
 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz VN 10 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 100 mm side length, 5 mm height, 7 mm lip height, 50 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm.	DALLMER Aufsatz VN 10 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4301, verschraubt, Klasse K 3	DALLMER grating VN 10 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, secured, class K 3
 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz VS 10 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 100 mm side length, 5 mm height, 7 mm lip height, 50 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm. A red stamp indicates '1.4571 Massive Roste 316Ti'.	DALLMER Aufsatz VS 10 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt, Klasse L 15	DALLMER grating VS 10 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured, class L 15
 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz Quadra CD 10/100 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 100 mm side length, 5 mm height, 7 mm lip height, 50 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm. A red stamp indicates '1.4571 Massive Roste 316Ti'.	DALLMER Aufsatz Quadra CD 10/100 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Klasse L 15	DALLMER quadra grating CD 10/100 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 5 mm 316Ti stainless steel, class L 15
 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz VC, S 10/120 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 120 mm side length, 6,2 mm height, 5 mm lip height, 50 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm.	DALLMER Aufsatz VC, S 10/120 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3	DALLMER grating VC, S 10/120 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm grate: 304 stainless steel, class K 3
 Technical drawing of the DALLMER Aufsatz VE 10 showing a square frame with a central drain. Dimensions: 100 mm side length, 7 mm height, 55 mm lip width, and a central hole diameter of Ø91,5 mm.	DALLMER Aufsatz VE 10 zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar Aufsatzverlängerung: ABS Rahmen: ABS, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3	DALLMER grating VE 10 for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10 height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm lateral adjustment spigot: ABS frame: ABS, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3

DALLMER Aufsatzrahmen V, S 10/120

zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404,
mit Gewindeeinsätzen, 120 x 120 mm,
passende Roste 115 x 115 mm

DALLMER frame V, S 10/120

for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10
height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 or 316L stainless steel, with
threaded inserts, 120 x 120 mm,
used with grates 115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz V, S 10/120	120 x 120 mm	495426	1
Aufsatz V, S 10/120, 1.4404	120 x 120 mm	495440	1

► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Suitable grates see page 157 et sqq.**

DALLMER Aufsatzrahmen V, S 10/100

zu CeraDrain® S 10/KerdiDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und
bis zu ± 5,5 mm seitenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404,
mit Gewindeeinsätzen, 100 x 100 mm,
passende Roste 90 x 90 mm

DALLMER frame V, S 10/100

for CeraDrain® S 10 and KerdiDrain S 10
height adjustable up to 40 mm with ± 5.5 mm
lateral adjustment
spigot: ABS
frame: 304 or 316L stainless steel, with
threaded inserts, 100 x 100 mm,
used with grates 90 x 90 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz V, S 10/100	100 x 100 mm	495402	1
Aufsatz V, S 10/100, 1.4404	100 x 100 mm	495495	1

► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Suitable grates see page 157 et sqq.**

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain® 48

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15 °
mit: Polymerbetonkragen mit
eingegossener Baustahlmatte
Glasgewebematte
schallentkoppelten Justier-
schrauben zur Höhenverstellung
Rahmenaufnahme
Geruch- und Reinigungs-
verschluss, Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor drain body CeraDrain® 48

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 ball-joint adjustable
0 - 15 °
with: polymer concrete collar with
steel mesh reinforcement
height adjustable levelling legs
ABS raising piece
laterally adjustable upper collar
glassfibre mat reinforcement
seal, spacer, removable trap
insert
Material: polypropylene

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.85 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse CeraDrain® 48	DN 50	513205	1

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain® 49

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: Polymerbetonkragen mit
eingegossener Baustahlmatte
Glasgewebematte
schallentkoppelten Justier-
schrauben zur Höhenverstellung
Rahmenaufnahme
Geruch- und Reinigungs-
verschluss, Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor drain body CeraDrain® 49





conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 vertical
with: polymer concrete collar with
steel mesh reinforcement
height adjustable levelling legs
ABS raising piece
laterally adjustable upper collar
glassfibre mat reinforcement
seal, spacer, removable trap
insert
Material: polypropylene



Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,13 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.13 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse CeraDrain® 49	DN 50	513212	1

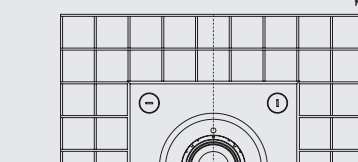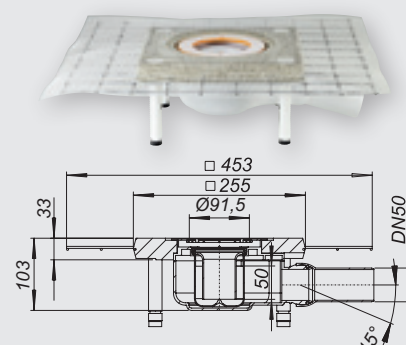

Aussparungsmaß/recess size: 550 x 550 mm

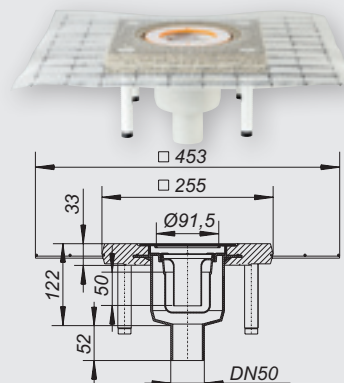


Aussparungsmaß/recess size: 550 x 550 mm

**Es passen die Aufsätze und Aufsatzrahmen
zu CeraDrain® S 10/ KerdiDrain S 10**

**Used with gratings and frames for CeraDrain®
S 10/ KerdiDrain S 10**

Duschelemente CeraFundo mit CIRCO Abläufen

Shower underlay CeraFundo with CIRCO drain

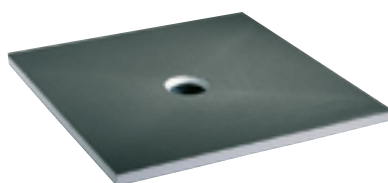

CeraFundo Duschelement
CeraFundo shower underlay



Bodenablauf CIRCO
CIRCO drain



Bodenablauf CIRCO Plan
CIRCOPlan drain



Innengehäuse ± 15 mm seitenverstellbar
inner section laterally ± 15 mm adjustable

99 mm
Bauhöhe/Build-in



Duschelemente CeraFundo mit vorgefertigtem Gefälle

CeraFundo ist ein Duschelement, mit dem man schnell und einfach bodengleiche Duschen baut. Die wasserdichte Platte hat ein vorgefertigtes Gefälle und kann direkt nach dem Einbau befließt werden. Lieferbar sind Größen von 90 x 90 bis 150 x 150 cm, Viertelkreis oder Fünfeck.

Dazu passend: Bodenabläufe CIRCO

Mit dem dazu passenden Hochleistungsablauf CIRCO (Ablaufleistung bis 93 l/min) ist man für den Einsatz der beliebten großen Regenbrausen bestens gerüstet. Ein weiterer Vorteil des Systems CeraFundo + CIRCO: Auch nach Anschluss des Abfalls an die Abwasserleitung kann mit dem beweglichen Innengehäuse ein Spielraum von ± 15 mm mühelos ausgeglichen werden. Der neue CIRCOPlan, eine der Varianten aus dem CIRCO-Programm, eignet sich auf Grund seiner niedrigen Bauhöhe von nur 99 mm (einschließlich Duschelement) besonders gut für Renovierungsarbeiten.

Shower underlay CeraFundo with built-in fall

The CeraFundo underlay is designed for the quick and simple installation of a level access shower. The tray is waterproof and incorporates a fall and a surface for tiling onto directly. Available square in sizes from 90 x 90 cm to 150 x 150 cm and rectangular, radiused or pentagonal.

Another feature: the CIRCO drain

Fitted with the high performance (93.0 l/sec) CIRCO drain, the CeraFundo is capable of taking water volumes from even the largest capacity shower heads. However, there is yet another big benefit: the inner section of the trap allows the underlay to be adjusted laterally ± 15 mm after the pipework has been connected. The CIRCOPlan a recent addition to the CIRCO range has a build in height of just 99 mm (including the shower underlay), ideal for refurbishment work.

Duschelemente CeraFundo

shower underlay CeraFundo

DALLMER Duschelement CeraFundo
wasserdichte Duschelemente zur direkten
bodengleichen Verfliesung

Material: Kern aus extrudiertem Polystyrol-
Hartschaum, beidseitig mit
Glasfasergewebe armiert, mit
kunststoffvergütetem Mörtel
beschichtet und abgesandet

DALLMER Duschelement CeraFundo
180 x 90
mit Abmessungen im Standard-Wannenmaß

DALLMER Duschelement CeraFundo
Viertelkreis
mit Radius 550 mm



DALLMER shower underlay CeraFundo
waterproof shower base for a tiled,
level access shower

material: extruded polystyrene foam core
with fibreglass reinforced, polymer
modified cement coating on both
sides


DALLMER shower underlay CeraFundo
180 x 90
with dimensions of standard bathtub

DALLMER shower underlay CeraFundo
Corner
with radius 550 mm


Artikel	Einbaumaße (A/L)	Art. Nr.	VPE
Duschelement CeraFundo 90 x 90, zentral	900 x 900 mm	513601	1
Duschelement CeraFundo 100 x 100, zentral	1000 x 1000 mm	513625	1
Duschelement CeraFundo 120 x 120, zentral	1200 x 1200 mm	513632	1
Duschelement CeraFundo 150 x 150, zentral	1500 x 1500 mm	513649	1
Duschelement CeraFundo 90 x 90, dezentral, 260 mm	900 x 900 mm	513656	1
Duschelement CeraFundo 100 x 100, dezentral, 260 mm	1000 x 1000 mm	513663	1
Duschelement CeraFundo 120 x 120, dezentral, 260 mm	1200 x 1200 mm	513670	1
Duschelement CeraFundo 150 x 150, dezentral, 260 mm	1500 x 1500 mm	513687	1
Duschelement CeraFundo 90 x 120, zentral	900 x 1200 mm	513618	1
Duschelement CeraFundo 180 x 90, zentral	1800 x 900 mm	513694	1
Duschelement CeraFundo 180 x 90, dezentral, 350 mm	1800 x 900 mm	513700	1
Duschelement CeraFundo 180 x 90, dezentral, 450 mm	1800 x 900 mm	513762	1
Duschelement CeraFundo Viertelkreis, 90 x 90, dezentral	900 x 900 mm	513717	1
Duschelement CeraFundo Viertelkreis, 100 x 100, dezentral	1000 x 1000 mm	513724	1
Duschelement CeraFundo Fünfeck, zentral	1200 x 1200 mm	513731	1

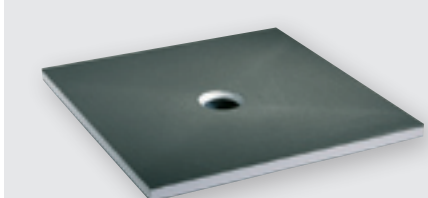


Duschelement CeraFundo/
shower underlay CeraFundo




dezentraler Ablauf / off-set drain

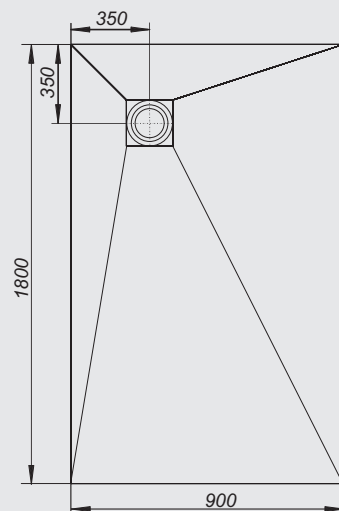


180 x 90, dezentraler Ablauf, 350 mm
180 x 90, off-set drain, 350 mm

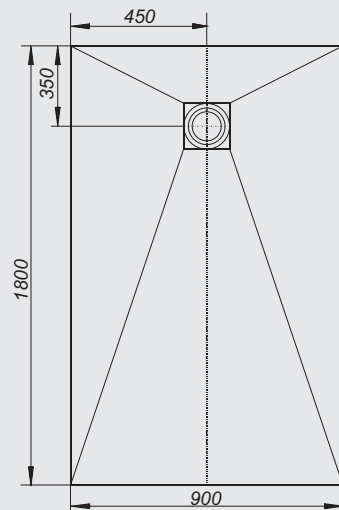

180 x 90, dezentraler Ablauf, 450 mm/
180 x 90, off-set drain, 450 mm

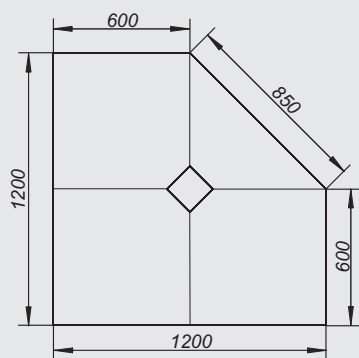

Fünfeck/pentagon




Viertelkreis/quadrant




**Extra hohe
Ablaufleistungen**




Innengehäuse
± 15 mm verstellbar

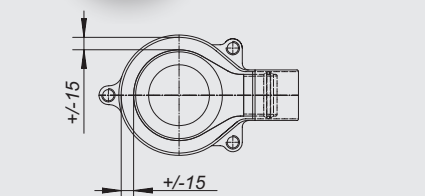

Bodenablauf CIRCO 50.1

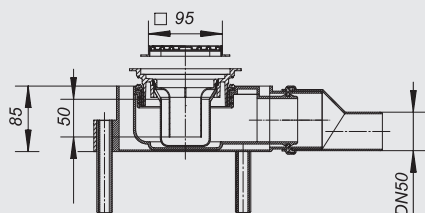

Bodenablauf CIRCO 50.2

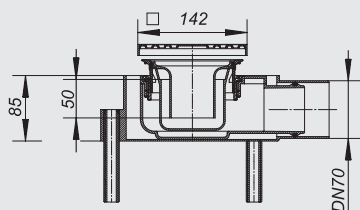

Bodenablauf CIRCO 70

DALLMER Bodenablauf CIRCO

nach DIN EN 1253

passend zu CeraFundo Duschelementen

mit: seitenverstellbarem Innengehäuse
(± 15 mm) zum Anschluss an
CeraFundo
Justierschrauben zur Höhen-
verstellung
Schraubventil
herausnehmbarem
Geruchverschluss
Bauschutz- und Montage deckel

Rost: Edelstahl 1.4301,

Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Bodenablauf CIRCO 50.1

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCO 50.2

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCO 70

Ablaufstutzen: DN 70 seitlich

Rahmen: ABS, 142 x 142 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
CIRCO 50.1	0,8 l/s	0,82 l/s
CIRCO 50.2	0,8 l/s	0,88 l/s
CIRCO 70	0,8 l/s	1,12 l/s

DALLMER floor drain CIRCO

conforming to DIN EN 1253

only for use with CeraFundo shower underlays

with: 15 mm lateral adjustment
height adjustable levelling legs
removable trap insert
temporary blanking plate and
assembly key

grate: 304 stainless steel,
class K 3 (300 kg)

material: polypropylene

DALLMER floor drain CIRCO 50.1

outlet: DN 50 horizontal

frame: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain CIRCO 50.2

outlet: DN 50 horizontal

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain CIRCO 70

outlet: DN 70 horizontal

frame: ABS, 142 x 142 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
CIRCO 50.1	0,8 l/s	0,82 l/s
CIRCO 50.2	0,8 l/s	0,88 l/s
CIRCO 70	0,8 l/s	1,12 l/s

Artikel	Nennweite	Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf CIRCO 50.1	DN 50	120 x 120 mm	513519	1
Bodenablauf CIRCO 50.2	DN 50	95 x 95 mm	513526	1
Bodenablauf CIRCO 70	DN 70	142 x 142 mm	513502	1

Bodenabläufe CIRCO senkrecht floor drains CIRCO vertical

DALLMER Bodenablauf CIRCO V

nach DIN EN 1253

passend zu CeraFundo Duschelementen

mit: seitenverstellbarem Innengehäuse
(± 15 mm) zum Anschluss an
CeraFundo
Justierschrauben zur Höhen-
verstellung
Schraubventil
herausnehmbarem
Geruchverschluss
Bauschutz- und Montagedeckel

Rost: Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor drain CIRCO V

conforming to DIN EN 1253

only for use with CeraFundo shower underlays

with: 15 mm lateral adjustment
height adjustable levelling legs
removable trap insert
temporary blanking plate and
assembly key

grate: 304 stainless steel,
class K 3 (300 kg)

material: polypropylene

DALLMER Bodenablauf CIRCO V.1

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 senkrecht

Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain CIRCO V.1

outlet: DN 50/DN 70 vertical

frame: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain CIRCO V.2

outlet: DN 50/DN 70 vertical

frame: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCO V.2

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 senkrecht

Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

DALLMER floor drain CIRCO V.3

outlet: DN 50/DN 70 vertical

frame: ABS, 142 x 142 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCO V.3

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 senkrecht

Rahmen: ABS, 142 x 142 mm



Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	DN 50	DN 70
CIRCO V.1	1,18 l/s	1,30 l/s
CIRCO V.2	1,15 l/s	1,25 l/s
CIRCO V.3	1,55 l/s	1,38 l/s


Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	DN 50	DN 70
CIRCO V.1	1,18 l/s	1,30 l/s
CIRCO V.2	1,15 l/s	1,25 l/s
CIRCO V.3	1,55 l/s	1,38 l/s


Artikel	Nennweite	Rahmen	Art. Nr.	VPE
 Bodenablauf CIRCO V.1	DN 50/DN 70	120 x 120 mm	513564	1
 Bodenablauf CIRCO V.2	DN 50/DN 70	95 x 95 mm	513571	1
 Bodenablauf CIRCO V.3	DN 70/DN 70	142 x 142 mm	513557	1




Bodenablauf CIRCO V.1



Bodenablauf CIRCO V.2



Bodenablauf CIRCO V.3

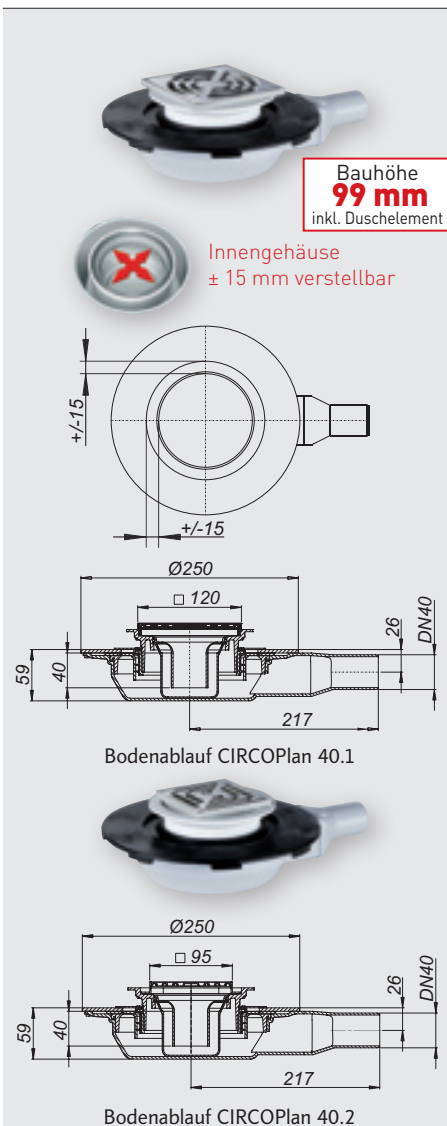

DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan
nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)
passend zu CeraFundo Duschelementen
mit:
seitenverstellbarem Innengehäuse
(± 15 mm) zum Anschluss an
CeraFundo
Schraubventil
herausnehmbarem
Geruchverschluss
Bauschutz- und Montagedeckel
Rost:
Edelstahl 1.4301,
Belastungskategorie K 3 (300 kg)
Material:
Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan 40.1
Ablaufstutzen: DN 40 seitlich
Rahmen: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER Bodenablauf CIRCOPlan 40.2
Ablaufstutzen: DN 40 seitlich
Rahmen: ABS, 95 x 95 mm

Ablaufleistungen (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)	
CIRCOPlan 40.1	0,5 l/s
CIRCOPlan 40.2	0,5 l/s

Artikel	Nennweite	Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf CIRCOPlan 40.1	DN 40	120 x 120 mm	513816	1
Bodenablauf CIRCOPlan 40.2	DN 40	95 x 95 mm	513823	1

DALLMER floor drain CIRCOPlan
conforming to DIN EN 1253 (approval)
only for use with CeraFundo shower underlays
with:
15 mm lateral adjustment
removable trap insert
temporary blanking plate and
assembly key
grate:
304 stainless steel,
class K 3 (300 kg)
material:
polypropylene

DALLMER floor drain CIRCOPlan 40.1
outlet: DN 40 horizontal
frame: ABS, 120 x 120 mm

DALLMER floor drain CIRCOPlan 40.2
outlet: DN 40 horizontal
frame: ABS, 95 x 95 mm

Flow rate (with 20 mm water over grate)	
CIRCOPlan 40.1	0,5 l/s
CIRCOPlan 40.2	0,5 l/s

Artikel	Nennweite	Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf CIRCOPlan 40.1	DN 40	120 x 120 mm	513816	1
Bodenablauf CIRCOPlan 40.2	DN 40	95 x 95 mm	513823	1

NEU!



Schallschutzelement CeraFundo/
sound-insulating pad CeraFundo

DALLMER Schallschutzelement CeraFundo
bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 227/2008
geeignet für Duschelemente CeraFundo mit
Bodenabläufen CIRCOPlan zur Erfüllung der
Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und
VDI 4100

DALLMER Schallschutzelement CeraFundo 1000
zum Einbau mit Duschelementen CeraFundo
bis Kantenlänge 1000 mm und Bodenabläufen
CIRCOPlan

DALLMER Schallschutzelement CeraFundo 1500
zum Einbau mit Duschelementen CeraFundo
bis Kantenlänge 1500 mm und Bodenabläufen
CIRCOPlan

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Schallschutzelement CeraFundo 1000	1000 x 1000 mm	513960	1
Schallschutzelement CeraFundo 1500	1500 x 1500 mm	513977	1

Hinweis:
Für CeraFundo Duschelemente 180 x 90
werden jeweils zwei Schallschutzelemente
CeraFundo 1000 benötigt!

DALLMER sound-insulating pad CeraFundo
tested to conform to DIN 4109/VDI 4100,
certificat P-BA 227/2008 for use with CeraFundo
shower underlays up to dimension
1000 x 1000 mm and floor drains CIRCOPlan

DALLMER sound-insulating pad CeraFundo 1000
for use with CeraFundo shower underlays
up to dimension 1000 x 1000 mm and
floor drains CIRCOPlan

DALLMER sound-insulating pad CeraFundo 1500
for use with CeraFundo shower underlays
up to dimension 1500 x 1500 mm and
floor drains CIRCOPlan

Special note:
180 x 90 CeraFundo needs two
CeraFundo 1000 sound insulating pads.

Aufsatzrahmen frames

DALLMER Aufsatzrahmen CK 15

passend zu: CIRCO 70 und CIRCO V.3

Material: ABS, 142 x 142 mm,
passende Roste 140 x 140 mm

DALLMER frame CK 15


used with: type CIRCO 70 and CIRCO V.3

material: ABS, 142 x 142 mm,
used with grates 140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen CK 15	142 x 142 mm	500809	1

► **Passende Roste ab Seite 156**

► **Compatible grates from page 156**



DALLMER Aufsatzrahmen CS 15

passend zu: CIRCO 70 und CIRCO V.3

Material: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm,
verschraubt
passende Roste 140 x 140 mm

DALLMER frame CS 15


used with: type CIRCO 70 and CIRCO V.3

material: 304 stainless steel, 150 x 150 mm,
secured,
used with grates 140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen CS 15	150 x 150 mm	500823	1

► **Passende Roste ab Seite 156**

► **Compatible grates from page 156**



DALLMER Aufsatzrahmen CK 12

passend zu: CIRCO 50, CIRCO V.1
und CIRCO V.2

Material: ABS, 120 x 120 mm,
passende Roste 115 x 115 mm

DALLMER frame CK 12

used with: type CIRCO 50, CIRCO V.1
and CIRCO V.2

material: ABS, 120 x 120 mm,
used with grates 115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen CK 12	120 x 120 mm	495709	1

► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Compatible grates from page 157**



DALLMER Aufsatzrahmen CS 12

passend zu: CIRCO 50, CIRCO V.1
und CIRCO V.2

Material: Edelstahl, 1.4301, mit Gewinde-
einsätzen, 120 x 120 mm,
passende Roste 115 x 115 mm

DALLMER frame CS 12


used with: type CIRCO 50, CIRCO V.1
and CIRCO V.2

material: 304 stainless steel, with threaded
inserts, 120 x 120 mm,
used with grates 115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen CS 12	120 x 120 mm	495358	1

► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Compatible grates from page 157**



DALLMER Aufsatzrahmen CK 10

passend zu: CIRCO 50, CIRCO V.1
und CIRCO V.2

Material: ABS, 95 x 95 mm,
passende Roste 90 x 90 mm

DALLMER frame CK 10


used with: type CIRCO 50, CIRCO V.1
and CIRCO V.2





material: ABS, 95 x 95 mm,
used with grates 90 x 90 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen CK 10	95 x 95 mm	495716	1



► **Passende Roste ab Seite 157**

► **Compatible grates from page 157**



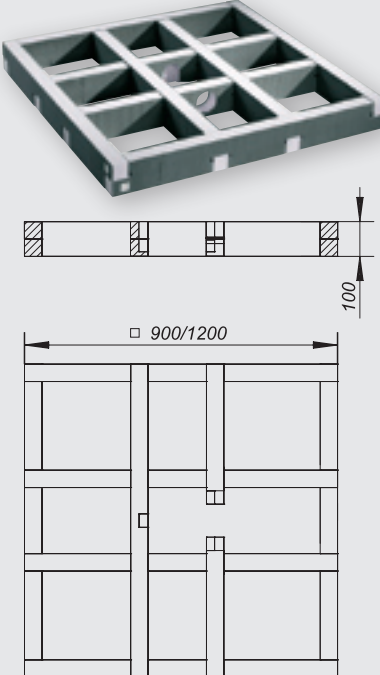	DALLMER Aufsatzverlängerung CKR 15 passend zu Aufsatzrahmen CK 15 und Rosten Ø 145 mm Material: ABS, Ø 150 x 7,5 mm Zusammensteckbar zur Erreichung größerer Höhenmaße.	DALLMER extension CKR 15 used with type CK 15 frame and grates Ø 145 mm material: ABS, Ø 150 x 7,5 mm Extended by bonding to each other.																												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen CKR 15</td><td>Ø 150 x 7,5 mm</td><td>500816</td><td>1</td></tr></table> ► Passende Roste ab Seite 159	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen CKR 15	Ø 150 x 7,5 mm	500816	1	<table><tr><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Ø 150 x 7,5 mm</td><td>500816</td><td>1</td></tr></table> ► Compatible grates from page 159	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Ø 150 x 7,5 mm	500816	1														
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																											
Aufsatzrahmen CKR 15	Ø 150 x 7,5 mm	500816	1																											
Abmessungen	Art. Nr.	VPE																												
Ø 150 x 7,5 mm	500816	1																												
	DALLMER Aufsatzrahmen CSR 12 passend zu: CIRCO 50, CIRCO V.1 und CIRCO V.2 Material: Edelstahl 1.4301, Ø 120 mm, passende Roste Ø 115 mm	DALLMER frame CSR 12 used with: type CIRCO 50, CIRCO V.1 and CIRCO V.2 material: 304 stainless steel, Ø 120 mm, used with grates Ø 115 mm																												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen CSR 12</td><td>Ø 120 mm</td><td>495723</td><td>1</td></tr></table> ► Passende Roste ab Seite 158	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen CSR 12	Ø 120 mm	495723	1	<table><tr><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Ø 120 mm</td><td>495723</td><td>1</td></tr></table> ► Compatible grates from page 158	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Ø 120 mm	495723	1														
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																											
Aufsatzrahmen CSR 12	Ø 120 mm	495723	1																											
Abmessungen	Art. Nr.	VPE																												
Ø 120 mm	495723	1																												
	DALLMER Aufsatzverlängerung C 50 passend zu: Aufsatzrahmen CS 12, CSR 12, CK 10, CK 12 und Rosten Ø 115 mm Material: ABS	DALLMER extension C 50 used with: frames CS 12, CSR 12, CK 10, CK 12 and grates Ø 115 mm material: ABS																												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzverlängerung C 50</td><td>Ø 120 x 40 mm</td><td>495730</td><td>1</td></tr></table> ► Passende Roste ab Seite 158	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzverlängerung C 50	Ø 120 x 40 mm	495730	1	<table><tr><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Ø 120 x 40 mm</td><td>495730</td><td>1</td></tr></table> ► Compatible grates from page 158	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Ø 120 x 40 mm	495730	1														
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																											
Aufsatzverlängerung C 50	Ø 120 x 40 mm	495730	1																											
Abmessungen	Art. Nr.	VPE																												
Ø 120 x 40 mm	495730	1																												
	DALLMER Dichtband Rolle 10 m Dichtband-Innenecke, Dichtband-Außenecke	DALLMER sealing strip roll 10 m, sealing corner inside*, sealing corner outside**																												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Dichtband</td><td>10 m</td><td>590800</td><td>1</td></tr><tr><td>Dichtband-Innenecke*</td><td></td><td>590817</td><td>1</td></tr><tr><td>Dichtband-Außenecke**</td><td></td><td>590824</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Dichtband	10 m	590800	1	Dichtband-Innenecke*		590817	1	Dichtband-Außenecke**		590824	1	<table><tr><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>10 m</td><td>590800</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>590817</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>590824</td><td>1</td></tr></table>	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	10 m	590800	1		590817	1		590824	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																											
Dichtband	10 m	590800	1																											
Dichtband-Innenecke*		590817	1																											
Dichtband-Außenecke**		590824	1																											
Abmessungen	Art. Nr.	VPE																												
10 m	590800	1																												
	590817	1																												
	590824	1																												
	DALLMER Unterbauset CeraFundo Easy zur schnellen und einfachen Montage von CeraFundo Duschelementen mit CIRCO Bodenabläufen. Schneller Höhenausgleich ohne Auffüllen mit Mörtel/Estrich. Material: Kern der Steckelemente aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und abgesandet	DALLMER Supportset CeraFundo Easy for CeraFundo shower base. Allows base incorporating type CIRCO floor drain, to be fitted quickly, at correct height. No need for infill material. material: extruded polystyrene foam core with fibreglass reinforced polymer modified cement coating																												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Einbaumaße</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Unterbauset CeraFundo Easy 90 x 90</td><td>900 x 900 mm</td><td>513533</td><td>1</td></tr><tr><td>Unterbauset CeraFundo Easy 120 x 120</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>513540</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Einbaumaße	Art. Nr.	VPE	Unterbauset CeraFundo Easy 90 x 90	900 x 900 mm	513533	1	Unterbauset CeraFundo Easy 120 x 120	1200 x 1200 mm	513540	1	<table><tr><th>Einbaumaße</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>900 x 900 mm</td><td>513533</td><td>1</td></tr><tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>513540</td><td>1</td></tr></table>	Einbaumaße	Art. Nr.	VPE	900 x 900 mm	513533	1	1200 x 1200 mm	513540	1							
Artikel	Einbaumaße	Art. Nr.	VPE																											
Unterbauset CeraFundo Easy 90 x 90	900 x 900 mm	513533	1																											
Unterbauset CeraFundo Easy 120 x 120	1200 x 1200 mm	513540	1																											
Einbaumaße	Art. Nr.	VPE																												
900 x 900 mm	513533	1																												
1200 x 1200 mm	513540	1																												

Reihenduschelement 1200 Type 1200 shower underlay for in-line shower systems

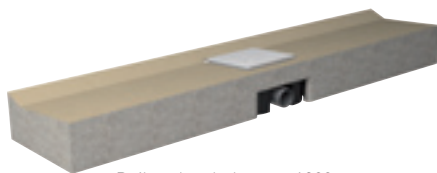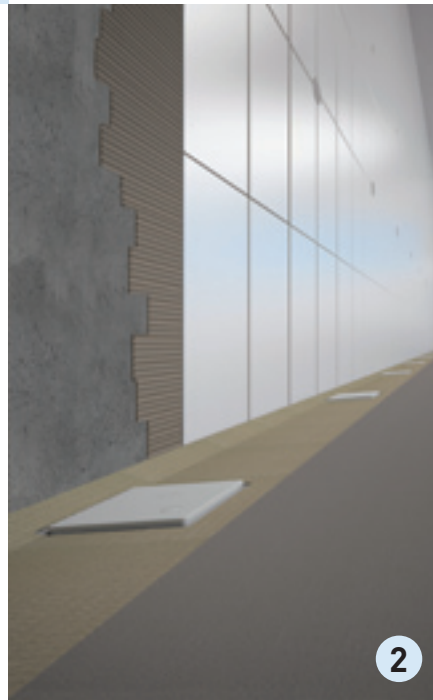

Reihenduschelement 1200
type 1200 shower underlay



Verlängerungselemente
extensions shower underlay

In drei Schritten zur Reihendusche

Der Bau von Reihenduschen erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Mit dem Reihenduschelement 1200 haben wir diese Tätigkeiten auf ein Maß reduziert, das man kaum noch unterbieten kann: 1. Fertigelement auf dem Untergrund an der Wand platzieren und anschließen, 2. Estrich legen, 3. Verfliesen!

Die Abstände zwischen den Ablaufstellen lassen sich sehr einfach mit den verschiedenen Varianten und den (kürzbaren) Verlängerungselementen planen und festlegen. Das integrierte Ablaufgehäuse leitet 0,8l/s Wasser ab und verfügt über den Primus-Siphoneinsatz, der Kanalgeruch auch ohne Sperrwasser zuverlässig zurückhält.

Schließlich wollen wir noch erwähnen, dass ein vorgegebenes Gefälle den Einbau zusätzlich erleichtert und das Reihenduschelement 1200 damit sicherlich zu den hilfreichsten Konstruktionen für den Bau von Reihenduschen gehört.

Installation of a in-line showers in three easy steps


In-line showers (also known as gang-showers) normally needs careful planning and execution. Using the new type 1200 shower underlay dramatically reduces this:

1) place the ready-to-use underlay sections on the floor against the wall and connect pipework, 2) lay screed, 3) start tiling!

The centres between the drains can easily be established using a combination of the underlay drainage sections and extensions, all of which are trimmed to size on site. The drainage flow is 0.8 l/sec and incorporates the Primus insert which caps each drain, preventing the escape of odour should the trap dry out – for example, during school holidays.

The built-in falls in type 1200 shower underlay sections further speeds installation, making this new development the first choice for new or renovated in-line showers.

NEU!

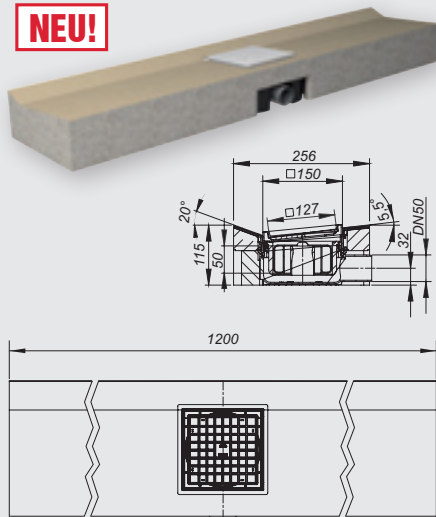

DALLMER Reihenduschelement 1200

wasserundurchlässiges, bodengleich direkt verfließbares Duschelement mit vorgegebenem Gefälle und integriertem Ablaufgehäuse
Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, 180° drehbar, mit:

herausnehmbarem Primus-Siphoneinsatz mit 50 mm Sperrwasservorlage und mechanisch wirkender Geruchssperre
Material: Kern aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, mit Glasfasergewebe armiertem, kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet, Ablaufgehäuse aus Polypropylen

Ablaufleistungen
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,8 l/s
-------	---------

DALLMER shower underlay 1200

waterproof one-piece base with slope for level access showers, for direct tiling

outlet: DN 50 horizontal, 180° rotation
with: removable 50 mm bell trap and mechanically sealing device


material: core is CFC-free expanded polystyrene rigid foam, coated with polymer-modified mortar with a glassfibre reinforcing mesh drain body: polypropylene

Flow rate
(with 20 mm water over grate)

DN 50	0,8 l/s
-------	---------

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Reihenduschelement 1200	1200 x 256 x 115 mm	516008	1

NEU!

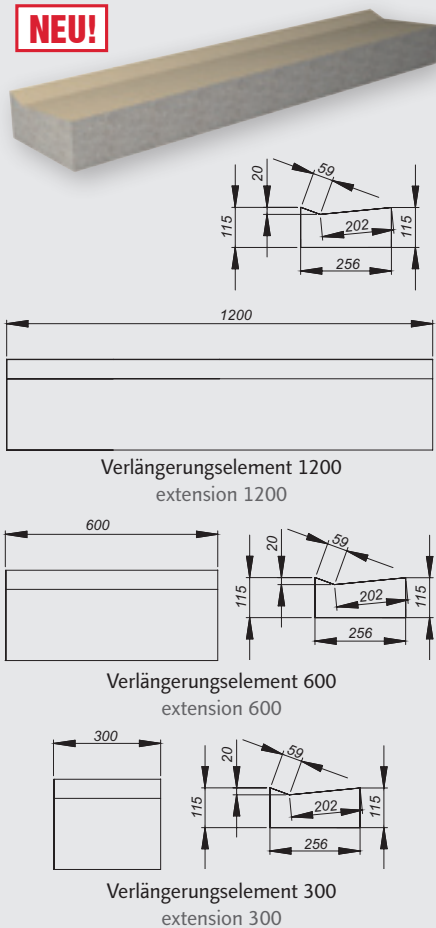

DALLMER Verlängerungselement wasserundurchlässige, bodengleich direkt verfließbare Verlängerung zu Reihenduschelement 1200


Material: Kern aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, mit Glasfasergewebe armiertem, kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet

DALLMER Extension shower underlay waterproof extension for shower underlay 1200, for direct tiling

material: core is CFC-free expanded polystyrene rigid foam, coated with polymer-modified mortar with a glassfibre reinforcing mesh

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Verlängerungselement 1200	1200 x 256 x 115 mm	516015	1
Verlängerungselement 600	600 x 256 x 115 mm	516022	1
Verlängerungselement 300	300 x 256 x 115 mm	516039	1

NEU!



Aufsatz grau
grey surround



Aufsatz schwarz
black surround

DALLMER Aufsatz Reihenduschelement zu Reihenduschelement 1200, zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, stufenlos höhenverstellbar 7 - 17 mm

Material: ABS, 150 x 150 mm

DALLMER coverplate shower underlay for shower underlay 1200, with recess for tiling with customer's floor finish, height adjustable 7 - 17mm

material: ABS, 150 x 150 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz Reihenduschelement grau	150 x 150 mm	516046	1
Aufsatz Reihenduschelement schwarz	150 x 150 mm	516053	1
Aufsatz Reihenduschelement verchromt	150 x 150 mm	516060	1

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Design-Roste Design grates



Design-Roste aus der Serie Flow
Design grates series Flow



Design-Roste aus der Serie Dimensions
Design grates series Dimensions




reddot design award
winner 2008



product
design
award
2009



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINIERT




Design-Roste AstraStone und QuadraStone
Design grates series AstraStone and
QuadraStone




Design-Roste Quadra
Design grates series Quadra

Es gibt Dinge, die findet man nicht jeden Tag. Accessoires, mit denen man jenseits des Alltäglichen sein besonderes Stilbewusstsein ausdrückt. So wie mit den Dallmer Design-Rosten für bodengleiche Duschen. Entdecken Sie diese außergewöhnliche Sammlung und lassen Sie sich bei Ihren Einrichtungsideen inspirieren.


You have to seek out the unusual to truly achieve a design statement. Things you don't see every day. Items like our Design grates for use in level access showers. Discover this exceptional collection - and be inspired.

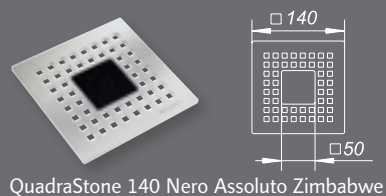


QuadraStone 140 Nero Assoluto Zimbabwe

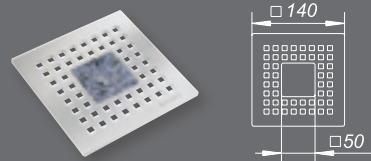


QuadraStone 140 Azul Bahia

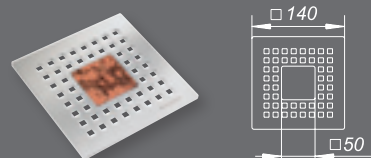

QuadraStone 140 Rosso Verona

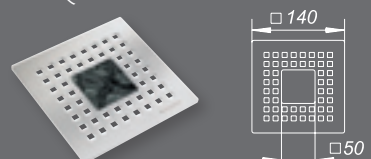

QuadraStone 140 Verde Forest

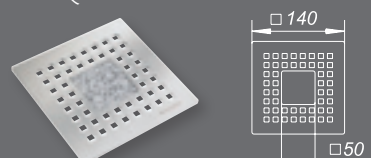


QuadraStone 140 Padang hellgrau

DALLMER Rost QuadraStone 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmen-
maß 150 x 150 mm, Design-Rost mit farbigem
Naturstein 50 x 50 mm im Zentrum der Fläche,
Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen
Ablauföffnungen,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 140 x 140 mm

DALLMER grate QuadraStone 140
for 150 x 150 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
incorporating centrally recessed 50 x 50 mm
stone, 140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost QuadraStone 140 Nero Assoluto Zimbabwe	140 x 140 mm	501523	1
Rost QuadraStone 140 Azul Bahia	140 x 140 mm	501530	1
Rost QuadraStone 140 Rosso Verona	140 x 140 mm	501547	1
Rost QuadraStone 140 Verde Forest	140 x 140 mm	501554	1
Rost QuadraStone 140 Padang hellgrau	140 x 140 mm	501561	1

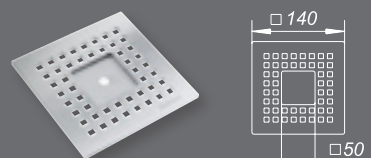

Aussparung/recess size: 50 x 50 x 5 mm

**DALLMER Rost QuadraStone
Individuell 140**
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm, Design-Rost,
vorbereitet für die Einpassung eines
individuellen Steins, 50 x 50 mm im Zentrum
der Fläche, Oberfläche matt satiniert, mit
quadratischen Ablauföffnungen,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 140 x 140 mm

**DALLMER grate QuadraStone
Individuell 140**
for 150 x 150 mm frame, with central recess for
50 x 50 mm stone insert
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost QuadraStone Individuell 140	140 x 140 mm	501509	1



Stein einpassen
Einpassen und Einfügen des vom Kunden
gestellten Natursteins in den Rost QuadraStone
Individuell. Der gestellte Naturstein muß ein
Mindestmaß von 100 x 100 mm x 5 mm
besitzen. Die Materialstärke darf 10 mm nicht
überschreiten.

Stone fitting
We can insert a customer's own stone into the
QuadraStone Individuell grate 501509.
Supplied stone must be 100 x 100 mm.
Minimum 5 mm/maximum 10 mm thick.

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einpassen des Steins	50 x 50 mm	501660	1



DALLMER Rost Cut 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm,
Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen
im Design „Cut“,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 140 x 140 mm

DALLMER grate Cut 140
for 150 x 150 mm frame,
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Cut 140	140 x 140 mm	502315	1




Design-Roste Design grates

DALLMER Rost Quadra 90
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 100 x 100 mm
Design-Rost mit quadratischen
Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 90 x 90 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 90	90 x 90 mm	501592	1


DALLMER grate Quadra 90
for 100 x 100 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish



DALLMER Rost Quadra 115
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 120 x 120 mm
Design-Rost mit quadratischen
Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 115	115 x 115 mm	501585	1


DALLMER grate Quadra 115
for 120 x 120 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish



DALLMER Rost Quadra 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm
Design-Rost mit quadratischen
Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert,
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 140	140 x 140 mm	501226	1

DALLMER grate Quadra 140
for 150 x 150 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish



DALLMER Rost Monogramm 90
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 100 x 100 mm.
Design-Rost mit individuell angefertigtem
Monogramm aus Edelstahl 1.4571,
massiv 5 mm, 90 x 90 mm.
(Abb. Designbeispiel)

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Monogramm 90	90 x 90 mm	501578	1

DALLMER grate Monogram 90
for 100 x 100 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
with customised monogram
(version shown as example)



individuell angefertigt
to order

DALLMER Rost Monogramm 115
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 120 x 120 mm.
Design-Rost mit individuell angefertigtem
Monogramm aus Edelstahl 1.4571,
massiv 5 mm, 115 x 115 mm.
(Abb. Designbeispiel)

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Monogramm 115	115 x 115 mm	501103	1

DALLMER grate Monogram 115
for 120 x 120 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
with customised monogram
(version shown as example)




individuell angefertigt
to order

DALLMER Rost Monogramm 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm.
Design-Rost mit individuell angefertigtem
Monogramm aus Edelstahl 1.4571,
massiv 5 mm, 140 x 140 mm.
(Abb. Designbeispiel)

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Monogramm 140	140 x 140 mm	501158	1

DALLMER grate Monogram 140
for 150 x 150 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
with customised monogram
(version shown as example)



individuell angefertigt
to order


Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.




Rost Loire



Rost Seine



Rost Orinoco



Rost Nil



Rost Yukon




DALLMER Roste Flow 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm, Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Loire“, „Seine“, „Orinoco“, „Nil“ und „Yukon“, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571 massiv 5 mm, 115 x 115 mm

DALLMER grate Flow 115

for 120 x 120 mm frame
grates with Design "Loire", "Seine", "Orinoco", "Nil" or "Yukon", satin finish
5 mm 316Ti stainless steel, 115 x 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Loire 115	115 x 115 mm	501615	1
Rost Seine 115	115 x 115 mm	501622	1
Rost Orinoco 115	115 x 115 mm	501639	1
Rost Nil 115	115 x 115 mm	501646	1
Rost Yukon 115	115 x 115 mm	501653	1




DALLMER Rost Astra Aquarius 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 120 mm
Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design „Aquarius“
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 115 mm

DALLMER grate Astra Aquarius 115

for Ø 120 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Astra Aquarius 115	Ø 115 mm	501806	1



DALLMER Rost Quadra 115 rund

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 120 mm
Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 115 mm

DALLMER round grate Quadra 115

for Ø 120 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 115 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 115 rund	Ø 115 mm	502223	1

Design-Roste Design grates


DALLMER Roste AstraStone 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm, Design-Rost mit eingepasstem farbigem Naturstein Ø 45 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm mit: Ablauföffnungen im Design „Sirius“ oder „Sol“

DALLMER grate AstraStone 145

for Ø 155 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
incorporating centrally recessed Ø 45 mm stone,
Ø 145 mm
with: Design "Sirius" or "Sol"

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Sirius			
Rost AstraStone Sirius 145 Nero Assoluto Zimbabwe	Ø 145 mm	501837	1
Rost AstraStone Sirius 145 Azul Bahia	Ø 145 mm	501943	1
Rost AstraStone Sirius 145 Rosso Verona	Ø 145 mm	501875	1
Rost AstraStone Sirius 145 Verde Forest	Ø 145 mm	501882	1
Rost AstraStone Sirius 145 Padang hellgrau	Ø 145 mm	501899	1
Sol			
Rost AstraStone Sol 145 Nero Assoluto Zimbabwe	Ø 145 mm	501974	1
Rost AstraStone Sol 145 Azul Bahia	Ø 145 mm	501981	1
Rost AstraStone Sol 145 Rosso Verona	Ø 145 mm	501844	1
Rost AstraStone Sol 145 Verde Forest	Ø 145 mm	501950	1
Rost AstraStone Sol 145 Padang hellgrau	Ø 145 mm	501967	1

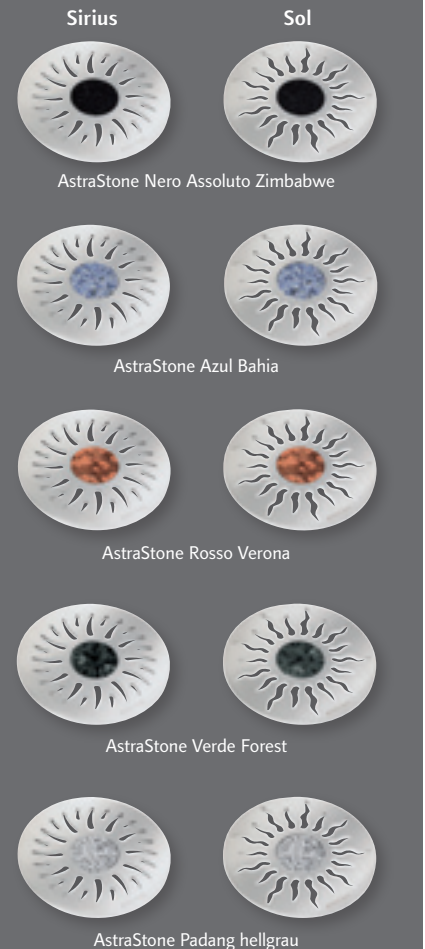


DALLMER Rost AstraStone Individuell 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm
Design-Rost, vorbereitet für die Einpassung eines individuellen Steins, Ø 45 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm mit: Ablauföffnungen im Design „Sirius“ oder „Sol“

DALLMER grate AstraStone Individuell 145

for Ø 155 mm frame, with central recess
for Ø 45 mm stone insert
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish,
Ø 145 mm
with: Design "Sirius" or "Sol"

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost AstraStone Sirius Individuell 145	Ø 145 mm	501868	1
Rost AstraStone Sol Individuell 145	Ø 145 mm	501851	1

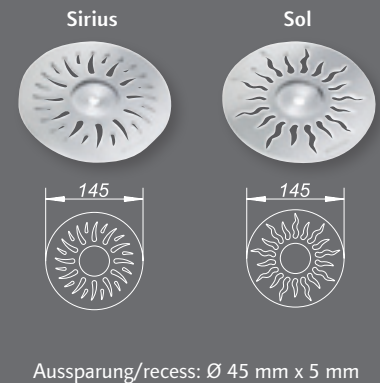

Stein einpassen

Einpassen und Einfügen des vom Kunden gestellten Natursteins in die Roste AstraStone Individuell. Der gestellte Naturstein muß ein Mindestmaß von 100 x 100 mm x 5 mm besitzen. Die Materialstärke darf 10 mm nicht überschreiten.

Stone fitting

We can insert a customer's own stone into the AstraStone Individuell grates.
Supplied stone must be 100 x 100 mm.
Minimum 5 mm/maximum 10 mm thick.

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einpassen des Steins	Ø 45 mm	501752	1

DALLMER Rost Astra Pavo 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm
Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design „Pavo“
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm




DALLMER grate Astra Pavo 145

for Ø 155 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish,
Ø 145 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Astra Pavo 145	Ø 145 mm	501820	1



Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.

 	DALLMER Rost Quadra 145 rund passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm	DALLMER round grate Quadra 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 145 mm	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Quadra 145 rund</td><td>Ø 145 mm</td><td>502247</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Quadra 145 rund	Ø 145 mm	502247	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Quadra 145 rund	Ø 145 mm	502247	1								
 	DALLMER Rost Galaxy 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Galaxy“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Galaxy 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Galaxy 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502285</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Galaxy 145	Ø 145 mm	502285	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Galaxy 145	Ø 145 mm	502285	1								
 	DALLMER Rost Saturn 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Saturn“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Saturn 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Saturn 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502292</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Saturn 145	Ø 145 mm	502292	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Saturn 145	Ø 145 mm	502292	1								
 	DALLMER Rost Puls 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Puls“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Puls 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Puls 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502308</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Puls 145	Ø 145 mm	502308	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Puls 145	Ø 145 mm	502308	1								

Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.


Bodenabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen Floor drains for one-piece stone shower trays



Bodenablauf 32 N
type 32 N floor drain



Bodenablauf 30 N
type 30 N floor drain

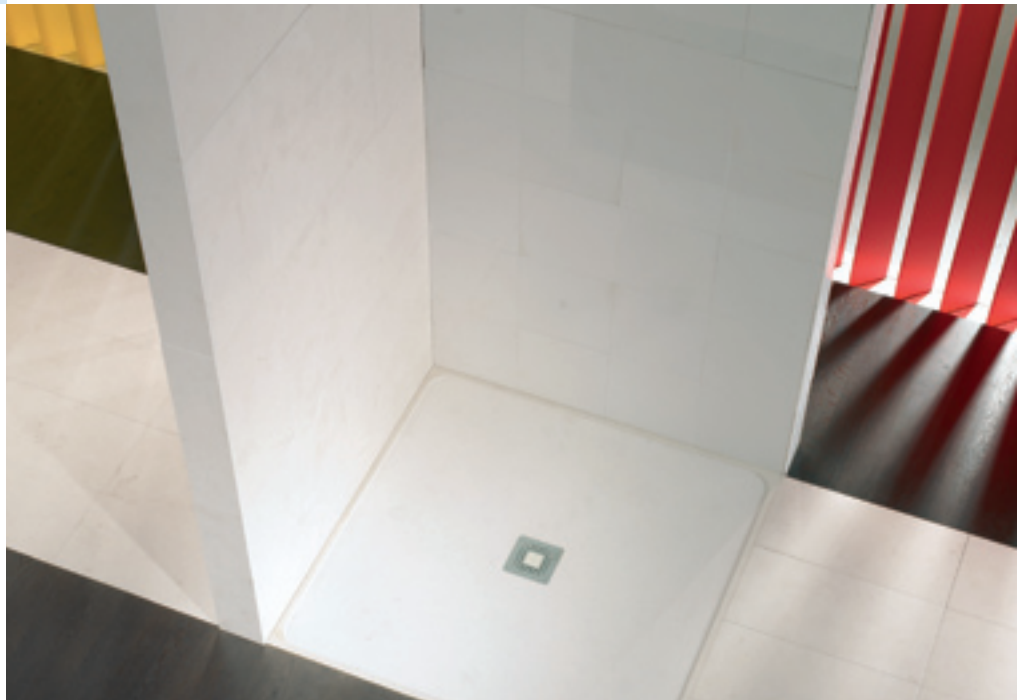

Spezial-Abläufe für einteilige Natur- stein-Duschtassen

Mit diesen Bodenabläufen hat Dallmer ein maßgeschneidertes Produkt für den Bau bodengleicher Duschen mit einteiligen Naturstein-Duschtassen entwickelt. Auch hierbei ist das Problem der sicheren und dichten Verbindung zwischen Duschtasse und Ablauf perfekt gelöst.


Und für eine ansprechende Optik stehen, wie auch bei vielen anderen Abläufen, spezielle Design-Roste zur Verfügung, die in ihren Geometrien und Abmessungen für das Einpassen in Naturstein optimiert sind.

Drainage for one piece stone shower trays

These drains are another innovative product developed by Dallmer for use with a level access shower which has a one piece natural stone tray. In this case, too, a perfect solution has been found to the problem of creating a secure and watertight connection between shower tray and drain.

And, to ensure an attractive visual appearance, special Design grates, modified to suit their use in a prepared stone tray are available.

Bodenabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen floor drains for one-piece stone shower trays

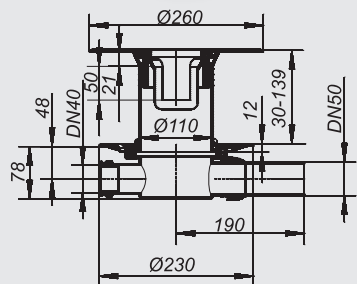

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 32 N

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich mit Kugelgelenk 0-15°

mit: Zulauf DN 40, Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404, KerdiDrain Aufstockelement N mit Vlies-kaschiertem Flansch, herausnehmbarem Geruchverschluss-Einsatz, Gleitdichtung für Klebebettdicke 0-20 mm, Rückstaudichtung, Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Design-Rost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Artikel

Bodenablauf 32 N

DALLMER floor drain 32 N

for one-piece stone shower trays

outlet: DN 50 horizontal with ball joint

with: adjustable 0-15° side inlet, DN 40 stainless steel reinforcing plate KerdiDrain type N flange, fleece surface trap insert push-fit connector, 0-20mm height adjustment seal, temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over Design series grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Nennweite



DN 50

Art. Nr.

420343

VPE

1



Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

DALLMER Bodenablauf 30 N

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht

mit: Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404, KerdiDrain Aufstockelement N mit Vlies-kaschiertem Flansch, herausnehmbarem Geruchverschluss-Einsatz, Gleitdichtung für Klebebettdicke 0-20 mm, Rückstaudichtung, Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Design-Rost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,08 l/s

Artikel

Bodenablauf 30 N

DALLMER floor drain 30 N

for one-piece stone shower trays

outlet: DN 50 vertical

with: stainless steel reinforcing plate KerdiDrain type N flange, fleece surface trap insert push-fit connector, 0-20mm height adjustment seal, temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over Design series grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.08 l/s

Nennweite

DN 50

Art. Nr.

405340

VPE

1

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bestellvorgabe:

Nur in Kombination mit Dallmer Design-Rosten für Naturstein zu beziehen, siehe ab Seite 165.

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Ordering:

Only in combination with a DALLMER Design grate. See page 165.

Bodenabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen floor drains for one-piece stone shower trays

DALLMER Duschablauf ORIO N

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich mit Kugelgelenk 0-15°

mit: Montage- und Verstärkungsblech aus
Edelstahl 1.4404, herausnehmbarem
Geruchverschluss-Einsatz,
Rückstaudichtung,
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 274

(Ablaufarmaturen für Sanitärausstattungsgegenstände)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	0,54 l/s

Artikel

Bodenablauf Orio N

DALLMER shower drain ORIO N

for one-piece stone shower trays

outlet: DN 50 horizontal with ball joint

adjustable 0-15°
with: stainless steel reinforcing plate
trap insert
assembly key
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 274

(with sanitary accessories)

	Required	DALLMER
DN 50	0.4 l/s	0.54 l/s

Nennweite


DN 50

Art. Nr.

160126

VPE

1

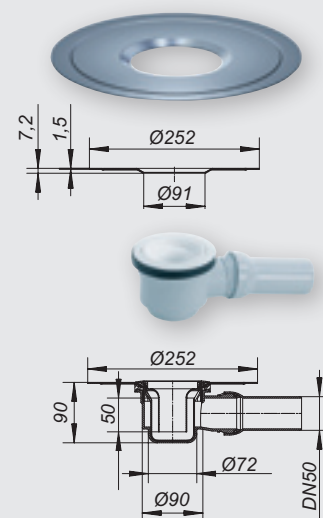

DALLMER Duschablauf ORIO V N

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht

mit: Montage- und Verstärkungsblech aus
Edelstahl 1.4404, herausnehmbarem
Geruchverschluss-Einsatz,
Rückstaudichtung,
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 274

(Ablaufarmaturen für Sanitärausstattungsgegenstände)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	1,07 l/s

Artikel

F Bodenablauf Orio V N

DALLMER shower drain ORIO V N

for one-piece stone shower trays

outlet: DN 50 vertical

with: stainless steel reinforcing plate
trap insert
assembly key
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 274

(with sanitary accessories)

	Required	DALLMER
DN 50	0.4 l/s	1.07 l/s

Nennweite


DN 50

Art. Nr.

160225

VPE

1

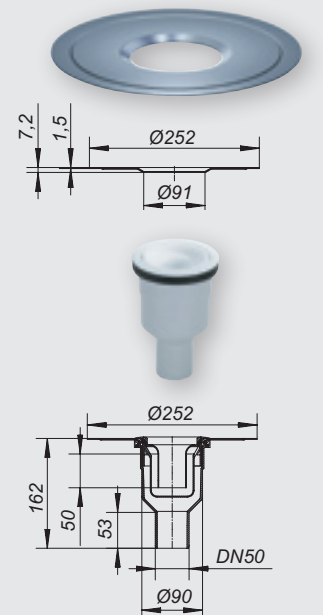

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bestellvorgabe:


Nur in Kombination mit Dallmer Design-Rosten für Naturstein zu beziehen, siehe ab Seite 165.

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Ordering:

please order the DALLMER Design grate separately. See page 165.

Tragrahmen für einteilige Naturstein-Duschtassen shim kits for one-piece stone shower trays

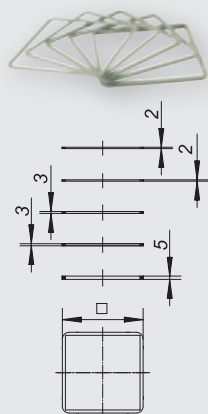

DALLMER Tragrahmen-Set N 145 x 145

passend zu den Design-Rosten 145r10
mit: 5 kombinierbaren Tragrahmen
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

DALLMER shim kit N 145 x 145

for 145r10 grates
with: 5 shims to combine
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

Artikel	Art. Nr.	VPE
Tragrahmen-Set N 145 x 145	495600	1


DALLMER Tragrahmen-Set N 120 x 120

passend zu den Design-Rosten 120r10
mit: 5 kombinierbaren Tragrahmen
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

DALLMER type N 120 x 120 shim kit

for 120r10 grates
with: 5 shims to combine
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

Artikel	Art. Nr.	VPE
Tragrahmen-Set N 120 x 120	495617	1

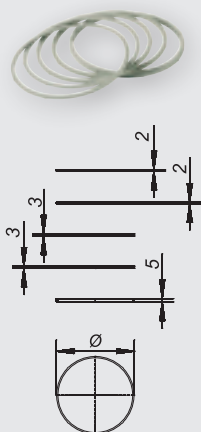

DALLMER Tragrahmen-Set N Ø 120

passend zu den Design-Rosten Ø 120
mit: 5 kombinierbaren Tragrahmen
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

DALLMER shim kit N Ø 120

for Ø 120 grates
with: 5 shims to combine
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

Artikel	Art. Nr.	VPE
Tragrahmen-Set N Ø 120	495624	1

DALLMER Tragrahmen-Set N Ø 145

passend zu den Design-Rosten Ø 145
mit: 5 kombinierbaren Tragrahmen
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

DALLMER shim kit N Ø 145

for 145 grates
with: 5 shims to combine
(2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)
Material: ABS

Artikel	Art. Nr.	VPE
Tragrahmen-Set N Ø 145	495631	1

Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen grates for one-piece stone shower trays

DALLMER Rost QuadraStone 145r10


mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit farbigem Naturstein 50 x 50 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 145 x 145 mm

DALLMER grate QuadraStone 145r10

with 10 mm radius to fit 145 x 145 x 5 mm recess cut in one-piece stone shower tray, 5 mm 316Ti stainless steel, satin finish incorporating centrally recessed 50 x 50 mm stone, 140 x 140 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost QuadraStone Nero Assoluto Zimbabwe 145r10	145 x 145 mm	502063	1
Rost QuadraStone Azul Bahia 145r10	145 x 145 mm	502070	1
Rost QuadraStone Rosso Verona 145r10	145 x 145 mm	502087	1
Rost QuadraStone Verde Forest 145r10	145 x 145 mm	502094	1
Rost QuadraStone Padang hellgrau 145r10	145 x 145 mm	502100	1

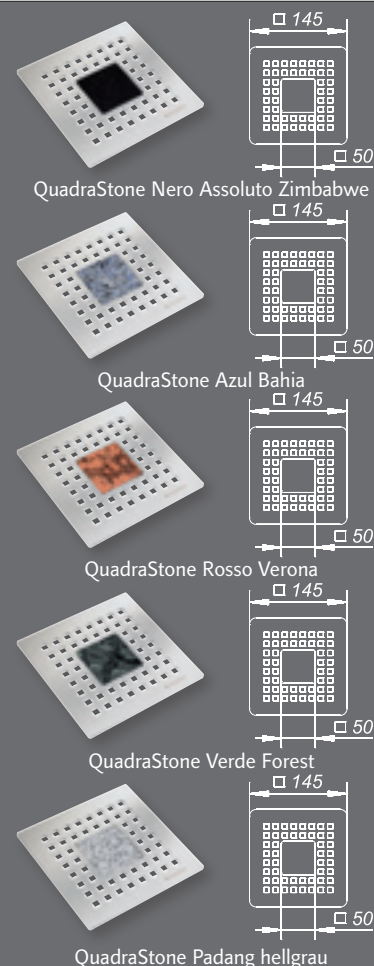

DALLMER Rost QuadraStone Individuell 145r10


mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost, vorbereitet für die Einpassung eines individuellen Steins, 50 x 50 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 145 x 145 mm

DALLMER grate QuadraStone Individuell 145r10

with 10 mm radius to fit 145 x 145 x 5 mm recess cut in one-piece stone shower tray, 5 mm 316Ti stainless steel, satin finish incorporating centrally recessed 50 x 50 mm stone, 145 x 145 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost QuadraStone Individuell 145r10	145 x 145 mm	502117	1

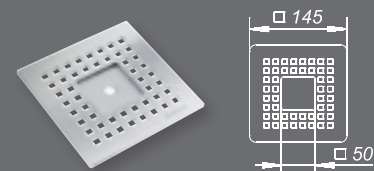

Aussparung/recess: 50 x 50 x 5 mm

Stein einpassen

Einpassen und Einfügen des vom Kunden gestellten Natursteins in den Rost QuadraStone Individuell. Der gestellte Naturstein muß ein Mindestmaß von 100 x 100 mm x 5 mm besitzen. Die Materialstärke darf 10 mm nicht überschreiten.

Stone fitting

We can insert a customer's own stone into the QuadraStone Individuell grate 501509. Supplied stone must be 100 x 100 mm. Minimum 5 mm/maximum 10 mm thick.

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einpassen des Steins	50 x 50 mm	501660	1

DALLMER Rost Astra Aquarius 120

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design „Aquarius“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 120 mm

DALLMER grate Astra Aquarius 120

for solid stone shower trays

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 120 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Astra Aquarius 120	Ø 120 mm	502216	1



DALLMER Rost Quadra 120 rund

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 120 mm

DALLMER round grate Quadra 120

for solid stone shower trays

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 120 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 120 rund	Ø 120 mm	502230	1



Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.

Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen grates for one-piece stone shower trays




Rost Loire



Rost Seine



Rost Orinoco



Rost Nil



Rost Yukon



DALLMER Roste Flow 120r10

mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design

„Loire“, „Seine“, „Orinoco“, „Nil“ und „Yukon“, Oberfläche matt satiniert,

Edelstahl 1.4571 massiv 5 mm, 120 x 120 mm



DALLMER grate Flow 120r10

with 10 mm radius for one-piece stone shower tray

grates with Design "Loire", "Seine", "Orinoco", "Nil" or "Yukon", satin finish

5 mm 316Ti stainless steel, 120 x 120 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Loire 120r10	120 x 120 mm	502124	1
Rost Seine 120r10	120 x 120 mm	502131	1
Rost Orinoco 120r10	120 x 120 mm	502148	1
Rost Nil 120r10	120 x 120 mm	502155	1
Rost Yukon 120r10	120 x 120 mm	502162	1



DALLMER Rost Quadra 145r10

mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen,

Oberfläche matt satiniert,



Edelstahl 1.4571 massiv 5 mm, 145 x 145 mm

DALLMER grate Quadra 145r10

with 10 mm radius for one-piece stone shower tray

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 145r10	145 x 145 mm	502179	1



DALLMER Rost Quadra 120r10

mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen,

Oberfläche matt satiniert,

Edelstahl 1.4571 massiv 5 mm, 120 x 120 mm

DALLMER grate Quadra 120r10

with 10 mm radius for one-piece stone shower tray

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Quadra 120r10	120 x 120 mm	502186	1



individuell angefertigt
to order



DALLMER Rost Monogramm 145r10

mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit individuell angefertigtem

Monogramm aus Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 145 x 145 mm.

(Abb. Designbeispiel)

DALLMER grate Monogram 145r10

with 10 mm radius for one-piece stone shower tray

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish with customised monogram

(version shown as example)

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Monogramm 145r10	145 x 145 mm	502193	1



individuell angefertigt
to order



DALLMER Rost Monogramm 120r10

mit Radius 10 für Naturstein

Design-Rost mit individuell angefertigtem

Monogramm aus Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, 120 x 120 mm.

(Abb. Designbeispiel)

DALLMER grate Monogram 120r10

with 10 mm radius for one-piece stone shower tray

5 mm 316Ti stainless steel, satin finish with customised monogram

(version shown as example)

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Monogramm 120r10	120 x 120 mm	502209	1

Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.

Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen grates for one-piece stone shower trays

DALLMER Roste AstraStone 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm, Design-Rost mit eingepasstem farbigem Naturstein Ø 45 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm mit: Ablauföffnungen im Design „Sirius“ oder „Sol“

DALLMER grate AstraStone 145

for Ø 155 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish
incorporating centrally recessed Ø 45 mm stone,
Ø 145 mm
with: Design "Sirius" or "Sol"

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Sirius			
Rost AstraStone Sirius 145 Nero Assoluto Zimbabwe	Ø 145 mm	501837	1
Rost AstraStone Sirius 145 Azul Bahia	Ø 145 mm	501943	1
Rost AstraStone Sirius 145 Rosso Verona	Ø 145 mm	501875	1
Rost AstraStone Sirius 145 Verde Forest	Ø 145 mm	501882	1
Rost AstraStone Sirius 145 Padang hellgrau	Ø 145 mm	501899	1
Sol			
Rost AstraStone Sol 145 Nero Assoluto Zimbabwe	Ø 145 mm	501974	1
Rost AstraStone Sol 145 Azul Bahia	Ø 145 mm	501981	1
Rost AstraStone Sol 145 Rosso Verona	Ø 145 mm	501844	1
Rost AstraStone Sol 145 Verde Forest	Ø 145 mm	501950	1
Rost AstraStone Sol 145 Padang hellgrau	Ø 145 mm	501967	1

DALLMER Rost AstraStone

Individuell 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm
Design-Rost, vorbereitet für die Einpassung eines individuellen Steins, Ø 45 mm im Zentrum der Fläche, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm mit: Ablauföffnungen im Design „Sirius“ oder „Sol“

DALLMER grate AstraStone

Individuell 145

for Ø 155 mm frame, with central recess
for Ø 45 mm stone insert
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish,
Ø 145 mm
with: Design "Sirius" or "Sol"

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost AstraStone Sirius Individuell 145	Ø 145 mm	501868	1
Rost AstraStone Sol Individuell 145	Ø 145 mm	501851	1

Stein einpassen

Einpassen und Einfügen des vom Kunden gestellten Natursteins in die Roste AstraStone Individuell. Der gestellte Naturstein muß ein Mindestmaß von 100 x 100 mm x 5 mm besitzen. Die Materialstärke darf 10 mm nicht überschreiten.

Stone fitting

We can insert a customer's own stone into the AstraStone Individuell grates.
Supplied stone must be 100 x 100 mm.
Minimum 5 mm/maximum 10 mm thick.

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einpassen des Steins	Ø 45 mm	501752	1

DALLMER Rost Astra Pavo 145


passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm
Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design „Pavo“
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm

DALLMER grate Astra Pavo 145

for Ø 155 mm frame
5 mm 316Ti stainless steel, satin finish,
Ø 145 mm

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost Astra Pavo 145	Ø 145 mm	501820	1

Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.

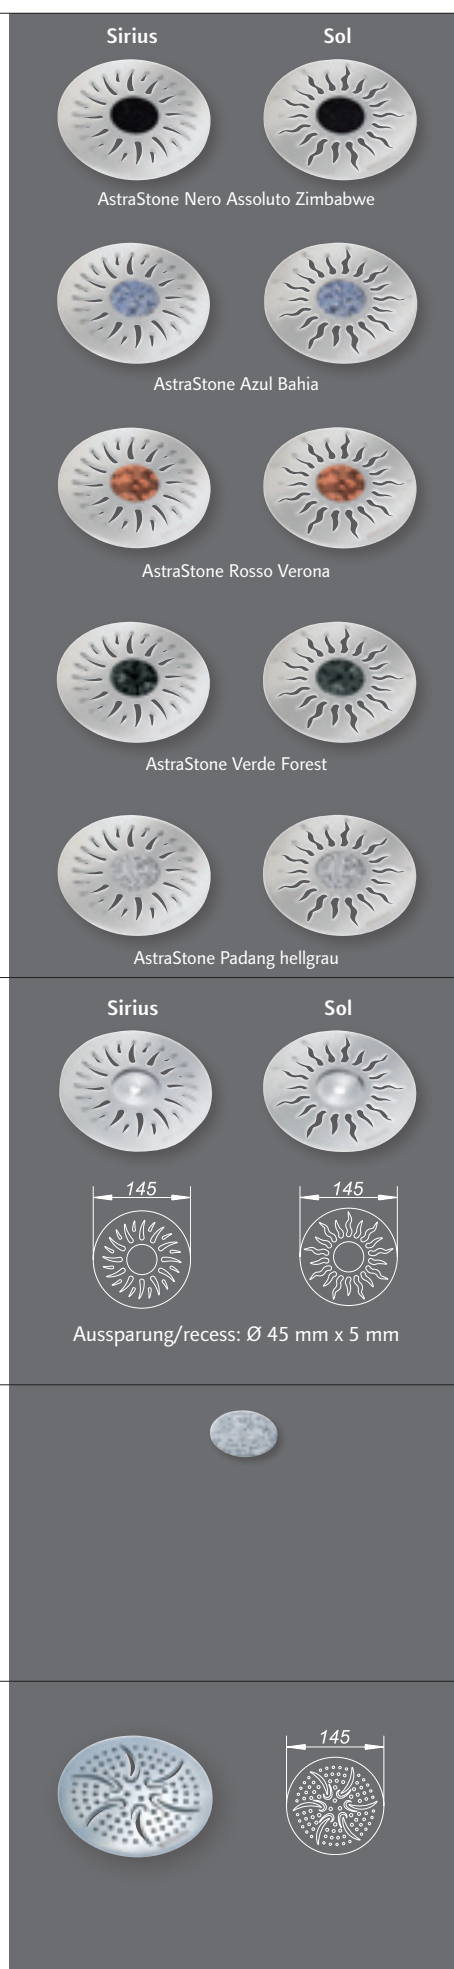

Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen grates for one-piece stone shower trays

	DALLMER Rost Quadra 145 rund passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit quadratischen Ablauföffnungen, Oberfläche matt satiniert, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Ø 145 mm	DALLMER round grate Quadra 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel, satin finish, Ø 145 mm	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Quadra 145 rund</td><td>Ø 145 mm</td><td>502247</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Quadra 145 rund	Ø 145 mm	502247	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Quadra 145 rund	Ø 145 mm	502247	1								
	DALLMER Rost Galaxy 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Galaxy“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Galaxy 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Galaxy 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502285</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Galaxy 145	Ø 145 mm	502285	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Galaxy 145	Ø 145 mm	502285	1								
	DALLMER Rost Saturn 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Saturn“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Saturn 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Saturn 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502292</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Saturn 145	Ø 145 mm	502292	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Saturn 145	Ø 145 mm	502292	1								
	DALLMER Rost Puls 145 passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß Ø 155 mm Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design „Puls“, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm	DALLMER grate Puls 145 for Ø 155 mm frame 5 mm 316Ti stainless steel,	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Rost Puls 145</td><td>Ø 145 mm</td><td>502308</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Rost Puls 145	Ø 145 mm	502308	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE								
Rost Puls 145	Ø 145 mm	502308	1								

Farbig oberflächenveredelte Roste auf Anfrage. Colour coated grates on request.