

2.3 Bad- und Bodenabläufe Serie 15 und 10 Floor and shower drains series 15 and 10



Ablaufgehäuse S 15, Aufsätze S 15	190
Drain bodies S 15, gratings S 15	190



Komplettabläufe S 15	199
Complete drain assemblies S 15	199



Aufsatzrahmen S 15, Zubehör und Ersatzteile S 15	201
Frames S 15, accessories and spares S 15	201



Ablaufgehäuse S 10, Aufsätze S 10	206
Drain bodies S 10, gratings S 10	206




Komplettabläufe S 10	213
Complete drain assemblies S 10	213



Aufsatzrahmen S 10, Zubehör und Ersatzteile S 10	217
Frames S 10, accessories and spares S 10	217



Roste S 15 und S 10, Renovierungs-Aufsätze	221
Grates S 15 and S 10, replacement gratings	221

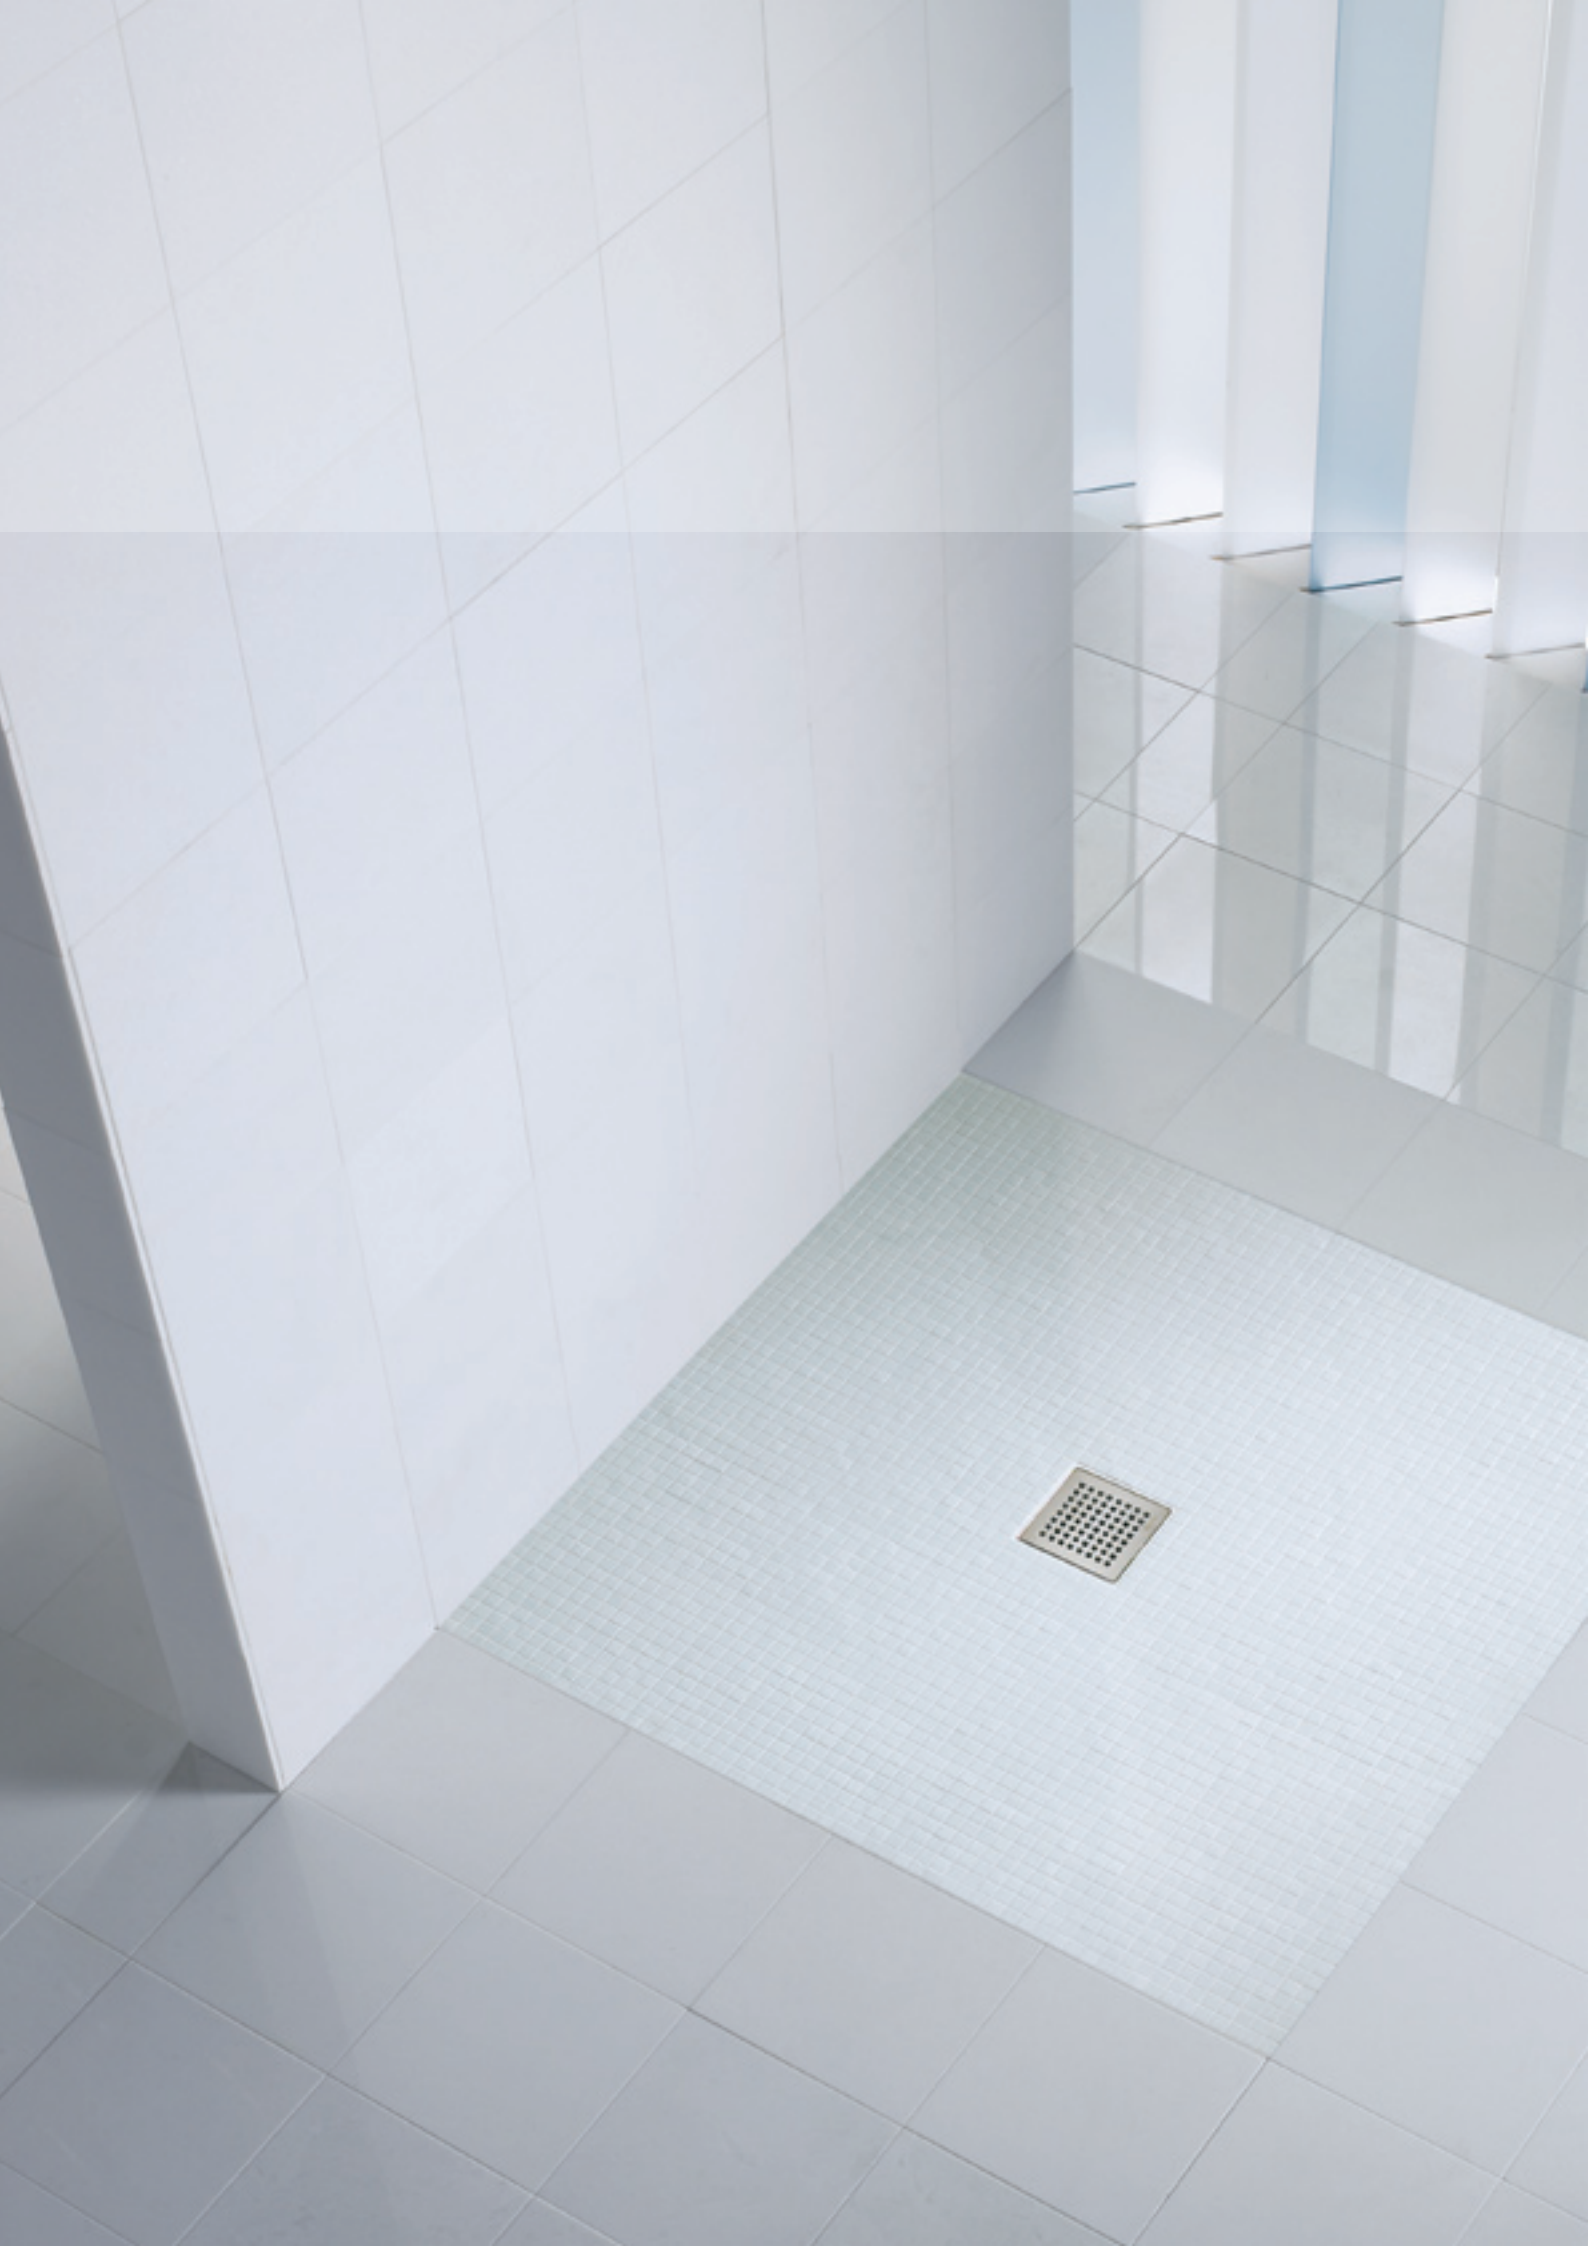

Bodenabläufe Serie 15 und 10

Floor drains Series 15 and 10



Bodenablauf 61 HT/KE, Serie 15
type 61 HT/KE floor drain, Series 15



Bodenablauf 42 SE 12, Serie 10
type 42 SE floor drain, Series 10



Bodenabläufe Serie 15

Bewährt, stabil und vielseitig – so präsentiert sich seit vielen Jahren die Serie 15 von Dallmer. Ihren Namen erhielt sie von den Abmessungen 15 x 15 cm der ersten Roste, die mit den Gehäusen ausgeliefert wurden. Zur Verfügung stehen Abläufe mit senkrechtem oder seitlichem Ablaufstutzen, mit oder ohne Zulauf, dazu CeraDrain®- und KerdiDrain-Aufstockelemente für die Aufnahme von Verbundabdichtungen.

Bodenabläufe Serie 10

Ebenso vielseitig wie ihre großen Brüder, jedoch ausgestattet mit kleineren Gehäusen und vorgesehen für niedrige Bodenaufbauten oder geringere Anforderungen an die Ablaufleistung.

Series 15 floor drains

Reliable, robust and versatile – these are the words that come to mind when describing Dallmer's Series 15. It gets its name from the dimensions of the first grating to be supplied with a frame, which measured 15 x 15 cm. CeraDrain® or KerdiDrain extensions for undertile waterproofing membranes.

Series 10 floor drains

are almost as versatile as their big brothers, but have a smaller body and are therefore particularly suitable for level access showers where building height is restricted. Series 10 floor drains offer major advantages in renovation work.



MODUL MODULE 1						
						
Komplettaufsatz Serie 15 (alle Ausführungen ab Seite 196)	Aufsatz KE 15 , 150 x 150 mm, Rahmen Polypropylen Art.-Nr. 500113 Aufsatz KEN 15 , 150 x 150 mm, Rahmen Polypropylen verschraubt Art.-Nr. 500229	Aufsatz GES 15 , 200 x 200 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm Art.-Nr. 500205	Aufsatz RHS 15 150 x 150 mm, rutschhemmend, verschraubt, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm Art.-Nr. 500144	Aufsatz Quadra 15 150 x 150 mm, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, Design-Rost Art.-Nr. 500410	Aufsatz SEC 15 150 x 150 mm Art.-Nr. 500298 Aufsatz SEN 15 150 x 150 mm, verschraubt Art.-Nr. 500281	Aufsatz SES 15 150 x 150 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm Art.-Nr. 500120
complete grating series 15 (see all types from page 196)	grating KE 15, 150 x 150 mm, frame polypropylene Part no. 500113 grating KEN 15, 150 x 150 mm, frame polypropylene, secured Part no. 500229	grating GES 15, 200 x 200 mm, secured, 5 mm 316Ti stainless steel Part no. 500205	grating RHS 15 150 x 150 mm, non-slip, secured, 5 mm 316Ti stainless steel Part no. 500144	grating Quadra 15 150 x 150 mm, 5 mm 316Ti stainless steel Design grate Part no. 500410	grating SEC 15 150 x 150 mm Part no. 500298 grating SEN 15 150 x 150 mm, secured Part no. 500281	grating SES 15 150 x 150 mm, secured, 5 mm 316Ti stainless steel Part no. 500120

+
plus

MODUL MODULE 2				
				
Ablaufgehäuse Serie 15 (alle Ausführungen ab Seite 192)	Ablaufgehäuse 61 HT * DN 50 Art.-Nr. 611024 DN 50/DN 70 Art.-Nr. 611055 DN 100 Art.-Nr. 611062	Ablaufgehäuse 54 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 541055	Ablaufgehäuse 55 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 551054	Ablaufgehäuse 57 * DN 70/DN 100 Art.-Nr. 571076 Ablaufgehäuse 58 * DN 70/DN 100, Zualuf DN 50 Art.-Nr. 581075
floor drain body series 15 (see all types from page 192)	floor drain body type 61 HT * DN 50 Part no. 611024 DN 50/DN 70 Part no. 611055 DN 100 Part no. 611062	floor drain body type 54 * DN 50/DN 70 Part no. 541055	floor drain body type 55 * DN 50/DN 70 Part no. 551054	floor drain body type 57 * DN 70/DN 100 Part no. 571076 floor drain body type 58 * DN 70/DN 100, DN 50 side inlet Part no. 581075

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227
R 30/60/90/120 options see page 227

* Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflanschring zur zusätzlichen Sicherheit
* DallBit type also available: Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

ZUBEHÖR ACCESSORIES 3			
			
Abdichtungsset, Rückstausicherung, Anschlussmanschette	Abdichtungsset S 15 Art.-Nr. 560506	Rückstaudichtung S 15 Art.-Nr. 590022	Anschlussmanschette S 15 Ø 500 mm PVC: Art.-Nr. 790118 EPDM: Art.-Nr. 790125
sealing kit, seal, waterproofing collar	sealing kit S 15 Part no. 560506	seal S 15 Part no. 590022	waterproofing collar S 15 Ø 500 mm PVC: Part no. 790118 EPDM: Part no. 790125

MODUL MODULE

1b

Aufsatzrahmen
Serie 15
mit Design-Rost
(alle Ausführungen
ab Seite 196)

frame
series 15
with Design grate
(see all types
from page 196)



Aufsatzrahmen VS 15
150 x 150 mm,
Rahmen Edelstahl,
± 15 mm seitenver-
stellbar
Art.-Nr. 500663

frame VS 15
150 x 150 mm,
frame stainless steel,
± 15 mm lateral
adjustment
Part no. 500663

+ plus
passende
Design-Roste
140 x 140 mm

+ plus
suitable
Design grates
140 x 140 mm



**Design-Rost
QuadraStone 140
Nero Assoluto**
Art.-Nr. 501523
Design grate
QuadraStone 140
Nero Assoluto
Part no. 501523

**Design-Rost
QuadraStone 140
Azul Bahia**
Art.-Nr. 501530
Design grate
QuadraStone 140
Azul Bahia
Part no. 501530

**Design-Rost
QuadraStone 140
Rosso Verona**
Art.-Nr. 501547
Design grate
QuadraStone 140
Rosso Verona
Part no. 501547

**Design-Rost
QuadraStone 140
Verde Forest**
Art.-Nr. 501554
Design grate
QuadraStone 140
Verde Forest
Part no. 501554

**Design-Rost
QuadraStone 140
Padang**
Art.-Nr. 501561
Design grate
QuadraStone 140
Padang
Part no. 501561

**Design-Rost
QuadraStone 140
Individuell**
Art.-Nr. 501509
Design grate
QuadraStone 140
Individuell
Part no. 501509

**Rost
Monogramm 140**
Art.-Nr. 501158
grate
Monogram 140
Part no. 501158

**Design-Rost
Cut 140**
Art.-Nr. 502315
Design grate
Cut 140
Part no. 502315

**Design-Rost
Quadra 140**
Art.-Nr. 501226
Design grate
Quadra 140
Part no. 501226

**Design-Rost
Quadra 140**
Art.-Nr. 501226
Design grate
Quadra 140
Part no. 501226



**Aufsatzrahmen
S 15/120**
120 x 120 mm,
Rahmen Edelstahl,
Art.-Nr. 500601

frame S 15/120
120 x 120 mm,
frame stainless steel,
Part no. 500601



+ plus
passende
Design-Roste
115 x 115 mm

+ plus
suitable
Design grates
115 x 115 mm

**Design-Rost
Loire 115**
Art.-Nr. 501615
Design grate
Loire 115
Part no. 501615

**Design-Rost
Seine 115**
Art.-Nr. 501622
Design grate
Seine 115
Part no. 501622

**Design-Rost
Orinoco 115**
Art.-Nr. 501639
Design grate
Orinoco 115
Part no. 501639

**Design-Rost
Nil 115**
Art.-Nr. 501646
Design grate
Nil 115
Part no. 501646

**Design-Rost
Yukon 115**
Art.-Nr. 501653
Design grate
Yukon 115
Part no. 501653

**Design-Rost
Quadra 115**
Art.-Nr. 501585
Design grate
Quadra 115
Part no. 501585

**Rost
Monogramm 115**
Art.-Nr. 501103
grate
Monogram 115
Part no. 501103



**Aufsatzrahmen
VER 15**
Ø 155 mm,
Rahmen Edelstahl,
Art.-Nr. 500755

frame VER 15
Ø 155 mm,
frame stainless steel,
Part no. 500755

+ plus
passende
Design-Roste
Ø 145 mm

+ plus
suitable
Design grates
Ø 145 mm



* Auch im Design
Sirius erhältlich!
* Design Sirius
also available

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Nero Assoluto**
Art.-Nr. 501974
Design grate
AstraStone Sol*
Nero Assoluto
Part no. 501974

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Azul Bahia**
Art.-Nr. 501981
Design grate
AstraStone Sol*
Azul Bahia
Part no. 501981

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Rosso Verona**
Art.-Nr. 501844
Design grate
AstraStone Sol*
Rosso Verona
Part no. 501844

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Verde Forest**
Art.-Nr. 501950
Design grate
AstraStone Sol*
Verde Forest
Part no. 501950

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Padang**
Art.-Nr. 501967
Design grate
AstraStone Sol*
Padang
Part no. 501967

**Design-Rost
AstraStone Sol*
Individuell**
Art.-Nr. 501851
Design grate
AstraStone Sol*
Individuell
Part no. 501851


**Design-Rost
Puls 145**
Art.-Nr. 502308
Design grate
Pulse 145
Part no. 502308


**Design-Rost
Galaxy 145**
Art.-Nr. 502285
Design grate
Galaxy 145
Part no. 502285

**Design-Rost
Saturn 145**
Art.-Nr. 502292
Design grate
Saturn 145
Part no. 502292

**Design-Rost
Quadra Ø 145**
Art.-Nr. 502247
Design grate
Quadra Ø 145
Part no. 502247

andere Oberflächen auf Anfrage
colour coated grates on request



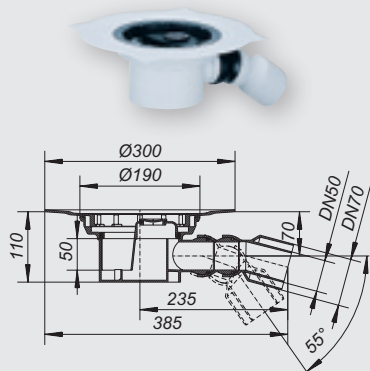

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 54

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 - 55°

mit: Geruchverschluss und Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel

Ablaufgehäuse 54

Ablaufgehäuse 54 DallBit*

DALLMER floor drain body type 54

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal, with double ball-joint, adjustable 0-55°

with: trap with rodding eye **
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

Nennweite

DN 50/DN 70

Art. Nr.

541055

VPE

5



Aussparungsmaß/recess size: 240 x 450 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 55

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich mit Doppelkugelgelenk 0 - 55°

mit: Zulauf DN 50 um 180°
schwenkbar
Geruchverschluss und Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel

Ablaufgehäuse 55

Ablaufgehäuse 55 DallBit*

DALLMER floor drain body type 55

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal
double ball-joint, adjustable 0-55°

with: DN 50 side inlet, swivelling 180°
trap with rodding eye **
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

Nennweite

DN 50/DN 70

Art. Nr.

551054

VPE

5

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

** Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchverschluss und Ablaufstutzen.

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

** Access to trap and outlet via rodding eye.

DALLMER Ablaufgehäuse 57

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 70/DN 100 seitlich

mit: Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 57	DN 70/DN 100	571076	5
Ablaufgehäuse 57 DallBit*	DN 70/DN 100	572073	1

DALLMER floor drain body type 57

conforming to DIN EN 1253


outlet: DN 70/DN 100 horizontal

with: trap with rodding eye **
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.47 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.67 l/s

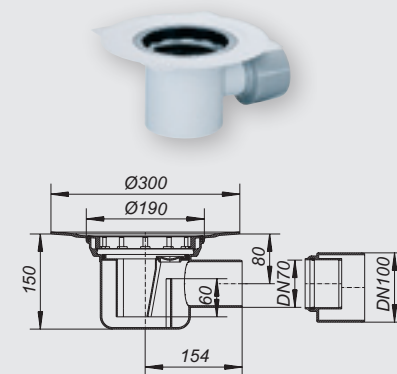

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 58

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 70/DN 100 seitlich

mit: Zulauf DN 50
Geruchverschluss und
Reinigungsöffnung **
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 58	DN 70/DN 100	581075	5
Ablaufgehäuse 58 DallBit*	DN 70/DN 100	582072	1

DALLMER floor drain body type 58

conforming to DIN EN 1253


outlet: DN 70/DN 100 horizontal

with: DN 50 side inlet
trap with rodding eye **
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.47 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.67 l/s

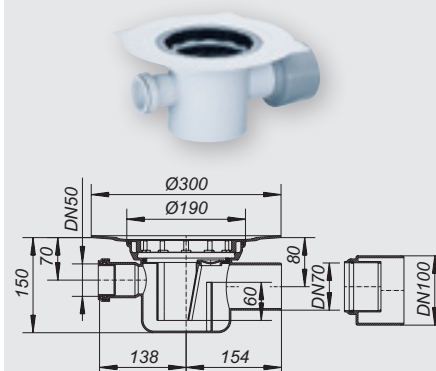

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 450 mm


* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

** Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchverschluss und Ablaufstutzen.

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

** Access to trap and outlet via rodding eye.

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

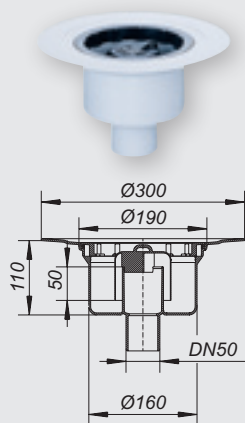

Aussparungsmaß/recess size: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 180 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre
mit: Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Ablaufgehäuse 61 AS mit Ablaufstutzen AD Ø 78 mm für den Anschluss schallgedämmter Kunststoffrohre mit Außendurchmesser 78 mm

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s
Ø 78 mm	0,8 l/s	1,97 l/s

DALLMER floor drain body type 61 HT conforming to DIN EN 1253

outlet: vertical spigot, for connection to plastic pipework
with: removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

DALLMER floor drain body type 61 AS outlet OD Ø 78 mm for connection of sound-insulating plastic pipe, outer diameter 78 mm

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.98 l/s
Ø 78 mm	0.8 l/s	1.97 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50	611024	5
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50/DN 70	611055	5
F Ablaufgehäuse 61 HT	DN 100	611062	5
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 50	612021	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 50/DN 70	612052	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*	DN 100	612069	1
Ablaufgehäuse 61 AS	DN 70 (Ø 78 mm)	611345	1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227



Aussparungsmaß/recess size: 240 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61/1 HT nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre
mit: Zulauf DN 50, um 180° schwenkbar
Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

DALLMER floor drain body type 61/1 HT conforming to DIN EN 1253

outlet: vertical spigot, for connection to plastic pipework
with: DN 50 side inlet, swivelling 180°
removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse 61/1 HT	DN 50/DN 70	611550	5
Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit*	DN 50/DN 70	612557	1

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

DALLMER Ablaufgehäuse 61

HT PP-NIRO

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

mit: Innentopf aus Edelstahl
Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest, Edelstahl

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,64 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,64 l/s

DALLMER floor drain body

type 61 HT PP-NIRO

conforming to DIN EN 1253

outlet: vertical spigot, for connection to plastic pipework

with: stainless steel liner
removable bell trap
temporary blanking plate

material: polypropylene/304 stainless steel

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.64 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.64 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Ablaufgehäuse 61 HT PP-NIRO	DN 70	611840	1
F Ablaufgehäuse 61 HT PP-NIRO	DN 100	611895	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*, PP-NIRO	DN 70	612847	1
F Ablaufgehäuse 61 HT DallBit*, PP-NIRO	DN 100	612892	1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an SML-Gussrohre

mit: Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	2,36 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,88 l/s
DN 80	0,8 l/s	1,89 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,88 l/s

DALLMER floor drain body type 61 GA

conforming to DIN EN 1253

outlet: vertical, for connection to SML cast iron pipework

with: removable bell trap
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	2.36 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.88 l/s
DN 80	0.8 l/s	1.89 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.88 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Ablaufgehäuse 61 GA	DN 50 SML	611727	5
F Ablaufgehäuse 61 GA	DN 70 SML	611741	5
F Ablaufgehäuse 61 GA	DN 80 SML	611758	5
F Ablaufgehäuse 61 GA	DN 100 SML	611765	5
F Ablaufgehäuse 61 GA DallBit*	DN 50 SML	612724	1
F Ablaufgehäuse 61 GA DallBit*	DN 70 SML	612748	1
F Ablaufgehäuse 61 GA DallBit*	DN 80 SML	612755	1
F Ablaufgehäuse 61 GA DallBit*	DN 100 SML	612762	1


F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227


* DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahnmanschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.






* DallBit: Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

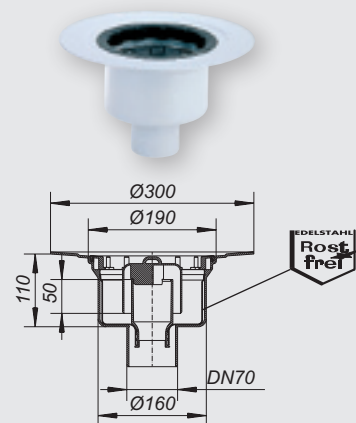

Aussparungsmaß/recess size: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 180 mm

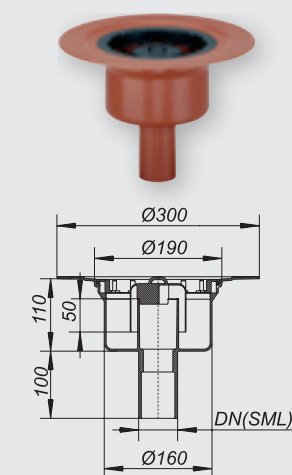

Aussparungsmaß/recess size: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 180 mm

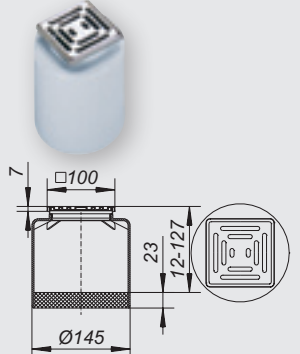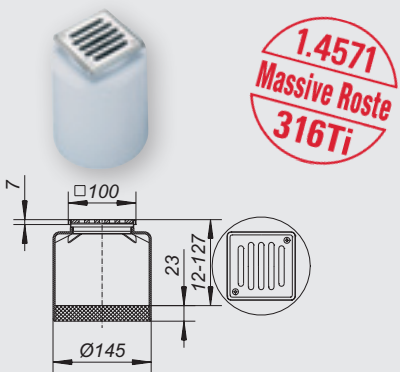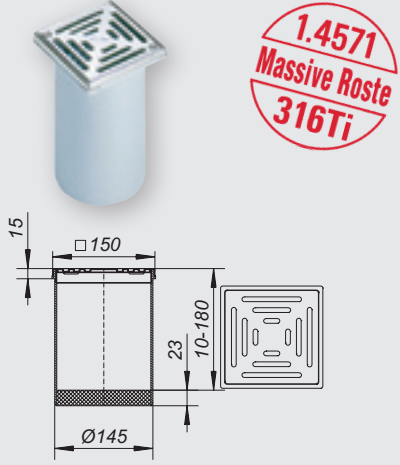	DALLMER Aufsatz E 15, EN 15 passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1 Aufsatzverlängerung: Polypropylen Rahmen: Polypropylen, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 EN 15: verschraubt	DALLMER grating E 15, EN 15 used with floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 spigot: polypropylene frame: polypropylene, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3 EN 15: secured	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatz E 15</td><td>100 x 100 mm</td><td>500014</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatz EN 15</td><td>100 x 100 mm</td><td>500083</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatz E 15	100 x 100 mm	500014	1	Aufsatz EN 15	100 x 100 mm	500083	1				
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																
Aufsatz E 15	100 x 100 mm	500014	1																
Aufsatz EN 15	100 x 100 mm	500083	1																
	DALLMER Aufsatz EC 15, ECN 15 passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1 Aufsatzverlängerung: Polypropylen Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 ECN 15: verschraubt	DALLMER grating EC 15, ECN 15 used with floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 spigot: polypropylene frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3 ECN 15: secured	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatz EC 15</td><td>100 x 100 mm</td><td>500052</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatz ECN 15</td><td>100 x 100 mm</td><td>500076</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatz EC 15	100 x 100 mm	500052	1	Aufsatz ECN 15	100 x 100 mm	500076	1				
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																
Aufsatz EC 15	100 x 100 mm	500052	1																
Aufsatz ECN 15	100 x 100 mm	500076	1																
	DALLMER Aufsatz ECS 15 passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1 Aufsatzverlängerung: Polypropylen Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt, Klasse L 15	DALLMER grating ECS 15 used with floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 spigot: polypropylene frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured class L 15	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatz ECS 15</td><td>100 x 100 mm</td><td>500069</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatz ECS 15	100 x 100 mm	500069	1								
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																
Aufsatz ECS 15	100 x 100 mm	500069	1																
	DALLMER Aufsatz KE 15, KEN 15 passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1 Aufsatzverlängerung: Polypropylen Rahmen: Polypropylen, 150 x 150 mm Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 KEN 15: verschraubt	DALLMER grating KE 15, KEN 15 used with floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 spigot: polypropylene frame: polypropylene, 150 x 150 mm grate: 304 stainless steel, class K 3 KEN 15: secured	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatz KE 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500113</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatz KEN 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500229</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatz KE 15	150 x 150 mm	500113	1	Aufsatz KEN 15	150 x 150 mm	500229	1				
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																
Aufsatz KE 15	150 x 150 mm	500113	1																
Aufsatz KEN 15	150 x 150 mm	500229	1																
	DALLMER Aufsatz SEC 15, SEN 15, SES 15 passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1 Aufsatzverlängerung: Polypropylen Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm SEC 15: Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 SEN 15: Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Klasse K 3 SES 15: Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, verschraubt Klasse L 15	DALLMER grating SEC 15, SEN 15, SES 15 used with floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 spigot: polypropylene frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm SEC 15: grate 304 stainless steel, class K 3 SEN 15: grate 304 stainless steel, secured, class K 3 SES 15: grate 5 mm 316Ti stainless steel, secured, class L 15	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatz SEC 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500298</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatz SEN 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500281</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatz SES 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500120</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE	Aufsatz SEC 15	150 x 150 mm	500298	1	Aufsatz SEN 15	150 x 150 mm	500281	1	Aufsatz SES 15	150 x 150 mm	500120	1
Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE																
Aufsatz SEC 15	150 x 150 mm	500298	1																
Aufsatz SEN 15	150 x 150 mm	500281	1																
Aufsatz SES 15	150 x 150 mm	500120	1																

DALLMER Aufsatz RHS 15

passend zu den Ablaufgehäusen

54/55, 57/58, 61 und 61/1

Aufsatzverlängerung: Polypropylen

Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

RHS 15: Rost nach DIN 51130/DIN 51097
im Barfußbereich rutschhemmend
Klasse B, Edelstahl 1.4571,
massiv 5 mm, verschraubt,
Klasse R 12/L 15

RHS 15/1,5: Rost Edelstahl 1.4301,
mit Schrauben, Klasse R 11/K 3,
im Barfußbereich Klasse B

DALLMER grating RHS 15

used with floor drain types

54/55, 57/58, 61 and 61/1

spigot: polypropylene

frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm

RHS 15: grate conforming to DIN 51130/
DIN 51097

in swimming and shower areas
non-slip class B, 5 mm 316Ti
stainless steel, secured,
class R 12/L 15

RHS 15/1,5: grate 304 stainless steel, secured,
class R 11/K 3, non-slip class B

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz RHS 15	150 x 150 mm	500144	1
Aufsatz RHS 15/1,5	150 x 150 mm	500434	1

Rost RHS 140 rutschhemmend Klasse C auf
Anfrage.

Type RHS 140 grate non-slip Class C on
request.

DALLMER Aufsatz PVC-E 15, PVC-EN 15 PVC-ES 15

passend zu den Ablaufgehäusen

54/55, 57/58, 61 und 61/1

mit Flansch für Kunststoff-Bodenbeläge

Aufsatzverlängerung: PVC

Rahmen: PVC, 150 x 150 mm

PVC-E: Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

PVC-EN: Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

PVC-ES: Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating PVC-E 15, PVC-EN 15, PVC-ES 15

used with floor drain types

54/55, 57/58, 61 and 61/1

with flange for securing flexible flooring

spigot: PVC-U

frame: PVC-U, 150 x 150 mm

PVC-E: grate 304 stainless steel, class K 3

PVC-EN: grate 304 stainless steel, secured,
class K 3

PVC-ES: grate 5 mm 316Ti stainless steel,
secured, class L 15

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz PVC-E 15	150 x 150 mm	500137	1
Aufsatz PVC-EN 15	150 x 150 mm	500236	1
Aufsatz PVC-ES 15	150 x 150 mm	500335	1

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden,
siehe Seiten 203/204 (Zubehör).

Seal must be used, see pages 203/204.

DALLMER Aufsatz K 15

passend zu den Ablaufgehäusen

54/55, 57/58, 61 und 61/1

Aufsatzverlängerung: Polypropylen

Rahmen: Polypropylen, 150 x 150 mm

Rost: Polyamid, Klasse K 3

DALLMER grating K 15

used with floor drain types

54/55, 57/58, 61 and 61/1

spigot: polypropylene

frame: polypropylene, 150 x 150 mm

grate: polyamid, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz K 15	150 x 150 mm	500175	1

DALLMER Aufsatz VEC 15, VEN 15, VES 15

passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58,
61 und 61/1

Aufsatzverlängerung: Polypropylen

Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm,
± 15 mm seitenverstellbar

VEC 15: Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

VEN 15: Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

VES 15: Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt Klasse L 15

DALLMER grating VEC 15, VEN 15, VES 15

used with floor drain types 54/55, 57/58,
61 and 61/1

spigot: polypropylene

frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm,
± 15 mm lateral adjustment

VEC 15: grate 304 stainless steel, class K 3


VEN 15: grate 304 stainless steel, secured, class
K 3

VES 15: grate 5 mm 316Ti stainless steel,
secured, class L 15



Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VEC 15	150 x 150 mm	500151	1
Aufsatz VEN 15	150 x 150 mm	500243	1
Aufsatz VES 15	150 x 150 mm	500168	1




1.4571
Massive Roste
316Ti




1.4571
Massive Roste
316Ti

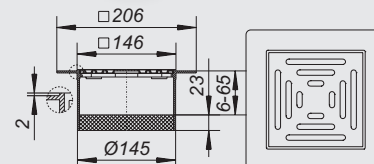

1.4571
Massive Roste
316Ti




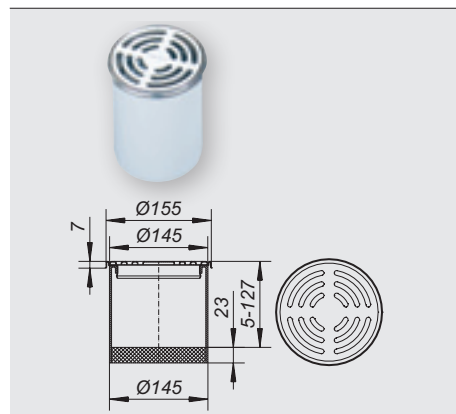

DALLMER Aufsatz VER 15
passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung: Polypropylen
Rahmen: Edelstahl 1.4301, Ø 155 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grating VER 15
used with floor drain types
54/55, 57/58, 61 and 61/1
spigot: polypropylene
frame: 304 stainless steel, Ø 155 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz VER 15	Ø 155 mm	500250	1

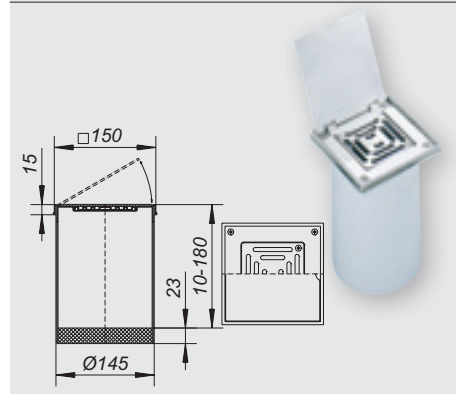

DALLMER Aufsatz DES 15
passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung: Polypropylen
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, 90 x 90 mm,
verschraubt,
Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, massiv,
Klasse K 3

DALLMER grating DES 15
used with floor drain types
54/55, 57/58, 61 and 61/1
spigot: polypropylene
frame: 304 stainless steel,
150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel,
90 x 90 mm, secured
hinged cover: 304 stainless steel, class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz DES 15	150 x 150 mm	500182	1

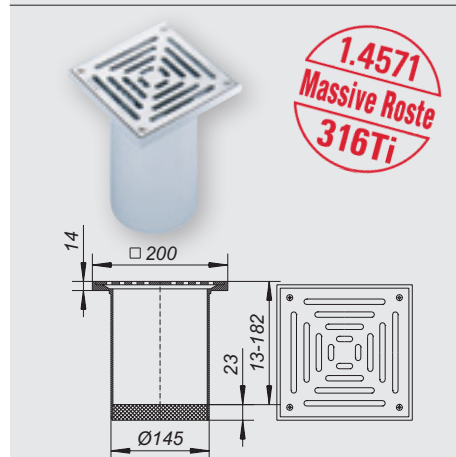

DALLMER Aufsatz GES 15
passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung: Polypropylen
Rahmen: Polypropylen, 200 x 200 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating GES 15
used with floor drain types
54/55, 57/58, 61 and 61/1
spigot: polypropylene
frame: polypropylene, 200 x 200 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured,
class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz GES 15	200 x 200 mm	500205	1

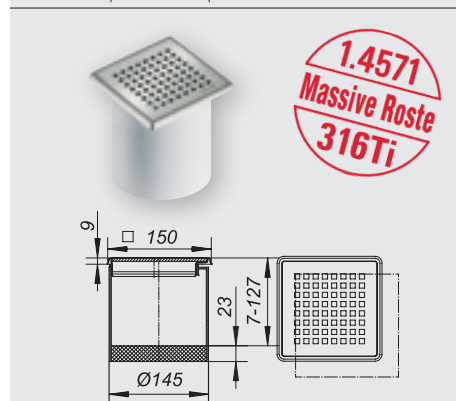

DALLMER Aufsatz Quadra 15
passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung: Polypropylen
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm,
± 15 mm seitenverstellbar
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
Klasse L 15

DALLMER grating Quadra 15
used with floor drain types
54/55, 57/58, 61 and 61/1
spigot: polypropylene
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm,
± 15 mm lateral adjustment
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, class L 15

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz Quadra 15	150 x 150 mm	500410	1

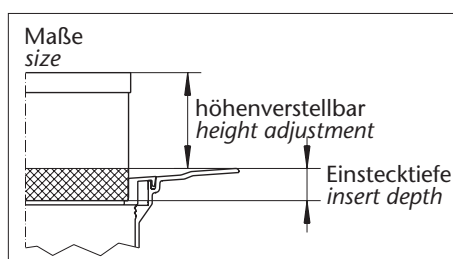

DALLMER Bodenablauf 55 E

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich mit Doppelkugelhelenk, verstellbar von 0 - 55°
mit: Zulauf DN 50, um 180° schwenkbar, höhenverstellbarem Aufsatz E 15, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3, Geruch- und Reinigungsverschluss Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel	Nennweiten	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf 55 E	DN 50/DN 70	100 x 100 mm	551153	5


DALLMER floor drain type 55 E

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal, with double ball-joint, adjustable 0-55°
with: side inlet, swivelling 180°, height adjustable grating E 15, 100 x 100 mm, 304 stainless steel grate, class K 3, trap with rodding eye temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

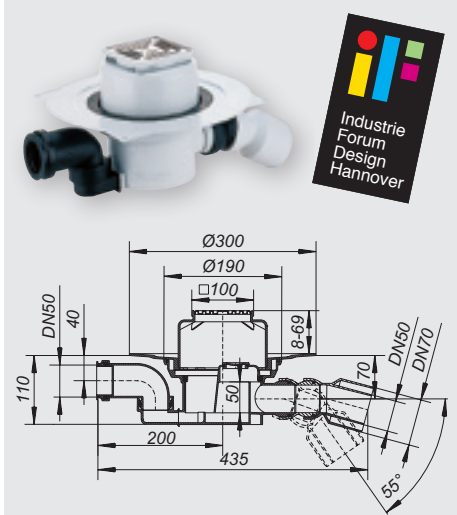

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 450 mm

DALLMER Bodenablauf 55 KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 seitlich mit Doppelkugelhelenk, verstellbar von 0 - 55°
mit: Zulauf DN 50, um 180° schwenkbar, höhenverstellbarem Aufsatz KE 15, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3, Geruch- und Reinigungsverschluss Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Artikel	Nennweiten	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf 55 KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	551252	5


DALLMER floor drain type 55 KE

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 horizontal, with double ball-joint, adjustable 0-55°
with: side inlet, swivelling 180°, height adjustable grating KE 15, 150 x 150 mm, 304 stainless steel grate, class K 3, trap with rodding eye temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.96 l/s
DN 70	0.8 l/s	0.87 l/s

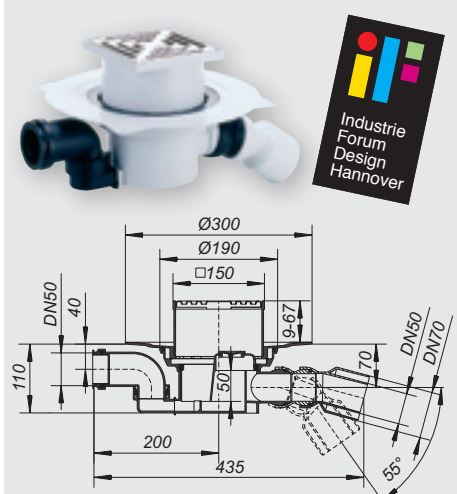

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 450 mm

DALLMER Bodenablauf 57 KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 70/DN 100 seitlich höhenverstellbarem Aufsatz KE 15, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3, Geruch- und Reinigungsverschluss Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

Artikel	Nennweiten	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf 57 KE	DN 70/DN 100	150 x 150 mm	571274	5


DALLMER floor drain type 57 KE

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 70/DN 100 horizontal
with: height adjustable grating KE 15, 150 x 150 mm, 304 stainless steel grate, class K 3, trap with rodding eye temporary blanking plate
material: polypropylene


Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 70	0.8 l/s	1.47 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.67 l/s

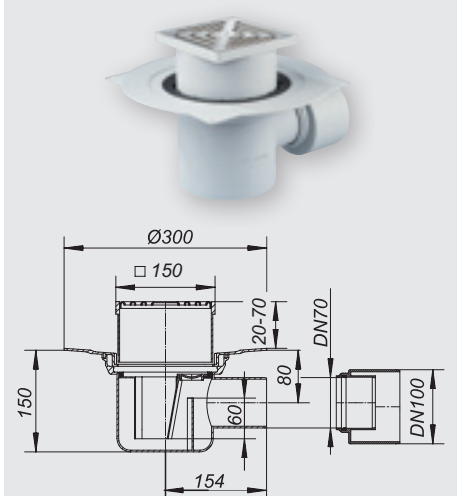

Aussparungsmaß/recess size: 240 x 370 mm

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

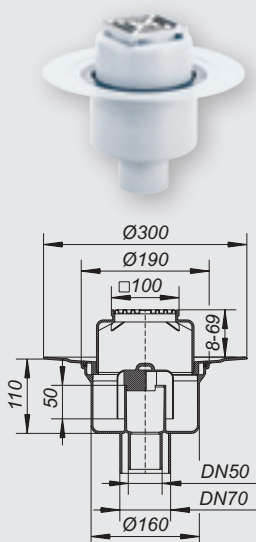

Aussparungsmaß/recess size: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 180 mm

DALLMER Bodenablauf 61 HT/E

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50/DN 70 senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre
mit: höhenverstellbarem Aufsatz E 15, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3, Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

Artikel	Nennweiten	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
F Bodenablauf 61 HT/E	DN 50/DN 70	100 x 100 mm	611154	5

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227


DALLMER floor drain type 61 HT/E

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 vertical, for connection to plastic pipework
with: height adjustable grating E 15, 100 x 100 mm, 304 stainless steel grate, class K 3, removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s

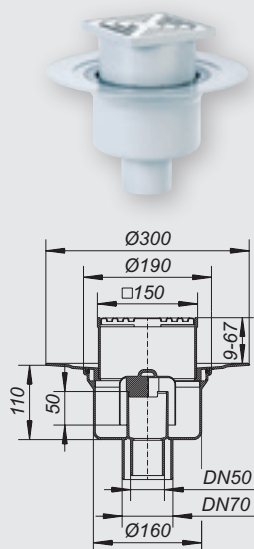

Aussparungsmaß/recess size: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 180 mm

DALLMER Bodenablauf 61 HT/KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre
mit: höhenverstellbarem Aufsatz KE 15, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3, Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s

Artikel	Nennweiten	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
F Bodenablauf 61 HT/KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	611253	5
F Bodenablauf 61 HT/KE	DN 100	150 x 150 mm	611260	5

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

DALLMER floor drain type 61 HT/KE

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50/DN 70 vertical, for connection to plastic pipework
with: height adjustable grating KE 15, 150 x 150 mm, 304 stainless steel grate, class K 3, removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.78 l/s
DN 70	0.8 l/s	1.97 l/s
DN 100	1.4 l/s	1.98 l/s

F R 30/60/90/120 options see page 227

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor, page 258.


DALLMER Aufsatzrahmen E 15

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664)
Rahmen: Polypropylen, hochschlagfest
Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER frame E 15

used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1
cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664)
frame: polypropylene
spigot: polypropylene

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen E 15	100 x 100 mm	500519	1




DALLMER Aufsatzrahmen ECS 15

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664)
Rahmen: Edelstahl 1.4301 mit Gewinde-einsätzen
Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER frame ECS 15

used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1
cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664)
frame: 304 stainless steel with threaded inserts
spigot: polypropylene

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen ECS 15	100 x 100 mm	500564	1

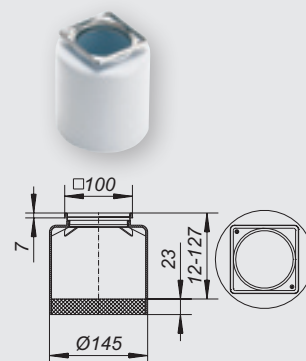


DALLMER Aufsatzrahmen S 15/120

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664)
Rahmen: Edelstahl 1.4301 mit Gewinde-einsätzen
Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER frame S 15/120

used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1
cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664)
frame: 304 stainless steel with threaded inserts
spigot: polypropylene

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen S 15/120	120 x 120 mm	500601	1




DALLMER Aufsatzrahmen K 15

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664)
Rahmen: Polypropylen, hochschlagfest mit Gewindeeinsätzen
Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER frame K 15

used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1
cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664)
frame: polypropylene with threaded inserts
spigot: polypropylene

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen K 15	150 x 150 mm	500670	1




DALLMER Aufsatzrahmen PVC 15

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664)
mit Flansch für Kunststoff-bodenbeläge
Rahmen: PVC mit Gewindeeinsätzen
Verlängerung: PVC

DALLMER frame PVC 15

used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1
cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664)
with flange for securing flexible flooring
frame: PVC-U with threaded inserts
spigot: PVC-U





Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen PVC 15	150 x 150 mm	500571	1

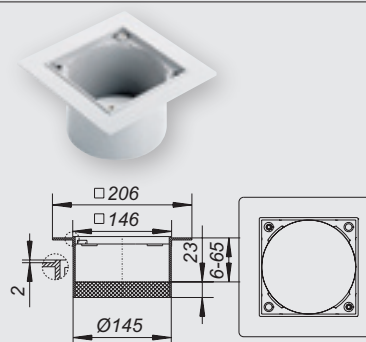

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden, siehe Seiten 203/204 (Zubehör).

Seal must be used, see pages 203/204.



Passende Roste ab Seiten 155/221. / Suitable grates see pages 155/221 on.

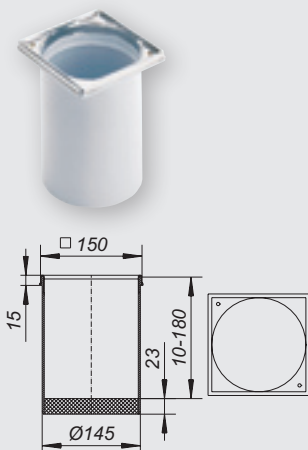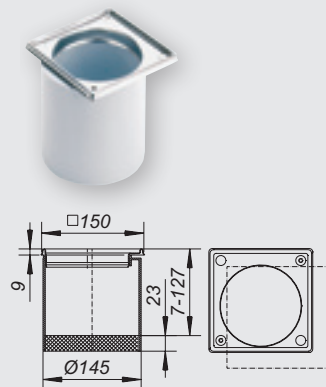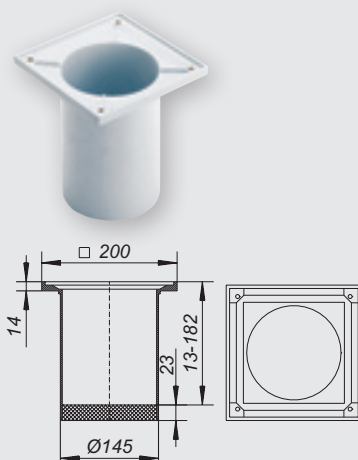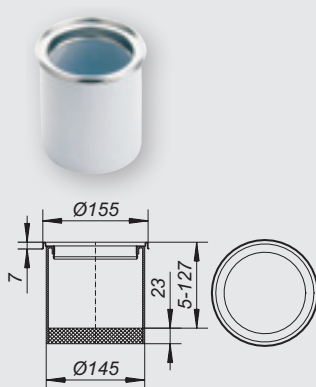	DALLMER Aufsatzrahmen S 15 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1 Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664) Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 mit Gewindeeinsätzen Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest	DALLMER frame S 15 used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664) frame: 304 or 316L stainless steel, with threaded inserts spigot: polypropylene												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen S 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500625</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatzrahmen S 15, 1.4404</td><td>150 x 150 mm</td><td>500618</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen S 15	150 x 150 mm	500625	1	Aufsatzrahmen S 15, 1.4404	150 x 150 mm	500618	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen S 15	150 x 150 mm	500625	1											
Aufsatzrahmen S 15, 1.4404	150 x 150 mm	500618	1											
	DALLMER Aufsatzrahmen VS 15 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1 Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664) Rahmen: Edelstahl 1.4301 mit Gewindeeinsätzen, ± 15 mm seitenverstellbar Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest	DALLMER frame VS 15 used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664) frame: 304 stainless steel with threaded inserts, ± 15 mm lateral adjustment spigot: polypropylene												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen VS 15</td><td>150 x 150 mm</td><td>500663</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen VS 15	150 x 150 mm	500663	1					
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen VS 15	150 x 150 mm	500663	1											
	DALLMER Aufsatzrahmen GES 15 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1 Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664) Rahmen: Polypropylen, hochschlagfest mit Gewindeeinsätzen Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest	DALLMER frame GES 15 used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664) frame: polypropylene with threaded inserts spigot: polypropylene												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen GES 15</td><td>200 x 200 mm</td><td>500700</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen GES 15	200 x 200 mm	500700	1					
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen GES 15	200 x 200 mm	500700	1											
	DALLMER Aufsatzrahmen VER 15 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1 Gussablaufgehäusen DN 70 und DN 100 (Modell 273/1 und 664) Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest	DALLMER frame VER 15 used with: floor drain types 54/55, 57/58, 61 and 61/1 cast iron drain bodies DN 70 and DN 100 (types 273/1 and 664) frame: 304 or 316L stainless steel spigot: polypropylene												
	<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen VER 15</td><td>Ø 155 mm</td><td>500755</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatzrahmen VER 15, 1.4404</td><td>Ø 155 mm</td><td>500762</td><td>1</td></tr></table>	Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen VER 15	Ø 155 mm	500755	1	Aufsatzrahmen VER 15, 1.4404	Ø 155 mm	500762	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen VER 15	Ø 155 mm	500755	1											
Aufsatzrahmen VER 15, 1.4404	Ø 155 mm	500762	1											

DALLMER Aufsatzverlängerung S 15
passend zu den Aufsätzen S 15
155 mm lang, absägbar
mit: angeformter Rückstaudichtung
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER extension S 15
for all gratings S 15
155 mm long, cut to suit on site
with: push fit socket/seal
material: polypropylene/rubber


Artikel	Art. Nr.	VPE
Aufsatzverlängerung S 15	591005	1
Aufsatzverlängerung S 15 mit Zulauf DN 40	591012	1



DALLMER Rückstaudichtung S 15
zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur mit Abdichtungs-Set S 15 oder DallBit-Ablaufgehäuse S 15 einsetzbar

DALLMER seal S 15
seals between grating and floor drain body.
For use with S 15 sealing kit or DallBit floor drain bodies S 15


Artikel	Art. Nr.	VPE
Rückstaudichtung S 15	590022	1



DALLMER Abdichtungs-Set S 15
zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen, passend zu den Abläufen Serie 15 und Aufstockelement 550
mit: Edelstahl-Klemmelement
Pressdichtung
Tragring
Bauschutzdeckel/Schablone

DALLMER sealing kit S 15
for installation of a floor drain body with a waterproofing membrane, used with floor drains S 15 and type 550 raising piece
with: stainless steel clamp ring
PE lip seal
PP support ring
temporary blanking plate/template

Artikel	Art. Nr.	VPE
Abdichtungs-Set S 15	560506	10



DALLMER Anschluss-Manschette S 15
aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den Ablaufgehäusen der Serie 15 und zu den Aufstockelementen 550
Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage

DALLMER waterproofing collar S 15
cut from single-ply membrane material used with floor drain series 15 and raising piece 550
Other materials on request

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Anschluss-Manschette S 15, PVC-weich	Ø 500 mm	790118	10
Anschluss-Manschette S 15, EPDM	Ø 500 mm	790125	10






DALLMER Haarsieb S 15

passend zu den Aufsätzen und Aufsatzrahmen
Serie 15 mit Rahmenmaß 150 x 150 mm
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER hair sieve S 15

used with gratings and frames series S 15 with
dimension 150 x 150 mm
material: PP

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Haarsieb S 15	Ø 144 mm	591050	10

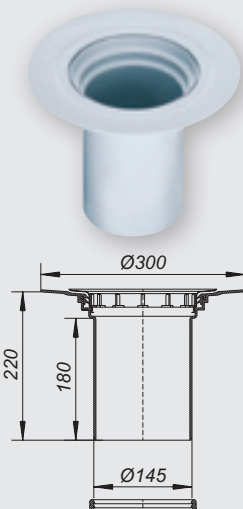

DALLMER Aufstockelement 550

passend zu den Ablaufgehäusen
54/55, 57/58, 61 und 61/1
mit: Rückstaudichtung
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER raising piece type 550

used with floor drain types
54/55, 57/58, 61 and 61/1
with: S 15 seal
temporary blanking plate
material: polypropylene
supplied with or without sealing kit

Artikel	Art. Nr.	VPE
Aufstockelement 550 mit Abdichtungs-Set S 15	560001	1
Aufstockelement 550 ohne Abdichtungs-Set S 15	560018	1
Aufstockelement 550 DallBit* S 15	562005	1

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

* **DallBit:** Ø 500 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring




MODUL MODULE 1						
						
Komplettaufsatz Serie 10 (alle Ausführungen ab Seite 209)	Aufsatz ECS 10 100 x 100 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4571 massiv 5 mm	Aufsatz EC 10 100 x 100 mm Art.-Nr. 510013 Aufsatz ECN 10 100 x 100 mm, verschraubt	Aufsatz E 10 100 x 100 mm, Rahmen ABS Art.-Nr. 510006 Aufsatz EN 10 100 x 100 mm, Rahmen ABS, verschraubt Art.-Nr. 510044	Aufsatz KE 10 150 x 150 mm, Rahmen ABS Art.-Nr. 510051 Aufsatz KEN 10 150 x 150 mm, Rahmen ABS, verschraubt Art.-Nr. 510099	Aufsatz SEC 10 150 x 150 mm, Art.-Nr. 510105 Aufsatz SEN 10 150 x 150 mm, verschraubt Art.-Nr. 510136	Aufsatz SES 10 150 x 150 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm Art.-Nr. 510143
	Art.-Nr. 510020 grating ECS 10 100 x 100 mm, secured, 5 mm 316Ti stainless steel Part no. 510020	Art.-Nr. 510082 grating EC 10 100 x 100 mm Part no. 510013 grating ECN 10 100 x 100 mm, secured Part no. 510082	grating E 10 100 x 100 mm, frame ABS Part no. 510006 grating EN 10 100 x 100 mm, frame ABS, secured Part no. 510044	grating KE 10 150 x 150 mm, frame ABS Part no. 510051 grating KEN 10 150 x 150 mm, frame ABS, secured Part no. 510099	grating SEC 10 150 x 150 mm, Part no. 510105 grating SEN 10 150 x 150 mm, secured Part no. 510136	grating SES 10 150 x 150 mm, secured, 5 mm 316Ti stainless steel Part no. 510143






+
plus


MODUL MODULE 2				
				
Ablaufgehäuse Serie 10 (alle Ausführungen ab Seite 208)	Ablaufgehäuse 40 S * DN 50 Art.-Nr. 405128	Ablaufgehäuse 42 S * DN 50 Art.-Nr. 420022	Ablaufgehäuse 42/3 * mit 3 Zuläufen DN 40 DN 50 Art.-Nr. 421722	Ablaufgehäuse 46 * DN 50 Art.-Nr. 460059
	floor drain body type 40 S * DN 50 Part no. 405128	floor drain body type 42 S * DN 50 Part no. 420022	floor drain body type 42/3 * with 3 side inlets DN 40 DN 50 Part no. 421722	floor drain body type 46 * DN 50 Part no. 460059

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227
R 30/60/90/120 options see page 227

* Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, Ø 420 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflanschring zur zusätzlichen Sicherheit
* DallBit type also available: Ø 420 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

ZUBEHÖR ACCESSORIES 3			
			
Edelstahl-Flanschring, Rückstaudichtung, Anschlussmanschette	Edelstahl-Flanschring S 10 Art.-Nr. 839503	Rückstaudichtung S 10 Art.-Nr. 495020	Anschlussmanschette S 10 Ø 420 mm PVC: Art.-Nr. 790316 EPDM: Art.-Nr. 790323
	clamp ring S 10 Part no. 839503	seal S 10 Part no. 495020	waterproofing collar S 10 Ø 420 mm PVC: Part no. 790316 EPDM: Part no. 790323

MODUL MODULE 1b Aufsatzrahmen Serie 10 mit Design-Rost (alle Ausführungen ab Seite 217) frame series 10 with Design grate (see all types from page 217)	 Aufsatzrahmen SES 10 150 x 150 mm, Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495259 frame SES 10 150 x 150 mm, frame stainless steel Part no. 495259	+ plus passende Design-Roste 140 x 140 mm + plus suitable Design grates 140 x 140 mm ** reddot design award winner 2008	 Design-Rost QuadraStone 140 Nero Assoluto Art.-Nr. 501523 Design grate QuadraStone 140 Nero Assoluto Part no. 501523	 Design-Rost QuadraStone 140 Azul Bahia Art.-Nr. 501530 Design grate QuadraStone 140 Azul Bahia Part no. 501530	 Design-Rost QuadraStone 140 Rosso Verona Art.-Nr. 501547 Design grate QuadraStone 140 Rosso Verona Part no. 501547	 Design-Rost QuadraStone 140 Verde Forest Art.-Nr. 501554 Design grate QuadraStone 140 Verde Forest Part no. 501554	 Design-Rost QuadraStone 140 Padang Art.-Nr. 501561 Design grate QuadraStone 140 Padang Part no. 501561
	 Aufsatzrahmen ECS 12 120 x 120 mm, Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495341 frame ECS 12 120 x 120 mm, frame stainless steel Part no. 495341	* if design award winner 2004 + plus passende Design-Roste 115 x 115 mm + plus suitable Design grates 115 x 115 mm	 Design-Rost QuadraStone 140 Individuell Art.-Nr. 501509 Design grate QuadraStone 140 Individuell Part no. 501509	 Rost Monogramm 140 Art.-Nr. 501158 grate Monogram 140 Part no. 501158	 Design-Rost Cut Art.-Nr. 502315 Design grate Cut Part no. 502315	 Design-Rost Quadra 140 Art.-Nr. 501226 Design grate Quadra 140 Part no. 501226	
	 Aufsatzrahmen ER 12 Ø 120 mm, Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495334 frame ER 12 Ø 120 mm, frame stainless steel Part no. 495334	+ plus passende Design-Roste Ø 115 mm + plus suitable Design grates Ø 115 mm	 Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615 Design grate Loire 115 Part no. 501615	 Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622 Design grate Seine 115 Part no. 501622	 Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639 Design grate Orinoco 115 Part no. 501639	 Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646 Design grate Nil 115 Part no. 501646	 Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653 Design grate Yukon 115 Part no. 501653
			 Design-Rost Quadra 115 Art.-Nr. 501585 Design grate Quadra 115 Part no. 501585	 Rost Monogramm 115 Art.-Nr. 501103 grate Monogram 115 Part no. 501103			
			 Design-Rost Aquarius Art.-Nr. 501806 Design grate Aquarius Part no. 501806	 Design-Rost Quadra 115 Art.-Nr. 502223 Design grate Quadra 115 Part no. 502223			
andere Oberflächen auf Anfrage color coated grates on request							



Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 40

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht

mit: Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

40 PE: Ablaufgehäuse aus Polyethylen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel

F Ablaufgehäuse 40 S

F Ablaufgehäuse 40 PE

F Ablaufgehäuse 40 DallBit*

DALLMER floor drain body type 40

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 vertical spigot

with: removable bell trap
temporary blanking plate

material: polypropylene

type 40 PE: polyethylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s

Nennweite

DN 50

Art. Nr.

405128

VPE

10

DN 50/OD 50

405135

10



DN 50

405227

10

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

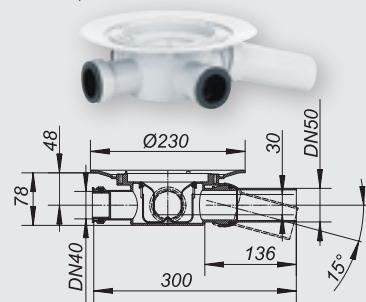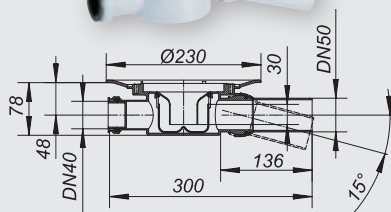

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 42

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

mit Kugelgelenk 0-15°

Zulauf DN 40
Geruch- und Reinigungs-
verschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Ablaufgehäuse 42/3

mit: drei Zuläufen, DN 40

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,62 l/s

Artikel

Ablaufgehäuse 42 S

Ablaufgehäuse 42 DallBit*

Ablaufgehäuse 42/3 mit 3 Zuläufen

Ablaufgehäuse 42/3 DallBit* mit 3 Zuläufen

DALLMER floor drain body type 42

outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,
adjustable 0-15°

with: side inlet DN 40
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate

material: polypropylene

DALLMER floor drain body type 42/3

with: 3 side inlets, DN 40

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.62 l/s

Nennweite

DN 50

Art. Nr.

420022

VPE

10

DN 50

422026

10

DN 50

421722

1

DN 50

422729

1

DALLMER Ablaufgehäuse 46

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich

mit Kugelgelenk 0-15°

Zulauf DN 40
Geruch- und Reinigungs-
verschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

Artikel

Ablaufgehäuse 46 S

Ablaufgehäuse 46 DallBit*

DALLMER floor drain body type 46

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 with ball-joint ,
adjustable 0-15°

with: side inlet DN 40
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.81 l/s

Nennweite

DN 50

Art. Nr.

460059

VPE

10

DN 50

462053

10

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* **DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 420 mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit


The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

* **DallBit:** Ø 420 mm collar of 4.7 mm thick bituminous membrane, welded to the flange and secured with stainless steel clamp ring

DALLMER Aufsatz E 10, EN 10
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: Polypropylen,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: ABS, 100 x 100 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3
EN 10: Rost verschraubt

DALLMER grating E 10, EN 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: ABS, 100 x 100 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3
EN 10: grate secured


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz E 10	100 x 100 mm	510006	1
Aufsatz EN 10	100 x 100 mm	510044	1



DALLMER Aufsatz EC 10, ECN 10
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: Polypropylen,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3
ECN 10: Rost verschraubt

DALLMER grating EC 10, ECN 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3
ECN 10: grate secured


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz EC 10	100 x 100 mm	510013	1
Aufsatz ECN 10	100 x 100 mm	510082	1



DALLMER Aufsatz ECS 10
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: Polypropylen,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating ECS 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 100 x 100 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured,
class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz ECS 10	100 x 100 mm	510020	1

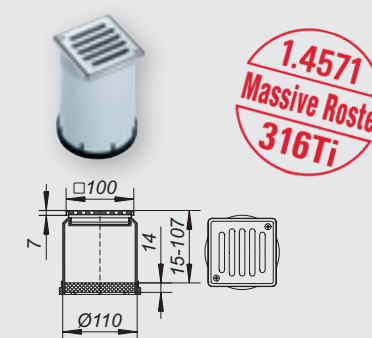

DALLMER Aufsatz KE 10, KEN 10
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: Polypropylen,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: ABS, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3
KEN 10: Rost verschraubt

DALLMER grating KE 10, KEN 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: ABS, 150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3
KEN 10: grate secured


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz KE 10	150 x 150 mm	510051	1
Aufsatz KEN 10	150 x 150 mm	510099	1

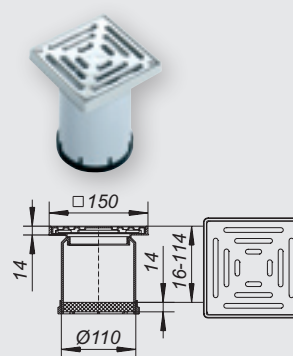


DALLMER Aufsatz SEC 10, SEN 10, SES 10
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
SEC 10: Rost Edelstahl 1.4301, Klasse K 3
SEN 10: Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3
SES 10: Rost Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating SEC 10, SEN 10, SES 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
SEC 10: grate 304 stainless steel, class K 3
SEN 10: grate 304 stainless steel, secured,
class K 3
SES 10: grate 5 mm 316Ti stainless steel,
secured, class L 15

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz SEC 10	150 x 150 mm	510105	1
Aufsatz SEN 10	150 x 150 mm	510136	1
Aufsatz SES 10	150 x 150 mm	510143	1

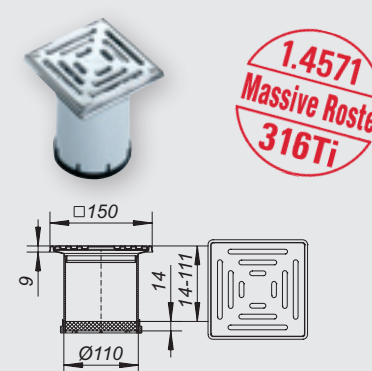

Some of these gratings can be supplied with
Ø 103 mm spigot where its use is allowed.
Please enquire.

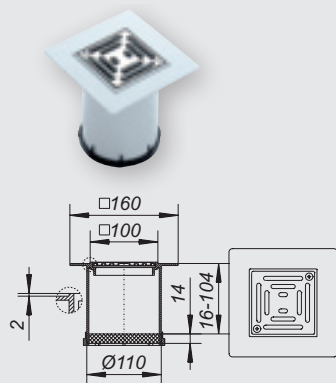


DALLMER Aufsatz PVC-EN 10
passend zu den Ablaufgehäusen
40, 42 und 46
mit Flansch für Kunststoff-Bodenbeläge
Aufsatzverlängerung: PVC,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: PVC, 100 x 100 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

DALLMER grating PVC-EN 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
with flange for securing flexible flooring
spigot: PVC-U, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: PVC-U, 100 x 100 mm
grate: 304 stainless steel, secured, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz PVC-EN 10	100 x 100 mm	510150	1

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden,
siehe Seiten 219/220 (Zubehör).

Seal must be used, see pages 219/220.

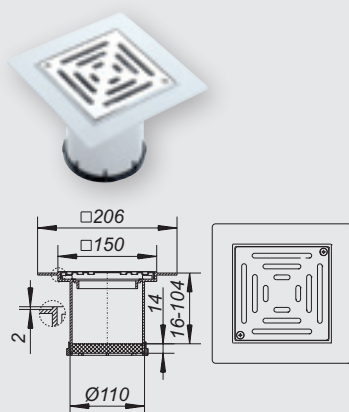


DALLMER Aufsatz PVC-KEN 10
passend zu den Ablaufgehäusen
40, 42 und 46
mit Flansch für Kunststoff-Bodenbeläge
Aufsatzverlängerung: PVC,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: PVC, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

DALLMER grating PVC-KEN 10
used with floor drain types 40, 42 and 46
with flange for securing flexible flooring
spigot: PVC-U, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: PVC-U, 150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, secured, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz PVC-KEN 10	150 x 150 mm	510037	1

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden,
siehe Seiten 219/220 (Zubehör).


Seal must be used, see pages 219/220.



DALLMER Aufsatz ERP 12
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-
Bodenbeläge von 1 - 4 mm,
mit Rückstaudichtung S 10 und Bauschutzdeckel,
Aufsatzverlängerung: ABS
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: ABS, Ø 138,5 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Ø 115 mm,
Klasse K 3

DALLMER grating ERP 12
used with floor drain types 40, 42 and 46
with clamp ring for flexible flooring, 1 - 4 mm
e.g. PVC, rubber, etc.
spigot: ABS, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: ABS, Ø 138,5 mm
grate: 304 stainless steel, Ø 115 mm,
class K 3
* secured available

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz ERP 12	Ø 138,5 mm	510389	1
Aufsatz ERP 12, verschraubt*	Ø 138,5 mm	510471	1



DALLMER Aufsatz ER 12
passend zu den Ablaufgehäusen
40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS, verlängerbar
mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, Ø 120 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grating ER 12
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: 304 stainless steel, Ø 120 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz ER 12	Ø 120 mm	510334	1

Some of these gratings can be supplied with
Ø 103 mm spigot where its use is allowed.
Please enquire.

DALLMER Aufsatz Quadra S 10/120
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
115 x 115 mm, Klasse L 15

DALLMER grating Quadra S 10/120
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel,
115 x 115 mm, class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz Quadra S 10/120	120 x 120 mm	510365	1

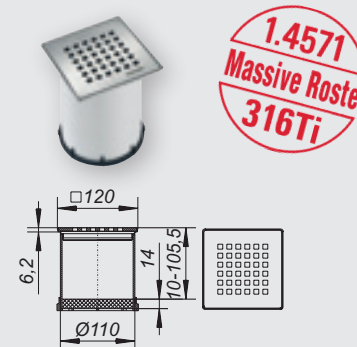

DALLMER Aufsatz Quadra S 10/150
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
140 x 140 mm, Klasse L 15

DALLMER grating Quadra S 10/150
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel,
140 x 140 mm, class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz Quadra S 10/150	150 x 150 mm	510167	1

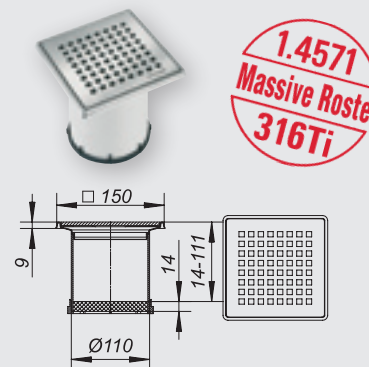

DALLMER Aufsatz DER S 10/120
passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Ø 115 mm,
Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, massiv,
Klasse K 3

DALLMER grating DER S 10/120
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: 304 stainless steel,
120 x 120 mm
grate: 304 stainless steel, Ø 115 mm,
hinged cover: 304 stainless steel, class K 3



Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz DER S 10/120	120 x 120 mm	510198	1

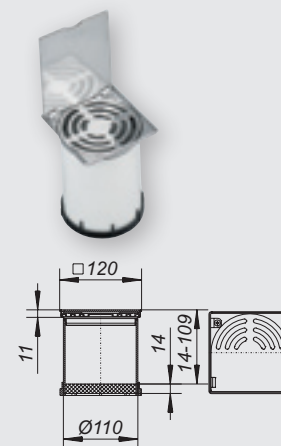


DALLMER Aufsatz E 12, EN 12
passend zu den Ablaufgehäusen
40, 42 und 46
Aufsatzverlängerung: ABS, verlängerbar
mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K 3
EN 12: Rost verschraubt

DALLMER grating E 12, EN 12
used with floor drain types 40, 42 and 46
spigot: ABS, extendable with
DN 100 plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm
grate: 304 stainless steel, class K 3
EN 12: grate secured

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz E 12	120 x 120 mm	510310	1
Aufsatz EN 12	120 x 120 mm	510327	1

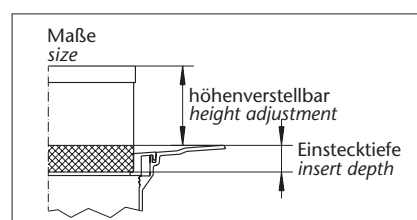


Some of these gratings can be supplied with
Ø 103 mm spigot where its use is allowed.
Please enquire.

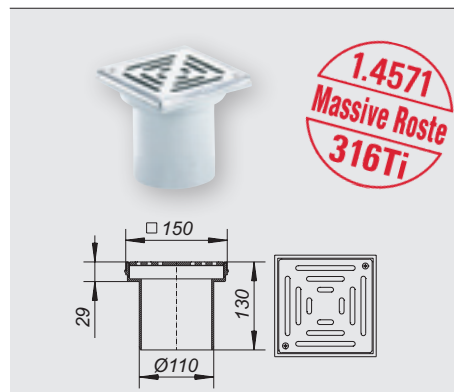

DALLMER Boden-/Ferneinlauf KES 11
ohne Geruchverschluss
Verlängerungsstutzen: ABS
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
verschraubt, Klasse L 15

DALLMER grating KES 11
without trap
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 5 mm 316Ti stainless steel, secured,
class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einlauf KES 11	150 x 150 mm	510129	1

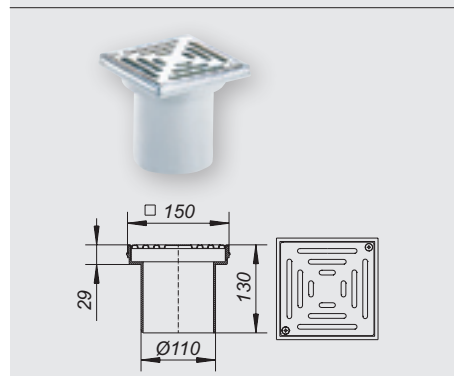

DALLMER Boden-/Ferneinlauf KEN 11
ohne Geruchverschluss
Verlängerungsstutzen: ABS
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Klasse K 3

DALLMER grating KEN 11
without trap
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel, 150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, secured,
class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Einlauf KEN 11	150 x 150 mm	510112	1

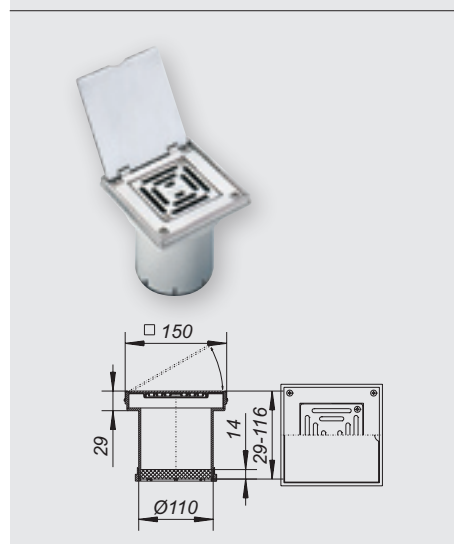

DALLMER Aufsatz DES 11
Aufsatzverlängerung: ABS,
verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost: Edelstahl 1.4301, 90 x 90 mm,
verschraubt, Edelstahl 1.4301
Abdeckplatte massiv, Klasse K 3

DALLMER grating DES 11
spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe
frame: 304 stainless steel,
150 x 150 mm
grate: 304 stainless steel, 90 x 90 mm,
secured
hinged cover: 304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz DES 11	150 x 150 mm	510181	1

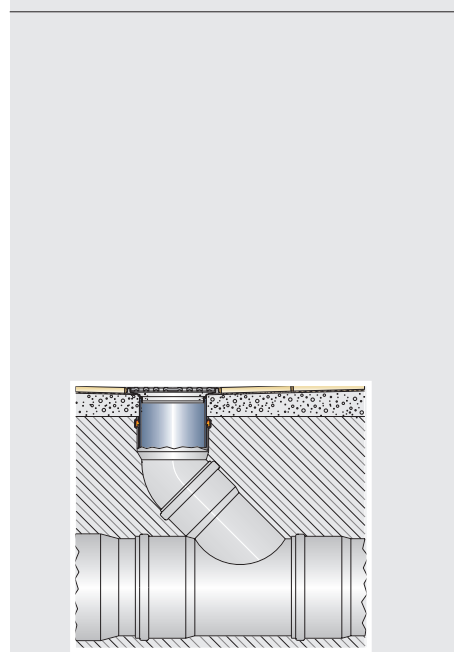

Alle Aufsätze mit Aufsatzverlängerung
Ø 110 mm können als Ferneinläufe eingesetzt
werden.

These gratings and those on pages 209 - 211
have a connector diameter of 110 mm and
can be installed as a grating for an untrapped
drain.

Some of these gratings can be supplied with
Ø 103 mm spigot where its use is allowed.
Please enquire.

DALLMER Bodenablauf 40 SE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: höhenverstellbarem Aufsatz
E 10, Rahmen ABS,
100 x 100 mm, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3,
Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel Nennweite

F Bodenablauf 40 SE DN 50

DALLMER floor drain type 40 SE

conforming to DIN EN 1253


outlet: DN 50 vertical spigot
with: grating E 10, frame ABS,
100 x 100 mm, height adjustable,
304 stainless steel grate, class K 3
removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s

Abmessungen Art. Nr. VPE
Rost und Rahmen

100 x 100 mm 405050 5



Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

DALLMER Bodenablauf 42 SE

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich
mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15°
mit: Zulauf DN 40, höhenverstell-
barem Aufsatz E 10, Rahmen
ABS, 100 x 100 mm, Rost Edel-
stahl 1.4301, Klasse K 3
Geruch- und Reinigungsver-
schluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,62 l/s
-------	----------

Artikel Nennweite

Bodenablauf 42 SE DN 50

DALLMER floor drain type 42 SE


outlet: DN 50 ball-joint,
adjustable 0-15°
with: side inlet DN 40, grating E 10,
frame ABS, 100 x 100 mm,
height adjustable, 304 stainless steel
grate, class K 3,
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

DN 50	0.62 l/s
-------	----------

Abmessungen Art. Nr. VPE
Rost und Rahmen

100 x 100 mm 420121 5

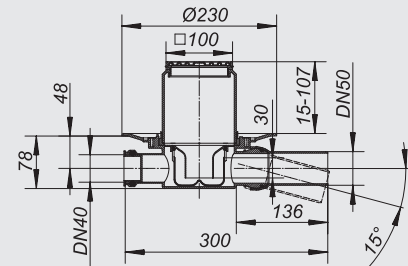

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 46 SE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich
mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15°
mit: Zulauf DN 40, höhenverstell-
barem Aufsatz E 10, Rahmen
ABS, 100 x 100 mm, Rost
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3,
Geruch- und Reinigungsver-
schluss
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

Artikel Nennweite

Bodenablauf 46 SE DN 50

DALLMER floor drain type 46 SE

conforming to DIN EN 1253


outlet: DN 50 ball-joint,
adjustable 0-15°
with: side inlet DN 40, grating E 10,
frame ABS, 100 x 100 mm,
height adjustable, 304 stainless steel
grate, class K 3,
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.81 l/s

Abmessungen Art. Nr. VPE
Rost und Rahmen


100 x 100 mm 460127 5

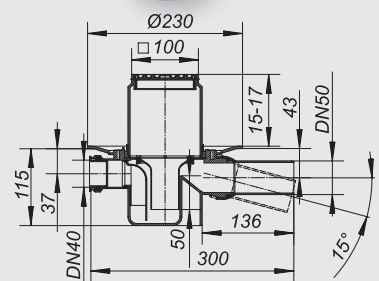

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar
mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre
nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN
1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

The outlet connector can be supplied in ABS
to suit British Standard sizes and PE-HD
conforming to DIN EN 1519. Please enquire.



Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

DALLMER Bodenablauf 40 SE 12

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: höhenverstellbarem Aufsatz
E 12, 120 x 120 mm, Rahmen
Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3,
Glockengeruchverschluss
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Artikel Nennweite

F Bodenablauf 40 SE 12 DN 50

DALLMER floor drain type 40 SE 12

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 vertical
with: height adjustable grating E 12,
120 x 120 mm, 304 stainless steel
frame and 304 stainless steel grate,
class K 3,
removable bell trap
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)


	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.34 l/s

Abmessungen Art. Nr. VPE

Rost und Rahmen 120 x 120 mm **405067** 1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

F R 30/60/90/120 options see page 227

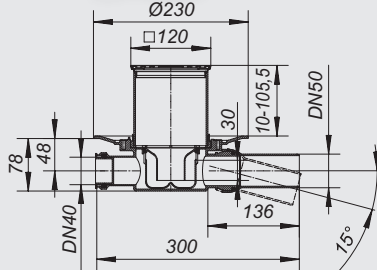

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 42 SE 12

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk
0-15°

mit: Zulauf DN 40
höhenverstellbarem Aufsatz
E 12, 120 x 120 mm, Rahmen
Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3, Geruch- und
Reinigungsverschluss, Bau-
schutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,62 l/s	

Artikel Nennweite

Bodenablauf 42 SE 12 DN 50

DALLMER floor drain type 42 SE 12

outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,
adjustable 0-15°


with: side inlet DN 40
height adjustable grating E 12,
120 x 120 mm, 304 stainless steel
frame, 304 stainless steel grate,
class K 3,
trap insert removable for cleaning,
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.62 l/s	

Abmessungen Art. Nr. VPE

Rost und Rahmen 120 x 120 mm **420220** 1

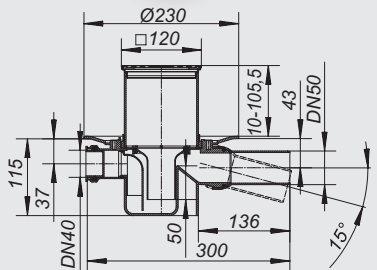

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 46 SE 12

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk
0-15°

mit: Zulauf DN 40
höhenverstellbarem Aufsatz
E 12, 120 x 120 mm, Rahmen
Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3, Geruch- und
Reinigungsverschluss, Bau-
schutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

Artikel Nennweite

Bodenablauf 46 SE 12 DN 50

DALLMER floor drain type 46 SE 12

conforming to DIN EN 1253

outlet: DN 50 with ball-joint ,
adjustable 0-15°
with: side inlet DN 40
height adjustable grating E 12,
120 x 120 mm, 304 stainless steel
frame and 304 stainless steel grate,
class K 3,
trap insert removable for cleaning
temporary blanking plate
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.81 l/s

Abmessungen Art. Nr. VPE

Rost und Rahmen 120 x 120 mm **460226** 1

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar
mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre
nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN
1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

The outlet connector can be supplied in ABS to
suit British Standard sizes and PE-HD conform-
ing to DIN EN 1519. Please enquire.

**DALLMER Bodenablauf 32
PRIMUS E 12**

geruchssicher auch ohne Wasser

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15°,
mit: 50 mm Glockengeruchver-
schluss mit Sperrwasser und
mechanisch wirkender Sperre
Zulauf DN 40, höhenverstell-
barem Aufsatz E 12,
120 x 120 mm, Rahmen
Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,5 l/s
-------	---------

Artikel	Nennweite	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Bodenablauf 32 PRIMUS E 12	DN 50	120 x 120 mm	420336	1

**DALLMER floor drain type 32
PRIMUS E 12**

seals when water dries out

outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,
adjustable 0-15°


with: 50 mm bell trap and mechanically
sealing device
side inlet DN 40
height adjustable grating E 12,
120 x 120 mm, 304 stainless steel
frame, 304 stainless steel grate,
class K 3,
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

DN 50	0.5 l/s
-------	---------

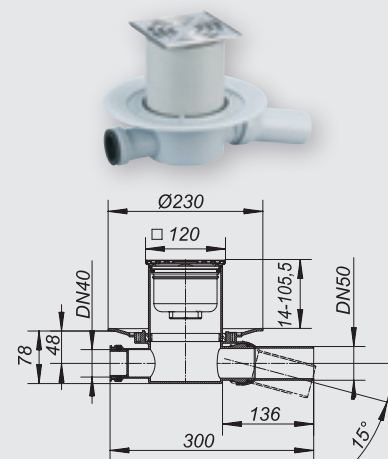

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

**DALLMER Bodenablauf 30
PRIMUS E 12**

geruchssicher auch ohne Wasser

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: 50 mm Glockengeruchver-
schluss mit Sperrwasser und
mechanisch wirkender Sperre,
höhenverstellbarem Aufsatz
E 12, 120 x 120 mm, Rahmen
Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl
1.4301, Klasse K 3
Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

DN 50	0,5 l/s
-------	---------

Artikel	Nennweite	Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
F Bodenablauf 30 PRIMUS E 12	DN 50	120 x 120 mm	405333	1

**DALLMER floor drain type 30
PRIMUS E 12**

seals when water dries out

outlet: DN 50 vertical


with: 50 mm bell trap and mechanically
sealing device
height adjustable grating E 12,
120 x 120 mm, 304 stainless steel
frame, 304 stainless steel grate,
class K 3,
temporary blanking plate

material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253

(with 20 mm water over grate)

DN 50	0.5 l/s
-------	---------

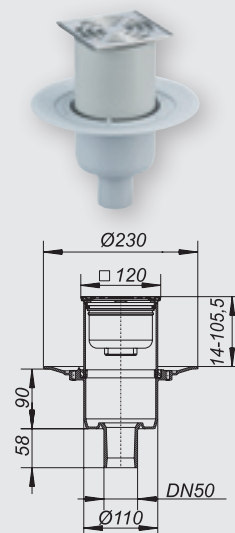

Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

F R 30/60/90/120 Ausrüstung Seite 227

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar
mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre
nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN
1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.


F R 30/60/90/120 options see page 227

The outlet connector can be supplied in ABS to
suit British Standard sizes and PE-HD confor-
ming to DIN EN 1519. Please enquire.


Funktion Primus-Siphoneinsatz/The Primus system



Geruchverschluss
mit Sperrwasser/
With water, it's a
bell-trap



bei ausgetrocknetem Siphon
mechanisch wirkende Geruchssperre/
Without water
the bell sinks to seal the pipe.

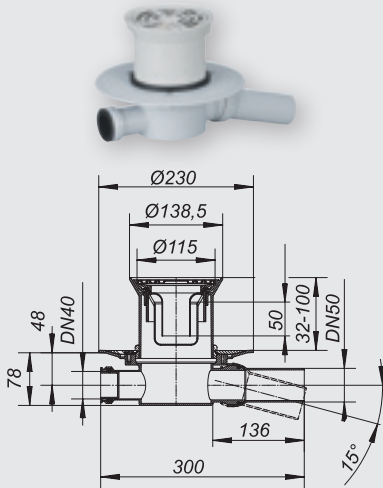

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 32 ERP 12
mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-
Bodenbeläge von 1 - 4 mm

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 - 15°,
mit: Zulauf DN 40, höhenverstell-
barem Aufsatz ERP 12,
Rahmen ABS, Rost Edelstahl
1.4301, Ø 115 mm, Klasse K 3,
50 mm Geruch- und Reinigungs-
verschluss, Bauschutzdeckel
CeraDrain®-Rückstaudichtung S 10
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Artikel	Nennweite
Bodenablauf 32 ERP 12	DN 50


DALLMER floor drain type 32 ERP 12
with clamp ring for flexible flooring, 1 - 4 mm
outlet: DN 50 horizontal with ball-joint,

adjustable 0-15°
with: side inlet DN 40
height adjustable grating ERP 12
ABS frame,
304 stainless steel grate, Ø 115 mm,
class K3
50 mm seal, removable trap insert
temporary blanking plate
seal
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Ø 115 mm	420329	1

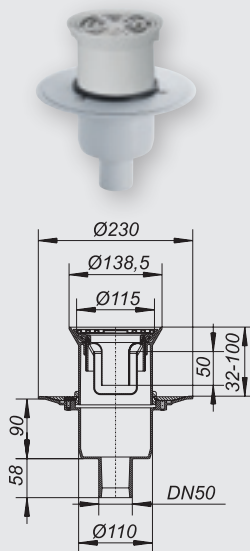

Aussparungsmaß/recess size: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 130 mm

DALLMER Bodenablauf 30 ERP 12
mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-
Bodenbeläge von 1 - 4 mm

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: höhenverstellbarem Aufsatz
ERP 12, Rahmen ABS,
Rost Edelstahl 1.4301,
Ø 115 mm, Klasse K 3,
50 mm Geruch- und Reinigungs-
verschluss, Bauschutzdeckel
CeraDrain®-Rückstaudichtung S 10
Material: Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

Artikel	Nennweite
F Bodenablauf 30 ERP 12	DN 50

DALLMER floor drain type 30 ERP 12
with clamp ring for flexible flooring, 1 - 4 mm
outlet: DN 50 vertical

with: height adjustable grating ERP 12
ABS frame,
304 stainless steel grate, Ø 115 mm,
class K3
50 mm seal, removable trap insert
temporary blanking plate
seal
material: polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.2 l/s

Abmessungen Rost und Rahmen	Art. Nr.	VPE
Ø 115 mm	405326	1

F R 30/60/90/120 Ausrüstung ab Seite 227

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar
mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre
nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN
1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

F R 30/60/90/120 options see from page 227

The outlet connector can be supplied in ABS to
suit British Standard sizes and PE-HD confor-
ming to DIN EN 1519. Please enquire.

DALLMER Aufsatzrahmen EN 10

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen
40, 42 und 46,
Balkonablaufgehäusen
83 und 84

Rahmen: ABS

Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest,
verlängerbar mit HT-Rohr
DN 100


DALLMER frame EN 10

used with: floor drain types 40, 42 and 46,
balcony drain body types
83 and 84

frame: ABS

spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen EN 10	100 x 100 mm	495204	1



DALLMER Aufsatzrahmen ECS 10

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen
40, 42 und 46,
Balkonablaufgehäusen
83 und 84

Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
mit Gewindeeinsätzen

Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest,
verlängerbar mit HT-Rohr
DN 100


DALLMER frame ECS 10

used with: floor drain types 40, 42 and 46,
balcony drain body types
83 and 84

frame: 304 or 316L stainless steel,
with threaded inserts

spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen ECS 10	100 x 100 mm	495211	1
Aufsatzrahmen ECS 10, 1.4404	100 x 100 mm	495228	1



DALLMER Aufsatzrahmen KEN 10

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen
40, 42 und 46,
Balkonablaufgehäusen
83 und 84

Rahmen: ABS mit Gewindeeinsätzen

Verlängerung: Polypropylen, hochschlagfest,
verlängerbar mit HT-Rohr
DN 100


DALLMER frame KEN 10

used with: floor drain types 40, 42 and 46,
balcony drain body types
83 and 84

frame: ABS, with threaded inserts

spigot: polypropylene, extendable with
DN 100 plastic pipe

Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen KEN 10	150 x 150 mm	495242	1



DALLMER Aufsatzrahmen SES 10

passend zu: Kunststoffablaufgehäusen
40, 42 und 46,
Balkonablaufgehäusen
83 und 84

Rahmen: Edelstahl 1.4301 mit
Gewindeeinsätzen

Verlängerung: ABS, verlängerbar mit HT-Rohr
DN 100



DALLMER frame SES 10


used with: floor drain types 40, 42 and 46,
balcony drain body types
83 and 84


frame: 304 stainless steel, with threaded
inserts


spigot: ABS, extendable with DN 100
plastic pipe


Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE
Aufsatzrahmen SES 10	150 x 150 mm	495259	1

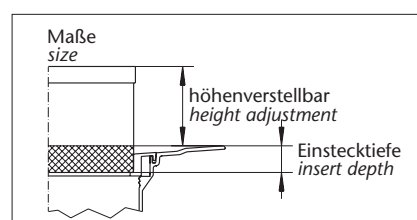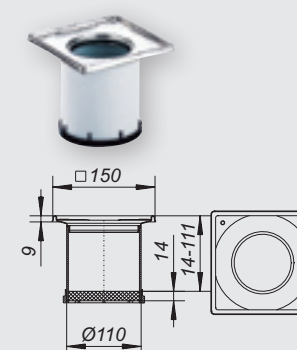

	DALLMER Aufsatzrahmen PVC-EN 10 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 40, 42 und 46, Balkonablaufgehäusen 83 und 84 mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge Rahmen: PVC mit Gewindeeinsätzen Verlängerung: PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100	DALLMER frame PVC-EN 10 used with: floor drain types 40, 42 and 46, balcony drain body types 83 and 84 with flange for securing flexible flooring frame: PVC-U with threaded inserts spigot: PVC-U, extendable with DN 100 plastic pipe								
<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen PVC-EN 10</td><td>100 x 100 mm</td><td>495303</td><td>1</td></tr></table>		Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen PVC-EN 10	100 x 100 mm	495303	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE							
Aufsatzrahmen PVC-EN 10	100 x 100 mm	495303	1							
Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden, siehe Seite 217 (Zubehör).		Seal must be used, see page 217.								

	DALLMER Aufsatzrahmen PVC-KEN 10 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 40, 42 und 46, Balkonablaufgehäusen 83 und 84 mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge Rahmen: PVC mit Gewindeeinsätzen Verlängerung: PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100	DALLMER frame PVC-KEN 10 used with: floor drain types 40, 42 and 46, balcony drain body types 83 and 84 with flange for securing flexible flooring frame: PVC-U with threaded inserts spigot: PVC-U, extendable with DN 100 plastic pipe								
<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen PVC-KEN 10</td><td>150 x 150 mm</td><td>495310</td><td>1</td></tr></table>		Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen PVC-KEN 10	150 x 150 mm	495310	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE							
Aufsatzrahmen PVC-KEN 10	150 x 150 mm	495310	1							
Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden, siehe Seite 217 (Zubehör).		Seal must be used, see page 217.								

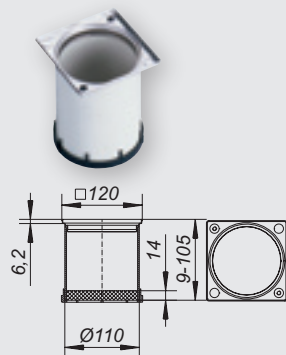
	DALLMER Aufsatzrahmen ECS 12 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 40, 42 und 46, Balkonablaufgehäusen 83 und 84 Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 mit Gewindeeinsätzen Verlängerung: ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100	DALLMER frame ECS 12 used with: floor drain types 40, 42 and 46, balcony drain body types 83 and 84 frame: 304 or 316L stainless steel, with threaded inserts spigot: ABS, extendable with DN 100 plastic pipe												
<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen ECS 12</td><td>120 x 120 mm</td><td>495341</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatzrahmen ECS 12, 1.4404</td><td>120 x 120 mm</td><td>495389</td><td>1</td></tr></table>		Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen ECS 12	120 x 120 mm	495341	1	Aufsatzrahmen ECS 12, 1.4404	120 x 120 mm	495389	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen ECS 12	120 x 120 mm	495341	1											
Aufsatzrahmen ECS 12, 1.4404	120 x 120 mm	495389	1											

	DALLMER Aufsatzrahmen ER 12 passend zu: Kunststoffablaufgehäusen 40, 42 und 46, Balkonablaufgehäusen 83 und 84 Rahmen: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, Ø 120 mm Verlängerung: ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100	DALLMER frame ER 12 used with: floor drain types 40, 42 and 46, balcony drain body types 83 and 84 frame: 304 or 316L stainless steel, Ø 120 mm spigot: ABS, extendable with DN 100 plastic pipe												
<table><tr><th>Artikel</th><th>Abmessungen Rahmen</th><th>Art. Nr.</th><th>VPE</th></tr><tr><td>Aufsatzrahmen ER 12</td><td>Ø 120 mm</td><td>495334</td><td>1</td></tr><tr><td>Aufsatzrahmen ER 12, 1.4404</td><td>Ø 120 mm</td><td>495396</td><td>1</td></tr></table>		Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE	Aufsatzrahmen ER 12	Ø 120 mm	495334	1	Aufsatzrahmen ER 12, 1.4404	Ø 120 mm	495396	1	
Artikel	Abmessungen Rahmen	Art. Nr.	VPE											
Aufsatzrahmen ER 12	Ø 120 mm	495334	1											
Aufsatzrahmen ER 12, 1.4404	Ø 120 mm	495396	1											

DALLMER Prüfeinsatz S 10
für Druckproben gemäß DIN EN 1610
für Ablaufgehäuse 42 und 46

DALLMER test plug S 10
for pressure testing to DIN EN 1610
for floor drain types 42 and 46
material: polypropylene/rubber


Artikel	Art. Nr.	VPE
Prüfeinsatz S 10	495068	1



DALLMER Rückstaudichtung S 10
zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz
und Ablaufgehäuse
**Nur in Verbindung mit Edelstahl-Flanschring
S 10 (Art. Nr. 839503) oder DallBit-Ablauf-
gehäusen S 10**

DALLMER seal S 10
seals between drain body and grating
For use with S 10 clamp ring
(part no. 839503) or DallBit floor drain
bodies S 10


Artikel	Art. Nr.	VPE
Rückstaudichtung S 10	495020	1



DALLMER Edelstahl-Flanschring S 10
zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Abläufen S 10 und dem Auf-
stockelement 85
mit: Edelstahl-Schrauben
Dichtung

DALLMER clamp ring S 10
used with floor drains S 10 and
type 85 raising piece
stainless steel
with: stainless steel screws
rubber seal



Artikel	Art. Nr.	VPE
Edelstahl-Flanschring S 10	839503	10

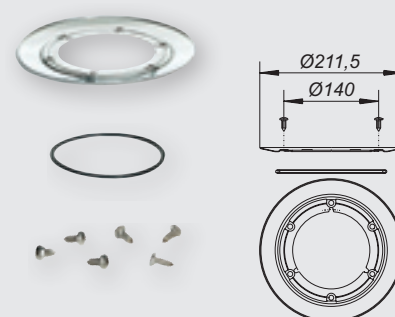

DALLMER Aufstockelement 85
passend zu den Ablaufgehäusen
40, 42 und 46
verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100
mit: Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
Bauschutzdeckel
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER raising piece type 85
used with floor drains 40, 42 and 46
cut to suit on site
extendable with DN 100 plastic pipe
with: socket with seal
temporary blanking plate
material: polypropylene


Artikel	Art. Nr.	VPE
Aufstockelement 85	831569	5
Aufstockelement 85 DallBit*	832566	1
Einsteckmuffe 85	495877	1

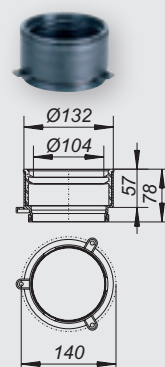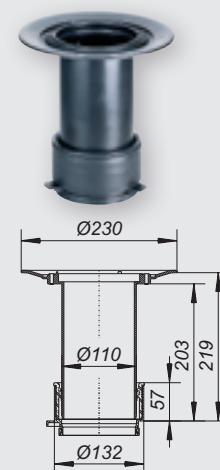

*** DallBit-Ausführung:** Gehäuse mit werksei-
tig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-
Manschette, Ø 420 mm, 4,7 mm stark, mit
Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

Type 85 coupling accepts Ø 110 mm tube on
Type 85 raising piece, and pushes into bore of
Ø 110 mm pipe.


*** DallBit:** Ø 420 mm collar of 4.7 mm thick
bituminous membrane, welded to the flange
and secured with stainless steel clamp ring

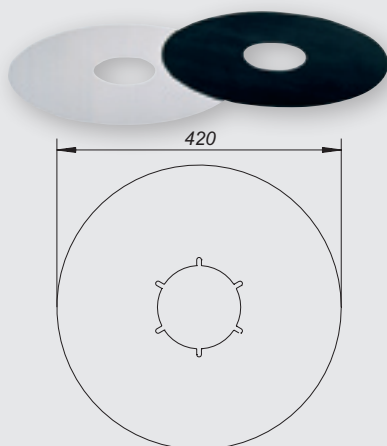

DALLMER Anschluss-Manschetten S 10
aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend
zu den Bodenabläufen 40, 42 und 46 sowie den
Aufstockelementen 85
**Anschluss-Manschetten aus anderen
Dichtungsbahnen auf Anfrage**

DALLMER waterproofing collars S 10
cut from single-ply membrane material
used with floor drain types 40, 42, 46 and
type 85 raising piece
Other materials on request

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Anschluss-Manschette S 10, PVC-weich	Ø 420 mm	790316	30
Anschluss-Manschette S 10, EPDM	Ø 420 mm	790323	30

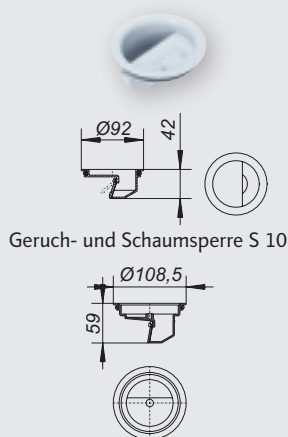

Geruch- und Schaumsperr S 10

Geruch- und Schaumsperr S 10/12

DALLMER Geruch- und Schaumsperr S 10 und S 10/12
Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den
Austritt von Kanalgasen und Schaum.
mit: Dichtung
Material: ABS
Frostfest, da ohne Wasser!

DALLMER self-closing flap-valve S 10 and S 10/12
Used on combined foul and rainwater systems,
the flap-valve allows water to drain whilst
preventing the escape of foul air and foam.
with: seal
material: ABS
With no water seal, it cannot freeze


S 10
zum Einbau in die Aufsätze und Aufsatzrahmen
Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
und KE 10/KEN 10

S 10
fitted in the frames and gratings 100 x 100 mm
and KE 10/KEN 10

S 10/12
zum Einbau in die Aufsätze und Aufsatzrahmen
Serie 10 mit Rahmenmaß 120 x 120 mm,
Ø 120 mm und SES 10/ECS 12

S 10/12
fitted in the frames and gratings 120 x 120 mm,
Ø 120 mm and SES 10/ECS 12

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Geruchsperr S 10	Ø 92 mm	495839	10
Geruchsperr S 10/12	Ø 108,5 mm	495846	10



DALLMER Haarsieb S 10
passend zu den Aufsätzen und Aufsatzrahmen
Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
und KE 10/KEN 10
Material: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER hair sieve S 10
used with gratings and frames series S 10 with
dimension 100 x 100 mm and KE 10/KEN 10
material: PP

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Haarsieb S 10	Ø 91 mm	495143	10

DALLMER Rost E 90
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 100 x 100 mm
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grate E 90
for 100 x 100 mm frame
304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost E 90	90 x 90 mm	501011	1



DALLMER Rost EN 90
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 100 x 100 mm
Edelstahl 1.4301, mit Schrauben, Klasse K 3

DALLMER grate EN 90
for 100 x 100 mm frame with secured gratings
304 stainless steel, with screws, class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost EN 90	90 x 90 mm	501066	1



DALLMER Rost ES 90, ES 140 und ES 190
passend zu den entsprechenden Aufsatzrahmen
mit Rahmenmaß 100 x 100 mm, 150 x 150 mm
und 200 x 200 mm
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm, mit Schrauben,
Klasse L 15

DALLMER grate ES 90, ES 140 and ES 190
for 100 x 100 mm, 150 x 150 mm,
200 x 200 mm frame with secured gratings
5 mm 316Ti stainless steel, with screws,
class L 15


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost ES 90, massiv	90 x 90 mm	501028	1
Rost ES 140, massiv	140 x 140 mm	501127	1
Rost ES 190, massiv	190 x 190 mm	501202	1

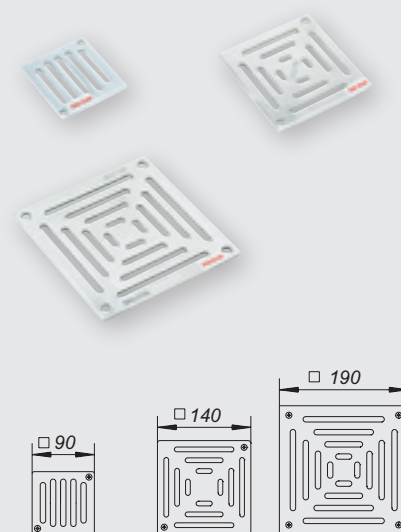

DALLMER Rost E 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grate E 140
for 150 x 150 mm frame
304 stainless steel, class K 3


Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost E 140	140 x 140 mm	501110	1




DALLMER Rost EN 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm
Edelstahl 1.4301, mit Schrauben, Klasse K 3

DALLMER grate EN 140
for 150 x 150 mm frame
with secured gratings
304 stainless steel, with screws, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost EN 140	140 x 140 mm	501219	1





DALLMER Rost RHS 140
nach DIN 51130/DIN 51097
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm
im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B
Edelstahl 1.4571, massiv 5 mm,
mit Schrauben, Klasse R 12, L 15

DALLMER grate RHS 140
conforming to DIN 51130/DIN 51097
for 150 x 150 mm frame
in swimming and shower areas
non-slip class B,
5 mm 316Ti stainless steel,
secured, class R 12/L 15

RHS 140/1,5
Edelstahl 1.4301, Klasse R 11/K 3,
im Barfußbereich Klasse B

RHS 140/1,5
306 stainless steel, class R 11/K 3,
non-slip class B

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost RHS 140, massiv, rutschhemmend	140 x 140 mm	501141	1
Rost RHS 140/1,5, rutschhemmend	140 x 140 mm	501783	1

Rost RHS 140 rutschhemmend
Klasse C auf Anfrage.


Type RHS 140 grate non-slip
Class C on request.



DALLMER Rost K 140
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 150 x 150 mm
Polyamid, Klasse K 3

DALLMER grate K 140
for 150 x 150 mm frame
polyamide, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost K 140, Polyamid	140 x 140 mm	501172	1



DALLMER Rost VER
passend zu den entsprechenden Aufsatzrahmen
mit Rahmenmaß Ø 155 mm oder Ø 120 mm,
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grate VER
for Ø 155 mm or Ø 120 mm frame
304 stainless steel, class K 3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost VER	Ø 145 mm	501257	1
Rost VER	Ø 115 mm	501264	1



DALLMER Roste E 115/EN 115
passend zu den Aufsatzrahmen mit
Rahmenmaß 120 x 120 mm,
Edelstahl 1.4301, Klasse K 3

DALLMER grates E 115/EN 115
for 120 x 120 mm frame
304 stainless steel
class K 3

EN 115
mit Schrauben

EN 115
secured version with screws

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Rost E 115	115 x 115 mm	501080	1
Rost EN 115	115 x 115 mm	501097	1


DALLMER Sicherheitsschrauben
passend zu den verschraubbaren Rosten,
Edelstahl 1.4301

DALLMER Vandal resistant screws
for secured grates, 304 stainless steel
Matching key available

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M5 x 8 mm	495167	1
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M6 x 8 mm	495174	1
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M6 x 10 mm	590220	1
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M6 x 14 mm	590237	1
Schlüssel zu Sicherheitsschrauben M5	SW3	495181	1
Schlüssel zu Sicherheitsschrauben M6	SW4	590244	1

Neu über Alt - RENO-Aufsätze für die sanfte Renovierung

Will man auf die sanfte Art Fliesenbeläge renovieren - neue Fliesen über altem Bodenbelag - können RENO-Aufsätze über dem vorhandenen Bodenablauf eingebaut werden und ersetzen den alten Ablaufrost. Zur Kombination stehen Ihnen eine Vielzahl von Ablaufrosten zur Verfügung. Bei hochwertigen Fliesenbelägen bilden zum Beispiel unsere Design-Roste eine harmonische Einheit.

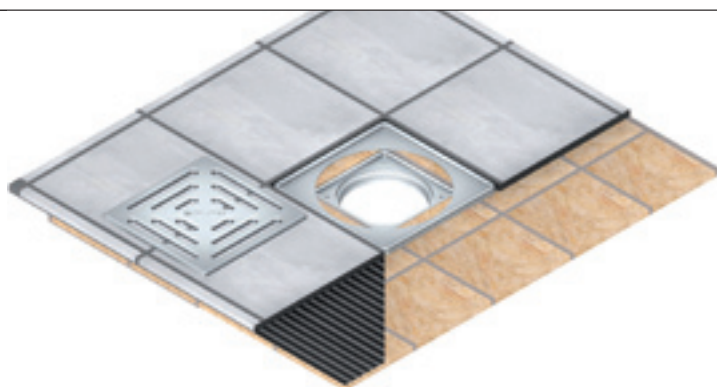

New on old - use RENO for quick, effective renovation

When renovating by tiling over existing tiles, one of the RENO range of gratings can be fitted over the existing floor drain. All the frames shown here can be upgraded with grates from our Design range to further enhance a new bathroom.


DALLMER RENO-Aufsatz

mit Rost,
zum Einbau in neue Fliesenbeläge
über alten Abläufen
Rahmen: Edelstahl 1.4301
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER RENO-grating

with grate,
for installation in a new tiled floor
over an existing drain
frame: 304 stainless steel
grate: 304 stainless steel, class K3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
RENO-Aufsatz	100 x 100 mm	504029	1
RENO-Aufsatz	150 x 150 mm	504005	1



DALLMER RENO-Aufsatz rund

mit Rost,
zum Einbau in neue Fliesenbeläge
über alten Abläufen
Rahmen: Edelstahl 1.4301
Rost: Edelstahl 1.4301, Klasse K3

DALLMER RENO-grating, round

with grate,
for installation in a new tiled floor
over an existing drain
frame: 304 stainless steel
grate: 304 stainless steel, class K3

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
RENO-Aufsatz rund	Ø 155 mm	504012	1




DALLMER RENO-Rahmen

100 x 100 mm, 120 x 120 oder 150 x 150 mm,
zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten
Abläufen
Material: Edelstahl 1.4301

DALLMER RENO-frame

100 x 100, 120 x 120 or 150 x 150 mm,
for installation in a new tiled floor
over an existing drain
304 stainless steel

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
RENO-Rahmen	100 x 100 mm	495518	1
RENO-Rahmen	120 x 120 mm	495532	1
RENO-Rahmen	150 x 150 mm	500502	1



DALLMER RENO-Rahmen rund

Ø 155 mm und Ø 120 mm
zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten
Abläufen
Material: Edelstahl 1.4301

DALLMER RENO-frame

Ø 155 and Ø 120 mm,
for installation in a new tiled floor
over an existing drain
304 stainless steel

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
RENO-Rahmen rund	Ø 155 mm	500496	1
RENO-Rahmen rund	Ø 120 mm	495549	1

