

CeraLine. Ontdek nieuwe facetten van deze klassieker

*Nieuwe materialen en kleuren voor
nieuwe badkamers en projecten*





CeraLine heeft veel voordelen –
en per direct komen er nog een paar bij.

*Onze met prijzen bekroonde douchegoot
zet nieuwe maatstaven*

Ontdek nieuwe werelden en kom op adem. Stimuleer lichaam en geest en zet de zintuigen weer op scherp. Meer dan ooit zijn badkamer en spa tegenwoordig plekken om uit te rusten en te ontspannen. Dallmer heeft het zich ten doel gesteld om deze nieuwe badkamerwerelden met afwateringssystemen uit te rusten die een nieuwe maatstaf zetten wat vorm en functie betreft.

Deze doelstelling is traditiegetrouw Dallmers prioriteit. De douchegoten van Dallmer sluiten naadloos aan op de doelstelling. We ontwikkelden een nieuwe categorie

afvoerarmaturen, waaronder de CeraLine. Dit designproduct ontving meerdere onderscheidingen en groeit ondertussen uit tot een moderne klassieker.

De volgende pagina's tonen u een uitgebreid overzicht van onze CeraLine. De catalogus biedt u niet alleen informatie, maar vooral ook inspiratie. Zo kunt u uw individuele plannen realiseren zonder compromissen te hoeven sluiten. Uw droom van een ideale badkamer of het perfecte spabereik wordt werkelijkheid.

Meer dan ooit: **CeraLine**
staat open voor elk ontwerp





CeraLine – flexibele montage aan de wand of vrij in de ruimte

*Altijd de perfecte keuze:
CeraLine W en CeraLine F*





reddot design award
winner 2007

CeraLine, de oplossing voor de wand of vrij in de ruimte

Creëert ruimte voor een indrukwekkende architectonische vormgeving:
Het design van de douchegoot CeraLine viel meermaals in de prijzen. De
douchegoot is verkrijgbaar in verschillende exclusieve varianten,
oppervlakken en materiaalcombinaties. CeraLine kan bovendien flexibel
geplaatst worden. Rechtstreeks aan de wand of vrij in de ruimte.

CeraLine staat voor kwaliteit – ook daar waar het niet direct zichtbaar is


CeraLine: een overzicht

- vrij plaatsbaar in de ruimte of aan de wand
- kan met alle tegelformaten gecombineerd worden
- elegant en filigraan dankzij de geringe breedte van de afdekplaten
- ideaal voor ruimtes wanneer er maar weinig hoogte beschikbaar is voor de vloeropbouw (CeraLine Nano, 68 mm)
- ook uitermate geschikt voor renovaties
- nieuwe kleurvarianten: antraciet mat, rood goud mat en messing mat


Technische informatie

Bouwhoogtes: 68 mm / 90 mm / 110 mm
Afvoercapaciteiten: 0,46 l/s / 0,7 l/s / 0,8 l/s
Geschikt voor vloerbedekkingen: 5–22 mm
(incl. lijmband)
Lengtes: 500–2000 mm

CeraLine Plan W (montage aan de wand)

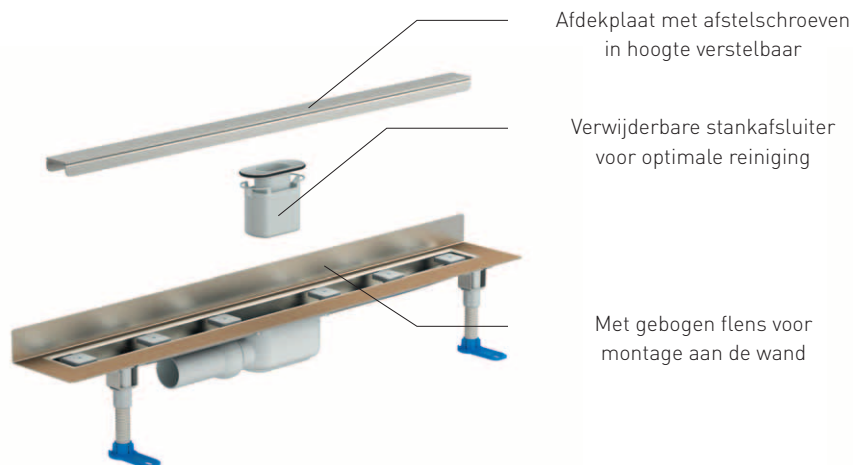

CeraLine Plan F (montage in het vlak)

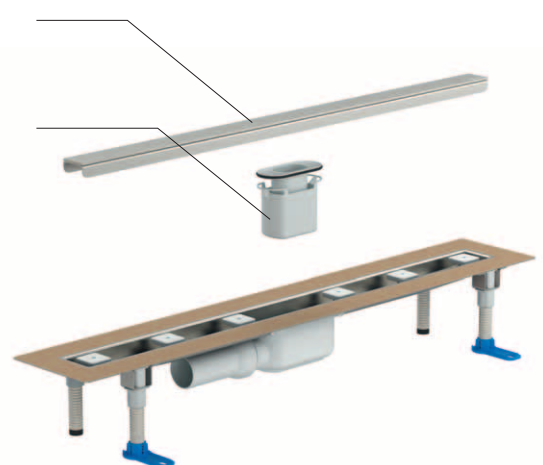


Afdekplaten



500 – 2000 mm x 40 mm

Materiaal- en kleurvarianten



Roestvrij staal standaard



Roestvrij staal design, mat geborsteld




Roestvrij staal design, gepolijst



Individueel, voor het betegelen met vloerbedekkingen van de opdrachtgever



Zwart glas



Wit glas



PVD-coating, antraciet mat




PVD-coating, rood goud mat



PVD-coating, messing mat

Nieuwe materialen en kleuren maken de **CeraLine** nu nog aantrekkelijker

*Meermaals onderscheiden
douchegoten plaatsen exclusieve accenten*

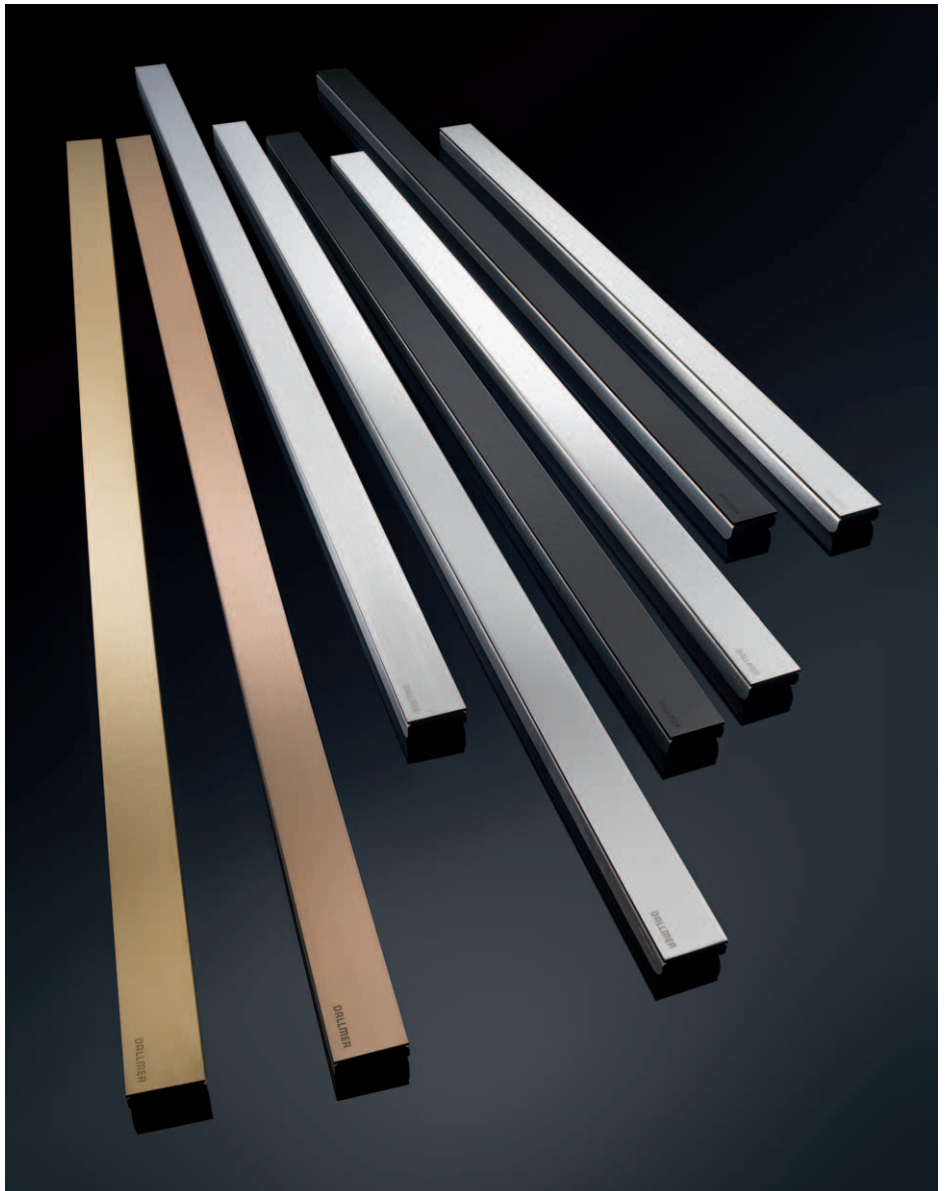

PVD-coatings

Van minimalistisch tot mondain: de nieuwe kleuren antraciet, rood goud en messing bieden fascinerende architectonische mogelijkheden voor een moderne vormgeving van badkamer en spabereik. Individualiteit staat hierbij centraal. Het proces van de ultradunne PVD-coating tot de douchegoot is uiterst interessant. De functionele beschermingslaag werd namelijk eigenlijk ontwikkeld voor onderdelen van sportmotoren die aan grote krachten worden blootgesteld. Tegenwoordig wordt de oppervlaktecoating op koolstofbasis steeds vaker in de architectuur ingezet, bijv. bij exclusieve badkamerarmaturen. De combinatie van uitstraling (waarbij geborstelde oppervlakken hun structuur behouden en gepolijste oppervlakken hun glans) en robuustheid maken de coating zo aantrekkelijk. Dit geldt met name voor veeleisende bereiken zoals badkamer of spa.

CeraLine – Open voor elk ontwerp.

CeraLine F




LENGTE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE F (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 110 mm	520012	520029	520036	520043
CERALINE PLAN F (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 90 mm	523013	523020	523037	523044
CERALINE NANO F (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 68 mm	523402	523495	523501	523594

CeraLine W



LENGTE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE W (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 110 mm	520111	520128	520135	520142
CERALINE PLAN W (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 90 mm	523112	523129	523136	523143
CERALINE NANO W (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 68 mm	523006	523099	523105	523198

CeraLine verticaal F *



LENGTE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE VERTICAAL F (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 31 mm	521606	521613	521620	521637

CeraLine F Duo



LENGTE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE F DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 110 mm	521804	521811	521828
CERALINE PLAN F DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 90 mm	521903	521910	521927
CERALINE NANO F DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 68 mm	522191	522214	522221

CeraLine W Duo




LENGTE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE W DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 110 mm	521859	521866	521873
CERALINE PLAN W DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 90 mm	521958	521965	521972
CERALINE NANO W DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 68 mm	522290	522313	522320

CeraLine verticaal F Duo*



LENGTE		
CERALINE VERTICAAL F DUO (ART. NR.)	BOUWHOOGTE 37 mm	

Afdekplaten

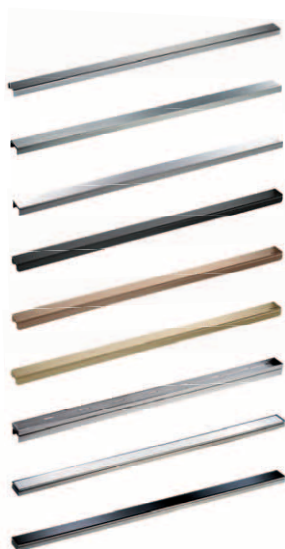

LENGTE	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
STANDAARD (ART. NR.)	520517	520524	520531	520548	520555
ROESTVRIJ STAAL MAT (ART. NR.)	520616	520623	520630	520647	520654
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST (ART. NR.)	523716	523723	523730	523747	523754
ANTRACIET MAT (ART. NR.)	527097	527158	527165	527172	527189
ROODGOUDEN MAT (ART. NR.)	527264	527271	527288	527295	527301
MESSING MAT (ART. NR.)	527349	527356	527363	527370	527387
INDIVIDUAL (ART. NR.)	520715	520722	520739	520746	520753
WIT GLAS (ART. NR.)	523518	523525	523532	523549	523556
ZWART GLAS (ART. NR.)	523419	523426	523433	523440	523457

* Brandwerend ruwbouwelement inzetbaar

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520050	520067	520081	520074
523051	523068	523075	523082
523600	523693	523709	523792

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520159	520166	520180	520173
523150	523167	523174	523181
523204	523297	523303	523396

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
521644	521651	521668	521675

Afdekplaten voor douchegoten CeraLine:



Roestvrij staal
standaard



Roestvrij staal
anthraciet mat




Zwart glas




Roestvrij staal
mat



Roestvrij staal
roodgouden
mat




Wit glas



Roestvrij staal
gepolijst



Roestvrij staal
messing mat



Individueel, voor
het opvullen met
vloerbedekkingen
van de
opdrachtgever

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521835	521842	524010	524027	524034	524041	524058	524065	524072	524089
521934	521941	524508	524515	524522	524539	524546	524553	524560	524577
522238	522276	524713	524720	524737	524744	524751	524768	524775	524782

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521880	521897	524096	524102	524119	524126	524133	524140	524157	524164
521989	521996	524584	524591	524607	524614	524621	524638	524645	524652
522337	522375	524799	524805	524812	524829	524836	524843	524850	524867

	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
	521682	521699	521705	521712	521729	521736	521743	521750

1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
520562	520586	520579	524201	524218	524225	524232	524249	524256	524263	524270
520661	520685	520678	524287	524294	524300	524317	524324	524331	524348	524355
523761	523778	523785								
527196	527240	527257								
527318	527325	527332								
527394	527400	527417								
520760	520784	520777	524362	524379	524386	524393	524409	524416	524423	524430
523563	523570	523587								
523464	523471	523488								

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine F

conform DIN EN 1253

waterafvoer voor montage in oppervlak

met één afvoercolk, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,

afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Bouwhoogte 110 mm



douchegoot CeraLine F 500 – 1200

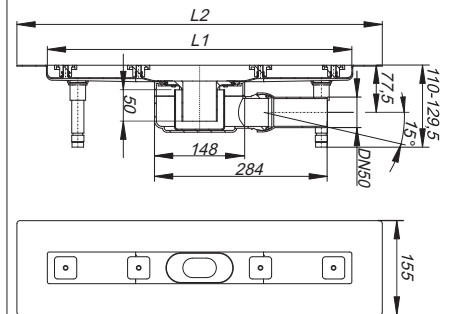

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
douchegoot CeraLine F, 500 mm		600 mm	520012
douchegoot CeraLine F, 600 mm		700 mm	520029
douchegoot CeraLine F, 700 mm		800 mm	520036
douchegoot CeraLine F, 800 mm		900 mm	520043
douchegoot CeraLine F, 900 mm		1000 mm	520050
douchegoot CeraLine F, 1000 mm		1100 mm	520067
douchegoot CeraLine F, 1100 mm		1200 mm	520081
douchegoot CeraLine F, 1200 mm		1300 mm	520074

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine F op aanvraag:
tussenlengtes tot 1200 mm.


DALLMER Geluidswerend element CeraLine

voor de montage met CeraLine douchegoten.

Bij montage conform testrapport P-BA 221/2008 geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.



geluidswerend element CeraLine

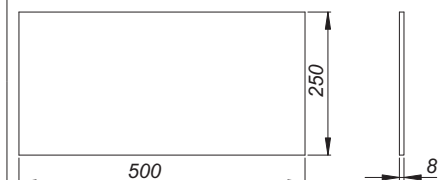

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
geluidswerend element CeraLine	500 x 250 mm	520869

Voor het gebruik met de douchegoten 1300-2000 zijn telkens twee geluidswerende elementen CeraLine nodig!

DALLMER Douchegoot CeraLine F Duo

conform DIN EN 1253

waterafvoer voor montage in oppervlak
met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L1	L2	L3	ART. NR.
douchegoot CeraLine F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521804
douchegoot CeraLine F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521811
douchegoot CeraLine F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521828
douchegoot CeraLine F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521835
douchegoot CeraLine F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521842
douchegoot CeraLine F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524010
douchegoot CeraLine F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524027
douchegoot CeraLine F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524034
douchegoot CeraLine F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524041
douchegoot CeraLine F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524058
douchegoot CeraLine F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524065
douchegoot CeraLine F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524072
douchegoot CeraLine F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524089


Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine F Duo:

Tussenlengtes tot 2000 mm op aanvraag.

Bouwhoogte 110 mm

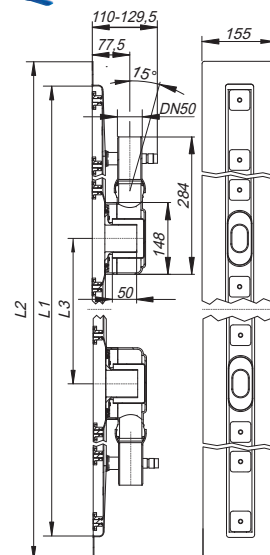

douchegoot CeraLine F Duo 800 – 1000

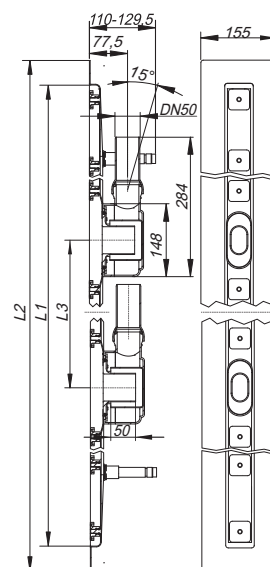

douchegoot CeraLine F Duo 1100 – 2000

German
Design Award
2012
NOMINEE

DALLMER Douchegoot CeraLine W Duo

conform DIN EN 1253

waterafvoer voor wandmontage

met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,

afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
douchegoot CeraLine W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521859
douchegoot CeraLine W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521866
douchegoot CeraLine W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521873
douchegoot CeraLine W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521880
douchegoot CeraLine W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521897
douchegoot CeraLine W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524096
douchegoot CeraLine W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524102
douchegoot CeraLine W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524119
douchegoot CeraLine W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524126
douchegoot CeraLine W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524133
douchegoot CeraLine W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524140
douchegoot CeraLine W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524157
douchegoot CeraLine W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524164


Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine W Duo op aanvraag!

- tussenlengtes tot 2000 mm
- opstaande flensranden aan max. 3 zijden
- ook te bestellen met muurafstanden passend voor bedekkingen van natuursteen

Bouwhoogte 110 mm

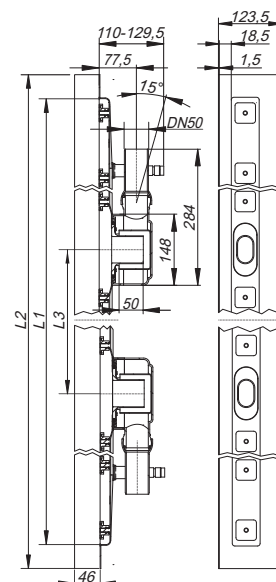

douchegoot CeraLine W Duo 800 – 1000

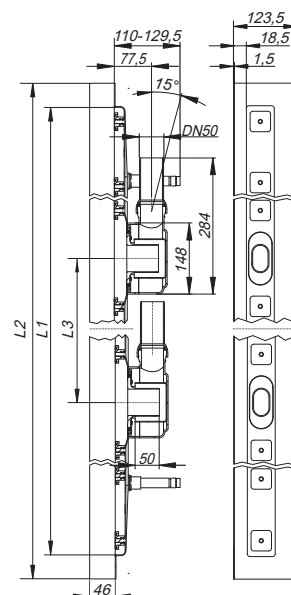

douchegoot CeraLine W Duo 1100 – 2000

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine Plan F

waterafvoer voor montage in oppervlak
met één afvoerkolk, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
douchegoot CeraLine Plan F, 500 mm		600 mm	523013
douchegoot CeraLine Plan F, 600 mm		700 mm	523020
douchegoot CeraLine Plan F, 700 mm		800 mm	523037
douchegoot CeraLine Plan F, 800 mm		900 mm	523044
douchegoot CeraLine Plan F, 900 mm		1000 mm	523051
douchegoot CeraLine Plan F, 1000 mm		1100 mm	523068
douchegoot CeraLine Plan F, 1100 mm		1200 mm	523075
douchegoot CeraLine Plan F, 1200 mm		1300 mm	523082

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Plan F op aanvraag:
tussenlengtes tot 1200 mm.

Bouwhoogte 90 mm



douchegoot CeraLine Plan F 500 – 1200

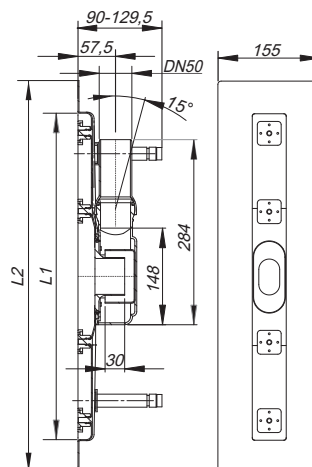

DALLMER Douchegoot CeraLine Plan F Duo

waterafvoer voor montage in oppervlak
met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521903
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521910
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521927
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521934
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521941
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524508
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524515
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524522
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524539
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524546
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524553
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524560
douchegoot CeraLine Plan F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524577

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Plan F Duo:
tussenlengtes tot 2000 mm op aanvraag!

Bouwhoogte 90 mm

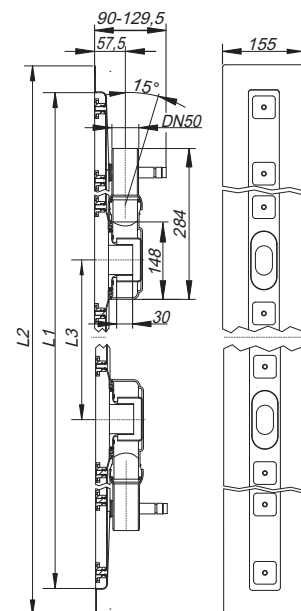

douchegoot CeraLine Plan F Duo 800 – 1000

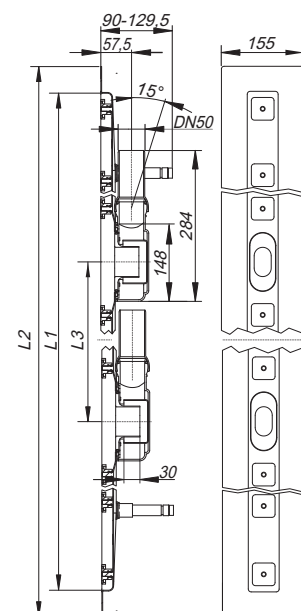

douchegoot CeraLine Plan F Duo 1100 – 2000

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine Plan W

waterafvoer voor wandmontage
met één afvoerkolk, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
douchegoot CeraLine Plan W, 500 mm		600 mm	523112
douchegoot CeraLine Plan W, 600 mm		700 mm	523129
douchegoot CeraLine Plan W, 700 mm		800 mm	523136
douchegoot CeraLine Plan W, 800 mm		900 mm	523143
douchegoot CeraLine Plan W, 900 mm		1000 mm	523150
douchegoot CeraLine Plan W, 1000 mm		1100 mm	523167
douchegoot CeraLine Plan W, 1100 mm		1200 mm	523174
douchegoot CeraLine Plan W, 1200 mm		1300 mm	523181


Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Plan W op aanvraag:

- tussenlengtes tot 2000 mm (vanaf 1300 mm altijd met twee afvoerkolken)
- opstaande flensranden aan max. 3 zijden
- ook te bestellen met muurafstanden passend voor bedekkingen van natuursteen

Bouwhoogte 90 mm



douchegoot CeraLine Plan W 500 – 1200

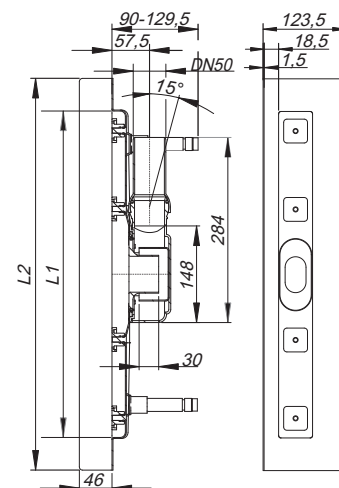

DALLMER Douchegoot CeraLine Plan W Duo

waterafvoer voor wandmontage
met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht,
verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521958
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521965
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521972
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521989
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521996
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524584
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524591
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524607
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524614
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524621
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524638
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524645
douchegoot CeraLine Plan W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524652


Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Plan W op aanvraag!

- tussenlengtes tot 2000 mm (vanaf 1300 mm altijd met twee afvoerkolken)
- opstaande flensranden aan max. 3 zijden
- ook te bestellen met muurafstanden passend voor bedekkingen van natuursteen

Bouwhoogte 90 mm

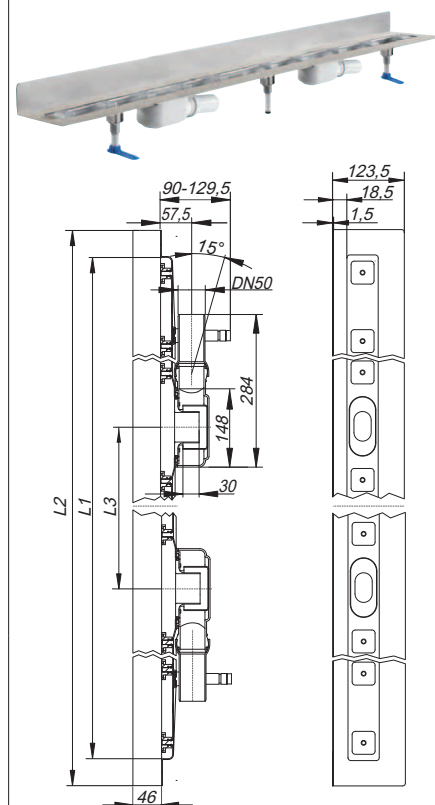

douchegoot CeraLine Plan W Duo 800 – 1000

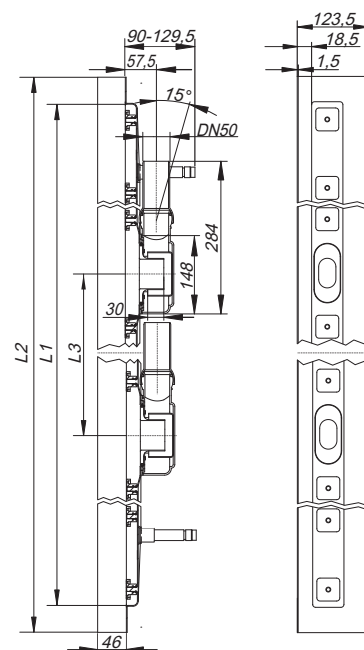

douchegoot CeraLine Plan W Duo 1100 – 2000

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine Nano F

waterafvoer voor montage in oppervlak
met één afvoerkolk, afvoerpijp DN 50 zijdelings

UITVOERING

- geluidsontkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 24 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen
- met één afvoerkolk

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
douchegoot CeraLine Nano F, 500 mm		600 mm	523402
douchegoot CeraLine Nano F, 600 mm		700 mm	523495
douchegoot CeraLine Nano F, 700 mm		800 mm	523501
douchegoot CeraLine Nano F, 800 mm		900 mm	523594
douchegoot CeraLine Nano F, 900 mm		1000 mm	523600
douchegoot CeraLine Nano F, 1000 mm		1100 mm	523693
douchegoot CeraLine Nano F, 1100 mm		1200 mm	523709
douchegoot CeraLine Nano F, 1200 mm		1300 mm	523792

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Nano F op aanvraag:
tussenlengtes tot 2000 mm (vanaf 1300 mm altijd met twee afvoerkolken).

Bouwhoogte 68 mm

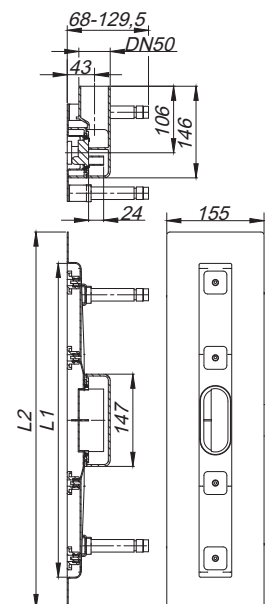

douchegoot CeraLine Nano F 500 – 1200

DALLMER Douchegoot CeraLine Nano F Duo

waterafvoer voor montage in oppervlak
met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 24 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdaksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen
- met één afvoerkolk

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522191
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522214
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522221
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522238
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522276
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524713
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524720
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524737
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524744
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524751
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524768
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524775
douchegoot CeraLine Nano F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524782

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Nano F Duo:
tussenlengtes tot 2000 mm op aanvraag!

Bouwhoogte 68 mm

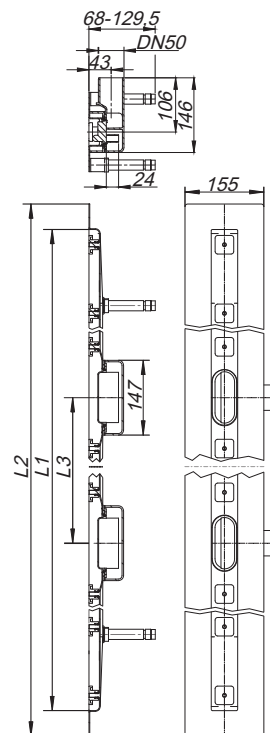

douchegoot CeraLine Nano F Duo 800 – 2000

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine Nano W

waterafvoer voor wandmontage
met één afvoerkolk, afvoerpijp DN 50 zijdelings

UITVOERING

- geluidsontkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 24 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
douchegoot CeraLine Nano W, 500 mm		600 mm	523006
douchegoot CeraLine Nano W, 600 mm		700 mm	523099
douchegoot CeraLine Nano W, 700 mm		800 mm	523105
douchegoot CeraLine Nano W, 800 mm		900 mm	523198
douchegoot CeraLine Nano W, 900 mm		1000 mm	523204
douchegoot CeraLine Nano W, 1000 mm		1100 mm	523297
douchegoot CeraLine Nano W, 1100 mm		1200 mm	523303
douchegoot CeraLine Nano W, 1200 mm		1300 mm	523396

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine Nano W op aanvraag!

- tussenlengtes tot 2000 mm (vanaf 1300 mm altijd met twee afvoerkolken)
- opstaande flensranden aan max. 3 zijden
- ook te bestellen met muurafstanden passend voor bedekkingen van natuursteen

Bouwhoogte 68 mm

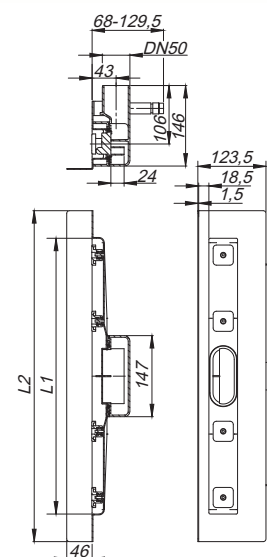

douchegoot CeraLine Nano W 500 – 1200

DALLMER Douchegoot CeraLine Nano W Duo

waterafvoer voor wandmontage
met twee afvoerkolken, afvoerpijp DN 50 zijdelings

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 24 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdedeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,
afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522290
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522313
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522320
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522337
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522375
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524799
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524805
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524812
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524829
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524836
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524843
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524850
douchegoot CeraLine Nano W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524867

Mogelijke speciale uitvoeringen voor CeraLine W Duo op aanvraag!

- tussenlengtes tot 2000 mm
- opstaande flensranden aan max. 3 zijden
- ook te bestellen met muurafstanden passend voor bedekkingen van natuursteen

Bouwhoogte 68 mm

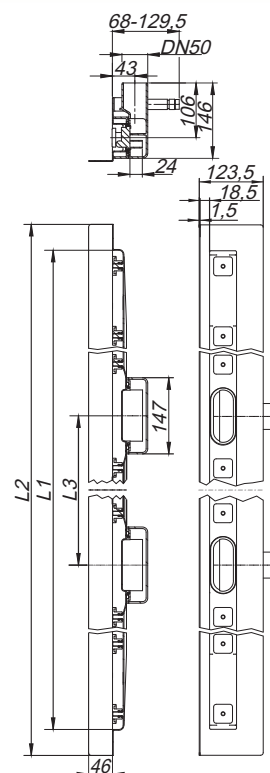

douchegoot CeraLine Nano W Duo 800 – 2000

Douchegoten CeraLine



DALLMER Douchegoot CeraLine verticaal F

conform DIN EN 1253

waterafvoer voor montage in oppervlak

met één afvoerkolk 40 S, afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot roestvrij staal 1.4301,

afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART. NR.
 douchegoot CeraLine verticaal F, 500 mm		600 mm	521606
 douchegoot CeraLine verticaal F, 600 mm		700 mm	521613
 douchegoot CeraLine verticaal F, 700 mm		800 mm	521620
 douchegoot CeraLine verticaal F, 800 mm		900 mm	521637
 douchegoot CeraLine verticaal F, 900 mm		1000 mm	521644
 douchegoot CeraLine verticaal F, 1000 mm		1100 mm	521651
 douchegoot CeraLine verticaal F, 1100 mm		1200 mm	521668
 douchegoot CeraLine verticaal F, 1200 mm		1300 mm	521675


-  Brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025) kan worden gebruikt.

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine F verticaal op aanvraag!

- tussenlengtes tot 1200 mm
- douchegoten 900-1200 met twee afvoerkolken



douchegoot CeraLine verticaal F 500 – 1200



DALLMER Douchegoot CeraLine verticaal F Duo

conform DIN EN 1253

waterafvoer voor montage in oppervlak

met twee zijdelings verstelbare (+/- 15 mm) afvoerkolken CIRCO V,
afvoerpijp DN 50/DN 70 verticaal

UITVOERING

- geluidsonkoppelende montagevoeten voor hoogteinstelling
- bezande flens voor betrouwbaar opnemen van de compoundafdichting conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector)
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- in hoogte verstelbare afstelschroeven
- beschermdeksel
- tegelaanslag
- klemmen voor afsluitprofielen

MATERIAAL

afvoergoot: roestvrij staal 1.4301, afvoerelement: polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART. NR.
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	521682
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	521699
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	521705
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	521712
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	521729
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	521736
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	521743
 douchegoot CeraLine verticaal F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	521750

 Brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018) kan worden gebruikt.

Mogelijke speciale uitvoeringen voor douchegoten CeraLine verticaal F Duo:
tussenlengtes tot 2000 mm op aanvraag!

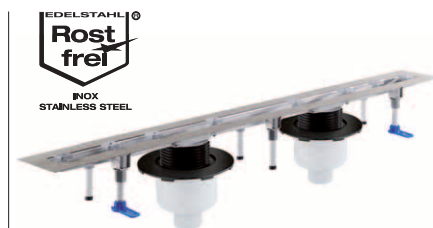

douchegoot CeraLine verticaal F Duo 1300 – 2000

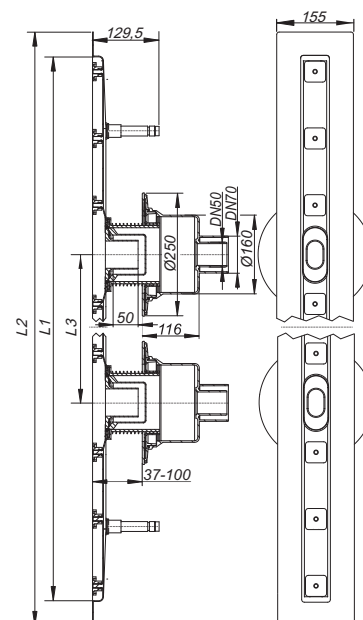

Douchegoten CeraLine

DALLMER Afdekplaat CeraLine Standard

afdekplaat voor douchegoten CeraLine, geschikt voor vloerbedekkingen 2-16 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine Standard	500 mm	520517
afdekplaat CeraLine Standard	600 mm	520524
afdekplaat CeraLine Standard	700 mm	520531
afdekplaat CeraLine Standard	800 mm	520548
afdekplaat CeraLine Standard	900 mm	520555
afdekplaat CeraLine Standard	1000 mm	520562
afdekplaat CeraLine Standard	1100 mm	520586
afdekplaat CeraLine Standard	1200 mm	520579
afdekplaat CeraLine Standard	1300 mm	524201
afdekplaat CeraLine Standard	1400 mm	524218
afdekplaat CeraLine Standard	1500 mm	524225
afdekplaat CeraLine Standard	1600 mm	524232
afdekplaat CeraLine Standard	1700 mm	524249
afdekplaat CeraLine Standard	1800 mm	524256
afdekplaat CeraLine Standard	1900 mm	524263
afdekplaat CeraLine Standard	2000 mm	524270



afdekplaat CeraLine Standard



DALLMER Afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar

afdekplaat voor douchegoten CeraLine, vergrendelbaar geschikt voor vloerbedekkingen 2-16 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)




Inbouw van de vergrendelbare afdekplaat

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	500 mm	526014
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	600 mm	526021
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	700 mm	526038
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	800 mm	526045
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	900 mm	526052
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1000 mm	526069
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1100 mm	526076
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1200 mm	526083
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1300 mm	526090
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1400 mm	526106
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1500 mm	526113
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1600 mm	526120
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1700 mm	526137
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1800 mm	526144
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	1900 mm	526151
afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar	2000 mm	526168



afdekplaat CeraLine Standard, vergrendelbaar

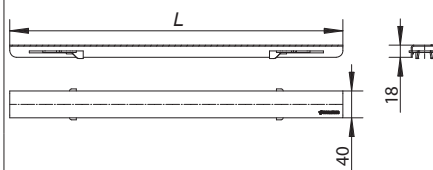

Douchegoten CeraLine


DALLMER Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	500 mm	520616
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	600 mm	520623
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	700 mm	520630
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	800 mm	520647
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	900 mm	520654
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1000 mm	520661
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1100 mm	520685
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1200 mm	520678
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1300 mm	524287
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1400 mm	524294
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1500 mm	524300
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1600 mm	524317
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1700 mm	524324
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1800 mm	524331
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	1900 mm	524348
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld	2000 mm	524355



afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld



DALLMER Afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar

afdekplaat voor douchegoten CeraLine, vergrendelbaar
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)




Inbouw van de vergrendelbare afdekplaat

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	500 mm	526182
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	600 mm	526199
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	700 mm	526205
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	800 mm	526212
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	900 mm	526229
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1000 mm	526236
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1100 mm	526243
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1200 mm	526250
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1300 mm	526267
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1400 mm	526274
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1500 mm	526281
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1600 mm	526298
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1700 mm	526304
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1800 mm	526311
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	1900 mm	526328
afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar	2000 mm	526335



afdekplaat CeraLine Design mat geborsteld, vergrendelbaar

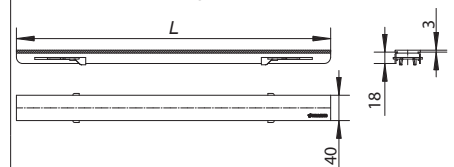

Douchegoten CeraLine

DALLMER Onderhoudsset voor roestvrij staal

voor reiniging en onderhoud van roestvrij stalen oppervlakken zonder coating

UITVOERING

- 100 ml speciale reiniger
- applicatiespons
- reinigingsvlies voor sterke vervuiling
- gebruiksaanwijzing

ARTIKEL

Onderhoudsset voor roestvrij staal

ART. NR.

520494



Onderhoudsset voor roestvrij staal

DALLMER afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL


afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst
afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst

AFMETINGEN


500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

ART. NR.

523716
523723
523730
523747
523754
523761
523778
523785



afdekplaat CeraLine Design roestvrij staal gepolijst



DALLMER Afdekplaat CeraLine mat anthraciet

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, mat anthraciet gekleurde PVD gecoat, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL

afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet
afdekplaat CeraLine mat anthraciet

AFMETINGEN


500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm

ART. NR.

527097
527158
527165
527172
527189
527196
527240
527257



afdekplaat CeraLine mat anthraciet



Douchegoten CeraLine

DALLMER Afdekplaat CeraLine roodgouden mat

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, gekleurd PVD bedekt roodgouden mat,
belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	500 mm	527264
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	600 mm	527271
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	700 mm	527288
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	800 mm	527295
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	900 mm	527301
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	1000 mm	527318
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	1100 mm	527325
afdekplaat CeraLine roodgouden mat	1200 mm	527332



afdekplaat CeraLine roodgouden mat




DALLMER Afdekplaat CeraLine messing mat

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 5-19 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, steun massief 3 mm, gekleurd PVD bedekt messing mat,
belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine messing mat	500 mm	527349
afdekplaat CeraLine messing mat	600 mm	527356
afdekplaat CeraLine messing mat	700 mm	527363
afdekplaat CeraLine messing mat	800 mm	527370
afdekplaat CeraLine messing mat	900 mm	527387
afdekplaat CeraLine messing mat	1000 mm	527394
afdekplaat CeraLine messing mat	1100 mm	527400
afdekplaat CeraLine messing mat	1200 mm	527417



afdekplaat CeraLine messing mat



Douchegoten CeraLine


DALLMER Afdekplaat CeraLine Individual

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
voor het opnemen van individuele vloerbedekkingen, geschikt voor vloerbedekkingen 16-30 mm
(incl. lijm), breedte 40 mm

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine Individual	500 mm	520715
afdekplaat CeraLine Individual	600 mm	520722
afdekplaat CeraLine Individual	700 mm	520739
afdekplaat CeraLine Individual	800 mm	520746
afdekplaat CeraLine Individual	900 mm	520753
afdekplaat CeraLine Individual	1000 mm	520760
afdekplaat CeraLine Individual	1100 mm	520784
afdekplaat CeraLine Individual	1200 mm	520777
afdekplaat CeraLine Individual	1300 mm	524362
afdekplaat CeraLine Individual	1400 mm	524379
afdekplaat CeraLine Individual	1500 mm	524386
afdekplaat CeraLine Individual	1600 mm	524393
afdekplaat CeraLine Individual	1700 mm	524409
afdekplaat CeraLine Individual	1800 mm	524416
afdekplaat CeraLine Individual	1900 mm	524423
afdekplaat CeraLine Individual	2000 mm	524430




DALLMER Afdekplaat CeraLine zwart glas

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 8-22 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, met glaslaag zwart

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine zwart glas	500 mm	523419
afdekplaat CeraLine zwart glas	600 mm	523426
afdekplaat CeraLine zwart glas	700 mm	523433
afdekplaat CeraLine zwart glas	800 mm	523440
afdekplaat CeraLine zwart glas	900 mm	523457
afdekplaat CeraLine zwart glas	1000 mm	523464
afdekplaat CeraLine zwart glas	1100 mm	523471
afdekplaat CeraLine zwart glas	1200 mm	523488



Douchegoten CeraLine


DALLMER Afdekplaat CeraLine wit glas

afdekplaat voor douchegoten CeraLine,
geschikt voor vloerbedekkingen 8-22 mm (incl. lijm), breedte 40 mm,


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, met glaslaag wit

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdekplaat CeraLine wit glas	500 mm	523518
afdekplaat CeraLine wit glas	600 mm	523525
afdekplaat CeraLine wit glas	700 mm	523532
afdekplaat CeraLine wit glas	800 mm	523549
afdekplaat CeraLine wit glas	900 mm	523556
afdekplaat CeraLine wit glas	1000 mm	523563
afdekplaat CeraLine wit glas	1100 mm	523570
afdekplaat CeraLine wit glas	1200 mm	523587



afdekplaat CeraLine wit glas



DALLMER Natuursteenset CeraLine


2 afstelschroeven lang, voor de montage/hoogteverstelling van CeraLine afdekplaten in dikkere vloerbedekking, bijv. natuursteen

CeraLine	Benodigde hoeveelheden Sets	Combinatie met afdekplaat CeraLine	Hoogteverstelling
500 – 600	2	Standard	15 – 29 mm
700 – 1000	3	Design	18 – 32 mm
1100 – 1200	4	Glas	21 – 35 mm
1300 – 1700	5	Teak	21 – 35 mm
1800 – 2000	6	Individueel	29 – 43 mm

ARTIKEL	ART. NR.
natuursteenset CeraLine tot bouwjaar juli 2013	520913
Natuursteenset CeraLine	523976



natuursteenset CeraLine



DALLMER regelschroeven-set kort

2 afstelschroeven kort, reserveonderdeel voor montage van CeraLine afdekplaten

CeraLine	Benodigde hoeveelheden Sets
500 – 600	2
700 – 1000	3
1100 – 1200	4
1300 – 1700	5
1800 – 2000	6

ARTIKEL	ART. NR.
regelschroeven-set kort tot bouwjaar juli 2013	521019
regelschroeven-set CeraLine	523983



regelschroeven-set kort



Douchegoten CeraLine

DALLMER Servicesleutel CeraLine

voor het eenvoudig verwijderen van afdekplaten CeraLine en voor het vergrendelen en ontgrendelen van de afsluitbare versies

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL


Servicesleutel CeraLine

ART. NR.

521088



Servicesleutel CeraLine



DALLMER Geluidswerend element CeraLine

voor de montage met CeraLine douchegoten.

Bij montage conform testrapport P-BA 221/2008 geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

ARTIKEL

geluidswerend element CeraLine

AFMETINGEN


500 x 250 mm

ART. NR.

520869



geluidswerend element CeraLine

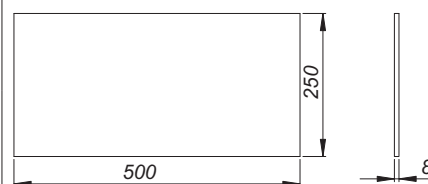

Voor het gebruik met de douchegoten 1300-2000 zijn telkens twee geluidswerende elementen CeraLine nodig!

DALLMER Stankafsluiter CeraLine vanaf 2009

reserveonderdeel voor douchegoten CeraLine vanaf 2009

ARTIKEL


Stankafsluiter CeraLine vanaf 2009

ART. NR.

520845



Stankafsluiter CeraLine vanaf 2009



DALLMER Stankafsluiter CeraLine Plan

reserveonderdeel voor douchegoten CeraLine Plan

ARTIKEL


Stankafsluiter CeraLine Plan

ART. NR.

520852



Stankafsluiter CeraLine Plan



DALLMER Stankafsluiter CeraLine Nano

reserveonderdeel voor douchegoten CeraLine Nano

ARTIKEL


Stankafsluiter CeraLine Nano

ART. NR.

521774



Stankafsluiter CeraLine Nano



Douchegoten CeraLine

DALLMER Niveau-regelingsset CeraLine

Twee schroefdraadstangen met geluidsontkoppeling en montage materiaal.
Voor de hoogteaanpassing van CeraLine-douchegoten, CeraDrain-afvoercolken en -opbouwelementen evenals afvoerkolk CeraNiveau.

ARTIKEL

Niveau-regelingsset CeraLine

ART. NR.

521033



Niveau-regelingsset CeraLine



DALLMER afvoerkolk CeraLine ab 2009, DN 50

Afvoerkolk CeraLine vanaf 2009

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk CeraLine ab 2009

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

520692



afvoerkolk CeraLine ab 2009



DALLMER afvoerkolk CeraLine Plan, DN 50

Afvoerkolk CeraLine Plan

ARTIKEL

afvoerkolk CeraLine Plan

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

520791



afvoerkolk CeraLine Plan



DALLMER afvoerkolk CeraLine Nano, DN 50

Afvoerkolk CeraLine Nano

ARTIKEL

afvoerkolk CeraLine Nano

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

521767



afvoerkolk CeraLine Nano





Dit kunnen wij ook nog voor u betekenen

100 jaar DALLMER
50 jaar afwateringstechniek
25 jaar afvoeren voor compoundafdichtingen



Een belofte die u aan uw
klanten kunt doorgeven



De nieuwe Dallmer-app
voor de vakman

Onze nieuwe Dallmer-app is ideaal voor iedereen die zich bezighoudt met gebouwfwatering. Deze biedt architecten, planners, installateurs, opdrachtgevers en onroerend-goedbezitters niet alleen uitvoerige productinformatie, maar beschikt ook over een reeks handige extra functies.

Daarbij horen:

- montagehandleidingen
- installatievideo's
- catalogussen/brochures
- sfeerbeelden
- zoektool met barcodescanner
- berichten en productinnovaties

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Duitsland

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de/nl