

Huis en perceel Binnen



Inhoud

Welkom bij Dallmer 4

Producten

Vloerafvoeren 8

Afvoerkolken, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 10 10

Afvoerkolken, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 15 28

Roosters serie 10 en Serie 15, renovatie-opzetstukken 48

Brandveiligheid voor vloerafvoeren 54

Doucheafvoeren 60

Sifons 72

Urinoirsifons 74

Wandinbouw-wasmachine-sifons 78

Wandinbouw-wasmachine-sifons, wastafel-meubel-sifons 86

Buis-/ruimtebesparende sifons, wasmachine-sifons, bekersistifons 92

Condens-/airco-sifons 106

Buistechniek-toebehoren 112

Controleputten 114

HT/SML-buisverbinder, adapter 118

Buisdoorvoeren, buisafdichtingen, afdichtingsmanchetten 124

WC-aansluitingen 128

Buisbeluchters 134

Terugstroomafsluiters en kelderafvoeren 144

Terugstroomafsluiters 146

Kelderafvoeren met terugstroomafsluiters 156

Kelderafvoeren zonder terugstroomafsluiters 160

Service 168

Ingenieurskunst voor bouwkunst.

Er bestaan afwateringsoplossingen die meer kunnen.
Ze maken huis en perceel comfortabeler, waardevoller en veiliger. Dallmer ontwikkelt producten en systemen die precies hieraan voldoen.

Zeer innovatieve oplossingen die worden gekenmerkt door een veelvuldig onderscheiden design, een perfecte afwerking en geavanceerde technologie.

Producten en systemen die op 100 jaar ervaring en de hieruit resulterende knowhow baseren.

Het aanbod reikt hierbij voor binnen van een bouwdoos-systeem voor vloerafvoeren via brandwerende en geluid-dempende ruwbouwelementen, aanrechtsifons en buisbeluchters tot aan sensorbestuurde terugstroomafsluiters.

Maak kennis met de baanbrekende oplossingen van Dallmer voor huis en perceel.

Ontdek het verschil.

Of het nu gaat om nieuwbouw of een verbouwing:
innovatieve afwateringsoplossingen maken elk plan
perfect.

DALLMER



Alles wat u nodig
hebt om perfect te werken.

Dallmer is uw partner



Bedrijfsleiding: Johannes Dallmer, Yvonne Dallmer, Harry Bauermeister

Om een perfect resultaat te kunnen realiseren, moeten alle componenten en alle details kloppen. Dat geldt net zo goed voor de planning en realisatie als voor de geïnstalleerde producten en systemen. Met onze afwateringsoplossingen voor huis en perceel zorgt u ervoor dat u aan de hoge eisen van uw klanten voldoet. Innovaties behoren bij Dallmer immers tot de traditie. Van de ontwikkeling van het CeraDrain-afvoersysteem tot de veelvuldig onderscheiden douchegoten CeraLine, CeraWall en CeraFloor voor gelijkvloerse douches.

Op de volgende pagina's willen wij u een overzicht geven over onze producten en systemen voor binnenruimten. Over onze vloer- en doucheafvoeren, onze sifons, onze buistechniek, onze terugstroomafsluiters en kelderafvoeren. Aan het einde van de brochure vindt u bovendien een overzicht van onze diensten die u bij uw werk effectief ondersteunen.

Dallmer is een familiebedrijf waar tegenwoordig de derde en vierde generatie aan het roer staan. Een persoonlijk contact en een directe uitwisseling vormen een centraal bestanddeel van onze bedrijfsfilosofie. Wij beschouwen onszelf als uw partner. Neem contact met ons op als u op de volgende pagina's onverhoopt niet dat vindt wat u zoekt. Wij bieden ook oplossingen op maat aan.

Harry Bauermeister

Dallmer levert een bijdrage aan ontwerpvrijheid.

*Innovatieve producten en systemen
scheppen nieuwe mogelijkheden*

Een veeleisende architectuur laat geen compromissen toe op het gebied van vorm, functie en kwaliteit. Elk detail is doordacht, elke oplossing de beste. Het "Haus am Hafen" van de binnenhuisarchitecten en architecten van KEGGENHOFF | PARTNER belichaamt dit op indrukwekkende wijze. De villa, gelegen in Porto Portals op Mallorca, maakt op het eerste gezicht een veeleer terughoudende indruk en geeft niet meteen zijn ware afmetingen of ruimte-indeling prijs. Een muurplaat die zich proportioneel uit het huis ontwikkelt en via traptreden te bereiken is, markeert de toegang tot het huis en zorgt door de wisselwerking van natuursteen en hout voor een zachte overgang tussen de buiten- en binnenruimte. Hier staat de bezoeker iets buitengewoons te wachten – van de royale lounge met blik op de baai tot aan het exclusieve wellnessgedeelte.

Net als bij het "Haus am Hafen" dat onder andere binnen het kader van de BDIA-prijs voor binnenhuisarchitectuur werd onderscheiden, gebruikt het bureau KEGGENHOFF | PARTNER regelmatig afwateringsoplossingen van Dallmer. Hierbij zetten de architecten en binnenhuisarchitecten onze producten en systemen op heel uiteenlopende wijze in: ofwel bewust als individueel designelement en als duidelijk zichtbaar accent, ofwel als onopvallende oplossing die de lijnen van de ruimte zo min mogelijk onderbreekt.

Ontwerpvrijheid is hier het trefwoord. Mogelijk gemaakt door het grote aantal innovatieve producten en systemen voor de afwatering. Naast onze onderscheiden vloerafvoeren bieden wij bijvoorbeeld ook

een klassiek sifonprogramma dat een maximale functionaliteit en afwerkingskwaliteit met een buitengewoon design combineert. Onder de wastafel, als bouwgroep in de muur of als zeer ruimtebesparende oplossing voor onderrijdbare wastafels in barrièrevrije badkamers.

Of de Dallmer-buisbeluchters zoals de compacte wandinbouwvariant DallVent WE voor natte en droge montage. Geavanceerde techniek in een rondom mooie vorm die amper ruimte nodig heeft. Natuurlijk in Dallmer-kwaliteit.

Onze kennis en ervaring hebben wij echter ook in innovatieve terugstroomafsluiters en kelderafvoeren verwerkt. En wel met een goede reden: geen enkel rioleringsstelsel is zodanig ontworpen dat het extreme waterhoeveelheden zoals tijdens wolkbreuken of onweer zonder problemen kan verwerken. Daarom schrijven gemeentelijke afvoerrichtlijnen doorgaans voor dat alle ruimten en erven onder terugstromingsniveau duurzaam tegen terugstroming moeten worden beveiligd.

Dallmer biedt hiervoor al jaren oplossingen in de vorm van kelderafvoeren met dubbele terugstroombeveiliging, afsluitvoorzieningen voor doorlopende buisleidingen (Stausafe) en terugstroomautomaten.

Of het nu gaat om vloerafvoeren, doucheafvoeren, sifons, buistechniek, buisbeluchters, terugstroomafsluiters of kelderafvoeren – wij zijn ervan overtuigd dat wij voor elke nieuwbouw en elke renovatie de beste afwateringsoplossing kunnen bieden.

Wij informeren u graag apart over onze producten en systemen voor buiten.



Onderscheiden architectuur van
KEGGENHOFF | PARTNER




Het "Haus am Hafen" verbindt binnen- en buitenruimten op indrukwekkende manier met elkaar.



Als elk detail klopt

Vloerafvoeren

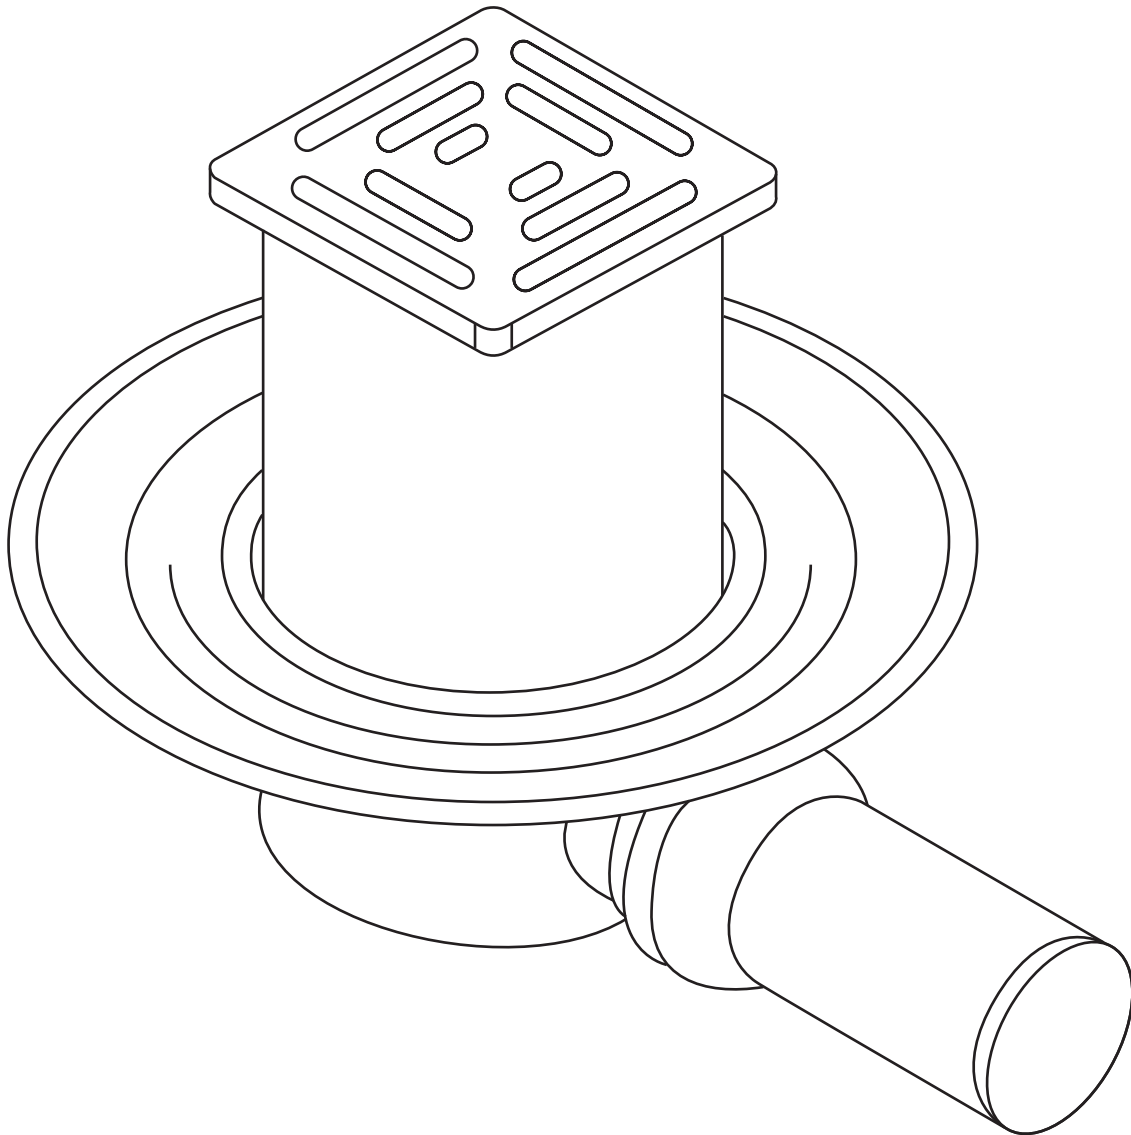

Afvoerkolken, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 10 10

Afvoerkolken, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 15 28

Roosters serie 10 en serie 15, renovatie-opzetstukken 48

Brandveiligheid voor vloerafvoeren 54



Afvoerkolk, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 10

Vloerafvoeren voor sporadische reinigingsdoeleinden conform DIN 1986 deel 100. Het afdichtingsniveau beschermt tegen optrekkend bodemvocht conform DIN 18195. Afvoerkolken in DallBit-uitvoering zijn af fabriek voorzien van een hoogwaardige polymeerbitumen-lasbaan met elastomere eigenschappen en hierdoor reeds perfect voorbereid voor de aansluiting van bitumineuze vloerafdichtingen: om de best mogelijke hechting tussen de afvoer en de lasbaanmanchet te verkrijgen, worden afvoerflens en lasbaan onder ideale omstandigheden voorbehandeld en machinaal met elkaar verbonden.

Technische gegevens

van de DALLMER polymeerbitumenmanchet:
Hoogwaardige met elastomeer veredelde afdekmasa.
Baandikte: 5,0 mm
Dragerlaag: polyestervlies chemisch verstevigd
Vloe weerstand bij verhoogde temperatuur: tot +130 °C
Koudbuiggedrag: tot -20 °C
Hittebestendigheid: hittebestendig bij +250 °C
(gietsfalt)
Verwekingspunt: +151 °C Kan zonder hitteschild onder
gietsfalt worden gelegd

Bouwdoosysteem vloerafvoeren serie 10

Module 1

Complete afvoeren
serie 10



Opzetstuk ECS 10
100 x 100 mm,
geschroefd, roest-
vrij staal 1.4404,
massief 5 mm

Art.nr. 510020



Opzetstuk EC 10
100 x 100 mm

Art.nr. 510013

Opzetstuk ECN 10
100 x 100 mm,
geschroefd

Art.nr. 510082



Opzetstuk E 10
100 x 100 mm,
kader ABS

Art.nr. 510006

Opzetstuk EN 10
100 x 100 mm,
kader ABS,
geschroefd

Art.nr. 510044



Opzetstuk KE 10
150 x 150 mm,
kader ABS

Art.nr. 510051

Opzetstuk KEN 10
150 x 150 mm,
kader ABS,
geschroefd

Art.nr. 510099



Opzetstuk SEC 10
150 x 150 mm,

Art.nr. 510105

Opzetstuk SEN 10
150 x 150 mm,
geschroefd

Art.nr. 510136

Opzetstuk SES 10
150 x 150 mm,
geschroefd, roestvrij
staal 1.4404, massief
5 mm

Art.nr. 510143

+
plus

Module 2

Afvoerkolk
Serie 10



Afvoerkolk 40 S *
DN 50

Art.nr. 405128



Afvoerkolk 42 S *
DN 50

Art.nr. 420022



Afvoerkolk 42/3 *
met 3 toevoeren DN 40
DN 50

Art.nr. 421722



Afvoerkolk 46 *
DN 50

Art.nr. 460059

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER Afvoerkolk 40

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

► afvoerkolk 40 S
polypropyleen, hoogslagvast

► afvoerkolk 40 PE
polyethyleen

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s
DN 50/OD 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 afvoerkolk 40 S	DN 50	405128
 afvoerkolk 40 PE	DN 50/OD 50	405135

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).



afvoerkolk 40 S



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

DALLMER Afvoerkolk 40 DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 420 mm, 5,0 mm dik,
met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid
afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 afvoerkolk 40 DallBit	DN 50	405227

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).



afvoerkolk 40 DallBit



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER Afvoerkolk 42

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

- ▶ afvoerkolk 42 S, toevoer DN 40 met toevoer DN 40
- ▶ afvoerkolk 42/3, 3 toevoer DN 40 met drie toevoeren DN 40
- ▶ afvoerkolk 42 S, zonder toevoer zonder toevoer

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 42 S, toevoer DN 40
afvoerkolk 42/3, 3 toevoer DN 40
afvoerkolk 42 S, zonder toevoer

DIAMETER ART. NR.

DN 50 420022
DN 50 421722
DN 50 420060



afvoerkolk 42 S, toevoer DN 40

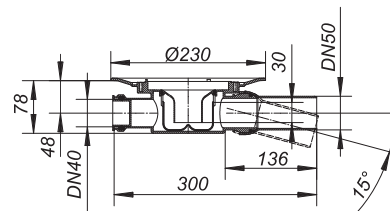

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER afvoerkolk 42 DallBit, toevoer DN 40

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 420 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid
afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdedeksel
- toevoer DN 40

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 42 DallBit, toevoer DN 40

DIAMETER ART. NR.

DN 50 422026



afvoerkolk 42 DallBit, toevoer DN 40

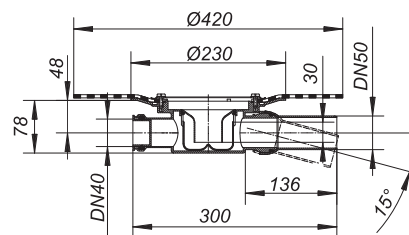

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER afvoerkolk 46 S, toevoer DN 40

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 46 S, toevoer DN 40

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

460059



afvoerkolk 46 S, toevoer DN 40

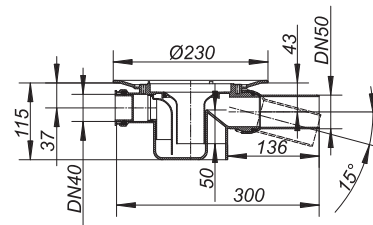

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER afvoerkolk 46 DallBit, toevoer DN 40

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 420 mm, 5,0 mm dik,

met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 46 DallBit, toevoer DN 40

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

462053



afvoerkolk 46 DallBit, toevoer DN 40

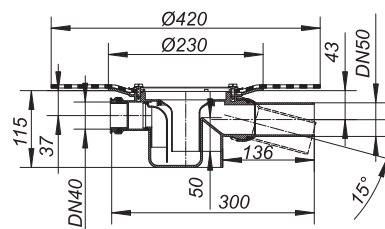

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER opzetstuk E 10, EN 10


geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85

opzetstukverlenging polypropyleen, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader ABS, 100 x 100 mm

rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk E 10	100 x 100 mm	510006
opzetstuk EN 10, rooster geschroefd	100 x 100 mm	510044

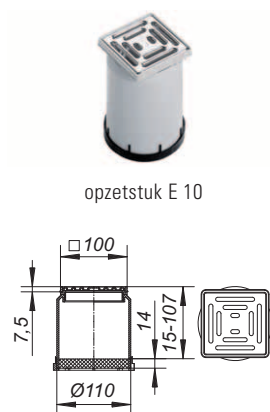

opzetstuk E 10

DALLMER opzetstuk EC 10, ECN 10


geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85

opzetstukverlenging polypropyleen, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm

rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk EC 10	100 x 100 mm	510013
opzetstuk ECN 10, rooster geschroefd	100 x 100 mm	510082

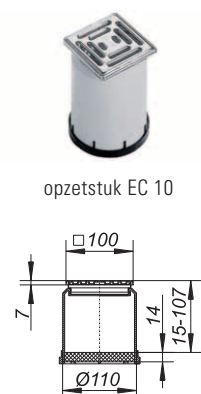

opzetstuk EC 10

DALLMER opzetstuk ECS 10


geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46

opzetstukverlenging polypropyleen, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm

rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk ECS 10, rooster massief, geschroefd	100 x 100 mm	510020

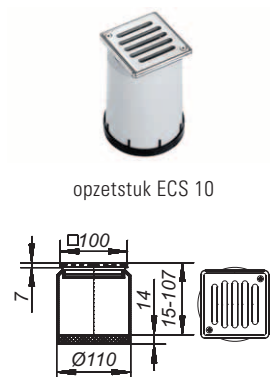

opzetstuk ECS 10

DALLMER opzetstuk KE 10, KEN 10


geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85

opzetstukverlenging polypropyleen, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader ABS, 150 x 150 mm

rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk KE 10	150 x 150 mm	510051
opzetstuk KEN 10, rooster geschroefd	150 x 150 mm	510099

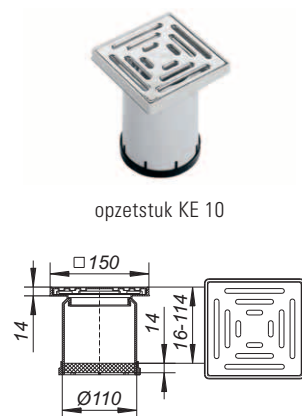

opzetstuk KE 10

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER opzetstukken SEC 10, SEN 10, SES 10


geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85
opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100
kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **opzetstuk SEC 10**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk SEN 10, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk SES 10, rooster massief, geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk SEC 10	150 x 150 mm	510105
opzetstuk SEN 10, rooster geschroefd	150 x 150 mm	510136
opzetstuk SES 10, rooster massief, geschroefd	150 x 150 mm	510143



opzetstuk SEC 10




DALLMER opzetstuk PVC-EN 10

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46
uitvoering met flens voor kunststof vloerbedekking
opzetstukverlenging PVC, verlengbaar met HT-buis DN 100
kader PVC, 100 x 100 mm
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk PVC-EN 10, rooster geschroefd	100 x 100 mm	510150



opzetstuk PVC-EN 10



Er moet worden afgedicht tegen terugstroming (toebehoren).


DALLMER opzetstuk PVC-KEN 10

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46
uitvoering met flens voor kunststof vloerbedekking
opzetstukverlenging PVC, verlengbaar met HT-buis DN 100
kader PVC, 150 x 150 mm
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk PVC-KEN 10, rooster geschroefd	150 x 150 mm	510037



opzetstuk PVC-KEN 10



Er moet worden afgedicht tegen terugstroming (toebehoren).

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER opzetstuk ER 12

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85

opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100


kader roestvrij staal 1.4301, d: 120 mm

rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk ER 12	d: 120 mm	510334



opzetstuk ER 12



DALLMER opzetstuk Quadra S 10/120

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46

opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100


kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm

Design-rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, 115 x 115 mm, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk Quadra, S 10/120	120 x 120 mm	510365



opzetstuk Quadra S 10/120



DALLMER opzetstuk Quadra S 10/150

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46

opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100


kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

Design-rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, 140 x 140 mm, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk Quadra S 10/150	150 x 150 mm	510167



opzetstuk Quadra S 10/150



DALLMER opzetstuk DER S 10/120

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46

opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm


rooster roestvrij staal 1.4301, d: 115 mm

afdekplaat roestvrij staal 1.4301, massief, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk DER S 10/120	120 x 120 mm	510198



opzetstuk DER S 10/120



Deze opzetstukken kunnen worden geleverd met een d: 103 mm aansluiting, daar waar het gebruik daarvan is toegestaan. Gelieve indien nodig informatie te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER opzetstuk E 12, EN 12

geschikt voor de afvoercolken 40, 42 en 46, de balkonafvoeren 83 en 84 en evenals de opbouwelementen 85

opzetstukverlenging ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100

kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm


rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk E 12	120 x 120 mm	510310
opzetstuk EN 12, rooster geschroefd	120 x 120 mm	510327

Deze opzetstukken kunnen worden geleverd met een d: 103 mm aansluiting, daar waar het gebruik daarvan is toegestaan. Gelieve indien nodig informatie te vragen.



opzetstuk E 12



DALLMER vloer-/afstandsinloop KES 11

zonder stankafsluiter

verlengaansluitstuk: ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100


kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
vloer-/afstandsinloop KES 11	150 x 150 mm	510129



vloer-/afstandsinloop KES 11



DALLMER vloer-/afstandsinloop KEN 11


zonder stankafsluiter

verlengaansluitstuk: ABS, verlengbaar met HT-buis DN 100


kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
vloer-/afstandsinloop KEN 11	150 x 150 mm	510112

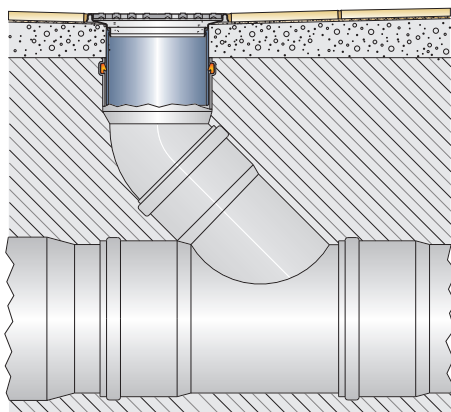

vloer-/afstandsinloop KEN 11



Alle opzetstukken met opzetstukverlenging d: 110 mm kunnen als afstandsinlopen worden gebruikt.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER vloerafvoer 40 SE

conform DIN EN 1253
afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 10
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 vloerafvoer 40 SE	DN 50	100 x 100 mm	405050

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).



vloerafvoer 40 SE



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

DALLMER Vloerafvoer 42 E

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 10
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 42 E	DN 50	100 x 100 mm	420107



vloerafvoer 42 E



Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER vloerafvoer 42 SE

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 10
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 42 SE, toevoer DN 40	DN 50	100 x 100 mm	420121



vloerafvoer 42 SE, toevoer DN 40

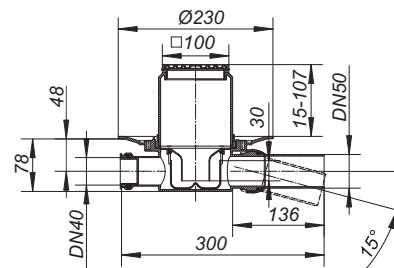

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER vloerafvoer 46 SE

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 10
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253
(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 46 SE, toevoer DN 40	DN 50	100 x 100 mm	460127



vloerafvoer 46 SE, toevoer DN 40

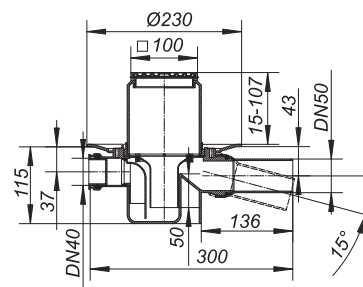

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER vloerafvoer 40 SE 12

conform DIN EN 1253
afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 12
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm, rooster roestvrij staal 1.4301,
belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 vloerafvoer 40 SE 12	DN 50	120 x 120 mm	405067

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).



vloerafvoer 40 SE 12



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

DALLMER vloerafvoer 42 SE 12

afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 12
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm, rooster roestvrij staal 1.4301,
belastingsklasse K 3 (300 kg)


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 42 SE 12, toevoer DN 40	DN 50	120 x 120 mm	420220



vloerafvoer 42 SE 12, toevoer DN 40

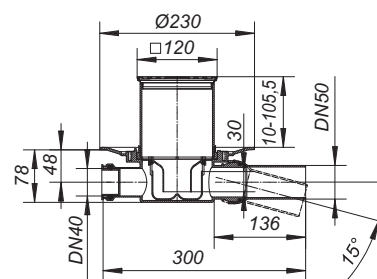

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER vloerafvoer 32 PRIMUS E 12

geen stank, ook als sifon droog staat
afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- 50 mm klokvormige stankafsluiter met water en mechanische afsluitklep
- toevoer DN 40
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 12
- beschermdeksel


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

Functie Primus-sifoninzet:



stankafsluiter met waterslot



bij uitgedroogde sifon
mechanisch stankslot


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 32 PRIMUS E 12	DN 50	120 x 120 mm	420336



vloerafvoer 32 PRIMUS E 12

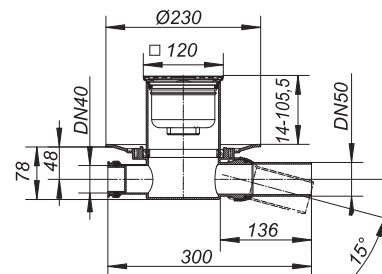

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER vloerafvoer 30 PRIMUS E 12

geen stank, ook als sifon droog staat
afvoerpijp DN 50 verticaal

UITVOERING

- 50 mm klokvormige stankafsluiter met water en mechanische afsluitklep
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 12
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s


ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 vloerafvoer 30 PRIMUS E 12	DN 50	120 x 120 mm	405333

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.



vloerafvoer 30 PRIMUS E 12



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER vloerafvoer 32 ERP 12

conform DIN EN 1253
met klemflens voor PVC- en rubber- vloerbedekking van 1 – 4 mm
afvoerpijp DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- toevoer DN 40
- in hoogte verstelbaar opzetstuk ERP 12
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- CeraDrain-terugstroomafdichting S 10

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, rooster roestvrij staal 1.4301, d: 115 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer 32 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	420329



vloerafvoer 32 ERP 12

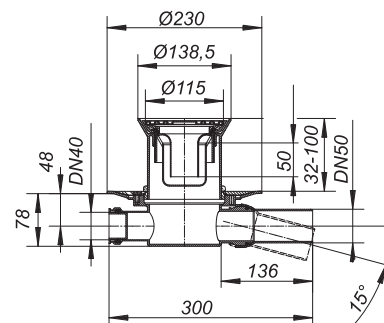

Afmetingen uitsparing: 180 x 350 mm

DALLMER vloerafvoer 30 ERP 12

conform DIN EN 1253
met klemflens voor PVC- en rubber- vloerbedekking van 1 – 4 mm
afvoerpijp DN 50 zijdelings

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk ERP 12
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- CeraDrain-terugstroomafdichting S 10

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
kader ABS, rooster roestvrij staal 1.4301, d: 115 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 vloerafvoer 30 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	405326

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025).



vloerafvoer 30 ERP 12



Afmetingen uitsparing: 150 x 180 mm
Diameter kernboor: d: 130 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER testdeksel S 10

voor drukproeven conform DIN EN 1610
voor afvoerkolk 42 en 46

MATERIAAL

polypropyleen/rubber

ARTIKEL


testdeksel S 10

ART. NR.

495068



testdeksel S 10



DALLMER terugstroomafdichting S 10

voor terugstroombeveiliging tussen opzetstuk en afvoerkolk
Alleen in combinatie met roestvrij stalen flensring S 10 (artikelnr. 839503)
of DallBit-afvoercolken S 10

ARTIKEL

terugstroomafdichting S 10

AFMETINGEN


d: 110 mm

ART. NR.

495020



terugstroomafdichting S 10, d: 110 mm



DALLMER roestvrij stalen flensring S 10

voor de bevestiging van polymere afdichtingsbanen,
geschikt voor de afvoeren S 10 en de opbouwelementen 85

UITVOERING

- roestvrij stalen schroeven
- afdichting

MATERIAAL

roestvrij staal

ARTIKEL


roestvrij stalen flensring S 10

ART. NR.

839503



roestvrij stalen flensring S 10



DALLMER aansluitmanchet S 10

van hoogpolymere afdichtingsbanen, geschikt voor de afvoeren 40, 42 en 46
en de opbouwelementen 85

ARTIKEL

aansluitmanchet S 10, PVC-zacht
aansluitmanchet S 10, EPDM

AFMETINGEN

d: 420 mm

d: 420 mm


ART. NR.

790316

790323



aansluitmanchet S 10, PVC-zacht



Aansluitmanchetten van andere afdichtingsbanen op aanvraag.

Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER opbouwelement 85

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46 evenals de balkonafvoeren 83 en 84, verlengbaar met kunststof buis DN 100

UITVOERING

- insteekmof met terugstroomafdichting
- beschermdeksel

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL

opbouwelement 85

ART. NR.

831569

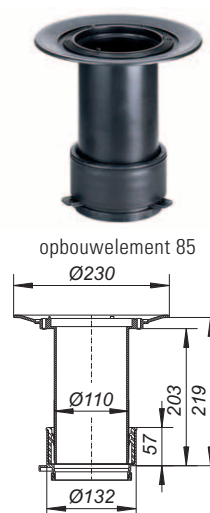

DALLMER Opbouwelement 85 DallBit

geschikt voor de afvoerkolken 40, 42 en 46 evenals de balkonafvoeren 83 en 84, verlengbaar met kunststof buis DN 100, met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 420 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid.

UITVOERING

- insteekmof met terugstroomafdichting
- beschermdeksel

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL

opbouwelement 85 DallBit

ART. NR.

832566

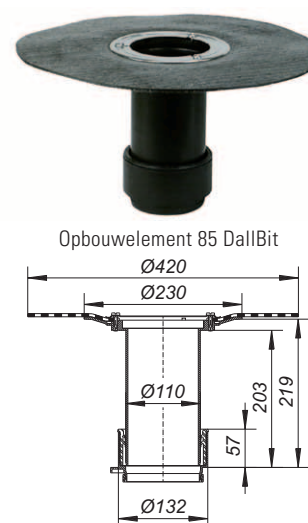

DALLMER Insteekmof 85

reserveonderdeel voor de opbouwelementen 85

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL

Insteekmof 85

ART. NR.

495877

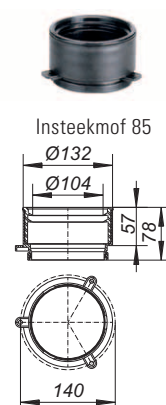

DALLMER Afwateringsring S 10

met draineeropeningen, reserveonderdeel. Voor de opname van opzetkader, opzetstukken en opbouwelementen in afvoerkolken resp. opbouwelementen van de Serie 10.

MATERIAAL


polypropyleen

ARTIKEL

Afwateringsring S 10

ART. NR.

495013



Bad- en vloerafvoeren Serie 10

DALLMER stank- en schuimafsluitklep S 10

voor montage in de opzetstukken en opzetkaders Serie 10 met afmeting 100 x 100 mm en KE 10/KEN 10. De mechanische afsluitklep verhindert het ontsnappen van rioolgassen en het vrijkomen van schuim. Vorstbestendig door de afwezigheid van water!

UITVOERING

– afdichting

MATERIAAL


ABS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
stank- en schuimafsluitklep S 10	d: 92 mm	495839

Door het gebruik van het stankslot bij balkonafvoeren DN 70 en DN 100 daalt de afvoer capaciteit beneden de opgegeven norm.



stank- en schuimafsluitklep S 10



DALLMER Stank- en schuimafsluitklep S 10/S12

voor het inbouwen van afvoer PRONTO (behalve Pronto K alu), opzetstukken en opzetkaders Serie 10 met afmeting 120x120 mm of d: 120 mm en opzetkader SES 10/ECS 12
De mechanische afsluitklep verhindert het ontsnappen van rioolgassen en het vrijkomen van schuim. Vorstbestendig door de afwezigheid van water!

UITVOERING

– afdichting


MATERIAAL

ABS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
stank- en schuimafsluitklep S 10/12	d: 108,5 mm	495846



stank- en schuimafsluitklep S 10/12



DALLMER vuilopvangzeef S 10

toebereid geschikt voor de opzetstukken en opzetkaders Serie 10 met afmeting 100 x 100 mm en KE 10/KEN 10


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
vuilopvangzeef S 10	d: 91 mm	495143



vuilopvangzeef S 10





Afvoerkolk, opzetstukken, complete afvoeren en toebehoren serie 15

Vloerafvoeren voor sporadische reinigingsdoeleinden conform DIN 1986 deel 100. Het afdichtingsniveau beschermt tegen optrekkend bodemvocht conform DIN 18195. Afvoerkolken in DallBit-uitvoering zijn af fabriek voorzien van een hoogwaardige polymeerbitumen-lasbaan met elastomere eigenschappen en hierdoor reeds perfect voorbereid voor de aansluiting van bitumineuze vloerafdichtingen: om de best mogelijke hechting tussen de afvoer en de lasbaanmanchet te verkrijgen, worden afvoerflens en lasbaan onder ideale omstandigheden voorbehandeld en machinaal met elkaar verbonden.

Technische gegevens

van de DALLMER polymeerbitumenmanchet:
 Hoogwaardige met elastomeer veredelde afdekmasse.
 Baandikte: 5,0 mm
 Dragerlaag: polyestervlies chemisch verstevigd
 Vloe weerstand bij verhoogde temperatuur: tot +130 °C
 Koudbuiggedrag: tot -20 °C
 Hittebestendigheid: hittebestendig bij +250 °C
 (gietasfalt)
 Verwekingspunt: +151 °C Kan zonder hitteschild onder gietasfalt worden gelegd

Bouwdoosysteem vloerafvoeren serie 15

Module 1

Compleet opzetstuk Serie 15



Opzetstuk KE 15,
150 × 150 mm,
kader polypropyleen

Art.nr. 500113

Opzetstuk KEN 15,
150 × 150 mm,
kader polypropyleen, geschroefd

Art.nr. 500229



Opzetstuk GES 15,
200 × 200 mm,
geschroefd, roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm

Art.nr. 500205



Opzetstuk RHS 15
150 × 150 mm,
antislip,
geschroefd, roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm

Art.nr. 500144



Opzetstuk Quadra 15
150 × 150 mm,
roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm,
design-rooster

Art.nr. 500410



Opzetstuk SEC 15
150 × 150 mm

Art.nr. 500298

Opzetstuk SEN 15
150 × 150 mm,
geschroefd

Art.nr. 500281

Opzetstuk SES 15
150 × 150 mm,
geschroefd, roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm

Art.nr. 500120

+
plus

Module 2

Afvoerkolk Serie 15



Afvoerkolk 61 HT *
DN 50
Art.nr. 611024

DN 50/DN 70
Art.nr. 611055

DN 100
Art.nr. 611062



Afvoerkolk 54 *
DN 50/DN 70
Art.nr. 541055



Afvoerkolk 55 *
DN 50/DN 70
Art.nr. 551054



Afvoerkolk 57 *
DN 70/DN 100
Art.nr. 571076

Afvoerkolk 58 *
DN 70/DN 100
Toevoer DN 50

Art.nr. 581075

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER Afvoerkolk 54

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 54

DIAMETER ART. NR.

DN 50/DN 70 541055



afvoerkolk 54

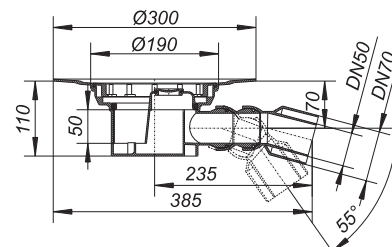

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

DALLMER Afvoerkolk 54 DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid.

Afvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 54 DallBit

DIAMETER ART. NR.

DN 50/DN 70 542052



afvoerkolk 54 DallBit

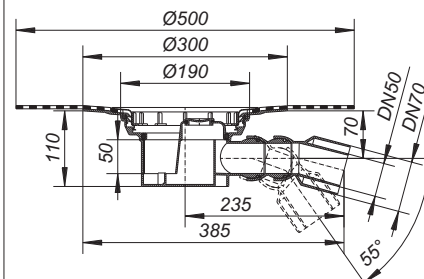

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en afvoerpijp mogelijk.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER Afvoerkolk 55

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput
- beschermdedksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 55, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 50/DN 70

ART. NR.

551054



afvoerkolk 55, toevoer DN 50

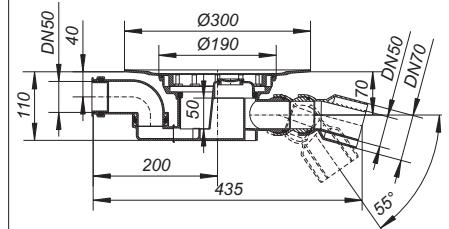

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

DALLMER Afvoerkolk 55 DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaan-manchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid.

fvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, erstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput
- beschermdedksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 55 DallBit, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 50/DN 70

ART. NR.

552051



afvoerkolk 55 DallBit, toevoer DN 50

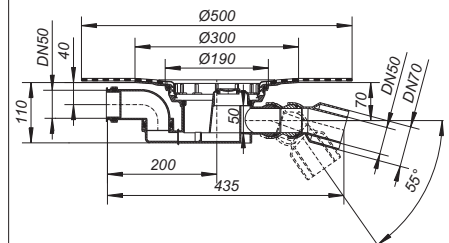

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en afvoerpijp mogelijk.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER Afvoerkolk 57

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 70/DN 100 zijdelings

UITVOERING

- stankafsluiter, binnenpot 60 mm
- controleput
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 57

DIAMETER


DN 70/DN 100

ART. NR.

571076



afvoerkolk 57

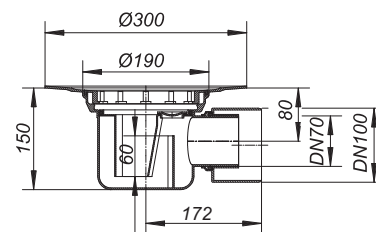

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

DALLMER Afvoerkolk 57 DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid

afvoerpijp DN 70/DN 100 zijdelings

UITVOERING

- stankafsluiter, binnenpot 60 mm
- controleput
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 57 DallBit

DIAMETER


DN 70/DN 100

ART. NR.

572073



afvoerkolk 57 DallBit

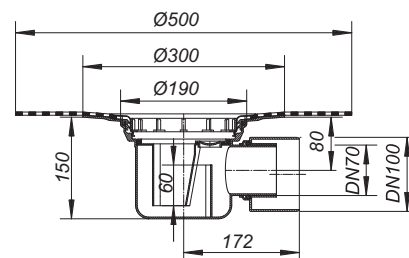

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en afvoerpijp mogelijk.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER Afvoerkolk 58

conform DIN EN 1253
afvoerpijp DN 70/DN 100 zijdelings

UITVOERING

- toevoer DN 50
- stankafsluiter, binnenpot 60 mm
- controleput
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 58, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 70/DN 100

ART. NR.

581075



afvoerkolk 58, toevoer DN 50

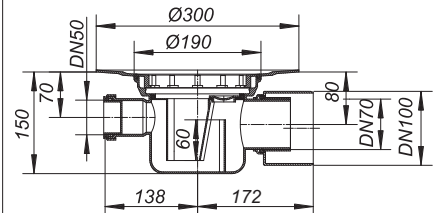

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

DALLMER Afvoerkolk 58 DallBit

conform DIN EN 1253
behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik,
met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid.
afvoerpijp DN 70/DN 100 zijdelings

UITVOERING

- toevoer DN 50
- stankafsluiter, binnenpot 60 mm
- controleput
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


afvoerkolk 58 DallBit, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 70/DN 100

ART. NR.

582072

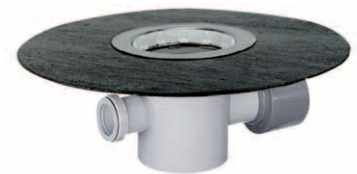

afvoerkolk 58 DallBit, toevoer DN 50

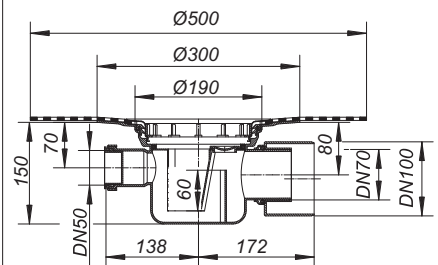

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en afvoerpijp mogelijk.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER afvoerkolk 61 HT

conform DIN EN 1253

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 afvoerkolk 61 HT	DN 50	611024
 afvoerkolk 61 HT	DN 50/DN 70	611055
 afvoerkolk 61 HT	DN 100	611062

-  Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



afvoerkolk 61 HT



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

DALLMER afvoerkolk 61 HT DalBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid
afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253


(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 afvoerkolk 61 HT DalBit	DN 50	612021
 afvoerkolk 61 HT DalBit	DN 50/DN 70	612052
 afvoerkolk 61 HT DalBit	DN 100	612069

-  Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)

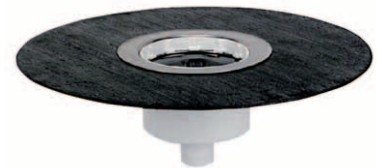

afvoerkolk 61 HT DalBit

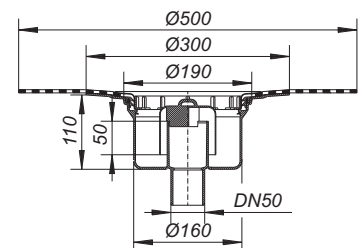

Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER afvoerkolk 61/1 HT

conform DIN EN 1253

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 61/1 HT, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 50/DN 70

ART. NR.

611550



afvoerkolk 61/1 HT, toevoer DN 50



Afmetingen uitsparing: 240 x 350 mm

DALLMER afvoerkolk 61/1 HT DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaan-manchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk 61/1 HT DallBit, toevoer DN 50

DIAMETER


DN 50/DN 70

ART. NR.

612557



afvoerkolk 61/1 HT DallBit, toevoer DN 50

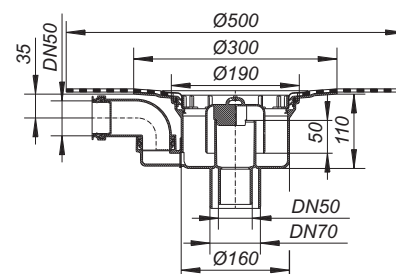

Afmetingen uitsparing: 240 x 350 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER afvoerkolk 61 HT, PP-NIRO

conform DIN EN 1253

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- binnendeel van roestvrij staal
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
roestvrij staal 1.4301

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,64 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,64 l/s

ARTIKEL

DIAMETER

ART. NR.

 afvoerkolk 61 HT, PP-NIRO

DN 70

611840

 afvoerkolk 61 HT, PP-NIRO


DN 100

611895

 Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



afvoerkolk 61 HT, PP-NIRO



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

DALLMER afvoerkolk 61 HT, DallBit PP-NIRO

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaan-manchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik,
met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid
afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- binnendeel van roestvrij staal
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
roestvrij staal 1.4301

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,64 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,64 l/s

ARTIKEL

DIAMETER

ART. NR.

 afvoerkolk 61 HT DallBit, PP-NIRO

DN 70

612847

 afvoerkolk 61 HT DallBit, PP-NIRO


DN 100

612892

 Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



afvoerkolk 61 HT DallBit, PP-NIRO



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER afvoerkolk 61 GA

conform DIN EN 1253

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op SML-gegoten buizen

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 afvoerkolk 61 GA	DN 50 SML	611727
 afvoerkolk 61 GA	DN 70 SML	611741
 afvoerkolk 61 GA	DN 80 SML	611758
 afvoerkolk 61 GA	DN 100 SML	611765

-  Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



afvoerkolk 61 GA



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

DALLMER afvoerkolk 61 GA DallBit

conform DIN EN 1253

behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaan-manchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik, met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op SML-gegoten buizen

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
afvoerkolk 61 GA DallBit	DN 50 SML	612724
 afvoerkolk 61 GA DallBit	DN 70 SML	612748
 afvoerkolk 61 GA Dallbit	DN 80 SML	612755
 afvoerkolk 61 GA DallBit	DN 100 SML	612762

-  Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



afvoerkolk 61 GA DallBit



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER opzetstuk E 15, EN 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader polypropyleen, 100 x 100 mm

- ▶ **opzetstuk E 15**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk EN 15, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk E 15	100 x 100 mm	500014
opzetstuk EN 15, rooster geschroefd	100 x 100 mm	500083



opzetstuk E 15



DALLMER opzetstukken EC 15, ECN 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm

- ▶ **opzetstuk EC 15**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk ECN 15, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk EC 15	100 x 100 mm	500052
opzetstuk ECN 15, rooster geschroefd	100 x 100 mm	500076



opzetstuk EC 15




DALLMER opzetstuk ECS 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 100 x 100 mm,
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk ECS 15, rooster massief, geschroefd	100 x 100 mm	500069



opzetstuk ECS 15



Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER opzetstukken KE 15, KEN 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader polypropyleen, 150 x 150 mm

- ▶ **opzetstuk KE 15**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk KEN 15, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk KE 15	150 x 150 mm	500113
opzetstuk KEN 15, rooster geschroefd	150 x 150 mm	500229



opzetstuk KE 15



DALLMER opzetstukken SEC 15, SEN 15, SES 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **opzetstuk SEC 15**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk SEN 15, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk SES 15, rooster massief, geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk SEC 15	150 x 150 mm	500298
opzetstuk SEN 15, rooster geschroefd	150 x 150 mm	500281
opzetstuk SES 15, rooster massief, geschroefd	150 x 150 mm	500120



opzetstuk SEC 15



DALLMER opzetstuk RHS 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **opzetstuk RHS 15, rooster massief, antislip, geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd,
conform DIN 51097 antislip klasse B voor bereiken die blootsvoets betreden worden,
conform DIN 51130 antislip klasse R 12, belastingsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **opzetstuk RHS 15, rooster 1,5 mm, antislip, geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd,
conform DIN 51097 antislip klasse B voor bereiken die blootsvoets betreden worden,
conform DIN 51130 antislip klasse R 11, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk RHS 15, rooster massief 5 mm	150 x 150 mm	500144
opzetstuk RHS 15, rooster 1,5 mm	150 x 150 mm	500434



opzetstuk RHS 15



Rooster RHS 140 antislip klasse C op aanvraag.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER opzetstukken PVC-E 15, PVC-EN 15, PVC-ES 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1

uitvoering met flens voor kunststof vloerbedekking

opzetstukverlenging PVC, kader PVC, 150 x 150 mm


- ▶ **opzetstuk PVC-E 15**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk PVC-EN 15, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk PVC-ES 15, rooster massief, geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk PVC-E 15	150 x 150 mm	500137
opzetstuk PVC-EN 15, rooster geschroefd	150 x 150 mm	500236
opzetstuk PVC-ES 15, rooster massief, geschroefd	150 x 150 mm	500335

Er moet worden afgedicht tegen terugstroming.



opzetstuk PVC-E 15



DALLMER Opzetstuk K 15


geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1

opzetstukverlenging polypropyleen, kader polypropyleen, 150 x 150 mm, rooster polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk K 15, rooster polyamide	150 x 150 mm	500175



opzetstuk KE 15



DALLMER opzetstukken VEC 15, VEN 15, VES 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1


opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm, +/- 15 mm zijdelings verstelbaar

- ▶ **opzetstuk VEC 15, zijdelings verstelbaar**
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk VEN 15, zijdelings verstelbaar, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4301, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **opzetstuk VES 15, zijdelings verstelbaar, rooster geschroefd**
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk VEC 15, zijdelings verstelbaar	150 x 150 mm	500151
opzetstuk VEN 15, zijdelings verstelbaar, rooster geschroefd	150 x 150 mm	500243
opzetstuk VES 15, zijdelings verstelbaar, rooster geschroefd	150 x 150 mm	500168



opzetstuk VEC 15



Bad- en vloerafvoeren Serie 15


DALLMER opzetstuk VER 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, d: 155 mm,
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk VER 15	d: 155 mm	500250



opzetstuk VER 15




DALLMER opzetstuk DES 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm
rooster roestvrij staal 1.4301, 90 x 90 mm, geschroefd, afdekplaat roestvrij staal 1.4301,
massief, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk DES 15, afdekplaat roestvrij staal massief	150 x 150 mm	500182



opzetstuk DES 15




DALLMER opzetstuk GES 15

geschikt voor de afvoerkolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1
opzetstukverlenging polypropyleen, kader polypropyleen, 200 x 200 mm,
rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk GES 15, rooster massief, geschroefd	200 x 200 mm	500205



opzetstuk GES 15

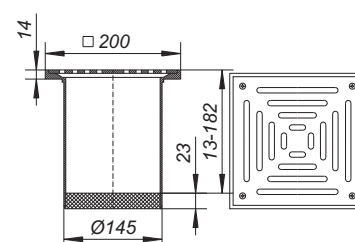

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER opzetstuk Quadra S 15


geschikt voor de afvoercolken 54, 55, 57, 58, 61 en 61/1

opzetstukverlenging polypropyleen, kader roestvrij staal 1.4301, 150 x 150 mm,
+/- 15 mm zijdelings verstelbaar, design-rooster roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm,
belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstuk Quadra S 15	150 x 150 mm	500410



opzetstuk Quadra S 15



Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER Vloerafvoer 55 E

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 15
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput*
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

vloerafvoer 55 E

DIAMETER

DN 50/DN 70

AFMETINGEN


100 x 100 mm

ART. NR.

551153



vloerafvoer 55 E

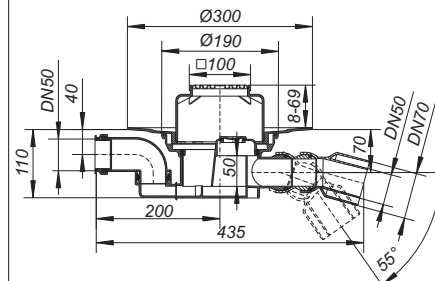

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

DALLMER vloerafvoer 55 KE

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50/DN 70 zijdelings, met dubbel kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 55 graden

UITVOERING

- toevoer DN 50, 180 graden draaibaar
- in hoogte verstelbaar opzetstuk KE 15
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput*
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 150 x 150 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

vloerafvoer 55 KE

DIAMETER

DN 50/DN 70

AFMETINGEN


150 x 150 mm

ART. NR.

551252



vloerafvoer 55 KE

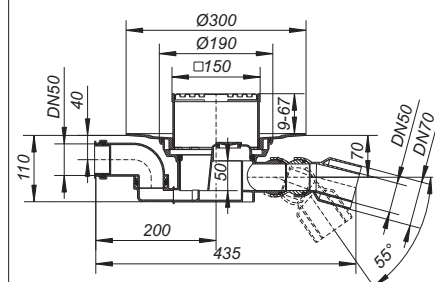

Afmetingen uitsparing: 240 x 450 mm

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en aansluitstuk voor de afvoer mogelijk.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER vloerafvoer 57 KE

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 70/DN 100 zijdelings

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk KE 15
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- controleput
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 150 x 150 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

vloerafvoer 57 KE

DIAMETER

DN 70/DN 100

AFMETINGEN

150 x 150 mm


ART. NR.

571274

* Via de controleput is de toegang tot stankafsluiter en aansluitstuk voor de afvoer mogelijk.



vloerafvoer 57 KE

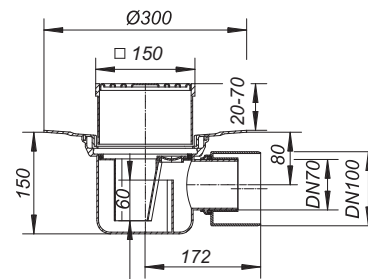

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

DALLMER vloerafvoer 61 HT/E

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 50/DN 70 verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk E 15
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 100 x 100 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL

 vloerafvoer 61 HT/E

DIAMETER

DN 50/DN 70

AFMETINGEN

100 x 100 mm


ART. NR.

611154

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018).



vloerafvoer 61 HT/E



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER vloerafvoer 61 HT/KE

conform DIN EN 1253

afvoerpijp verticaal, voor de aansluiting op kunststof buizen

UITVOERING

- in hoogte verstelbaar opzetstuk KE 15,
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdedeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 150 x 150 mm, rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 vloerafvoer 61 HT/KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	611253
 vloerafvoer 61 HT/KE	DN 100	150 x 150 mm	611260

-  Groottes tot DN 70 kunnen worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 1 (artikelnr. 515018), DN 100 met element 5 (artikelnr. 515056)



vloerafvoer 61 HT/KE



Afmetingen uitsparing: 200 x 240 mm
Diameter kernboor: d: 180 mm

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER terugstroomafdichting S 15

voor de terugstroombeveiliging tussen opzetstuk en afvoerkolk
Alleen te gebruiken met afdichtingsset S 15 of DallBitt-afvoerkolk S 15.


ARTIKEL

terugstroomafdichting S 15

ART. NR.

590022

terugstroomafdichting S 15



DALLMER afdichtingsset S 15

voor de bevestiging van polymere afdichtingsbanen,
geschikt voor de afvoeren Serie 15 en opbouwelement 550

UITVOERING

- roestvrij stalen klemmelement
- persafdichting
- draagring
- beschermdeksel/sjabloon

ARTIKEL


afdichtingsset S 15

ART. NR.

560506



afdichtingsset S 15



DALLMER Draagring, wit

reserveonderdeel voor afdichtingsset S 15, wit

ARTIKEL


Draagring, wit

ART. NR.

590084



Draagring, wit



DALLMER aansluitmanchet S 15

van hoogpolymere afdichtingsbanen, passend bij de afvoercolken van de Serie 15
en bij de opbouwelementen 550.

ARTIKEL

aansluitmanchet S 15, PVC-zacht
aansluitmanchet S 15, EPDM


AFMETINGEN

d: 500 mm
d: 500 mm

ART. NR.

790118
790125

aansluitmanchet S 15, PVC-zacht

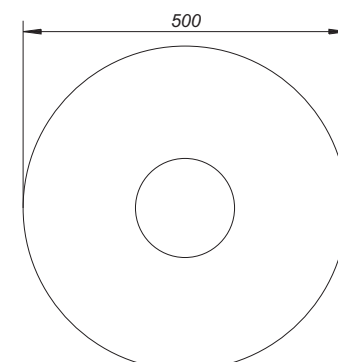

Aansluitmanchetten van andere afdichtingsbanen op aanvraag.

Bad- en vloerafvoeren Serie 15

DALLMER vuilopvangzeef S 15

geschikt voor de opzetstukken en opzetkaders Serie 15 met afmeting 150 x 150 mm
en de kelderafvoeren 57 AK en 61 AK

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



vuilopvangzeef S 15

ARTIKEL

vuilopvangzeef S 15

AFMETINGEN

d: 144 mm

ART. NR.

591050

DALLMER opbouwelement 550

geschikt voor de afvoerkolken 54/55, 57/58, 61 en 61/1

UITVOERING


- terugstroomafdichting S 15
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



opbouwelement 550 met afdichtingsset S 15



ARTIKEL

opbouwelement 550 met afdichtingsset S 15

opbouwelement 550 zonder afdichtingsset S 15

ART. NR.

560001

560018

DALLMER Opbouwelement 550 DallBit

geschikt voor de afvoerkolken 54/55, 57/58, 61 en 61/1
behuizing met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaan-manchet, d: 500 mm, 5,0 mm dik,
met roestvrij stalen flensring voor extra veiligheid

UITVOERING


- terugstroomafdichting S 15
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



opbouwelement 550 DallBit S 15



ARTIKEL

opbouwelement 550 DallBit S 15

ART. NR.

562005



Roosters serie 10 en serie 15, renovatie-opzetstukken

Nieuw over oud – RENO-opzetstukken voor de zachte renovatie

Als men bij tegelvloeren een zachte renovatie wil uitvoeren – nieuwe tegels over oude vloerbedekking – dan kunnen RENO-opzetstukken over de aanwezige vloerafvoer worden ingebouwd en deze vervangen dan het oude afvoerrooster. U kunt kiezen uit een groot aantal afvoerroosters voor de juiste combinatie. RENO-kaders kunnen ook perfect met onze design-afdekplaten uit het productprogramma voor badkamer en spa worden gecombineerd.



Roosters voor bad- en vloerafvoeren


DALLMER rooster E 90

geschikt voor de opzetkaders met afmeting 100 x 100 mm

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster E 90	90 x 90 mm	501011



rooster E 90



DALLMER rooster EN 90

geschikt voor de opzetkaders met inzetstukken met schroefdraad en afmeting 100 x 100 mm, vastschroefbaar

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, met schroeven, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster EN 90	90 x 90 mm	501066



rooster EN 90



DALLMER rooster ES


massieve, vastschroefbare roosters passend bij opzetkaders met inzetstukken met schroefdraad

MATERIAAL


roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, met schroeven, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

- **rooster ES 90, massief**
geschikt voor de opzetkaders met afmeting 100 x 100 mm
- **rooster ES 140, massief**
geschikt voor de opzetkaders met afmeting 150 x 150 mm
- **rooster ES 190, massief**
geschikt voor de opzetkaders met afmeting 200 x 200 mm


ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster ES 90, massief	90 x 90 mm	501028
rooster ES 140, massief	140 x 140 mm	501127
rooster ES 190, massief	190 x 190 mm	501202



rooster ES 90



rooster ES 140



rooster ES 190

Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

Roosters voor bad- en vloerafvoeren

DALLMER rooster E 140

geschikt voor de opzetkaders met afmeting 150 x 150 mm


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster E 140	140 x 140 mm	501110



rooster E 140



DALLMER rooster EN 140

geschikt voor de opzetkaders met inzetstukken met schroefdraad en afmeting 150 x 150 mm, vastschroefbaar


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, met schroeven, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster EN 140	140 x 140 mm	501219



rooster EN 140



DALLMER rooster RHS 140

conform DIN 51130/DIN 51097


antislip, vastschroefbare roosters, passend bij de opzetkaders met inzetstukken met schroefdraad en afmeting 150 x 150 mm

- **rooster RHS 140, massief 5 mm**
roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, met schroeven,
conform DIN 51097 antislip klasse B voor bereiken die blootsvoets betreden worden,
conform DIN 51130 antislip klasse R 12, belastingsklasse L 15 (1,5 t)
- **rooster RHS 140, 1,5 mm**
roestvrij staal 1.4301, met schroeven,
conform DIN 51097 antislip klasse B voor bereiken die blootsvoets betreden worden,
conform DIN 51130 antislip klasse R 11, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster RHS 140, massief 5 mm	140 x 140 mm	501141
rooster RHS 140, 1,5 mm	140 x 140 mm	501783



rooster RHS 140



Rooster RHS 140 met antislip klasse C op aanvraag.

DALLMER rooster K 140

geschikt voor de opzetkaders met afmeting 150 x 150 mm


MATERIAAL

polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster K 140, polyamide	140 x 140 mm	501172



rooster K 140



Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

Roosters voor bad- en vloerafvoeren

DALLMER rooster VER

geschikt voor de opzetkaders met afmeting d: 120 mm of d: 155 mm

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster VER	d: 145 mm	501257
rooster VER	d: 115 mm	501264



rooster VER



DALLMER rooster E 115, EN 115

geschikt voor de opzetkaders met afmeting 120 x 120 mm, met of zonder schroeven

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster E 115	115 x 115 mm	501080
rooster EN 115, met schroeven	115 x 115 mm	501097



rooster E 115



Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

DALLMER Veiligheidsschroeven

geschikt voor de vastschroefbare roosters


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
veiligheidsschroeven, 2 stuk	M 5 x 8	495167
veiligheidsschroeven, 2 stuk	M 6 x 8	495174
veiligheidsschroeven, 2 stuk	M 6 x 10	590220
veiligheidsschroeven, 2 stuk	M 6 x 14	590237



veiligheidsschroeven, 2 stuk



DALLMER sleutel voor veiligheidsschroeven

Voor de bevestiging van de veiligheidsschroeven.

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
sleutel voor de veiligheidsschroef M 5	SW 3	495181
sleutel voor de veiligheidsschroef M 6	SW 4	590244



sleutel voor de veiligheidsschroef M 5



Gekleurd rooster met veredeld oppervlak op aanvraag.

Renovatie roosters en opzetstukken


DALLMER RENO-opzetstuk

met rooster, voor montage in nieuwe tegelvloeren boven oude afvoeren
kader roestvrij staal 1.4301
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
RENO-opzetstuk	100 x 100 mm	504029
RENO-opzetstuk	150 x 150 mm	504005



RENO-opzetstuk




DALLMER RENO-opzetstuk rond

met rooster, voor montage in nieuwe tegelvloeren boven oude afvoeren
kader roestvrij staal 1.4301
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
RENO-opzetstuk, rond	d: 155 mm	504012




RENO-opzetstuk, rond




DALLMER RENO-kader

voor montage in nieuwe tegelvloeren boven oude afvoeren
kader roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
RENO-kader	100 x 100 mm	495518
RENO-kader	120 x 120 mm	495532
RENO-kader	150 x 150 mm	500502



RENO-kader





DALLMER RENO-kader rond

voor montage in nieuwe tegelvloeren boven oude afvoeren
kader roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
RENO-kader, rond	d: 155 mm	500496
RENO-kader, rond	d: 120 mm	495549



RENO-kader, rond






Brandveiligheid voor vloerafvoeren


Gekeurd en goedgekeurd: brandveiligheidssystemen voor vloerafvoeren

Bij de brandpreventie worden kunststof afvoeren met verticale afvoerpijp beschouwd als buis- of plafonddoorvoeren die moeten worden afgeschermd. Beide taken heeft Dallmer opgelost met één brandveiligheidssysteem dat eenvoudig, snel en zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd. Het is geschikt voor plafonds van de brandpreventieclassen F 30/60/90/120. In het montagesysteem zit een geluiddempende manchet die de afvoerkolk loskoppelt van de massieve gebouwdelen en daarmee een mogelijke overdracht van contactgeluid verhindert.

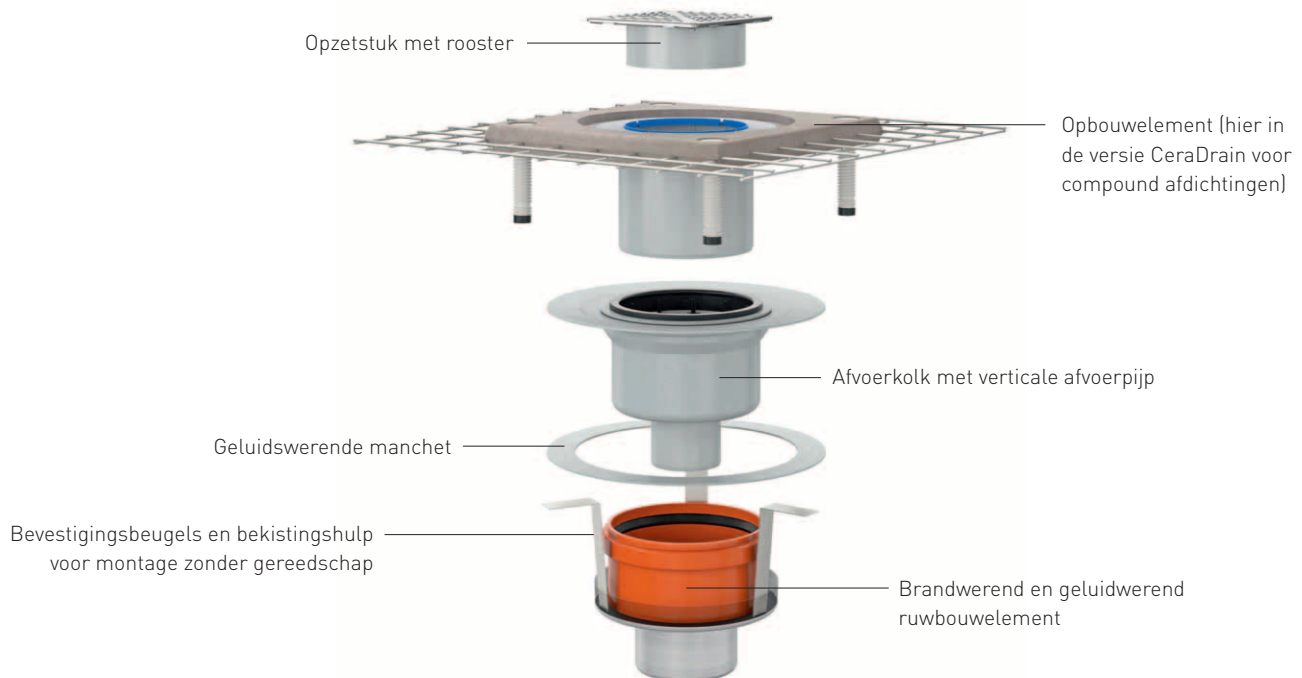


Werkwijze bij brand

Het brandwerende ruwbouwelement beschikt over een brandwerende laag die bestaat uit een intumescerende massa (bij brand opschuimend bouw materiaal), die bij een hitte-inwerking van ca. 150 °C begint op te schuimen. Het volume van het materiaal wordt daarbij met het 15- tot 20-voudige verhoogd. Daardoor wordt de plafonddoorvoer snel, betrouwbaar en veilig afgesloten. Noch warmte noch vlammen of rook kunnen zich via deze doorvoer verder uitbreiden.

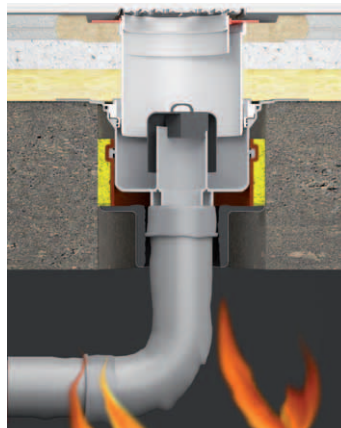

1. Vuur verwarmt bij brand het opschuimende bouw materiaal (isolatievormer)

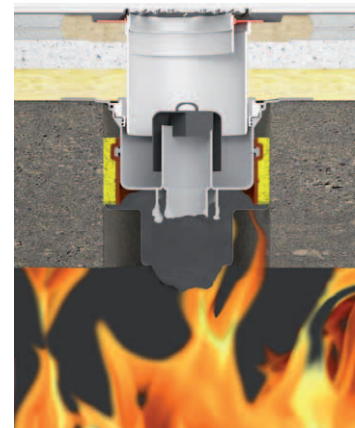

2. Plafonddoorvoer wordt afgesloten

Brandveiligheid voor afvoeren in plafonds en beton platte daken


DALLMER brandwerend ruwbouwelement 1

geschikt voor de douchegoten CeraLine verticaal F 1300 - F 2000, afvoercolken 61 HT, 61 HT DallBit, 61 GA, 61 GA DallBit en de vloerafvoeren 61 HT/E, 61 HT/KE met de nominale diameters DN 50 en DN 50/DN 70 zonder toevoer, de dakafvoeren 62 DN 70 en vloerafvoeren CIRCO V. Voor de montage in F 30/60/90/120-dekken.

UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchets
- beschermdeksel

Aansluiting van:
kunststof buis DN 50 en DN 70 via buismof

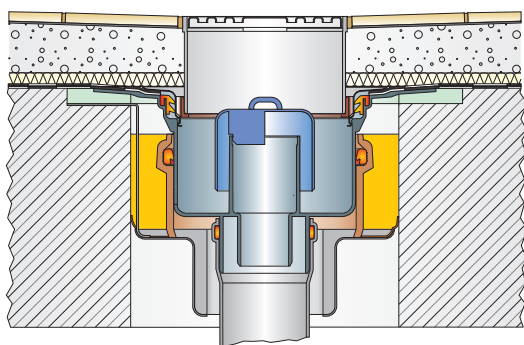


brandwerend ruwbouwelement 1
met afvoercolk 61 HT DallBit
DN 50/DN 70 en opzetstuk KE 15

Brandwerendheidsklasse
R 30/60/90/120
Registratienr.: Z-19.17-1543



brandwerend ruwbouwelement 1

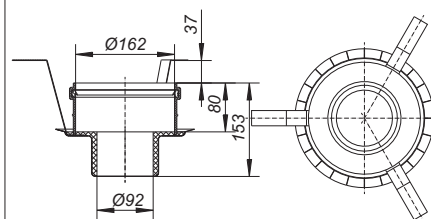

Diameter kernboor: d: 200 mm

ARTIKEL

brandwerend ruwbouwelement 1

DIAMETER

DN 50/DN 70

ART. NR.

515018

DALLMER plafonddoorvoer 1

Bekisting van bekleed piepschuim voor het afdichten van de plafondopening die nodig is voor de brandwerend ruwbouwelementen 1 en 5.

UITVOERING

centreerring van polypropyleen

ARTIKEL

plafonddoorvoer 1

AFMETINGEN


d: 215 mm

ART. NR.

590268



plafonddoorvoer 1

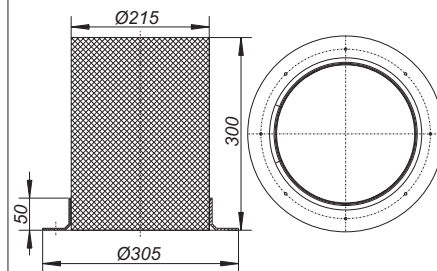

Brandveiligheid voor afvoeren in plafonds en beton platte daken

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 2

geschikt voor de douchegoten CeraLine verticaal F 500 - F 1200, de vloerafvoeren TistoLine en TistoPlan verticaal, de afvoerkolken 40 S, 40 PE, 40 DallBit en de vloerafvoeren 40 SE, 40 SE 12
Voor de montage in F 30/60/90/120-dekken.


UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchet
- beschermdeskel

Aansluiting van:

kunststof buis DN 50 via buismof

gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50/DN 50 (artikelnr.: 880024)

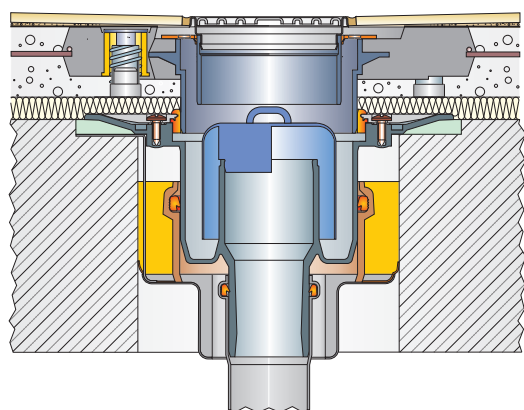


brandwerend ruwbouwelement 1

met afvoerkolk 40 S,
CeraDrain opbouwelement S 10
en opzetstuk VC 10

Brandwerendheidsklasse
R 30/60/90/120
Registratienr.: Z-19.17-1543



brandwerend ruwbouwelement 2

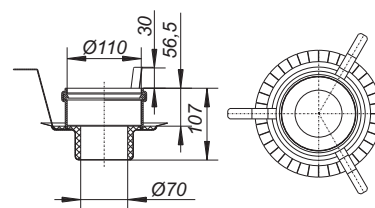

Diameter kernboor: d: 160 mm

ARTIKEL

brandwerend ruwbouwelement 2

DIAMETER ART. NR.

DN 50 515025

DALLMER plafonddoorvoer 2

Bekisting van bekleed piepschuim voor het afdichten van de plafondopening die nodig is voor de brandwerend ruwbouwelement 2.

UITVOERING

centreerring van polypropyleen

ARTIKEL


plafonddoorvoer DD 160

AFMETINGEN ART. NR.

d: 175 mm 495501



plafonddoorvoer DD 160

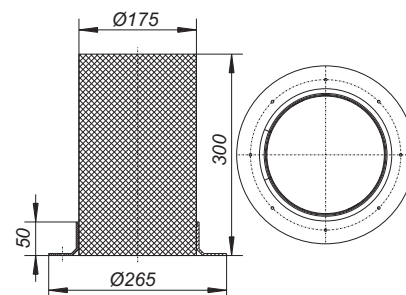

Brandveiligheid voor afvoeren in plafonds en beton platte daken

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 3

geschikt voor de doucheafvoeren ORIO V en 49 KE, nominale diameter DN 50.

Voor de montage in F 30/60/90/120-dekken.


UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- beschermdeksel

Aansluiting van:

kunststof buis DN 50 via buismof

gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50/DN 50 (artikelnr.: 880024)



brandwerend ruwbouwelement 3
met Doucheafvoer ORIO V

Brandwerendheidsklasse
R 30/60/90/120
Registratienr.: Z-19.17-1543

ARTIKEL

brandwerend ruwbouwelement 3

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

515032



brandwerend ruwbouwelement 3



Diameter kernboor: d: 140/150 mm

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 4

geschikt voor de binnenplaats- en parkeerdekafvoeren 606.0, 606.1, 616.0, 616.1, 616.0 DallBit en 616.1 DallBit met nominale diameter DN 100.

Voor de montage in F 30/60/90-dekken.


UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- beschermdeksel

Aansluiting van:

kunststof buis DN 100 via buismof

gegoten buis DN 100 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 100/DN 100 (artikelnr.: 880062)

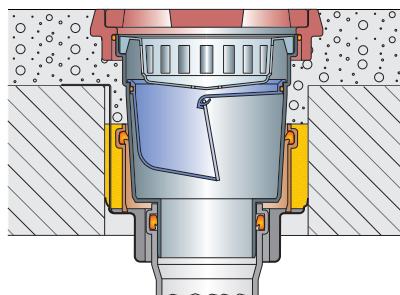

brandwerend ruwbouwelement 4
met binnenplaats- en parkeerdekafvoer 606.1

Brandwerendheidsklasse
R 30/60/90/120
Registratienr.: Z-19.17-1547

ARTIKEL

brandwerend ruwbouwelement 4

DIAMETER


DN 100

ART. NR.

515049



brandwerend ruwbouwelement 4

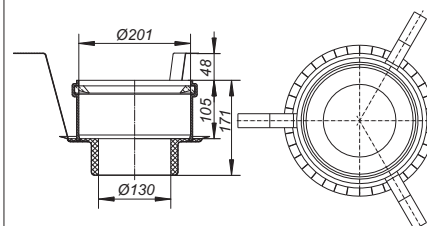

Diameter kernboor: d: 250 mm

Brandveiligheid voor afvoeren in plafonds en beton platte daken

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 5

geschikt voor de afvoerkolken 61 HT, 61 HT DallBit, 61 HT PP-NIRO, 61 HT DallBit PP-NIRO, 61 GA, 61 GA DallBit in DN 100 en de dakafvoeren 62 H DN 70
Voor de montage in F 30/60/90/120-dekken.


UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchet
- beschermdeskel

Aansluiting van:

kunststof buis DN 100 via buismof bij behuizingstypes 61 HT

gegoten buis DN 100 via Rapid-verbinder bij behuizingstypes 61 GA

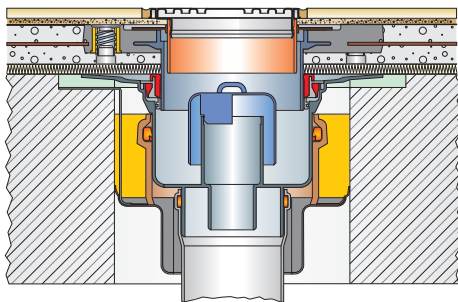


brandwerend ruwbouwelement 5
met afvoerkolk 61 HT DN 100,
CeraDrain opbouwelement S 15
en opzetstuk VC 15

Brandwerendheidsklasse
R 30/60/90/120
Registratienr.: Z-19.17-1543




brandwerend ruwbouwelement 5

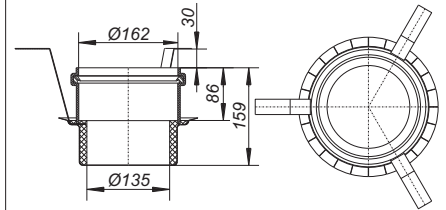


Diameter kernboor: d: 200 mm

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
brandwerend ruwbouwelement 5	DN 70/DN 100	515056

Doucheafvoeren

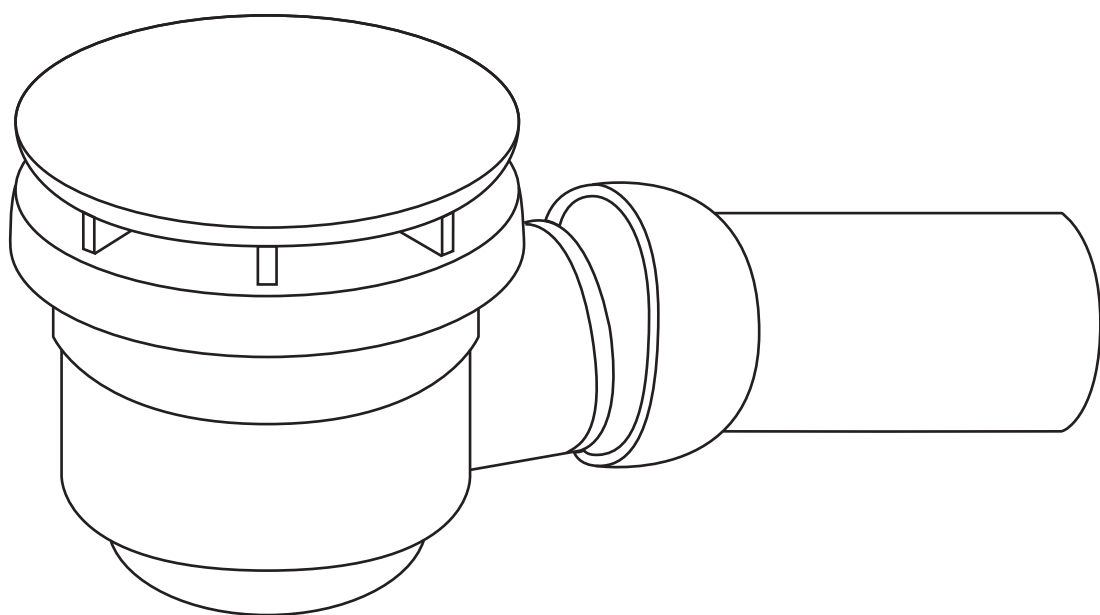

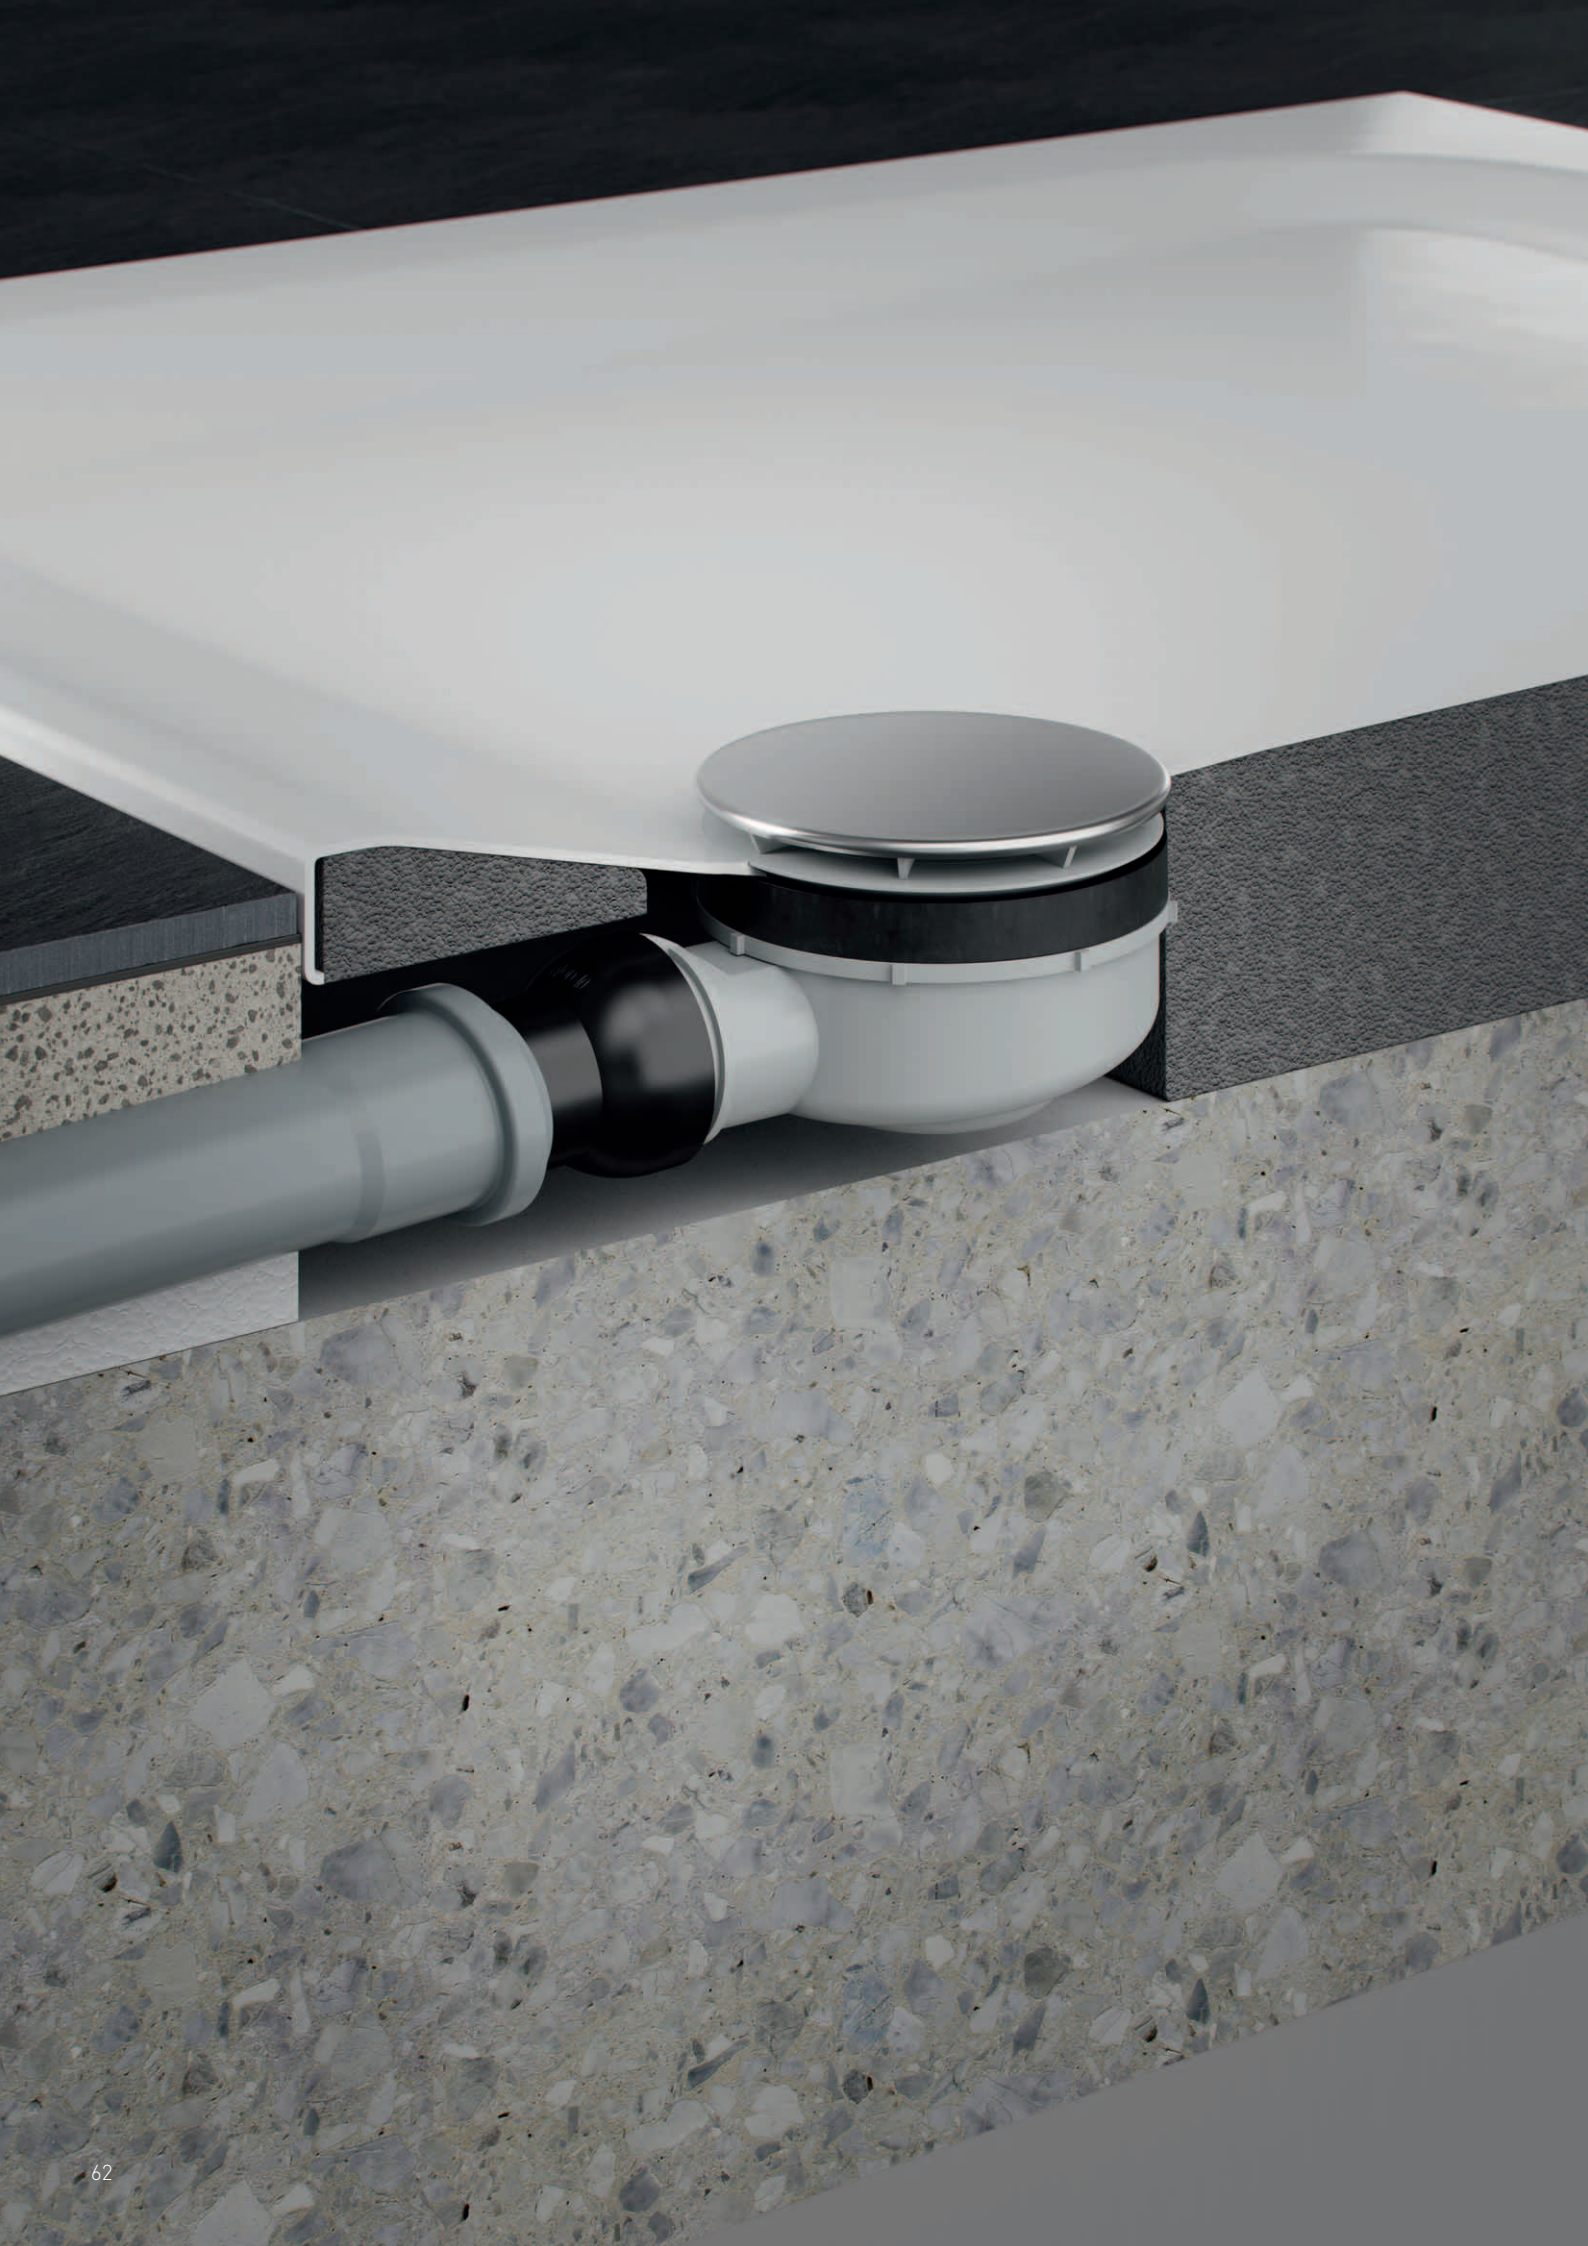

ORIO / TELOS / SOLOS

- naast de klassieker ORIO is er de ORIO 60 voor zeer vlakke douchebakken
- de uitvoering ORIO V verticaal kan worden uitgerust met een brandwerend element voor de afscherming van vloerdoorvoeren
- sterke accenten voor klassieke douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm zetten doucheafvoeren TELOS met geïntegreerde pompbuis en SOLOS
- inbouw zonder gereedschap met de meegeleverde montagesleutel

Technische gegevens

Bouwhoogten: 85 mm (ORIO) / 60 mm (ORIO 60)

Afvoercapaciteiten: 0,45 l/s (ORIO) / 0,42 l/s (ORIO 60)

Voor douchebakken met een afvoeropening van d: 90 mm



Eenvoudige reiniging



Afdekplaat aftrekken



Stankafsluiter verwijderen



Sifonbeker is voor de reiniging uitneembaar

Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoer ORIO

conform DIN EN 274

lage afvoerkolk (85 mm) voor vlakke douchebakken
met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- zijdelingse afvoerpijp DN 50, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL

doucheafvoer ORIO, dop roestvrij staal
doucheafvoer ORIO, dop verchromd

DIAMETER


DN 50
DN 50

ART. NR.

160119
160201



doucheafvoer ORIO

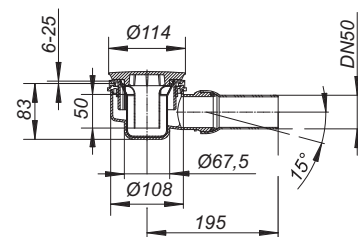

DALLMER Doucheafvoerkolk ORIO 60

uiterst lage afvoerkolk (60 mm) voor vlakke douchebakken
met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- afvoerpijp DN 40 zijdelings, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast,

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL

doucheafvoer ORIO 60, dop roestvrij staal
doucheafvoer ORIO 60, dop verchromd

AFMETINGEN



DN 40
DN 40

ART. NR.

160294
160324



doucheafvoer ORIO 60

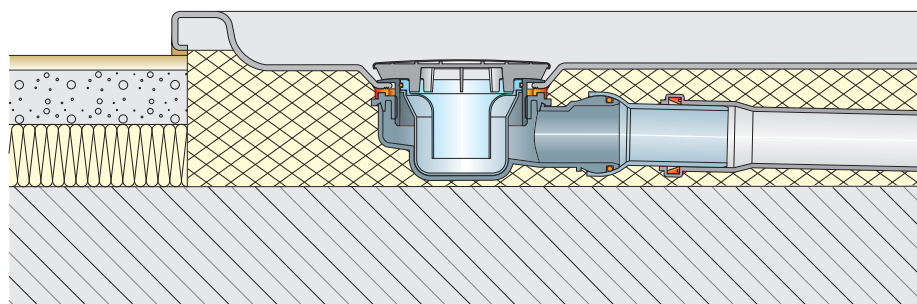

De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Andere kleuren op aanvraag.

Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoer ORIO V

conform DIN EN 274

voor vlakke douchebakken met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- afvoerpijp DN 50 verticaal
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 doucheafvoer ORIO V, verticaal, dop roestvrij staal	DN 50	160218
 doucheafvoer ORIO V, verticaal, dop verchroomd	DN 50	160249

 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 3 (artikelnr. 515032).



doucheafvoer ORIO V, verticaal



DALLMER Doucheafvoerkolk ORIO

conform DIN EN 274

lage afvoerkolk (85 mm) voor vlakke douchebakken met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- zijdelingse afvoerpijp DN 50, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
doucheafvoerkolk ORIO	DN 50	160010



doucheafvoerkolk ORIO



De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Andere kleuren op aanvraag.

Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoerkolk ORIO 60

uiterst lage afvoerkolk (60 mm) voor vlakke douchebakken
met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- afvoerpijp DN 40 zijdelings, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274

(stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL

doucheafvoerkolk ORIO 60

DIAMETER


DN 40

ART. NR.

160355



doucheafvoerkolk ORIO 60



DALLMER Doucheafvoerkolk ORIO V

conform DIN EN 274
voor vlakke douchebakken met een afvoeropening van d: 90 mm

UITVOERING

- afvoerpijp DN 50 verticaal
- stankafsluiter, voor reiniging volledig uitneembaar
- beschermdeksel/montagesleutel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274

(stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL

 doucheafvoerkolk ORIO V

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

160027



doucheafvoerkolk ORIO V, verticaal



 Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 3 (artikelnr. 515032).

De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Andere kleuren op aanvraag.

Doucheafvoeren

DALLMER Afdekplaat ORIO

kunststof, met kleurlaag resp. roestvrij staal

ARTIKEL	ART. NR.
Afdekplaat ORIO, roestvrij staal	160706
Afdekplaat ORIO, kunststof, verchroomd	160812
Afdekplaat ORIO, kunststof, wit	160829
Afdekplaat ORIO, kunststof, verchroomd, bouwjaar 04 - mei 2010	162809
Afdekplaat ORIO, kunststof, wit, bouwjaar 04 - mei 2010	162830

Andere kleuren op aanvraag.



Afdekplaat ORIO, roestvrij staal



Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoer SOLOS

conform DIN EN 274

voor douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm

UITVOERING

- zijdelingse afvoerpijp DN 50, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden
- afdekplaat afneembaar voor reiniging

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast, afdekplaat ABS


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
doucheafvoer SOLOS, dop verchromd	DN 50	150318
doucheafvoer SOLOS, dop wit	DN 50	150325



doucheafvoer SOLOS



DALLMER Doucheafvoer TELOS

conform DIN EN 274

voor douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm

UITVOERING

- zijdelingse afvoerpijp DN 50, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden
- geïntegreerd dompelbuis
- afdekplaat afneembaar voor reiniging

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast, afdekplaat ABS


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
doucheafvoer TELOS, dop verchromd	DN 50	150110
doucheafvoer TELOS, dop wit	DN 50	150127



doucheafvoer TELOS



De meeste afvoerkolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoer TELOS V

conform DIN EN 274


voor douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm

UITVOERING


- afvoerpijp DN 50 verticaal
- geïntegreerd dompelbuis
- afdekplaat afneembaar voor reiniging

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast, afdekplaat ABS

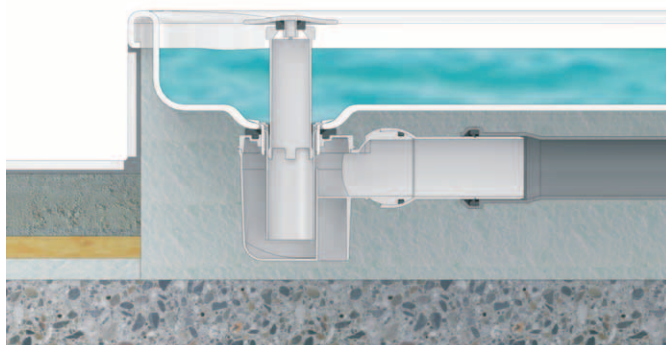

dompelbuis boven – water wordt afgedamd

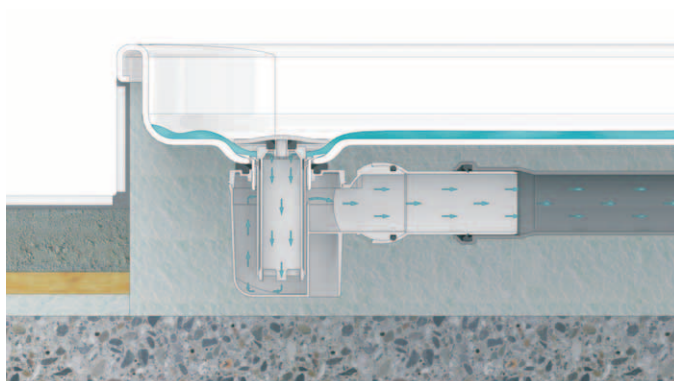

dompelbuis beneden – water stroomt uit

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274

(stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL

doucheafvoer TELOS V, verticaal, dop verchromd

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

150219



doucheafvoer TELOS V, verticaal



Doucheafvoeren

DALLMER Doucheafvoerkolk TELOS

conform DIN EN 274

voor douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm

UITVOERING

– zijdelingse afvoerpijp DN 50, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk TELOS

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

150011



afvoerkolk TELOS



DALLMER Doucheafvoerkolk TELOS V

conform DIN EN 274

voor vlakke douchebakken met een afvoeropening van d: 50 mm

UITVOERING

– afvoerpijp DN 50 verticaal

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 274 (stuwhoogte: 15 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk TELOS V

DIAMETER


DN 50

ART. NR.

150028



afvoerkolk TELOS V



DALLMER Afdekplaat TELOS

standpijp met elastisch gemonteerde kunststof afdekplaat

MATERIAAL

standpijp polypropylee, hoogslagvast, afdekplaat ABS

ARTIKEL

Afdekplaat TELOS met standpijp, verchroomd
Afdekplaat TELOS met standpijp, wit

ART. NR.

150516
150523



Afdekplaat TELOS met standpijp



De meeste afvoercolken zijn ook leverbaar met verbinders voor de aansluiting op PVC-buizen conform BSI evenals HDPE-buizen conform DIN EN 1519. Gelieve indien nodig informatie aan te vragen.

Doucheafvoeren

DALLMER Sifon 200

conform DIN EN 274

voor douchebakken, bidets, badkuipen 1 1/2"

UITVOERING

– verstelbare afvoerbocht met kogelscharnier DN 40/DN 50


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
douche- en badsifon 200	1 1/2" x DN 40/DN 50	170606



douche- en badsifon 200




DALLMER Standpijp met stop 018 KSCR

1 1/2" stop voor douchebakken, met standpijp 100 mm, kunststof verchroomd

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
standpijp met stop 018 KSCR, verchroomd	100 mm	170132



standpijp met stop 018 KSCR, verchroomd




DALLMER Standpijp

passend bij 1 1/2" afvoerpluggen, 100 mm lang, van breukvaste kunststof, transparant of verchroomd


ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
standpijp, kunststof, transparant	100 mm	170149
standpijp, kunststof, verchroomd	100 mm	170156



standpijp, kunststof, transparant



Sifons

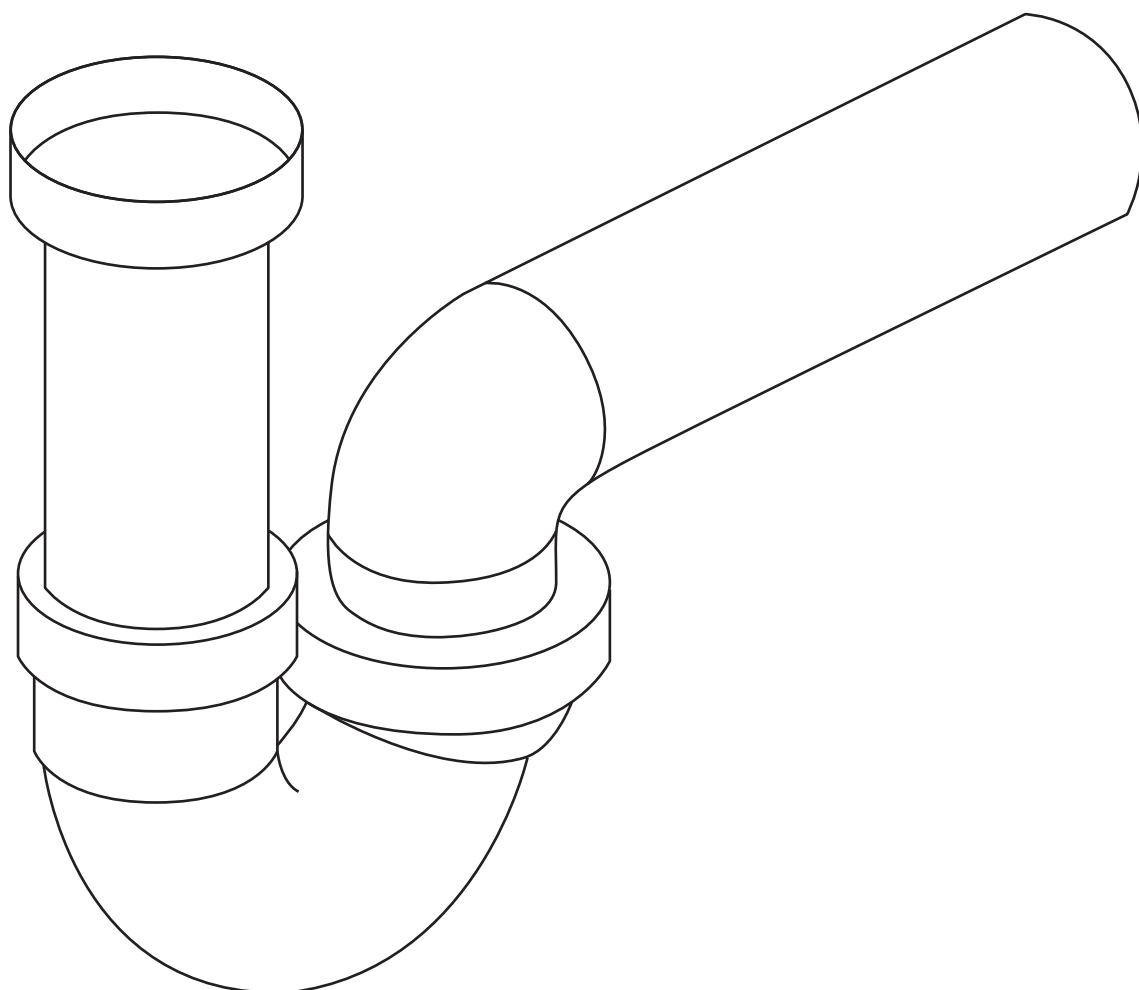

Urinoirsifons 74

Wandinbouw-wasmachine-sifons 78

Wastafel-meubel-sifons, wandinbouw-wastafel-sifons 86

Buis-/ruimtebesparende sifons, wasmachine-sifons, bekersistons 92

Condens-/airco-sifons 106



Urinoir-afzuigsifon HL 430

- conform DIN 19541
- voor afzuigurinoirs conform DIN 1390 met binnenliggende afvoer
- vanaf 1 liter spoelvolumen
- sterk zelfreinigend vermogen dankzij hoge stromingssnelheid
- afvoerpijp draaibaar van 0 – 90 graden
- meervoudige lipafdichting voor urinoiraansluitstuk d: 50 mm



Urinoir-sifons

DALLMER Urinoir-afzuigsifon HL 430

conform DIN 19541 (DN 50)

voor afzuigurinoirs conform DIN 1390 met binnenliggende afvoer en spoelvolume vanaf 1 l

UITVOERING

- afvoerpijp, van 0 tot 90 graden verstelbaar
- lipafdichting voor urinoiraansluitstuk d: 50 mm


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
urinoir-afzuigsifon HL 430	DN 50	360021
urinoir-afzuigsifon HL 430	DN 40	360014



urinoir-afzuigsifon HL 430




DALLMER Lipafdichting voor HL 430

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
lipafdichting voor HL 430	DN 50	368003



lipafdichting voor HL 430



DALLMER Uitgietbak-/urinoir-sifon 119

UITVOERING

- in hoogte verstelbare steekmof
- verborgen lipafdichting 2"
- sifon DN 50 met kogelscharnier, verstelbaar
- wandrozet


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, wit

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
uitgietbak-/urinoir-sifon 119	DN 50	030924



uitgietbak-/urinoir-sifon 119



DALLMER Steekmof 019

voor de aansluiting van uitgietbakken, urinoirs enz.

UITVOERING

- blinde lipafdichting 2"


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Steekmof 019	DN 50	140 mm	080929




Steekmof 019





De comfortabele: 406 E

- de oplossing die alles omvat: toevoer, afvoer en stroomaansluiting
- tijdbesparende montage van watertoevoer en -afvoer in één montagestap
- beschermingsklasse IP20
- standaard afsluitventiel met terugslagklep (enkele beveiliging conform DVGW)
- hoogwaardige afdekplaat van roestvrij staal (gepolijst)
- af fabriek bevestigd op een montageplaat die de geluidsoverdracht naar het gebouw voorkomt

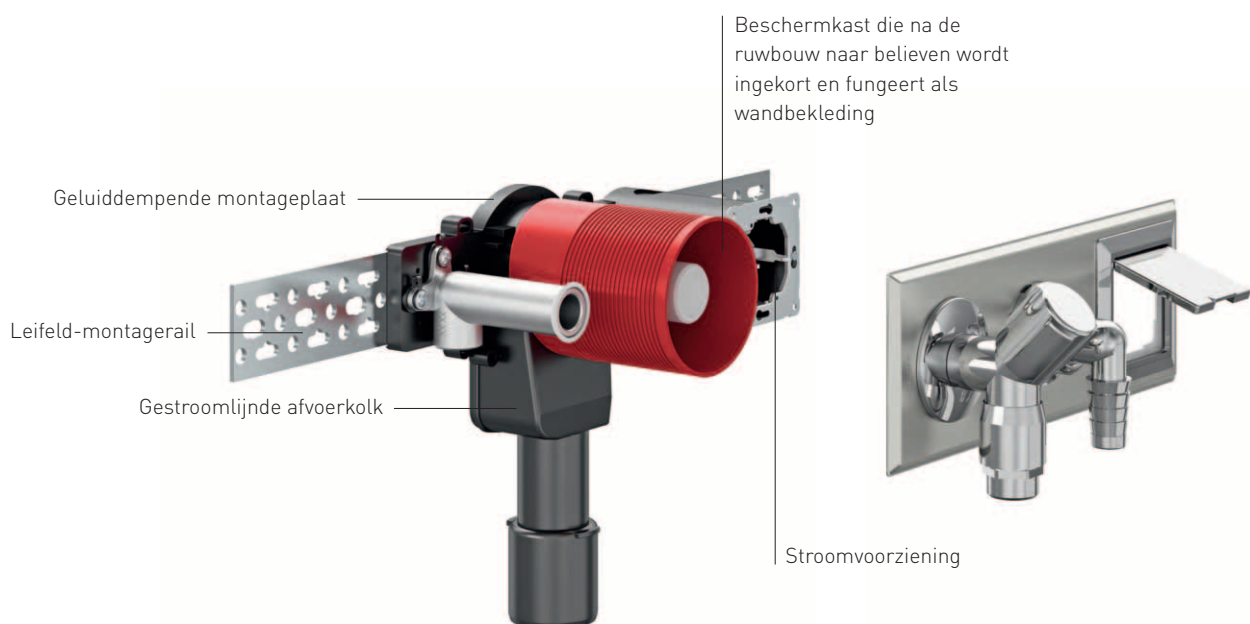

Wandinbouw-wasmachine-sifons

Het origineel: Sifon voor (af)wasmachines HL 400

- ▶ plaatsbesparende inbouw door zeer kleine, stromingsgunstige behuizing
- ▶ variabele inbouwdiepte van 60 – 110 mm door inkorten van het schroefaansluitstuk voor de slangnippel
- ▶ optimale bescherming door de gepatenteerde, rode beschermkast, die na de ruwbouw naar believen wordt ingekort en fungeert als wandbekleding
- ▶ betrouwbare aansluiting van de haakse slangnippel, ook bij schuin afsnijden van het schroefaansluitstuk, door binnenliggende O-ring-afdichting
- ▶ goede bevestigingsmogelijkheid voor de montage op railsystemen
- ▶ snelle verbinding van het aansluitstuk voor de afvoer door steken of lassen (PE-HD)
- ▶ installatie conform de norm DIN EN 274/DIN 19541



DALLMER Wandinbouwsifon HL 400 voor (af)wasmachines

UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- controleput
- lang, afzaagbaar aansluitstuk met schroefdraad
- haakse slangaansluiting
- afdekplaat van roestvrij staal, 120 x 166 mm
- inbouwdiepte 60 – 110 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing

MATERIAAL

sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar

ARTIKEL

wandinbouwsifon HL 400 voor (af)wasmachines

DIAMETER


DN 40/DN 50

ART. NR.

130402

Afdekplaten en stopkranen zijn naar wens ook in kleur leverbaar.

wandinbouwsifon HL 400 voor (af)wasmachines



DALLMER afdekplaat voor wandinbouwsifon HL 400

roestvrij staal gepolijst

ARTIKEL


afdekplaat voor wandinbouwsifon HL 400, roestvrij staal gepolijst

ART. NR.

140517



afdekplaat voor wandinbouwsifon HL 400



Wandinbouw-wasmachine-sifons

DALLMER Wandinbouwsifon HL 400 E voor (af)wasmachines


UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- lang, afzaagbaar aansluitstuk met schroefdraad
- haakse slangaansluiting, verchroomd
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerail
- elektrische aansluiting met afdekklep
- afdekplaat van roestvrij staal, 100 x 200 mm
- inbouwdiepte 73 – 120 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing

MATERIAAL

sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar
keurmerk VDE (elektrische aansluiting)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon HL 400 E voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130419

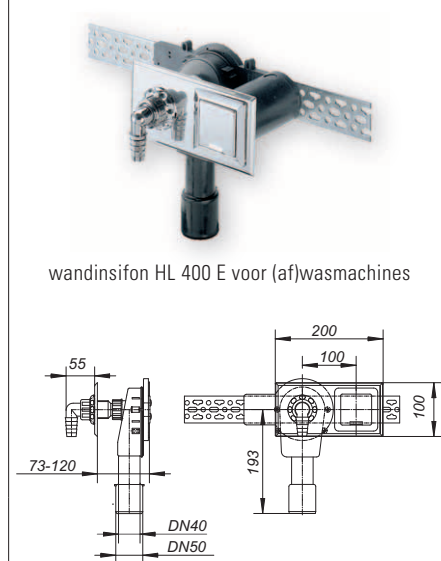

wandinsifon HL 400 E voor (af)wasmachines

DALLMER wandinbouwsifon 406 E voor (af)wasmachines


UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerail
- muurplaat messing, buitenkant vernikkeld
- kraancombinatie met terugslagklep en buisbeluchter
- haakse slangaansluiting, verchroomd
- afdekplaat van roestvrij staal 280 x 100 mm
- inbouwdiepte 73 – 120 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing
- elektrische aansluiting met afdekklep

MATERIAAL

sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar
keurmerk DVGW (kraan), VDE (elektrische aansluiting)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon 406 E voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130617

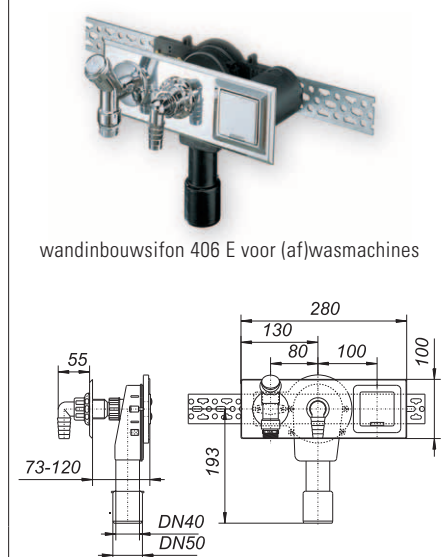

wandinbouwsifon 406 E voor (af)wasmachines

Bij geluiddempende inbouw kunnen alle drie geluidsweringsniveaus conform DIN 4109-10, tabel 1 en 2 worden bereikt.

Afdekkplaten en stopkranen zijn naar wens ook in kleur leverbaar.

Wandinbouw-wasmachine-sifons

DALLMER wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines

UITVOERING


- kleine gestroomlijnde behuizing
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerail
- muurplaat messing, buitenkant vernikkeld
- kraancombinatie met terugslagklep en buisbeluchter
- haakse slangaansluiting, verchroomd
- inbouwdiepte 73 – 120 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing

MATERIAAL


sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar
keurmerk DVGW (kraan)

- **wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines**
voor horizontale inbouw, afdekplaat van roestvrij staal, 190 x 110 mm
- **wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines, verticaal**
voor verticale inbouw, afdekplaat van kunststof verchroomd, 120 x 180 mm
- **wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines, verticaal**
voor verticale inbouw, afdekplaat van kunststof verchroomd, 120 x 180 mm,
met comfort afsluitventiel
- **wandinbouwsifon 406.2 voor (af)wasmachines**
voor horizontale inbouw, met 2 afsluitventielen, bijv. koud-/warmwatertoevoer,
afdekplaat van roestvrij staal, 280 x 100 mm


ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130600
wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines, verticaal	DN 40/DN 50	130648
wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines, verticaal lang	DN 40/DN 50	130730
wandinbouwsifon 406.2 voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130709

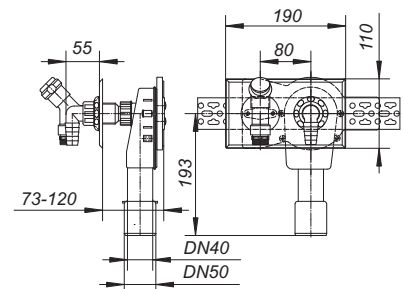

wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines

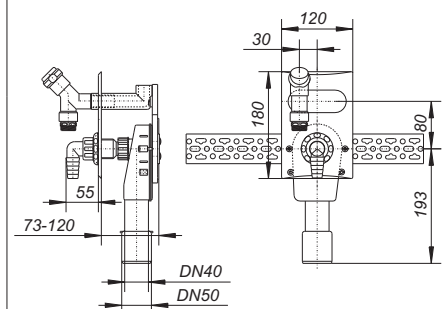

wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines
verticaal



wandinbouwsifon 406 voor (af)wasmachines
verticaal, lang

Bij geluiddempende inbouw kunnen alle drie geluidsweringsniveaus conform DIN 4109-10, tabel 1 en 2 worden bereikt.

Afdekplaten en stopkranen zijn naar wens ook in kleur leverbaar.

Wandinbouw-wasmachine-sifons

DALLMER wandinbouwsifon 405 voor (af)wasmachines

UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerail
- muurplaat messing, buitenkant vernikkeld
- slangaansluitbocht met buisbeluchter
- haakse slangaansluiting, verchroomd
- aparte inbouwkraan 1/2" met ingebouwde terugslagklep en afdekrozet
- afdekplaat van roestvrij staal, 190 x 110 mm
- inbouwdiepte 73 – 120 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing


MATERIAAL

sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon 405 voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130501



wandinbouwsifon 405 voor (af)wasmachines

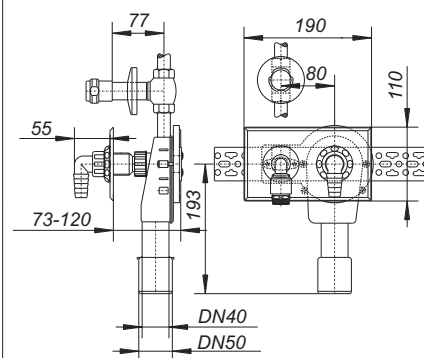

DALLMER wandinbouwsifon 405 E voor (af)wasmachines

UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerail
- muurplaat messing, buitenkant vernikkeld
- slangaansluitbocht met buisbeluchter
- haakse slangaansluiting, verchroomd
- aparte inbouwkraan 1/2" met ingebouwde terugslagklep en afdekrozet
- afdekplaat van roestvrij staal 280 x 100 mm
- inbouwdiepte 73 – 120 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing
- elektrische aansluiting met afdekklep

MATERIAAL


sifonbehuizing polyethyleen, lasbaar

keurmerk DVGW (kraan), VDE (elektrische aansluiting)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon 405 E voor (af)wasmachines	DN 40/DN 50	130518



wandinbouwsifon 405 E voor (af)wasmachines

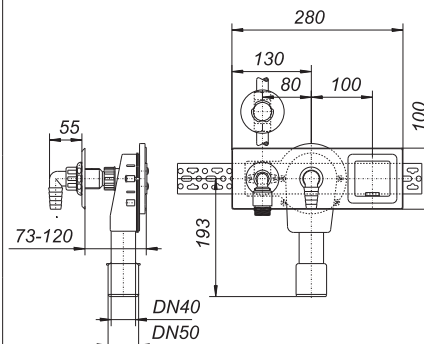

Bij geluiddempende inbouw kunnen alle drie geluidsweringsniveaus conform DIN 4109-10, tabel 1 en 2 worden bereikt.

Afdekplaten en stopkranen zijn naar wens ook in kleur leverbaar.

Wandinbouw-wasmachine-sifons

DALLMER Ruwbouwset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario
inbouwbehuizing voor wandinbouw

UITVOERING

- inbouwdiepte 75 – 115 mm
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing


MATERIAAL

polyethyleen, lasbaar

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Ruwbouwset sifon voor (af)wasmachines 4000	DN 40/DN 50	140401



Ruwbouwset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario



DALLMER Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.1
voor de montage in ruwbouwset sifon voor (af)wasmachines 4000


UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- lang afzaagbaar aansluitstuk met schroefdraad
- haakse slangaansluiting
- afdekplaat van roestvrij staal, 120 x 166 mm

ARTIKEL	ART. NR.
Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.1	140418



Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.1



DALLMER Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.2
voor de montage in ruwbouwset sifon voor (af)wasmachines 4000


UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- twee lange, afzaagbare aansluitstukken met schroefdraad
- haakse slangaansluitingen voor naar keuze aansluiting van twee (af)wasmachines of één (af)wasmachine en een droger
- afdekplaat van roestvrij staal, 120 x 166 mm

ARTIKEL	ART. NR.
Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.2	140425




Aansluitset sifon voor (af)wasmachines 400 Vario.2

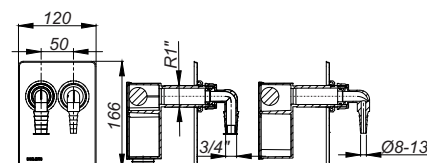



Wastafel-meubel-sifon HL 137

- klein, praktisch en extreem ruimtebesparend
- draaibare gebogen afvoer voor meer flexibiliteit onder de wastafel
- uitneembare reinigingsinzet voor eenvoudig onderhoud
- geschikt voor onderrijdbare wastafels, inzetbaar in barrière-vrije badkamers

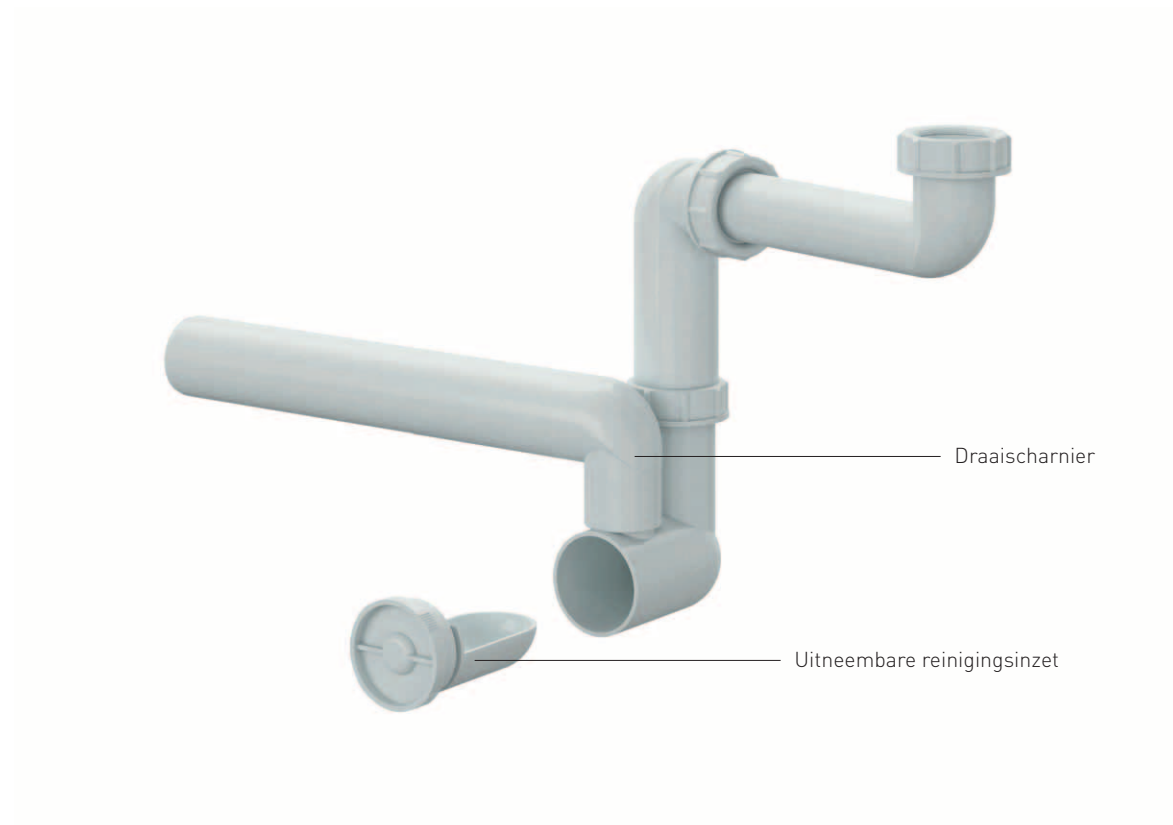

Wandinbouw-wastafel-sifons

DALLMER Meubelsifon voor wastafel 137

conform DIN EN 274


uiterst ruimtebesparend door traploos verstelbare draaischarnieren, speciaal voor onderbouw voor wastafels voor mindervaliden

UITVOERING

- uittrekbare reinigingsinzet
- afdekrozet

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

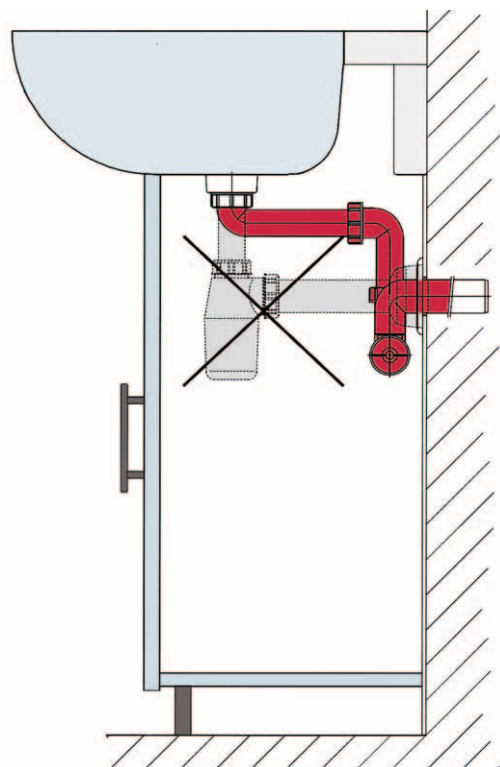

Vergelijking met een gewone bekersiston



meubelsifon voor wastafel 137

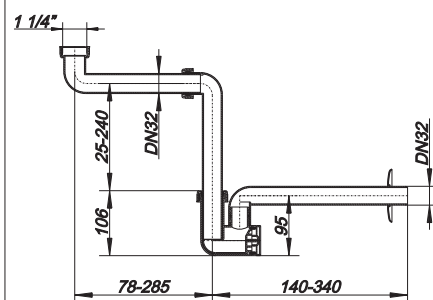

ARTIKEL

meubelsifon voor wastafel 137

meubelsifon voor wastafel 137

DIAMETER

DN 32

DN 40

ART. NR.

051103

051110

Wandinbouw-wastafel-sifons

DALLMER Wandinbouwsifon 300

conform DIN 19541


UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- in hoogte verstelbare aansluitbocht
- afdekrozet
- uitneembare stankafsluiter-inzet

MATERIAAL

sifonbehuizing polypropyleen, hoogslagvast

- wandinbouwsifon 300 KS
aansluitbocht polypropyleen, wit, afdekrozet ABS, wit
- wandinbouwsifon 300 CR
aansluitbocht messing, verchroomd, afdekrozet roestvrij staal

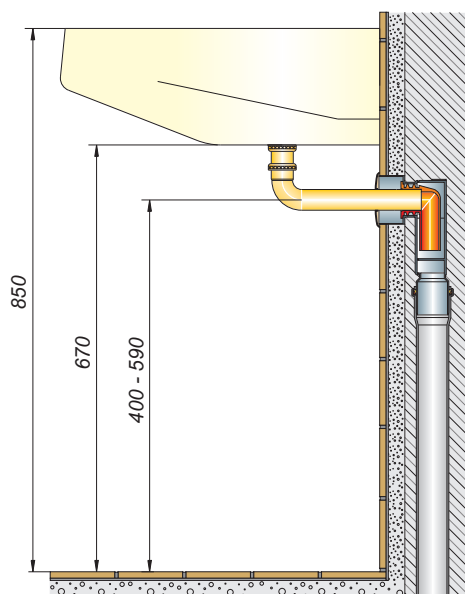

ARTIKEL


wandinbouwsifon 300 KS
wandinbouwsifon 300 KS
wandinbouwsifon 300 CR
wandinbouwsifon 300 CR

AFMETINGEN


1 1/4" x DN 40 130235
1 1/4" x DN 50 130242
1 1/4" x DN 40 130211
1 1/4" x DN 50 130228



wandinbouwsifon 300 KS

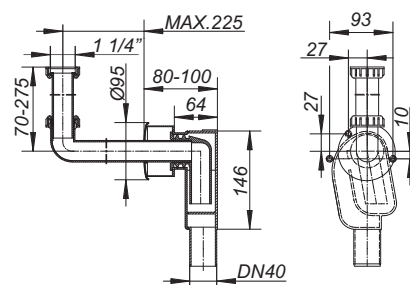

wandinbouwsifon 300 CR

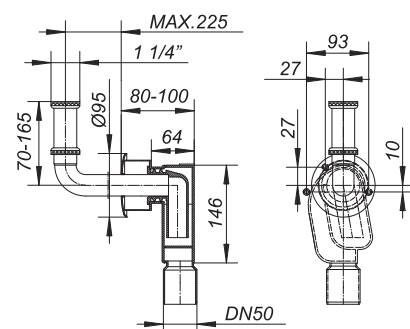

Wandinbouw-wastafel-sifons

DALLMER Wandinbouwsifon 310

conform DIN 19541

UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- geluiddempende montageplaat
- Leifeld-montagerails
- 2 muurplaten messing
- in hoogte verstelbare aansluitbocht
- afdekrozet
- uitneembare stankafsluiter-inzet

MATERIAAL

sifonbehuizing polypropyleen, hoogslagvast

- **wandinbouwsifon 310 KS**
aansluitbocht polypropyleen, wit, afdekrozet ABS, wit
- **wandinbouwsifon 310 CR**
aansluitbocht messing, verchroomd, afdekrozet roestvrij staal

ARTIKEL

wandinbouwsifon 310 KS

wandinbouwsifon 310 CR

AFMETINGEN

1 1/4" x DN 50

1 1/4" x DN 50

ART. NR.


130334

130327


Bij geluiddempende inbouw kunnen, bij gebruik van een kraan die ten minste voldoet aan geluidsklasse 2, alle 3 geluidsweringsniveaus conform DIN 4109-10, tabel 1 en 2 worden bereikt.



wandinbouwsifon 310 KS

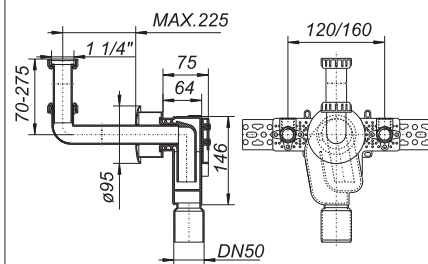

wandinbouwsifon 310 CR

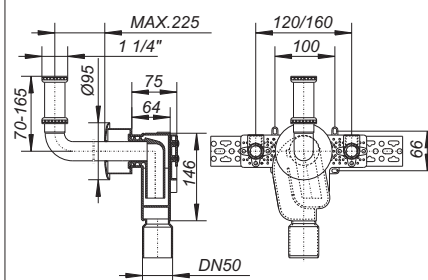

Wandinbouw-wastafel-sifons

DALLMER Wandinbouwsifon 300 PC

conform DIN 19541

voor ziekenhuiswastafel (bijv. „Paracelsus“)

UITVOERING

- kleine gestroomlijnde behuizing
- in hoogte verstelbare aansluitbocht
- afdekrozet
- inlaatklep
- standpijp, verchroomd
- uitneembare stankafsluiter-inzet

MATERIAAL

sifonbehuizing polypropyleen, hoogslagvast

- **wandinbouwsifon 300 PC KS**
aansluitbocht polypropyleen, wit, afdekrozet ABS, wit
- **wandinbouwsifon 300 PC CR**
aansluitbocht messing, verchroomd, afdekrozet roestvrij staal


ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandinbouwsifon 300 PC KS	DN 40	130273
wandinbouwsifon 300 PC KS	DN 50	130280
wandinbouwsifon 300 PC CR	DN 40	130297
wandinbouwsifon 300 PC CR	DN 50	130303



wandinbouwsifon 300 PC KS



wandinbouwsifon 300 PC CR

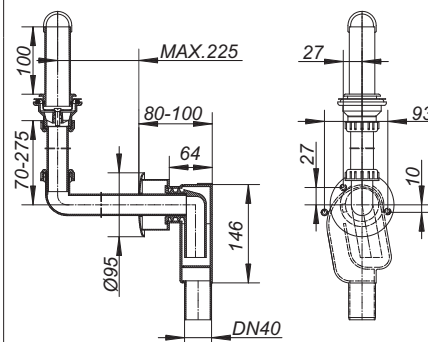

DALLMER Aansluitbocht 320


geschikt voor de wandinbouwsifons 300, 300 PC en 310

- **aansluitbocht 320**
messing verchroomd, met in hoogte verstelbare dompelbuis en afdekrozet van roestvrij staal d: 95 mm
- **aansluitbocht 321**
PP wit, met in hoogte verstelbare dompelbuis en afdekrozet van ABS, d: 95 mm
- **aansluitbocht 320 PC CR**
messing verchroomd, met in hoogte verstelbare dompelbuis, standpijp en afdekrozet van roestvrij staal d: 95 mm

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
aansluitbocht 320	1 1/4" x DN 32	140005
aansluitbocht 321	1 1/4" x DN 32	140029
aansluitbocht 320 PC CR	1 1/4" x DN 32	140333



aansluitbocht 320

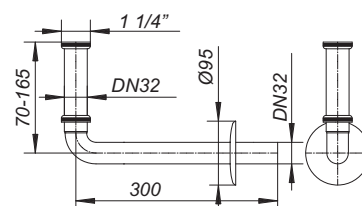




Buissifon 100/0 met afvoer- en overloopset 014 U

Speciaal voor aanrechten in keukens hebben wij eenvoudig in te bouwen buissifons en afvoer- en overloopsets in talloze functionele varianten en nuttige toebehoren voor een zo groot mogelijk spectrum aan inbouwsituaties en toepassingen ontwikkeld:

- voor de aansluiting van enkele of dubbele aanrechten
- met aansluitmogelijkheid van tot wel twee (af)wasmachines
- SL: met gescheiden kamer voor afvalwater van de (af)wasmachine, daardoor "superstil"
- SLR: met buisbeluchter
- SLRS: met terugslagklep op (af)wasmachine-aansluiting
- met ruimtebesparende verbinder voor ruimtebesparende montage

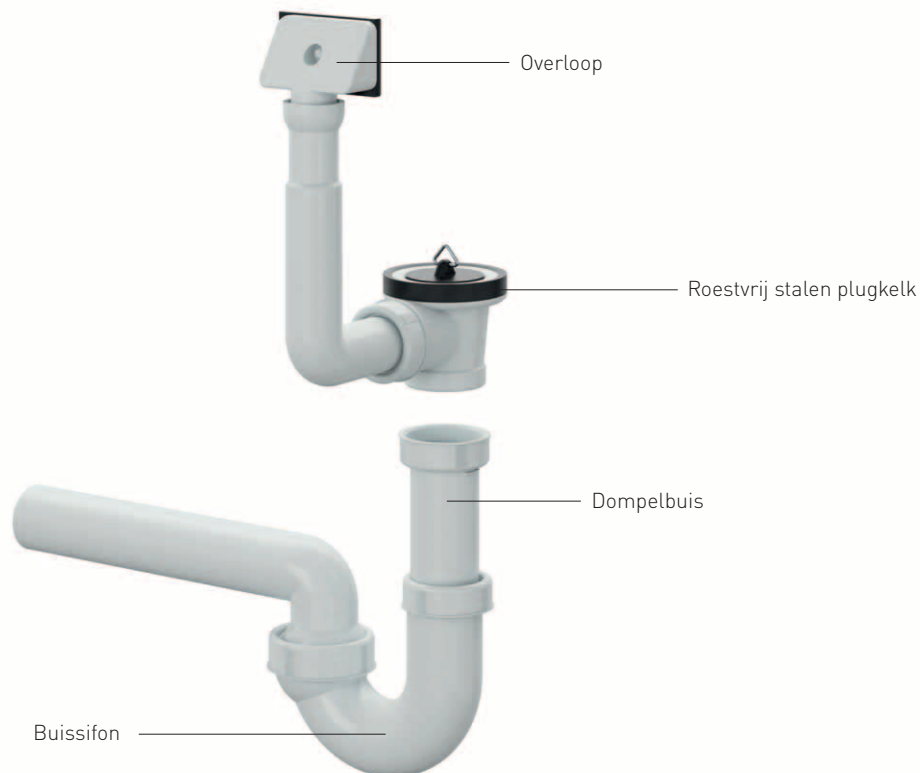

Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Buissifon 100/0

conform DIN EN 274

UITVOERING

– verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
buissifon 100/0	1 1/4" x DN 40	010117
buissifon 100/0	1 1/2" x DN 40	010216
buissifon 100/0	1 1/2" x DN 40/DN 50	010230
buissifon 100/0	1 1/4" x DN 50	010124
buissifon 100/0	1 1/2" x DN 50	010223
buissifon 100/0	2" x DN 50	010421



buissifon 100/0



DALLMER Buissifon 100/1

conform DIN EN 274

UITVOERING

– verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht
– 1 aansluiting voor (af)wasmachines


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
buissifon 100/1	1 1/4" x DN 40	020116
buissifon 100/1	1 1/2" x DN 40	020215
buissifon 100/1	1 1/2" x DN 40/DN 50	020239
buissifon 100/1	1 1/4" x DN 50	020123
buissifon 100/1 SL	1 1/2" x DN 50	020222
buissifon 100/1	2" x DN 50	020420



buissifon 100/1



DALLMER Buissifon 100/2

conform DIN EN 274

UITVOERING

– verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht
– 2 aansluiting voor (af)wasmachines


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
buissifon 100/2	1 1/2" x DN 40	020314
buissifon 100/2	1 1/2" x DN 50	020321



buissifon 100/2



Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Buissifon 100/1 SLR/SLRS

conform DIN EN 274

sifon doorlopend DN 50

UITVOERING

- verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht
- 1 aansluiting voor (af)wasmachines met gescheiden kamer voor afvalwater van de (af)wasmachine, daardoor "superstil"

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

► buissifon 100/1 SLR
met beluchtungsklep

► buissifon 100/1 SLRS
met terugslagklep

ARTIKEL

buissifon 100/1 SLR

buissifon 100/1 SLRS

AFMETINGEN


1 1/2" x DN 50 021229

1 1/2" x DN 50 022226


ART. NR.



buissifon 100/1 SLR, met beluchtungsklep



buissifon 100/1 SLRS, met terugslagklep



Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Ruimtebesparende sifon 121

conform DIN EN 274

UITVOERING

- verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht
- ruimtebesparende verbinder voor plaatsbesparende montage
- 1 aansluiting voor (af)wasmachines

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast


► Ruimtebesparende sifon 121 SL

aansluiting voor (af)wasmachines met gescheiden kamer voor afvalwater van de (af)wasmachine, daardoor "superstil"

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
ruimtebesparende sifon 121	1 1/2" x DN 40	040213
ruimtebesparende sifon 121 SL	1 1/2" x DN 50	040220
ruimtebesparende sifon 121	1 1/2" x DN 40/DN 50	040237



ruimtebesparende sifon 121



DALLMER Sifon voor (af)wasmachines 111

conform DIN EN 274

UITVOERING

- verstelbare afvoerbocht met kogelgewricht
- slangnippel
- wandrozet
- montagemateriaal


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
sifon voor (af)wasmachines 111	DN 40	030016
sifon voor (af)wasmachines 111	DN 50	030023



sifon voor (af)wasmachines 111



Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Dompelbuis 111

UITVOERING

- slangnippel
- schroefdraadring
- afdichting
- montagemateriaal


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Dompelbuis 111	DN 40	080714



Dompelbuis 111



DALLMER Sifon voor (af)wasmachines HL 410

conform DIN 19541

voor montage op de wand

UITVOERING

- slangnippel
- wandrozet
- montagemateriaal


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
sifon voor (af)wasmachines HL 410	DN 40	130105



sifon voor (af)wasmachines HL 410



DALLMER T-stuk voor (af)wasmachines


UITVOERING

- haakse slangaansluiting voor (af)wasmachines

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
T-stuk met haakse slangaansluiting voor (af)wasmachines	DN 40	110954



T-stuk met haakse slangaansluiting voor (af)wasmachines



Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Dompelbuis 010/0

UITVOERING

- losse wartelmoer en vlakke afdichting (asbestvrij)


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Dompelbuis 010/0, 130 mm	1 1/4" x DN 40	060112
Dompelbuis 010/0, 130 mm	1 1/4" x DN 50	060129
Dompelbuis 010/0, 120 mm	1 1/2" x DN 40	060211
Dompelbuis 010/0, 140 mm	1 1/2" x DN 50	060228
Dompelbuis 010/0, 120 mm	2" x DN 50	060426



Dompelbuis 010/0, 130 mm



DALLMER Dompelbuis 010/1

UITVOERING

- losse wartelmoer en vlakke afdichting (asbestvrij)
- 1 aansluiting voor (af)wasmachines


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Dompelbuis 010/1, 145 mm	1 1/4" x DN 40	070111
Dompelbuis 010/1, 145 mm	1 1/4" x DN 50	070128
Dompelbuis 010/1, 250 mm	1 1/2" x DN 40	070210
Dompelbuis 010/1, 210 mm	1 1/2" x DN 50	070227
Dompelbuis 010/1, 150 mm	2" x DN 50	070425



Dompelbuis 010/1, 145 mm



DALLMER Dompelbuis 010/2

UITVOERING

- losse wartelmoer en vlakke afdichting (asbestvrij)
- 2 aansluitingen voor (af)wasmachines


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Dompelbuis 010/2, 180 mm	1 1/2" x DN 40	080219
Dompelbuis 010/2, 180 mm	1 1/2" x DN 50	080226



Dompelbuis 010/2, 180 mm



Buissifons, ruimtebesparende sifons, sifons voor (af)wasmachines

DALLMER Steekmof 019

voor de aansluiting van uitgietsbakken, urinoirs enz.

UITVOERING


– blinde lipafdichting 2"

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



Steekmof 019



ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Steekmof 019	DN 50	080929

DALLMER Dubbele aansluiting 012


voor de aansluiting van twee (af)wasmachines op één sifon

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



Dubbele aansluiting 012



ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Dubbele aansluiting 012	1 1/2"	090256

DALLMER Terugstroombeveiliging RS 3


wordt in plaats van de slangnippel op een sifon met (af)wasmachine-aansluiting gemonteerd

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



Terugstroombeveiliging RS 3



ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Terugstroombeveiliging RS 3	1"	090331

Buissifons, ruimtebesparende sifons, bekersistifons

DALLMER Verlengbuis V

UITVOERING

steekmof met knelkoppeling

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

- Verlengbuis V 5, 215 mm lang, met beluchter met beluchtingsklep


ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Verlengbuis V 4, 195 mm lang	DN 40	090515
Verlengbuis V 5, 215 mm lang	DN 50	090522
Verlengbuis V 5, 215 mm lang, met beluchter	DN 50	090539



Verlengbuis V 4, 195 mm lang



Verlengbuis V 4, met beluchter



DALLMER Universele bocht

90 graad met knelkoppeling


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Universele bocht B 40	DN 40	090614
Universele bocht B 50	DN 50	090621



Universele bocht B 40



DALLMER Aansluitbocht 020

90 graad met losse wartelmoer 1 1/2" en vlakke afdichting


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
aansluitbocht 020	1 1/2"	110008



aansluitbocht 020



Buissifons, ruimtebesparende sifons, bekersistifons

DALLMER Ruimtebesparende verbinder 021

voor de ruimtebesparende montage van een sifon in de aanrechtkast


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
ruimtebesparende verbinder 021	1 1/2"	110022



ruimtebesparende verbinder 021



DALLMER Afvoerverbinding 020

voor de aansluiting van een dubbele gootsteen

UITVOERING

– hoogtecompensatie, zonder klep


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoerverbinding 020	1 1/2"	110015



afvoerverbinding 020



DALLMER Afvoerverbinding 022

voor de aansluiting van een dubbele gootsteen
maatcompensatie verstelbaar van 520-100 mm

UITVOERING

– hoogtecompensatie, zonder klep


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoerverbinding 022	1 1/2"	110039



afvoerverbinding 022



DALLMER Bekersifon 400

conform DIN EN 274

UITVOERING

- stankafsluiterhoogte 60 mm,
- in hoogte verstelbare dompelbuis
- afvoerbuys met wandrozet


MATERIAAL

afvoerbuys polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Bekersifon 400	1 1/4" x DN 32	050106
Bekersifon 400	1 1/4" x DN 40	050113
Bekersifon 400	1 1/2" x DN 40	050212



Bekersifon 400



Bekersifons, gootsteenafvoeren en -overloopsets

DALLMER Bekersifon 419

conform DIN EN 274

UITVOERING

- stankafsluiterhoogte 60 mm,
- in hoogte verstelbare dompelbuis met excentrische verstelbare steekmof met rubber lipafdichting 50 mm
- afvoerbuis DN 40 met wandrozet


MATERIAAL

afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Bekersifon 419	d: 50 x DN 40	050915



Bekersifon 4190



DALLMER Afvoer- en overloopset 014 U

conform DIN EN 274

voor de aansluiting van één losse gootsteen, met stop en kettinghouder


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoer- en overloopset 014 U	1 1/2"	110206



afvoer- en overloopset 014 U



DALLMER Afvoer- en overloopset 024 U

conform DIN EN 274

voor de aansluiting van een dubbele gootsteen, met stop en kettinghouder


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoer- en overloopset 024 U	1 1/2"	110404
afvoer- en overloopset 024 U, 2 kettingen	1 1/2"	110411



afvoer- en overloopset 024 U

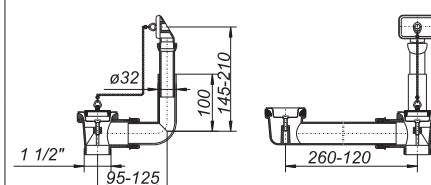

Bekersifons, gootsteenafvoeren en -overloopsets

DALLMER Afvoer- en overloopset 023 U


conform DIN EN 274

voor de aansluiting van een dubbele gootsteen (reversibel), met stop en kettinghouder


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoer- en overloopset 023 U	1 1/2"	110305
afvoer- en overloopset 023 U, 2 kettingen	1 1/2"	110312

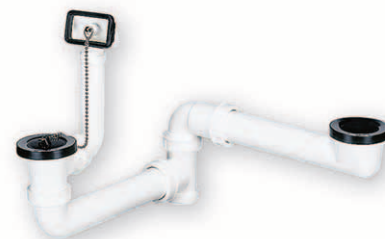

afvoer- en overloopset 023 U

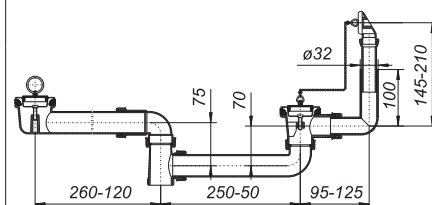

DALLMER Afvoerplug 014


met roestvrij stalen plugkelk

- afvoerplug 014, kelk d: 60 mm, met driehoekige beugel
plugkelk d: 60 mm, met driehoekige beugel
- afvoerplug 014, kelk d: 70 mm, met driehoekige beugel
plugkelk d: 70 mm, met driehoekige beugel
- afvoerplug 014, kelk d: 70 mm, met ketting
plugkelk d: 70 mm, met ketting en houder


ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afvoerplug 014, kelk d: 60 mm, met driehoekige beugel	1 1/4"	100108
afvoerplug 014, kelk d: 70 mm, met driehoekige beugel	1 1/2"	100207
afvoerplug 014, kelk d: 70 mm, met ketting	1 1/2"	100214



afvoerplug 014, met driehoekige beugel



afvoerplug 014, met ketting



Druipwatersifon, condenssifon-/sifons voor airco's

DALLMER Druipwatersifon 113

conform DIN EN 274

UITVOERING

- opvangtrechter en buisklem
- afvoerbocht met verstelbaar kogelgewricht
- wandrozet


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatersifon 113	DN 40	030313
Druipwatersifon 113	DN 50	030320



Druipwatersifon 113



DALLMER Druipwatertrechter 013

UITVOERING

- dompelbuis 1 1/2" DN 40 met bevestigingsclip
- grote, hoge opvangtrechter met 1 1/2" buitendraad


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatertrechter 013	DN 40	080325



Druipwatertrechter 013

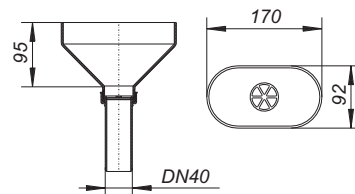

DALLMER Druipwatersifon 21

de ingebouwde vlotterklep sluit de stankafsluiter af bij te weinig water

UITVOERING

- uitloop DN 32


MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatersifon 21	DN 32	030306




Druipwatersifon 21



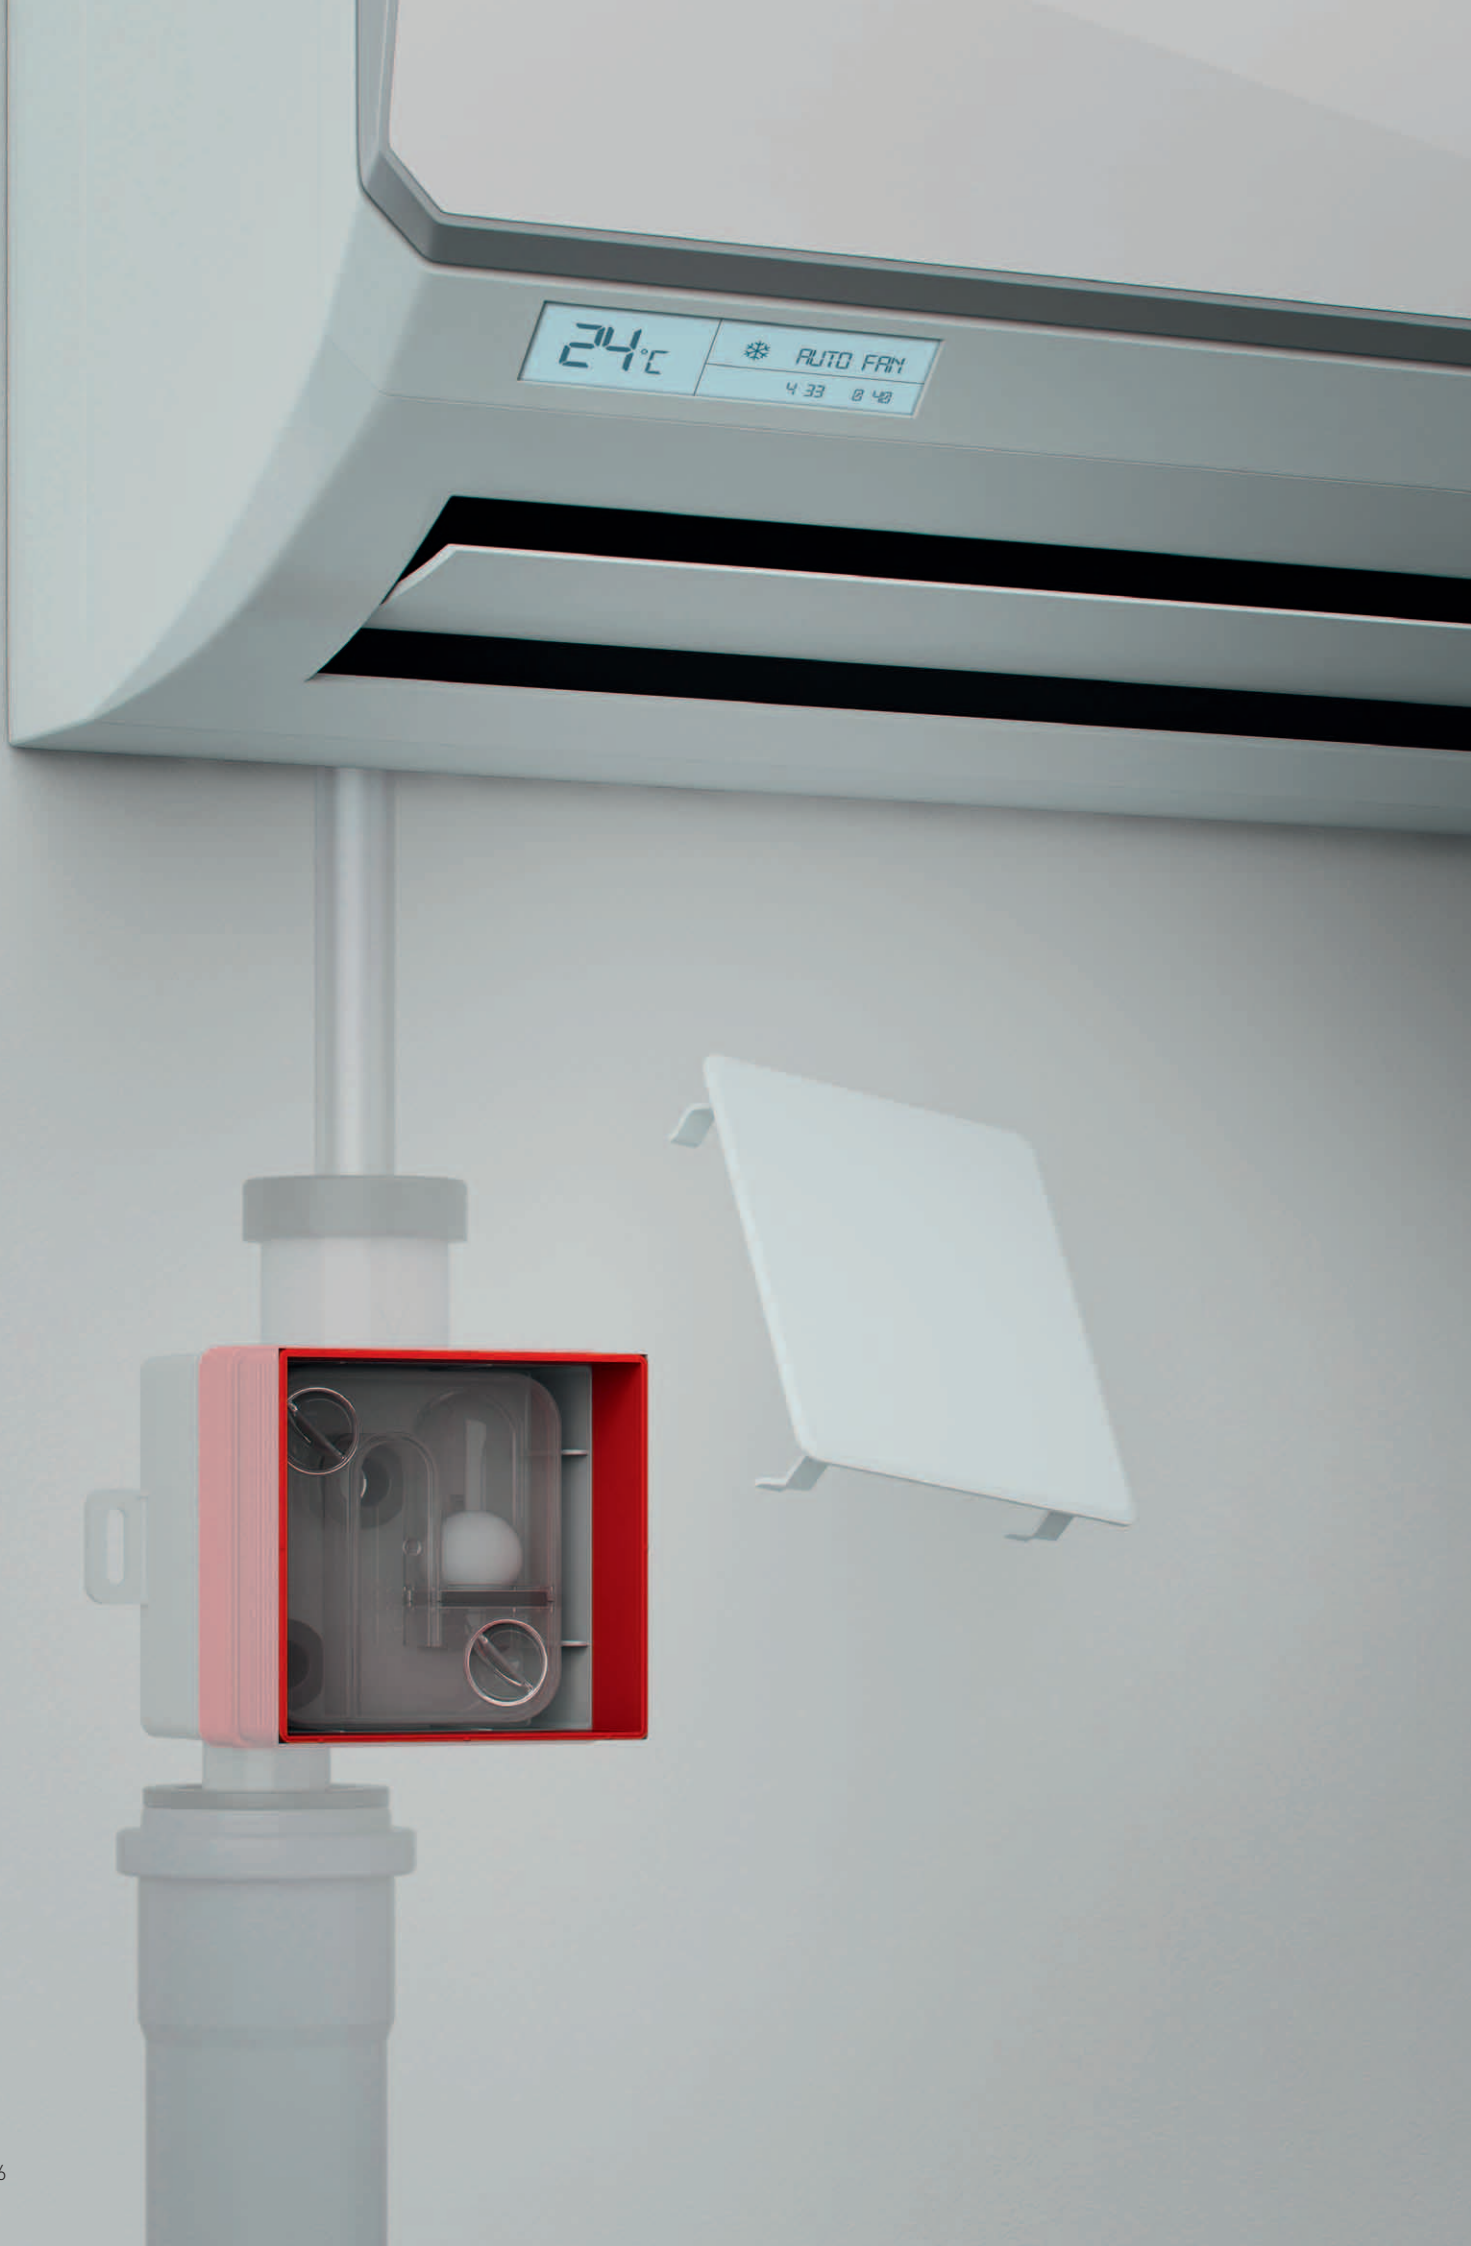

Wandinbouw-condenssifon 138

Voor de afvoer van condenswater uit airco's zoals airco split units, klimaatconvectoren, wijnkasten of ontvochtigers.

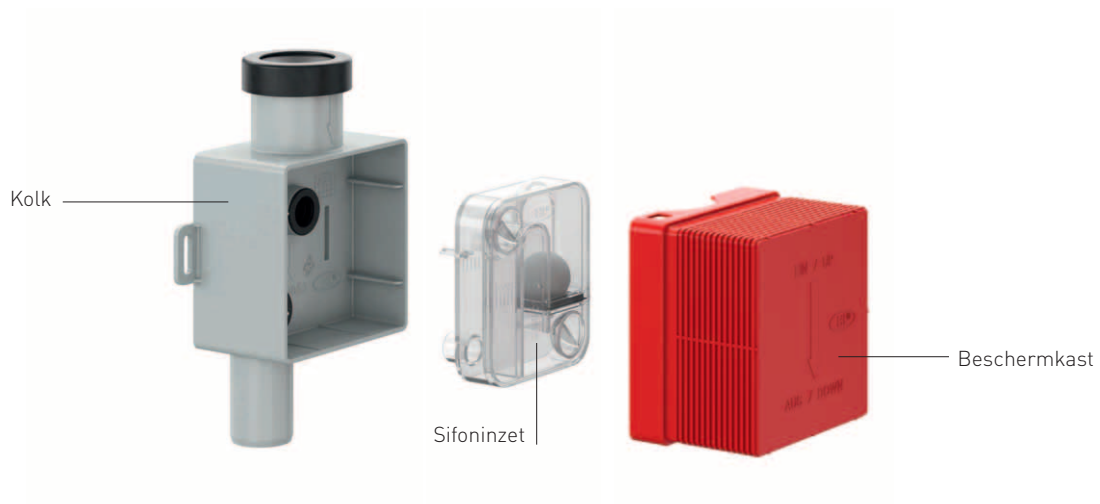


Met rioolgas-STOP-techniek


De rioolgas-STOP-techniek van de condenssifons 136, 136.3 en 138 voorkomt stankoverlast op betrouwbare wijze, ook als de sifon droog staat.

De montage van de condenssifon 138 is in de muur (UP) of op de muur (AP) mogelijk. De sifoninzet is transparant en dankzij de grote controleopening zijn alle interne onderdelen probleemloos toegankelijk.

Bij de condenssifon 136.2 kan de waterstand in de stankafsluiter door transparante dompelbuizen worden gecontroleerd en indien nodig via een slangaansluiting worden opgevuld. Zowel geschikt voor over- als onderdruk tot 2800 Pa (Pascal).

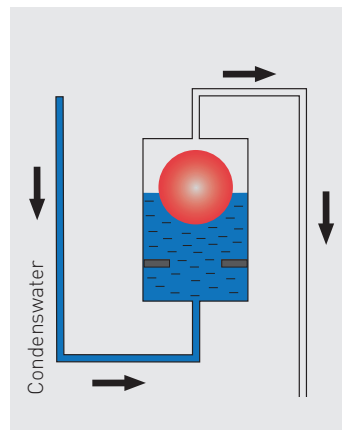

met water

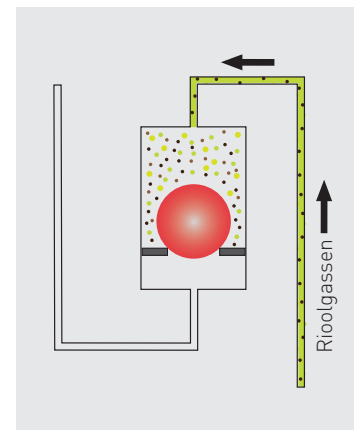

uitgedroogd

Druipwatersifon, condenssifon-/sifons voor airco's

DALLMER Druipwatersifon 113

conform DIN EN 274

UITVOERING

- opvangtrechter en buisklem
- afvoerbocht met verstelbaar kogelgewricht
- wandrozet


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatersifon 113	DN 40	030313
Druipwatersifon 113	DN 50	030320



Druipwatersifon 113



DALLMER Druipwatertrechter 013

UITVOERING

- dompelbuis 1 1/2" DN 40 met bevestigingsclip
- grote, hoge opvangtrechter met 1 1/2" buitendraad


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatertrechter 013	DN 40	080325



Druipwatertrechter 013

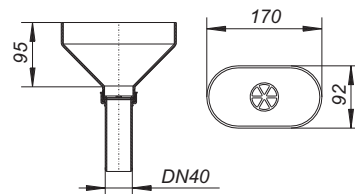

DALLMER Druipwatersifon 21

de ingebouwde vlotterklep sluit de stankafsluiter af bij te weinig water

UITVOERING

- uitloop DN 32


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Druipwatersifon 21	DN 32	030306



Druipwatersifon 21



Druipwatersifon, condenssifon-/sifons voor airco's

DALLMER Wandinbouw-condenssifon 138

bij voorkeur voor de aansluiting van airco's, hoogrendementsketels, enz.
De ingebouwde vlotterklep sluit de sifon af bij te weinig water!

UITVOERING

- beschermkast
- afdekplaat


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Wandinbouw-condenssifon 138	DN 32	026200



Wandinbouw-condenssifon 138




DALLMER Condenssifoninzet 138 K

reserveonderdeel

ARTIKEL	ART. NR.
Condenssifoninzet 138 K	026101



Condenssifoninzet 138 K



DALLMER Condenssifon 136

bij voorkeur van de aansluiting van airco's, hoogrendementsketels, enz. de ingebouwde vlotterklep sluit de sifon af bij te weinig water, flexibele montage door traploze draaischarnieren!

UITVOERING


- uittrekbare reinigingsinzet

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast

- Condenssifon 136, DN 40
dompelbuis met aansluitmogelijkheid 1 1/4" horizontaal
- Condenssifon 136.3
dompelbuis met aansluitmogelijkheid 1 1/4" verticaal

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Condenssifon 136	1 1/4" x DN 40	026118
Condenssifon 136.3	1 1/4" x DN 40	026224

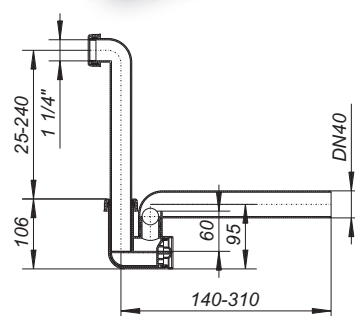

Condenssifon 136



Condenssifon 136.3

Druipwatersifon, condenssifon-/sifons voor airco's

DALLMER Condenssifon 136.2

conform DIN 19541

bij voorkeur van de aansluiting van airco's, hoogrendementsketels, enz. Zowel geschikt voor over- als onderdruk tot 2800 Pa (Pascal). Controlemogelijkheid door transparante dompelbuizen, bij te weinig water!

UITVOERING


- flexibele montage door traploze draaischarnieren
- haakse slangaansluiting met terugstroombeveiliging

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast



Condenssifon 136.2



DALLMER T-stuk voor condenstoestellen

met haakse slangaansluiting voor condenstoestellen

ARTIKEL

T-stuk met haakse slangaansluiting voor condenstoestellen

DIAMETER


DN 40

ART. NR.


110961



T-stuk met haakse slangaansluiting voor condenstoestellen



Buistechniek-toebehoren

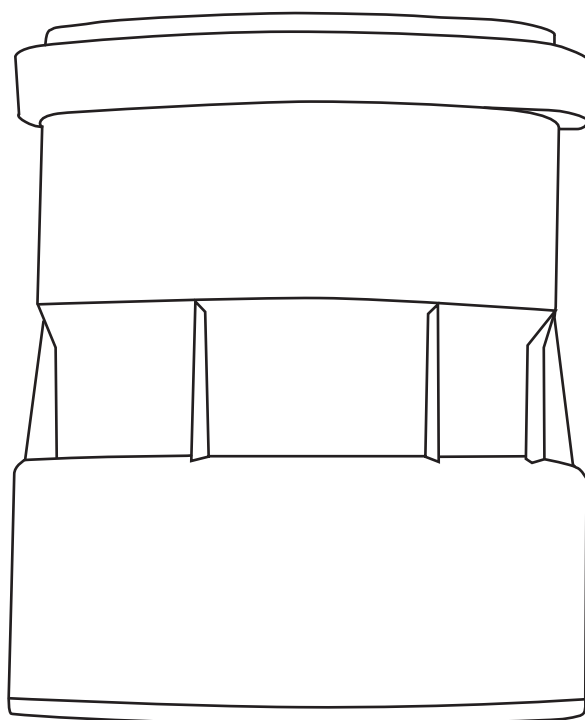


Controleputten 114

HT/SML-buisverbinder, adapter 118


Buisdoorvoeren, buisafdichtingen, afdichtingsmanchetten 124

WC-aansluitingen 128

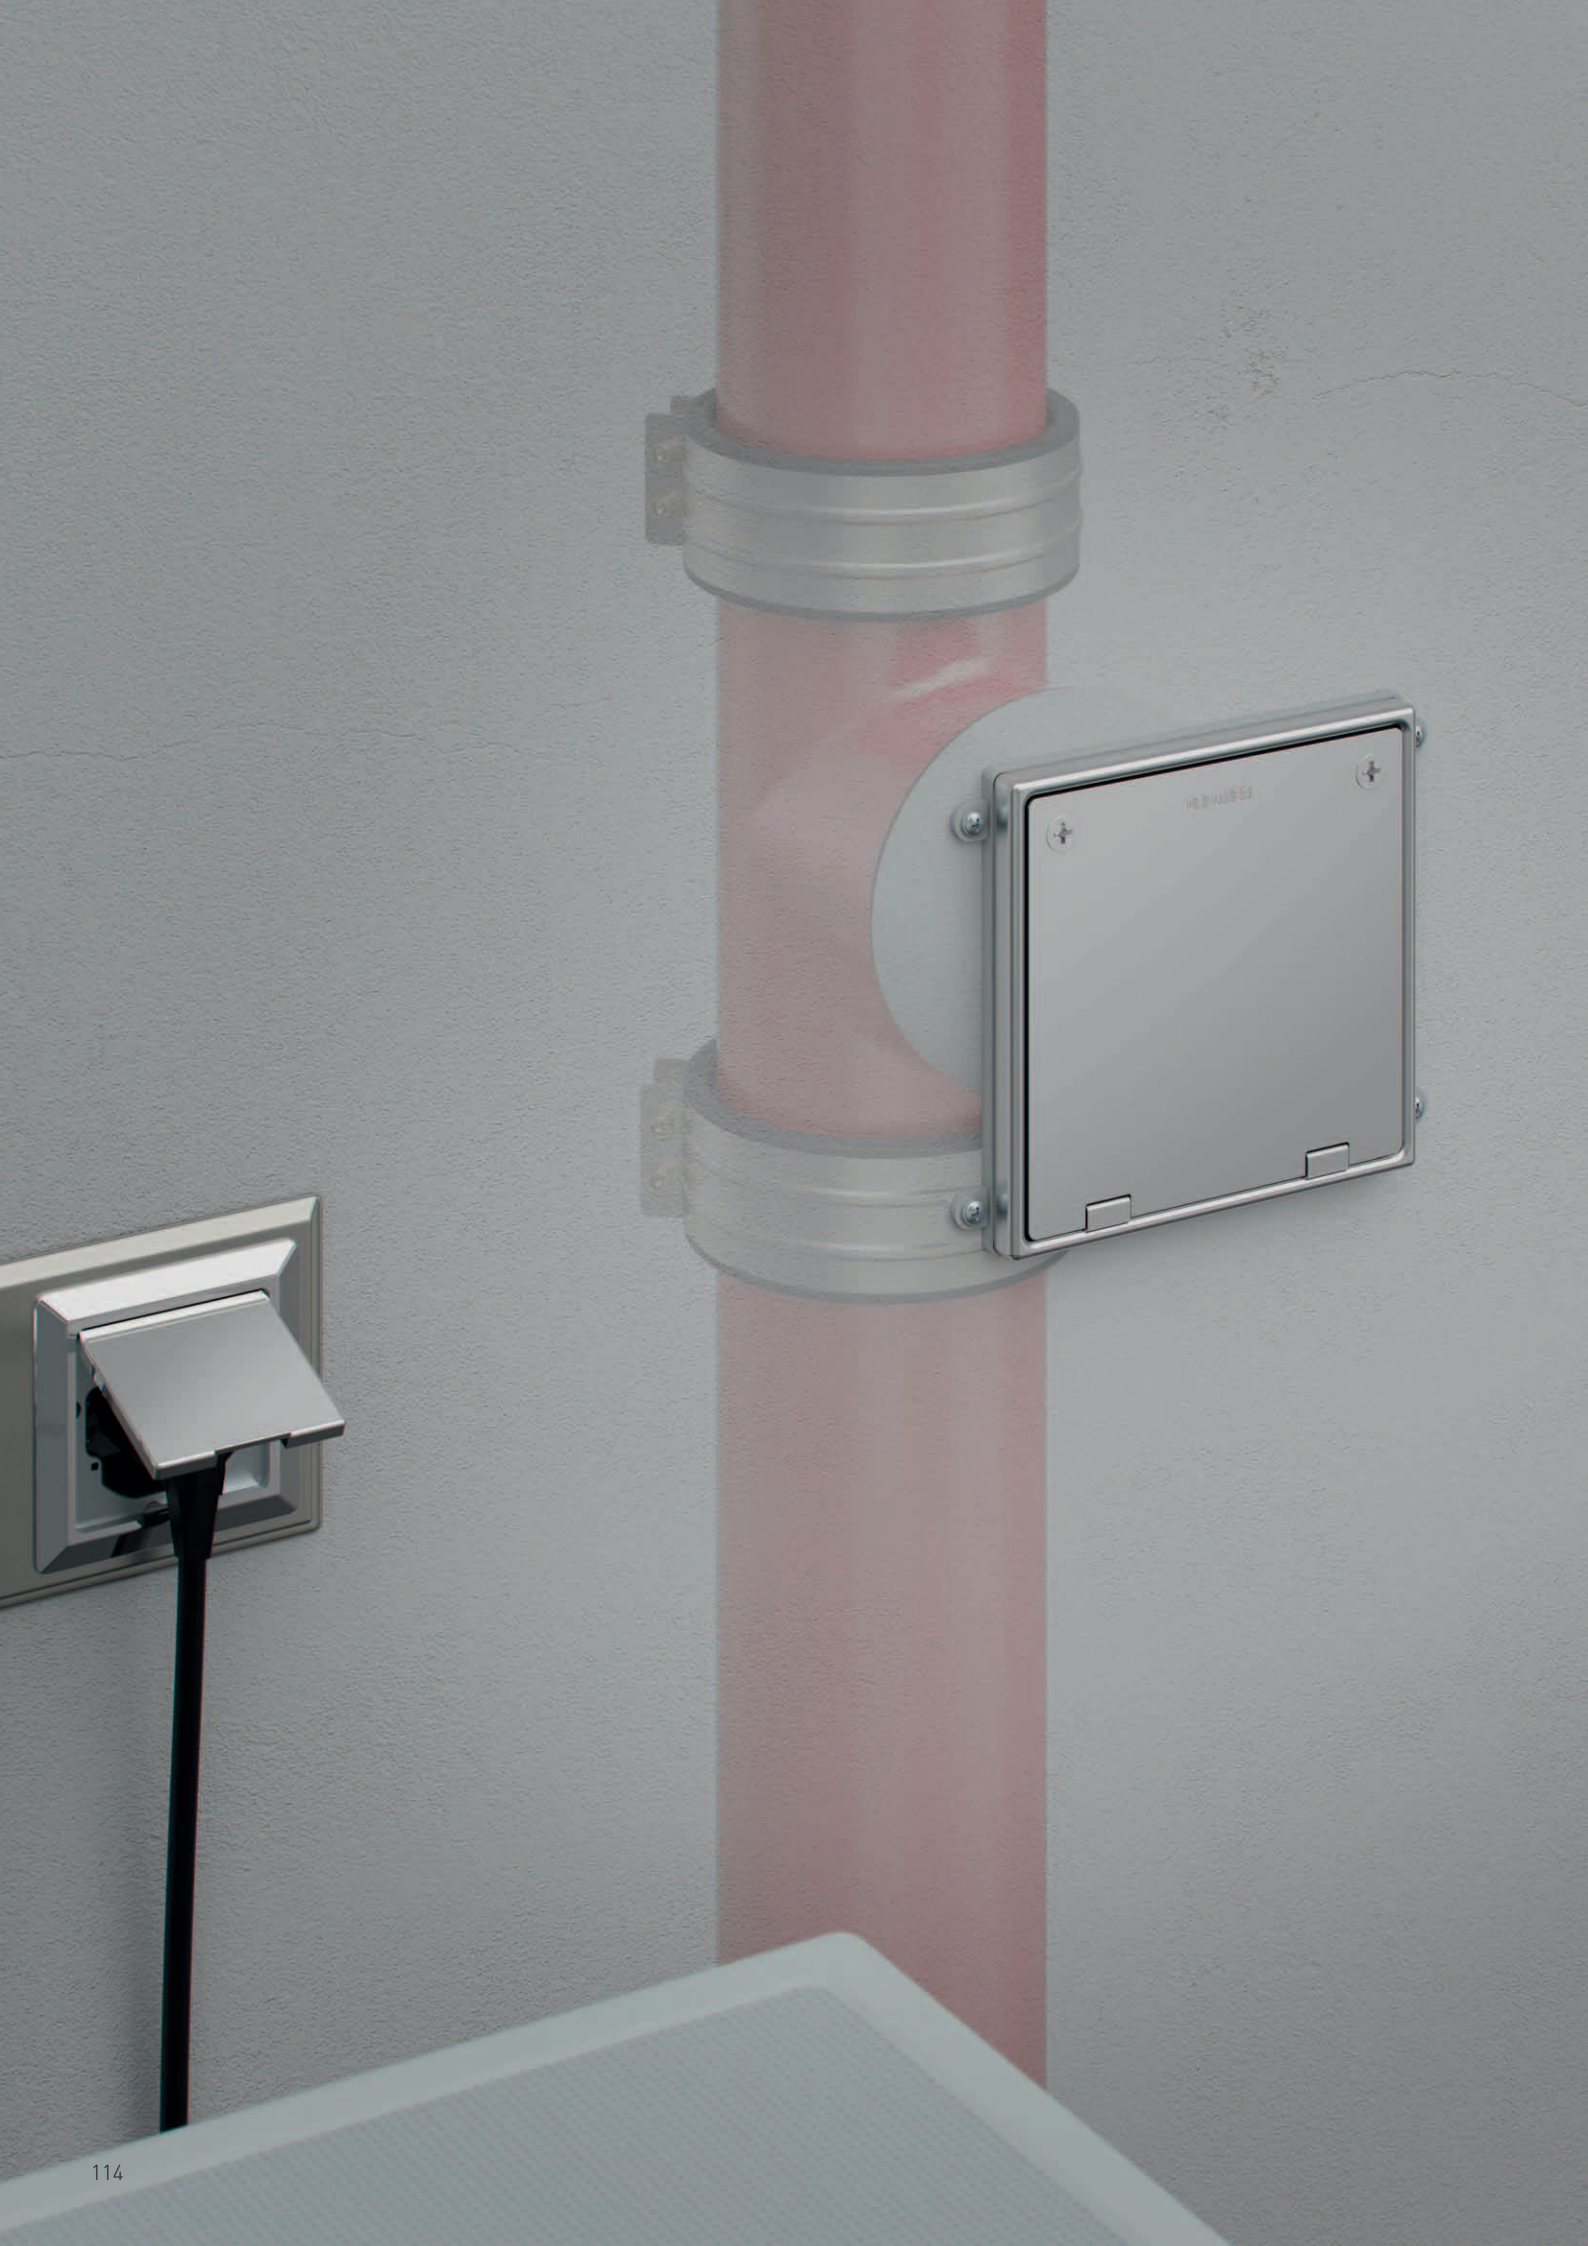

Controleput met SML-aansluiting

- voor vloer- en wandmontage
- met snelsluiting, waterdicht tot 5 m waterkolom
- universele lipafdichtingen voor de veilige aansluiting op SML-buizen DN 100

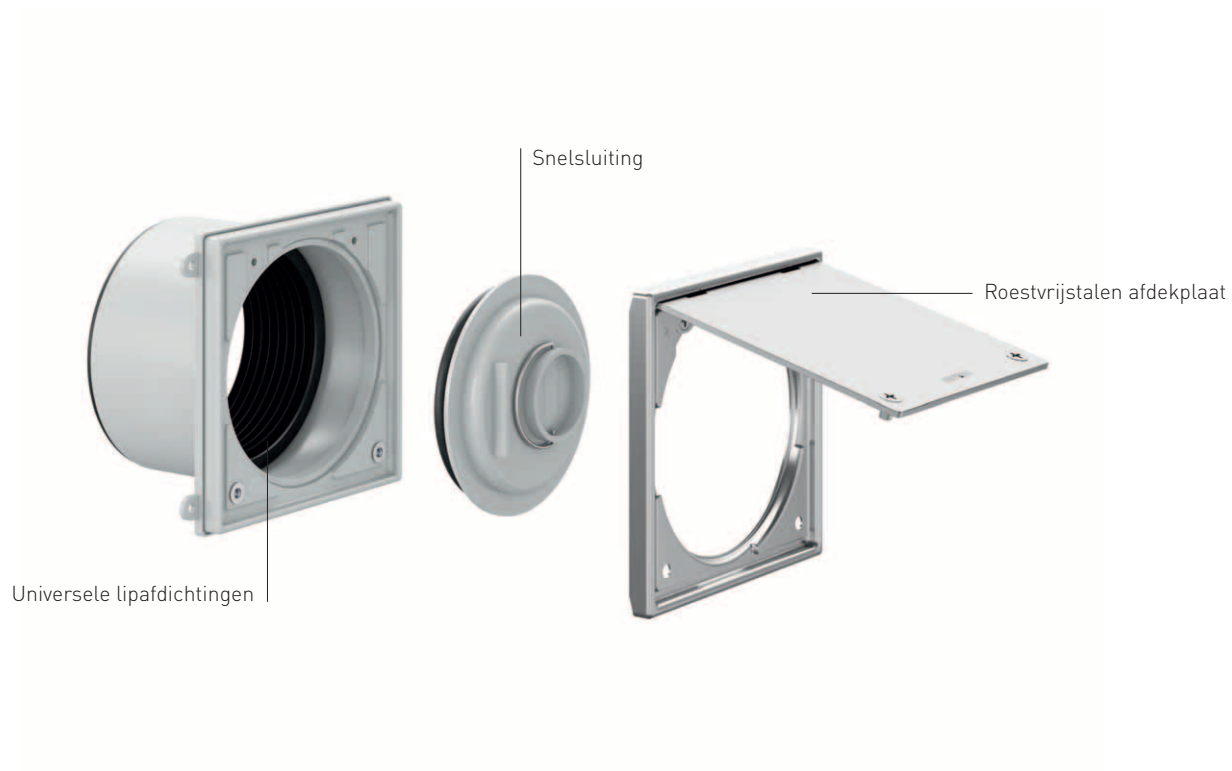

Controleputten

DALLMER Controleput

voor vloer- en wandmontage

UITVOERING

- snelsluiting
- waterdicht tot 5 m waterkolom

MATERIAAL


verlenging ABS, sluiting: polypropyleen

- **controleput DN 100**
voor aansluiting op kunststofbuizen DN 100 met buismof
kader roestvrij staal 1.4301, afdekplaat roestvrij staal 1.4301, geschroefd,
belastingsklasse L 15 (1,5 t)
- **controleput DN 100 SML-aansluiting**
universele lipafdichtingen voor aansluiting op SML-buizen DN 100
kader roestvrij staal 1.4301, afdekplaat roestvrij staal 1.4301, geschroefd,
belastingsklasse L 15 (1,5 t)
- **controleput 1.4404**
voor aansluiting op kunststofbuizen DN 100 met buismof
kader roestvrij staal 1.4404, afdekplaat roestvrij staal 1.4404, geschroefd,
belastingsklasse L 15 (1,5 t)


ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
controleput DN 100	DN 100	150 x 150 mm	510501
controleput DN 100 SML-aansluiting	DN 100	150 x 150 mm	510518
controleput 1.4404	DN 100	150 x 150 mm	510563



controleput DN 100





controleput SML

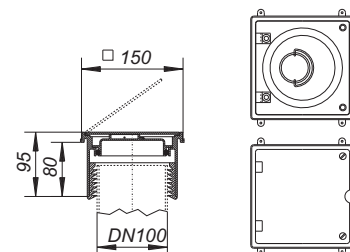



HT/SML-buisverbinders

- snel en veilig dankzij stabiele steekverbinding van gegoten buizen met kunststof buizen
- eenvoudige montage, omdat de buizen niet extra hoeven te worden gefixeerd, vastgeschroefd of afgedicht
- de lipafdichtingen garanderen een duurzame en veilige afdichting
- voordelige oplossing door weinig montageschappen van het technisch uitgerijpt product

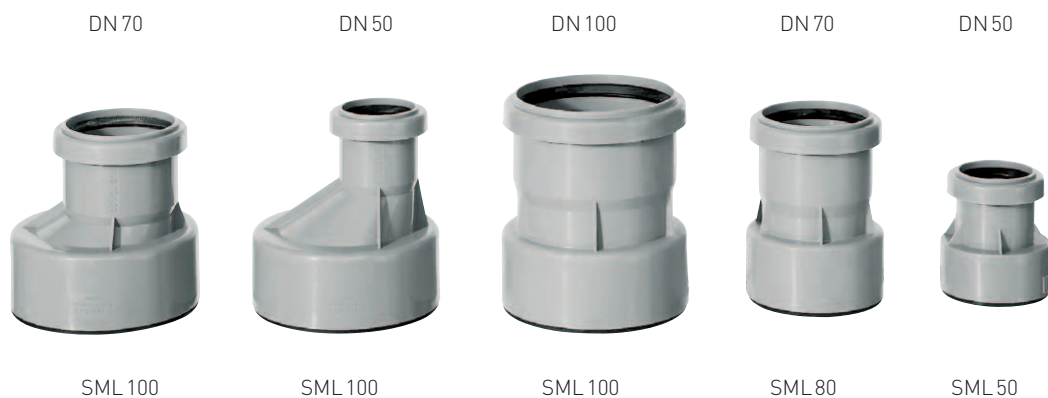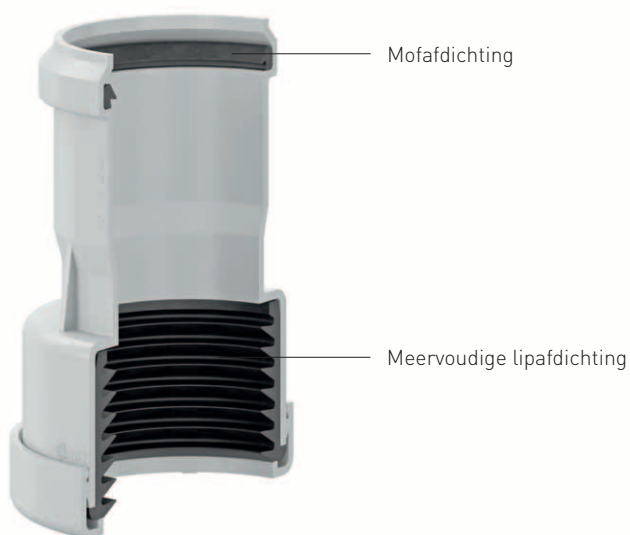

De snelle verbinding die toch stevig is

Buisverbindingen kunnen een lastig en tijdrovende zaak zijn. Vooral bij verschillende materialen en maten zijn vaak veel montagehandelingen vereist. Daarbij komt de onzekerheid of de verbinding ook duurzaam dicht blijft en ook na jaren geen vochtschade optreedt. HT/SML-buisverbinders garanderen duurzaam veilige aansluitingen.



Veilige en snelle steekverbinding:
HT/SML-buisverbinders van Dallmer



Gangbare buis- en materiaalovergangen zijn doorgaans zeer tijdrovend en vertonen vaak zwakke plekken in de verbinding

De lipafdichtingen garanderen een duurzame en veilige afdichting van de materiaalovergangen



Vakkundige materiaalovergang van HT-naar SML-buis




Vakkundige materiaalovergang van kunststof afvoer naar SML-buis



Goedgekeurde brandwerende oplossing kunststof afvoer op SML-buis

Brandveiligheid met Dallmer vloerafvoeren en HT/SML-verbinders

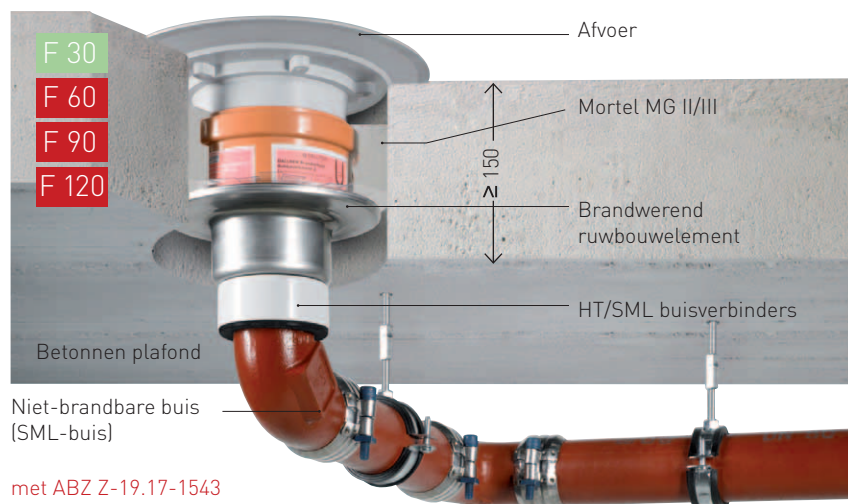

Dallmer biedt door de bijzondere constructie van de brandveiligheidstechnisch beschermde vloerafvoeren een groot aantal aansluitmogelijkheden op de gangbare afwateringsystemen.

De aansluiting van de gegoten buizen DN 50, DN 70 en DN 80 geschiedt hierbij via de Dallmer HT/SML-buisverbinder rechtstreeks op de afvoerolk. Met algemene bouwtechnische goedkeuring: Z-19.17-1543.

HT/SML-buisverbinder

DALLMER HT/SML-buisverbinder

voor de verbinding van gegoten buizen (SML) met kunststof buizen (HT, hoge temperatuur) incl. afdichtingen voor de verbinding van gegoten buizen van de veranderde nominale diameter DN 80 (buitendiameter 83 mm) met kunststof buizen in DN 70







MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, rubber

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
HT/SML-buisverbinder	DN 50/DN 50 SML	880024
HT/SML-buisverbinder	DN 70/DN 70 SML	880048
HT/SML-buisverbinder	DN 70/DN 80 SML	880345
HT/SML-buisverbinder	DN 100/DN 100 SML	880062
HT/SML-buisverbinder	DN 50/DN 100 SML	880260
HT/SML-buisverbinder	DN 70/DN 100 SML	880468



HT/SML-buisverbinder



Lipafdichting, Schroefadapter

DALLMER Lipafdichting

reserveonderdeel passend bij de HT/SML-verbinders





MATERIAAL

rubber

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
lipafdichting voor HT/SML-buisverbinder	DN 50	880925
lipafdichting voor HT/SML-buisverbinder	DN 70	880949
lipafdichting voor HT/SML-buisverbinder	DN 80	880956
lipafdichting voor HT/SML-buisverbinder	DN 100	880963



lipafdichting voor HT/SML-buisverbinder



DALLMER Schroefadapter

met vlakke afdichting voor de verbinding van een buisschroefverbinding 1 1/2"
met een buismof DN 40 of DN 50


MATERIAAL

ABS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
schroefadapter met vlakke afdichting	DN 50 x 1 1/2"	880703



schroefadapter met vlakke afdichting





Afdichtingsmanchet

Bij de afdichting van natte ruimtes vormt de muurplaat voor de aansluiting van kranen een penetratie die met de afdichtingsmanchet in de oppervlakte-afdichting wordt geïntegreerd.



Afdichtingsmanchet met af fabriek waterdicht aangebrachte buisdoorvoer

Buisdoorvoeren, buisafdichtingen

DALLMER Buisdoorvoer DallBit

voor de doorvoer van afvalwaterleidingen door de vochtafdichting in de vloer

UITVOERING


– in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet d: 500 mm/500 x 500 mm (DN 150)

- **buisdoorvoer DallBit DN 50 et DN 70**
met twee extra doorvoeren voor wateraansluitingen

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisdoorvoer DallBit	DN 50	892027
buisdoorvoer DallBit	DN 70	892041
buisdoorvoer DallBit	DN 100	892065
buisdoorvoer DallBit	DN 150	892096



buisdoorvoer DallBit




DALLMER Buisdoorvoer Tisto


voor de doorvoer van afvalwaterleidingen door de vochtafdichting in de vloer

- **buisdoorvoer Tisto DN 50 en DN 70**
met in de fabriek aangebrachte Tisto-afdichtingsmanchet 330 x 330 mm
- **buisdoorvoer Tisto DN 100 en DN 150**
met in de fabriek aangebrachte Tisto-afdichtingsmanchet 500 x 500 mm

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisdoorvoer Tisto	DN 50	893024
buisdoorvoer Tisto	DN 70	893048
buisdoorvoer Tisto	DN 100	893062
buisdoorvoer Tisto	DN 150	893093



buisdoorvoer Tisto



DALLMER Buisafdichting DallBit



voor de doorvoer van afvalwaterleidingen door de vochtafdichting in de vloer en muur,
dichtheid tot 2 m waterkolom getest

- **buisafdichting DallBit DN 100**
met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet d: 500 mm
- **buisafdichting DallBit DN 150**
met in de fabriek opgelaste bitumenlasbaanmanchet d: 560 mm

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisafdichting DallBit	DN 100	890061
buisafdichting DallBit	DN 150	890092



buisafdichting DallBit



Afdichtingsmanchetten


DALLMER Afdichtingsmanchet voor muurplaten

voor de doorvoer van muurplaten door de compoundafdichting

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdichtingsmanchet voor muurplaten	1/2"	144058



afdichtingsmanchet voor muurplaten





Wandcloset-aansluiting 89

Voor voorwandelementen en groepssystemen: wandcloset-aansluitingen van Dallmer zijn de perfecte aansluitelementen voor wandhangende WC's, vooral bij het gebruik van voorwandelementen.

Als afzonderlijke aansluiting (model 89) of in groep (model 899): ons programma biedt alle eigenschappen die nodig zijn voor een snelle en betrouwbare installatie.

Naast de aansluittechniek die wij speciaal hebben ontwikkeld voor voorwandelementen, bieden wij een overzichtelijk en uitgebreid programma vormstukken voor bijna elke montagesituatie in badkamer en toilet. Bochten, aansluitsets, verlengingen, verbinders, excenters voor maatcompensatie en wandaansluiting: het ontbreekt aan niets.



WC connectors

DALLMER Wandclosetbocht 88 90 graad
210 tot 235 mm lang

UITVOERING

- lipafdichting
- beschermdeksel


MATERIAAL

HDPE, lasbaar

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandclosetbocht 88	DN 100 x DN 100	320117
wandclosetbocht 88, 90 graad	DN 90 x DN 100	320186
wandclosetbocht 88	DN 90 x DN 90	320087



wandclosetbocht 88

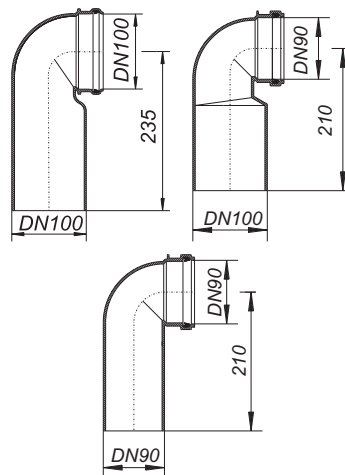

DALLMER Wandcloset-aansluitset 786

afvoerpijp 180 mm lang, met binnenliggende, dubbele lipafdichting

UITVOERING

- spoelpijp
- kappen wit
- montage toebehoren


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, zwart

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandcloset-aansluitset 786	DN 90	310088
wandcloset-aansluitset 786	DN 100	311115



wandcloset-aansluitset 786



DALLMER Spoelpijp

300 mm lang


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, zwart

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
spoelpijp	45 x 300 mm	352033



spoelpijp



WC connectors

DALLMER Wandcloset-aansluiting 89

WC-aansluiting DN 90 in hoogte en zijdelings verstelbaar

UITVOERING

- lipafdichtingen
- afsluitstop
- toevoer
- beschermdeksel


► wandcloset-aansluiting 89
HDPE lasbaar

► wandcloset-(serie)-aansluiting 899
polypropyleen, hoogslagvast, grijs


ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandcloset-aansluiting 89	DN 90/DN 50/DN 100	330147
wandcloset-(serie)-aansluiting 899	DN 90/DN 100/DN 100	330017



wandcloset-aansluiting 89

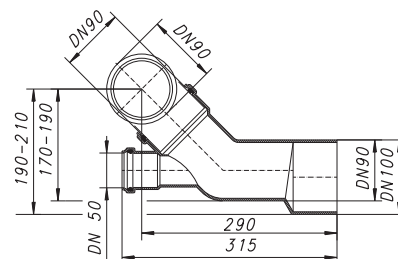

wandcloset-(serie)-aansluiting 899



DALLMER Wandcloset-verlengaansluitstuk

geschikt voor WC-afvoerpijp DN 90,

UITVOERING

- binnenliggende lipafdichting
- 230 mm lang


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, wit

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
wandcloset-verlengaansluitstuk	DN 90	350015



Wand-WC-Verlängerungsstutzen



wandcloset-verlengaansluitstuk

WC connectors

DALLMER Traploos verstelbare bocht 87

zonder asverplaatsing traploos verstelbaar van 0 – 90 graden

UITVOERING

– verborgen lipafdichting


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Traploos verstelbare bocht 87 wit	DN 100	280527



Traploos verstelbare bocht 87, wit




DALLMER Afdichting voor traploos verstelbare bocht 87

reserveonderdeel voor traploos verstelbare bocht 87

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
afdichting voor traploos verstelbare bocht 87	DN 100	352026



afdichting voor traploos verstelbare bocht 87



DALLMER WC-aansluitmof 782

automatisch werkende terugstroombeveiliging


UITVOERING

– verborgen lipafdichting
– aansluitstuk 400 mm lang DN 100


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, wit

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
WC-aansluitmof 782, met terugstroombeveiliging	DN 100	260000



WC-aansluitmof 782

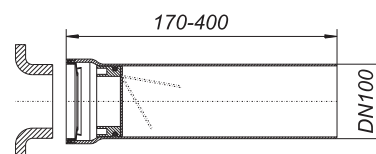

DALLMER Excentrische WC-aansluitmof 781

160 mm lang, maatcompensatie 15 mm

UITVOERING

– blinde lipafdichting


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
excentrische WC-aansluitmof 781	DN 100	250520



excentrische WC-aansluitmof 781



WC connectors

DALLMER WC-rozet 79


voor WC-aansluitingen

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast, wit

► WC-rozet 791, eendelig
ééndelig, 45 mm hoog

► WC-rozet 79, tweedelig
tweedelig, 100 mm hoog



WC-rozet 791, eendelig



WC-rozet 79, tweedelig

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
WC-rozet 791, eendelig	DN 100	271525
WC-rozet 79, tweedelig	DN 100	270528

DALLMER WC-rozet DN 90

voor WC-aansluitingen DN 90, eendelig


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, wit

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
WC-rozet, eendelig	DN 90	272522



WC-rozet, eendelig



DALLMER WC-verbinder 783

voor kunststof en gegoten buizen

783 Vario met maatcompensatie door draai-excenter traploos van 0 – 20 mm


MATERIAAL

polyethyleen, wit


ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
WC-verbinder 783 Vario, zijdelings verstelbaar	DN 100	253002
WC-verbinder 783 N	DN 100	253019




WC-verbinder 783 N



WC-verbinder 783 Vario, zijdelings verstelbaar



Buisbeluchters

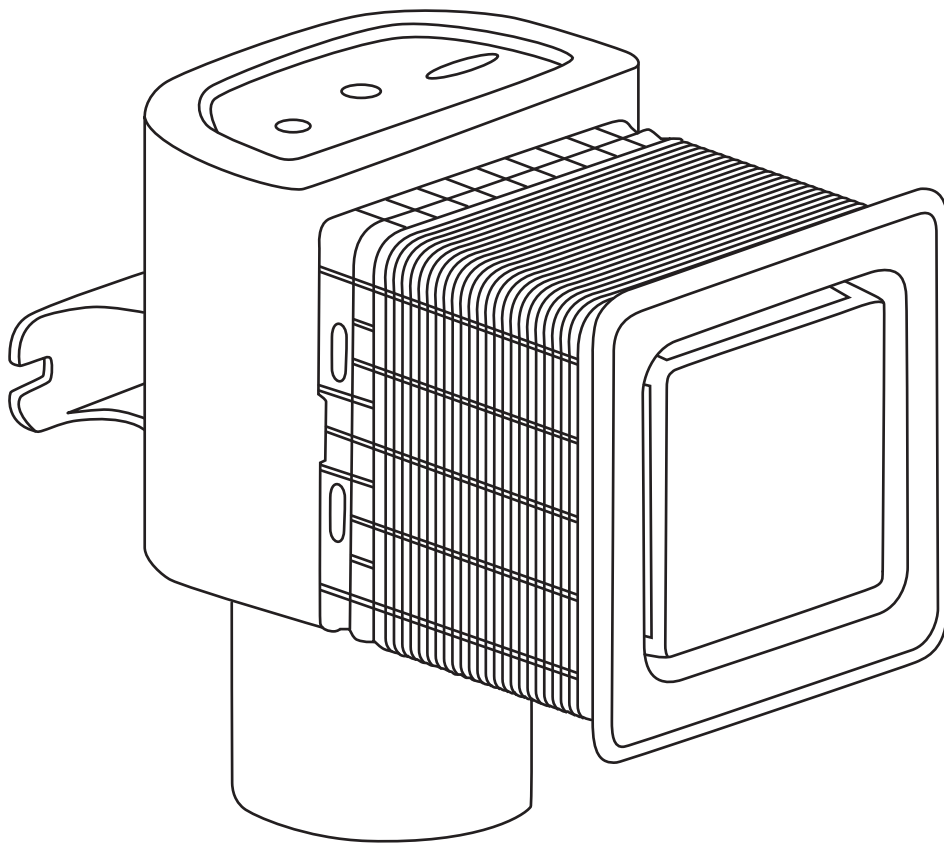




DallVent We


Compacte wandinbouw-buisbeluchter voor natte en droge montage. Met name geschikt voor de inbouw in badkamers: met het oppervlak gelijke afdekplaten van wit (kan op de montageplaats individueel worden gelakt) of verchroomd kunststof zorgen mede voor een harmonisch badkamerontwerp.

- compleet uitgerust
- aanvullende controle- of tegelframes niet vereist
- inbouwdiepte variabel van 100 – 165 mm voor aanpassing aan bouwkundige omstandigheden
- op maat te maken beschermkast, blijft als wandbekleding aanwezig
- prachtig vormgegeven afdekplaten met geïntegreerde openingen voor voldoende luchttoevoer
- aansluitleiding eenvoudig te controleren dankzij uitneembaar ventielinzetstuk

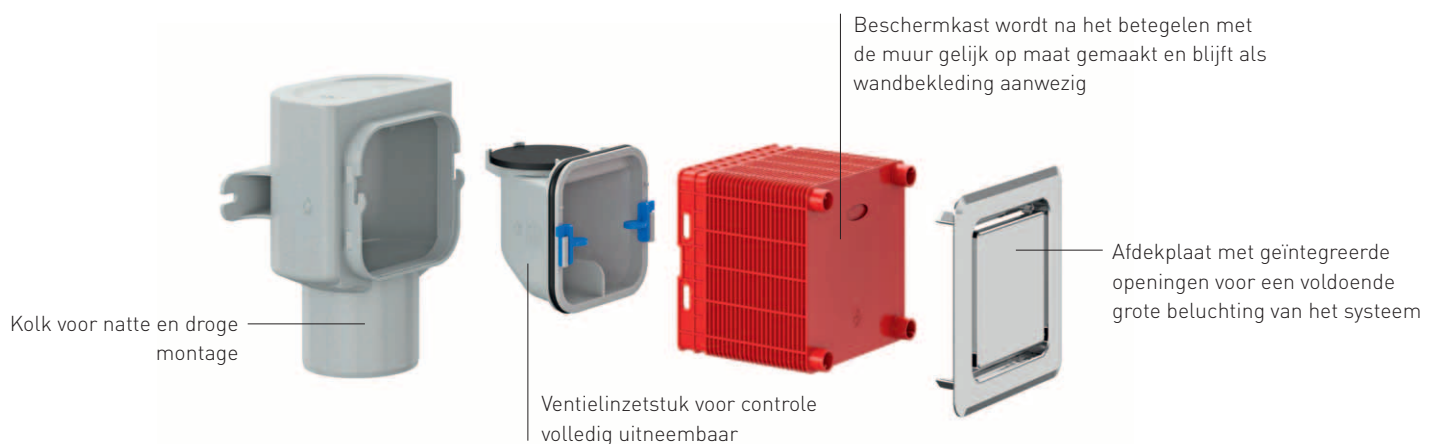

Werkwijze

Bij onderdruk in het buissysteem gaat de beluchtingsklep open en de binnenstromende lucht zorgt voor de drukcompensatie.

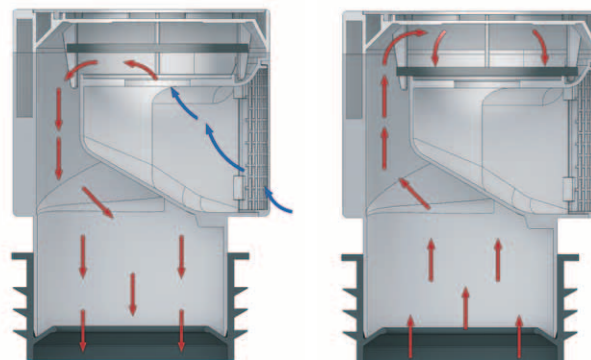


Model DallVent Maxi


Bij overdruk in het systeem dicht de beluchtingsklep af. Er kunnen geen rioolgassen ontsnappen.

Principe van be- en ontluchting

Beluchting

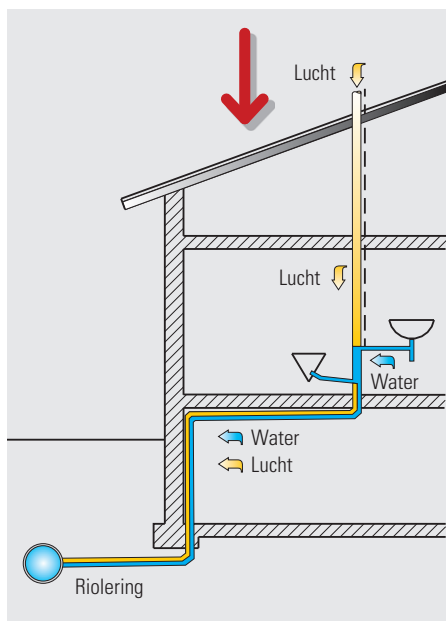

Ontluchting

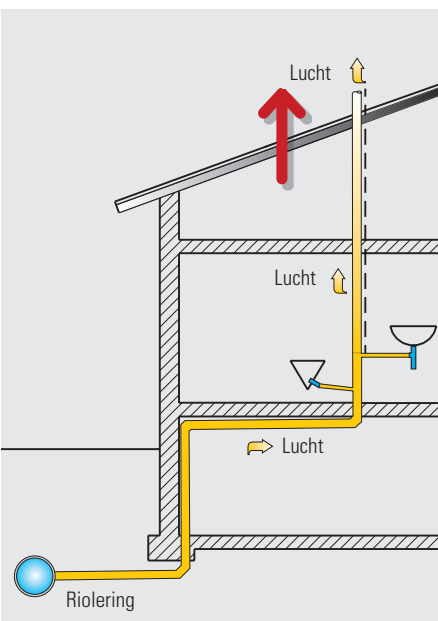

Voor het waarborgen van een correct functioneren van een afwateringssysteem en openbare rioleringen moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie.

Met name bij saneringsmaatregelen evenals uitbreidings- en verbouwingswerkzaamheden is de installatie van de ventilatie vaak bouwkundig lastig en duur. Voor het oplossen van dit probleem heeft de inbouw van beluchtingskleppen zich sinds jaren bewezen als voordelig alternatief voor conventionele ventilatie- en circulatiesystemen.

Bedrijfsvoorwaarden

Bepalingsfactor	Bereik / positie	Benaming
Onder het terugstromingsniveau van de aangesloten afwateringsobjecten te gebruiken	Ja	A
	Nee	B
	-20 °C tot +60 °C	I
Temperatuur	0 °C tot 60 °C	II
	0 °C tot +20 °C	III

Gebruiksvoorwaarden en benamingen van beluchtingskleppen (tabel 1 – EN 12380)


Beluchtingskleppen worden overeenkomstig hun werktemperatuurbereik en de gebruik-slocatie met inachtneming van de aangesloten afwateringsobjecten volgens tabel 1 benoemd en geclassificeerd. De aanduiding moet conform CE-kenmerkingsplicht zichtbaar zijn op de kleppen of ten minste op de etiketten.

Inbouwvoorschriften

Beluchtingskleppen conform EN 12380 voor de beluchting van afvalwaterleidingen van PP, PE-HD en SML-buizen (met overgangsstuk). Let vóór de inbouw van de buisbeluchter op de volgende punten:


1. Buisbeluchter absoluut verticaal installeren.
2. De toevoer van verse lucht moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
3. De buisbeluchter moet permanent toegankelijk zijn.
4. De buisbeluchter bij aansluitleidingen min. 10 cm boven de buisleiding en bij valleidingen min. 60 cm boven de hoogst gelegen aftakking monteren.
5. In de bouwphase vervuilingen van de beluchter vermijden
6. De buisbeluchters kunnen onder het terugstromingsniveau van de aangesloten afwateringsobjecten worden gebruikt, indien de afvoerleiding is beveiligd tegen terugstroming. (stromingsniveau zoals bedoeld in het begrip "terugstromings-niveau" conform DIN EN 12380).
7. Hevelinstallaties mogen niet worden belucht via buisbeluchters.

Normatieve richtlijnen overeenkomstig DIN 1986-100

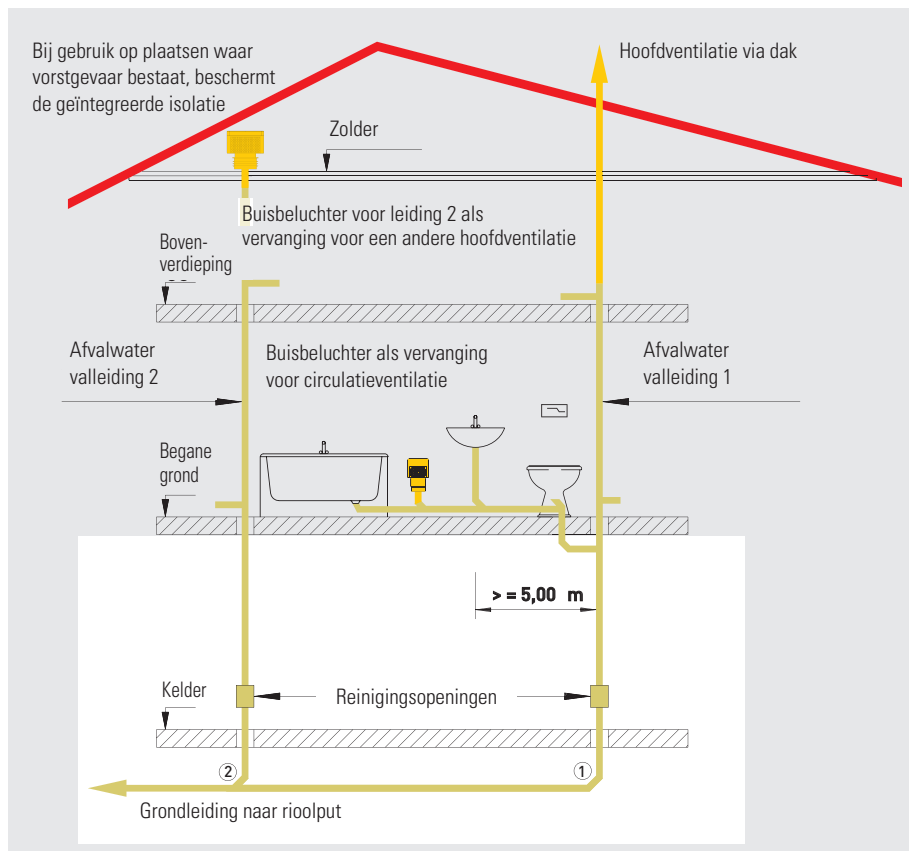

De DIN 1986-100 legt de inbouwvoorschriften voor beluchtingskleppen in Duitsland vast. Onder lid 8.2.3.4 is daar bindend vastgelegd:

- "... kunnen in afwateringssystemen met het hoofdbeluchtingssysteem als vervanging voor circulatieventilaties of indirecte secundaire ventilaties die dienen voor de vermindering van onderdruk in het leidingsysteem, worden ingebouwd."
- In een- en tweegezinswoningen kunnen beluchtingskleppen in plaats van valleidingen worden gebruikt, indien ten minste één valleiding via het dak wordt geleid.
- In bereiken waar gevaar voor terugstroming heerst, en voor de ventilatie van reservoirs, bijv. hevelinstallaties, mogen geen beluchtingskleppen worden gebruikt.
- Er mogen alleen beluchtingskleppen worden gebruikt die zijn gebaseerd op de Europese productnorm EN 12380.

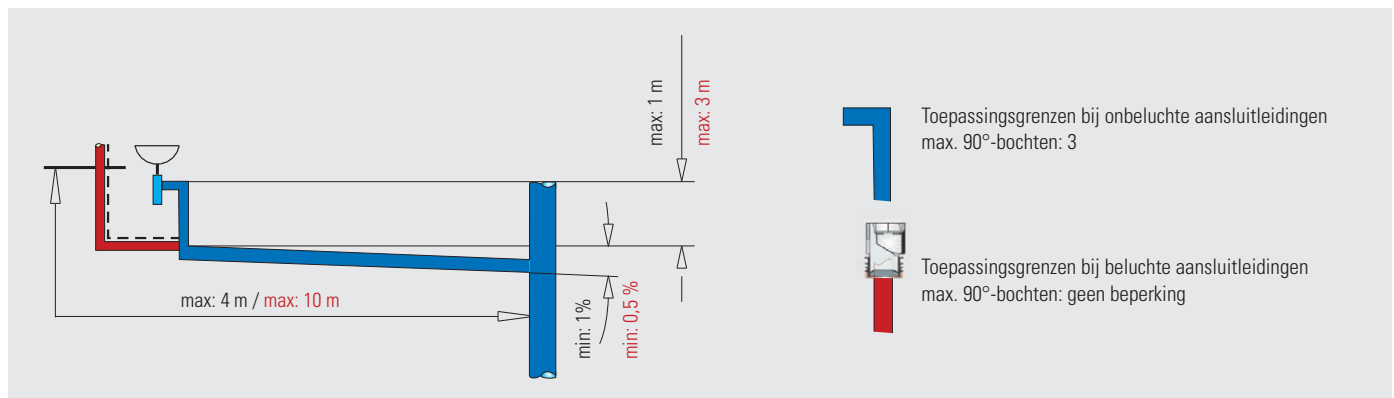

Normatieve richtlijnen overeenkomstig DIN EN 12056

Onder lid 5.7 Beluchtingskleppen is in de DIN EN 12056-2 (Ontwerp en berekening van huishoudelijk-afvalwatersystemen) vastgelegd: "Waar beluchtingskleppen worden gebruikt om een afwateringssysteem te beluchten, moeten deze beluchtingskleppen voldoen aan EN 12380. Deze moeten in overeenstemming met tabel 10 voor

aansluitleidingen en met tabel 11 voor afvalwaterleidingen worden gedimensioneerd." Volgens tabel 10 moet de minimale hoeveelheid lucht voor beluchtingskleppen in aansluitleidingen bij het systeem I:

$$Qa^* (l/s) = 1 \times Q_{tot}^{**} \text{ bedragen.}$$

* Qa = minimale hoeveelheid lucht l/s

** Q_{tot} = totale afvalwaterafvoer in l/s

Buisbeluchter

DALLMER Buisbeluchter DallVent Maxi

conform EN 12380

voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- afneembaar insectenrooster
- geïntegreerde isolatie (vorstbestendig tot -20 °C)
- lipafdichting voor aansluiting op afvalwaterleidingen DN 70, DN 90 en DN 100

MATERIAAL

ABS/PP


doorvoercapaciteit: 32,7 l/s

typeklasse: AI (tabel 1, EN 12380)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter DallVent Maxi	DN 70/DN 90/DN 100	850409



buisbeluchter DallVent Maxi



DALLMER Buisbeluchter DallVent Mini

conform EN 12380

voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- afneembaar insectenrooster
- geïntegreerde isolatie (vorstbestendig tot -20 °C)
- afdichting en schroefdraadring 1 1/2" voor aansluiting op afvalwaterleidingen DN 40, DN 50 en 1 1/2"

MATERIAAL

ABS/PP


doorvoercapaciteit: 8,0 l/s

typeklasse: AI (tabel 1, EN 12380)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter DallVent Mini	DN 40/DN 50, 1 1/2"	850416



buisbeluchter DallVent Mini



Buisbeluchter

DALLMER Buisbeluchter 900

conform EN 12380 voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- klepschijf van rubber
- afneembaar insectenrooster
- voor directe aansluiting op HT-buizen DN 100


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
doorvoercapaciteit: 37 l/s
typeklasse: A1 (tabel 1, EN 12380)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter 900	DN 100	850201



buisbeluchter 900




DALLMER Inschuifmof voor buisbeluchter 900

voor de aansluiting van buisbeluchter 900 op afvalwaterleidingen DN 70 en DN 90

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
inschuifmof voor buisbeluchter 900	DN 70/DN 90	850614



inschuifmof voor buisbeluchter 900



DALLMER Buisbeluchter 904

conform EN 12380 voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- voor directe aansluiting op HT-buizen DN 40
- aansluitadapter op HT-buizen DN 32/DN 50


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast
doorvoercapaciteit: 5,3 l/s
typeklasse: A1 (tabel 1, EN 12380)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter 904	DN 40, DN 32, DN 50	850218



buisbeluchter 904



DALLMER Buisbeluchter 902 T

voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- T-stuk DN 40 voor directe aansluiting op HT-buizen DN 40


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter 902 T	DN 40	850119



buisbeluchter 902 T



Buisbeluchter

DALLMER Buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw

conform EN 12380

voor de beluchting van afvalwaterleidingen

UITVOERING

- voor wandinbouw bij natte en droge montage
- op maat te maken beschermkast/bekistingsbehuizing
- met het oppervlak gelijke afdekplaat 120 x 120 mm met geïntegreerde ventilatieopeningen
- ventielinzetstuk voor inspectie en eenvoudige revisie van de aansluitleiding uitneembaar
- direct aansluitbaar op afvalwaterleidingen DN 50 en DN 70

MATERIAAL

ABS/polypropyleen

doorvoercapaciteit 12,0 l/s


typeklasseAll (tabel 1, EN 12380)

- buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw, wit
witte afdekplaat, kan op de montageplaats individueel worden gelakt
- buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw, verchromd
verchromde afdekplaat

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw, wit	DN 50/DN 70	850140
buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw, verchromd	DN 50/DN 70	850157



buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw, wit




DALLMER Ventielinzetstuk DallVent WE voor wandinbouw

reserveonderdeel voor buisbeluchter DallVent WE

ARTIKEL	ART. NR.
Ventielinzetstuk DallVent WE	850034



Ventielinzetstuk DallVent WE




DALLMER Afdekplaat DallVent WE voor wandinbouw

reserveonderdeel voor buisbeluchter DallVent WE voor wandinbouw

- Afdekplaat DallVent WE voor wandinbouw, wit
kan op de montageplaats individueel worden gelakt, ABS, wit
- Afdekplaat DallVent WE voor wandinbouw, verchromd
ABS, verchromd




Afdekplaat DallVent WE, wit



ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Afdekplaat DallVent WE voor wandinbouw, wit	120 x 120 mm	850041
Afdekplaat DallVent WE voor wandinbouw, verchromd	120 x 120 mm	850058

Terugstroomafsluiters en kelderafvoeren

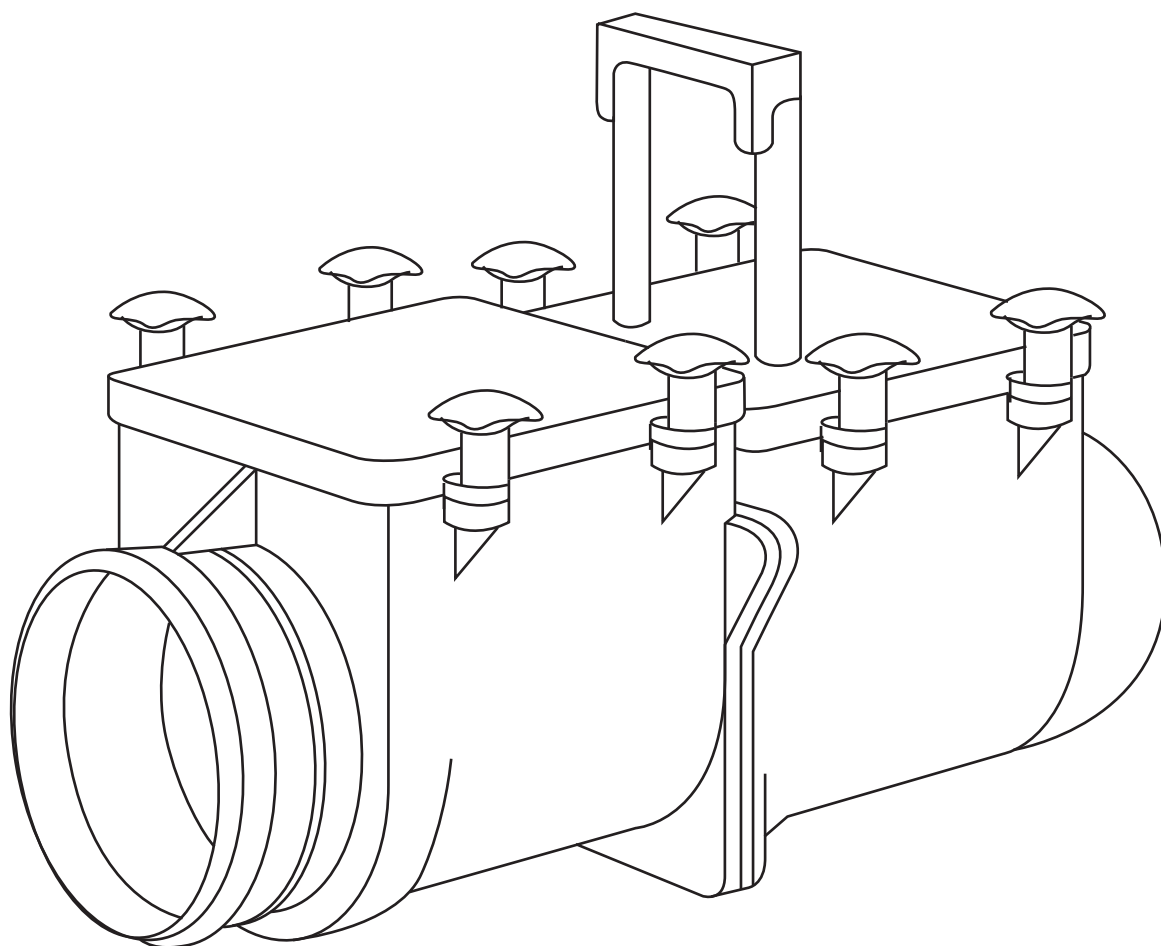

Terugstroomafsluiters 146


Kelderafvoeren met terugstroomafsluiters 156

Kelderafvoeren zonder terugstroomafsluiters 160



Stausafe RS

Type 2 conform EN 13564-1:2002 (DN 100–DN 150),
toepassingsgebied conform DIN 1986-100:2002-03:
geschikt voor afvalwater zonder fecaliën

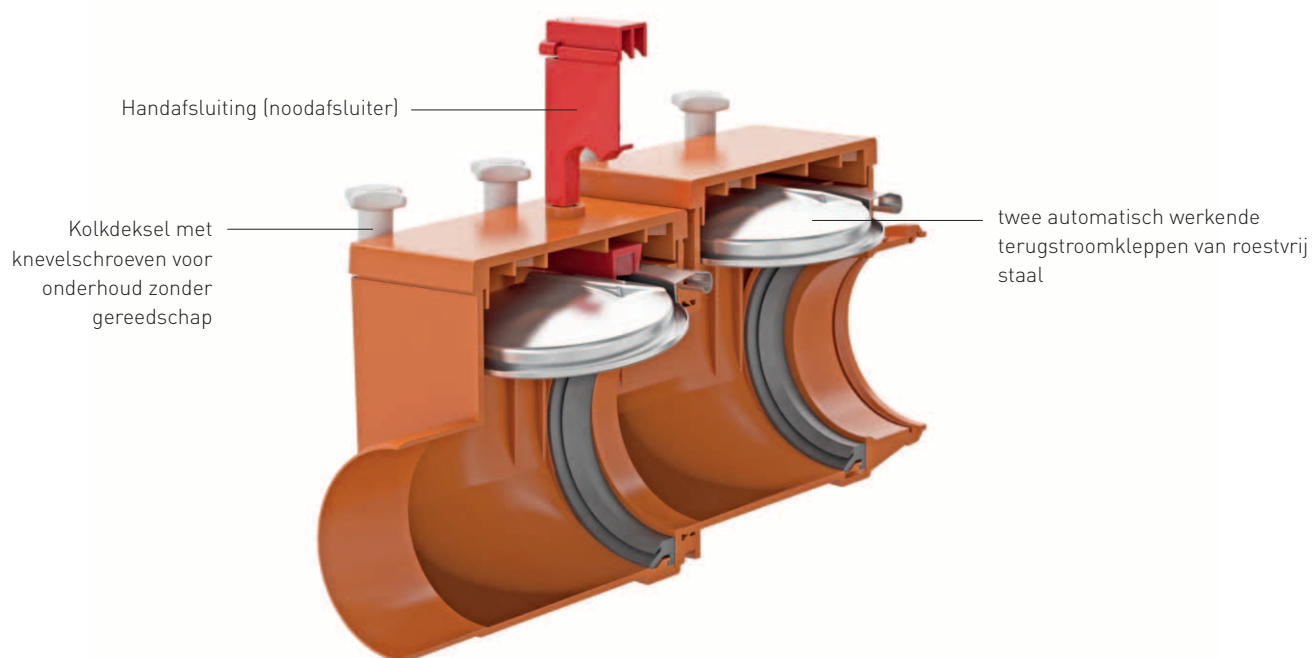

Toepassingsgebieden en producten

Sinds het bestaan van rioleringssystemen is er het probleem of beter de wetenschap van terugstroming in publieke voorzieningen. Als afwateringsobjecten en vlakken die onder het terugstromingsniveau liggen, zonder beveiligingsvoorzieningen zijn aangesloten, is schade door terugstromingsvoorvallen een onvermijdbaar gevolg. Zonder dienovereenkomstige verzekering is dat ook financieel zeer ergerlijk. Bij de uitvoering van de terugstromingsbeveiliging door terugstroomafsluiters mogen types worden gebruikt overeenkomstig tabel 2 (DIN 1986-100).

Toepassingsgebied	Voor toepassing goedgekeurde types van terugstroomafsluiters conform DIN EN 13564 resp. DIN 1986-100	DALLMER terugstroomafsluiters
Afvalwater zonder fecaliën, neerslagwater	Types 2, 3 en 5	Stausafe RS; Stausafe F; Ballstau
Afvalwater met fecaliën	Type 3 met markering "F"	Stausafe F
Regenwatergebruiksinstallaties	Types 0, 1 en 2	Stausafe RS

Terugstroomafsluiters kunnen worden gebruikt, indien ...

- er voldoende verval is naar de riolering.
- de ruimtes voor gebruik van ondergeschikt belang zijn, d.w.z. dat geen belangrijke materiële voorwerpen of de gezondheid van de bewoners worden geschaad bij overstroming van de ruimtes.
- de gebruikerskring klein is en hiervoor een WC boven het terugstromingsniveau beschikbaar is.
- bij terugstroming kan worden afgezien van het gebruik van het afvoerpunt.



Overzichtstabel producten en toelichtingen

Dallmer product	Toelichting
Stausafe RS (type 2)	Terugstroomafsluiter voor het gebruik van horizontale leidingen met twee automatische afsluiters en een noodafsluiter, waarbij deze noodafsluiter mag zijn gecombineerd met een van de twee automatische afsluiters.
Stausafe F (type 3)	Terugstroomafsluiter voor het gebruik in horizontale leidingen met een op externe energie (elektrisch, pneumatisch of andere) werkende automatische afsluiter en een noodafsluiter die onafhankelijk is van de automatische afsluiter.
Ballstau (type 5)	Terugstroomafsluiter, die is ingebouwd in afvoergarnituren of vloerafvoeren, met twee automatische afsluiters en een noodafsluiter, waarbij deze noodafsluiter mag zijn gecombineerd met een van de twee automatische afsluiters.
Buisklep	Alleen voor overlopen van ondergrondse tanks

Terugstroomafsluiters


Maattabellen terugstroomafsluiters

Stausafe F

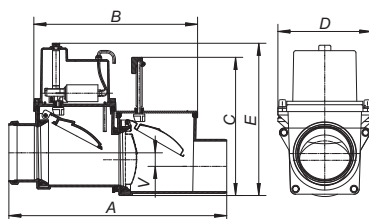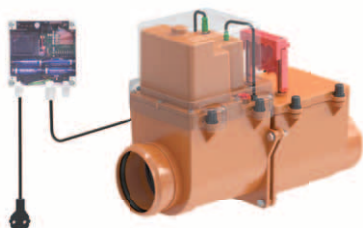


NOMINALE DIAMETER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	V (mm)
DN 70	490	378	220 – 320	217	352	31
DN 100	503	378	220 – 320	217	352	31
DN 125	590	425	261 – 349	253	371	23

Stausafe E / H

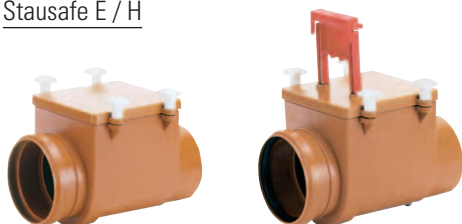


Stausafe E

Stausafe H



NOMINALE DIAMETER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	V (mm)
DN 100	302	185	220 – 320	240	14,5
DN 125	315	185	220 – 320	240	16,5
DN 150	376	212	261 – 349	274	11,5
DN 200	445	165	248 – 348	258	20,0


Stausafe RS

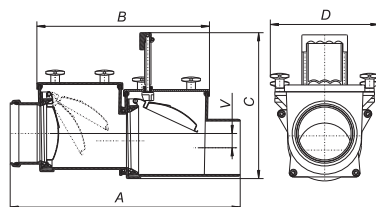


NOMINALE DIAMETER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	V (mm)
DN 100	490	378	220 – 320	240	31
DN 125	503	378	220 – 320	240	31
DN 150	590	425	261 – 349	274	23
DN 200	615	335	248 – 348	258	40

Terugstroomafsluiters

Stausafe F

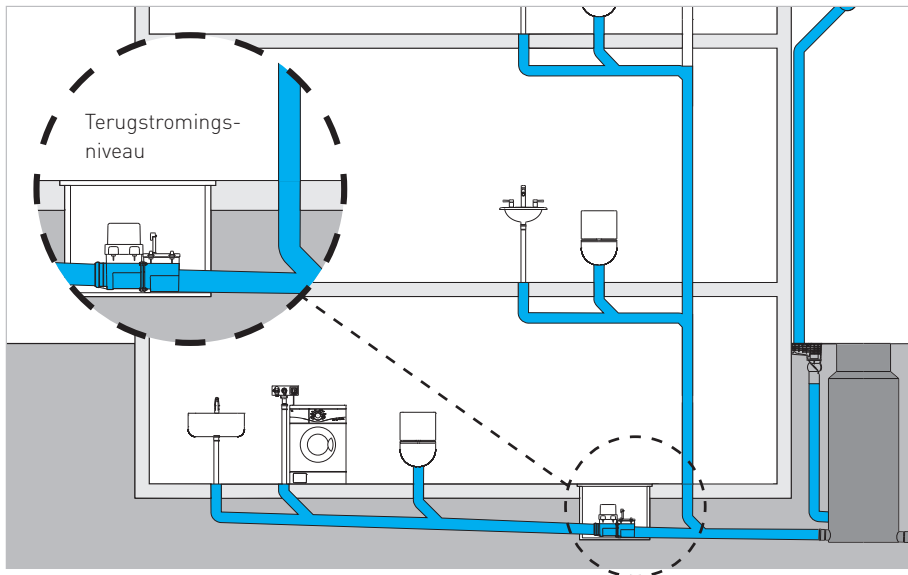

Goed!

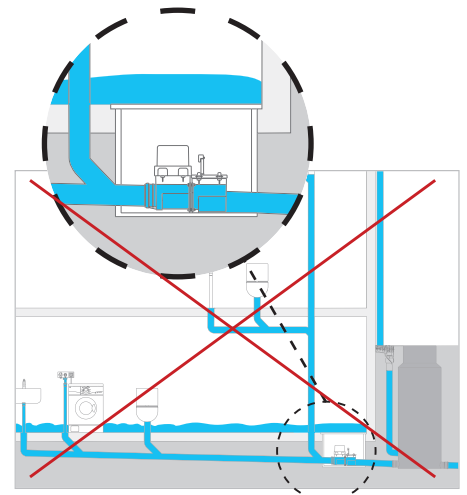

Fout!

Planning en inbouw


De inbouwplaats voor de Stausafe F moet zodanig worden gekozen dat alle afvoerpunten waar gevaar voor terugstroming heerst, worden beveiligd. Bij een nieuwe planning moet worden voorkomen dat valleidingen van hogere etages die boven het terugstromings-

niveau liggen, via de Stausafe worden afgevoerd. Bij de ingebouwde terugstroomafsluiter moeten voor het onderhoud bestemde functiedelen toegankelijk zijn en moet een functiecontrole (conform DIN 1986-33) kunnen worden uitgevoerd.

Aanwijzing

Voor en na de terugstroomafsluiter moet rekening worden gehouden met een kalmeringstraject van ten minste 1 m.

De Stausafe heeft af fabriek een hoogteverschil van 31 mm tussen toe- en afvoer. Voor de grondleiding moet rekening worden gehouden met een minimumverval van 1 %. De terugstroomafsluiter moet absoluut in lengte- en dwarsrichting horizontaal worden ingebouwd.

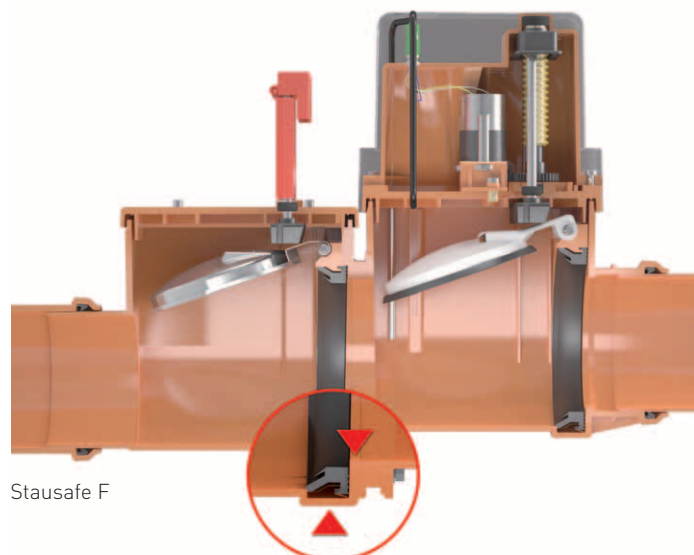


Stausafe F

Terugstroomafsluiters


Stausafe F

Werkwijze

Een in de terugstroomafsluiter ingebouwde sonde reageert op bevochtiging en sluit de afsluitklep van de terugstroomafsluiter door een elektromotorisch aangedreven spil. Ook bij volledige netuitval (bijv. onweer) zijn alle veiligheidsfuncties max. 4 dagen gewaarborgd door een geïntegreerde noodstroomvoorziening (gangbare 8 × AA alkali-mangaan 1,5 V batterijen).

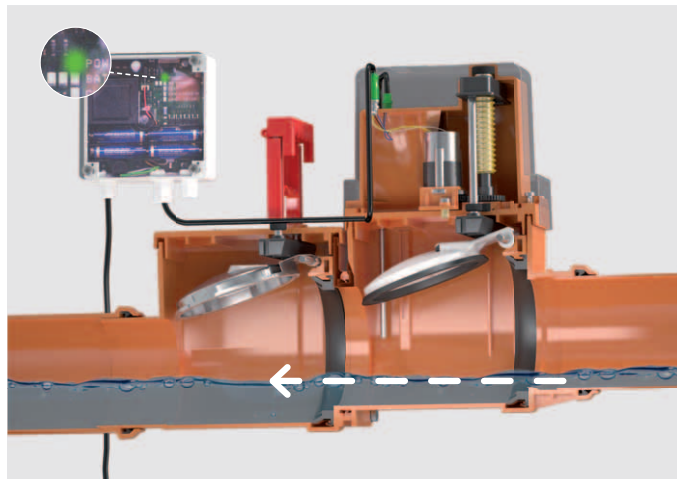


Normaal gebruik

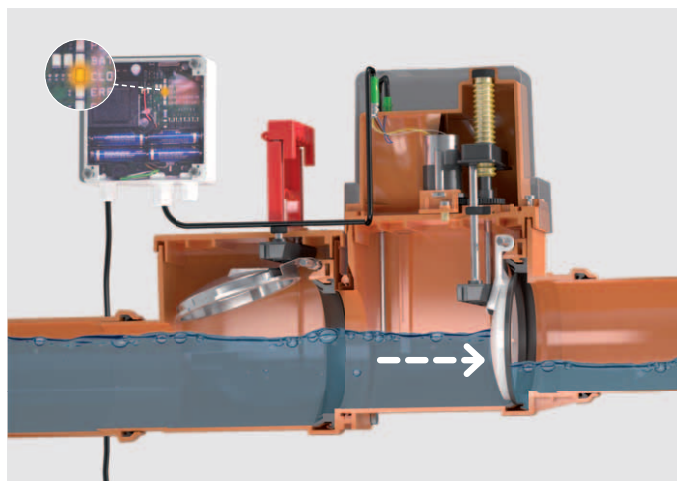

Werkwijze bij terugstroming

Elektrische aansluiting

De elektronica-box is conform DIN VDE 0470 (IP65) beschermd. De aansluitleiding tussen Stausafe en elektronica-box bedraagt 6 m.

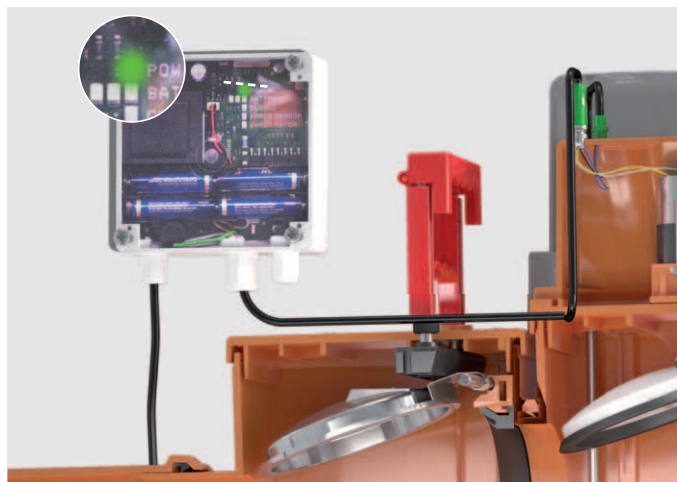

Schakelapparaat

Terugstroomafsluiters Stausafe

DALLMER Terugstroomafsluiter Stausafe E

geschikt voor regenwatergebruiksinstallaties


UITVOERING

- automatisch werkende terugstroomklep van roestvrij staal
- onderhoudsvriendelijke behuizing van slagvast ABS-kunststof
- behuizingdeksel met knevelschroeven voor onderhoud zonder gereedschap

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
terugstroomafsluiter Stausafe E	DN 100	661067
terugstroomafsluiter Stausafe E	DN 125	661081
terugstroomafsluiter Stausafe E	DN 150	661098
terugstroomafsluiter Stausafe E	DN 200	660008



terugstroomafsluiter Stausafe E



DALLMER Terugstroomafsluiter Stausafe H

geschikt voor regenwatergebruiksinstallaties


UITVOERING

- automatisch werkende terugstroomklep van roestvrij staal
- extra handvergrendeling (noodsluiting)
- sluitstangen van roestvrij staal
- onderhoudsvriendelijke behuizing van slagvast ABS-kunststof
- behuizingdeksel met knevelschroeven voor onderhoud zonder gereedschap

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
terugstroomafsluiter Stausafe H	DN 100	661166
terugstroomafsluiter Stausafe H	DN 125	661180
terugstroomafsluiter Stausafe H	DN 150	661197
terugstroomafsluiter Stausafe H	DN 200	660107



terugstroomafsluiter Stausafe H



DALLMER Terugstroomafsluiter Stausafe RS

type 2 conform EN 13564-1:2002 (DN 100-DN 150)

toepassingsgebied conform DIN 1986-100:2002-03: geschikt voor afvalwater zonder faecaliën


UITVOERING

- twee automatisch werkende terugstroomkleppen van roestvrij staal
- extra handafsluiting (noodsluiting)
- sluitstangen van roestvrij staal
- testbuisaansluiting
- onderhoudsvriendelijke behuizing van slagvast ABS-kunststof
- behuizingdeksel met knevelschroeven voor onderhoud zonder gereedschap

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
terugstroomafsluiter Stausafe RS	DN 100	661265
terugstroomafsluiter Stausafe RS	DN 125	661289
terugstroomafsluiter Stausafe RS	DN 150	661296
terugstroomafsluiter Stausafe RS	DN 200	660206



terugstroomafsluiter Stausafe RS

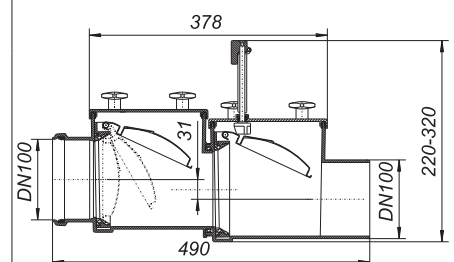

Terugstroomafsluiters Stausafe


DALLMER Ombouwset Stausafe RS in F

complete set incl. regelelektronica en aansluitkabels voor de ombouw van een Stausafe RS naar een terugstroomafsluiter voor afvalwater met faecaliën (Stausafe F)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
ombouwset Stausafe RS in F	DN 100/DN 125	664402
ombouwset Stausafe RS in F	DN 150	664426



ombouwset Stausafe RS in F



DALLMER Terugstroomafsluiter Stausafe F

type 3 (F) conform EN 13564

toepassingsgebied conform DIN 1986-100:2002-03: geschikt voor afvalwater met faecaliën

UITVOERING

- elektronische terugstroomsensor
- een bij terugstroming automatisch sluitende afsluitklep
- een handmatig afsluitbare roestvrijstalen klep als noodsluiting en voor functiecontrole
- sluitstangen van roestvrij staal
- elektromotor in waterdichte behuizing
- noodstroomvoorziening via batterijen
- testbuisaansluiting
- onderhoudsvriendelijke behuizing van slagvaste ABS-kunststof
- regelelektronica in opbouwbox
- optisch/akoestische statusaanduiding, geschikt voor GBS

terugstroomkleppen: roestvrij staal 1.4404/HDPE

netaansluiting: 230 V/0,5 A, aansluitleiding van elektronica-box

naar Stausafe F: 6 m, PUR, 5 x 0,75 mm²

motor: 12 V laagspanning

noodstroom: batterijen, max. 6 dagen


sensor: coaxiale regelelektrode

afdichtingskracht: 500 Newton


sluittijd: ca. 9 seconden

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
terugstroomafsluiter Stausafe F	DN 100	661562
terugstroomafsluiter Stausafe F	DN 125	661586
terugstroomafsluiter Stausafe F	DN 150	661593

De door motor bediende klep kan met elektronica als „ombouwset Stausafe RS in F” apart worden besteld.

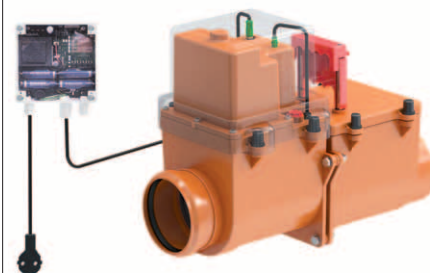

terugstroomafsluiter Stausafe F

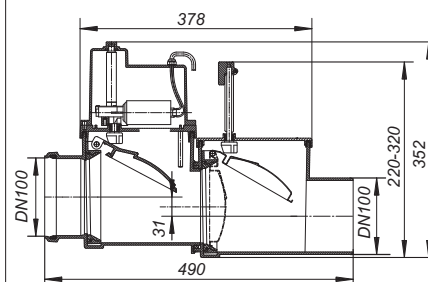

Terugstroomafsluiters Stausafe/Terugstroombeveiliging

DALLMER Buisklep (kikkerklep)

UITVOERING

- roestvrij stalen afsluitklep
- sluitstangen van roestvrij staal
- voor aansluiting op gangbare kunststof afvoerbuizen

MATERIAAL


ABS

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
buisklep	DN 100	660367
buisklep	DN 125	660381
buisklep	DN 150	660398
buisklep	DN 200	660305

buiskleppen beschermen vrije buisuitlopen (bijv. in verzamelschachten) tegen het binnendringen van vreemde stoffen, dieren e.d.



buisklep



DALLMER Reinigingsbuis Stausafe R

voor montage in liggende afvalwaterleidingen
voorbereid voor een latere ombouw naar een Stausafe terugstroomafsluiter


UITVOERING

- onderhoudsvriendelijke behuizing van slagvast ABS-kunststof
- behuizingdeksel met knevelschroeven voor onderhoud zonder gereedschap

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
reinigingsbuis Stausafe R	DN 100	661661
reinigingsbuis Stausafe R	DN 125	661685
reinigingsbuis Stausafe R	DN 150	661692



reinigingsbuis Stausafe R



DALLMER Terugstroombeveiliging RS 4

voor horizontale en verticale montage,
met ingebouwde kogelklep

MATERIAAL

behuizing van polypropyleen



- ▶ terugstroombeveiliging RS 4.5
met twee controleputten
- ▶ terugstroombeveiliging RS 4.7
met één controleput

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
terugstroombeveiliging RS 4.5	DN 50	840028
terugstroombeveiliging RS 4.7	DN 70	840042


De terugstroombeveiligingen RS 4 met ingebouwde kogelklep zijn een praktische en gemakkelijk te monteren oplossing ter voorkoming van terugspoelingen in bijv. badkuipen of douchebakken. Terugstroombeveiligingen RS 4 zijn producten die in verregaande mate terugspoelingen of inspoelingen van buitenaf verhinderen. Een goede werking zoals bij terugstroomafsluiters conform DIN 1997 is niet gegarandeerd. Terugstroombeveiligingen mogen in geen geval in plaats van terugstroomafsluiters en/of onder het terugstroomniveau worden gemonteerd.



terugstroombeveiliging RS 4.5



terugstroombeveiliging RS 4.7



Reserveonderdelen Stausafe


DALLMER Testbuis 1/2"

voor de dichtheidsproef van de Ballstau-kelderafvoeren en Stausafe terugstroomafsluiters

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Testbuis	1/2"	724847



Testbuis, 1/2



DALLMER Afsluitstop 1/2"

geschikt voor de Ballstau-kelderafvoeren
en de Stausafe terugstroomafsluiters

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Afsluitstop	1/2"	724854



Afsluitstop






Kelderafvoeren met terugstroomafsluiter

Terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200

- type 5 gecertificeerd conform EN 13564, voor afvalwater zonder fecaliën
- drievoudige zekerheid door kogelklep + terugstroomklep + handafsluiting
- behuizing van hoogslagvast polypropyleen, kan rechtstreeks in het plafond van ruw beton worden ingebouwd
- flexibele inbouwdiepte 224 – 560 mm
- draaibaar opzetstuk voor optimale aanpassing aan tegelpatroon
- testbuisaansluiting
- terugstroomunit en stankafsluiter kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
- eenvoudige reiniging
- voldoet aan de eisen van DIN EN 1253

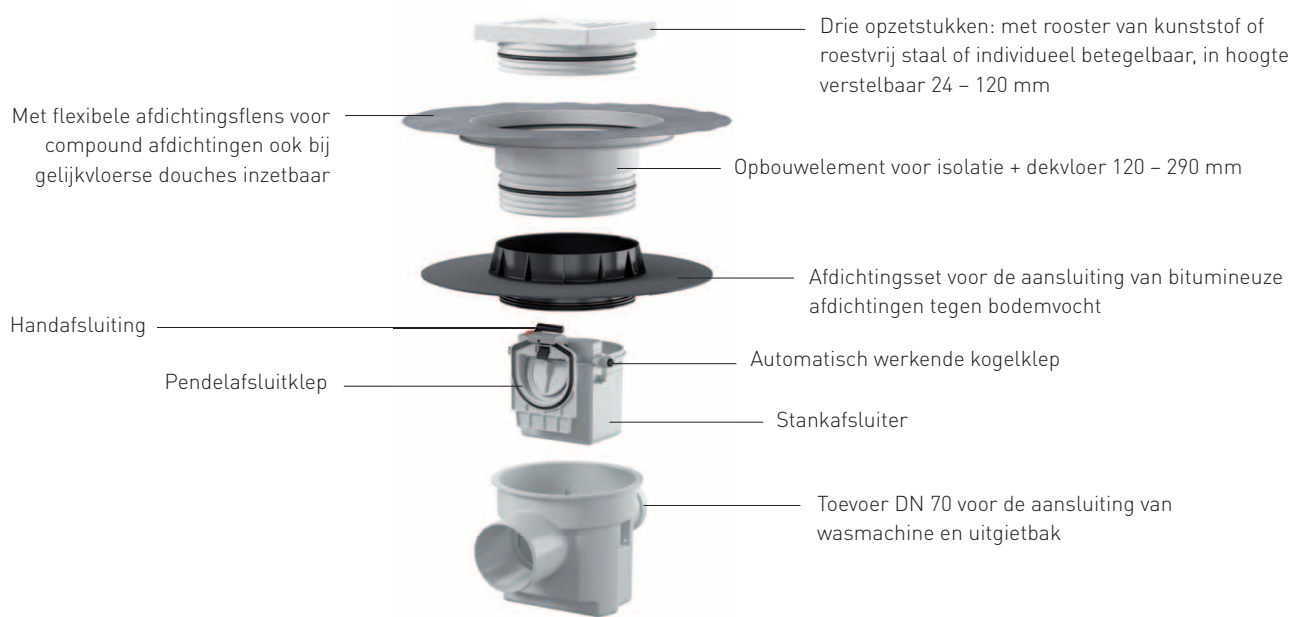

Terugstroom-kelderafvoer DallFlex 200/1 K, kader en rooster van ABS/polyamide

- bouwhoogte: 24 – 120 mm
- afvoercapaciteit: 1,59 l/s



Terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 SES, kader en rooster van roestvrij staal

- opbouwelement met flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen en baanafdichtingen conform DIN 18534
- bouwhoogte: 70 – 240 mm
- afvoercapaciteit: 1,59 l/s



Terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 Stone, betegelbaar opzetstuk van roestvrij staal

- opbouwelement met flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen en baanafdichtingen conform DIN 18534
- afdichtingsset voor aansluiting van bitumineuze afdichtingen tegen bodemvocht
- bouwhoogte: 120 – 290 mm
- afvoercapaciteit: 1,59 l/s

Kelderafvoer met terugstroomafsluiter

DALLMER terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1

conform DIN EN 1253

type 5 conform EN 13564, toepassingsgebied conform DIN 1986-100:2002-03:

geschikt voor afvalwater zonder faecaliën.

afvoerpijp DN 100 zijdelings (3° verval)

UITVOERING

- automatisch werkende kogelklep
- pendelafsluitklep
- handafsluiting
- stankafsluiter, binnenpot 50 mm
- zonder gereedschap uitneembaar functie-element
- testbuisaansluiting
- toevoeraansluiting DN 70
- beschermdeksel
- opzetstuk in hoogte verstelbaar 24 – 120 mm

MATERIAAL

afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast

- **terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 Stone**
terugstroom-kelderafvoer met polyamide rooster en zandopvang.
kader ABS, 200 x 200 mm, rooster polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 SES**
terugstroom-kelderafvoer met massieve roestvrij stalen rooster en zandopvang.
kader ABS, 200 x 200 mm, roestvrij staal 1.4404, massief 5 mm, geschroefd,
belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 K**
terugstroom-kelderafvoer met polyamide rooster en zandopvang.
kader ABS, 200 x 200 mm, rooster polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253


(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	1,59 l/s


ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 Stone	DN 100	200 x 200 mm	720221
terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 SES	DN 100	200 x 200 mm	720214
terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 K	DN 100	200 x 200 mm	720207




terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 Stone



terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 SES



terugstroom-kelderafvoer DallSafe 200/1 K




DALLMER borgklem DallSafe 200

optionele accessoire voor een aanvullende fixatie van opzetstukken, opbouwelementen en opzetstukverlengingen in terugstroom-kelderafvoeren DallSafe, indien deze in beton moeten worden gevat.

ARTIKEL	ART. NR.
borgklem DallSafe 200	720276



borgklem DallSafe 200



Kelderafvoer met terugstroomafsluiter

DALLMER opbouwelement DallSafe 200

passend bij de terugstroom-kelderafvoeren DallSafe 200

UITVOERING

- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen en baanafdichtingen conform DIN 18534
- terugstroomafdichting
- beschermdeksel
- in hoogte verstelbaar 70 – 240 mm


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opbouwelement DallSafe 200	d: 495 mm	720245



opbouwelement DallSafe 200



DALLMER afdichtingsset DallSafe 200

passend bij de terugstroom-kelderafvoeren DallSafe 200

UITVOERING

- afdichtingselement voor het aansluiten van bitumineuze afdichtingen tegen bodemvochtigheid
- terugstroomafdichting
- beschermdeksel


MATERIAAL

ABS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
afdichtingsset DallSafe 200	d: 450 mm	720252



afdichtingsset DallSafe 200

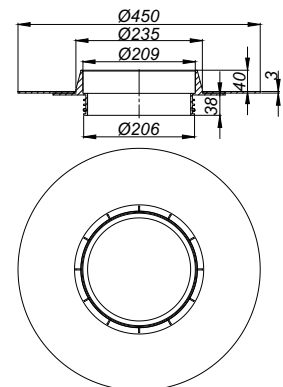

DALLMER opzetstukverlenging DallSafe 200

passend bij de terugstroom-kelderafvoeren DallSafe 200

UITVOERING

- terugstroomafdichting
- beschermdeksel
- in hoogte verstelbaar 47 – 200 mm


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
opzetstukverlenging DallSafe 200	d: 210 mm	720238




opzetstukverlenging DallSafe 200





Kelderafvoer 61 AK

- conform DIN EN 1253
- afvoerpijp DN 100 verticaal
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- vuilopvangzeef
- in hoogte verstelbaar opzetstuk

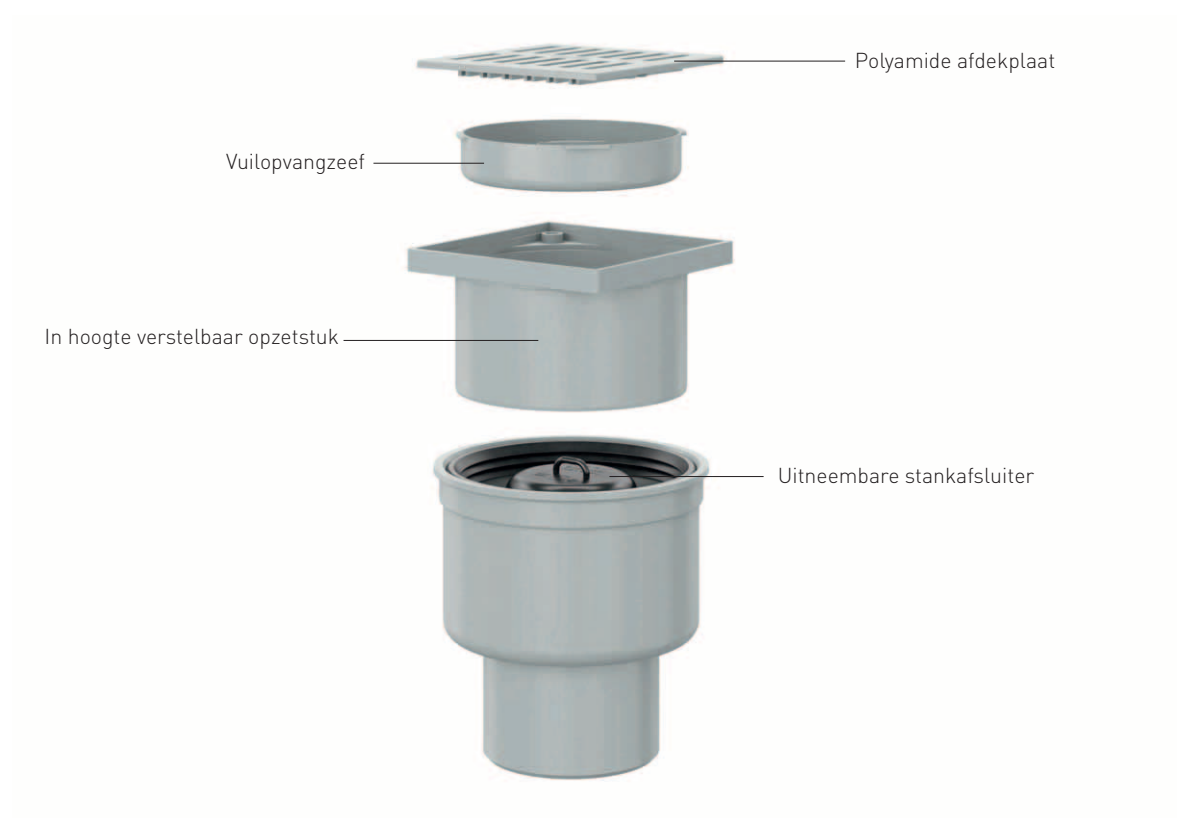

Kelderafvoer zonder terugstroomafsluiter

DALLMER Kelderafvoer 57 AK

conform DIN EN 1253

afvoerpijp zijdelings (3 graad)

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 60 mm
- in hoogte verstelbaar opzetstuk
- vuilopvangzeef

MATERIAAL

afvoerelement polypropyleen, hoogslagvast


kader polypropyleen, 150 x 150 mm

- ▶ **kelderafvoer 57 AK**
rooster polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **kelderafvoer 57 AKE**
rooster roestvrij staal, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **kelderafvoer 57 AK Primus**
met uitneembare Primus-sifoninzet met binnenpot en mechanische afsluitklep
(zonder vuilopvangzeef)

Functie Primus-sifoninzet:



stankafsluiter met waterslot



bij uitgedroogde sifon
mechanisch stankslot

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253


(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s
DN 100 Primus	1,4 l/s	1,61 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
kelderafvoer 57 AK	DN 70	570840
kelderafvoer 57 AK	DN 100	570864
kelderafvoer 57 AKE	DN 70	578945
kelderafvoer 57 AKE	DN 100	578969
kelderafvoer 57 AK Primus	DN 100	570901



kelderafvoer 57 AK

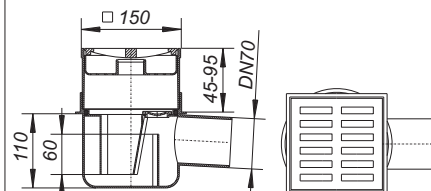

Afmetingen uitsparing: 240 x 370 mm

Kelderafvoer zonder terugstroomafsluiter

DALLMER Kelderafvoer 61 AK

conform DIN EN 1253
afvoerpijp DN 100 verticaal

UITVOERING

- stankafsluiter en controleleut, binnenpot 50 mm
- vuilopvangzeef
- in hoogte verstelbaar opzetstuk

MATERIAAL


polypropyleen, hoogslagvast
kader polypropyleen, 150 x 150 mm

- ▶ **kelderafvoer 61 AK**
rooster polyamide, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **kelderafvoer 61 AK Primus**
met uitneembare Primus-sifoninzet met binnenpot en mechanische afsluitklep (zonder vuilopvangzeef)

Functie Primus-sifoninzet:



stankafsluiter met waterslot



bij uitgedroogde sifon
mechanisch stankslot

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	1,70 l/s
DN 100 Primus	1,4 l/s	1,79 l/s

ARTIKEL


kelderafvoer 61 AK
kelderafvoer 61 AK Primus

DIAMETER ART. NR.

DN 100 610867
DN 100 610805



kelderafvoer 61 AK

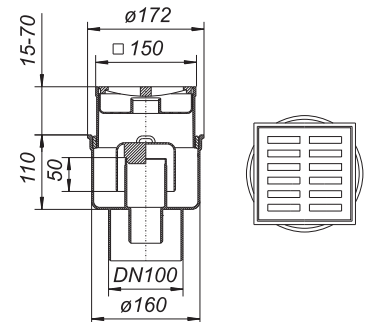

DALLMER vloerafvoer 60

afvoer DN 50 verticaal
met uitneembare klokvormige stankafsluiter, 25 mm binnenpot

kader polypropyleen, 100 x 100 mm
rooster polyamide, lichtgrijs

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTIKEL


vloerafvoer 60

DIAMETER AFMETINGEN ART. NR.

DN 50 100 x 100 mm 600509



vloerafvoer 60



Zonder aansluitmogelijkheid van afdichtingen.

Kelderafvoer zonder terugstroomafsluiter

DALLMER Kelderafvoer 71

conform DIN EN 1253

afvoerpijp DN 100 zijdelings (3 graad)

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 60 mm
- slibemmer

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

kader polypropyleen, 170 x 240 mm, rooster ABS, belastingsklasse K 3 (300 kg)

- **kelderafvoer 71/1, toevoer DN 50**
met toevoeraansluiting DN 50
- **kelderafvoer 71/3, toevoer DN 70**
toevoeraansluiting DN 70 en twee blinde afsluitingen DN 70

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	2,7 l/s
DN 100 Zulauf DN 50	1,4 l/s	2,2 l/s
DN 100 Zulauf DN 70	1,4 l/s	2,2 l/s

ARTIKEL

kelderafvoer 71
kelderafvoer 71/1, toevoer DN 50
kelderafvoer 71/3, toevoer DN 70

DIAMETER


DN 100
DN 100
DN 100

ART. NR.


710062
710161
710369




kelderafvoer 71



kelderafvoer 71/1

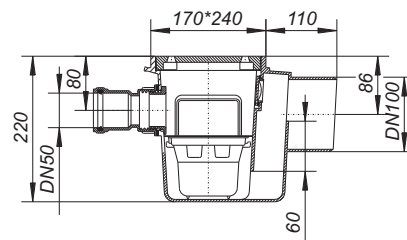

kelderafvoer 71/3

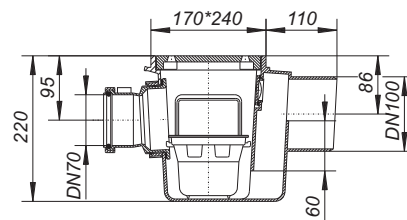

Accessoires voor kelderafvoeren

DALLMER Rooster voor kelderafvoer 71


geschikt voor kelderafvoer 71

- ▶ **rooster voor kelderafvoer 71, grijs**
ABS, grijs, 225 x 155 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **rooster voor kelderafvoer 71, wit**
ABS, wit, 225 x 155 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **rooster voor kelderafvoer 71, gegoten**
gietijzer, 225 x 155 mm, belastingsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
rooster voor kelderafvoer 71, grijs	225 x 155 mm	714923
rooster voor kelderafvoer 71, wit	225 x 155 mm	714930
rooster voor kelderafvoer 71, gegoten	225 x 155 mm	714947



rooster voor kelderafvoer 71, grijs



DALLMER Verlengkader voor kelderafvoer 71

geschikt voor kelderafvoer 71 door afzagen in hoogte verstelbaar


MATERIAAL

ABS, lichtgrijs

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
verlengkader voor kelderafvoer 71	100 mm	714954



verlengkader voor kelderafvoer 71



Vloerafvoeren PRONTO

DALLMER vloerafvoer PRONTO

voor insteken in een buis, bij vloerconstructies zonder vloerafdichting

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- universele lipafdichting

MATERIAAL

aansluitstuk van polypropyleen, hoogslagvast, met aangevormde lipafdichting van TPE
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm
rooster roestvrij staal 1.4301, 115 x 115 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274


	Eisen	Dallmer
DN 100	0,4 l/s	0,8 l/s
DN 125	0,4 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer PRONTO	DN 100	120 x 120 mm	700063
vloerafvoer PRONTO	DN 125	120 x 120 mm	700087

Met verwijderde sifoninzet ontstaat een reinigingsopening met een diameter van 83 mm.



vloerafvoer PRONTO



DALLMER vloerafvoer PRONTO K

voor insteken in een buis, bij vloerconstructies zonder vloerafdichting

UITVOERING

- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- universele lipafdichting

MATERIAAL

aansluitstuk van polypropyleen, hoogslagvast, met aangevormde lipafdichting van TPE
kader polypropyleen, 120 x 120 mm

- ▶ vloerafvoer PRONTO K
roestvrij staal 1.4301, 115 x 115 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ vloerafvoer PRONTO K, geschroefd
roestvrij staal 1.4301, 115 x 115 mm, geschroefd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ vloerafvoer PRONTO K Alu
rooster aluminium



AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 100	0,4 l/s	0,82 l/s
DN 125	0,4 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer PRONTO K	DN 100	120 x 120 mm	700360
vloerafvoer PRONTO K, geschroefd	DN 100	120 x 120 mm	700391
vloerafvoer PRONTO K	DN 125	120 x 120 mm	700384
vloerafvoer PRONTO K Alu	DN 100	120 x 120 mm	700339



vloerafvoer PRONTO K



vloerafvoer PRONTO K Alu

Vloerafvoeren PRONTO

DALLMER vloerafvoer PRONTO Primus

voor insteken in een buis DN 100,

UITVOERING

- uitneembare Primus-sifoninzet met binnenpot en mechanische afsluitklep
- universele lipafdichting


MATERIAAL

aansluitstuk van polypropyleen, hoogslagvast, met aangevormde lipafdichting van TPE
kader roestvrij staal 1.4301, 120 x 120 mm
rooster roestvrij staal 1.4301, 115 x 115 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)

Functie Primus-sifoninzet:



stankafsluiter met waterslot



bij uitgedroogde sifon
mechanisch stankslot


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274

	Eisen	Dallmer
DN 100	0,4 l/s	0,4 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
vloerafvoer PRONTO Primus	DN 100	120 x 120 mm	700032



vloerafvoer PRONTO Primus

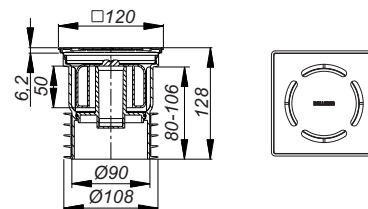


DALLMER Stankafsluiter-inzet voor PRONTO

reserveonderdeel voor de vloerafvoeren PRONTO

ARTIKEL	ART. NR.
Stankafsluiter-inzet voor PRONTO	480774



Stankafsluiter-inzet voor PRONTO



DALLMER Stank- en schuimafsluitklep S 10/S12

voor het inbouwen van afvoer PRONTO (behalve Pronto K alu), opzetstukken en opzetkaders
Serie 10 met afmeting 120x120 mm of d: 120 mm en opzetkader SES 10/ECS 12

De mechanische afsluitklep verhindert het ontsnappen van rioolgassen en het vrijkomen van schuim. Vorstbestendig door de afwezigheid van water!

UITVOERING

- afdichting


MATERIAAL

ABS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
stank- en schuimafsluitklep S 10/12	d: 108,5 mm	495846



stank- en schuimafsluitklep S 10/12



Traditioneel innovatief – het bedrijf Dallmer

*Van ambachtelijk bedrijf tot premium
architectenmerk*




100 jaar geleden als graveerbedrijf in Arnsberg opgericht ontwikkelde Dallmer zich van ambachtelijk bedrijf tot het premium architectenmerk voor gebouwfawatering. Het hoogwaardige productprogramma omvat allerlei soorten afvoersystemen, douchegoten, afdichtingen en afsluitingen, urinoirsystemen, brand- en geluidswerende systemen evenals speciale binnenplaats-, kelder-, dak-, parkeerdek- en balkonafvoeren. Het devies van het familiebedrijf in de vierde generatie

luidt: hoogste functionaliteit, de beste materiaalkwaliteit en uitstekend design. Zo bepalen productoplossingen en afvoersystemen van Dallmer steeds weer de norm in de moderne badkamerarchitectuur.

Plaatst steeds weer accenten – het design van Dallmer

*Dallmer-producten worden regelmatig onderscheiden voor
hun vorm en hun rijkheid aan ideeën*

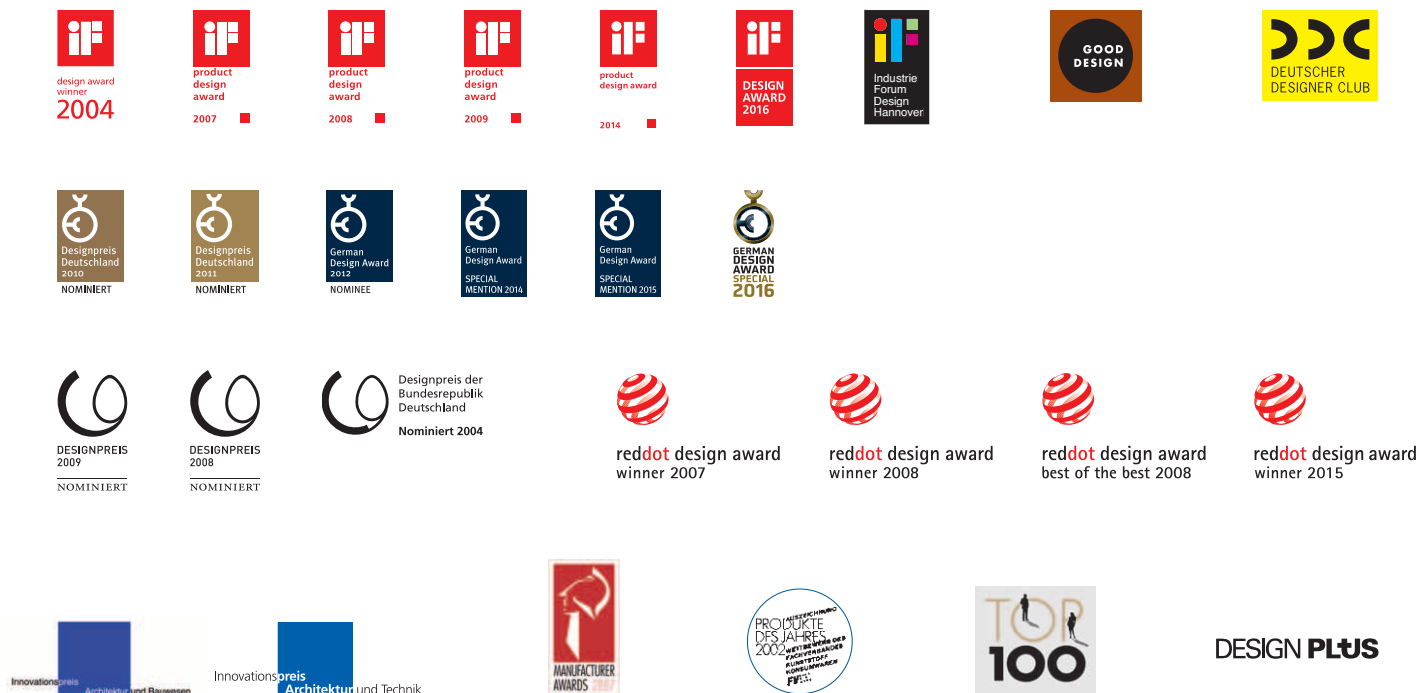


Architects' Darling Awards 2011 goud / Awards 2014 zilver

Een bijzondere erkenning kreeg Dallmer in 2011 bij de Architects' Darling Awards: meer dan 1800 architecten en planners hebben Dallmer in de gerenommeerde branche-enquête van het Heinz marktonderzoek in de categorie Sanitaire techniek op de eerste plaats gekozen. De onderscheiding "Architects' Darling" 2014 bevestigt op indrukwekkende wijze dat Dallmer in de bouwbranche bij de meest innovatieve fabrikanten van Duitsland hoort.

Progressief aan de slag gaan met vormen en functies is bij Dallmer niet alleen een hoofdgedachte, maar dagelijkse praktijk. Talrijke onderscheidingen onderstrepen de claim dat wij ook vormgevend op het hoogste niveau werken. De bijzondere esthetiek van Dallmer wordt internationaal gewaardeerd en onderscheidt zich sinds jaren duidelijk van de heersende designtaal op het gebied van sanitaire techniek.

De geluidswerende systemen van Dallmer

*Voor ons een stukje doordachte afwateringstechniek:
de efficiënte geluidswering*

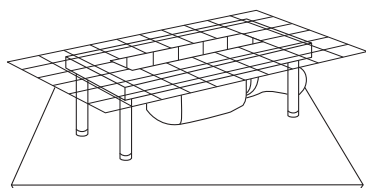

In het kader van de bouwkwaliteit heeft zich de geluidsisolatie ontwikkeld tot een belangrijk criterium voor de waardevastheid van een woning of gebouw. Bij geluidswerende maatregelen bij plafonds resp. vloeren wordt de te verwachten belasting door lucht- en contactgeluidoverdrachten ten grondslag gelegd, om daarop gebaseerd concepten te ontwikkelen voor geluidsvermindering.


De minimeisen zijn vastgelegd in de DIN 4109 of VDI 4100, geluidsisolatie in hoogbouw. Bijlage 2 van de norm bevat voorstellen voor een verhoogde geluidswering

die aanzienlijk boven de minimeisen liggen die in elk geval moeten worden aangehouden.

Talrijke afvoersystemen van Dallmer voldoen niet alleen aan de standaard, maar ook aan de eisen voor de verhoogde geluidswering. Hiertoe behoren onder andere systemen met de douchegoten CeraLine en CeraNiveau/Zentrix, de afvoercolken TistoPlan en CeraDrain alsook et douche-element CeraBoard met de afvoercolk CircoPlan. En natuurlijk: het nieuwe wandafvoersysteem CeraWall.

De brandwerende systemen van Dallmer

*Afwateringstechniek die perfect kan worden geïntegreerd
in het brandveiligheidssysteem*



Bij de brandpreventie worden kunststof afvoeren met verticaal afvoerpijp beschouwd als buis- of plafonddoorvoeren die moeten worden afgeschermd. Hetzelfde geldt voor dakafvoeren op platte daken, voor zover de DIN 18234 moet worden toegepast. Beide taken heeft Dallmer opgelost met één montagesysteem dat eenvoudig, snel en zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd.

Het is geschikt voor plafonds van de brandpreventieclassen F 30/60/90/120. In het montagesysteem zit een geluiddempende manchet die de afvoercolk loskoppelt van de

massieve gebouwdelen en daarmee een mogelijke overdracht van contactgeluid verhindert. Voor platte daken van beton bieden de brandwerende ruwbouwelementen 1 en 5 in combinatie met de dakafvoer 62 een gekeurde brandveiligheid in de klassen R 30/60/90/120.

NIEUW: Brandveiligheid voor dakafvoeren in stalen trapeziumprofiel daken (Duitse industriële bouwrichtlijn IndBauRL) bieden de brandwerende elementen 8, 9 en 10.

Dit kunnen wij ook nog voor u betekenen

*Alles wat u bij uw werk ondersteunt –
van garantie tot technologie*



Een belofte die u aan uw klanten kunt
doorgeven



De nieuwe Dallmer-app
voor de vakman

Onze nieuwe Dallmer-app is ideaal voor iedereen die zich bezighoudt met bouwafwatering. Deze biedt architecten, planners, installateurs, opdrachtgevers en onroerend-goedbezitters niet alleen uitvoerige product-informatie, maar beschikt ook over een reeks handige extra functies. Daarbij horen:

- montagehandleidingen
- installatievideo's
- catalogussen/brochures
- sfeerbeelden
- zoektool met barcodescanner
- berichten en productinnovaties





STAND 01/2018

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 (0)2932 9616 - 0
F +49 (0)2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de/nl