
Sortimentsliste 2024



Stand Januar 2024

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

T +49 2932 9616-0
F +49 2932 9616-222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

SORT_2024_3149_1.6_Vo
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

Team Dallmer	S. 04
Gebietsvertretungen	S. 06
01 Duschrinnensysteme	S. 08
02 Bodenablaufsysteme	S. 102
03 Duschwannenabläufe und Siphons	S. 248
04 Rohrtechnik und Rohrbelüfter	S. 292
05 Rückstauverschlüsse, Keller-, Hof- und Parkdeckabläufe, Regenwasserabläufe	S. 306
06 Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung	S. 334
07 Brandschutz-Systemtechnik	S. 378
08 Produktübersicht	S. 394
Allgemeine Verkaufsbedingungen	S. 418

Team Dallmer

Vertriebsleitung D-A-CH



Aloys Koch

Teamleitung D-A-CH



Nicole Rickenbrock

Vertriebsassistentz D-A-CH



Marion Engelbach



Linda Ullmann

Datenmanagement Edifact



Orhan Haydarlioglu

Datenmanagement CRM



Julia Kreiter

Verkaufsberatung / Auftragsmanagement D-A-CH



Laura Bogacki



Katja Calcagno



Laura Falke



Sarah Gerigk



Antonietta Khalfi



Silvia Lopes



Petra Sobbe



Claudia Thomas



Ulrike Tonneau



Lisa Vielhaber



Heike Zweigel

Technische Beratung und Ausschreibungen



Dominik Diekämper



Sandra Fabig



Iris Hausmann



Dirk Hommel



Daniel Jaworek



Dominik Reuther



Uwe Sölken

Service im Direktkontakt + 49 2932 9616-0

Für jede Frage stellen wir Ihnen erfahrene Experten zur Seite. Alle Ansprechpartner:innen aus den verschiedenen Bereichen finden Sie auf einen Blick. Wir freuen uns auf den Austausch!

Vertriebsleitung D-A-CH

Aloys Koch -159
alloys.koch@dallmer.de

Vertriebsassistentz D-A-CH

Marion Engelbach -176
marion.engelbach@dallmer.de

Linda Ullmann -174
linda.ullmann@dallmer.de

Datenmanagement/Edifact

Orhan Haydarlioglu -207
orhan.haydarlioglu@dallmer.de

Datenmanagement/CRM

Julia Kreiter -175
julia.kreiter@dallmer.de

Seminarorganisation

seminare@dallmer.de

Marion Engelbach -176

Lisa Vielhaber -157

Teamleitung D-A-CH

Nicole Rickenbrock -162
nicole.rickenbrock@dallmer.de

Verkaufsberatung / Auftragsmanagement D-A-CH

vertrieb@dallmer.de

Laura Bogacki -179

Katja Calcagno -169

Laura Falke -180

Sarah Gerigk -181

Antonietta Khalfi -187

Silvia Lopes -163

Petra Sobbe -165

Claudia Thomas -300

Ulrike Tonneau -169

Lisa Vielhaber -157

Heike Zweigel -158

Technische Beratung und Ausschreibungen

support@dallmer.de

WhatsApp-Service: + 49 170 2801433

Dominik Diekämper -161

Sandra Fabig -310

Iris Hausmann -178

Dirk Hommel -188

Daniel Jaworek -173

Dominik Reuther -167

Uwe Sölken -182

Postanschrift

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

Servicezeiten

Montag bis Donnerstag
von 7:15 – 17:00 Uhr,
Freitag 7:15 – 14:00 Uhr

T 02932 9616 - 0
F 02932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

Serviceangebot

Entdecken Sie unser Serviceangebot, das Sie praktisch weiterbringt. Produktkonfiguratoren für die passende Auswahl von Entwässerungslösungen, sowie Montagevideos und -anleitungen für einfache und sichere Montage.

Weitere Infos:
dallmer.de/service



Gebietsvertretungen

- ① Hoppe & Pelle GmbH
Industrievertretungen
Werthmühlenstraße 20
49477 Ibbenbüren
T 05451 4435-0
F 05451 4435-25
E info@hoppe-pelle.de
- ② Torsten Meyer Industrievertretungen
Westergellerser Straße 5
21394 Kirchgellersen
T 04135 800405
E tm@iv-meyer.de
- ③ Torsten Meyer Industrievertretungen
Westergellerser Straße 5
21394 Kirchgellersen
T 04135 820276
E aw@iv-meyer.de
- ④ Dennis Balcukat
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0173 2735979
E dennis.balcukat@dallmer.de
- ⑤ Sven Neumann Industrievertretung
Technikloft Z8
Zeißstraße 8
30519 Hannover
M 0171 6222003
E sven@neumann-hv.de
- ⑥ Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
T 02932 9616-0
F 02932 9616-222
E info@dallmer.de
- ⑦ Bertold Hoffmann
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0175 2972441
E bertold.hoffmann@dallmer.de
- ⑧ Vasilios Selalmazidis
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0171 6807948
E vasilios.selalmazidis@dallmer.de
- ⑨ Jörg Kohlhaas Industrievertretungen
Alte Chaussee 6
56642 Kruft
T 02652 7896
E jk@kohlhaas.org
- ⑩ K+M Fischer GmbH & Co. KG
Industriestr. 10
35232 Dautphetal
T 06466 9130-0
F 06466 9130-24
E info@fischer-dautphetal.de
- ⑪ Andreas Backhausen
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0151 65068812
E andreas.backhausen@dallmer.de
- ⑫ Weißgerber
Industrievertretungen-CDH
Gartenstraße 7
09648 Mittweida
T 03727 9968-761
F 03727 9968-763
E info@weissgerber-iv.de
- ⑬ Michael Jäger
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
T 06294 4282-40
M 0171 7624439
E michael.jaeger@dallmer.de
- ⑭ Andreas Backhausen
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0151 65068812
E andreas.backhausen@dallmer.de
- ⑮ Hans-Jörg Mandl
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
M 0160 3669732
E hans-joerg.mandl@dallmer.de
- ⑯ Lindner Industrievertretung
An der Säge 1
82402 Seeshaupt
M 0160 4407080
E info@lindner-seeshaupt.de



01

Duschrinnensysteme

1.1 DallFlex-Systemfamilie

Bestellübersichten	S. 10
Ablaufgehäuse	S. 22
Duschelemente	S. 34
Duschrinnen	S. 41
Duschrinnen CeraFrame Liquid 	S. 67

1.2 Connect-Aktiventwässerung

Bestellübersicht	S. 68
Duschrinnen	S. 70

1.3 CeraLine

Bestellübersicht	S. 76
Duschrinnen	S. 78
Abdeckungen	S. 92

1.4 TistoLine

Duschrinnen	S. 98
-------------	-------

Die DalIFlex-Systemfamilie

CeraWall Select



LÄNGE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535245	535146	535153	535160	535177
EDELSTAHL POLIERT	535252	535108	535115	535122	535139
SCHWARZ MATT	535283	535306	535313	535320	535337
ROTGOLD MATT	535344	535351	535368	535375	535382
MESSING MATT	535399	535405	535412	535429	535436

CeraWall Individual



LÄNGE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535269	535207	535214	535221	535238
SCHWARZ MATT	535603	535627	535634	535641	535658
ROTGOLD MATT	536891	536907	536914	536921	536938
MESSING MATT	536945	536952	536969	536976	535665

Abdeckungen zu CeraWall Individual

Individual



Design



Naturstein



AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535023	535047	535030
SCHWARZ MATT	537003	537010	–
ROTGOLD MATT	537027	537034	–
MESSING MATT	537041	537058	–

CeraWall Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538475	538482	538499

CeraWall Select Duo



LÄNGE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
EDELSTAHL MATT	536181	536198	536204	536211	536228	536235
EDELSTAHL POLIERT	536105	536112	536129	536136	536143	536150

CeraWall Individual Duo



LÄNGE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
EDELSTAHL MATT	536020	536037	536044	536051	536068	536075

AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535191	535092	535184

Abdeckungen zu CeraWall Individual Duo

	1300 mm	1400 mm	1500 mm
	536457	536464	536471
	536419	536426	536433
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50		DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	115 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	539014	539007	539557	539076
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,1 l/s	0,8/1,0 l/s

+

oder

	1300 mm	1400 mm	1500 mm
	536518	536525	536532
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Ablaufgehäuse DallFlex, EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s

+

oder

Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

+

Ablaufgehäuse DallFlex Duo



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	45 mm/30 mm <small>(ohne Montagefüße)</small>
ART.-NR.	536501	536006	539083
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,6/0,86 l/s	0,9/1,45 l/s	1,2/2,35 l/s

	1900 mm	2000 mm
	536242	536259
	536167	536174

	1900 mm	2000 mm
	536082	536099



Individual



Design



Naturstein

Die DalIFlex-Systemfamilie

CeraFloor Select



LÄNGE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538000	538024	538048	538055	538062
EDELSTAHL POLIERT	538109	538123	538147	538154	538161
SCHWARZ MATT	538239	538253	538277	538284	538291
ROTGOLD MATT	538307	538321	538345	538352	538369
MESSING MATT	538376	538390	538413	538420	538437

CeraFloor Individual



LÄNGE	800–1500 mm
EDELSTAHL MATT	537478
SCHWARZ MATT	537546
ROTGOLD MATT	537645
MESSING MATT	537744

Abdeckungen zu CeraFloor Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
SCHWARZ MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768

CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222

CeraFloor Select Duo



LÄNGE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
EDELSTAHL MATT	537539	537577	537584	537591	537607	537614
EDELSTAHL POLIERT	537447	537454	537461	537485	537492	537508
SCHWARZ MATT	537676	537683	537690	537706	537713	537720

	1300 mm	1400 mm	1500 mm
	538079	538086	538093
	538178	538185	538192
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40		DN 50	
	DN 40	DN 50	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	115 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	539014	539007	539557	539076
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,1 l/s	0,8/1,0 l/s

+

oder

Ablaufgehäuse DallFlex, EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s

+

oder

Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

	1900 mm	2000 mm
	537621	537638
	537515	537522
	537737	537775

Ablaufgehäuse DallFlex Duo



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	45 mm/30 mm <small>(ohne Montagefüße)</small>
ART.-NR.	536501	536006	539083
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,6/0,86 l/s	0,9/1,45 l/s	1,2/2,35 l/s

+

Die DalIFlex-Systemfamilie

Zentrix



LÄNGE	300×50 mm
-------	-----------

EDELSTAHL MATT	511317
----------------	--------

EDELSTAHL POLIERT	511324
-------------------	--------

SCHWARZ MATT	511331
--------------	--------

ROTGOLD MATT	511348
--------------	--------

MESSING MATT	511355
--------------	--------

CeraNiveau



LÄNGE	300×100 mm
-------	------------

EDELSTAHL MATT	511362
----------------	--------

EDELSTAHL POLIERT	511379
-------------------	--------

SCHWARZ MATT	511386
--------------	--------

ROTGOLD MATT	511058
--------------	--------

MESSING MATT	511065
--------------	--------

CeraFrame Individual



LÄNGE	300×50 mm
-------	-----------

EDELSTAHL MATT	537331
----------------	--------

SCHWARZ MATT	537348
--------------	--------

ROTGOLD MATT	537355
--------------	--------

MESSING MATT	537362
--------------	--------

Abdeckungen zu CeraFrame Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG

EDELSTAHL MATT	
----------------	--

SCHWARZ MATT	
--------------	--

ROTGOLD MATT	
--------------	--

MESSING MATT	
--------------	--

CeraFrame Liquid Duschrinne für dünn-schichtige Spachtelsysteme



LÄNGE	270×47 mm
-------	-----------

FÜR DN 40/DN 50 SEITLICH	537393
--------------------------	--------

FÜR DN 50 SENKRECHT	537409
---------------------	--------

Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50		DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	115 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	539014	539007	539557	539076
ABLAUF-LEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,1 l/s	0,8/1,0 l/s

+

oder

Ablaufgehäuse DallFlex, EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s

+

oder

Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	45 mm <small>(ohne Montagefüße 30 mm)</small>
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,74/0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

	Individual	Design
	537379	537386
	537553	537560
	537652	537669
	537751	537768

Duschelemente DallFlex

CeraWall Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535146	535153	535177
EDELSTAHL POLIERT	535108	535115	535139
SCHWARZ MATT	535306	535313	535337
ROTGOLD MATT	535351	535368	535382
MESSING MATT	535405	535412	535436

CeraWall Individual



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535207	535214	535238
SCHWARZ MATT	535627	535634	535658
ROTGOLD MATT	536907	536914	536938
MESSING MATT	536952	536969	535665

Abdeckungen zu CeraWall Individual

Individual



Design



Naturstein



AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535023	535047	535030
SCHWARZ MATT	537003	537010	–
ROTGOLD MATT	537027	537034	–
MESSING MATT	537041	537058	–

CeraWall Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538475	538482	538499

CeraFloor Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538024	538048	538062
EDELSTAHL POLIERT	538123	538147	538161
SCHWARZ MATT	538253	538277	538291
ROTGOLD MATT	538321	538345	538369
MESSING MATT	538390	538413	538437


CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222



DallFlex Wall



Standard, DN 50

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART.-NR.	540034	540058	540072	540065
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

Plan, DN 40

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
ART.-NR.	540003	540010	540027	540041
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s

Duschelemente DallFlex

CeraFloor Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538024	538048	538062
EDELSTAHL POLIERT	538123	538147	538161
SCHWARZ MATT	538253	538277	538291
ROTGOLD MATT	538321	538345	538369
MESSING MATT	538390	538413	538437

CeraFloor Individual



LÄNGE	800–1500 mm
EDELSTAHL MATT	537478
SCHWARZ MATT	537546
ROTGOLD MATT	537645
MESSING MATT	537744

Abdeckungen zu CeraFloor Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
SCHWARZ MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768


CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222



DallFlex Floor



Standard, DN 50

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART.-NR.	540126	540140	540157	540164
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

Plan, DN 40

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
ART.-NR.	540089	540096	540102	540119
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s

Duschelemente DallFlex

Zentrix



LÄNGE	300×50 mm
EDELSTAHL MATT	511317
EDELSTAHL POLIERT	511324
SCHWARZ MATT	511331
ROTGOLD MATT	511348
MESSING MATT	511355

CeraNiveau



LÄNGE	300×100 mm
EDELSTAHL MATT	511362
EDELSTAHL POLIERT	511379
SCHWARZ MATT	511386
ROTGOLD MATT	511058
MESSING MATT	511065

CeraFrame Individual



LÄNGE	300×50 mm
EDELSTAHL MATT	537331
SCHWARZ MATT	537348
ROTGOLD MATT	537355
MESSING MATT	537362

Abdeckungen zu CeraFrame Individual

Individual




Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
SCHWARZ MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768



DallFlex Compact



Standard, DN 50

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART.-NR.	540201	540218	540225	540232
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

Plan, DN 40

GRÖSSE	900×900 mm	1000×1000 mm	1200×1200 mm	900×1200 mm
BAUHÖHE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
ART.-NR.	540133	540171	540188	540195
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s	0,48/0,5 l/s

Ablaufgehäuse DallFlex



DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex 115

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 115 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8/1,1 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex 115	DN 50	539557

Bauhöhe 115 mm



Ablaufgehäuse DallFlex

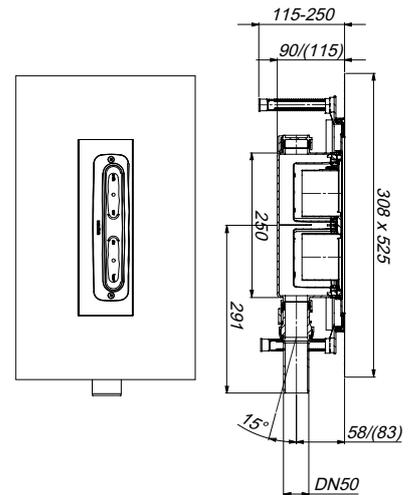


DALLMER Schallschutzelement DallFlex 115

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex 115 und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 146/2015 (CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid) oder P-BA 148/2015 (CeraWall) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex 115	538819



Schallschutzelement DallFlex 115

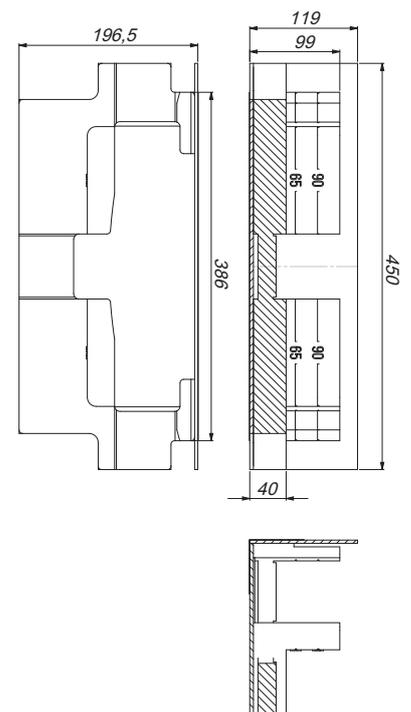

Ablaufgehäuse DallFlex



DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex	DN 50	539007

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex

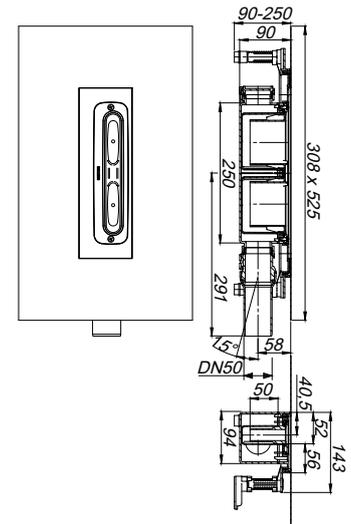


DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 146/2015 (CeraFloor, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 148/2015 (CeraWall) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex	539090



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

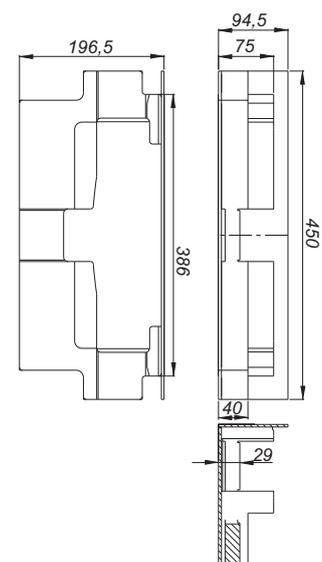

Ablaufgehäuse DallFlex



DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert


NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 539304

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert

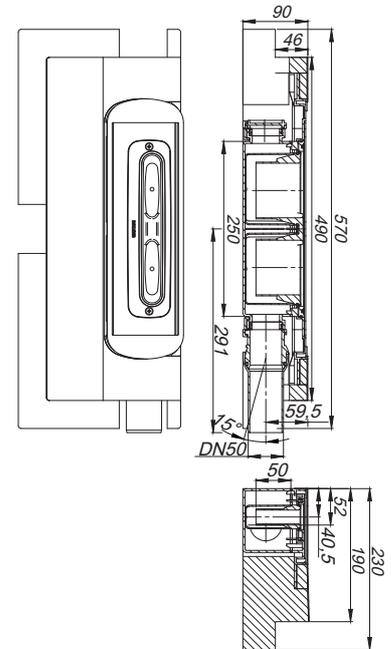

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo und CeraFloor Select Duo.
Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,9/1,45 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse DallFlex Duo


NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 536006

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo

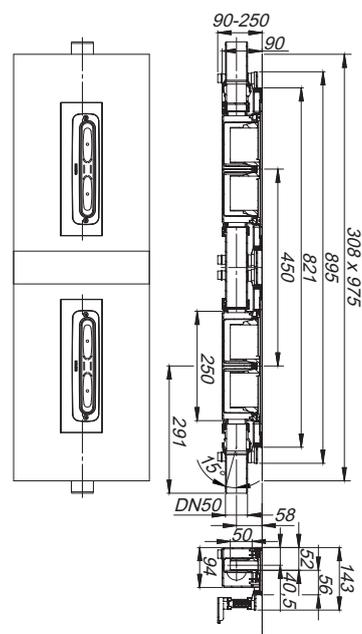

DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo und Duschrinnen CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo und CeraFloor Select Duo.


Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 148/2015 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL


Schallschutzelement DallFlex Duo

ART.-NR.

539113

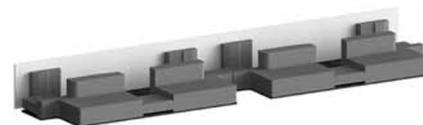

Schallschutzelement DallFlex Duo

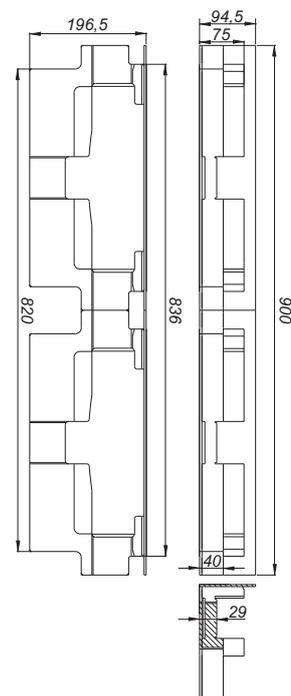

Ablaufgehäuse DallFlex



DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 65 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Plan	DN 40	539014

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Plan

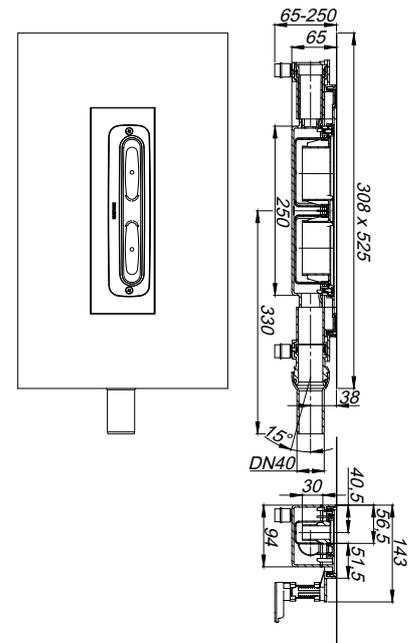


DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex Plan/CeraFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid) oder P-BA 144/2015 (CeraWall Select) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan	539106



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

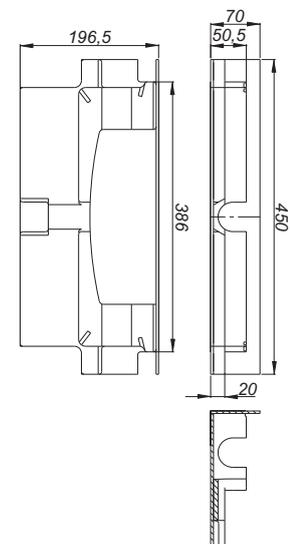

Ablaufgehäuse DallFlex



DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert	DN 40	539311

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert

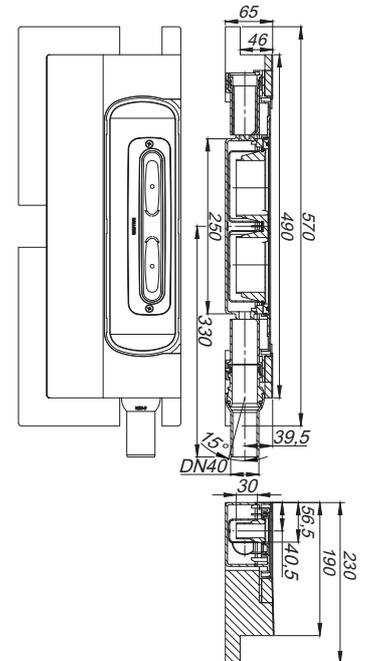

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo und CeraFloor Select Duo. Zwei Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 65 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,8 l/s	0,6/0,86 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan	DN 40	536501

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

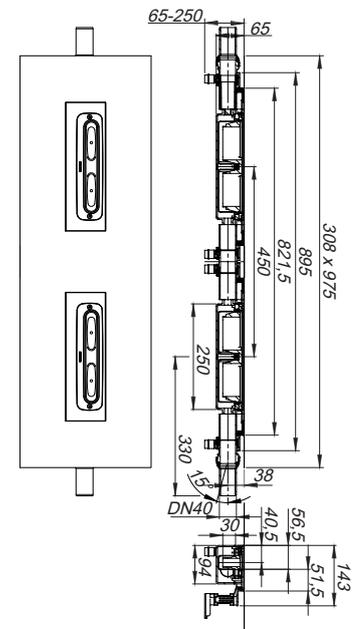


DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan und Duschrinnen CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo und CeraFloor Select Duo. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) oder P BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex Duo Plan	539120



Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

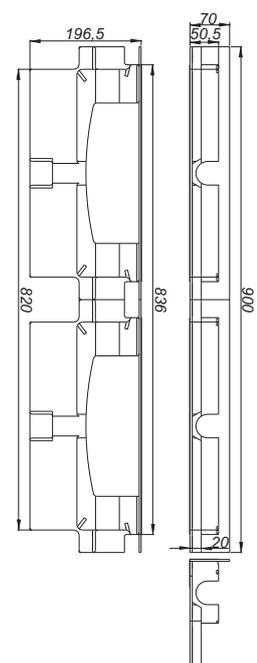

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall, CeraFloor, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid senkrecht. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 45 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht	DN 50	539076

Bauhöhe 45 mm
(ohne Montagefüße 30 mm)



Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

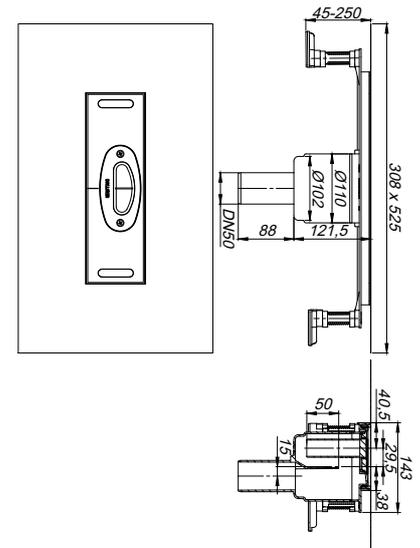

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 11:
d: 157 - 177 mm

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht.

Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,

Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50	515308



Brandschutz-Rohbauelement 11



Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select Duo, CeraWall Individual Duo und CeraFloor Select Duo.

Zwei Ablaufkörper, zwei Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 45 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2/2,35 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☑ Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht	DN 50	539083

Bauhöhe 45 mm/30 mm
(ohne Montagefüße)



Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht

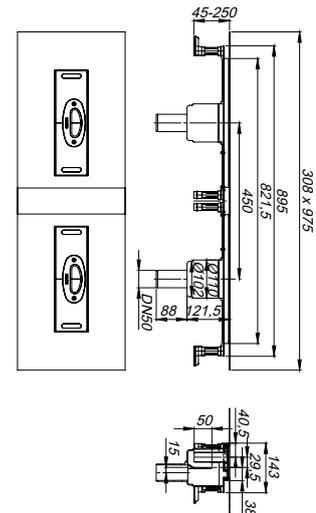

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 11 Duo:
d: 157 - 177 mm

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo

passend zu Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht. Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,

Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo	DN 50	515315



Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo

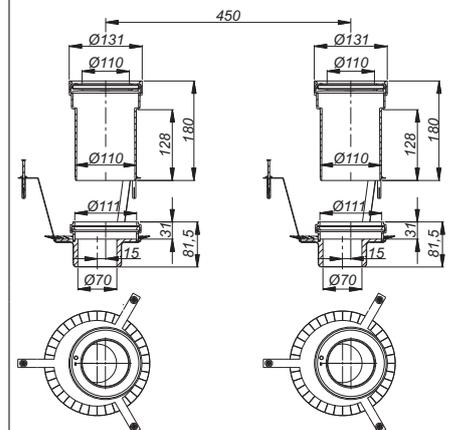

Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

Ablaufgehäuse CeraFlex



DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 240 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse CeraFlex


NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 537140

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse CeraFlex

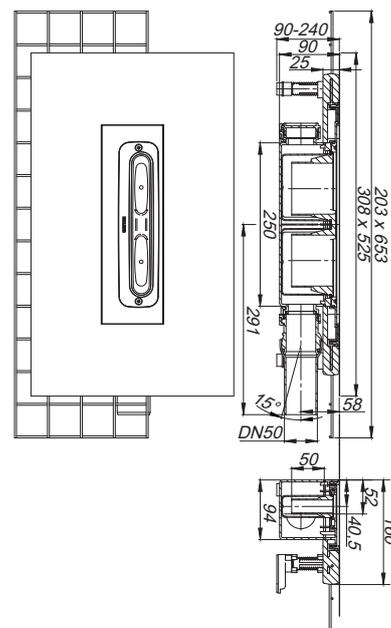

DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 146/2015 (CeraFloor, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 148/2015 (CeraWall) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL


Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

ART.-NR.

539090



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

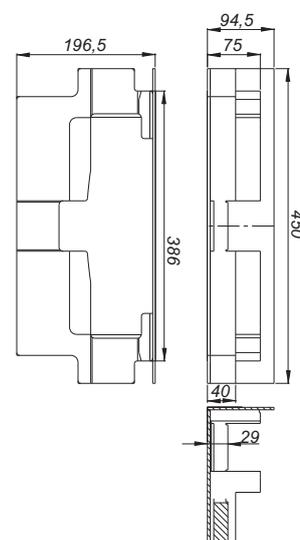

Ablaufgehäuse CeraFlex



DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 65 – 240 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraFlex Plan	DN 40	537157

Bauhöhe 65 mm




Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

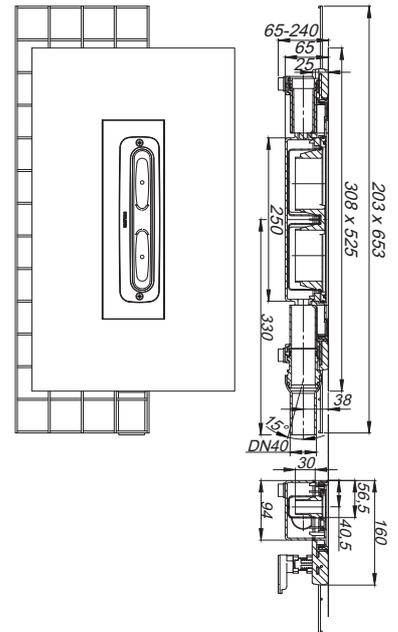


DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex Plan/CeraFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid) oder P-BA 144/2015 (CeraWall Select) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan	539106

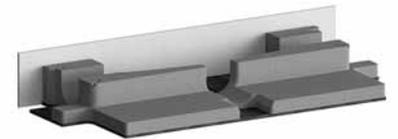

Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

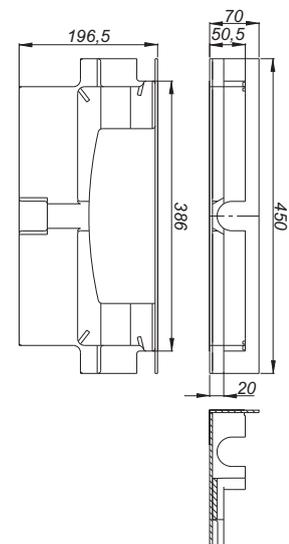

DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 45 – 240 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht	DN 50	537164

Bauhöhe 45 mm
(ohne Montagefüße 30 mm)



Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

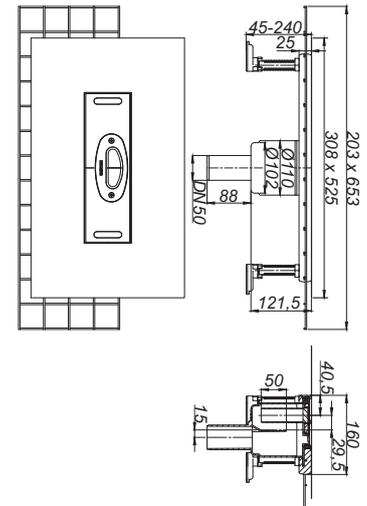

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 11:
d: 157 - 177 mm

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht.

Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,

Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50	515308



Brandschutz-Rohbauelement 11



Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

Duschelemente DallFlex Wall

DALLMER Duschelement DallFlex Wall

nach DIN EN 1253

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select/Individual, CeraFloor Select/Pure. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	540034
Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	540058
Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	540072
Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	540065



Duschelement DallFlex Wall

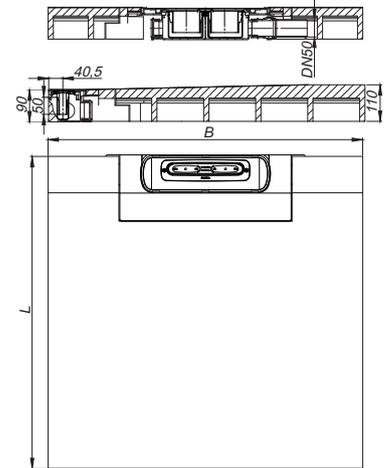

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

nach DIN EN 1253

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select/Individual, CeraFloor Select/Pure. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	540249
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	540256
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	540263
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	540270



Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

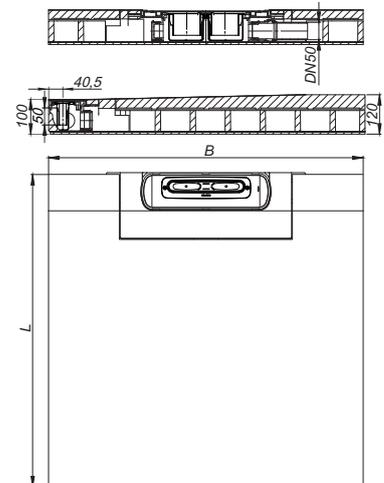

Duschelemente DallFlex Wall/Floor

DALLMER Duschelement DallFlex Wall Plan

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select/Individual, CeraFloor Select/Pure. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 900 mm	540003
Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540010
Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540027
Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540041



Duschelement DallFlex Wall Plan

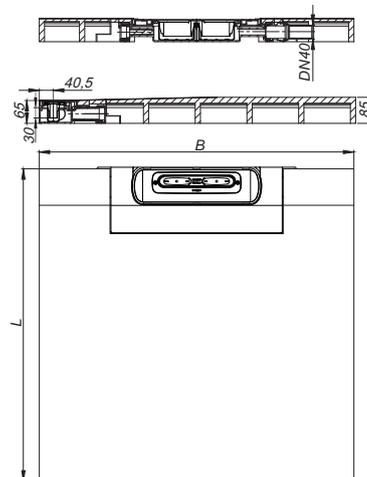

DALLMER Duschelement DallFlex Floor

nach DIN EN 1253

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	540126
Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	540140
Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	540157
Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	540164



Duschelement DallFlex Floor

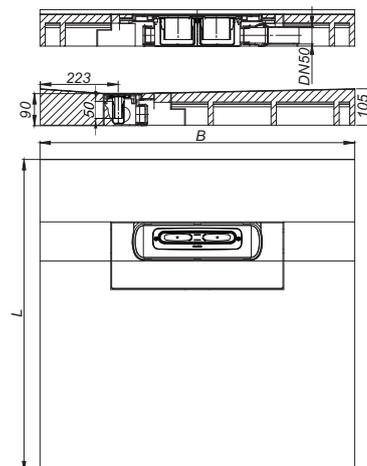

Duschelemente DallFlex Floor

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

nach DIN EN 1253

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	540287
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	540294
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	540300
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	540317



Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

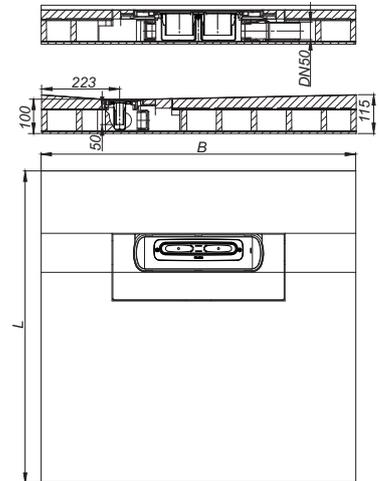

DALLMER Duschelement DallFlex Floor Plan

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 900 mm	540089
Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540096
Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540102
Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540119



Duschelement DallFlex Floor Plan

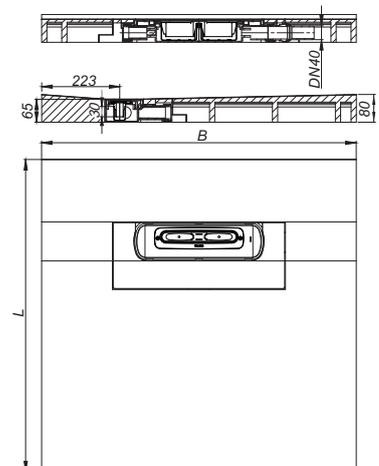

Duschelemente DallFlex Compact

DALLMER Duschelement DallFlex Compact

nach DIN EN 1253

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	540201
Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	540218
Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	540225
Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	540232



Duschelement DallFlex Compact

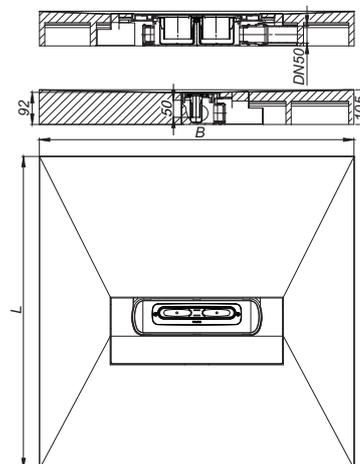

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

nach DIN EN 1253

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74/0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	540324
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	540331
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	540348
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	540355



Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

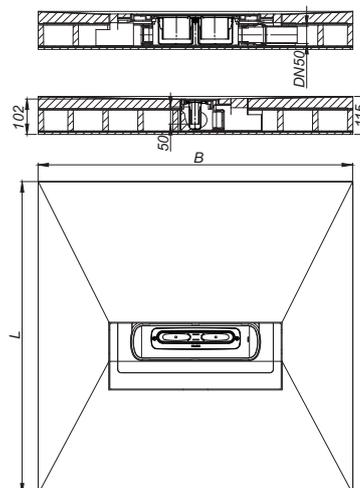

Duschelemente DallFlex Compact

DALLMER Duschelement DallFlex Compact Plan

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48/0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	B x L	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 900 mm	540133
Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540171
Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540188
Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540195



Duschelement DallFlex Compact Plan

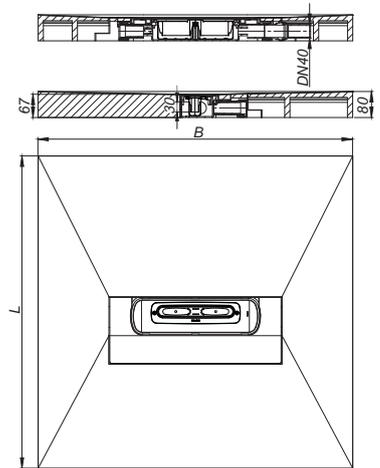


DALLMER Schallschutz-Trockenschüttung

Zubehör zu den Schallschutz-Duschelementen DallFlex.

Verbrauch		
Abmessung Duschelement	kg	Anzahl Säcke
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

ARTIKEL	MENGE	ART.-NR.
Schallschutz-Trockenschüttung	22,5 kg	540362



DALLMER Unterbauset Duschelement DallFlex

zur Höhenanpassung der Duschelemente DallFlex. Drei miteinander kombinierbare Unterbauelemente mit 20, 30 und 40 mm Höhe.


MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

ARTIKEL	B x L	ART.-NR.
Unterbauset Duschelement DallFlex	900 x 900 mm	540393
Unterbauset Duschelement DallFlex	1000 x 1000 mm	540409
Unterbauset Duschelement DallFlex	1200 x 1200 mm	540416
Unterbauset Duschelement DallFlex	900 x 1200 mm	540423



Unterbauset Duschelement DallFlex



Ersatzteile DallFlex/CeraFlex/Duschelemente DallFlex

DALLMER Geruchsverschluss DallFlex

Ersatzteil zu Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschelementen DallFlex.

ARTIKEL


Geruchsverschluss DallFlex

ART.-NR.

535504



Geruchsverschluss DallFlex



DALLMER Geruchsverschluss DallFlex Plan

Ersatzteil zu Ablaufgehäusen DallFlex Plan/CeraFlex Plan und Duschelementen DallFlex Plan.

ARTIKEL


Geruchsverschluss DallFlex Plan

ART.-NR.

535511



Geruchsverschluss DallFlex Plan



DALLMER Geruchsverschluss DallFlex senkrecht

Ersatzteil zu Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex senkrecht.

ARTIKEL


Geruchsverschluss DallFlex senkrecht

ART.-NR.

539328



Geruchsverschluss DallFlex senkrecht



DALLMER Haarsieb DallFlex

Ersatzteil zu allen Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex mit seitlichem Ablaufstutzen und allen Duschelementen DallFlex.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Haarsieb DallFlex

ART.-NR.

536990



Haarsieb DallFlex



DALLMER Haarsieb DallFlex senkrecht

Ersatzteil zu allen Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex mit senkrechtem Ablaufstutzen.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Haarsieb DallFlex senkrecht

ART.-NR.

536983



Haarsieb DallFlex senkrecht



Ersatzteile DallFlex/CeraFlex/Duschelemente DallFlex

DALLMER Dichtmanschette DallFlex


Ersatzteil zu allen Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschelementen DallFlex.

ARTIKEL

Dichtmanschette DallFlex

ART.-NR.

539144

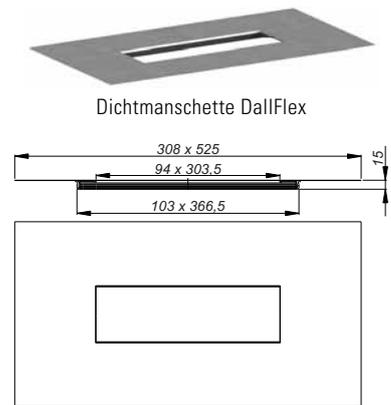

DALLMER Niveauregulierungs-Set

Ersatzteil zur Fixierung und Höheneinstellung der Ablaufgehäuse DallFlex, CeraFlex, und Duschrinnen CeraLine.

AUSFÜHRUNG

- zwei schallentkoppelte Montagefüße mit Befestigungsmaterial
- zwei schallentkoppelte Gewindestangen mit Kontermuttern

MATERIAL

ABS; TPE; Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Niveauregulierungs-Set

ART.-NR.

521033



Niveauregulierungs-Set



Duschrinnen CeraWall Select

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	800 mm	535245
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	900 mm	535146
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1000 mm	535153
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1100 mm	535160
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1200 mm	535177
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1300 mm	536457
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1400 mm	536464
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1500 mm	536471

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	800 mm	535252
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	900 mm	535108
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1000 mm	535115
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1100 mm	535122
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1200 mm	535139
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1300 mm	536419
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1400 mm	536426
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1500 mm	536433

Bestellhinweis CeraWall Select:


Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!



Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt

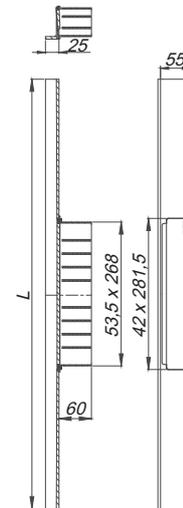

Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert

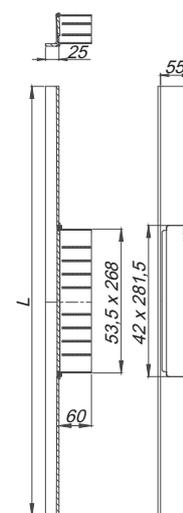

Duschrinnen CeraWall Select

DALLMER Duschrinne CeraWall Select schwarz matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select schwarz matt	800 mm	535283
Duschrinne CeraWall Select schwarz matt	900 mm	535306
Duschrinne CeraWall Select schwarz matt	1000 mm	535313
Duschrinne CeraWall Select schwarz matt	1100 mm	535320
Duschrinne CeraWall Select schwarz matt	1200 mm	535337



Duschrinne CeraWall Select schwarz matt

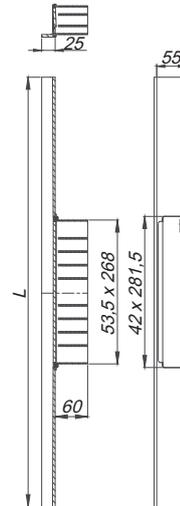

DALLMER Duschrinne CeraWall Select rotgold matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	800 mm	535344
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	900 mm	535351
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1000 mm	535368
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1100 mm	535375
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1200 mm	535382



Duschrinne CeraWall Select rotgold matt

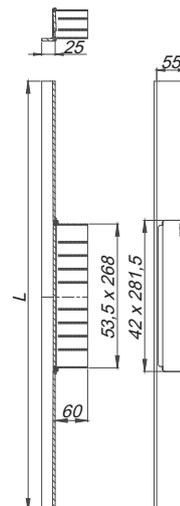

Bestellhinweis CeraWall Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraWall Select

DALLMER Duschrinne CeraWall Select messing matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select messing matt	800 mm	535399
Duschrinne CeraWall Select messing matt	900 mm	535405
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1000 mm	535412
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1100 mm	535429
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1200 mm	535436


Bestellhinweis CeraWall Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraWall Select messing matt

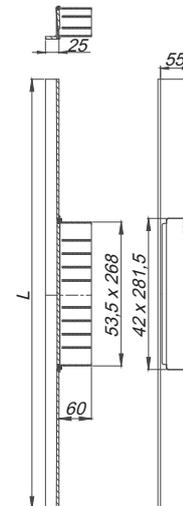

Ersatzteile CeraWall Select

DALLMER Abdeckung CeraWall Select


Ersatzteil zu Duschrinne CeraWall Select.

- ▶ **Abdeckung CeraWall Select Edelstahl matt**
Edelstahl 1.4301, matt satiniert
- ▶ **Abdeckung CeraWall Select Edelstahl poliert**
Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Select Edelstahl matt	535535
Abdeckung CeraWall Select Edelstahl poliert	535528



Abdeckung CeraWall Select



Duschrinnen CeraWall Select Duo

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1300 mm	536181
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1400 mm	536198
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1500 mm	536204
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1600 mm	536211
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1700 mm	536228
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1800 mm	536235
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1900 mm	536242
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	2000 mm	536259



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

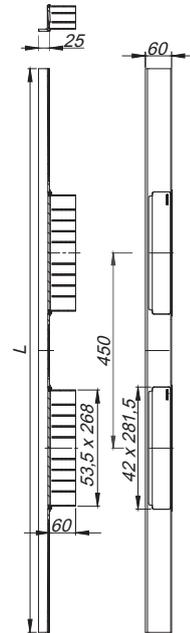

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536105
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536112
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536129
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536136
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536143
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536150
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536167
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536174



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

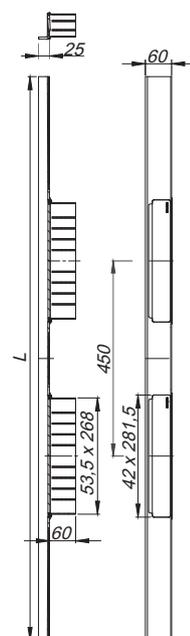

Bestellhinweis Ablaufsystem CeraWall Select Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Select N (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	800 mm	536730
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	900 mm	536747
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1000 mm	536754
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1100 mm	536761
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1200 mm	536778
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1300 mm	536785
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1400 mm	536792
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1500 mm	536808



Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt

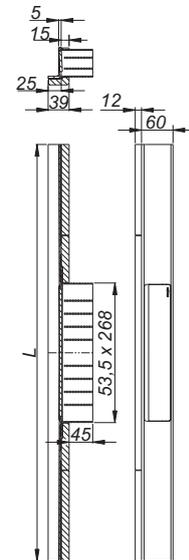

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	800 mm	536570
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	900 mm	536587
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1000 mm	536594
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1100 mm	536600
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1200 mm	536617
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1300 mm	536624
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1400 mm	536631
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1500 mm	536648



Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert

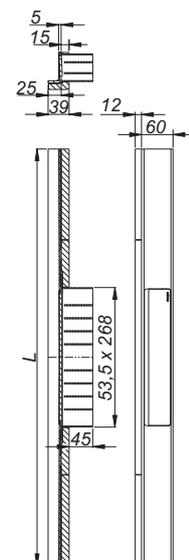

Bestellhinweis CeraWall Select N:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select N bestellen!

Duschrinnen CeraWall Select N Duo (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Montage- und Dichtkleber
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1300 mm	536815
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1400 mm	536822
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1500 mm	536839
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1600 mm	536846
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1700 mm	536853
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1800 mm	536860
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1900 mm	536877
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	2000 mm	536884



Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

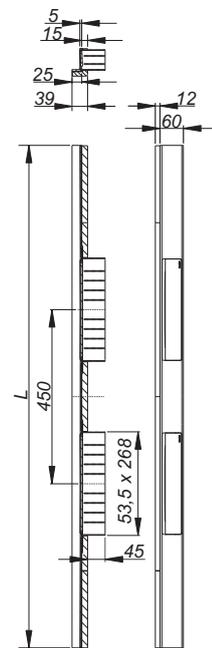

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536655
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536662
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536679
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536686
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536693
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536709
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536716
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536723



Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

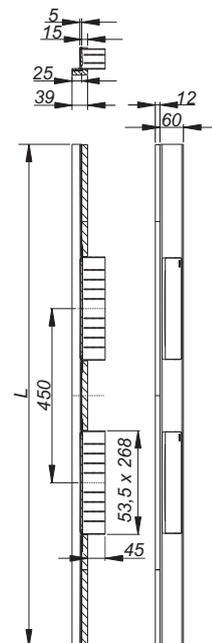

Bestellhinweis CeraWall Select N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select N Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Individual

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual	800 mm	535269
Duschrinne CeraWall Individual	900 mm	535207
Duschrinne CeraWall Individual	1000 mm	535214
Duschrinne CeraWall Individual	1100 mm	535221
Duschrinne CeraWall Individual	1200 mm	535238
Duschrinne CeraWall Individual	1300 mm	536518
Duschrinne CeraWall Individual	1400 mm	536525
Duschrinne CeraWall Individual	1500 mm	536532

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt	800 mm	535603
Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt	900 mm	535627
Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt	1000 mm	535634
Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt	1100 mm	535641
Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt	1200 mm	535658



Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!



Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraWall Individual

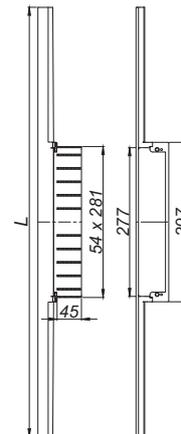

Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt

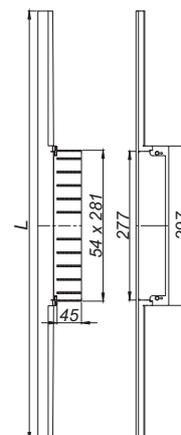

Duschrinnen CeraWall Individual

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	800 mm	536891
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	900 mm	536907
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1000 mm	536914
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1100 mm	536921
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1200 mm	536938



Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt

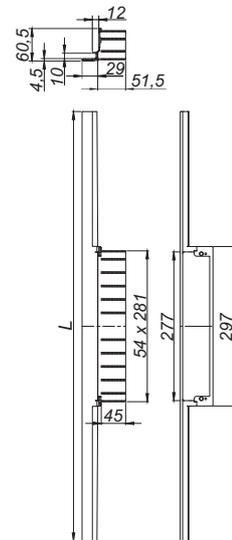

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual messing matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	800 mm	536945
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	900 mm	536952
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1000 mm	536969
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1100 mm	536976
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1200 mm	535665



Duschrinne CeraWall Individual messing matt

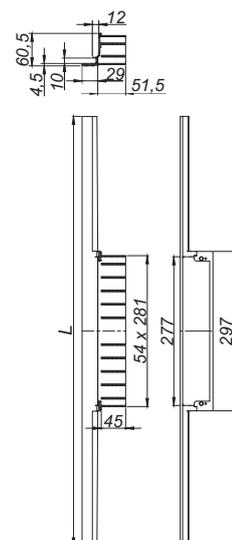

Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraWall Individual

DALLMER Abdeckung CeraWall Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraWall Individual.

MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt


- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Naturstein**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Design**
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Individual Edelstahl matt	535023
Abdeckung CeraWall Individual schwarz matt	537003
Abdeckung CeraWall Individual rotgold matt	537027
Abdeckung CeraWall Individual messing matt	537041
Abdeckung CeraWall Individual Naturstein	535030
Abdeckung CeraWall Individual Design Edelstahl matt	535047
Abdeckung CeraWall Individual Design schwarz matt	537010
Abdeckung CeraWall Individual Design rotgold matt	537034
Abdeckung CeraWall Individual Design messing matt	537058


Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

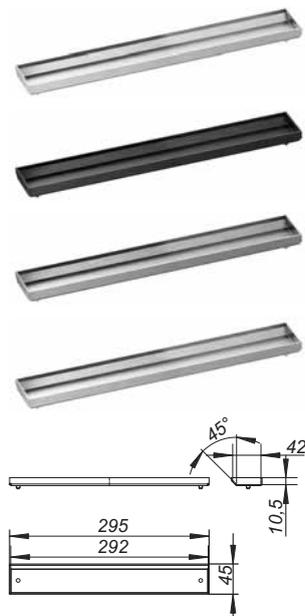

Abdeckung CeraWall Individual



Abdeckung CeraWall Individual Naturstein



Abdeckung CeraWall Individual Design

Duschrinnen CeraWall Individual N (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual N

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual N	800 mm	536266
Duschrinne CeraWall Individual N	900 mm	536273
Duschrinne CeraWall Individual N	1000 mm	536280
Duschrinne CeraWall Individual N	1100 mm	536297
Duschrinne CeraWall Individual N	1200 mm	536303
Duschrinne CeraWall Individual N	1300 mm	536495
Duschrinne CeraWall Individual N	1400 mm	536556
Duschrinne CeraWall Individual N	1500 mm	536563

Bestellhinweis CeraWall Individual N:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual N + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!



Duschrinne CeraWall Individual N

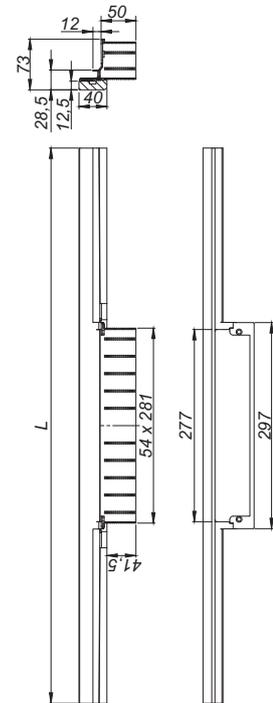

Duschrinnen CeraWall Individual Duo

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual Duo

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
Duschrinne CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



Duschrinne CeraWall Individual Duo

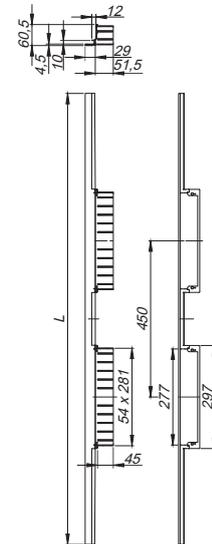

DALLMER Abdeckung CeraWall Individual Duo

jeweils zwei Abdeckungen zu Duschrinne CeraWall Individual Duo.

MATERIAL


Edelstahl 1.4301

- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo Design**
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen.


ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Individual Duo	535191
Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein	535184
Abdeckung CeraWall Individual Duo Design	535092




Abdeckung CeraWall Individual Duo

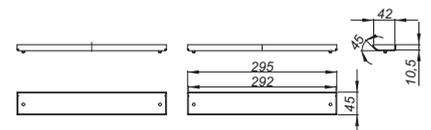

Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein

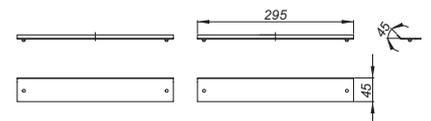

Abdeckung CeraWall Individual Duo Design



Bestellhinweis CeraWall Individual Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Individual N Duo (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual N Duo

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Bestellhinweis CeraWall Individual N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual N Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!



Duschrinne CeraWall Individual N Duo

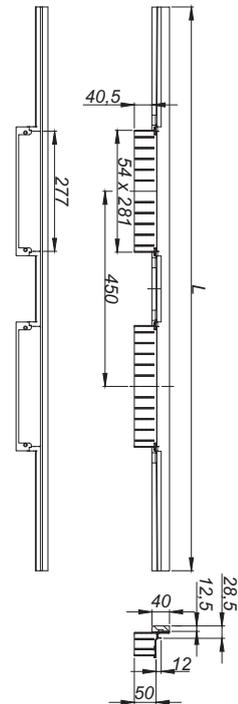

Duschrinnen CeraWall Pure

DALLMER Duschrinne CeraWall Pure

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Wall. Ablaufschiene mit integriertem Quergefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Selbstklebendes Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Pure	900 mm	538475
Duschrinne CeraWall Pure	1000 mm	538482
Duschrinne CeraWall Pure	1200 mm	538499

Bestellhinweis CeraWall Pure:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Pure bestellen!



Duschrinne CeraWall Pure

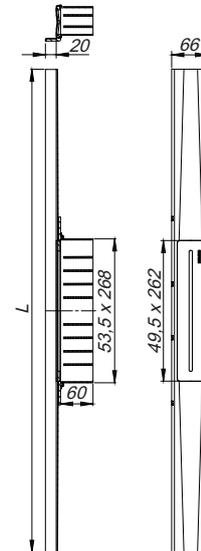

DALLMER Sicherheitsband S 3

Selbstklebeband mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung.

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Sicherheitsband S 3	1200 mm	538505



Sicherheitsband S 3



Duschrinnen CeraFloor Select

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	800 mm	538000
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	900 mm	538024
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1000 mm	538048
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1100 mm	538055
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1200 mm	538062
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1300 mm	538079
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1400 mm	538086
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1500 mm	538093



Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt

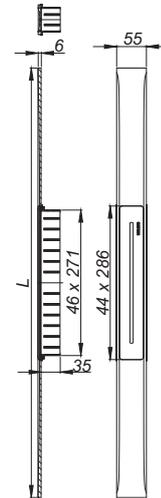

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	800 mm	538109
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	900 mm	538123
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1000 mm	538147
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1100 mm	538154
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1200 mm	538161
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1300 mm	538178
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1400 mm	538185
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1500 mm	538192



Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert

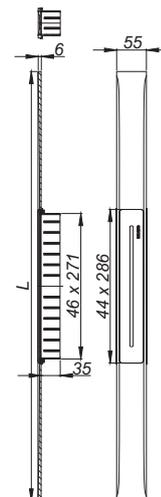

Bestellhinweis CeraFloor Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor/Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Duschrinnen CeraFloor Select

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt	800 mm	538239
Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt	900 mm	538253
Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt	1000 mm	538277
Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt	1100 mm	538284
Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt	1200 mm	538291



Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt

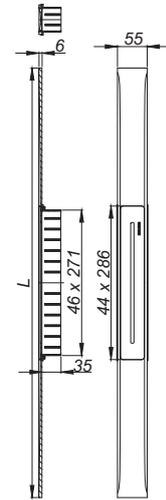

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	800 mm	538307
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	900 mm	538321
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1000 mm	538345
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1100 mm	538352
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1200 mm	538369



Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt

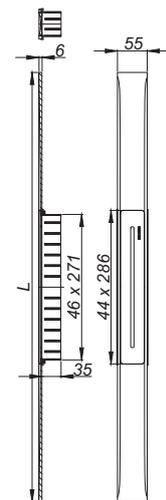

Bestellhinweis CeraFloor Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor/Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFloor Select

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select messing matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	800 mm	538376
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	900 mm	538390
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1000 mm	538413
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1100 mm	538420
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1200 mm	538437


Bestellhinweis CeraFloor Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor/Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraFloor Select messing matt

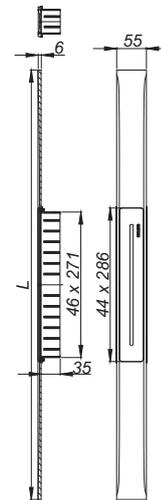

Duschrinnen CeraFloor Select Duo

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1300 mm	537539
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1400 mm	537577
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1500 mm	537584
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1600 mm	537591
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1700 mm	537607
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1800 mm	537614
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	1900 mm	537621
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt	2000 mm	537638



Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt

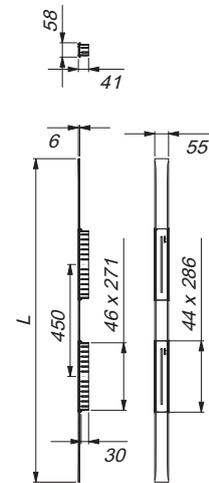

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1300 mm	537447
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1400 mm	537454
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1500 mm	537461
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1600 mm	537485
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1700 mm	537492
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1800 mm	537508
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	1900 mm	537515
Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert	2000 mm	537522



Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert

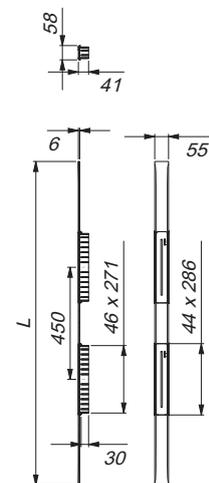

Bestellhinweis CeraFloor Select Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraFloor Select Duo bestellen!

Duschrinnen CeraFloor Select Duo

DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen DallFlex Duo. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1300 mm	537676
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1400 mm	537683
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1500 mm	537690
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1600 mm	537706
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1700 mm	537713
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1800 mm	537720
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	1900 mm	537737
Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt	2000 mm	537775

Farben Rotgold + Messing auf Anfrage!


Bestellhinweis CeraFloor Select Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraFloor Select Duo bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt

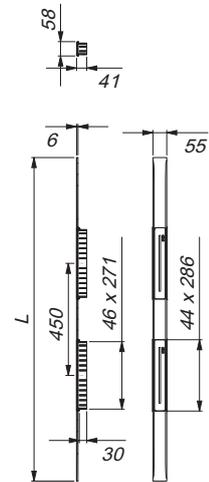

Duschrinnen CeraFloor Individual

DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual	800-1500 mm	537478



Duschrinne CeraFloor Individual

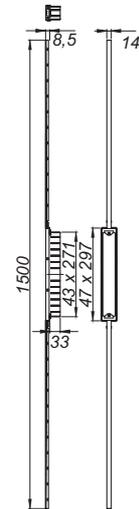

DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual schwarz matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual schwarz matt	800-1500 mm	537546



Duschrinne CeraFloor Individual schwarz matt

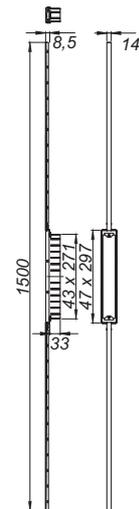

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFloor Individual

DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt	800-1500 mm	537645



Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt

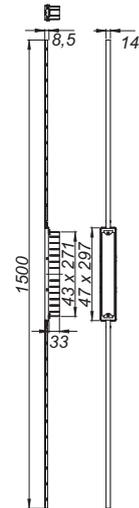

DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual messing matt

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual messing matt	800-1500 mm	537744



Duschrinne CeraFloor Individual messing matt

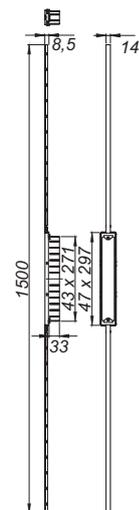

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFloor Individual

DALLMER Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Individual und CeraFrame Individual.

MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

- ▶ **Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual**
zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
- ▶ **Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design**
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Edelstahl matt	537379
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual schwarz matt	537553
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual rotgold matt	537652
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual messing matt	537751
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design Edelstahl matt	537386
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design schwarz matt	537560
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design rotgold matt	537669
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design messing matt	537768

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
schwarz matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
messing matt

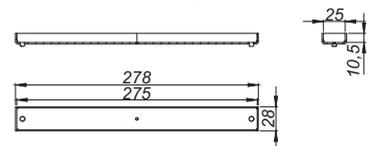

Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
schwarz matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
messing matt



Duschrinnen CeraFloor Pure

DALLMER Duschrinne CeraFloor Pure

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Wall. Ablaufschiene mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Pure	900 mm	538208
Duschrinne CeraFloor Pure	1000 mm	538215
Duschrinne CeraFloor Pure	1200 mm	538222

Bestellhinweis CeraFloor Pure:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor/Wall + Duschrinne CeraFloor Pure bestellen!



Duschrinne CeraFloor Pure

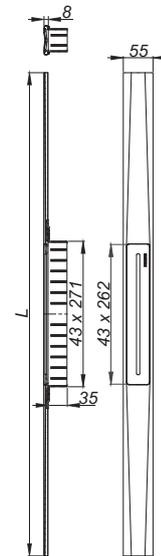

Duschrinnen Zentrix

DALLMER Duschrinne Zentrix

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Compact. 11 bis 38 mm in der Höhe und +/- 16 mm in Längsrichtung verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 50 mm

- ▶ **Duschrinne Zentrix Edelstahl matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix Edelstahl poliert**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix schwarz matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix rotgold matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix messing matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne Zentrix Edelstahl matt	300 x 50 mm	511317
Duschrinne Zentrix Edelstahl poliert	300 x 50 mm	511324
Duschrinne Zentrix schwarz matt	300 x 50 mm	511331
Duschrinne Zentrix rotgold matt	300 x 50 mm	511348
Duschrinne Zentrix messing matt	300 x 50 mm	511355

Bestellhinweis Zentrix:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne Zentrix bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Edelstahl matt



Edelstahl poliert




schwarz matt



rotgold matt



messing matt



Duschrinnen CeraNiveau

DALLMER Duschrinne CeraNiveau

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Compact. 11 bis 38 mm in der Höhe, +/- 16 mm in Längsrichtung und +/- 6 mm in Querrichtung verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 100 mm

- ▶ **Duschrinne CeraNiveau Edelstahl matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau Edelstahl poliert**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau schwarz matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau rotgold matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau messing matt**
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraNiveau Edelstahl matt	300 x 100 mm	511362
Duschrinne CeraNiveau Edelstahl poliert	300 x 100 mm	511379
Duschrinne CeraNiveau schwarz matt	300 x 100 mm	511386
Duschrinne CeraNiveau rotgold matt	300 x 100 mm	511058
Duschrinne CeraNiveau messing matt	300 x 100 mm	511065

Bestellhinweis CeraNiveau:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraNiveau bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Edelstahl matt



Edelstahl poliert




schwarz matt



rotgold matt



messing matt



Duschrinnen CeraFrame Individual

DALLMER Duschrinne CeraFrame Individual

zum Einbau mit allen Ablaufgehäusen CeraFlex, DallFlex und allen Duschelementen DallFlex Compact. 12 bis 38 mm in der Höhe verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 50 mm

- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual**
Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual schwarz matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual rotgold matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual messing matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraFrame Individual	300 x 50 mm	537331
Duschrinne CeraFrame Individual schwarz matt	300 x 50 mm	537348
Duschrinne CeraFrame Individual rotgold matt	300 x 50 mm	537355
Duschrinne CeraFrame Individual messing matt	300 x 50 mm	537362

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



CeraFrame Individual




CeraFrame Individual schwarz matt



CeraFrame Individual rotgold matt



CeraFrame Individual messing matt

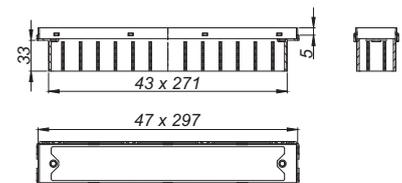

Duschrinnen CeraFrame Individual

DALLMER Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Individual und CeraFrame Individual.

MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

- ▶ **Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual**
zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
- ▶ **Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design**
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befließt.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Edelstahl matt	537379
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual schwarz matt	537553
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual rotgold matt	537652
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual messing matt	537751
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design Edelstahl matt	537386
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design schwarz matt	537560
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design rotgold matt	537669
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design messing matt	537768

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
schwarz matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual
messing matt

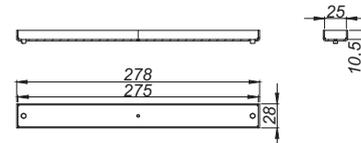

Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
schwarz matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design
messing matt



Duschrinnen CeraFrame Liquid

DALLMER Duschrinne CeraFrame Liquid

zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex und CeraFlex Plan in gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller.
Geeignet für Beschichtungen mit Gesamtaufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung.


AUSFÜHRUNG

- Beschichtbare Abdeckung 255 x 32 mm
- Zweistufige Spachtelhilfe
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 300 x 91 mm, massiv 8 mm, Rahmen 270 x 47 mm. Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraFrame Liquid	270 x 47 mm	537393

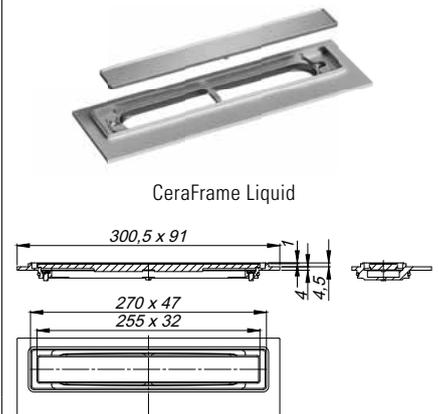

DALLMER Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht

zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallFlex senkrecht und CeraFlex senkrecht in gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller.
Geeignet für Beschichtungen mit Gesamtaufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung.


AUSFÜHRUNG

- Beschichtbare Abdeckung 255 x 32 mm
- Zweistufige Spachtelhilfe
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 300 x 91 mm, massiv 8 mm, Rahmen 270 x 47 mm. Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht	270 x 47 mm	537409

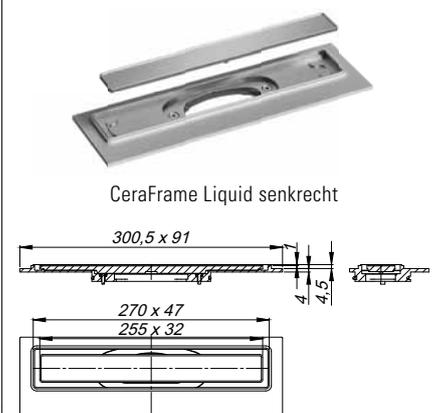

Bestellhinweis CeraFrame Liquid:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex oder CeraFlex + Duschrinne CeraFrame Liquid bestellen!

Bestellhinweis CeraFrame Liquid senkrecht:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht oder CeraFlex senkrecht + Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht bestellen!

Hinweis:


Das dünn-schichtige Spachtelsystem muss für die Verwendung auf einer Abdichtung nach DIN 18534 in bodengleichen Duschen geeignet und geprüft sein. Bei der Verarbeitung sind die Herstellerangaben zu beachten.

Die Connect-Aktiventwässerung im Überblick

Connect-Duschrinnen von Dallmer:

Duschrinne CeraWall Connect:

nahezu unsichtbar durch Einbau direkt an der Wand

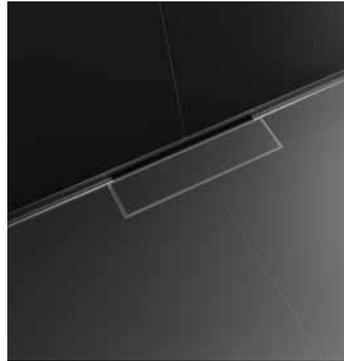

■	Edelstahl matt	Art.-Nr. 527455
■	schwarz matt	Art.-Nr. 527462
■	rotgold matt	Art.-Nr. 527479
■	messing matt	Art.-Nr. 527486



oder

Duschrinne CeraFloor Connect:

minimalistische Eleganz zum Einbau in der Fläche oder auch wandnah



■	Edelstahl matt	Art.-Nr. 527493
■	schwarz matt	Art.-Nr. 527509
■	rotgold matt	Art.-Nr. 527516
■	messing matt	Art.-Nr. 527523



oder

Duschrinne CeraFrame Connect:

die kompakte Duschrinne für die Fläche



■	Edelstahl matt	Art.-Nr. 527530
■	schwarz matt	Art.-Nr. 527547
■	rotgold matt	Art.-Nr. 527554
■	messing matt	Art.-Nr. 527561




Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen:

Ein Blick ins Innere

Dallmer und Pentair Jung Pumpen haben bei der Entwicklung des Plancofix Connect größten Wert auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichten Zugang zu den Funktionselementen zur Reinigung und Wartung gelegt:


- Die Steuerung der Pumpe erfolgt durch einen wartungsfreien Schwimmer.
- Da der eingebaute Synchronmotor die Drehrichtung permanent wechselt, können sich auch lange Haare nicht im Laufrad verfangen, sie werden zuverlässig durch die Hydraulik entsorgt.
- VDE-Zulassung
- Großzügige Revisionsmöglichkeiten und praktisch angeordnete Komponenten

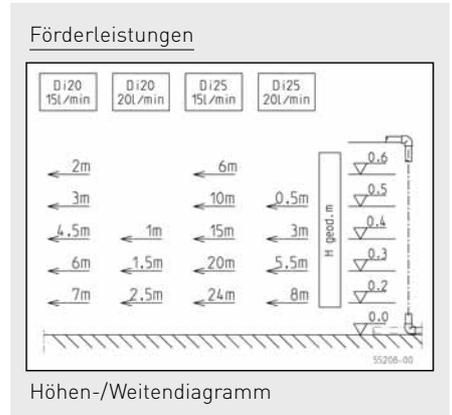

Förderhöhe H (m)	0,4	0,6
Fördermenge Q (l/min)	23,0	19,0



Flexible, faltenfreie und einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534

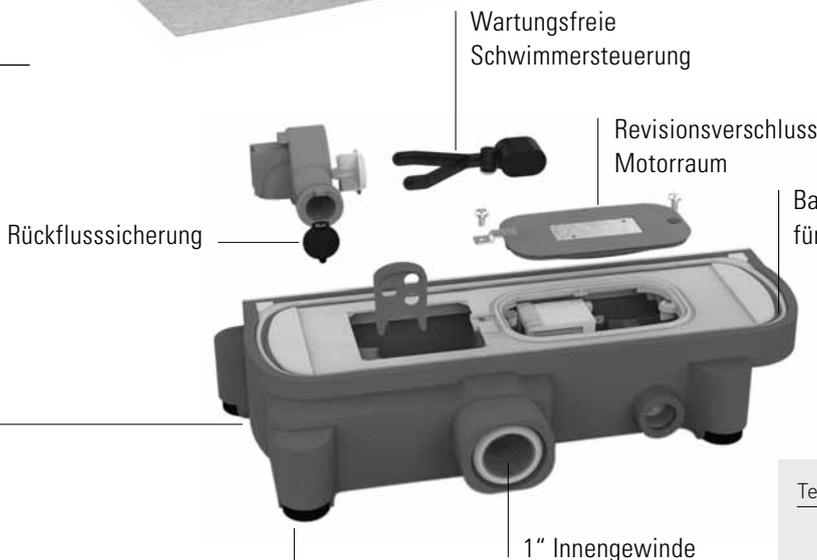

DIN 18534
konform

Bauschutzprofil für Dichtmanschette

Schallschutz-Ummantelung für sehr leisen Betrieb: mit ca. 27 dB(A) Erfüllung der normalen Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109

Schallentkoppelte Stellfüße für einfache Höhenausrichtung

Technische Informationen

Gewicht	3,5 kg
DN	25
Abmessungen T x B x H	18,5 x 40,7 x 7,5 cm
P1	30 W
Spannung	1/N/PE-230 V
Lautstärke	ca. 27 dB(A)
H max	0,6 m
Q max	23 l/min

Duschrinnen CeraWall Connect

DALLMER Duschrinne CeraWall Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Connect	800-1500 mm	527455



Duschrinne CeraWall Connect



DALLMER Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt	800-1200 mm	527462



Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt



Bestellhinweis:

Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =
Duschrinne CeraWall Connect (Dallmer) + Boden-
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel
bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraWall Connect

DALLMER Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt	800-1200 mm	527479



Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt

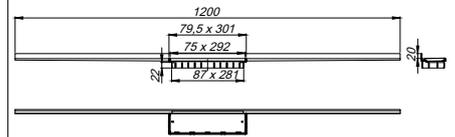

DALLMER Duschrinne CeraWall Connect messing matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Connect messing matt	800-1200 mm	527486



Duschrinne CeraWall Connect messing matt

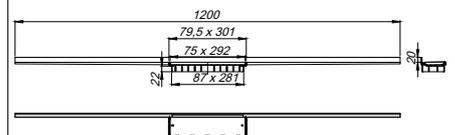

Bestellhinweis:

Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =
Duschrinne CeraWall Connect (Dallmer) + Boden-
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel
bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFloor Connect

DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert,
geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf
Längen 1500 – 800 mm.


AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Connect Edelstahl matt	800-1500 mm	527493

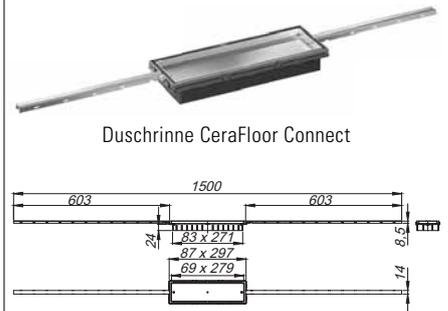

DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect schwarz matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert,
geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf
Längen 1500 – 800 mm.


AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Connect schwarz matt	800-1500 mm	527509

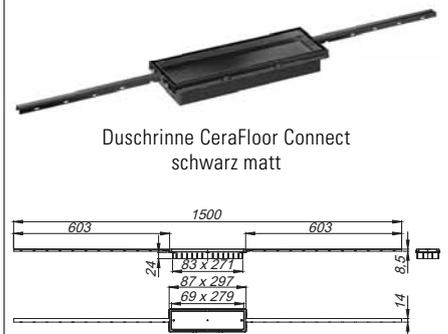

Bestellhinweis:

Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =
Duschrinne CeraFloor Connect (Dallmer) + Boden-
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel
bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFloor Connect

DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect rotgold matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert,
geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf
Längen 1500 – 800 mm.


AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Connect rotgold matt	800-1500 mm	527516

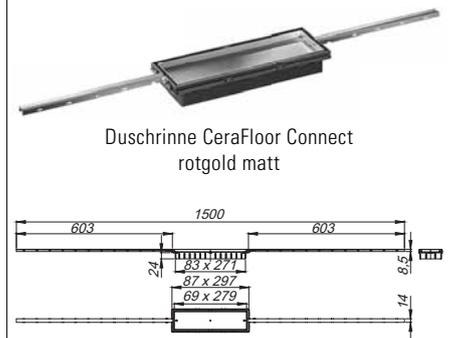

DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect messing matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschrinne installiert,
geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf
Längen 1500 – 800 mm.


AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Connect messing matt	800-1500 mm	527523

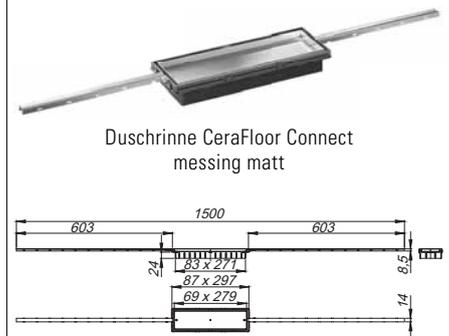

Bestellhinweis:

Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =
Duschrinne CeraFloor Connect (Dallmer) + Boden-
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel
bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraFrame Connect

DALLMER Duschrinne CeraFrame Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.
Geeignet für Bodenbeläge von 12 - 32 mm (inkl. Kleberbett), Rahmenverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 90 mm

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

- ▶ **Duschrinne CeraFrame Connect**
Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Connect schwarz matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Connect rotgold matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Connect messing matt**
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraFrame Connect	300 x 90 mm	527530
Duschrinne CeraFrame Connect schwarz matt	300 x 90 mm	527547
Duschrinne CeraFrame Connect rotgold matt	300 x 90 mm	527554
Duschrinne CeraFrame Connect messing matt	300 x 90 mm	527561



CeraFrame Connect




CeraFrame Connect schwarz matt



CeraFrame Connect rotgold matt



CeraFrame Connect messing matt

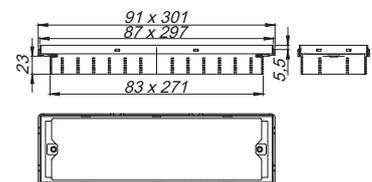

Bestellhinweis:

Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =
Duschrinne CeraFrame Connect (Dallmer) + Boden-
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel
bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen Connect, Zubehör

DALLMER Abdeckung CeraWall Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraWall Connect.
Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht befließt).

MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Connect Design Edelstahl matt	527615
Abdeckung CeraWall Connect Design schwarz matt	527622
Abdeckung CeraWall Connect Design rotgold matt	527639
Abdeckung CeraWall Connect Design messing matt	527646



Abdeckung CeraWall Connect Design
Edelstahl matt




Abdeckung CeraWall Connect Design
schwarz matt



Abdeckung CeraWall Connect Design
rotgold matt



Abdeckung CeraWall Connect Design
messing matt



DALLMER Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Connect und CeraFrame Connect.
Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht befließt).

MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design Edelstahl matt	527691
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design schwarz matt	527707
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design rotgold matt	527714
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design messing matt	527721



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design
schwarz matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design
messing matt



CeraLine – offen für jeden Entwurf

CeraLine F



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	520012	520029	520036	520043
CERALINE PLAN F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	523013	523020	523037	523044
CERALINE NANO F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	523402	523495	523501	523594

CeraLine W



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	520111	520128	520135	520142
CERALINE PLAN W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	523112	523129	523136	523143
CERALINE NANO W (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	523006	523099	523105	523198

CeraLine senkrecht F*



LÄNGE		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE SENKRECHT F (ART.-NR.)	BAUHÖHE 52 mm	521606	521613	521620	521637

CeraLine F Duo



LÄNGE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	521804	521811	521828
CERALINE PLAN F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	521903	521910	521927
CERALINE NANO F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	522191	522214	522221

CeraLine W Duo



LÄNGE		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 110 mm	521859	521866	521873
CERALINE PLAN W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 90 mm	521958	521965	521972
CERALINE NANO W DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 68 mm	522290	522313	522320

CeraLine senkrecht F Duo*



LÄNGE		
CERALINE SENKRECHT F DUO (ART.-NR.)	BAUHÖHE 52 mm	

Abdeckungen




LÄNGE	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
STANDARD (ART.-NR.)	520517	520524	520531	520548	520555
EDELSTAHL MATT (ART.-NR.)	520616	520623	520630	520647	520654
EDELSTAHL POLIERT (ART.-NR.)	523716	523723	523730	523747	523754
EDELSTAHL SCHWARZ MATT (ART.-NR.)	527097	527158	527165	527172	527189
INDIVIDUAL (ART.-NR.)	520715	520722	520739	520746	520753


* Brandschutz-Rohbauelement einsetzbar

Abdeckungen zur Duschrinne CeraLine

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520050	520067	520081	520074
523051	523068	523075	523082
523600	523693	523709	523792



Edelstahl Standard




Edelstahl matt



Edelstahl poliert



Edelstah schwarz matt



Individual, zum Befliesen mit
bauseitigen Bodenbelägen

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520159	520166	520180	520173
523150	523167	523174	523181
523204	523297	523303	523396

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
521644	521651	521668	521675

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521835	521842	524010	524027	524034	524041	524058	524065	524072	524089
521934	521941	524508	524515	524522	524539	524546	524553	524560	524577
522238	522276	524713	524720	524737	524744	524751	524768	524775	524782

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521880	521897	524096	524102	524119	524126	524133	524140	524157	524164
521989	521996	524584	524591	524607	524614	524621	524638	524645	524652
522337	522375	524799	524805	524812	524829	524836	524843	524850	524867

	1300 mm	1400 mm	1500 mm		1800 mm	1900 mm	2000 mm
	521682	521699	521705		521736	521743	521750

1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
520562	520586	520579	524201	524218	524225	524232	524249	524256	524263	524270
520661	520685	520678	524287	524294	524300	524317	524324	524331	524348	524355
523761	523778	523785								
527196	527240	527257								
520760	520784	520777	524362	524379	524386	524393	524409	524416	524423	524430

DALLMER Duschrinne CeraLine F

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,78/0,84 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine F, 500 mm		600 mm	520012
Duschrinne CeraLine F, 600 mm		700 mm	520029
Duschrinne CeraLine F, 700 mm		800 mm	520036
Duschrinne CeraLine F, 800 mm		900 mm	520043
Duschrinne CeraLine F, 900 mm		1000 mm	520050
Duschrinne CeraLine F, 1000 mm		1100 mm	520067
Duschrinne CeraLine F, 1100 mm		1200 mm	520081
Duschrinne CeraLine F, 1200 mm		1300 mm	520074

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne CeraLine F 500 – 1200

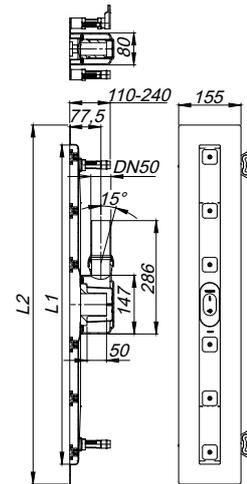

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine F Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,


Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521804
Duschrinne CeraLine F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521811
Duschrinne CeraLine F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521828
Duschrinne CeraLine F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521835
Duschrinne CeraLine F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521842
Duschrinne CeraLine F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524010
Duschrinne CeraLine F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524027
Duschrinne CeraLine F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524034
Duschrinne CeraLine F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524041
Duschrinne CeraLine F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524058
Duschrinne CeraLine F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524065
Duschrinne CeraLine F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524072
Duschrinne CeraLine F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524089

Bauhöhe 110 mm

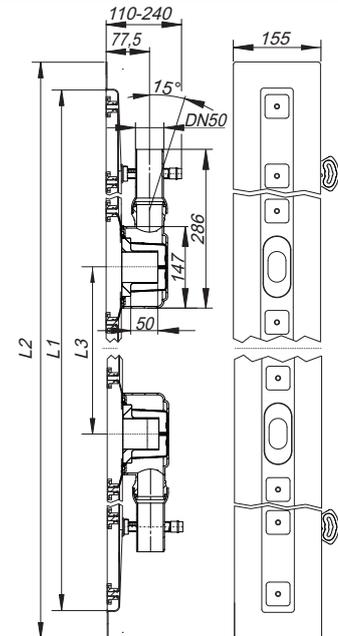

Duschrinne CeraLine F Duo 800 – 1200

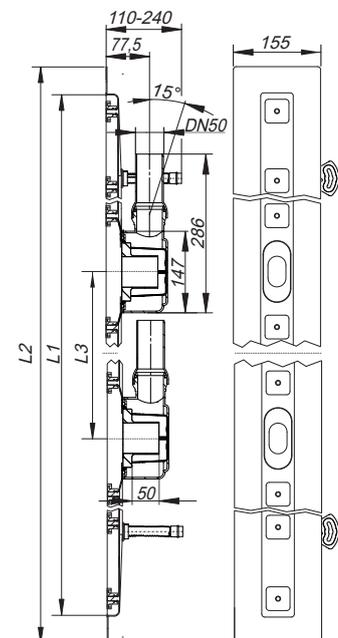

Duschrinne CeraLine F Duo 1300 – 2000

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine W

nach DIN EN 1253

für die Montage an der Wand

mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine W, 500 mm		600 mm	520111
Duschrinne CeraLine W, 600 mm		700 mm	520128
Duschrinne CeraLine W, 700 mm		800 mm	520135
Duschrinne CeraLine W, 800 mm		900 mm	520142
Duschrinne CeraLine W, 900 mm		1000 mm	520159
Duschrinne CeraLine W, 1000 mm		1100 mm	520166
Duschrinne CeraLine W, 1100 mm		1200 mm	520180
Duschrinne CeraLine W, 1200 mm		1300 mm	520173

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne CeraLine W 500 – 1200

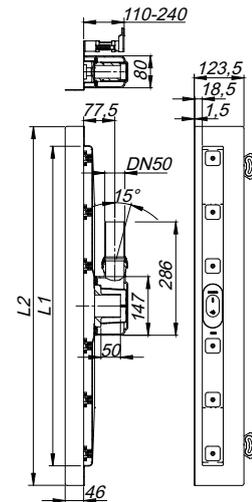

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine W Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage an der Wand

mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,


Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521859
Duschrinne CeraLine W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521866
Duschrinne CeraLine W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521873
Duschrinne CeraLine W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521880
Duschrinne CeraLine W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521897
Duschrinne CeraLine W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524096
Duschrinne CeraLine W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524102
Duschrinne CeraLine W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524119
Duschrinne CeraLine W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524126
Duschrinne CeraLine W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524133
Duschrinne CeraLine W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524140
Duschrinne CeraLine W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524157
Duschrinne CeraLine W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524164

Bauhöhe 110 mm

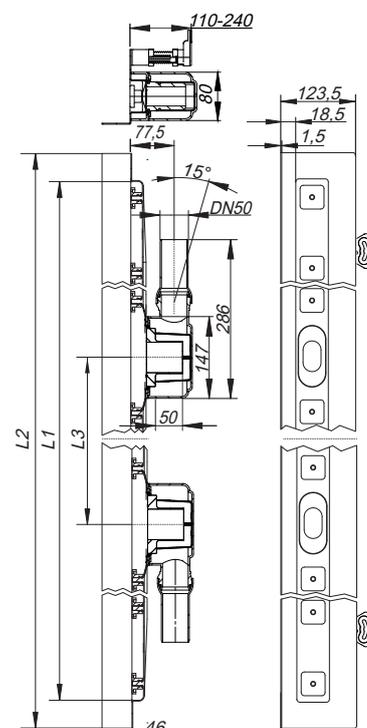

Duschrinne CeraLine W Duo 800 – 1200

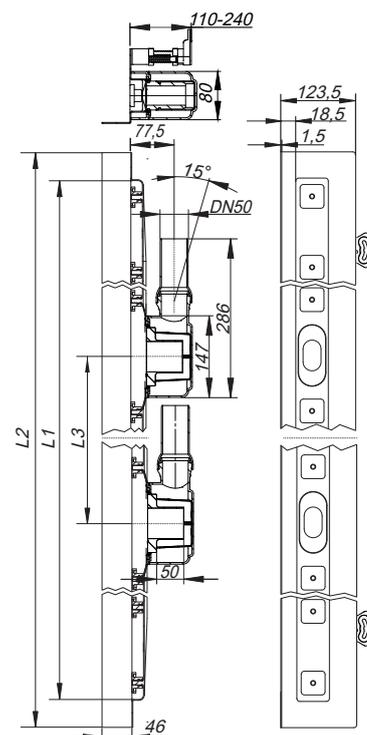

Duschrinne CeraLine W Duo 1300 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F

für die Montage in der Fläche
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Plan F, 500 mm		600 mm	523013
Duschrinne CeraLine Plan F, 600 mm		700 mm	523020
Duschrinne CeraLine Plan F, 700 mm		800 mm	523037
Duschrinne CeraLine Plan F, 800 mm		900 mm	523044
Duschrinne CeraLine Plan F, 900 mm		1000 mm	523051
Duschrinne CeraLine Plan F, 1000 mm		1100 mm	523068
Duschrinne CeraLine Plan F, 1100 mm		1200 mm	523075
Duschrinne CeraLine Plan F, 1200 mm		1300 mm	523082

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan F 500 – 1200

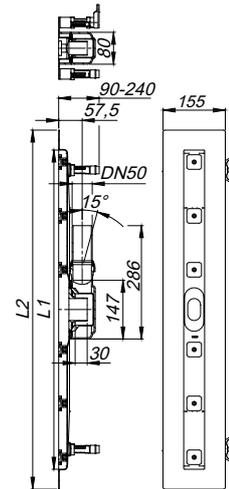

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F Duo

für die Montage in der Fläche
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL


Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521903
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521910
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521927
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521934
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521941
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524508
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524515
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524522
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524539
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524546
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524553
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524560
Duschrinne CeraLine Plan F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524577

Bauhöhe 90 mm

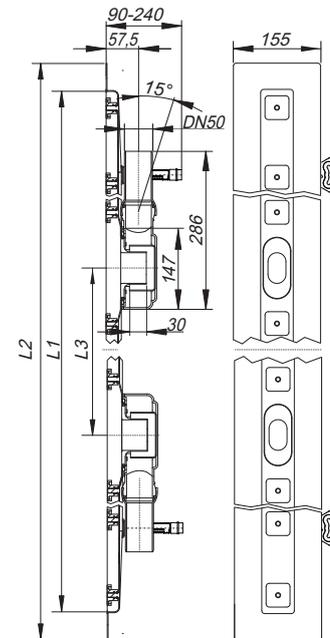

Duschrinne CeraLine Plan F Duo 800 – 1200

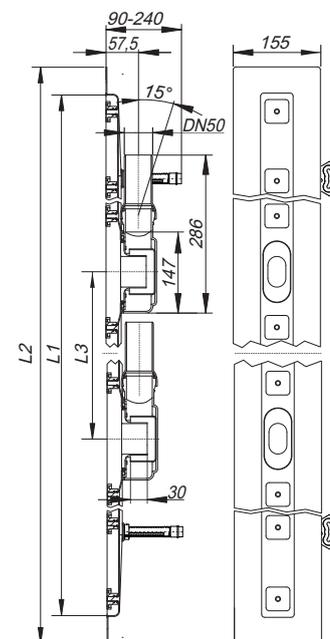

Duschrinne CeraLine Plan F Duo 1300 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W

für die Montage an der Wand
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Plan W, 500 mm		600 mm	523112
Duschrinne CeraLine Plan W, 600 mm		700 mm	523129
Duschrinne CeraLine Plan W, 700 mm		800 mm	523136
Duschrinne CeraLine Plan W, 800 mm		900 mm	523143
Duschrinne CeraLine Plan W, 900 mm		1000 mm	523150
Duschrinne CeraLine Plan W, 1000 mm		1100 mm	523167
Duschrinne CeraLine Plan W, 1100 mm		1200 mm	523174
Duschrinne CeraLine Plan W, 1200 mm		1300 mm	523181

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne CeraLine Plan W 500 – 1200

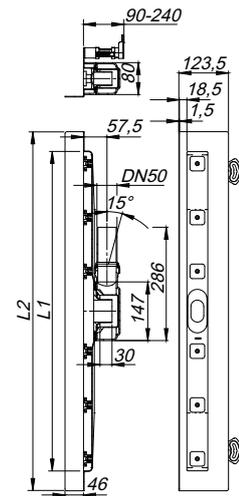

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W Duo

für die Montage an der Wand
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk,
verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL


Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521958
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521965
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521972
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521989
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521996
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524584
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524591
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524607
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524614
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524621
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524638
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524645
Duschrinne CeraLine Plan W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524652

Bauhöhe 90 mm

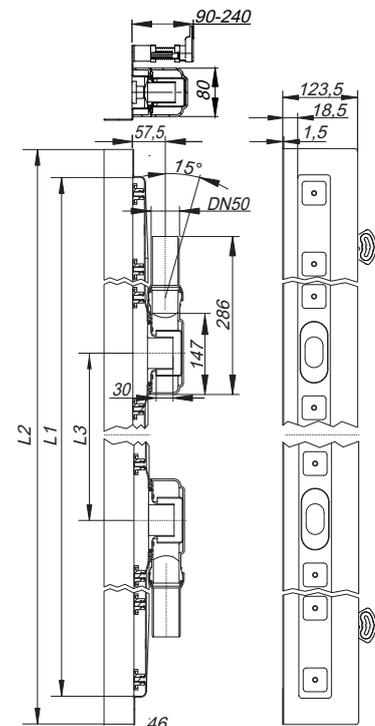

Duschrinne CeraLine Plan W Duo 800 – 1200

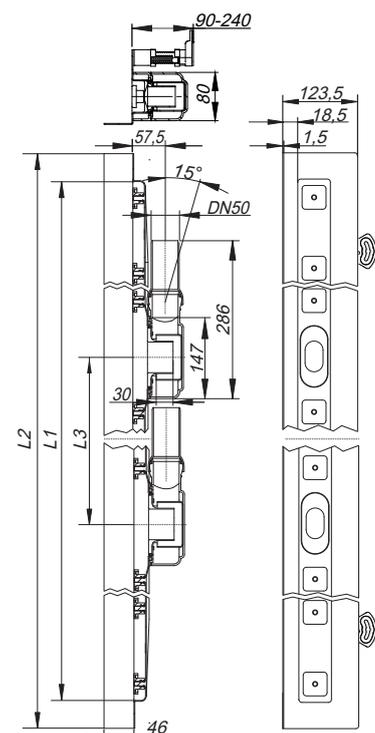

Duschrinne CeraLine Plan W Duo 1300 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano F

für die Montage in der Fläche
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Nano F, 500 mm		600 mm	523402
Duschrinne CeraLine Nano F, 600 mm		700 mm	523495
Duschrinne CeraLine Nano F, 700 mm		800 mm	523501
Duschrinne CeraLine Nano F, 800 mm		900 mm	523594
Duschrinne CeraLine Nano F, 900 mm		1000 mm	523600
Duschrinne CeraLine Nano F, 1000 mm		1100 mm	523693
Duschrinne CeraLine Nano F, 1100 mm		1200 mm	523709
Duschrinne CeraLine Nano F, 1200 mm		1300 mm	523792

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!

Längen 500 mm – 1100 mm geeignet für das Schedel-Element LINE Dallmer UNIVERSAL!

Bauhöhe 68 mm

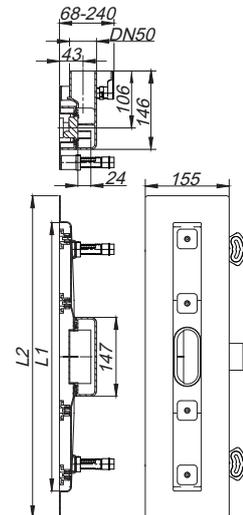

Duschrinne CeraLine Nano F 500 – 1200

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine Nano F Duo

für die Montage in der Fläche
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL


Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 800 mm	900 mm	200 mm	522191	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 900 mm	1000 mm	300 mm	522214	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1000 mm	1100 mm	300 mm	522221	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1100 mm	1200 mm	400 mm	522238	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1200 mm	1300 mm	400 mm	522276	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1300 mm	1400 mm	500 mm	524713	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1400 mm	1500 mm	500 mm	524720	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1500 mm	1600 mm	600 mm	524737	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1600 mm	1700 mm	600 mm	524744	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1700 mm	1800 mm	700 mm	524751	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1800 mm	1900 mm	700 mm	524768	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 1900 mm	2000 mm	800 mm	524775	
Duschrinne CeraLine Nano F Duo, 2000 mm	2100 mm	800 mm	524782	

Bauhöhe 68 mm

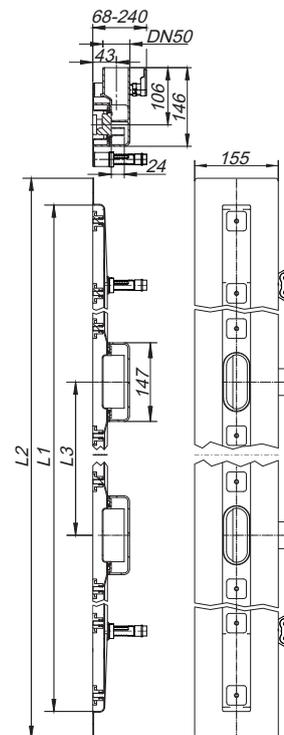

Duschrinne CeraLine Nano F Duo 800 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W

für die Montage an der Wand
mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Nano W, 500 mm		600 mm	523006
Duschrinne CeraLine Nano W, 600 mm		700 mm	523099
Duschrinne CeraLine Nano W, 700 mm		800 mm	523105
Duschrinne CeraLine Nano W, 800 mm		900 mm	523198
Duschrinne CeraLine Nano W, 900 mm		1000 mm	523204
Duschrinne CeraLine Nano W, 1000 mm		1100 mm	523297
Duschrinne CeraLine Nano W, 1100 mm		1200 mm	523303
Duschrinne CeraLine Nano W, 1200 mm		1300 mm	523396

Längen 600 mm – 1100 mm geeignet für das Poresta® BFR 75 Universalrinnenboard!
Längen 500 mm – 1100 mm geeignet für das Schedel-Element LINE Dallmer UNIVERSAL!

Bauhöhe 68 mm

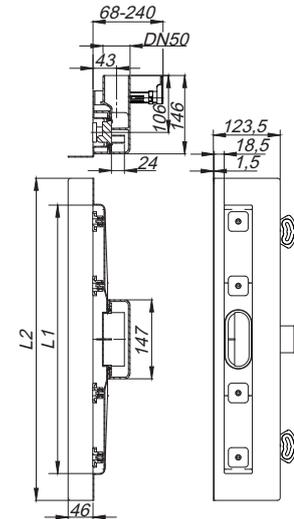

Duschrinne CeraLine Nano W 500 – 1200

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine Nano W Duo

für die Montage an der Wand
mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 horizontal

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 24 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL


Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,
Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522290
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522313
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522320
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522337
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522375
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524799
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524805
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524812
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524829
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524836
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524843
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524850
Duschrinne CeraLine Nano W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524867

Bauhöhe 68 mm

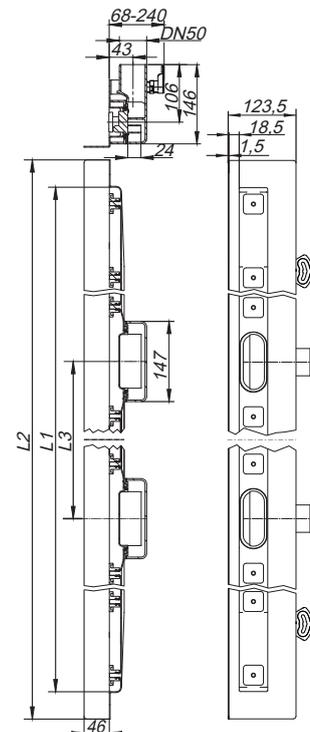

Duschrinne CeraLine Nano W Duo 800 – 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit einem Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,18/1,22 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	ART.-NR.
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 500 mm		600 mm	521606
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 600 mm		700 mm	521613
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 700 mm		800 mm	521620
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 800 mm		900 mm	521637
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 900 mm		1000 mm	521644
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1000 mm		1100 mm	521651
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1100 mm		1200 mm	521668
☒ Duschrinne CeraLine senkrecht F, 1200 mm		1300 mm	521675

- ☒ Brandschutz-Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) einsetzbar.

Bauhöhe 52 mm



Duschrinne CeraLine senkrecht F 500 – 1200

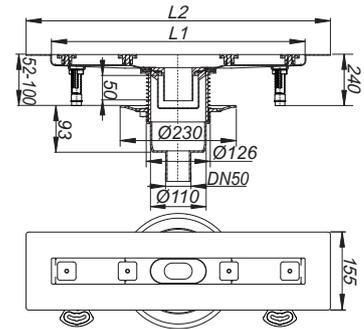

Duschrinnen CeraLine



DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo

nach DIN EN 1253

für die Montage in der Fläche

mit zwei seitenverstellbaren (+/- 15 mm) Ablaufgehäusen,
Ablaufstutzen DN 50/DN 70 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung
- besandeter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Bauschutz
- Fliesenanschlag
- Rahmenklemmstück

MATERIAL

Rinnenkörper Edelstahl 1.4301,

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	2,4/2,5 l/s


ARTIKEL	L 1	L 2	L 3	ART.-NR.
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	521682
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	521699
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	521705
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	521736
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	521743
☐ Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	521750

☐ Brandschutz-Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) einsetzbar.

Bauhöhe 52 mm



Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo 1300 – 2000

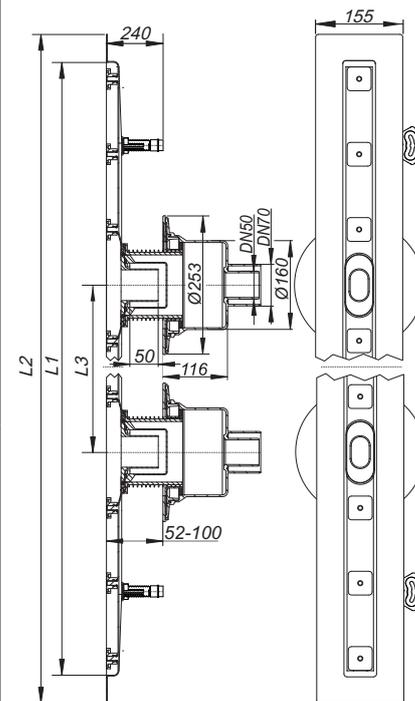

Duschrinnen CeraLine

DALLMER Abdeckung CeraLine Standard

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, geeignet für Bodenbeläge 2 – 16 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Abdeckung CeraLine Standard	500 mm	520517
Abdeckung CeraLine Standard	600 mm	520524
Abdeckung CeraLine Standard	700 mm	520531
Abdeckung CeraLine Standard	800 mm	520548
Abdeckung CeraLine Standard	900 mm	520555
Abdeckung CeraLine Standard	1000 mm	520562
Abdeckung CeraLine Standard	1100 mm	520586
Abdeckung CeraLine Standard	1200 mm	520579
Abdeckung CeraLine Standard	1300 mm	524201
Abdeckung CeraLine Standard	1400 mm	524218
Abdeckung CeraLine Standard	1500 mm	524225
Abdeckung CeraLine Standard	1600 mm	524232
Abdeckung CeraLine Standard	1700 mm	524249
Abdeckung CeraLine Standard	1800 mm	524256
Abdeckung CeraLine Standard	1900 mm	524263
Abdeckung CeraLine Standard	2000 mm	524270



Abdeckung CeraLine Standard


DALLMER Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Abdeckung CeraLine Design matt	500 mm	520616
Abdeckung CeraLine Design matt	600 mm	520623
Abdeckung CeraLine Design matt	700 mm	520630
Abdeckung CeraLine Design matt	800 mm	520647
Abdeckung CeraLine Design matt	900 mm	520654
Abdeckung CeraLine Design matt	1000 mm	520661
Abdeckung CeraLine Design matt	1100 mm	520685
Abdeckung CeraLine Design matt	1200 mm	520678
Abdeckung CeraLine Design matt	1300 mm	524287
Abdeckung CeraLine Design matt	1400 mm	524294
Abdeckung CeraLine Design matt	1500 mm	524300
Abdeckung CeraLine Design matt	1600 mm	524317
Abdeckung CeraLine Design matt	1700 mm	524324
Abdeckung CeraLine Design matt	1800 mm	524331
Abdeckung CeraLine Design matt	1900 mm	524348
Abdeckung CeraLine Design matt	2000 mm	524355

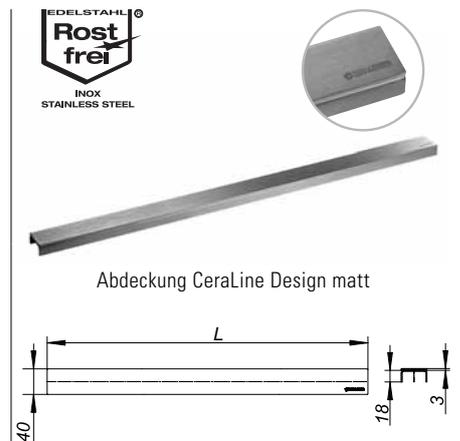

Abdeckung CeraLine Design matt

Duschrinnen CeraLine

DALLMER Pflegeset Edelstahl

zur Reinigung und Pflege unbeschichteter, matter Edelstahloberflächen

AUSFÜHRUNG

- 100 ml Spezialreiniger
- Applikationsschwamm
- Reinigungsvlies für starke Verschmutzung
- Anwendungsanleitung



Pflegeset Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Pflegeset Edelstahl	520494

DALLMER Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert


Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)



Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert

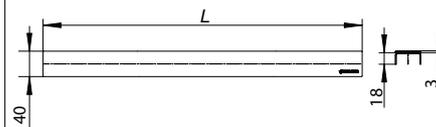

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	500 mm	523716
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	600 mm	523723
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	700 mm	523730
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	800 mm	523747
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	900 mm	523754
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	1000 mm	523761
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	1100 mm	523778
Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert	1200 mm	523785

DALLMER Abdeckung CeraLine schwarz matt


Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5 – 19 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Auflage massiv 3 mm, farbig PVD-beschichtet schwarz matt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)



Abdeckung CeraLine schwarz matt

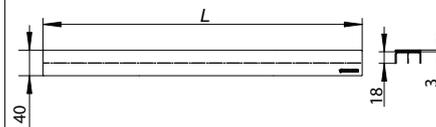

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Abdeckung CeraLine schwarz matt	500 mm	527097
Abdeckung CeraLine schwarz matt	600 mm	527158
Abdeckung CeraLine schwarz matt	700 mm	527165
Abdeckung CeraLine schwarz matt	800 mm	527172
Abdeckung CeraLine schwarz matt	900 mm	527189
Abdeckung CeraLine schwarz matt	1000 mm	527196
Abdeckung CeraLine schwarz matt	1100 mm	527240
Abdeckung CeraLine schwarz matt	1200 mm	527257

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Duschrinnen CeraLine


DALLMER Abdeckung CeraLine Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
zur Aufnahme von individuellen Bodenbelägen, geeignet für Bodenbeläge 16 – 30 mm
(inkl. Kleber), Breite 40 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Abdeckung CeraLine Individual	500 mm	520715
Abdeckung CeraLine Individual	600 mm	520722
Abdeckung CeraLine Individual	700 mm	520739
Abdeckung CeraLine Individual	800 mm	520746
Abdeckung CeraLine Individual	900 mm	520753
Abdeckung CeraLine Individual	1000 mm	520760
Abdeckung CeraLine Individual	1100 mm	520784
Abdeckung CeraLine Individual	1200 mm	520777
Abdeckung CeraLine Individual	1300 mm	524362
Abdeckung CeraLine Individual	1400 mm	524379
Abdeckung CeraLine Individual	1500 mm	524386
Abdeckung CeraLine Individual	1600 mm	524393
Abdeckung CeraLine Individual	1700 mm	524409
Abdeckung CeraLine Individual	1800 mm	524416
Abdeckung CeraLine Individual	1900 mm	524423
Abdeckung CeraLine Individual	2000 mm	524430



Abdeckung CeraLine Individual

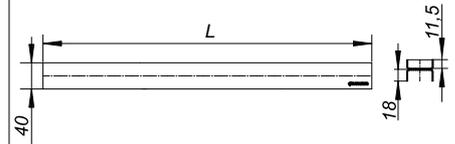

Duschrinnen CeraLine

DALLMER Naturstein-Set CeraLine

2 Justierschrauben lang, zur Montage/Höhenverstellung von CeraLine Abdeckungen in Bodenbelägen mit größerer Stärke, z. B. Naturstein

CeraLine	Benötigte Menge Sets	Kombination mit Abdeckung CeraLine	Höhenverstellbarkeit
500 – 600	2	Standard	15 – 29 mm
700 – 1000	3	Design	18 – 32 mm
1100 – 1200	4	Glas	21 – 35 mm
1300 – 1700	5	Individual	29 – 43 mm
1800 – 2000	6		


ARTIKEL	ART.-NR.
Naturstein-Set CeraLine bis Bj. Juli 2013	520913
Naturstein-Set CeraLine	523976



Naturstein-Set CeraLine bis Bj. Juli 2013



Naturstein-Set CeraLine



DALLMER Stellschrauben-Set kurz

2 Justierschrauben kurz, Ersatzteil zur Montage von CeraLine Abdeckungen

CeraLine	Benötigte Menge Sets
500 – 600	2
700 – 1000	3
1100 – 1200	4
1300 – 1700	5
1800 – 2000	6

ARTIKEL	ART.-NR.
Stellschrauben-Set kurz bis Bj. Juli 2013	521019
Stellschrauben-Set kurz	523983



Stellschrauben-Set kurz bis Bj. Juli 2013



Stellschrauben-Set kurz



DALLMER Serviceschlüssel CeraLine

zur einfachen Entnahme aller Abdeckungen CeraLine sowie zum Sperren und Entsperrern der verriegelbaren Ausführungen.


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ART.-NR.
Serviceschlüssel CeraLine	521088



Serviceschlüssel CeraLine




DALLMER Schallschutzelement CeraLine

zur Montage mit Duschrinnen CeraLine.


Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 221/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzelement CeraLine	500 x 250 mm	520869

Für den Einsatz mit den Duschrinnen 1300 – 2000 werden jeweils zwei Schallschutzelemente CeraLine benötigt!

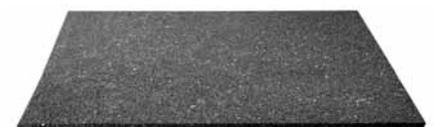

Schallschutzelement CeraLine

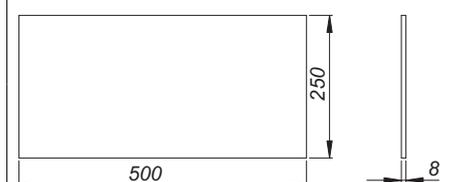

Duschrinnen CeraLine

DALLMER Geruchsverschluss CeraLine ab 2009

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine ab 2009

ARTIKEL


Geruchsverschluss CeraLine ab 2009

ART.-NR.

520845



Geruchsverschluss CeraLine ab 2009



DALLMER Geruchsverschluss CeraLine Plan

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine Plan.

ARTIKEL


Geruchsverschluss CeraLine Plan

ART.-NR.

520852



Geruchsverschluss CeraLine Plan



DALLMER Geruchsverschluss CeraLine Nano

Ersatzteil zu Duschrinnen CeraLine Nano.

ARTIKEL


Geruchsverschluss CeraLine Nano

ART.-NR.

521774



Geruchsverschluss CeraLine Nano



DALLMER Niveauregulierungs-Set

Ersatzteil zur Fixierung und Höheneinstellung der Ablaufgehäuse DallFlex, CeraFlex, und Duschrinnen CeraLine.

AUSFÜHRUNG

- zwei schallentkoppelte Montagefüße mit Befestigungsmaterial
- zwei schallentkoppelte Gewindestangen mit Kontermuttern

MATERIAL

ABS; TPE; Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Niveauregulierungs-Set

ART.-NR.

521033



Niveauregulierungs-Set



Duschrinnen CeraLine

DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009	DN 50	520692



Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009

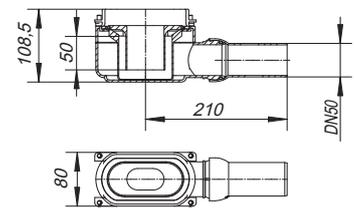


DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine Plan

Ablaufgehäuse CeraLine Plan

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraLine Plan	DN 50	520791



Ablaufgehäuse CeraLine Plan




DALLMER Ablaufgehäuse CeraLine Nano

Ablaufgehäuse CeraLine Nano

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraLine Nano	DN 50	521767



Ablaufgehäuse CeraLine Nano



Duschrinnen TistoLine

DALLMER Duschrinne TistoLine 300

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

► Duschrinne TistoLine Standard 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 2 – 12 mm (inkl. Kleber)

► Duschrinne TistoLine Design 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,76 l/s

ARTIKEL

Duschrinne TistoLine Standard 300
Duschrinne TistoLine Design 300

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 530264
DN 50 530271

Bauhöhe 110 mm





Duschrinne TistoLine Standard 300

Bauhöhe 110 mm



Duschrinne TistoLine Design 300

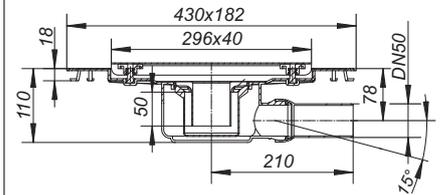

Duschrinnen TistoLine

DALLMER Duschrinne TistoLine Plan 300

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

► Duschrinne TistoLine Plan Standard 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 2 – 12 mm (inkl. Kleber)

► Duschrinne TistoLine Plan Design 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 - 15 mm (inkl. Kleber)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,67 l/s

ARTIKEL

Duschrinne TistoLine Plan Standard 300
Duschrinne TistoLine Plan Design 300

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 530103
DN 50 530202

Bauhöhe 90 mm




Duschrinne TistoLine Plan Standard 300

Bauhöhe 90 mm



Duschrinne TistoLine Plan Design 300

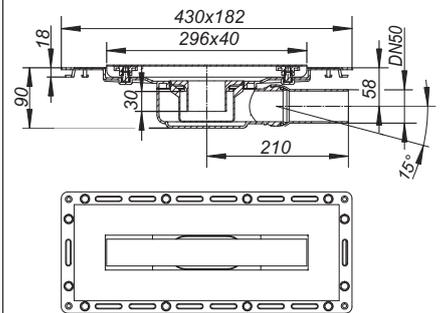

Duschrinnen TistoLine

DALLMER Duschrinne TistoLine senkrecht 300

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

► Duschrinne TistoLine senkrecht Standard 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 2 – 12 mm (inkl. Kleber)

► Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,00/1,12 l/s

ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Duschrinne TistoLine senkrecht Standard 300	DN 50	530301
☐ Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300	DN 50	530318


- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Duschrinne TistoLine senkrecht Standard 300



Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300

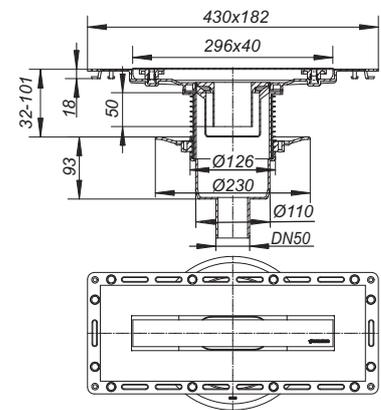

Bodenablaufsysteme

02

2.1 DallDrain-Systemfamilie

Bestellübersichten	S. 104
Ablaufgehäuse	S. 114
Aufsätze	S. 118
Aufsätze – Colour Collection	S. 123
Komplett-Sets	S. 124
Zubehör/Ersatzteile	S. 147

2.2 Tisto Dusch- und Badabläufe

Komplettabläufe	S. 152
Komplettabläufe mit Aufstockelement	S. 158
Komplettabläufe für PVC-Bodenbeläge	S. 160

2.3 Dusch- und Badabläufe

Baukastensystem Serie 10	S. 162
Baukastensystem Serie 15	S. 172

2.4 Design Roste für Dusch- und Badabläufe

S. 186

2.5 Dusch- und Badabläufe

S. 192

für einteilige Naturstein-Duschtassen

2.6 Bodenabläufe

Baukastensystem Bodenabläufe Serie 10	S. 200
Baukastensystem Bodenabläufe Serie 15	S. 220
Roste für Bodenabläufe und Renovierungs-Aufsätze	S. 243

Die DalIDrain-Systemfamilie: individuell konfigurierbar

Ablaufgehäuse

Ablaufgehäuse DalIDrain

mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253



NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 mm
ART.-NR.	517210
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65/0,92 l/s

Aufsätze

Select – mit Edelstahlrahmen

Aufsatz DalIDrain Select



Rost und Rahmen
Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rost verschraubt	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rost verschraubt	517470
d: 120 mm	517388

Aufsatz DalIDrain Select Plus



Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517432
--------------	--------


oder



oder

Ablaufgehäuse CeraDrain

mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253

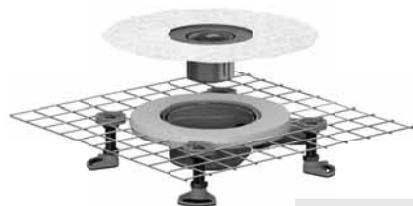

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 mm
ART.-NR.	518422
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65/0,92 l/s

Individual – befliesbar

Aufsatz DalIDrain Individual



Mit Edelstahlrahmen zum
Befliesen. Fliesenaufnahme
und Rahmen Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517272
--------------	--------

oder

Pure – mit Kunststoffrahmen

Aufsatz DalIDrain Pure



Rost Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Rahmen ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

* Gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

Aufsatz DallDrain Select Quadra



Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Aufsatz DallDrain Select RH



Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517456
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Select Plus RH



Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517449
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Individual Naturstein



Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug). Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Montagerahmen ABS

100 x 100 mm	517180
--------------	--------

ColourCollection – Aufsätze mit Rosten in 16 ausgesuchten Farben auf Seite 123



100 x 100 mm



120 x 120 mm

Zubehör

Montagehilfe DallDrain



350 x 350 mm	517319
--------------	--------

Schallschutzmatte DallDrain



380 x 380 mm	517326
--------------	--------

Aufstockelement DallDrain



kürzbar 19–125 mm	517241
-------------------	--------

Aufstockelement CeraDrain Vario



kürzbar 25–115 mm	518415
-------------------	--------



Montagefüße DallDrain



236 mm, kürzbar	517340
-----------------	--------

Haarsieb DallDrain, passend für Geruchsverschlüsse mit Sperrwasser



d: 66,8 mm	517333
------------	--------

Haarsieb DallDrain GM, passend für den mechanischen Geruchsverschluss



d: 78 mm	518514
----------	--------

Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch



d: 84 mm	517395
----------	--------

Die DalIDrain-Systemfamilie: individuell konfigurierbar

Ablaufgehäuse

Ablaufgehäuse DalIDrain Plan

flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung



NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 mm
ART.-NR.	517227
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,56/0,70 l/s

Aufsätze

Select – mit Edelstahlrahmen

Aufsatz DalIDrain Select



Rost und Rahmen
Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rost verschraubt	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rost verschraubt	517470
d: 120 mm	517388

Aufsatz DalIDrain Select Plus



Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517432
--------------	--------


oder



oder

Ablaufgehäuse CeraDrain Plan

flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung

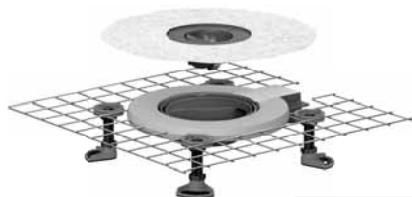

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 mm
ART.-NR.	518439
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,56/0,70 l/s

Individual – befliesbar

Aufsatz DalIDrain Individual



Mit Edelstahlrahmen zum
Befliesen. Fliesenaufnahme
und Rahmen Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517272
--------------	--------

oder

Pure – mit Kunststoffrahmen

Aufsatz DalIDrain Pure



Rost Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Rahmen ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

* Gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

Aufsatz DallDrain Select Quadra



Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Aufsatz DallDrain Select RH



Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517456
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Select Plus RH



Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517449
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Individual Naturstein



Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug). Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Montagerahmen ABS

100 x 100 mm	517180
--------------	--------

ColourCollection – Aufsätze mit Rosten in 16 ausgesuchten Farben auf Seite 123



100 x 100 mm



120 x 120 mm

Zubehör

Montagehilfe DallDrain Plan

350 x 350 mm	517302
--------------	--------



Schallschutzmatte DallDrain

380 x 380 mm	517326
--------------	--------



Montagefüße DallDrain

236 mm, kürzbar	517340
-----------------	--------



Haarsieb DallDrain GM, passend für den mechanischen Geruchsverschluss

d: 78 mm	518514
----------	--------



Die DalIDrain-Systemfamilie: individuell konfigurierbar

Ablaufgehäuse

Ablaufgehäuse DalIDrain senkrecht

für den Objektbau, Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253



NENNWEITE	DN 50 / DN 100 senkrecht
BAUHÖHE	24 mm (mit Zubehör Montagefüße 47 mm)
ART.-NR.	517234
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,72/1,30 l/s

Aufsätze

Select – mit Edelstahlrahmen

Aufsatz DalIDrain Select



Rost und Rahmen
Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rost verschraubt	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rost verschraubt	517470
d: 120 mm	517388

Aufsatz DalIDrain Select Plus



Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517432
---------------------	--------

oder



oder

Aufstockelement CeraDrain Vario mit Ablaufgehäuse DalIDrain Senkrecht



NENNWEITE	DN 50/DN 100 senkrecht
BAUHÖHE	24 mm
ART.-NR. AUFSTOCKELEMENT	518415
ART.-NR. ABLAUFGEHÄUSE	517234
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,72/1,30 l/s

Individual – befliesbar

Aufsatz DalIDrain Individual



Mit Edelstahlrahmen zum
Befliesen. Fliesenaufnahme
und Rahmen Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517272
---------------------	--------

oder

Pure – mit Kunststoffrahmen

Aufsatz DalIDrain Pure



Rost Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Rahmen ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

* Gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

Aufsatz DallDrain Select Quadra



Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Aufsatz DallDrain Select RH



Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517456
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Select Plus RH



Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517449
--------------	--------

Aufsatz DallDrain Individual Naturstein



Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug). Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Montagerahmen ABS

100 x 100 mm	517180
--------------	--------

ColourCollection – Aufsätze mit Rosten in 16 ausgesuchten Farben auf Seite 123



100 x 100 mm



120 x 120 mm

Zubehör

Aufstockelement DallDrain



kürzbar 19–125 mm	517241
-------------------	--------

Montagefüße DallDrain



236 mm, kürzbar	517340
-----------------	--------

Brandschutz-Rohbauelement 2



Zulassungs-Nr. Z-19.17-1543

DN 50	515025
-------	--------

Brandschutzelement 12



Zulassungs-Nr. Z-19.17-1543

DN 50	515438
-------	--------

Haarsieb DallDrain, passend für Geruchsverschlüsse mit Sperrwasser



d: 66,8 mm	517333
------------	--------

Haarsieb DallDrain GM, passend für den mechanischen Geruchsverschluss



d: 78 mm	518514
----------	--------

Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch



d: 84 mm	517395
----------	--------

Die DalIDrain-Systemfamilie: vorkonfigurierte Komplett-Sets

	Bodenablauf DalIDrain mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253	Bodenablauf DalIDrain Plan flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung																														
inklusive Aufsatz DalIDrain Select und Montage- füße	<p>Bodenablauf DalIDrain Select</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 50</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">85 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,65/0,92 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td>100 x 100 mm</td> <td>120 x 120 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td>517012</td> <td>517036</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 50		BAUHÖHE	85 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART.-NR.	517012	517036	<p>Bodenablauf DalIDrain Select Plan</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 40</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">55 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,56/0,70 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td>100 x 100 mm</td> <td>120 x 120 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td>517081</td> <td>517104</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 40		BAUHÖHE	55 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART.-NR.	517081	517104
	NENNWEITE	DN 50																														
BAUHÖHE	85 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART.-NR.	517012	517036																														
NENNWEITE	DN 40																															
BAUHÖHE	55 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART.-NR.	517081	517104																														
inklusive Aufsatz DalIDrain Individual und Montage- füße	<p>Bodenablauf DalIDrain Individual</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 50</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">85 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,57 /0,68 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td colspan="2">100 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td colspan="2">517067</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 50		BAUHÖHE	85 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,57 /0,68 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm		ART.-NR.	517067		<p>Bodenablauf DalIDrain Individual Plan</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 40</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">55 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,46/0,52 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td colspan="2">100 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td colspan="2">517111</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 40		BAUHÖHE	55 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,46/0,52 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm		ART.-NR.	517111	
	NENNWEITE	DN 50																														
BAUHÖHE	85 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,57 /0,68 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm																															
ART.-NR.	517067																															
NENNWEITE	DN 40																															
BAUHÖHE	55 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,46/0,52 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm																															
ART.-NR.	517111																															
inklusive Aufsatz DalIDrain Pure und Montage- füße	<p>Bodenablauf DalIDrain Pure</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 50</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">85 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,65/0,92 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td>100 x 100 mm</td> <td>120 x 120 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td>517005</td> <td>517029</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 50		BAUHÖHE	85 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART.-NR.	517005	517029	<p>Bodenablauf DalIDrain Pure Plan</p>  <table border="1"> <tr> <td>NENNWEITE</td> <td colspan="2">DN 40</td> </tr> <tr> <td>BAUHÖHE</td> <td colspan="2">55 – 250 mm</td> </tr> <tr> <td>ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small></td> <td colspan="2">0,56/0,70 l/s</td> </tr> <tr> <td>ABMESSUNG</td> <td>100 x 100 mm</td> <td>120 x 120 mm</td> </tr> <tr> <td>ART.-NR.</td> <td>517074</td> <td>517098</td> </tr> </table>	NENNWEITE	DN 40		BAUHÖHE	55 – 250 mm		ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s		ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART.-NR.	517074	517098
	NENNWEITE	DN 50																														
BAUHÖHE	85 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART.-NR.	517005	517029																														
NENNWEITE	DN 40																															
BAUHÖHE	55 – 250 mm																															
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s																															
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART.-NR.	517074	517098																														

Bodenablauf DallDrain Senkrecht
für den Objektbau, Geruchsverschluss
gemäß DIN EN 1253

Bodenablauf DallDrain Select Senkrecht



NENNWEITE	DN 50/DN 100	
BAUHÖHE	47 – 250 mm	
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,72/1,30 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517135	517159

Bodenablauf DallDrain Vario
mit Aufstockelement für hohe Bodenaufbauten,
Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253

Bodenablauf DallDrain Select Vario



NENNWEITE	DN 50	
BAUHÖHE	101 – 372 mm	
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,87/1,04 l/s	
ABMESSUNG	150 x 150 mm	
ART.-NR.	517050	

Bodenablauf DallDrain Individual Senkrecht



NENNWEITE	DN 50/DN 100	
BAUHÖHE	47 – 250 mm	
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	1,10/1,15 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	
ART.-NR.	517203	

Bodenablauf DallDrain Pure Senkrecht



NENNWEITE	DN 50/DN 100	
BAUHÖHE	47 – 250 mm	
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,72/1,30 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517128	517142

Bodenablauf DallDrain Pure Vario



NENNWEITE	DN 50	
BAUHÖHE	101 – 372 mm	
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,87/1,04 l/s	
ABMESSUNG	150 x 150 mm	
ART.-NR.	517043	


Die CeraDrain-Systemfamilie: vorkonfigurierte Komplett-Sets

Bodenablauf CeraDrain
mit Geruchsverschluss
gemäß DIN EN 1253

Schallschutzablauf CeraDrain mit
Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253
inklusive Schallschutzmatte DallDrain

inklusive
Aufsatz
CeraDrain
Select
und
Montage-
füße

Bodenablauf CeraDrain Select

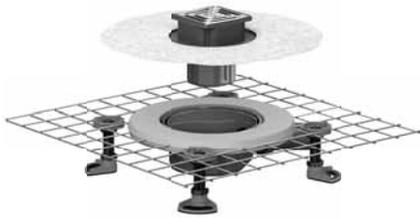

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518354

Schallschutzablauf CeraDrain Select



NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518392


inklusive
Aufsatz
CeraDrain
Pure
und
Montage-
füße

Bodenablauf CeraDrain Pure



NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518347

Schallschutzablauf CeraDrain Pure

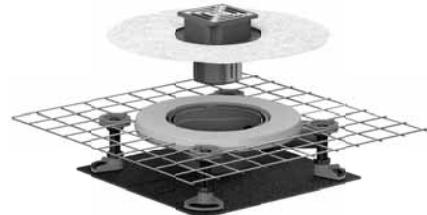


NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,65/0,92 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518385

Bodenablauf CeraDrain Plan
flache Gehäuseform für
Sanierung und Modernisierung

Schallschutzablauf CeraDrain Plan
flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung
inklusive Schallschutzmatte DallDrain

Bodenablauf CeraDrain Select Plan

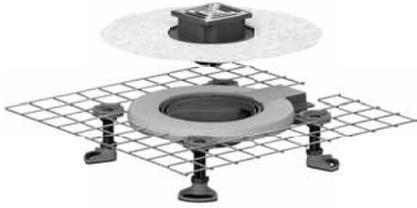

Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan




NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518378

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518408

Bodenablauf CeraDrain Pure Plan



Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan

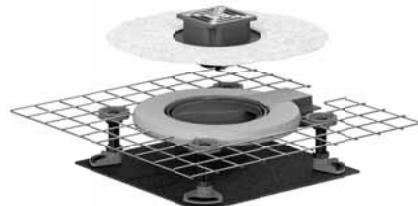

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518361

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 – 250 mm
ABLAUFLEISTUNG <small>(10/20 mm Anstauhöhe)</small>	0,56/0,70 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	518446

Ablaufgehäuse DallDrain/CeraDrain

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain

nach DIN EN 1253

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)*

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallDrain	DN 50	517210

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bauhöhe 85 mm



Ablaufgehäuse DallDrain

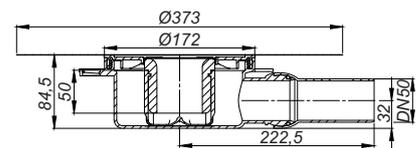

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain

nach DIN EN 1253

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)*


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraDrain	DN 50	518422

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Bauhöhe 85 mm

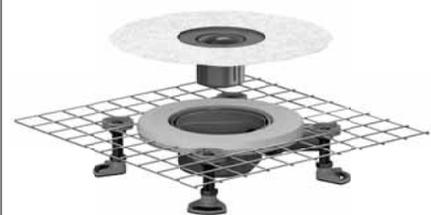

Ablaufgehäuse CeraDrain

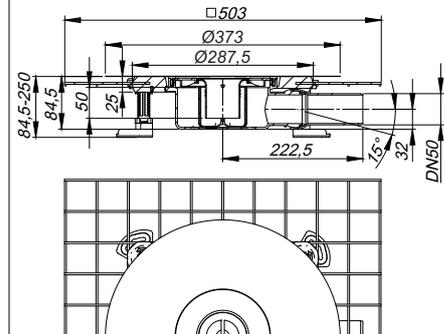

Ablaufgehäuse DallDrain/CeraDrain

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain Plan

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)*

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallDrain Plan	DN 40	517227

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.

Bauhöhe 55 mm



Ablaufgehäuse DallDrain Plan

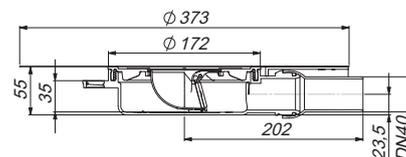

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain Plan

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)*

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraDrain Plan	DN 40	518439

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Bauhöhe 55 mm



Ablaufgehäuse CeraDrain Plan

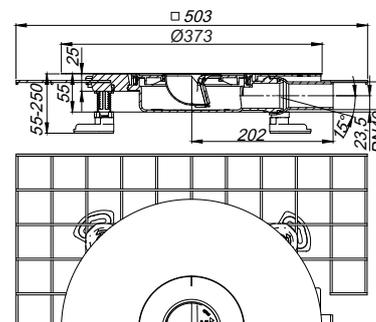

Ablaufgehäuse DallDrain

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

nach DIN EN 1253

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)*

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht	DN 50/DN 100	517234

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bauhöhe 24 mm (mit
Zubehör Montagefüße 47 mm)



Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht



Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Ablaufkombination CeraDrain senkrecht

DALLMER Aufstockelement CeraDrain Vario

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain.

AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- kürzbar 25 – 115 mm



MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement CeraDrain Vario	518415



Aufstockelement CeraDrain Vario

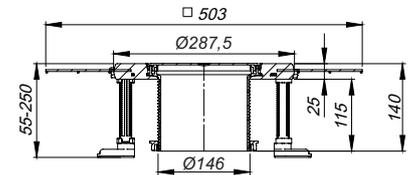

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

nach DIN EN 1253

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario..
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)*		
	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht	DN 50/DN 100	517234

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bauhöhe 24 mm



Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

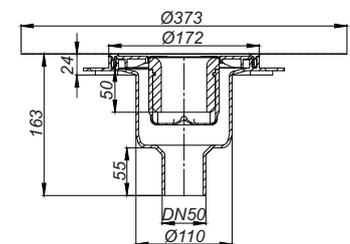

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Aufsätze DalIDrain Select

DALLMER Aufsatz DalIDrain Select

Aufsatz mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DalIDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DalIDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL


Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, 100 x 100 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, Rost verschraubt, 100 x 100 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, 120 x 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, 150 x 150 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, Rost verschraubt, 150 x 150 mm**
Seitenverstellbar +/- 5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select, d: 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 12 mm.



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DalIDrain Select	100 x 100 mm	517265
Aufsatz DalIDrain Select, Rost verschraubt	100 x 100 mm	517463
Aufsatz DalIDrain Select	120 x 120 mm	517296
Aufsatz DalIDrain Select	150 x 150 mm	517173
Aufsatz DalIDrain Select, Rost verschraubt	150 x 150 mm	517470
Aufsatz DalIDrain Select	d: 120 mm	517388





Aufsatz DalIDrain Select, 100 x 100 mm




Aufsatz DalIDrain Select, 120 x 120 mm



Aufsatz DalIDrain Select, 150 x 150 mm



Aufsatz DalIDrain Select, d: 120 mm



Aufsätze DallDrain Select

DALLMER Aufsatz DallDrain Select Plus

Aufsatz mit massivem Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG


- Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
- seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301



Aufsatz DallDrain Select Plus



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select Plus	150 x 150 mm	517432

DALLMER Aufsatz DallDrain Select Plus RH

Aufsatz mit massivem, rutschhemmendem Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG


- nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B
- nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12
- Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
- seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301



Aufsatz DallDrain Select Plus RH



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select Plus RH	150 x 150 mm	517449

DALLMER Aufsatz DallDrain Select RH

Aufsatz mit rutschhemmendem Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG


- nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B
- nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11
- Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
- seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301



Aufsatz DallDrain Select RH



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select RH	150 x 150 mm	517456

Aufsätze DalIDrain Select

DALLMER Aufsatz DalIDrain Select Quadra

Aufsatz mit massivem Edelstahl-Design-Rost Quadra im Edelstahlrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DalIDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DalIDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL


Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 100 x 100 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 120 x 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 150 x 150 mm**
Seitenverstellbar +/- 5 mm.


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DalIDrain Select Quadra	100 x 100 mm	517401
Aufsatz DalIDrain Select Quadra	120 x 120 mm	517418
Aufsatz DalIDrain Select Quadra	150 x 150 mm	517425




Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 100 x 100 mm



Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 120 x 120 mm



Aufsatz DalIDrain Select Quadra, 150 x 150 mm



Aufsätze DallDrain Individual

DALLMER Aufsatz DallDrain Individual

Aufsatz mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
- Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 3,5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL


Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Individual	100 x 100 mm	517272

Bei Einbau mit Ablaufgehäuse DallDrain für die Duschplatzentwässerung gemäß der DIN EN 1253-1, Ablaufleistung 0,4 l/s, für einen Duschkopf geeignet!



Aufsatz DallDrain Individual



DALLMER Aufsatz DallDrain Individual Naturstein

Aufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug), passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 4,25 mm.


MATERIAL

Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Montagerahmen ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Individual Naturstein	100 x 100 mm	517180



Aufsatz DallDrain Individual Naturstein



Aufsätze DalIDrain Pure

DALLMER Aufsatz DalIDrain Pure

Aufsatz mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DalIDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DalIDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL


Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- ▶ **Aufsatz DalIDrain Pure, 100 x 100 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Pure, 120 x 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Pure, 150 x 150 mm**
Seitenverstellbar +/- 5 mm.
- ▶ **Aufsatz DalIDrain Pure, d: 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 12 mm.



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DalIDrain Pure	100 x 100 mm	517258
Aufsatz DalIDrain Pure	120 x 120 mm	517289
Aufsatz DalIDrain Pure	150 x 150 mm	517166
Aufsatz DalIDrain Pure	d: 120 mm	517371





Aufsatz DalIDrain Pure, 100 x 100 mm




Aufsatz DalIDrain Pure, 120 x 120 mm



Aufsatz DalIDrain Pure, 150 x 150 mm



Aufsatz DalIDrain Pure, d: 120 mm



Aufsätze DallDrain Pure - ColourCollection

DALLMER Aufsatz DallDrain Pure, farbig

Aufsatz mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen, passend zu allen Ablaufgehäusen DallDrain, CeraDrain und Aufstockelementen DallDrain und CeraDrain Vario.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus farbig matt lackiertem Edelstahl, Rahmen aus dunkelgrauem Kunststoff
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS


- ▶ **Aufsatz DallDrain Pure, farbig, 100 x 100 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Aufsatz DallDrain Pure, farbig, 120 x 120 mm**
Mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Pure, weiß	100 x 100 mm	518132
Aufsatz DallDrain Pure, schwarz matt	100 x 100 mm	518125
Aufsatz DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	100 x 100 mm	518002
Aufsatz DallDrain Pure, grünbraun (RAL 8000)	100 x 100 mm	518118
Aufsatz DallDrain Pure, bronzegrün (RAL 6031)	100 x 100 mm	518095
Aufsatz DallDrain Pure, umbragrau (RAL 7022)	100 x 100 mm	518101
Aufsatz DallDrain Pure, graublau (RAL 5008)	100 x 100 mm	518057
Aufsatz DallDrain Pure, ozeanblau (RAL 5020)	100 x 100 mm	518163
Aufsatz DallDrain Pure, ultramarinblau (RAL 5002)	100 x 100 mm	518040
Aufsatz DallDrain Pure, himmelblau (RAL 5015)	100 x 100 mm	518064
Aufsatz DallDrain Pure, minzgrün (RAL 6029)	100 x 100 mm	518088
Aufsatz DallDrain Pure, zinkgelb (RAL 1018)	100 x 100 mm	518149
Aufsatz DallDrain Pure, blutorange (RAL 2002)	100 x 100 mm	518019
Aufsatz DallDrain Pure, hellrosa (RAL 3015)	100 x 100 mm	518156
Aufsatz DallDrain Pure, telemagenta (RAL 4010)	100 x 100 mm	518033
Aufsatz DallDrain Pure, rubinrot (RAL 3003)	100 x 100 mm	518026
Aufsatz DallDrain Pure, weiß	120 x 120 mm	518309
Aufsatz DallDrain Pure, schwarz matt	120 x 120 mm	518293
Aufsatz DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	120 x 120 mm	518170
Aufsatz DallDrain Pure, grünbraun (RAL 8000)	120 x 120 mm	518286
Aufsatz DallDrain Pure, bronzegrün (RAL 6031)	120 x 120 mm	518262
Aufsatz DallDrain Pure, umbragrau (RAL 7022)	120 x 120 mm	518279
Aufsatz DallDrain Pure, graublau (RAL 5008)	120 x 120 mm	518224
Aufsatz DallDrain Pure, ozeanblau (RAL 5020)	120 x 120 mm	518330
Aufsatz DallDrain Pure, ultramarinblau (RAL 5002)	120 x 120 mm	518217
Aufsatz DallDrain Pure, himmelblau (RAL 5015)	120 x 120 mm	518231
Aufsatz DallDrain Pure, minzgrün (RAL 6029)	120 x 120 mm	518255
Aufsatz DallDrain Pure, zinkgelb (RAL 1018)	120 x 120 mm	518316
Aufsatz DallDrain Pure, blutorange (RAL 2002)	120 x 120 mm	518187
Aufsatz DallDrain Pure, hellrosa (RAL 3015)	120 x 120 mm	518323
Aufsatz DallDrain Pure, telemagenta (RAL 4010)	120 x 120 mm	518200
Aufsatz DallDrain Pure, rubinrot (RAL 3003)	120 x 120 mm	518194


Farbe Weiß in Anlehnung an RAL 9003, Farbe Schwarz matt in Anlehnung an RAL 9004!



Aufsatz DallDrain Pure, farbig 100 x 100 mm



Aufsatz DallDrain Pure, farbig 120 x 120 mm



Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DallDrain Select, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DallDrain Select, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	517012
Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	120 x 120 mm	517036


Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Select,
100 x 100 mm

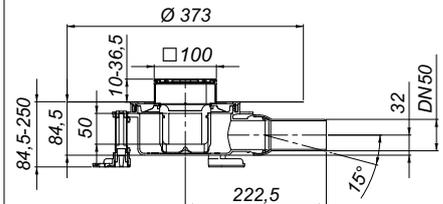

Bodenablauf DallDrain Select,
120 x 120 mm

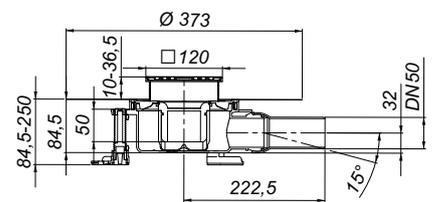

Bodenabläufe DalIDrain Select

DALLMER Bodenablauf DalIDrain Select OM

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DalIDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DalIDrain Select OM, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517210.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DalIDrain Select OM, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517210.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DalIDrain Select OM	DN 50	100 x 100 mm	517555
Bodenablauf DalIDrain Select OM	DN 50	120 x 120 mm	517579



Bodenablauf DalIDrain Select OM,
100 x 100 mm

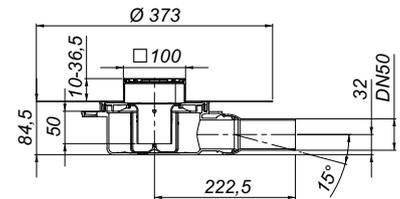

Bodenablauf DalIDrain Select OM,
120 x 120 mm

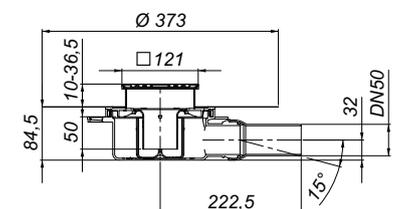

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301

- ▶ **Bodenablauf DallDrain Select Plan, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Bodenablauf DallDrain Select Plan, 120 x 120 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)



	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	517081
Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	120 x 120 mm	517104


Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Select Plan,
100 x 100 mm

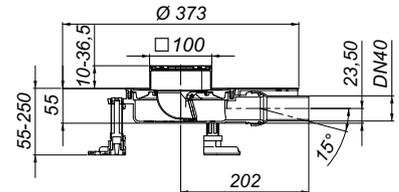

Bodenablauf DallDrain Select Plan,
120 x 120 mm

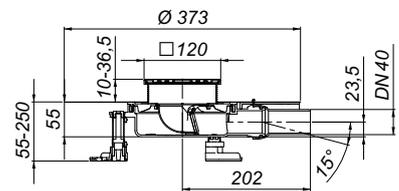

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select Plan OM

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301

- ▶ **Bodenablauf DallDrain Select Plan OM, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517227.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Bodenablauf DallDrain Select Plan OM, 120 x 120 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517227.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 9,5 mm.


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	517593
Bodenablauf DallDrain Select Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	517616



Bodenablauf DallDrain Select Plan OM,
100 x 100 mm

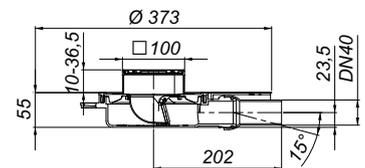

Bodenablauf DallDrain Select Plan OM,
120 x 120 mm

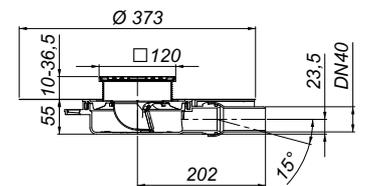

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select senkrecht

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)



	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	517135
 Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50/DN 100	120 x 120 mm	517159

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 100 x 100 mm





Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm



Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 120 x 120 mm



Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Bodenabläufe DalIDrain Select

DALLMER Bodenablauf DalIDrain Select Vario

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufstockelement DalIDrain Vario und Aufsatz DalIDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Aufstockelement mit Rückstaudichtung, kürzbar 19 – 125 mm
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 101-372 mm
- Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen und Aufstockelement Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DalIDrain Select Vario, 150 x 150 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517173 + 517241 + 517210 + 517340. Aufsatz seitenverstellbar +/- 5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,87/1,04 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DalIDrain Select Vario	DN 50	150 x 150 mm	517050

Kann mit Schallschutzmatte DalIDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DalIDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.



Bodenablauf DalIDrain Select Vario

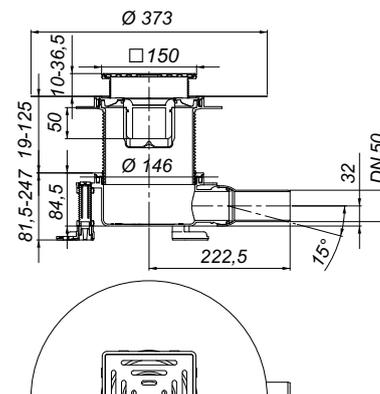

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;

Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DallDrain Individual, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517210 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,57/0,68 l/s


Bodenablauf gemäß der DIN EN 1253-1, Ablaufleistung 0,4 l/s, für einen Duschkopf geeignet!

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Individual	DN 50	100 x 100 mm	517067

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Individual

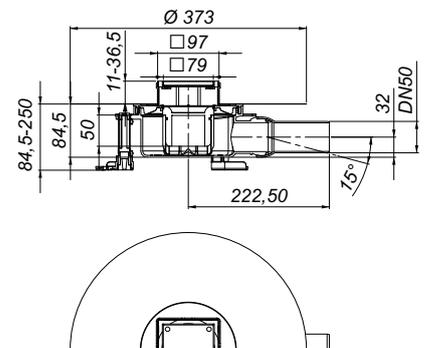

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.

Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DallDrain Individual Plan, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517227 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,46/0,52 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Individual Plan	DN 40	100 x 100 mm	517111

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Individual Plan

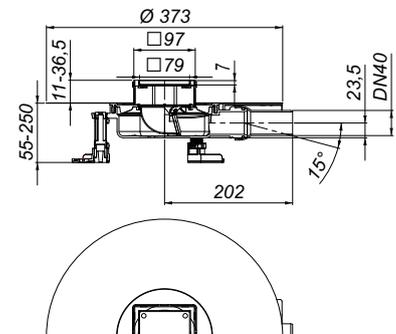

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;

Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517234 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitенverstellbar +/- 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s
DN 100	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s

ARTIKEL

NENNWEITE

ABMESSUNGEN


ART.-NR.

 Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht DN 50/DN 100 100 x 100 mm 517203

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht

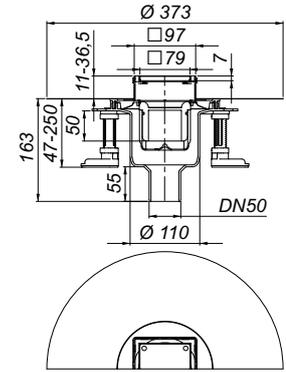

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Bodenabläufe DalIDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DalIDrain Pure

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DalIDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf DalIDrain Pure, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DalIDrain Pure, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DalIDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	517005
Bodenablauf DalIDrain Pure	DN 50	120 x 120 mm	517029



Kann mit Schallschutzmatte DalIDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DalIDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.



Bodenablauf DalIDrain Pure 100 x 100 mm

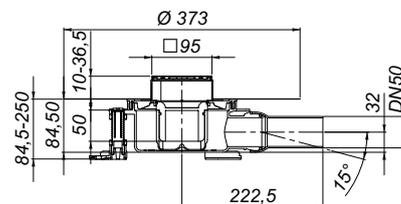

Bodenablauf DalIDrain Pure 120 x 120 mm

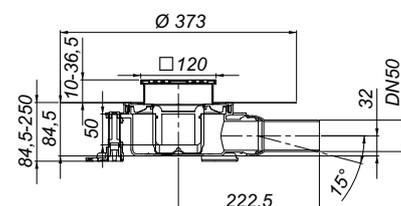

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure OM

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf DallDrain Pure OM, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517210.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DallDrain Pure OM, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517210.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.



ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure OM	DN 50	100 x 100 mm	517548
Bodenablauf DallDrain Pure OM	DN 50	120 x 120 mm	517562



Bodenablauf DallDrain Pure OM 100 x 100 mm

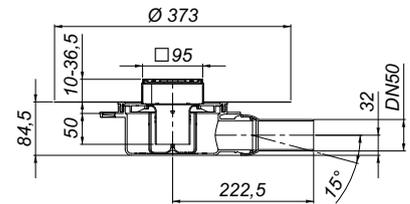

Bodenablauf DallDrain Pure OM 120 x 120 mm

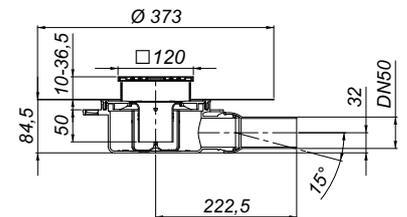

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- ▶ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 120 x 120 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)



	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	517074
Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	120 x 120 mm	517098


Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

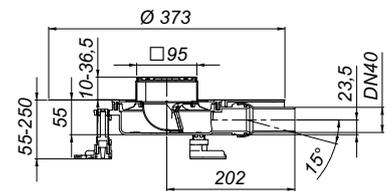

Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 120 x 120 mm

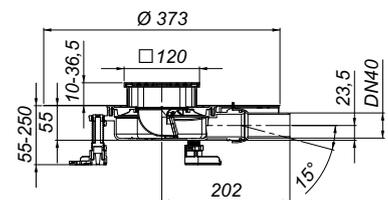

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- ▶ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517227.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.
- ▶ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM, 120 x 120 mm**
Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517227.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 9,5 mm.



ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	517586
Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	517609



Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM,
100 x 100 mm

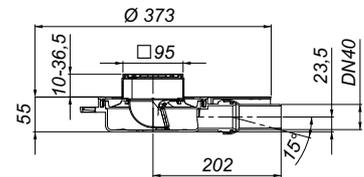

Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM,
120 x 120 mm



Bodenabläufe DalIDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DalIDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.

► Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht, 120 x 120 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)



	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht	DN 50/DN100	100 x 100 mm	517128
 Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht	DN 50/DN100	120 x 120 mm	517142

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.



Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht 100 x 100 mm




Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm



Bodenablauf DalIDrain Pure senkrecht 120 x 120 mm



Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure Vario

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufstockelement DallDrain Vario und Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Aufstockelement mit Rückstaudichtung, kürzbar 19 – 125 mm
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 101-372 mm
- Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen und Aufstockelement Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf DallDrain Pure Vario, 150 x 150 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517166 + 517241 + 517210 + 517340. Aufsatz seitenverstellbar +/- 5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,87/1,04 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure Vario	DN 50	150 x 150 mm	517043

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.



Bodenablauf DallDrain Pure Vario

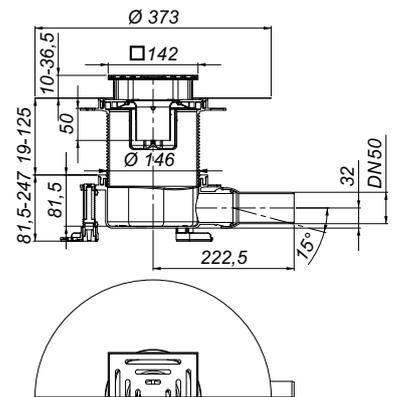

Bodenabläufe CeraDrain Select

DALLMER Bodenablauf CeraDrain Select

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf CeraDrain Select, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s



ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518354

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Dieser Artikel ersetzt Bodenablauf CeraDrain 48 VC 10, Art.-Nr. 514066.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!

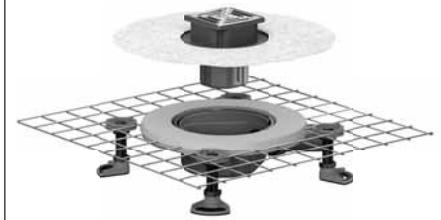

Bodenablauf CeraDrain Select,
100 x 100 mm

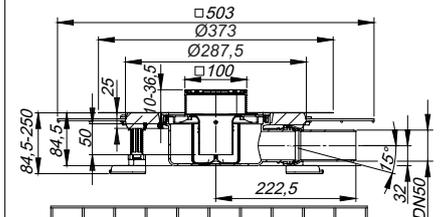

Bodenabläufe CeraDrain Select

DALLMER Schallschutzablauf CeraDrain Select

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht werden die strengsten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 erfüllt und das höchste Komfortniveau erreicht.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301


► Schallschutzablauf CeraDrain Select, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517326 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.



Schallschutzablauf CeraDrain Select,
100 x 100 mm

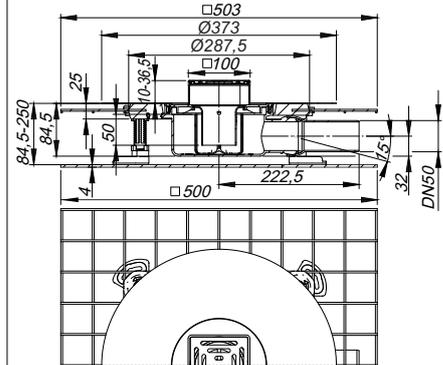

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzablauf CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518392

Dieser Artikel ersetzt Schallschutzablauf CeraDrain 48 VC 10, Art.-Nr. 514448.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!

Bodenabläufe CeraDrain Select

DALLMER Bodenablauf CeraDrain Select Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

► Bodenablauf CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 518439.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518378

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Dieser Artikel ersetzt Bodenablauf CeraDrain Plan VC 10, Art.-Nr. 514028.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!



Bodenablauf CeraDrain Select Plan,
100 x 100 mm

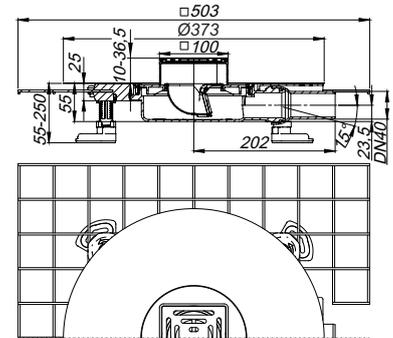

Bodenabläufe CeraDrain Select

DALLMER Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht werden die strengsten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 erfüllt und das höchste Komfortniveau erreicht. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens


MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301


► Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517326 + 518439.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitlenverstellbar +/- 2,5 mm.

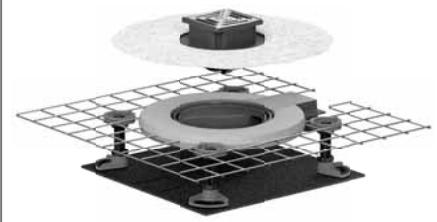

Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan,
100 x 100 mm

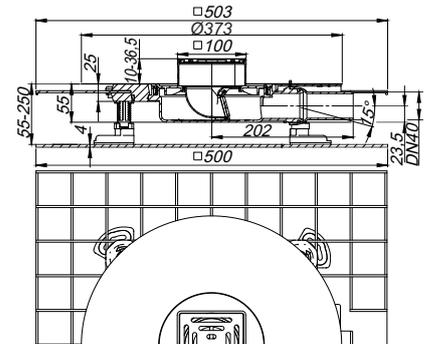

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518408

Dieser Artikel ersetzt Schallschutzablauf CeraDrain Plan VC 10, Art.-Nr. 514042.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!

Bodenabläufe CeraDrain Pure

DALLMER Bodenablauf CeraDrain Pure

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253


(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	518347

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Dieser Artikel ersetzt Bodenablauf CeraDrain 48 K 10, Art.-Nr. 513397.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!

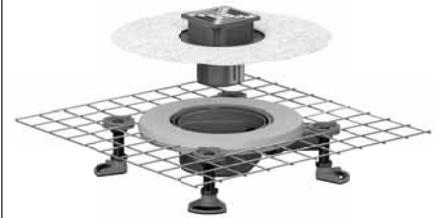

Bodenablauf CeraDrain Pure 100 x 100 mm

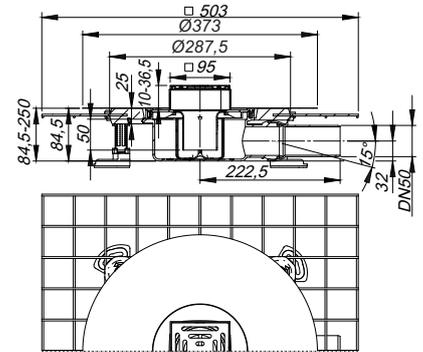

Bodenabläufe CeraDrain Pure

DALLMER Schallschutzablauf CeraDrain Pure

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht werden die strengsten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 erfüllt und das höchste Komfortniveau erreicht. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS


► Schallschutzablauf CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517326 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitlenverstellbar +/- 2,5 mm.



Schallschutzablauf CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

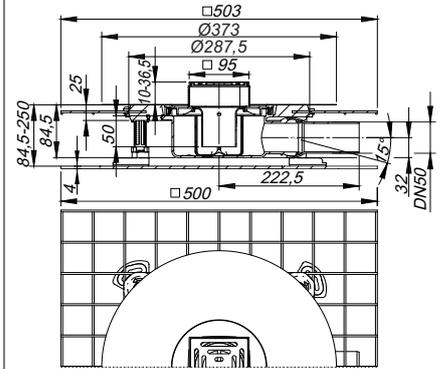

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzablauf CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	518385

Dieser Artikel ersetzt Schallschutzablauf CeraDrain 48 K 10, Art.-Nr. 513946.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!

Bodenabläufe CeraDrain Pure

DALLMER Bodenablauf CeraDrain Pure Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Bodenablauf CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 518439.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenerstellbar +/- 2,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518361

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) verwendet werden.

Dieser Artikel ersetzt Bodenablauf CeraDrain Plan K 10, Art.-Nr. 514080.
Bitte in Ihren Unterlagen entsprechend ändern!



Bodenablauf CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

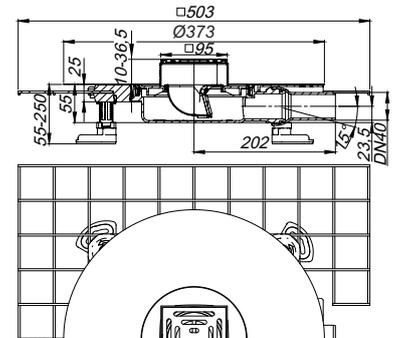

Bodenabläufe CeraDrain Pure

DALLMER Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht werden die strengsten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 erfüllt und das höchste Komfortniveau erreicht. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

► Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm


Vorkonfektioniertes Set, bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517326 + 518439.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitverstellbar +/- 2,5 mm.


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518446

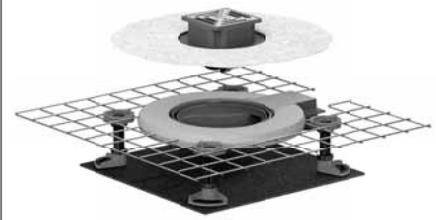

Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan,
100 x 100 mm

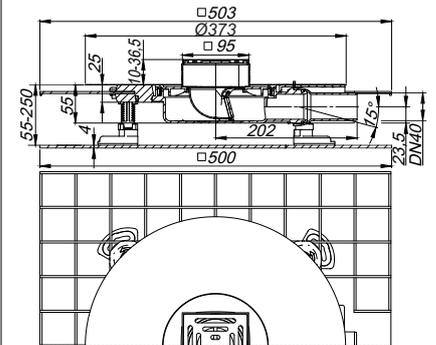

Zubehör DallDrain/CeraDrain


DALLMER Schallschutzmatte DallDrain

Zur Montage mit Ablaufgehäusen/Bodenabläufen DallDrain, DallDrain Plan, CeraDrain und CeraDrain Plan mit seitlichem Ablaufstutzen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzmatte DallDrain	380 x 380 mm	517326



Schallschutzmatte DallDrain

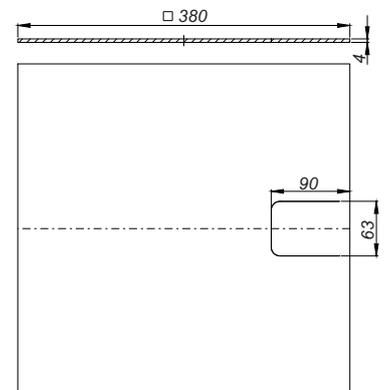

DALLMER Montagehilfe DallDrain



Zum einfachen und schnellen Einbau der Ablaufgehäuse/Bodenabläufe DallDrain und CeraDrain in die Wärmedämmung.

MATERIAL
EPS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Montagehilfe DallDrain	350 x 350 mm	517319



Montagehilfe DallDrain



DALLMER Montagehilfe DallDrain Plan



Zum einfachen und schnellen Einbau der Ablaufgehäuse/Bodenabläufe DallDrain Plan und CeraDrain Plan in die Wärmedämmung.

MATERIAL
EPS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Montagehilfe DallDrain Plan	350 x 350 mm	517302



Montagehilfe DallDrain Plan



Zubehör DallDrain/CeraDrain

DALLMER Aufstockelement DallDrain

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallDrain, Bodenabläufen DallDrain.

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel
- kürzbar 19 – 125 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL



Aufstockelement DallDrain

ART.-NR.

517241



Aufstockelement DallDrain



DALLMER Montagefüße DallDrain

Zur Fixierung und Höheneinstellung der Ablaufgehäuse DallDrain: 85 – 250 mm (DallDrain), 55 – 250 mm (DallDrain Plan), 47 – 250 mm (DallDrain senkrecht).

AUSFÜHRUNG

- drei schallentkoppelte Montagefüße mit Befestigungsmaterial
- drei schallentkoppelte Gewindestangen mit Kontermuttern

MATERIAL

ABS; TPE; Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL

Montagefüße DallDrain

HÖHE


236 mm

ART.-NR.

517340



Montagefüße DallDrain



DALLMER Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch

Mechanisch wirkender Geruchs- und Reinigungsverschluss ohne Sperrwasservorlage (abweichend von DIN EN 1253). Passend zu allen Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL

Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch

ABMESSUNGEN



d: 84 mm

ART.-NR.

517395



Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch



Zubehör DallDrain/CeraDrain

DALLMER Haarsieb DallDrain

Passend zu allen Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie mit zweiteiligem Geruchs- und Reinigungsverschluss mit Sperrwasservorlage.


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Haarsieb DallDrain	d: 66,8 mm	517333



Haarsieb DallDrain



DALLMER Haarsieb DallDrain GM

Passend zu allen Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie mit mechanischem Geruchs- und Reinigungsverschluss ohne Sperrwasservorlage.


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Haarsieb DallDrain GM	d: 78 mm	518514




Haarsieb DallDrain GM



DALLMER Wannenanschluss DallDrain


Anschlussstück mit Gummi-Muffendichtung und flexiblen Lippendichtungen aus TPE zum sicheren Anschluss von Badewannen an die Bodenabläufe der DallDrain-Systemfamilie.

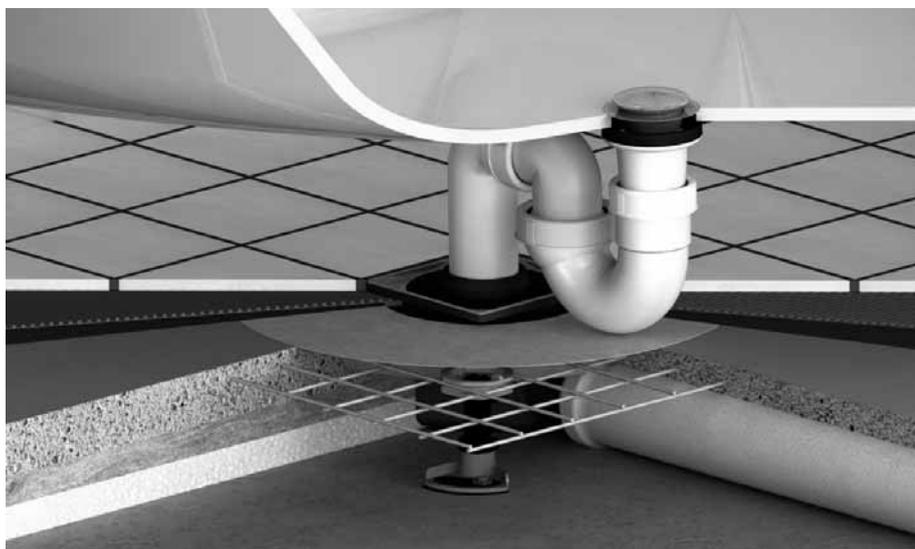

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wannenanschluss DallDrain	DN 50	518521



Wannenanschluss DallDrain



Zubehör DallDrain/CeraDrain

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen/Bodenabläufen DallDrain mit senkrechtem Ablaufstutzen.
Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel


Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1543

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 2	DN 50	515025



Brandschutz-Rohbauelement 2

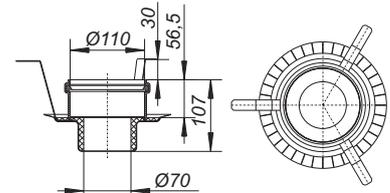

Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

DALLMER Deckendurchführung 2

Formkörper aus beschichtetem Styropor zur Erstellung der für das Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2 erforderlichen Deckenöffnung.


AUSFÜHRUNG

Zentrierring aus Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Deckendurchführung DD 160	d: 175 mm	495501



Deckendurchführung DD 160

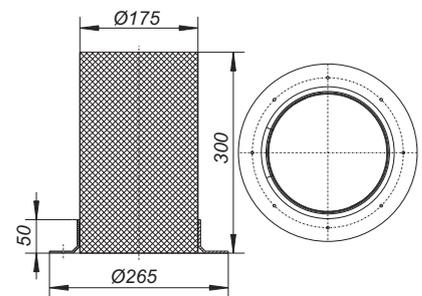

DALLMER Brandschutzelement 12

Zur nachträglichen Montage unter Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain und TistoPlan mit senkrechtem Ablaufstutzen.
Zur Montage an Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage



Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1543

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutzelement 12	DN 50	515438



Brandschutzelement 12



Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Ersatzteile DallDrain/CeraDrain

DALLMER Dichtmanschette DallDrain

Ersatzteil passend zu allen Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie.


AUSFÜHRUNG

– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534

MATERIAL

Polypropylen, TPE

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dichtmanschette DallDrain	d: 373 mm	517197

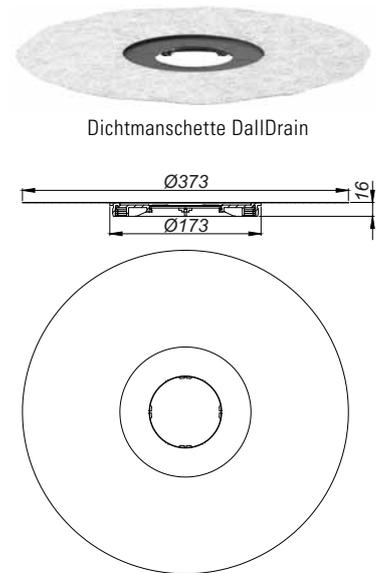

DALLMER Geruchsverschluss DallDrain

Ersatzteil passend zu den Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie mit Ablaufstutzen in DN 50.


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchsverschluss DallDrain	d: 80,5 mm	517357



Geruchsverschluss DallDrain



DALLMER Geruchsverschluss DallDrain Plan

Ersatzteil passend zu den Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie mit Ablaufstutzen in DN 40.


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchsverschluss DallDrain Plan	d: 80,5 mm	517364



Geruchsverschluss DallDrain Plan



DALLMER Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch

Mechanisch wirkender Geruchs- und Reinigungsverschluss ohne Sperrwasservorlage (abweichend von DIN EN 1253). Passend zu allen Ablaufgehäusen und Bodenabläufen der DallDrain-Systemfamilie.



MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch	d: 84 mm	517395



Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch



Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Bodenablauf TistoPlan

nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

Ablaufstutzen DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 40 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

► Bodenablauf TistoPlan K 10

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), Rahmen ABS, 100 x 100 mm

► Bodenablauf TistoPlan K 12

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), Rahmen ABS, 120 x 120 mm

► Bodenablauf TistoPlan VC 10

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

► Bodenablauf TistoPlan Quadra 10

Design-Rost Quadra, Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

► Bodenablauf TistoPlan Quadra 12



Design-Rost Quadra, Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

**ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN
DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe),
in Verbindung mit DIN EN 274**



	Norm	Dallmer
DN 40/ DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf TistoPlan K 10	DN 40/DN 50	95 x 95 mm	513113
Bodenablauf TistoPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	513090
Bodenablauf TistoPlan VC 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	513748
Bodenablauf TistoPlan Quadra 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	514301
Bodenablauf TistoPlan Quadra 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	514318

Bauhöhe 78 mm

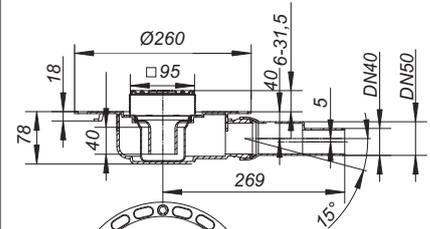

Bodenablauf TistoPlan K 10

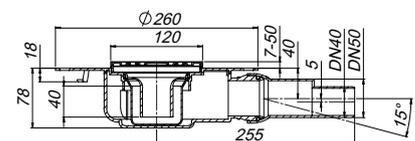

Bodenablauf TistoPlan K 12

DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu TistoPlan

Ersatzteil passend zu Bodenabläufen TistoPlan und CeraDrain Plan mit seitlichem Ablaufstutzen


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschlusseinsatz zu TistoPlan	482013



Geruchsverschlusseinsatz zu TistoPlan



Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Schallschutzablauf TistoPlan

nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)

bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 226/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

Ablaufstutzen DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 40 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz
- Schallschutzelement 500 x 500 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

► Schallschutzablauf TistoPlan K 10

Rahmen ABS, 100 x 100 mm

► Schallschutzablauf TistoPlan K 12

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

**ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN
DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe),
in Verbindung mit DIN EN 274**


	Norm	Dallmer
DN 40/DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzablauf TistoPlan K 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	513922
Schallschutzablauf TistoPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	513939

Einsetzbar bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist.



Schallschutzablauf TistoPlan K 10

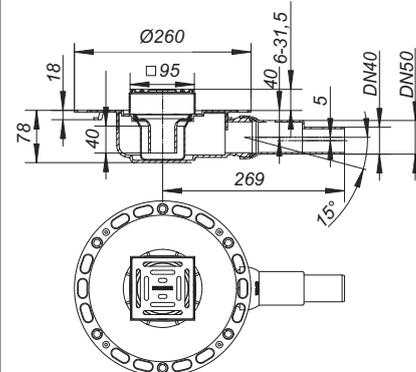

Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Bodenablauf TistoPlan senkrecht

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

► Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 10

Rahmen ABS, 100 x 100 mm

► Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 12

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

► Bodenablauf TistoPlan senkrecht VC 10

Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81/1,3 l/s


ARTIKEL

	ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
☐	Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 10	DN 50	100 x 100 mm	513489
☐	Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 12	DN 50	120 x 120 mm	513472
☐	Bodenablauf TistoPlan senkrecht VC 10	DN 50	100 x 100 mm	513991

- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.



Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 10



Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:

d: 157 - 177 mm

Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Bodenablauf TistoDrain

nach DIN EN 1253

Besonders geeignet für Einlaufstellen in Holzbalkendecken!

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Sägeschablone
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

► Bodenablauf TistoDrain CKC 12

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

► Bodenablauf TistoDrain CS 12

Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm Anstauhöhe)



	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,61/0,68 l/s

Bodenablauf gemäß der DIN EN 1253-1, Ablaufleistung 0,4 l/s, für einen Duschkopf geeignet!

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf TistoDrain CKC 12	DN 50	120 x 120 mm	513786
Bodenablauf TistoDrain CS 12	DN 50	120 x 120 mm	513793



Bodenablauf TistoDrain CKC 12

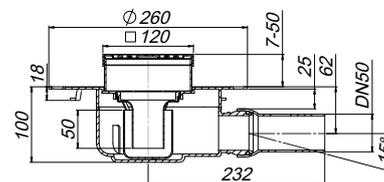

Zubehör


DALLMER Aufsatzrahmen TS 10

zu Bodenabläufen TistoPlan und CeraDrain Plan
Aufsatzverlängerung ABS
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm,
passende Roste 90 x 90 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen TS 10	100 x 100 mm	495587



Aufsatzrahmen TS 10



DALLMER Rost Primus 115

speziell für Bodenabläufe mit Primus-Siphoneinsatz mit Sperrwasservorlage und mechanisch wirkender Sperre

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Primus 115	115 x 115 mm	502377



Rost Primus 115



DALLMER Rost Saturn 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm und Bodenabläufen TistoPrimus, Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design Saturn, Oberfläche matt satiniert

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, 115 x 115 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Saturn 115	115 x 115 mm	502353



Rost Saturn 115



DALLMER Geruchsverschluss Primus

Ersatzteil zu Bodenabläufen TistoPrimus

Geruchsicher auch ohne Wasser:

Der aufschwimmende Glockengeruchsverschluss sinkt bei verdunstender Sperrwasservorlage (30 mm) mit nach unten und sperrt so gegen Gerüche ab.


MATERIAL

Polypropylen

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss Primus	494993



Geruchsverschluss Primus



TistoStone Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Bodenablauf TistoStone Plan VC 15

Bodenablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Aufsatz seitenverstellbar +/- 4 mm, höhenverstellbar für Belagstärken 6 – 22 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Aufsatz Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL

Bodenablauf TistoStone Plan VC 15


NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50 150 x 150 mm 516220

Bauhöhe 90 mm



Bodenablauf TistoStone Plan VC 15

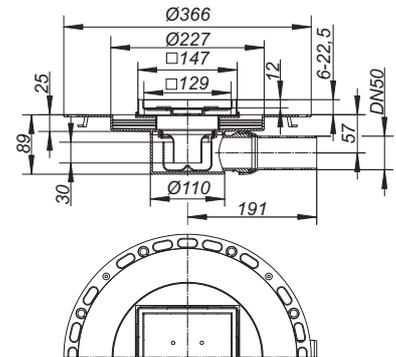

DALLMER Bodenablauf TistoStone VC 15

nach DIN EN 1253

Bodenablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Aufsatz seitenverstellbar +/- 4 mm, höhenverstellbar für Belagstärken 6 – 22 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Aufsatz Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10/20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,75/0,82 l/s

ARTIKEL

Bodenablauf TistoStone VC 15


NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50 150 x 150 mm 516237

Bauhöhe 113 mm



Bodenablauf TistoStone VC 15

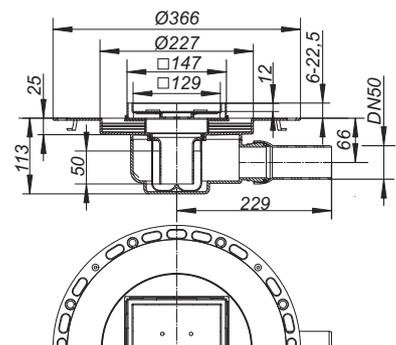

Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 55 VC

nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 55*, TistoDrain Aufstockelement S 15 und Aufsatz VC 15. Aufsatz stufenlos bis zu 35 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitverstellbar.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dünnbett-Bodenablauf 55 VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	563224

* Ablaufgehäuse mit Geruchsverschluss und Reinigungsöffnung. Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.



Dünnbett-Bodenablauf 55 VC

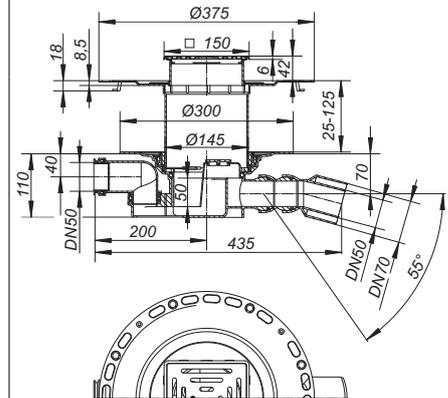

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC

nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 61 HT, TistoDrain Aufstockelement S 15 und Aufsatz VC 15. Aufsatz stufenlos bis zu 35 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitverstellbar.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	563231

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden.



Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC

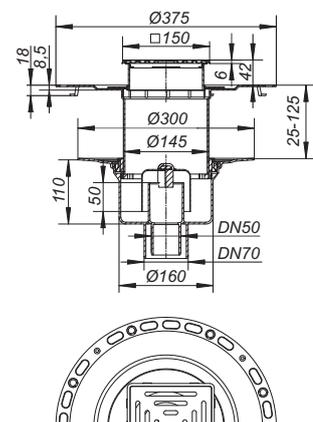

Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Tisto Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 42

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 42 S, TistoDrain Aufstockelement S 10 und einem stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbaren Aufsatz.

- ▶ **Dünnbett-Bodenablauf 42 VC**
mit Aufsatz VC 10 (Rahmen aus Edelstahl 1.4301), 100 x 100 mm
- ▶ **Dünnbett-Bodenablauf 42 VE**
mit Aufsatz VE 10 (Rahmen aus ABS), 100 x 100 mm


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dünnbett-Bodenablauf 42 VC	DN 50	100 x 100 mm	513199
Dünnbett-Bodenablauf 42 VE	DN 50	100 x 100 mm	513151



Dünnbett-Bodenablauf 42 VC

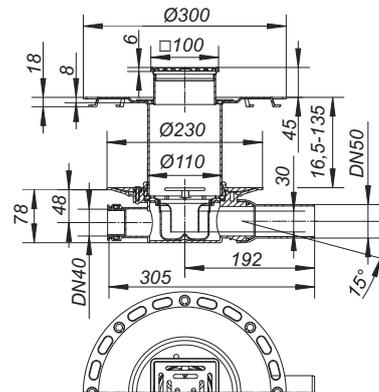

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Dünnbett-Bodenablauf 40

nach DIN EN 1253

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse 40 S, TistoDrain Aufstockelement S 10, und einem stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbaren Aufsatz.

- ▶ **Dünnbett-Bodenablauf 40 VC**
mit Aufsatz VC 10 (Rahmen aus Edelstahl 1.4301), 100 x 100 mm
- ▶ **Dünnbett-Bodenablauf 40 VE**
mit Aufsatz VE 10 (Rahmen aus ABS), 100 x 100 mm

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Dünnbett-Bodenablauf 40 VC	DN 50	100 x 100 mm	513182
 Dünnbett-Bodenablauf 40 VE	DN 50	100 x 100 mm	513298

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Dünnbett-Bodenablauf 40 VC

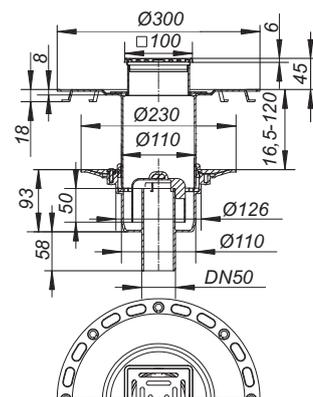

Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Dusch- und Badabläufe, komplett

DALLMER Bodenablauf 32 ERP 12

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 - 4 mm
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 32 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	420329



Bodenablauf 32 ERP 12

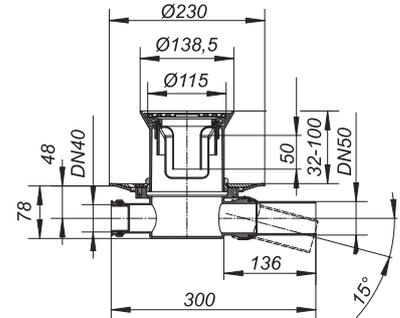

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 30 ERP 12

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf 30 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	405326

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Bodenablauf 30 ERP 12



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

Modul 1

Komplettaufsatz
Serie 10



Aufsatz VC 10
100 x 100 mm
Rost Edelstahl
1.4301

Art.-Nr. 400352



Aufsatz VN 10
100 x 100 mm
Rost Edelstahl
1.4301, verschraubt

Art.-Nr. 400376



Aufsatz VS 10
100 x 100 mm
Rost Edelstahl
1.4301, massiv 5 mm,
verschraubt

Art.-Nr. 400369



Aufsatz CD 10/100
100 x 100 mm
Rost Edelstahl
1.4301, massiv 5 mm,
Design-Rost

Art.-Nr. 400413



Aufsatz VE 10
100 x 100 mm
Rost Edelstahl
1.4301,
Rahmen ABS

Art.-Nr. 400383




Aufsatz VC, S 10/120
120 x 120 mm
Rost Edelstahl
1.4301

Art.-Nr. 400468

+
plus

Modul 2

Aufstockelement
CeraDrain Serie 10
oder
TistoDrain Serie 10



Aufstockelement CeraDrain S 10
Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
und schallentkoppelten Justierschrauben

Art.-Nr. 513069

oder



Aufstockelement TistoDrain S 10
mit Vlies-kaschiertem Flansch

Art.-Nr. 513168

+
plus

Modul 3

Ablaufgehäuse
Serie 10



Ablaufgehäuse 40 S*
DN 50

Art.-Nr. 405128



Ablaufgehäuse 42*
DN 50

Art.-Nr. 420022



Ablaufgehäuse 42/3*
DN 50

Art.-Nr. 421722



Ablaufgehäuse 46 S*
DN 50

Art.-Nr. 460059

R 30 - 120 Ausrüstung möglich

* Für den Anschluss einer zweiten, unteren Abdichtung auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

Modul 1b

Aufsatzrahmen
Serie 10
mit Design-Rost

 <p>Aufsatzrahmen V, S 10/120 120 x 120 mm Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495426</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 115 x 115 mm</p>	 1) Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615	 1) Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622	 1) Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639	 1) Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646	 1) Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653
		 Design-Rost Quadra 115 Art.-Nr. 501585	 Rost Saturn 115 Art.-Nr. 502353			
 <p>Aufsatzrahmen V, S 10/100 100 x 100 mm Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 495402</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 90 x 90 mm</p>	 1) Design-Rost Loire 90 Art.-Nr. 502605	 1) Design-Rost Seine 90 Art.-Nr. 502612	 1) Design-Rost Orinoco 90 Art.-Nr. 502629	 1) Design-Rost Nil 90 Art.-Nr. 502636	 1) Design-Rost Yukon 90 Art.-Nr. 502643
		 Design-Rost Quadra 90 Art.-Nr. 501592	 Design-Rost Cut 90 Art.-Nr. 502650			

1) 
design award
winner
2004

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 40

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

► Ablaufgehäuse 40 S

Material: Polypropylen, hochschlagfest

► Ablaufgehäuse 40 PE

Material: Polyethylen

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s
DN 50/OD 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL

- ☐ Ablaufgehäuse 40 S
- ☐ Ablaufgehäuse 40 PE


NENNWEITE ART.-NR.

- DN 50 405128
- DN 50/OD 50 405135

- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Ablaufgehäuse 40 S



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 40 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL

- ☐ Ablaufgehäuse 40 DallBit


NENNWEITE ART.-NR.

- DN 50 405227

- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Ablaufgehäuse 40 DallBit



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 42

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40 mit Zulauf DN 40
- ▶ Ablaufgehäuse 42/3, 3 Zuläufe DN 40 mit drei Zuläufen DN 40
- ▶ Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf ohne Zulauf

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40	DN 50	420022
Ablaufgehäuse 42/3, 3 Zuläufe DN 40	DN 50	421722
Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf	DN 50	420060



Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40

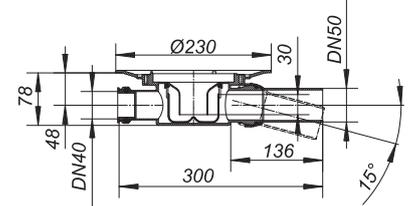

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Zulauf DN 40

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40	DN 50	422026



Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40

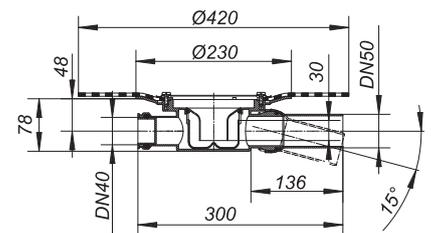

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 46, Zulauf DN 40

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 460059



Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40

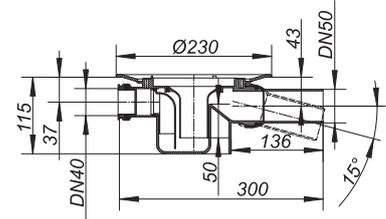

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 462053



Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

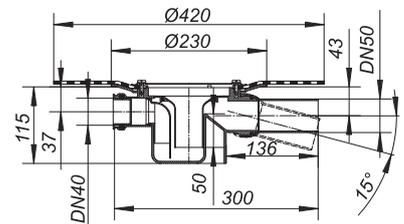

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

DALLMER Aufstockelement CeraDrain S 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84

AUSFÜHRUNG



- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Verlängerung aus ABS
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme
- Glasgewebematte
- Rückstaudichtung*
- Distanzring
- Bauschutzdeckel



Alle Aufsätze zu CeraDrain S 10/
TistoDrain S 10 sind stufenlos
verstellbar.
Seitenverstellbarkeit: +/- 5,5 mm,
Höhenverstellbarkeit: bis zu 40 mm

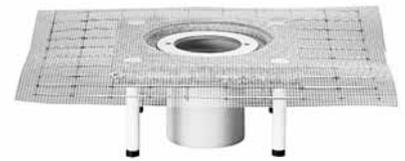

Aufstockelement CeraDrain S 10

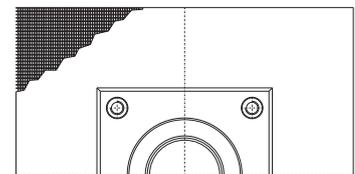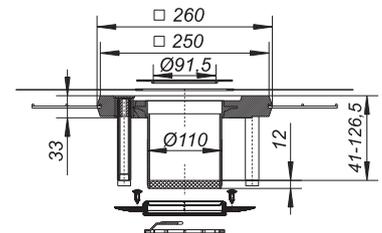

Aussparungsmaß: 550 x 550 mm

ARTIKEL

Aufstockelement CeraDrain S 10

ART.-NR.

513069

DALLMER Aufstockelement TistoDrain S 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch
- Verlängerung aus ABS
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme
- Tisto-Dichtmanschette
- Rückstaudichtung*
- Distanzring
- Bauschutzdeckel



Aufstockelement TistoDrain S 10



Aussparungsmaß: 400 x 400 mm

ARTIKEL

Aufstockelement TistoDrain S 10

ART.-NR.

513168

* Hinweis: In Fällen, wo auf eine untere Abdichtung nicht verzichtet werden soll und ein Ablaufgehäuse mit Edelstahl-Flanschring S 10 und Polymeren Dichtungsbahnen bzw. DallBit eingebaut wurde, muss anstatt der mitgelieferte CeraDrain-Rückstaudichtung die Rückstaudichtung S 10 (Art.-Nr. 495020) verwendet werden.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10


DALLMER Aufsatz VC 10

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VC 10	100 x 100 mm	400352



Aufsatz VC 10

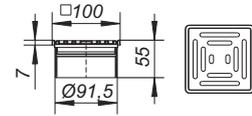


DALLMER Aufsatz VN 10

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	400376



Aufsatz VN 10, Rost verschraubt

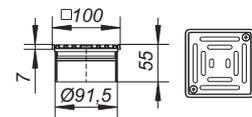


DALLMER Aufsatz VS 10

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung
ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VS 10, Rost massiv, verschraubt	100 x 100 mm	400369



Aufsatz VS 10, Rost massiv, verschraubt

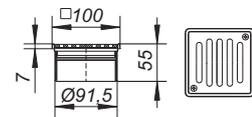


DALLMER Aufsatz Quadra CD 10/100

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung
ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz Quadra CD 10/100	100 x 100 mm	400413



Aufsatz Quadra CD 10/100

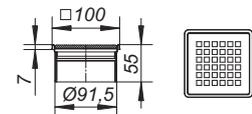


DALLMER Aufsatz VC, S 10/120

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VC, S 10/120	120 x 120 mm	400468



Aufsatz VC, S 10/120



Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10


DALLMER Aufsatz VE 10

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)



Aufsatz VE 10



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VE 10	100 x 100 mm	400383


DALLMER Aufsatzrahmen V, S 10/120

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl, mit Gewindeeinsätzen, 120 x 120 mm, passende Roste 115 x 115 mm



Aufsatzrahmen V, S 10/120

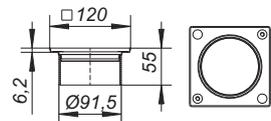

- ▶ Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
- ▶ Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4301	120 x 120 mm	495426
Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4404	120 x 120 mm	495440


DALLMER Aufsatzrahmen V, S 10/100

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5,5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl, mit Gewindeeinsätzen, 100 x 100 mm, passende Roste 90 x 90 mm



Aufsatzrahmen V, S 10/100

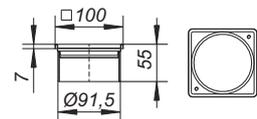

- ▶ Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
- ▶ Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4301	100 x 100 mm	495402
Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4404	100 x 100 mm	495495


DALLMER Aufsatzrahmen KEN

zu CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

Rahmen ABS, mit Gewindeeinsätzen, 150 x 150 mm, passende Roste 140 x 140 mm



Aufsatzrahmen KEN S 10/150



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen KEN S 10/150	150 x 150 mm	400338


Passende Roste ab Seite 186.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10

DALLMER Rückstaudichtung S 10

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur in Verbindung mit Edelstahl-Flanschring S 10 (Art.-Nr. 839503)
oder DallBit-Ablaufgehäusen S 10.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rückstaudichtung S 10	d: 110 mm	495020

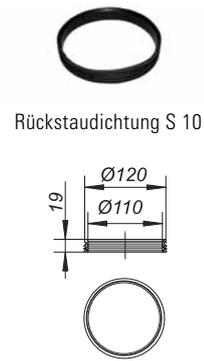

DALLMER Edelstahl-Flanschring S 10

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Bodenbläufen S 10 und den Aufstockelementen 85


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Schrauben
- Dichtung

MATERIAL

Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Edelstahl-Flanschring S 10	839503

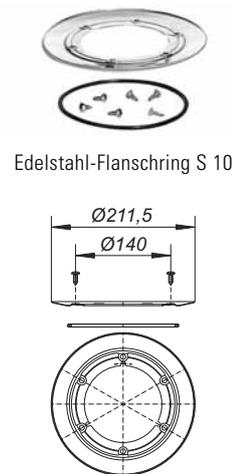

DALLMER Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 40

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40	590275



DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 42

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42	495044



DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 46

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46	495051



Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 10


DALLMER Glasgewebematte S 10

Ersatzteil zu Aufstockelement CeraDrain S 10.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Glasgewebematte S 10, verstärkt	500 x 500 mm, di: 175 mm	595102



Glasgewebematte S 10, verstärkt




DALLMER Manschette Tisto S 10

Ersatzteil zu Aufstockelement TistoDrain S 10.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Manschette Tisto S 10	500 x 500 mm, di: 175 mm	513304



Manschette Tisto S 10

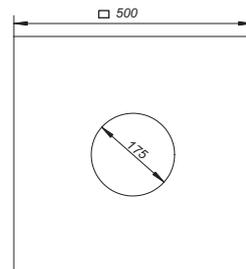


DALLMER Rückstaudichtung CeraDrain S 10

Ersatzteil zu Aufstockelementen CeraDrain/TistoDrain S 10.

ARTIKEL	ART.-NR.
Rückstaudichtung CeraDrain S 10	495075



Rückstaudichtung CeraDrain S 10




DALLMER Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 10

Ersatzteil zu Aufstockelementen CeraDrain/TistoDrain S 10.

ARTIKEL	ART.-NR.
Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 10	495082



Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 10



Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

Modul 1

Komplettaufsatz
Serie 15



Aufsatz VC 15
150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301

Art.-Nr. 500359



Aufsatz VN 15
150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301,
verschraubt

Art.-Nr. 500397



Aufsatz VS 15
150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm,
verschraubt

Art.-Nr. 500366



Aufsatz VSR 15
150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4404,
rutschhemmend,
verschraubt

Art.-Nr. 500342



Aufsatz CD 15
150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm,
Design-Rost

Art.-Nr. 500465

+
plus

Modul 2

Aufstockelement
CeraDrain Serie 15
oder
TistoDrain Serie 15



Aufstockelement CeraDrain S 15
Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
und schallentkoppelten Justierschrauben

Art.-Nr. 563002



Aufstockelement TistoDrain S 15
mit Vlies-kaschiertem Flansch

Art.-Nr. 563200

+
plus

Modul 3

Ablaufgehäuse
Serie 15



Ablaufgehäuse 61 HT*
DN 50
Art.-Nr. 611024

DN 50/DN 70
Art.-Nr. 611055

DN 100
Art.-Nr. 611062



Ablaufgehäuse 54*
DN 50/DN 70
Art.-Nr. 541055



Ablaufgehäuse 55*
DN 50/DN 70
Art.-Nr. 551054



Ablaufgehäuse 57*
DN 70/DN 100
Art.-Nr. 571076

Ablaufgehäuse 58*
DN 70/DN 100
Zulauf DN 50
Art.-Nr. 581075

R 30 - 120 Ausrüstung möglich

* Für den Anschluss einer zweiten, unteren Abdichtung auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

Modul 1b

Aufsatzrahmen
Serie 15
mit Design-Rost

 <p>Aufsatzrahmen V, S 15/150 150 x 150 mm Rahmen Edelstahl, +/- 13 mm seiten- verstellbar</p> <p>Art.-Nr. 503022</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 140 x 140 mm</p>	 2) 3) <p>Design-Rost Cut 140 Art.-Nr. 502315</p>	 <p>Design-Rost Quadra 140 Art.-Nr. 501226</p>			
 <p>Aufsatzrahmen V, S 15/120 120 x 120 mm Rahmen Edelstahl, +/- 13 mm seiten- verstellbar</p> <p>Art.-Nr. 495419</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 115 x 115 mm</p>	 1) <p>Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615</p>	 1) <p>Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622</p>	 1) <p>Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639</p>	 1) <p>Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646</p>	 1) <p>Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653</p>
 <p>Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155 d: 155 mm</p> <p>Art.-Nr. 503039</p>	<p>+ plus passende Design-Roste d: 145 mm</p>	 2) 3) <p>Design-Rost Galaxy 145 Art.-Nr. 502285</p>	 2) 3) <p>Design-Rost Saturn 145 Art.-Nr. 502292</p>	 <p>Design-Rost Quadra 145 Art.-Nr. 502247</p>		
 <p>Aufsatzrahmen V, S 15/d: 120 d: 120 mm Art.-Nr. 495433</p>	<p>+ plus passende Design-Roste d: 115 mm</p>	 <p>Design-Rost Quadra 115 Art.-Nr. 502223</p>	 <p>Design-Rost Aquarius 115 Art.-Nr. 501806</p>			

1) 
design award
winner
2004

2) 
reddot design award
winner 2008

3) 
German
Design Award
2012
NOMINEE

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 54

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 54

NENNWEITE


DN 50/DN 70

ART.-NR.

541055



Ablaufgehäuse 54

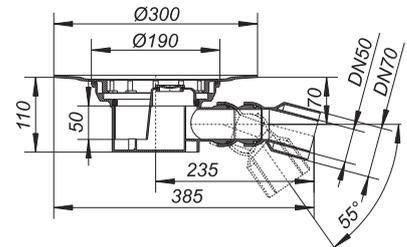

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 54 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 54 DallBit

NENNWEITE


DN 50/DN 70

ART.-NR.

542052



Ablaufgehäuse 54 DallBit

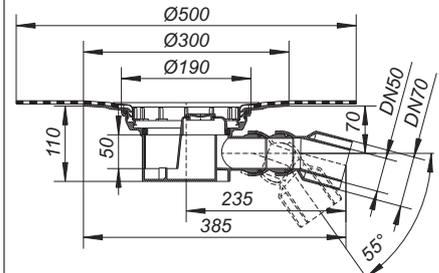

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 55

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 551054



Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50

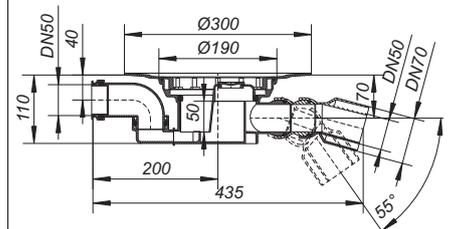

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 55 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 55 DallBit, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 552051



Ablaufgehäuse 55 DallBit, Zulauf DN 50

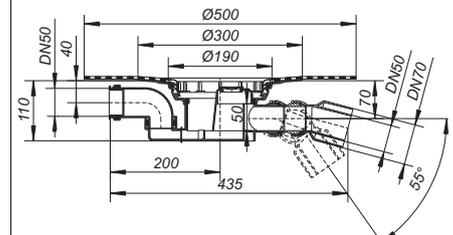

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 57

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 57

NENNWEITE


DN 70/DN 100

ART.-NR.

571076



Ablaufgehäuse 57

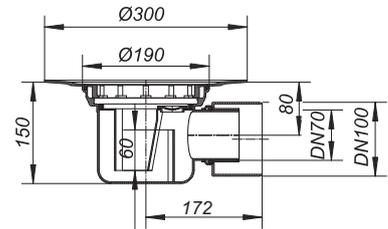

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 57 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5,0 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 57 DallBit

NENNWEITE


DN 70/DN 100

ART.-NR.

572073



Ablaufgehäuse 57 DallBit

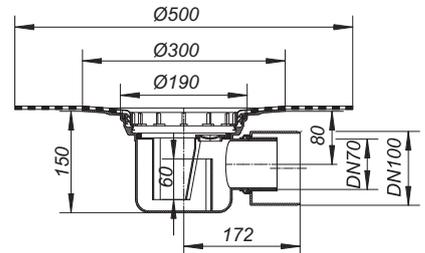

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 58

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 58, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70/DN 100 581075



Ablaufgehäuse 58, Zulauf DN 50

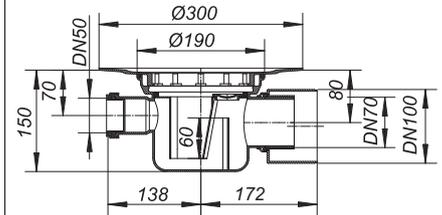

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 58 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5,0 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 58 DallBit, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70/DN 100 582072



Ablaufgehäuse 58 DallBit, Zulauf DN 50

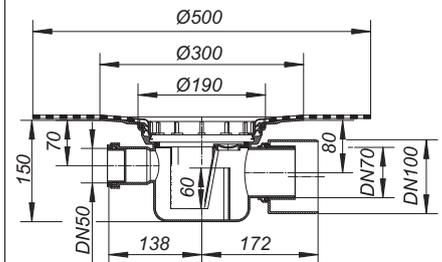

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50	611024
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50/DN 70	611055
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 100	611062

- ☐ Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056)



Ablaufgehäuse 61 HT



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50	612021
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50/DN 70	612052
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 100	612069

- ☐ Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056)



Ablaufgehäuse 61 HT DallBit



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.


Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Aufstockelement CeraDrain S 15

passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1

AUSFÜHRUNG



- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Verlängerung aus ABS
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme
- Glasgewebematte
- Rückstaudichtung*
- Distanzring
- Bauschutzdeckel

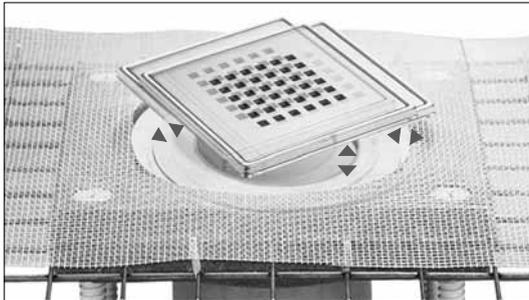

Alle Aufsätze zu CeraDrain S 15/
TistoDrain S 15 sind im Aufstock-
element stufenlos verstellbar.
Seitenverstellbarkeit +/- 13 mm
(Aufsätze VR 15 und V, S 15/d: 155
+/- 5 mm), Höhenverstellbarkeit 40 mm



Aufstockelement CeraDrain S 15

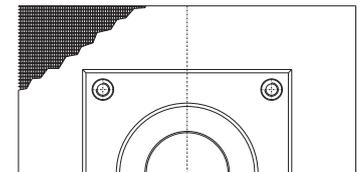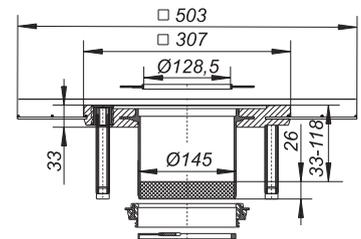

Aussparungsmaß: 600 x 600 mm

ARTIKEL

Aufstockelement CeraDrain S 15

ART.-NR.

563002

DALLMER Aufstockelement TistoDrain S 15



passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1

AUSFÜHRUNG

- Vlies-kaschierter Flansch
- Verlängerung aus ABS
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme
- Tisto-Dichtmanschette
- Rückstaudichtung*
- Distanzring
- Bauschutzdeckel



Aufstockelement TistoDrain S 15

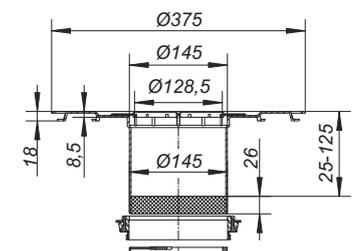

Aussparungsmaß: 475 x 475 mm

ARTIKEL

Aufstockelement TistoDrain S 15

ART.-NR.

563200

* Hinweis: In Fällen, wo auf eine untere Abdichtung nicht verzichtet werden soll und ein Ablaufgehäuse mit Abdichtungs-Set bzw. DallBit eingebaut wurde, muss anstatt der mitgelieferten CeraDrain-Rückstaudichtung die Rückstaudichtung S 15 (Art.-Nr. 590022) eingebaut werden.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15


DALLMER Aufsatz VC 15

zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VC 15	150 x 150 mm	500359



Aufsatz VC 15

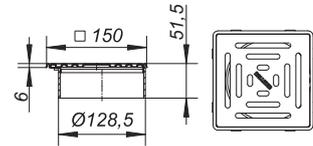


DALLMER Aufsatz VN 15

zu CeraDrain S 15/TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VN 15	150 x 150 mm	500397



Aufsatz VN 15

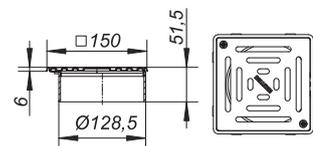


DALLMER Aufsatz VS 15

zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VS 15	150 x 150 mm	500366



Aufsatz VS 15



DALLMER Aufsatz VSR 15


zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15,
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar,
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz VSR 15, Rost massiv 5 mm**
Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, nach DIN 51097 im Barfußbereich,
rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Aufsatz VSR 15, Rost 1,5 mm**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B,
nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VSR 15, Rost massiv 5 mm	150 x 150 mm	500342
Aufsatz VSR 15, Rost 1,5 mm	150 x 150 mm	500441



Aufsatz VSR 15

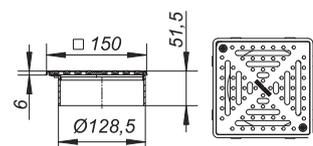

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15


DALLMER Aufsatz Quadra CD 15

zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar,
 Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm,
 Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz Quadra CD 15	150 x 150 mm	500465



Aufsatz Quadra CD 15



DALLMER Aufsatzrahmen S 15/150


zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
 Aufsatzverlängerung ABS, 1 x 16 mm, 1 x 42,5 mm

- ▶ **Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4301**
 Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, passende Roste 140 x 140 mm
- ▶ **Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4404**
 Rahmen Edelstahl 1.4404, 150 x 150 mm, passende Roste 140 x 140 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4301	150 x 150 mm	503077
Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4404	150 x 150 mm	503084



Aufsatzrahmen S 15/150



DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/150


zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
 stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS

- ▶ **Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm**
 Rahmen Edelstahl 1.4301, mit Gewindeeinsätzen, 150 x 150 mm, passende Roste 140 x 140 mm
- ▶ **Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4404**
 Rahmen Edelstahl 1.4404, mit Gewindeeinsätzen, 150 x 150 mm, passende Roste 140 x 140 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4301	150 x 150 mm	503022
Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4404	150 x 150 mm	503053



Aufsatzrahmen V, S 15/150



Passende Roste ab Seite 186.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15


DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/120

zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, mit Auflagering,
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, mit Gewindeeinsätzen, 120 x 120 mm,
passende Roste 115 x 115 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 15/120	120 x 120 mm	495419



Aufsatzrahmen V, S 15/120

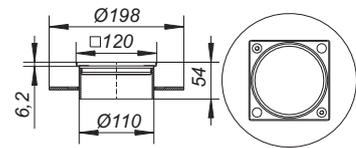

DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155


zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 5 mm seitenverstellbar, Aufsatzverlängerung ABS

- ▶ **Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4301**
Rahmen Edelstahl 1.4301, d: 155 mm, passende Roste d: 145 mm
- ▶ **Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4404**
Rahmen Edelstahl 1.4404, d: 155 mm, passende Roste d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4301	d: 155 mm	503039
Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4404	d: 155 mm	503091



Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155




DALLMER Aufsatzrahmen V, S 15/d: 120

zu CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15
stufenlos bis zu 40 mm höhen- und bis zu +/- 13 mm seitenverstellbar, mit Auflagering,
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, d: 120 mm, passende Roste d: 115 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen V, S 15/d: 120	d: 120 mm	495433



Aufsatzrahmen V, S 15/d: 120

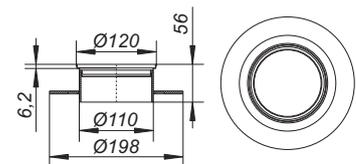

Passende Roste ab Seite 186.

Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15

DALLMER Rückstaudichtung S 15

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur mit Abdichtungs-Set S 15 oder DallBit-Ablaufgehäuse S 15 einsetzbar.

ARTIKEL


Rückstaudichtung S 15

ART.-NR.

590022



Rückstaudichtung S 15



DALLMER Abdichtungs-Set S 15

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Abläufen Serie 15 und Aufstockelement 550

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Klemmelement
- Pressdichtung
- Tragrings
- Bauschutzdeckel/Schablone

ARTIKEL


Abdichtungs-Set S 15

ART.-NR.

560506



Abdichtungs-Set S 15



DALLMER Rückstaudichtung CeraDrain S 15

Ersatzteil zu Aufstockelementen CeraDrain und TistoDrain S 15.

ARTIKEL


Rückstaudichtung CeraDrain S 15

ART.-NR.

693006



Rückstaudichtung CeraDrain S 15



DALLMER Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 15

Ersatzteil zu Aufstockelementen CeraDrain S 15 und TistoDrain S 15. Zur höhen- und seitenverstellbaren Positionierung von Aufsatzrahmen und Aufsätzen.

ARTIKEL


Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 15

ART.-NR.

693099



Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 15



Dusch- und Badabläufe im Baukastensystem, Serie 15


DALLMER Glasgewebematte S 15

Ersatzteil zu Aufstockelement CeraDrain S 15.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Glasgewebematte S 15, verstärkt	500 x 500 mm, di: 240 mm	693143



Glasgewebematte S 15, verstärkt




DALLMER Manschette Tisto S 15

Ersatzteil zu Aufstockelement TistoDrain S 15.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Manschette Tisto S 15	500 x 500 mm, di: 240 mm	563309



Manschette Tisto S 15



Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Quadra

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

► Rost Quadra 90

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm

► Rost Quadra 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm

► Rost Quadra 140


passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 150 x 150 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra 90	90 x 90 mm	501592
Rost Quadra 115	115 x 115 mm	501585
Rost Quadra 140	140 x 140 mm	501226


Design-Roste Quadra aus anderen Edelstahl-Qualitäten auf Anfrage!




Rost Quadra 90



Rost Quadra 115



Rost Quadra 140



Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Cut

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Cut

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

- ▶ **Rost Cut 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
- ▶ **Rost Cut 140**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 150 x 150 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Cut 90	90 x 90 mm	502650
Rost Cut 140	140 x 140 mm	502315



Rost Cut 90



Rost Cut 140



DALLMER Rost Saturn 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm und Bodenabläufen TistoPrimus, Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design Saturn, Oberfläche matt satiniert

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, 115 x 115 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Saturn 115	115 x 115 mm	502353



Rost Saturn 115



Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Loire

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Loire

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

► **Rost Loire 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm

► **Rost Loire 115**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Loire 90	90 x 90 mm	502605
Rost Loire 115	115 x 115 mm	501615



Rost Loire 90



Rost Loire 115



DALLMER Rost Seine

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Seine

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

► **Rost Seine 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm

► **Rost Seine 115**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Seine 90	90 x 90 mm	502612
Rost Seine 115	115 x 115 mm	501622



Rost Seine 90



Rost Seine 115



DALLMER Rost Orinoco

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Orinoco

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm


► **Rost Orinoco 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm

► **Rost Orinoco 115**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Orinoco 90	90 x 90 mm	502629
Rost Orinoco 115	115 x 115 mm	501639



Rost Orinoco 90



Rost Orinoco 115



Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Nil

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Nil

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

- ▶ **Rost Nil 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
- ▶ **Rost Nil 115**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Nil 90	90 x 90 mm	502636
Rost Nil 115	115 x 115 mm	501646



Rost Nil 90



Rost Nil 115



DALLMER Rost Yukon

Design-Rost Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Yukon

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

- ▶ **Rost Yukon 90**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
- ▶ **Rost Yukon 115**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Yukon 90	90 x 90 mm	502643
Rost Yukon 115	115 x 115 mm	501653



Rost Yukon 90



Rost Yukon 115



Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Aquarius 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 120 mm
Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Aquarius


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Aquarius 115	d: 115 mm	501806



Rost Aquarius 115



DALLMER Rost Quadra rund

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen

MATERIAL


Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

- ▶ **Rost Quadra rund 115 mm**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 120 mm
- ▶ **Rost Quadra rund 145 mm**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm
und für einteilige Naturstein-Duschtassen


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra rund 115 mm	d: 115 mm	502223
Rost Quadra rund 145 mm	d: 145 mm	502247



Rost Quadra rund 115



Rost Quadra rund 145



Design-Roste Quadra aus anderen Edelstahl-Qualitäten auf Anfrage!

Design-Roste für Dusch- und Badabläufe

DALLMER Rost Galaxy 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm und für einteilige Naturstein-Duschtassen, Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Galaxy

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Galaxy	d: 145 mm	502285



reddot design award
winner 2008



product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



Rost Galaxy



DALLMER Rost Saturn 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm und für einteilige Naturstein-Duschtassen, Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Saturn

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Saturn	d: 145 mm	502292



reddot design award
winner 2008




product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



Rost Saturn



Dusch- und Badabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen



Spezial-Abläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen

Mit diesen Bodenabläufen hat Dallmer ein maßgeschneidertes Produkt für den Bau bodengleicher Duschen mit einteiligen Naturstein-Duschtassen entwickelt. Auch hierbei ist das Problem der sicheren und dichten Verbindung zwischen Duschtasse und Ablauf perfekt gelöst.

Und für eine ansprechende Optik stehen, wie auch bei vielen anderen Abläufen, spezielle Design-Roste zur Verfügung, die in ihren Geometrien und Abmessungen für das Einpassen in Naturstein optimiert sind.



Bodenablauf 32 N



Bodenablauf 30 N

Dusch- und Badabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Bodenablauf 32 N

für einteilige Naturstein-Duschtassen
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404
- TistoDrain Aufstockelement N mit Vlies-kaschiertem Flansch
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Gleitdichtung für Klebebettdicke 0 – 20 mm
- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Bodenablauf 32 N	DN 50	420343



Bodenablauf 32 N



DALLMER Bodenablauf 30 N

für einteilige Naturstein-Duschtassen
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404
- TistoDrain Aufstockelement N mit Vlies-kaschiertem Flansch
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Gleitdichtung für Klebebettdicke 0 – 20 mm
- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,08 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Bodenablauf 30 N	DN 50	405340



Bodenablauf 30 N



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.
Bestellvorgabe: Nur in Kombination mit Dallmer Design-Rosten für Naturstein zu beziehen.

Dusch- und Badabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Duschablauf ORIO N

nach DIN EN 274

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274

(15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL


Duschablauf ORIO N

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 160126



Duschablauf ORIO N



DALLMER Duschablauf ORIO 60 N

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN

DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL


Duschablauf ORIO 60 N

NENNWEITE ART.-NR.

DN 40 160379



Duschablauf ORIO 60 N



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bestellvorgabe: Nur in Kombination mit Dallmer Design-Rosten für Naturstein zu beziehen.

Dusch- und Badabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Duschablauf ORIO V N

nach DIN EN 274

für einteilige Naturstein-Duschtassen

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Montage- und Verstärkungsblech aus Edelstahl 1.4404
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274

(15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Duschablauf ORIO V N	DN 50	160225


 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 3 (Art.-Nr. 515032) verwendet werden.

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bestellvorgabe: Nur in Kombination mit Dallmer Design-Rosten für Naturstein zu beziehen.



Duschablauf ORIO V N



DALLMER Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010

Ersatzteil passend zu:

- Duschwannenabläufen ORIO und ORIO V der Baujahre 2004 bis Mai 2010
- Bodenabläufen 30 N/32 N
- Bodenabläufen 30/32 ERP 12
- Duschabläufen 48 KE/49 KE


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010	160966



Geruchsverschluss ORIO
Baujahre 2004 - Mai 2010



Dusch- und Badabläufe für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Tragrahmen-Set N 145 x 145

passend zu den Design-Rosten 145r10

AUSFÜHRUNG

– 5 kombinierbaren Tragrahmen (2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tragrahmen-Set N 145 x 145	145 x 145 mm	495600



Tragrahmen-Set N 145 x 145

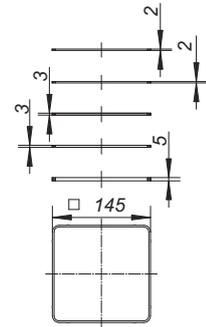

DALLMER Tragrahmen-Set N 120 x 120

passend zu den Design-Rosten 120r10

AUSFÜHRUNG

– 5 kombinierbaren Tragrahmen (2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tragrahmen-Set N 120 x 120	120 x 120 mm	495617



Tragrahmen-Set N 120 x 120

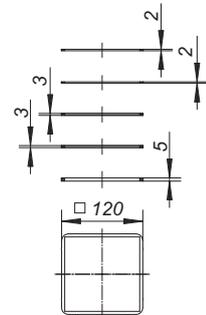

DALLMER Tragrahmen-Set N d: 120 mm

passend zu den Design-Rosten mit d: 120 mm

AUSFÜHRUNG

– 5 kombinierbaren Tragrahmen (2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tragrahmen-Set N	d: 120 mm	495624



Tragrahmen-Set N

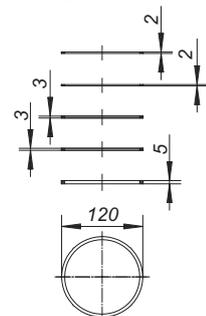

DALLMER Tragrahmen-Set N d: 145 mm

passend zu den Design-Rosten mit d: 145 mm

AUSFÜHRUNG

– 5 kombinierbaren Tragrahmen (2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 5 mm)


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tragrahmen-Set N	d: 145 mm	495631



Tragrahmen-Set N



Design-Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Rost Quadra 120r10

mit Radius 10 für einteilige Naturstein-Duschtassen
Design-Rost Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra 120r10	120 x 120 mm	502186



Rost Quadra 120r10



DALLMER Rost Quadra 145r10

mit Radius 10 für einteilige Naturstein-Duschtassen
Design-Rost Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra 145r10	145 x 145 mm	502179



Rost Quadra 145r10



Design-Roste Quadra aus anderen Edelstahl-Qualitäten auf Anfrage!

Design-Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Rost Quadra rund 120

für einteilige Naturstein-Duschtassen
Design-Rost Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 120 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra rund 120	d: 120 mm	502230



Rost Quadra rund 120



DALLMER Rost Quadra rund 145

Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit quadratischen Ablauföffnungen, passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm und für einteilige Naturstein-Duschtassen


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Quadra rund 145	d: 145 mm	502247



Rost Quadra rund 145



Design-Roste Quadra aus anderen Edelstahl-Qualitäten auf Anfrage!

DALLMER Rost Astra Aquarius 120

für einteilige Naturstein-Duschtassen
Design-Rost Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Aquarius


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 120 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Astra Aquarius 120	d: 120 mm	502216



Rost Astra Aquarius 120



Design-Roste für einteilige Naturstein-Duschtassen

DALLMER Rost Galaxy 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm und für einteilige Naturstein-Duschtassen, Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Galaxy

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Galaxy	d: 145 mm	502285



reddot design award
winner 2008



product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



Rost Galaxy



DALLMER Rost Saturn 145

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 155 mm und für einteilige Naturstein-Duschtassen, Design-Rost, Oberfläche matt satiniert, mit Ablauföffnungen im Design Saturn

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, d: 145 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Saturn	d: 145 mm	502292



reddot design award
winner 2008




product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



Rost Saturn



Baukastensystem Bodenabläufe Serie 10

MODUL 1 Komplettaufsatz Serie 10 (alle Ausführungen ab Seite 205)						
	Aufsatz ECS 10 100 x 100 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4301 massiv 5 mm	Aufsatz EC 10 100 x 100 mm	Aufsatz E 10 100 x 100 mm, Rahmen ABS Art.-Nr. 510006	Aufsatz KE 10 150 x 150 mm, Rahmen ABS Art.-Nr. 510051	Aufsatz SEC 10 150 x 150 mm,	Aufsatz SES 10 150 x 150 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm
	Art.-Nr. 510020	Art.-Nr. 510013	Art.-Nr. 510082	Art.-Nr. 510099	Art.-Nr. 510105	Art.-Nr. 510143
		Aufsatz ECN 10 100 x 100 mm, verschraubt	Aufsatz EN 10 100 x 100 mm, Rahmen ABS, verschraubt Art.-Nr. 510044	Aufsatz KEN 10 150 x 150 mm, Rahmen ABS, verschraubt Art.-Nr. 510099	Aufsatz SEN 10 150 x 150 mm, verschraubt	
		Art.-Nr. 510082	Art.-Nr. 510044	Art.-Nr. 510099	Art.-Nr. 510136	



MODUL 2 Ablaufgehäuse Serie 10 (alle Ausführungen ab Seite 202)				
	Ablaufgehäuse 40 S * DN 50	Ablaufgehäuse 42 S * DN 50	Ablaufgehäuse 42/3 * mit 3 Zulaufen DN 40 DN 50	Ablaufgehäuse 46 * DN 50
	Art.-Nr. 405128	Art.-Nr. 420022	Art.-Nr. 421722	Art.-Nr. 460059

R 30 – 120 Ausrüstung möglich.

*** Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansching zur zusätzlichen Sicherheit.**

MODUL 3 Edelstahl-Flansching, Rückstaudichtung, Anschlussmanschette				
	Edelstahl-Flansching S 10	Rückstaudichtung S 10	Anschlussmanschette S 10 d: 420 mm PVC: Art.-Nr. 790316 EPDM: Art.-Nr. 790323	
	Art.-Nr. 839503	Art.-Nr. 495020		

Baukastensystem Bodenabläufe Serie 10

MODUL

1b

Aufsatzrahmen Serie 10 mit Design-Rost (alle Ausführungen ab Seite 214)



Aufsatzrahmen SES 10
150 x 150 mm,
Rahmen Edelstahl
Art.-Nr. 495259

+ plus
passende
Design-Roste
140 x 140 mm



Design-Rost
Cut 140
Art.-Nr. 502315



Design-Rost
Quadra 140
Art.-Nr. 501226



Aufsatzrahmen ECS 12
120 x 120 mm,
Rahmen Edelstahl
Art.-Nr. 495341

+ plus
passende
Design-Roste
115 x 115 mm



Design-Rost
Loire 115
Art.-Nr. 501615



Design-Rost
Seine 115
Art.-Nr. 501622



Design-Rost
Orinoco 115
Art.-Nr. 501639



Design-Rost
Nil 115
Art.-Nr. 501646



Design-Rost
Yukon 115
Art.-Nr. 501653



Design-Rost
Quadra 115
Art.-Nr. 501585



Rost
Saturn 115
Art.-Nr. 502353



Aufsatzrahmen ECS 10
100 x 100 mm
Rahmen Edelstahl
Art.-Nr. 495211

+ plus
passende
Design-Roste
90 x 90 mm



Design-Rost
Loire 90
Art.-Nr. 502605



Design-Rost
Seine 90
Art.-Nr. 502612



Design-Rost
Orinoco 90
Art.-Nr. 502629



Design-Rost
Nil 90
Art.-Nr. 502636



Design-Rost
Yukon 90
Art.-Nr. 502643



Design-Rost
Quadra 90
Art.-Nr. 501592



Design-Rost
Cut 90
Art.-Nr. 502650



Aufsatzrahmen ER 12
d: 120 mm,
Rahmen Edelstahl
Art.-Nr. 495334

+ plus
passende
Design-Roste
d: 115 mm



Design-Rost
Aquarius
Art.-Nr. 501806



Design-Rost
Quadra 115
Art.-Nr. 502223



Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 40

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

► Ablaufgehäuse 40 S

Material: Polypropylen, hochschlagfest

► Ablaufgehäuse 40 PE

Material: Polyethylen

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s
DN 50/OD 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL

- ☐ Ablaufgehäuse 40 S
- ☐ Ablaufgehäuse 40 PE


NENNWEITE ART.-NR.

- DN 50 405128
- DN 50/OD 50 405135

- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Ablaufgehäuse 40 S



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 40 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL

- ☐ Ablaufgehäuse 40 DallBit


NENNWEITE ART.-NR.

- DN 50 405227

- ☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Ablaufgehäuse 40 DallBit



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 42

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40**
mit Zulauf DN 40
- ▶ **Ablaufgehäuse 42/3, 3 Zuläufe DN 40**
mit drei Zuläufen DN 40
- ▶ **Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf**
ohne Zulauf

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40	DN 50	420022
Ablaufgehäuse 42/3, 3 Zuläufe DN 40	DN 50	421722
Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf	DN 50	420060



Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40

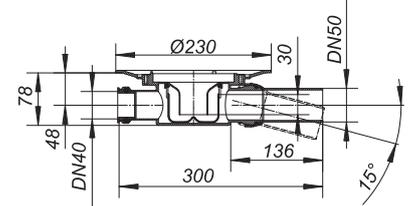

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Zulauf DN 40

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40	DN 50	422026



Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40

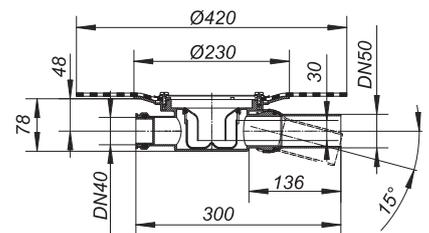

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Ablaufgehäuse 46

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 460059



Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40

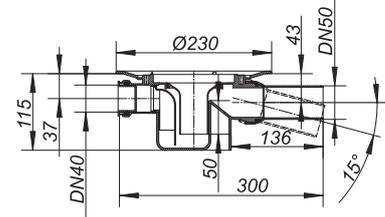

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 462053



Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40

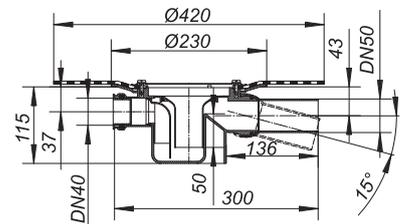

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10


DALLMER Aufsatz E 10, EN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen ABS, 100 x 100 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz E 10	100 x 100 mm	510006
Aufsatz EN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510044



Aufsatz E 10




DALLMER Aufsatz EC 10, ECN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz EC 10	100 x 100 mm	510013
Aufsatz ECN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510082



Aufsatz EC 10




DALLMER Aufsatz ECS 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz ECS 10, Rost massiv, verschraubt	100 x 100 mm	510020



Aufsatz ECS 10




DALLMER Aufsatz KE 10, KEN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen ABS, 150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz KE 10	150 x 150 mm	510051
Aufsatz KEN 10, Rost verschraubt	150 x 150 mm	510099



Aufsatz KE 10



Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Aufsätze SEC 10, SEN 10, SES 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz SEC 10**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SEN 10, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SES 10, Rost massiv, verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Klasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz SEC 10	150 x 150 mm	510105
Aufsatz SEN 10, Rost verschraubt	150 x 150 mm	510136
Aufsatz SES 10, Rost massiv, verschraubt	150 x 150 mm	510143



Aufsatz SEC 10



DALLMER Aufsatz PVC-EN 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46, den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85.
Ausführung mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge
Aufsatzverlängerung PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen PVC, 100 x 100 mm
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz PVC-EN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510150

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden, siehe Seite 216 (Zubehör).



Aufsatz PVC-EN 10



DALLMER Aufsatz PVC-KEN 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42 und 46, den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85.
Ausführung mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge
Aufsatzverlängerung PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen PVC, 150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz PVC-KEN 10, Rost verschraubt	150 x 150 mm	510037

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden, siehe Seite 216 (Zubehör).



Aufsatz PVC-KEN 10



Bodenabläufe Serie 10


DALLMER Aufsatz ER 12

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, d: 120 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz ER 12	d: 120 mm	510334



Aufsatz ER 12




DALLMER Aufsatz Quadra S 10/120

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm
Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, 115 x 115 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz Quadra S 10/120	120 x 120 mm	510365



Aufsatz Quadra S 10/120




DALLMER Aufsatz Quadra S 10/150

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, 140 x 140 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz Quadra S 10/150	150 x 150 mm	510167



Aufsatz Quadra S 10/150



Bodenabläufe Serie 10


DALLMER Aufsatz E 12, EN 12

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz E 12	120 x 120 mm	510310
Aufsatz EN 12, Rost verschraubt	120 x 120 mm	510327



Aufsatz E 12




DALLMER Boden-/Ferneinlauf KES 11

ohne Geruchsverschluss
Verlängerungsstutzen ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Boden-/Ferneinlauf KES 11	150 x 150 mm	510129



Boden-/Ferneinlauf KES 11





DALLMER Boden-/Ferneinlauf KEN 11

ohne Geruchsverschluss
Verlängerungsstutzen ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Boden-/Ferneinlauf KEN 11	150 x 150 mm	510112



Boden-/Ferneinlauf KEN 11

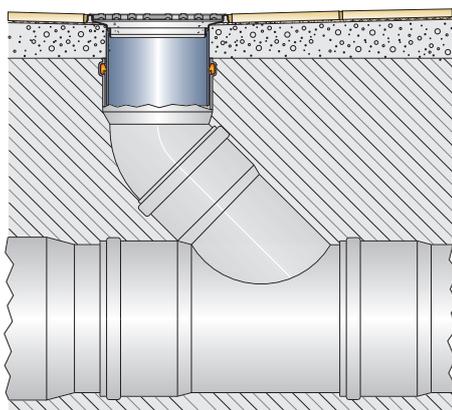

Alle Aufsätze mit Aufsatzverlängerung d: 110 mm können als Ferneinläufe eingesetzt werden.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Bodenablauf 40 SE

nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf 40 SE	DN 50	100 x 100 mm	405050

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Bodenablauf 40 SE



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

DALLMER Bodenablauf 42 E

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 42 E	DN 50	100 x 100 mm	420107



Bodenablauf 42 E



Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Bodenablauf 42 SE

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 42 SE, Zulauf DN 40	DN 50	100 x 100 mm	420121



Bodenablauf 42 SE, Zulauf DN 40

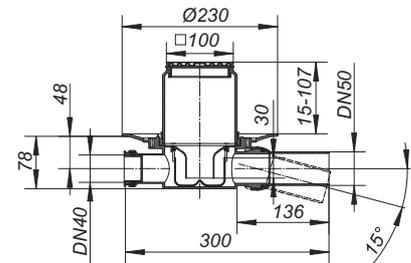

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 46 SE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 46 SE, Zulauf DN 40	DN 50	100 x 100 mm	460127



Bodenablauf 46 SE, Zulauf DN 40

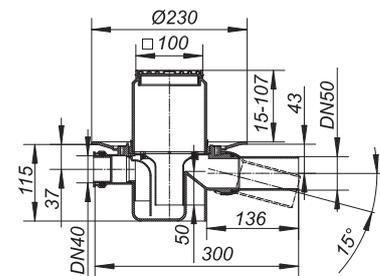

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Bodenablauf 40 SE 12

nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz E 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf 40 SE 12	DN 50	120 x 120 mm	405067

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Bodenablauf 40 SE 12



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

DALLMER Bodenablauf 42 SE 12

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz E 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 42 SE 12, Zulauf DN 40	DN 50	120 x 120 mm	420220



Bodenablauf 42 SE 12, Zulauf DN 40

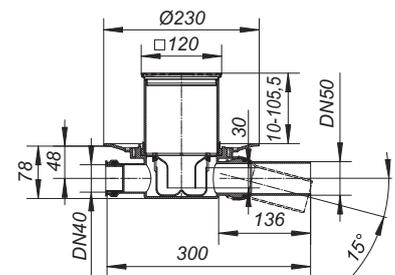

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Bodenablauf 32 ERP 12

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf 32 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	420329



Bodenablauf 32 ERP 12

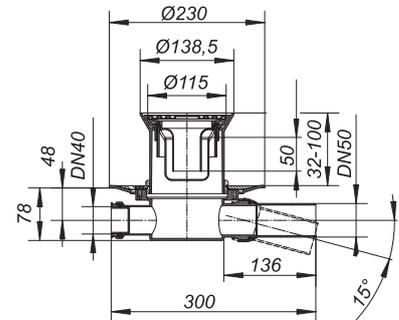

Aussparungsmaß: 180 x 350 mm

DALLMER Bodenablauf 30 ERP 12

mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Bodenablauf 30 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	405326

-  Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) verwendet werden.



Bodenablauf 30 ERP 12



Aussparungsmaß: 150 x 180 mm
Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Geruchsverschluss Primus, 50 mm

Ersatzteil zu Bodenabläufen PRIMUS E 12 und passend zu Aufsatzrahmen ECS 12 in Kombination mit Rost Primus 115 oder Rost Saturn 115.

Geruchsicher auch ohne Wasser: der aufschwimmende Glockengeruchsverschluss sinkt bei verdunstender Sperrwasservorlage (50 mm) mit nach unten und sperrt so gegen Gerüche ab.


MATERIAL

Polypropylen

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss Primus	495006



Geruchsverschluss Primus



DALLMER Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 – Mai 2010

Ersatzteil passend zu

- Duschwannenabläufen ORIO und ORIO V der Baujahre 2004 bis Mai 2010
- Bodenabläufen 30 N/32 N
- **Bodenabläufen 30/32 ERP 12**
- Duschabläufen 48 KE/49 KE


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 – Mai 2010	160966



Geruchsverschluss ORIO
Baujahre 2004 – Mai 2010




DALLMER Rost Primus 115

speziell für Bodenabläufe mit Primus-Siphoneinsatz mit Sperrwasservorlage und mechanisch wirkender Sperre

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Primus 115	115 x 115 mm	502377



Rost Primus 115



DALLMER Rost Saturn 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm und Bodenabläufen TistoPrimus, Design-Rost mit Ablauföffnungen im Design Saturn, Oberfläche matt satiniert

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, 115 x 115 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost Saturn 115	115 x 115 mm	502353



Rost Saturn 115



Bodenabläufe Serie 10


DALLMER Aufsatzrahmen EN 10

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen EN 10	100 x 100 mm	495204



Aufsatzrahmen EN 10




DALLMER Aufsatzrahmen ECS 10

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, 100 x 100 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen ECS 10, Edelstahl 1.4301	100 x 100 mm	495211
Aufsatzrahmen ECS 10, Edelstahl 1.4404	100 x 100 mm	495228



Aufsatzrahmen ECS 10




DALLMER Aufsatzrahmen KEN 10

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen ABS, 100 x 100 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen KEN 10	150 x 150 mm	495242



Aufsatzrahmen KEN 10




DALLMER Aufsatzrahmen SES 10

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen SES 10	150 x 150 mm	495259



Aufsatzrahmen SES 10



Passende Roste ab Seite 186 und 243.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Aufsatzrahmen PVC-EN 10


passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge, Rahmen PVC, 100 x 100 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen PVC-EN 10	100 x 100 mm	495303

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden.



Aufsatzrahmen PVC-EN 10



DALLMER Aufsatzrahmen PVC-KEN 10


passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge, Rahmen PVC, 150 x 150 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung PVC, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen PVC-KEN 10	150 x 150 mm	495310

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden.



Aufsatzrahmen PVC-KEN 10




DALLMER Aufsatzrahmen ECS 12

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, 120 x 120 mm, mit Gewindeeinsätzen, Verlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen ECS 12, Edelstahl 1.4301	120 x 120 mm	495341
Aufsatzrahmen ECS 12, Edelstahl 1.4404	120 x 120 mm	495389



Aufsatzrahmen ECS 12




DALLMER Aufsatzrahmen ER 12

passend zu Ablaufgehäusen 40, 42 und 46 sowie den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, Rahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, d: 120 mm, Verlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen ER 12, Edelstahl 1.4301	d: 120 mm	495334
Aufsatzrahmen ER 12, Edelstahl 1.4404	d: 120 mm	495396



Aufsatzrahmen ER 12



Passende Roste ab Seite 186 und 243.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Prüfeinsatz S 10

für Druckproben gemäß DIN EN 1610
für Ablaufgehäuse 42 und 46

MATERIAL


Polypropylen/Gummi

ARTIKEL
Prüfeinsatz S 10

ART.-NR.
495068



Prüfeinsatz S 10



DALLMER Rückstaudichtung S 10

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur in Verbindung mit Edelstahl-Flanschring S 10 (Art.-Nr. 839503)
oder DallBit-Ablaufgehäusen S 10.


ARTIKEL
Rückstaudichtung S 10

ABMESSUNGEN
d: 110 mm

ART.-NR.
495020



Rückstaudichtung S 10



DALLMER Edelstahl-Flanschring S 10

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Bodenbläufen S 10 und den Aufstockelementen 85

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Schrauben
- Dichtung

MATERIAL


Edelstahl

ARTIKEL
Edelstahl-Flanschring S 10

ART.-NR.
839503



Edelstahl-Flanschring S 10



DALLMER Anschluss-Manschette S 10

aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den Bodenabläufen 40, 42 und 46
sowie zu den Aufstockelementen 85


ARTIKEL
Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC
Anschluss-Manschette S 10, EPDM

ABMESSUNGEN
d: 420 mm
d: 420 mm

ART.-NR.
790316
790323



Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC



Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.

Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Aufstockelement 85

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100


AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement 85	831569



DALLMER Aufstockelement 85 DallBit

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.


AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement 85 DallBit	832566




DALLMER Einsteckmuffe 85

Ersatzteil zu den Aufstockelementen 85

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Einsteckmuffe 85	495877




DALLMER Entwässerungsring S 10

mit Sickeröffnungen, Ersatzteil. Für die Aufnahme von Aufsatzrahmen, Aufsätzen und Aufstockelementen in Ablaufgehäusen bzw. Aufstockelementen der Serie 10.

MATERIAL

Polypropylen

ARTIKEL	ART.-NR.
Entwässerungsring S 10	495013



Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Geruchs- u. Schaumsperr S 10

zum Einbau in die Aufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm und KE 10/KEN 10.

Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den Austritt von Kanalgasen und Schaum. Frostfest, da ohne Wasser!

AUSFÜHRUNG

– mit Dichtung

MATERIAL


ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchs- u. Schaumsperr S 10	d: 92 mm	495839

Der Einsatz der Geruchssperre bei Balkonabläufen DN 70 und DN 100 senkt die Ablaufleistung unter Normvorgabe.



Geruchs- u. Schaumsperr S 10



DALLMER Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12

zum Einbau in den Bodenablauf PRONTO (ausser PRONTO K Alu), die Aufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 120 x 120 mm oder d: 120 mm und Aufsatzrahmen SES 10/ECS 12.

Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den Austritt von Kanalgasen und Schaum. Frostfest, da ohne Wasser!

AUSFÜHRUNG

– mit Dichtung


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12	d: 108,5 mm	495846



Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12



DALLMER Schmutz- und Haarfangsieb S 10

Zubehör passend zu den Aufsätzen und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm und KE 10/KEN 10


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schmutz- und Haarfangsieb S 10	d: 91 mm	495143



Schmutz- und Haarfangsieb S 10



Bodenabläufe Serie 10

DALLMER Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 40

ARTIKEL


Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40

ART.-NR.

590275



Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40



DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 42

ARTIKEL


Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42

ART.-NR.

495044



Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42



DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46

Ersatzteil zu Ablaufgehäuse 46

ARTIKEL


Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46

ART.-NR.

495051



Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46



Baukastensystem Bodenabläufe Serie 15

MODUL 1 Komplettaufsatz Serie 15 (alle Ausführungen ab Seite 230)						
	Aufsatz KE 15, 150 x 150 mm, Rahmen Polypropylen Art.-Nr. 500113 Aufsatz KEN 15, 150 x 150 mm, Rahmen Polypropylen verschraubt Art.-Nr. 500229	Aufsatz GES 15, 200 x 200 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm Art.-Nr. 500205	Aufsatz RHS 15 150 x 150 mm, rutschhemmend, verschraubt, Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm Art.-Nr. 500144	Aufsatz Quadra 15 150 x 150 mm, Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Design-Rost Art.-Nr. 500410	Aufsatz SEC 15 150 x 150 mm Art.-Nr. 500298 Aufsatz SEN 15 150 x 150 mm, verschraubt Art.-Nr. 500281	Aufsatz SES 15 150 x 150 mm, verschraubt, Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm Art.-Nr. 500120

+
plus

MODUL 2 Ablaufgehäuse Serie 15 (alle Ausführungen ab Seite 222)				
	Ablaufgehäuse 61 HT * DN 50 Art.-Nr. 611024 DN 50/DN 70 Art.-Nr. 611055 DN 100 Art.-Nr. 611062	Ablaufgehäuse 54 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 541055	Ablaufgehäuse 55 * DN 50/DN 70 Art.-Nr. 551054	Ablaufgehäuse 57 * DN 70/DN 100 Art.-Nr. 571076 Ablaufgehäuse 58 * DN 70/DN 100 Zulauf DN 50 Art.-Nr. 581075

 R 30 – 120 Ausrüstung möglich.

* Auch als DallBit-Ausführung erhältlich: Gehäuse mit aufgeschweißter Bitumenmanschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

MODUL 3 Abdichtungsset, Rückstaudichtung, Anschlussmanschette			
	Abdichtungsset S 15 Art.-Nr. 560506	Rückstaudichtung S 15 Art.-Nr. 590022	Anschlussmanschette S 15 d: 500 mm PVC: Art.-Nr. 790118 EPDM: Art.-Nr. 790125

Baukastensystem Bodenabläufe Serie 15

<p>MODUL</p> <p>1b</p> <p>Aufsatzrahmen Serie 15 mit Design-Rost (alle Ausführungen ab Seite 237)</p>	<p>Aufsatzrahmen VS 15 150 x 150 mm, Rahmen Edelstahl, +/- 15 mm seitenverstellbar Art.-Nr. 500663</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 140 x 140 mm</p>	<p> 2) 3)</p> <p>Design-Rost Cut 140 Art.-Nr. 502315</p>	<p></p> <p>Design-Rost Quadra 140 Art.-Nr. 501226</p>			
	<p></p> <p>Aufsatzrahmen S 15/120 120 x 120 mm, Rahmen Edelstahl, Art.-Nr. 500601</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 115 x 115 mm</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Loire 115 Art.-Nr. 501615</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Seine 115 Art.-Nr. 501622</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Orinoco 115 Art.-Nr. 501639</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Nil 115 Art.-Nr. 501646</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Yukon 115 Art.-Nr. 501653</p>
	<p></p> <p>Aufsatzrahmen ECS 15 100 x 100 mm Rahmen Edelstahl Art.-Nr. 500564</p>	<p>+ plus passende Design-Roste 90 x 90 mm</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Loire 90 Art.-Nr. 502605</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Seine 90 Art.-Nr. 502612</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Orinoco 90 Art.-Nr. 502629</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Nil 90 Art.-Nr. 502636</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Yukon 90 Art.-Nr. 502643</p>
<p>1) </p>			<p> 1)</p> <p>Design-Rost Quadra 90 Art.-Nr. 501592</p>	<p> 1)</p> <p>Design-Rost Cut 90 Art.-Nr. 502650</p>			
<p>2) </p>	<p></p> <p>Aufsatzrahmen VER 15 d: 155 mm, Rahmen Edelstahl, Art.-Nr. 500755</p>	<p>+ plus passende Design-Roste d: 145 mm</p>	<p> 2) 3)</p> <p>Design-Rost Galaxy 145 Art.-Nr. 502285</p>	<p> 2) 3)</p> <p>Design-Rost Saturn 145 Art.-Nr. 502292</p>	<p></p> <p>Design-Rost Quadra d: 145 Art.-Nr. 502247</p>		
<p>3) </p>							

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 54

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 54	DN 50/DN 70	541055



Ablaufgehäuse 54

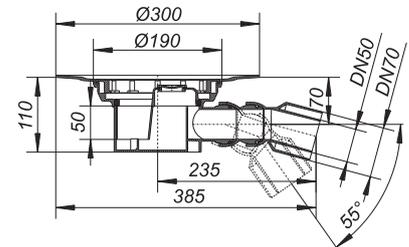

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 54 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse 54 DallBit	DN 50/DN 70	542052



Ablaufgehäuse 54 DallBit

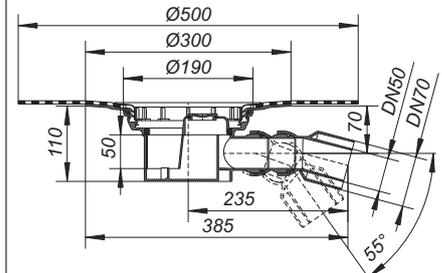

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 55

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 551054



Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50

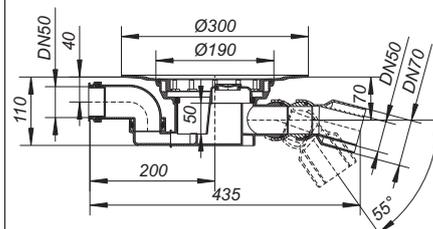

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 55 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 55 DallBit, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 552051



Ablaufgehäuse 55 DallBit, Zulauf DN 50

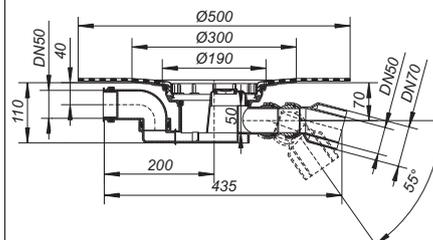

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 57

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 57

NENNWEITE


DN 70/DN 100

ART.-NR.

571076



Ablaufgehäuse 57

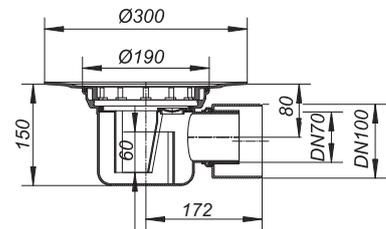

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 57 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5,0 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse 57 DallBit

NENNWEITE


DN 70/DN 100

ART.-NR.

572073



Ablaufgehäuse 57 DallBit

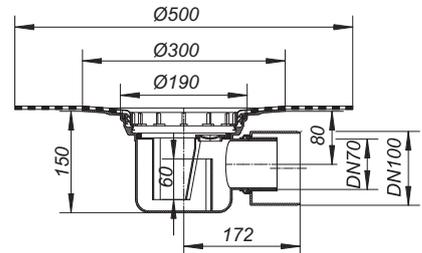

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 58

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 58, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70/DN 100 581075



Ablaufgehäuse 58, Zulauf DN 50

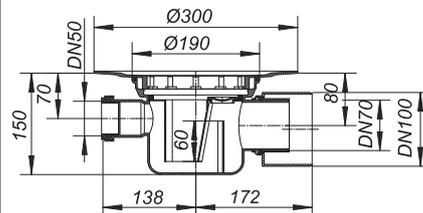

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 58 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5,0 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 58 DallBit, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70/DN 100 582072



Ablaufgehäuse 58 DallBit, Zulauf DN 50

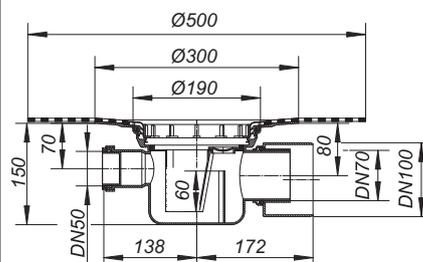

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50	611024
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50/DN 70	611055
☐ Ablaufgehäuse 61 HT	DN 100	611062

- ☐ Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056)



Ablaufgehäuse 61 HT



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50	612021
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50/DN 70	612052
☐ Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 100	612069

- ☐ Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056)



Ablaufgehäuse 61 HT DallBit

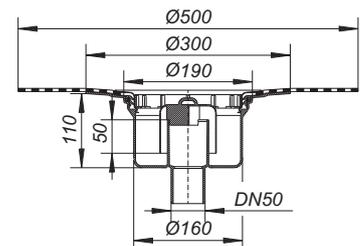

Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 61/1 HT

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 61/1 HT, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 611550



Ablaufgehäuse 61/1 HT, Zulauf DN 50



Aussparungsmaß: 240 x 350 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit, Zulauf DN 50

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 612557



Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit, Zulauf DN 50

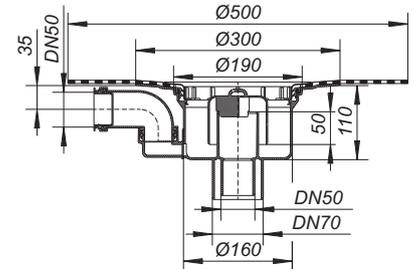

Aussparungsmaß: 240 x 350 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT PP-NIRO

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- Innenauskleidung aus Edelstahl
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Edelstahl 1.4301

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,64 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,64 l/s


ARTIKEL

	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse 61 HT, PP-NIRO	DN 70	611840
 Ablaufgehäuse 61 HT, PP-NIRO	DN 100	611895

-  Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056).



Ablaufgehäuse 61 HT, PP-NIRO



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61 HT DallBit PP-NIRO

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- Innenauskleidung aus Edelstahl
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest,
Edelstahl 1.4301

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,64 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,64 l/s


ARTIKEL

	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse 61 HT DallBit, PP-NIRO	DN 70	612847
 Ablaufgehäuse 61 HT DallBit, PP-NIRO	DN 100	612892

-  Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056).



Ablaufgehäuse 61 HT DallBit, PP-NIRO

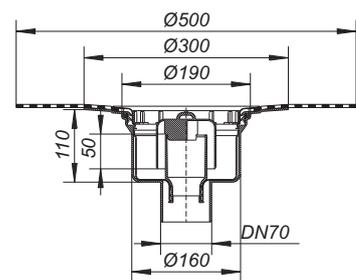

Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss von SML-Gussrohren

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA	DN 50 SML	611727
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA	DN 70 SML	611741
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA	DN 80 SML	611758
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA	DN 100 SML	611765

- Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056).



Ablaufgehäuse 61 GA



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn- Manschette, d: 500 mm, 5,0 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit
Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss von SML-Gussrohren

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 50 SML	612724
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 70 SML	612748
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit	DN 80 SML	612755
<input type="checkbox"/> Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 100 SML	612762

- Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056).



Ablaufgehäuse 61 GA DallBit

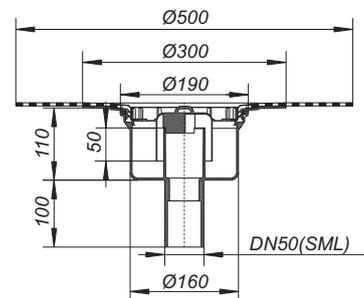

Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Aufsatz E 15, EN 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Polypropylen, 100 x 100 mm

- ▶ **Aufsatz E 15**
Rost Edelstahl, 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz EN 15, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl, 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz E 15	100 x 100 mm	500014
Aufsatz EN 15, Rost verschraubt	100 x 100 mm	500083



Aufsatz E 15



DALLMER Aufsätze EC 15, ECN 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm

- ▶ **Aufsatz EC 15**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz ECN 15, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz EC 15	100 x 100 mm	500052
Aufsatz ECN 15, Rost verschraubt	100 x 100 mm	500076



Aufsatz EC 15




DALLMER Aufsatz ECS 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm,
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz ECS 15, Rost massiv, verschraubt	100 x 100 mm	500069



Aufsatz ECS 15



Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Aufsätze KE 15, KEN 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz KE 15**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 300 kg)
- ▶ **Aufsatz KEN 15, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz KE 15	150 x 150 mm	500113
Aufsatz KEN 15, Rost verschraubt	150 x 150 mm	500229



Aufsatz KE 15



DALLMER Aufsätze SEC 15, SEN 15, SES 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz SEC 15**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SEN 15, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SES 15, Rost massiv, verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz SEC 15	150 x 150 mm	500298
Aufsatz SEN 15, Rost verschraubt	150 x 150 mm	500281
Aufsatz SES 15, Rost massiv, verschraubt	150 x 150 mm	500120



Aufsatz SEC 15



DALLMER Aufsatz RHS 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz RHS 15, Rost massiv, rutschh., verschr.**
Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt,
nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B,
nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Aufsatz RHS 15, Rost 1,5 mm, rutschh., verschr.**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B,
nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz RHS 15, Rost massiv	150 x 150 mm	500144
Aufsatz RHS 15, Rost 1,5 mm	150 x 150 mm	500434



Aufsatz RHS 15



Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Aufsätze PVC-E 15, PVC-EN 15, PVC-ES 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Ausführung mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge
Aufsatzverlängerung PVC, Rahmen PVC, 150 x 150 mm


- ▶ **Aufsatz PVC-E 15**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz PVC-EN 15, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz PVC-ES 15, Rost massiv, verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz PVC-E 15	150 x 150 mm	500137
Aufsatz PVC-EN 15, Rost verschraubt	150 x 150 mm	500236
Aufsatz PVC-ES 15, Rost massiv, verschraubt	150 x 150 mm	500335

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden.



Aufsatz PVC-E 15




DALLMER Aufsatz K 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Polyamid,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz K 15, Polyamid-Rost	150 x 150 mm	500175



Aufsatz K 15



DALLMER Aufsätze VEC 15, VEN 15, VES 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, +/- 15 mm
seitenverstellbar

- ▶ **Aufsatz VEC 15, seitenverstellbar**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz VEN 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz VES 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VEC 15, seitenverstellbar	150 x 150 mm	500151
Aufsatz VEN 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt	150 x 150 mm	500243
Aufsatz VES 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt	150 x 150 mm	500168



Aufsatz VEC 15



Bodenabläufe Serie 15


DALLMER Aufsatz VER 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, d: 155 mm,
 Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz VER 15	d: 155 mm	500250



Aufsatz VER 15




DALLMER Aufsatz GES 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Polypropylen, 200 x 200 mm, Rost Edelstahl 1.4404,
 massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz GES 15, Rost massiv, verschraubt	200 x 200 mm	500205



Aufsatz GES 15

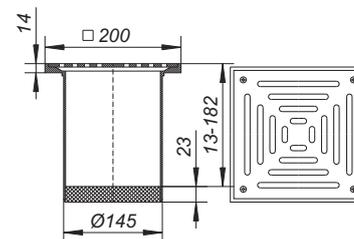


DALLMER Aufsatz Quadra S 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Aufsatzverlängerung Polypropylen, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, +/- 15 mm
 seitenverstellbar, Design-Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz Quadra S 15	150 x 150 mm	500410



Aufsatz Quadra S 15



Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Bodenablauf 55 E

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- höhenverstellbarer Aufsatz E 15
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Bodenablauf 55 E

NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50/DN 70 100 x 100 mm 551153



Bodenablauf 55 E

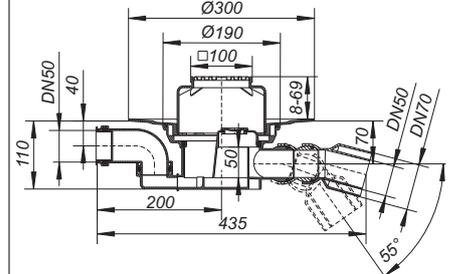

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

DALLMER Bodenablauf 55 KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

AUSFÜHRUNG

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- höhenverstellbarer Aufsatz KE 15
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTIKEL


Bodenablauf 55 KE

NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50/DN 70 150 x 150 mm 551252



Bodenablauf 55 KE

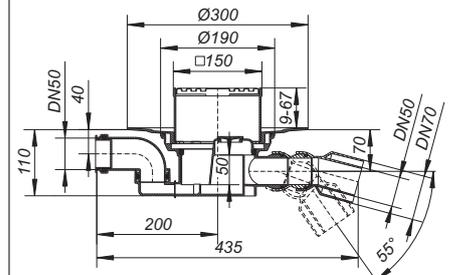

Aussparungsmaß: 240 x 450 mm

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Bodenablauf 57 KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz KE 15
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL

Bodenablauf 57 KE


NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 70/DN 100 150 x 150 mm 571274

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.



Bodenablauf 57 KE

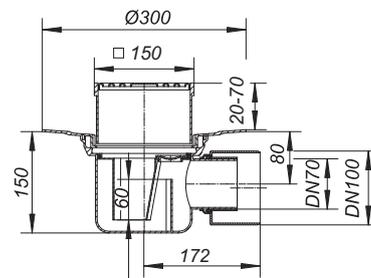

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

DALLMER Bodenablauf 61 HT/E

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz E 15
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTIKEL

☐ Bodenablauf 61 HT/E


NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50/DN 70 100 x 100 mm 611154

☐ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden.



Bodenablauf 61 HT/E



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Bodenablauf 61 HT/KE

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbarer Aufsatz KE 15
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s


ARTIKEL

	ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
<input type="checkbox"/>	Bodenablauf 61 HT/KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	611253
<input type="checkbox"/>	Bodenablauf 61 HT/KE	DN 100	150 x 150 mm	611260

- Größe DN 50/DN 70 kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art.-Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art.-Nr. 515056).



Bodenablauf 61 HT/KE



Aussparungsmaß: 200 x 240 mm
Kernbohrungsmaß: d: 180 mm

Bodenabläufe Serie 15


DALLMER Aufsatzrahmen E 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Polypropylen, hochschlagfest, 100 x 100 mm,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen E 15	100 x 100 mm	500519



Aufsatzrahmen E 15




DALLMER Aufsatzrahmen ECS 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, mit Gewindeeinsätzen,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen ECS 15	100 x 100 mm	500564



Aufsatzrahmen ECS 15




DALLMER Aufsatzrahmen S 15/120

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, mit Gewindeeinsätzen,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen S 15/120	120 x 120 mm	500601



Aufsatzrahmen S 15/120




DALLMER Aufsatzrahmen K 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, mit Gewindeeinsätzen,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen K 15	150 x 150 mm	500670



Aufsatzrahmen K 15



Passende Roste ab Seite 186 und 243.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Aufsatzrahmen PVC 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
mit Flansch für Kunststoffbodenbeläge,
Rahmen PVC, 150 x 150 mm, mit Gewindeeinsätzen,
Verlängerung PVC

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen PVC 15	150 x 150 mm	500571

Es muss gegen Rückstau abgedichtet werden.



Aufsatzrahmen PVC 15



DALLMER Aufsatzrahmen S 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Rahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404, mit Gewindeeinsätzen,
Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm
- ▶ Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4404
Edelstahl 1.4404, 150 x 150 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4301	150 x 150 mm	500625
Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4404	150 x 150 mm	500618



Aufsatzrahmen S 15




DALLMER Aufsatzrahmen VS 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm, mit Gewindeeinsätzen, +/- 15 mm seitenverstellbar,
Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen VS 15	150 x 150 mm	500663



Aufsatzrahmen VS 15



Passende Roste ab Seite 186 und 243.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Aufsatzrahmen GES 15


passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Polypropylen, hochschlagfest, 200 x 200 mm, mit Gewindeeinsätzen,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen GES 15	200 x 200 mm	500700

Passende Roste ab Seite 186 und 243.



Aufsatzrahmen GES 15

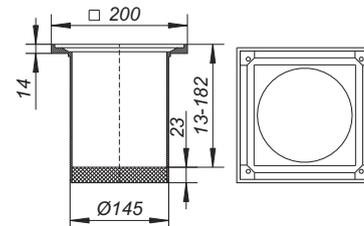

DALLMER Aufsatzrahmen VER 15

passend zu den Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1
 Rahmen Edelstahl 1.4301 oder 1.4404,
 Verlängerung Polypropylen, hochschlagfest


- ▶ Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4301
 Edelstahl 1.4301, d: 155 mm
- ▶ Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4404
 Edelstahl 1.4404, d: 155 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4301	d: 155 mm	500755
Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4404	d: 155 mm	500762

Passende Roste ab Seite 186 und 243.



Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4301



DALLMER Aufsatzverlängerung S 15

passend zu den Aufsätzen S 15
 Länge 155 mm, kürzbar,
 mit angeformte Rückstaudichtung

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ Aufsatzverlängerung S 15, Zulauf DN 40
 mit Zulauf DN 40

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufsatzverlängerung S 15	591005
Aufsatzverlängerung S 15, Zulauf DN 40	591012



Aufsatzverlängerung S 15



Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Rückstaudichtung S 15

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur mit Abdichtungs-Set S 15 oder DallBit-Ablaufgehäuse S 15 einsetzbar.

ARTIKEL


Rückstaudichtung S 15

ART.-NR.

590022



Rückstaudichtung S 15



DALLMER Abdichtungs-Set S 15

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Abläufen Serie 15 und Aufstockelement 550

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Klemmelement
- Pressdichtung
- Tragring
- Bauschutzdeckel/Schablone

ARTIKEL


Abdichtungs-Set S 15

ART.-NR.

560506



Abdichtungs-Set S 15



DALLMER Tragring, weiß

Ersatzteil zu Abdichtungs-Set S 15, weiß

ARTIKEL


Tragring, weiß

ART.-NR.

590084



Tragring, weiß



DALLMER Anschluss-Manschette S 15

aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den Ablaufgehäusen der Serie 15
und zu den Aufstockelementen 550

- ▶ **Anschluss-Manschette S 15, Weich-PVC**
Weich-PVC, d: 500 mm

- ▶ **Anschluss-Manschette S 15, EPDM**
EPDM, d: 500 mm

ARTIKEL

Anschluss-Manschette S 15, Weich-PVC

Anschluss-Manschette S 15, EPDM

ABMESSUNGEN

d: 500 mm

d: 500 mm


ART.-NR.

790118

790125



Anschluss-Manschette S 15, Weich-PVC

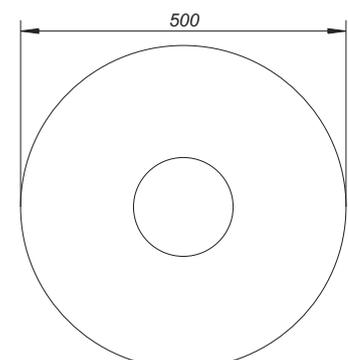

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.

Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Schmutz- und Haarfangsieb S 15

passend zu den Aufsätzen und Aufsatzrahmen Serie 15 mit Rahmenmaß 150 x 150 mm und den Kellerabläufen 57 AK und 61 AK

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schmutz- und Haarfangsieb S 15	d: 144 mm	591050



DALLMER Aufstockelement 550

passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung S 15
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement 550 mit Abdichtungs-Set S 15	560001
Aufstockelement 550 ohne Abdichtungs-Set S 15	560018



DALLMER Aufstockelement 550 DallBit

passend zu den Ablaufgehäusen 54/55, 57/58, 61 und 61/1
Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung S 15
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement 550 DallBit S 15	562005




Bodenabläufe Serie 15

DALLMER Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 61

Ersatzteil passend zu allen Ablaufgehäusen vom Typ 61

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



ARTIKEL

Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 61

ART.-NR.


590077

DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu 54, 55

Geruchsverschlusseinsatz mit Reinigungsöffnung, Ersatzteil, passend zu allen Ablaufgehäusen vom Typ 54 und 55

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



ARTIKEL

Geruchsverschlusseinsatz zu 54, 55

ART.-NR.


590046

DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu 57, 57 AK, 58

Geruchsverschlusseinsatz mit Reinigungsöffnung, Ersatzteil, passend zu allen Ablaufgehäusen vom Typ 57, 58 und Kellerabläufen 57 AK

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



ARTIKEL

Geruchsverschlusseinsatz zu 57, 57 AK, 58

ART.-NR.


590053

DALLMER Reinigungsschraube zu 54, 55, 57, 57 AK, 58, 71

Ersatzteil, Verschlusschraube der Reinigungsöffnung in Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58 und Kellerabläufen Typ 57 AK und 71

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



ARTIKEL

Reinigungsschraube zu 54, 55, 57, 57 AK, 58, 71

ART.-NR.


590015

DALLMER Ausgleichsring, schwarz zu 54, 55, 57, 58, 61

Ersatzteil zu Ablaufgehäusen Typ 54, 55, 57, 58, 61 und 61/1

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



ARTIKEL

Ausgleichsring, schwarz, zu 54, 55, 57, 58, 61

ART.-NR.

590091

Roste für Bodenabläufe

DALLMER Rost E 90

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost E 90	90 x 90 mm	501011



Rost E 90



DALLMER Rost EN 90

passend zu den Aufsatzrahmen mit Gewindeeinsätzen und Rahmenmaß 100 x 100 mm, verschraubbar

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, mit Schrauben, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost EN 90	90 x 90 mm	501066



Rost EN 90



DALLMER Rost ES


massive, verschraubbare Roste passend zu Aufsatzrahmen mit Gewindeeinsätzen

MATERIAL


Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, mit Schrauben, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

- ▶ **Rost ES 90, massiv**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 100 x 100 mm
- ▶ **Rost ES 140, massiv**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 150 x 150 mm
- ▶ **Rost ES 190, massiv**
passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 200 x 200 mm


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost ES 90, massiv	90 x 90 mm	501028
Rost ES 140, massiv	140 x 140 mm	501127
Rost ES 190, massiv	190 x 190 mm	501202



Rost ES 90



Rost ES 140



Rost ES 190

Roste für Bodenabläufe

DALLMER Rost E 140

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 150 x 150 mm


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost E 140	140 x 140 mm	501110



Rost E 140



DALLMER Rost EN 140

passend zu den Aufsatzrahmen mit Gewindeeinsätzen und Rahmenmaß 150 x 150 mm, verschraubbar


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, mit Schrauben, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost EN 140	140 x 140 mm	501219



Rost EN 140



DALLMER Rost RHS 140

nach DIN 51130/DIN 51097


rutschhemmende, verschraubbare Roste, passend zu den Aufsatzrahmen mit Gewindeeinsätzen und Rahmenmaß 150 x 150 mm

- ▶ **Rost RHS 140, massiv, rutschhemmend**
Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, mit Schrauben, nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Rost RHS 140, 1,5 mm, rutschh., verschr.**
Edelstahl 1.4301, mit Schrauben, nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost RHS 140, massiv, rutschhemmend	140 x 140 mm	501141
Rost RHS 140, 1,5 mm, rutschhemmend, verschraubt	140 x 140 mm	501783



Rost RHS 140



DALLMER Rost K 140

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 150 x 150 mm


MATERIAL

Polyamid, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost K 140, Polyamid	140 x 140 mm	501172



Rost K 140



Roste für Bodenabläufe

DALLMER Rost VER

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß d: 120 oder d: 155 mm

MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost VER	d: 145 mm	501257
Rost VER	d: 115 mm	501264



Rost VER




DALLMER Rost E 115, EN 115

passend zu den Aufsatzrahmen mit Rahmenmaß 120 x 120 mm, mit oder ohne Schrauben


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost E 115	115 x 115 mm	501080
Rost EN 115, mit Schrauben	115 x 115 mm	501097



Rost E 115



Rost EN 115



DALLMER Sicherheitsschrauben

passend zu den verschraubbaren Rosten


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M 5 x 8	495167
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M 6 x 8	495174
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M 6 x 10	590220
Sicherheitsschrauben, 2 Stück	M 6 x 14	590237



Sicherheitsschrauben, 2 Stück




DALLMER Schlüssel zu Sicherheitsschraube

Zur Befestigung der Sicherheitsschrauben.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schlüssel zu Sicherheitsschraube M 5	SW 3	495181
Schlüssel zu Sicherheitsschraube M 6	SW 4	590244



Schlüssel zu Sicherheitsschraube M 5




Renovierungsaufsätze und -rahmen

Neu über Alt –

RENO-Aufsätze für die sanfte Renovierung

Will man auf die sanfte Art Fliesenbeläge renovieren - neue Fliesen über altem Bodenbelag - können RENO-Aufsätze über dem vorhandenen Bodenablauf eingebaut werden und ersetzen den alten Ablaufrost. Zur Kombination stehen Ihnen eine Vielzahl von Ablaufrosten zur Verfügung. Bei hochwertigen Fliesenbelägen bilden zum Beispiel unsere Design-Roste eine harmonische Einheit.

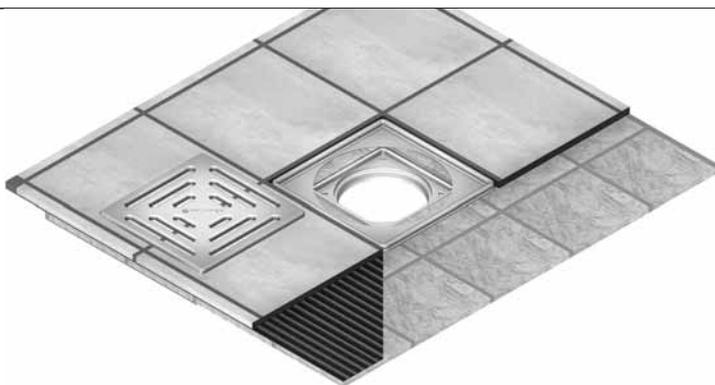


DALLMER RENO-Aufsatz

mit Rost, zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten Abläufen
Rahmen Edelstahl 1.4301
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
RENO-Aufsatz	100 x 100 mm	504029
RENO-Aufsatz	150 x 150 mm	504005



RENO-Aufsatz



DALLMER RENO-Aufsatz rund

mit Rost, zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten Abläufen
Rahmen Edelstahl 1.4301
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
RENO-Aufsatz, rund	d: 155 mm	504012



RENO-Aufsatz, rund




DALLMER RENO-Rahmen

zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten Abläufen
Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
RENO-Rahmen	100 x 100 mm	495518
RENO-Rahmen	120 x 120 mm	495532
RENO-Rahmen	150 x 150 mm	500502



RENO-Rahmen




DALLMER RENO-Rahmen rund

zum Einbau in neue Fliesenbeläge über alten Abläufen
Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
RENO-Rahmen, rund	d: 155 mm	500496
RENO-Rahmen, rund	d: 120 mm	495549



RENO-Rahmen, rund



Passende Roste ab Seite 186 und 243.

03

Duschwannenabläufe und Siphons

3.1 Duschwannenabläufe

Duschwannenabläufe ORIO DallBox	S. 250
Duschwannenabläufe ORIO	S. 251
Duschwannenabläufe SOLOS und TELOS	S. 257
Standrohr Siphons	S. 260

3.2 Siphons

Urinal-Siphons	S. 261
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons	S. 262
Waschtisch-Möbel-Siphons, Wandeinbau-Waschtisch-Siphons	S. 271
Röhren-/Raumsparsiphons, Spülenab- und überläufe	S. 275
Tropfwasser-Siphons, Kondensat- und Klimagerätesiphons	S. 285
Anschluss-Zubehör, Ersatzteile	S. 288

Duschwannenabläufe ORIO DallBox

DALLMER Duschwannenablauf ORIO DallBox

nach DIN EN 274

Ablaufgehäuse zum normkonformen Einbau in Bodenaufbauten 80 – 250 mm mit Verbundabdichtung nach DIN 18534. Für den einfachen und sicheren Anschluss flacher Duschwannen aus Mineralguss und anderen Werkstoffen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm, die direkt auf dem abgedichteten Estrich installiert werden können.

AUSFÜHRUNG

- elastisches Flex-Element zum Ausgleich seitlicher Abweichungen zwischen Ablaufgehäuse und Ablaufloch der Duschwanne um bis zu 2 cm in jede horizontale Richtung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel
- Montagehilfe zur einfachen und sicheren Verbindung der Duschwanne mit der Ablaufgarnitur
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung des Ablaufgehäuses; Einstellbereich 0 – 50 mm
- Ablaufgehäuse ablängbar für Einbauhöhen 80 – 250 mm
- nachträgliche Revisionsmöglichkeit zur Kontrolle von Feuchtigkeitsbildung unterhalb der Duschwanne

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Flex-Element TPE

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL

	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablauf ORIO DallBox, Haube Edelstahl	DN 50	161505
Duschwannenablauf ORIO DallBox, Haube verchromt	DN 50	161512
Duschwannenablauf ORIO DallBox Select, Edelstahl matt	DN 50	161529
Duschwannenablaufgehäuse ORIO DallBox*	DN 50	161536

*Kompatibel mit allen ORIO Abdeckhauben

MEMBRANFLEXIBILITÄT



Das Flex-Element kompensiert seitliche Abweichungen zwischen Ablaufgehäuse und Duschwanne um bis zu 2 cm von der Mitte aus in jede horizontale Richtung.





Jetzt QR-Code scannen und die Animation zur Membranflexibilität anschauen!



Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Duschwanne passt, kontaktieren Sie uns gerne:
E support@dallmer.de T 02932 9616 - 444





Duschwannenablauf ORIO DallBox, Haube Edelstahl oder verchromt

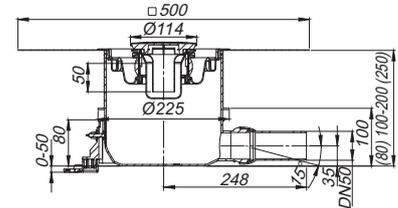

Duschwannenablauf ORIO DallBox Select, Edelstahl matt

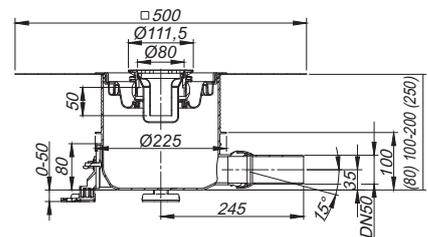

Duschwannenablaufgehäuse ORIO DallBox*

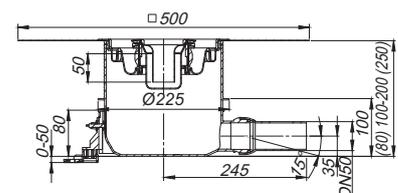

Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf ORIO

nach DIN EN 274

niedriges Ablaufgehäuse (85 mm) für flache Duschwannen
mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablauf ORIO, Haube Edelstahl	DN 50	160119
Duschwannenablauf ORIO, Haube verchromt	DN 50	160201
Duschwannenablauf ORIO, Haube schwarz matt	DN 50	161369



Duschwannenablauf ORIO

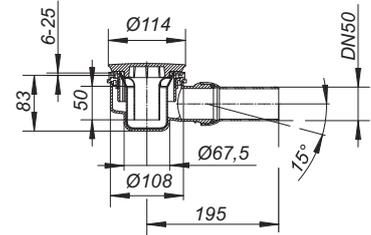

DALLMER Duschwannenablauf ORIO 60

extrem niedriges Ablaufgehäuse (60 mm) für flache Duschwannen
mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 40, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablauf ORIO 60, Haube Edelstahl	DN 40	160294
Duschwannenablauf ORIO 60, Haube verchromt	DN 40	160324
Duschwannenablauf ORIO 60, Haube schwarz matt	DN 40	161376



Duschwannenablauf ORIO 60



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf ORIO Select

nach DIN EN 274

niedriges Ablaufgehäuse (87 mm) für flache Duschwannen
mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
Design-Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, matt satiniert oder hochglanzpoliert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablauf ORIO Select, Edelstahl matt	DN 50	161307
Duschwannenablauf ORIO Select, Edelstahl poliert	DN 50	161314



Duschwannenablauf ORIO Select



DALLMER Duschwannenablauf ORIO 60 Select

extrem niedriges Ablaufgehäuse (63 mm) für flache Duschwannen
mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 40, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
Design-Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, matt satiniert oder hochglanzpoliert


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablauf ORIO 60 Select, Edelstahl matt	DN 40	161338
Duschwannenablauf ORIO 60 Select, Edelstahl poliert	DN 40	161345



Duschwannenablauf ORIO 60 Select



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf ORIO V Select

nach DIN EN 274

für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- senkrechter Ablaufstutzen DN 50
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Design-Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, matt satiniert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274

(15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL

 Duschwannenablauf ORIO V Select, Edelstahl matt


NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 161321

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 3 (Art.-Nr. 515032) verwendet werden.



Duschwannenablauf ORIO V Select, senkrecht



Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf ORIO V

nach DIN EN 274

für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- senkrechter Ablaufstutzen DN 50
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☑ Duschwannenablauf ORIO V, senkrecht, Haube Edelstahl	DN 50	160218
☑ Duschwannenablauf ORIO V senkrecht, Haube verchromt	DN 50	160249
☑ Duschwannenablauf ORIO V senkrecht, Haube schwarz matt	DN 50	161383

- ☑ Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 3 (Art.-Nr. 515032) verwendet werden.



Duschwannenablauf ORIO V, senkrecht



DALLMER Duschwannenablaufgehäuse ORIO

nach DIN EN 274

niedriges Ablaufgehäuse (85 mm) für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,45 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschwannenablaufgehäuse ORIO	DN 50	160010



Duschwannenablaufgehäuse ORIO



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablaufgehäuse ORIO 60

extrem niedriges Ablaufgehäuse (60 mm) für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 40, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschwannenablaufgehäuse ORIO 60	DN 40	160355



Duschwannenablaufgehäuse ORIO 60



DALLMER Duschwannenablaufgehäuse ORIO V

nach DIN EN 274
für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

AUSFÜHRUNG

- senkrechter Ablaufstutzen DN 50
- Geruchsverschluss zur Reinigung komplett herausnehmbar, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274)
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,51 l/s

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
 Duschwannenablaufgehäuse ORIO V	DN 50	160027

 Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 3 (Art.-Nr. 515032) verwendet werden.



Duschwannenablaufgehäuse ORIO V



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Abdeckhaube ORIO

Kunststoff, farbbeschichtet bzw. Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckhaube ORIO, Edelstahl	160706
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, verchromt	160812
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß	160829
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, schwarz matt	161390
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß matt	161475
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, verchromt, Bj. 04 - Mai 2010	162809
Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß, Bj. 04 - Mai 2010	162830

Weitere Farben auf Anfrage.



Abdeckhaube ORIO, Edelstahl




DALLMER Geruchsverschluss ORIO

Ersatzteil

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss ORIO	160683



Geruchsverschluss ORIO




DALLMER Geruchsverschluss ORIO 60

Ersatzteil

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss ORIO 60	160690



Geruchsverschluss ORIO 60



DALLMER Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010

Ersatzteil passend zu:

- Duschwannenabläufen ORIO und ORIO V der Baujahre 2004 bis Mai 2010
- Bodenabläufen 30 N/32 N
- Bodenabläufen 30/32 ERP 12
- Duschabläufen 48 KE/49 KE


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010	160966



Geruchsverschluss ORIO
Baujahre 2004 - Mai 2010



Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf SOLOS

nach DIN EN 274

für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- Abdeckhaube abnehmbar zum Reinigen

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest, Abdeckhaube ABS

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL


Duschwannenablauf SOLOS, Haube verchromt

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 150318



Duschwannenablauf SOLOS



DALLMER Duschwannenablauf TELOS

nach DIN EN 274

für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

AUSFÜHRUNG

- seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad
- integriertes Standrohr
- Abdeckhaube abnehmbar zum Reinigen

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest, Abdeckhaube ABS

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL


Duschwannenablauf TELOS, Haube verchromt

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 150110



Duschwannenablauf TELOS



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablauf TELOS V

nach DIN EN 274


für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

AUSFÜHRUNG


- senkrechter Ablaufstutzen DN 50
- integriertes Standrohr
- Abdeckhaube abnehmbar zum Reinigen

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest, Abdeckhaube ABS

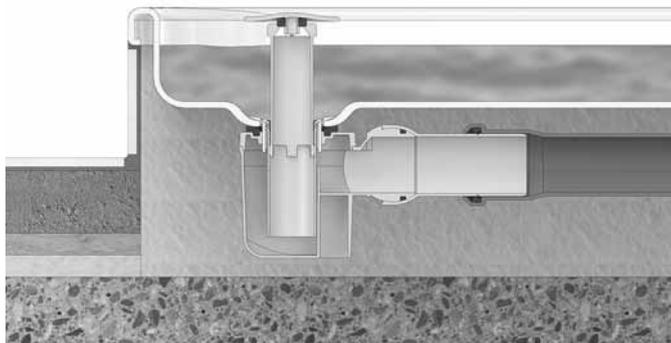

Standrohr ausgefahren – Wasser wird angestaut

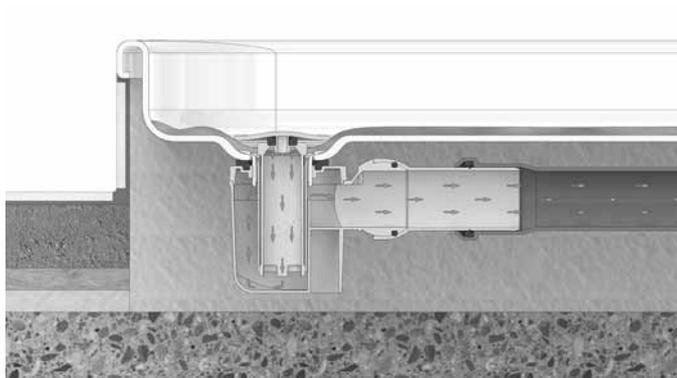

Standrohr unten – Wasser fließt ab

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274

(15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL


Duschwannenablauf TELOS V, senkrecht, Haube verchromt

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 150219



Duschwannenablauf TELOS V, senkrecht



Duschwannenabläufe

DALLMER Duschwannenablaufgehäuse TELOS

nach DIN EN 274

für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

AUSFÜHRUNG

– seitlicher Ablaufstutzen DN 50, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse TELOS

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 150011



Ablaufgehäuse TELOS



DALLMER Duschwannenablaufgehäuse TELOS V

nach DIN EN 274

für Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 50 mm

AUSFÜHRUNG

– senkrechter Ablaufstutzen DN 50

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 274 (15 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,72 l/s

ARTIKEL


Ablaufgehäuse TELOS V

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 150028



Ablaufgehäuse TELOS V



DALLMER Abdeckhaube TELOS

Standrohr mit elastisch verbundener Abdeckhaube aus Kunststoff

MATERIAL

Standrohr Polypropylen, hochschlagfest, Abdeckhaube ABS

ARTIKEL


Abdeckhaube TELOS mit Standrohr, verchromt

ART.-NR.

150516



Abdeckhaube TELOS mit Standrohr



Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Duschwannenabläufe

DALLMER Siphon 200

nach DIN EN 274
für Dusch-, Bidet-, Badewannen 1 1/2"

AUSFÜHRUNG

– verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen DN 40/DN 50


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dusch- u. Badewannen-Siphon 200	1 1/2" x DN 40/DN 50	170606



Dusch- u. Badewannen-Siphon 200




DALLMER Standrohr-Ventil 018 KSCR

1 1/2" Ventil für Duschwannen, mit 100 mm Standrohr, Kunststoff verchromt

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Standrohr-Ventil 018 KSCR, verchromt	100 mm	170132



Standrohr-Ventil 018 KSCR, verchromt




DALLMER Standrohr

passend zu 1 1/2" Stopfenventilen, 100 mm lang, aus bruchfestem Kunststoff, verchromt

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Standrohr, Kunststoff, verchromt	100 mm	170156



Standrohr, Kunststoff, verchromt



DALLMER Wannen-Siphon 500 N

mit seitlichem Ablaufstutzen DN 40/DN 50 und loser Überwurfmutter


MATERIAL

PE, schweißbar

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Wannen-Siphon 500 N	1 1/2" x DN 40/DN 50	189127



Wannen-Siphon 500 N



Urinal-Siphons

DALLMER Urinal-Absaug-Siphon HL 430

nach DIN 19541 (DN 50)

Für Absaugurinale nach DIN 1390 mit innen liegendem Abgang und Spülmenge ab 1 L

AUSFÜHRUNG


- Ablaufstutzen von 0 – 90 Grad verstellbar
- Lippendichtung für Urinalstutzen d: 50 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Urinal-Absaug-Siphon HL 430




ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Urinal-Absaug-Siphon HL 430	DN 50	360021
Urinal-Absaug-Siphon HL 430	DN 40	360014

DALLMER Lippendichtung zu HL 430

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Lippendichtung zu HL 430	DN 50	368003



Lippendichtung zu HL 430



DALLMER Ausgussbecken-/Urinal-Siphon 119

AUSFÜHRUNG


- höhenverstellbare Steckmuffe
- verdeckte Lippendichtung 2"
- Siphon DN 50 mit Kugelgelenk, verstellbar
- Wandrosette

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, weiß



Ausgussbecken-/Urinal-Siphon 119



ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ausgussbecken-/Urinal-Siphon 119	DN 50	030924

DALLMER Steckmuffe 019

zum Anschluss von Ausgussbecken, Urinalen etc.

AUSFÜHRUNG


- verdeckte Lippendichtung 2"

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Steckmuffe 019



ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Steckmuffe 019	DN 50	140 mm	080929

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

Das Original: Waschgeräte-Siphon HL 400

- ▶ platzsparender Einbau durch besonders kleines, strömungsgünstiges Gehäuse
- ▶ variable Einbautiefe von 60 - 110 mm durch Kürzen des Schraubstutzens für die Schlauchtülle
- ▶ optimaler Schutz durch den patentierten, roten Bauschutzkasten, der nach dem Rohbau beliebig verkürzt wird und als Wandauskleidung dient
- ▶ sicherer Anschluss der Winkelschlauchtülle, auch bei schrägem Abschneiden des Schraubstutzens, durch innenliegende O-Ring-Dichtung
- ▶ gute Befestigungsmöglichkeit für die Montage auf Schienensystemen
- ▶ schnelle Verbindung des Ablaufstutzens durch Stecken oder Schweißen (PE-HD)
- ▶ normgerechte Installation nach DIN EN 274/DIN 19541



DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- Reinigungsverschluss
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Winkelschlauchtülle
- Abdeckplatte aus Edelstahl, 120 x 166 mm
- Einbautiefe 60 - 110 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse


MATERIAL

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400	DN 40/DN 50	130402

Abdeckplatten und Geräteventile sind auf Wunsch auch farbig lieferbar.

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400




DALLMER Abdeckplatte zu WE-Siphon HL 400

Edelstahl poliert

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckplatte zu WE-Siphon HL 400	140517

Abdeckplatte zu WE-Siphon HL 400



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400 E

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Winkelschlauchtülle, verchromt
- Montageplatte
- Original Leifeld-Montageschiene
- Original Jung Elektroanschluss mit Abdeckklappe, verchromt
- Abdeckplatte aus Edelstahl, 200 x 100 mm
- Einbautiefe 73 - 120 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel
- Baustopfen

MATERIAL

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar


PRÜFZEICHEN

VDE (Elektroanschluss)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400 E	DN 40/DN 50	130419



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400 E

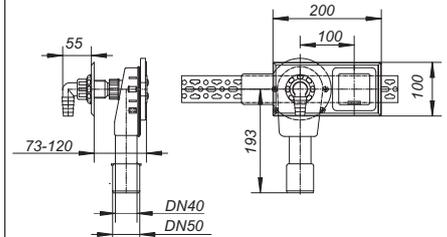

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 E

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Montageplatte
- Original Leifeld-Montageschiene
- Rotguss-Wandscheibe
- Original SCHELL-Geräteschrägsitzventil COMFORT mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB)
- Winkelschlauchtülle, verchromt
- Abdeckplatte aus Edelstahl 280 x 100 mm
- Einbautiefe 73 - 120 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel
- Original Jung Elektroanschluss mit Abdeckklappe, verchromt
- Baustopfen

MATERIAL

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar


PRÜFZEICHEN

DVGW (Armatur), VDE (Elektroanschluss)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 E	DN 40/DN 50	130617



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 E

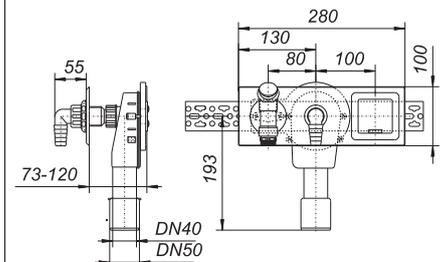

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Montageplatte
- Original Leifeld-Montageschiene
- Rotguss-Wandscheibe
- Original SCHELL-Geräteschrägsitzventil COMFORT mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB)
- Winkelschlauchtülle, verchromt
- Einbautiefe 73 – 120 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel
- Baustopfen

MATERIAL


Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar

PRÜFZEICHEN


DVGW (Armatür)

- ▶ **Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406**
für waagerechten Einbau, Abdeckplatte aus Edelstahl 190 x 110 mm
- ▶ **Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht**
für senkrechten Einbau, Abdeckplatte Kunststoff verchromt, 120 x 180 mm
- ▶ **Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkr., lang**
für senkrechten Einbau, Abdeckplatte Kunststoff verchromt, 120 x 180 mm, mit langem Komfort-Absperrventil
- ▶ **Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406.2**
für waagerechten Einbau, mit 2 Absperrventilen, z. B. Kalt-/Warmwasserversorgung, Abdeckplatte aus Edelstahl, 280 x 100 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406	DN 40/DN 50	130600
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht	DN 40/DN 50	130648
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht, Armatür lang	DN 40/DN 50	130730
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406.2	DN 40/DN 50	130709

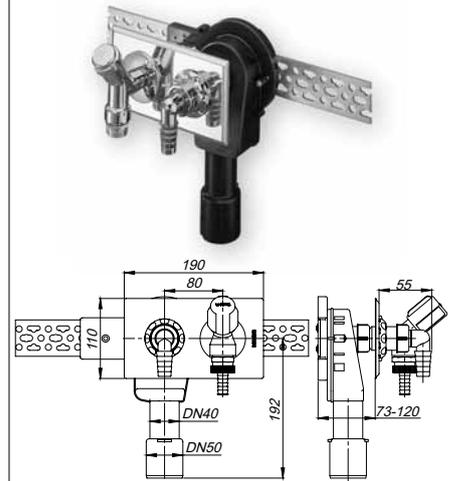

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkr., lang

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Montageplatte
- Original Leifeld-Montageschiene
- Rotguss-Wandscheibe
- Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter
- Winkelschlauchtülle, verchromt
- separates UP-Ventil 1/2" mit eingebautem Rückflussverhinderer und Abdeckrosette
- Abdeckplatte aus Edelstahl, 190 x 110 mm
- Einbautiefe 73 – 120 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel
- Baustopfen

MATERIAL

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar


PRÜFZEICHEN

DVGW (Armatur)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405	DN 40/DN 50	130501



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405

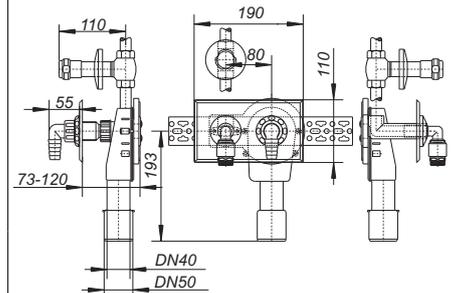

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405 E

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse, Ablaufleistung 0,38 l/s
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Montageplatte
- Original Leifeld-Montageschiene
- Rotguss-Wandscheibe
- Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter
- Winkelschlauchtülle, verchromt
- separates UP-Ventil 1/2" mit eingebautem Rückflussverhinderer und Abdeckrosette
- Abdeckplatte aus Edelstahl 280 x 100 mm
- Einbautiefe 73 – 120 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel
- Original Jung Elektroanschluss mit Abdeckklappe, verchromt
- Baustopfen

MATERIAL

Siphongehäuse Polyethylen, schweißbar


PRÜFZEICHEN

DVGW (Armatur), VDE (Elektroanschluss)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405 E	DN 40/DN 50	130518



Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405 E

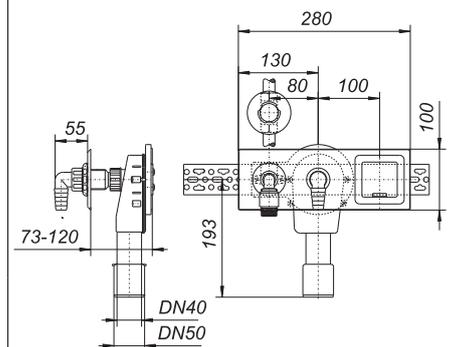

Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Rohbauset Waschgeräte-Siphon 400 Vario

Einbaugehäuse für den Wandeinbau

AUSFÜHRUNG

- Einbautiefe 75 - 115 mm
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse


MATERIAL

Polyethylen, schweißbar

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohbauset Waschgeräte-Siphon 400 Vario	DN 40/DN 50	140401



Rohbauset Waschgeräte-Siphon 400 Vario



DALLMER Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.1

für den Einbau in Rohbauset Waschgeräte-Siphon Vario


AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse
- langer, absägbarer Schraubstutzen
- Winkelschlauchtülle
- Abdeckplatte aus Edelstahl, 120 x 166 mm

ARTIKEL	ART.-NR.
Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.1	140418



Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.1



DALLMER Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.2

für den Einbau in Rohbauset Waschgeräte-Siphon Vario


AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse
- zwei lange, absägbare Schraubstutzen
- Winkelschlauchtüllen zum wahlweisen Anschluss zweier Waschgeräte oder einem Waschgerät und einem Trockner
- Abdeckplatte aus Edelstahl, 120 x 166 mm

ARTIKEL	ART.-NR.
Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.2	140425



Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.2

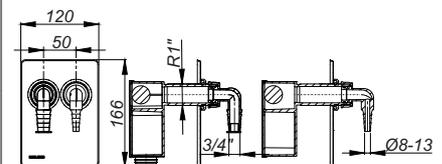

Zubehör/Ersatzteile Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons


DALLMER Gewindeverlängerung 1"

passend zu den Waschgeräte-Siphons

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Gewindeverlängerung	1"	140104



Gewindeverlängerung



DALLMER Waschgeräte-Doppelanschluss 1"

passend zum Waschgeräte-Siphon 400


AUSFÜHRUNG

- eingebaute Rückflusssicherungen
- 2 Winkelschlauchtüllen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Waschgeräte-Doppelanschluss	1"	140128



Waschgeräte-Doppelanschluss




DALLMER Winkelschlauchtülle zu HL 400, 405, 406

Winkelschlauchtülle zu HL 400, 405, 406

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, grau	1"	090324
Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, weiß	1"	090348
Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, verchromt	1"	140173



Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406



DALLMER Winkelschlauchtülle für Kondenswasseranschluss, 1"

mit 1" Überwurfmutter


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Winkelschlauchtülle für Kondenswasseranschluss	1"	090362



Winkelschlauchtülle für Kondenswasseranschluss




Zubehör/Ersatzteile Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Abdeckplatte für senkrechten Einbau
passend zu Wandeinbau- Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckplatte für senkrechten Einbau	147011



Abdeckplatte für senkrechten Einbau




DALLMER Abdeckplatte zu WE-Siphon 405, 406
Edelstahl poliert

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckplatte zu WE-Siphon 405, 406	141514



Abdeckplatte zu WE-Siphon 405, 406




DALLMER Abdeckplatte zu WE-Siphon 405 E/406 E
Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckplatte zu WE-Siphon 405 E/406 E	141705



Abdeckplatte zu WE-Siphon 405 E/406 E



Zubehör/Ersatzteile Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons


DALLMER Oberteil zu Geräteventil 405, verchromt
mit Farbset

MATERIAL
Messing, verchromt

ARTIKEL	ART.-NR.
Oberteil zu Geräteventil 405, verchromt	140388



Oberteil zu Geräteventil 405, verchromt




DALLMER Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter zu 405
Messing, verchromt

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter zu 405	1/2"	140210



Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter zu 405




DALLMER Geräteventil zu 406, verchromt
Original SCHELL-Geräteschrägsitzventil COMFORT mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB)

MATERIAL
Messing, verchromt

ARTIKEL	ART.-NR.
Geräteventil zu 406 verchromt	140067



Geräteventil zu 406 verchromt




DALLMER Rosette zu 405
Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Rosette zu 405, Edelstahl	140234



Rosette zu 405, Edelstahl




DALLMER Rosette zu 406
Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Rosette zu 406, Edelstahl	140098



Rosette zu 406, Edelstahl




Zubehör/Ersatzteile Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons

DALLMER Kontermutter zu 400, 405, 406

Kontermutter zu HL 400, 405, 406 in den Farben Grau, Weiß oder Chrom

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kontermutter zu HL 400/405/406, grau	1"	140142
Kontermutter zu HL 400/405/406, weiß	1"	140159
Kontermutter zu HL 400/405/406, verchromt	1"	140166

Kontermutter zu HL 400/405/406, grau




DALLMER Blendrahmen-Garnitur zu 400 E/405 E/406 E

Ersatzteil zu Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons 400 E/405 E/406 E bis Baujahr 12.2022

ARTIKEL	ART.-NR.
Blendrahmen-Garnitur zu 400 E/405 E/406 E	141729

Blendrahmen-Garnitur zu 400 E/405 E/406 E




DALLMER Steckdose mit Klappdeckel zu 400 E/405 E/406 E

Ersatzteil zu Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons 400 E/405 E/406 E,

ARTIKEL	ART.-NR.
Steckdose mit Klappdeckel zu 400 E/405 E/406 E	141736

Steckdose mit Klappdeckel zu 400 E/405 E/406 E




DALLMER Verlängerungsset 40 mm zu UP-Ventil 405

40 mm-Verlängerung zum 1/2" Unterputzventil der Wandeinbau-Waschgeräte-Siphons 405/405 E

ARTIKEL	ART.-NR.
Verlängerungsset 40 mm, zu UP-Ventil 405	140371

Verlängerungsset 40 mm, zu UP-Ventil 405



DALLMER Stopfen zu Schlauchtüllen (WA)

ARTIKEL	ART.-NR.
Stopfen zu Schlauchtüllen (WA)	090294


Stopfen zu Schlauchtüllen (WA)



DALLMER Reinigungsschraube zu HL 400

ARTIKEL	ART.-NR.
Reinigungsschraube zu HL 400	140135

Reinigungsschraube zu HL 400



Waschtisch-Möbel-Siphons

DALLMER Waschtisch-Möbel-Siphon 137

nach DIN EN 274


extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke, speziell für Waschtischunterbauten und behindertengerechte Waschtische

AUSFÜHRUNG

- herausziehbarer Reinigungseinsatz
- Abdeckrosette

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

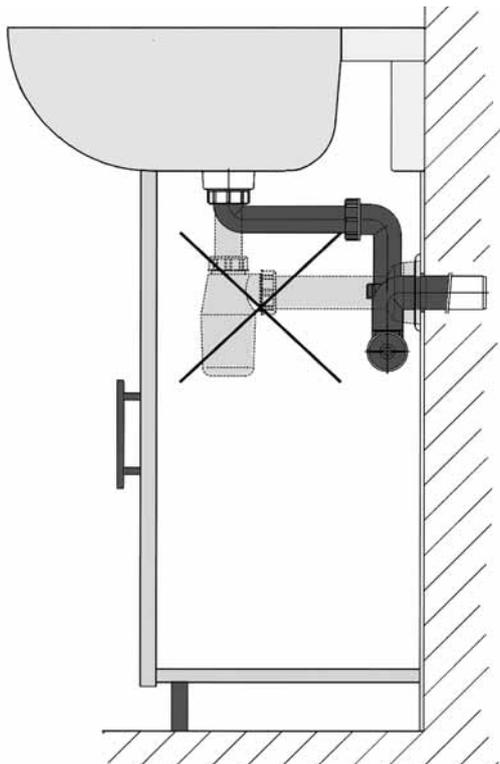

Vergleich mit einem herkömmlichen Flaschensiphon



Waschtisch-Möbel-Siphon 137

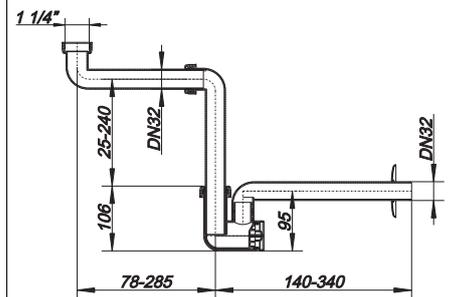

ARTIKEL

Waschtisch-Möbel-Siphon 137

Waschtisch-Möbel-Siphon 137

ABMESSUNGEN ART.-NR.

1 1/4" x DN 32 051103

1 1/4" x DN 40 051110

DALLMER Gewindeverlängerung

zur Verwendung in drucklosen Leitungen, insbesondere für den raumsparenden Siphonanschluss von Aufsatzwaschtischen zusammen mit dem Waschtisch-Möbel-Siphon 137.

Abmessungen: Innengewinde x Aussengewinde.

AUSFÜHRUNG


- Überwurfmutter und Flachdichtung 1 1/4"

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Gewindeverlängerung



ARTIKEL

Gewindeverlängerung

ABMESSUNGEN ART.-NR.

1 1/4" x 1 1/4" 090232

Wandeinbau-Waschtisch-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Siphon 300

nach DIN 19541

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse
- höhenverstellbarer Anschlussbogen
- Abdeckrosette
- herausnehmbarer Geruchsverschlussinsatz

MATERIAL


Siphongehäuse Polypropylen, hochschlagfest

► Wandeinbau-Siphon 300 KS

Anschlussbogen Polypropylen, weiß, Abdeckrosette ABS, weiß

► Wandeinbau-Siphon 300 CR

Anschlussbogen Messing, verchromt, Abdeckrosette Edelstahl

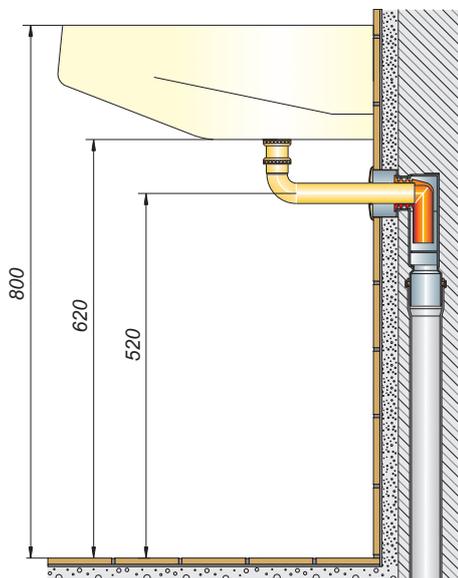

ARTIKEL


Wandeinbau-Siphon 300 KS
 Wandeinbau-Siphon 300 KS
 Wandeinbau-Siphon 300 CR
 Wandeinbau-Siphon 300 CR

ABMESSUNGEN ART.-NR.


1 1/4" x DN 40 130235
 1 1/4" x DN 50 130242
 1 1/4" x DN 40 130211
 1 1/4" x DN 50 130228



Wandeinbau-Siphon 300 KS

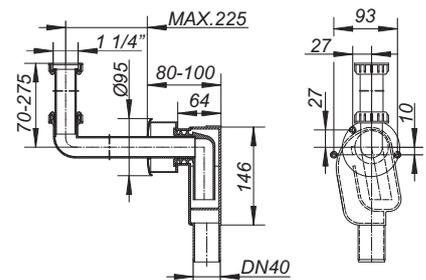

Wandeinbau-Siphon 300 CR

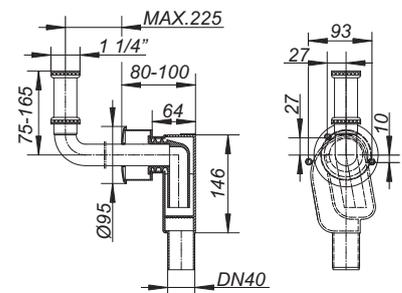

Wandeinbau-Waschtisch-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Siphon 300 PC

nach DIN 19541
für Krankenhauswaschtisch (z. B. „Paracelsus“)

AUSFÜHRUNG

- kleines strömungsgünstiges Gehäuse
- höhenverstellbarer Anschlussbogen
- Abdeckrosette
- Einlaufventil
- verchromtes Standrohr
- herausnehmbarer Geruchsverschlusseinsatz

MATERIAL

Siphongehäuse Polypropylen, hochschlagfest


- ▶ **Wandeinbau-Siphon 300 PC KS**
Anschlussbogen Polypropylen, weiß, Abdeckrosette ABS, weiß
- ▶ **Wandeinbau-Siphon 300 PC CR**
Anschlussbogen Messing, verchromt, Abdeckrosette Edelstahl

ARTIKEL


Wandeinbau-Siphon 300 PC KS
Wandeinbau-Siphon 300 PC KS
Wandeinbau-Siphon 300 PC CR
Wandeinbau-Siphon 300 PC CR

NENNWEITE ART.-NR.

DN 40 130273
DN 50 130280
DN 40 130297
DN 50 130303

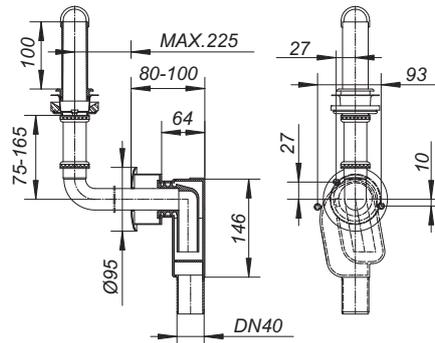

Wandeinbau-Siphon 300 PC KS

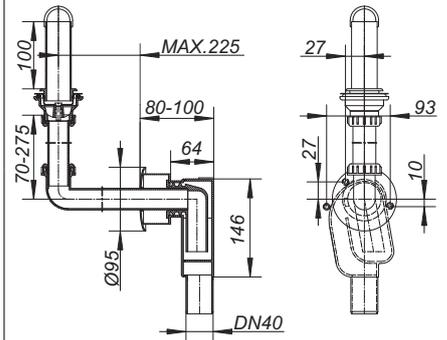

Wandeinbau-Siphon 300 PC CR

DALLMER Anschluss-Bogen 320

passend zu den Wandeinbau-Siphons 300, 300 PC und 310


- ▶ **Anschluss-Bogen 320**
Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Edelstahl-Abdeckrosette d: 95 mm
- ▶ **Anschluss-Bogen 321**
PP weiß, mit höhenverstellbarem Tauchrohr und ABS-Abdeckrosette d: 95 mm
- ▶ **Anschluss-Bogen 320 PC CR**
Ms verchromt, mit höhenverstellbarem Tauchrohr, Standrohrventil und Edelstahl-Abdeckrosette d: 95 mm

ARTIKEL


Anschluss-Bogen 320
Anschluss-Bogen 321
Anschluss-Bogen 320 PC CR

ABMESSUNGEN ART.-NR.

1 1/4" x DN 32 140005
1 1/4" x DN 32 140029
1 1/4" x DN 32 140333

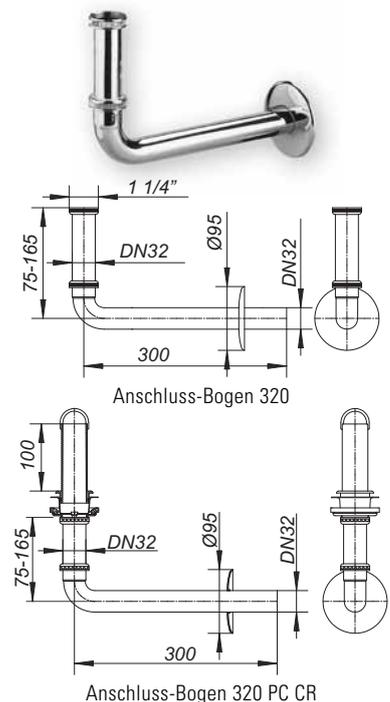

Anschluss-Bogen 320

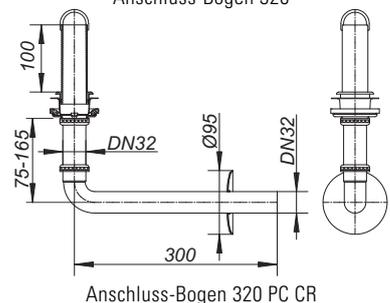

Anschluss-Bogen 320 PC CR

Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Röhren-Siphon 100/0

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG


– verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Röhren-Siphon 100/0



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Röhren-Siphon 100/0	1 1/4" x DN 40	010117
Röhren-Siphon 100/0	1 1/2" x DN 40	010216
Röhren-Siphon 100/0	1 1/2" x DN 40/DN 50	010230
Röhren-Siphon 100/0	1 1/4" x DN 50	010124
Röhren-Siphon 100/0	1 1/2" x DN 50	010223
Röhren-Siphon 100/0	2" x DN 50	010421

DALLMER Röhren-Siphon 100/1

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG


– verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
– 1 Waschgeräte-Anschluss

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Röhren-Siphon 100/1



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Röhren-Siphon 100/1	1 1/4" x DN 40	020116
Röhren-Siphon 100/1	1 1/2" x DN 40	020215
Röhren-Siphon 100/1	1 1/2" x DN 40/DN 50	020239
Röhren-Siphon 100/1	1 1/4" x DN 50	020123
Röhren-Siphon 100/1	2" x DN 50	020420

DALLMER Röhren-Siphon 100/2

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG


– verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
– 2 Waschgeräte-Anschlüsse

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Röhren-Siphon 100/2



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Röhren-Siphon 100/2	1 1/2" x DN 40	020314
Röhren-Siphon 100/2	1 1/2" x DN 50	020321

Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Röhren-Siphon 100/1 SL

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG

- verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
- 1 Waschgeräte-Anschluss mit getrennter Kammer für das Abwasser des Waschgerätes, dadurch „superleise“


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Röhren-Siphon 100/1 SL	1 1/2" x DN 50	020222



Röhren-Siphon 100/1 SL



DALLMER Röhren-Siphon 100/1 SLR/SLRS

nach DIN EN 274

Siphon durchgehend DN 50

AUSFÜHRUNG

- verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
- 1 Waschgeräte-Anschluss mit getrennter Kammer für das Abwasser des Waschgerätes, dadurch „superleise“

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ Röhren-Siphon 100/1 SLR, mit Rohrbelüfter mit Belüftungsventil
- ▶ Röhren-Siphon 100/1 SLRS, mit Rückflusssperre mit Rückfluss-Sperre am Waschgeräteanschluss


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Röhren-Siphon 100/1 SLR, mit Rohrbelüfter	1 1/2" x DN 50	021229
Röhren-Siphon 100/1 SLRS, mit Rückflusssperre	1 1/2" x DN 50	022226



Röhren-Siphon 100/1 SLR, mit Rohrbelüfter



Röhren-Siphon 100/1 SLRS, mit Rückflusssperre



Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Raumsparsiphon 121

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG

- verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
- Raumspars-Verbinder zur platzsparenden Montage
- 1 Waschgeräte-Anschluss

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


► Raumsparsiphon 121 SL

Waschgeräte-Anschluss mit getrennter Kammer für das Abwasser des Waschgerätes, dadurch „superleise“

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Raumsparsiphon 121	1 1/2" x DN 40	040213
Raumsparsiphon 121 SL	1 1/2" x DN 50	040220
Raumsparsiphon 121	1 1/2" x DN 40/DN 50	040237



Raumsparsiphon 121



DALLMER Waschgeräte-Siphon 111

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG

- verstellbarer Kugelgelenk-Ablaufbogen
- Schlauchtülle
- Wandrosette
- Montagematerial


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Waschgeräte-Siphon 111	DN 40	030016
Waschgeräte-Siphon 111	DN 50	030023



Waschgeräte-Siphon 111



Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Tauchrohr 111

AUSFÜHRUNG

- Schlauchtülle
- Gewinding
- Dichtung
- Montagematerial


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Tauchrohr 111	DN 40	080714



Tauchrohr 111



DALLMER Waschgeräte-Siphon HL 410

nach DIN 19541
zur Montage auf der Wand

AUSFÜHRUNG

- Schlauchtülle
- Wandrosette
- Montagematerial


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Waschgeräte-Siphon HL 410	DN 40	130105



Waschgeräte-Siphon HL 410



DALLMER T-Stück für Waschgeräte


AUSFÜHRUNG

- mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte	DN 40	110954



T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte



Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Tauchrohr 010/0

AUSFÜHRUNG

– lose Überwurfmutter und Flachdichtung (asbestfrei)


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tauchrohr 010/0, 130 mm	1 1/4" x DN 40	060112
Tauchrohr 010/0, 130 mm	1 1/4" x DN 50	060129
Tauchrohr 010/0, 120 mm	1 1/2" x DN 40	060211
Tauchrohr 010/0, 140 mm	1 1/2" x DN 50	060228
Tauchrohr 010/0, 120 mm	2" x DN 50	060426



Tauchrohr 010/0, 130mm



DALLMER Tauchrohr 010/1

AUSFÜHRUNG

– lose Überwurfmutter und Flachdichtung (asbestfrei)
– 1 Waschgeräte-Anschluss

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


► Tauchrohr 010/1 SL

Waschgeräte-Anschluss mit getrennter Kammer für das Abwasser des Waschgerätes, dadurch „superleise“

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tauchrohr 010/1, 145 mm	1 1/4" x DN 40	070111
Tauchrohr 010/1, 145 mm	1 1/4" x DN 50	070128
Tauchrohr 010/1, 250 mm	1 1/2" x DN 40	070210
Tauchrohr 010/1 SL, 210 mm	1 1/2" x DN 50	070227
Tauchrohr 010/1, 150 mm	2" x DN 50	070425



Tauchrohr 010/1, 145 mm



DALLMER Tauchrohr 010/2

AUSFÜHRUNG

– lose Überwurfmutter und Flachdichtung (asbestfrei)
– 2 Waschgeräte-Anschlüsse


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Tauchrohr 010/2, 180 mm	1 1/2" x DN 40	080219
Tauchrohr 010/2, 180 mm	1 1/2" x DN 50	080226



Tauchrohr 010/2, 180 mm



Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Steckmuffe 019

zum Anschluss von Ausgussbecken, Urinalen etc.

AUSFÜHRUNG

– verdeckte Lippendichtung 2"


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Steckmuffe 019, 140 mm	DN 50	080929



Steckmuffe 019, 140 mm



DALLMER Doppel-Anschluss 012

zum Anschluss von zwei Waschgeräten an einen Siphon


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Doppel-Anschluss 012	1 1/2"	090256



Doppel-Anschluss 012



DALLMER Rückfluss-Sicherung RS 3

wird an Stelle der Schlauchtülle an einen Siphon mit Waschgeräte-Anschluss montiert


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rückfluss-Sicherung RS 3 mit Schlauchtülle	1"	090331



Rückfluss-Sicherung RS 3



Röhren-/Raumsparsiphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Verlängerungsrohr V

Steckmuffe mit Quetschverschraubung

MATERIAL


Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang
195 mm lang
- ▶ Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang
215 mm lang
- ▶ Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang, mit Belüfter
215 mm lang, mit Belüftungsventil


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang	DN 40	090515
Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang	DN 50	090522
Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang, mit Belüfter	DN 50	090539



Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang



Verlängerungsrohr V 5, mit Belüfter



DALLMER Unibogen

90 Grad mit Quetschverschraubung


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Unibogen B 40	DN 40	090614
Unibogen B 50	DN 50	090621



Unibogen B 40



DALLMER Anschluss-Bogen 020

90 Grad mit loser Überwurfmutter 1 1/2" und Flachdichtung


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschluss-Bogen 020	1 1/2"	110008



Anschluss-Bogen 020



Röhren-/Raumspar-Siphons, Waschgeräte-Siphons

DALLMER Raumsparsverbinder 021

zur raumsparenden Montage eines Siphons im Spülen-Unterschrank


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Raumsparsverbinder 021	1 1/2"	110022



Raumsparsverbinder 021



DALLMER Ablaufverbindung 020

zum Anschluss einer Doppelspüle

AUSFÜHRUNG

– Höhenausgleichsring, ohne Ventile


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Ablaufverbindung 020	1 1/2"	110015



Ablaufverbindung 020

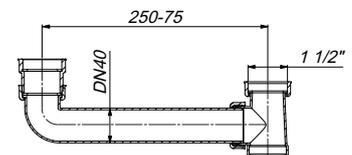

DALLMER Ablaufverbindung 022

zum Anschluss einer Doppelspüle

Maßausgleich verstellbar von 520 – 100 mm

AUSFÜHRUNG

– Höhenausgleichsring, ohne Ventile


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Ablaufverbindung 022	1 1/2"	110039



Ablaufverbindung 022



Spülenab- und überläufe

DALLMER Ab- und Überlauf-Set 014 U

nach DIN EN 274

zum Anschluss einer Einzelspüle, mit Stopfen und Kettenhalter


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Ab- und Überlauf-Set 014 U	1 1/2"	110206



Ab- und Überlauf-Set 014 U



DALLMER Ab- und Überlauf-Set 024 U

nach DIN EN 274

zum Anschluss einer Doppelspüle, mit Stopfen und Kettenhalter


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Ab- und Überlauf-Set 024 U	1 1/2"	110404
Ab- und Überlauf-Set 024 U, 2 Ketten	1 1/2"	110411



Ab- und Überlauf-Set 024 U

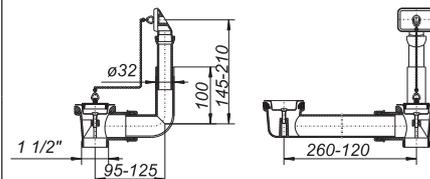

DALLMER Ab- und Überlauf-Set 023 U

nach DIN EN 274

zum Anschluss einer Doppelspüle (reversibel), mit Stopfen und Kettenhalter


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Ab- und Überlauf-Set 023 U	1 1/2"	110305
Ab- und Überlauf-Set 023 U, 2 Ketten	1 1/2"	110312



Ab- und Überlauf-Set 023 U

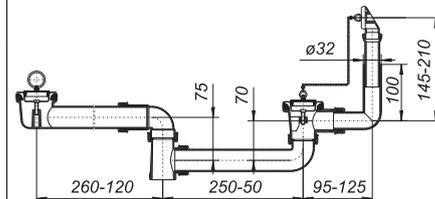

Spülenab- und überläufe

DALLMER Stopfenventil 014


mit Edelstahl-Ventilkelch

- ▶ **Stopfenventil 014, Kelch d: 60 mm, mit Dreieckbügel**
Ventilkelch d: 60 mm, mit Dreieckbügel
- ▶ **Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Dreieckbügel**
Ventilkelch d: 70 mm, mit Dreieckbügel
- ▶ **Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Kette**
Ventilkelch d: 70 mm, mit Kette und Halter


ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Stopfenventil 014, Kelch d: 60 mm, mit Dreieckbügel	1 1/4"	100108
Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Dreieckbügel	1 1/2"	100207
Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Kette	1 1/2"	100214



Stopfenventil 014, Dreiecksbügel



Stopfenventil 014, mit Kette



Kondensat-/Klimageräte-Siphons

DALLMER Tropfwasser-Siphon 113

nach DIN EN 274

AUSFÜHRUNG

- Auffangtrichter und Rohrschelle
- Ablaufbogen mit verstellbarem Kugelgelenk
- Wandrosette


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Tropfwasser-Siphon 113	DN 40	030313
Tropfwasser-Siphon 113	DN 50	030320



Tropfwasser-Siphon 113



DALLMER Tropfwassertrichter 013

AUSFÜHRUNG

- Tauchrohr 1 1/2" DN 40 mit Befestigungsclip
- großer, hoher Auffangtrichter mit 1 1/2" Außengewinde


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Tropfwassertrichter 013	DN 40	080325



Tropfwassertrichter 013

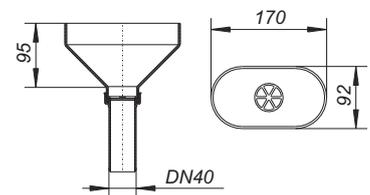

DALLMER Tropfwasser-Siphon 21

das eingebaute Schwimmventil verschließt den Geruchsverschluss bei Wassermangel

AUSFÜHRUNG

- Auslauf DN 32


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Tropfwasser-Siphon 21, mit Geruchssperre	DN 32	030306



Tropfwasser-Siphon 21, mit Geruchssperre



Kondensat-/Klimageräte-Siphons

DALLMER Wandeinbau-Kondensat-Siphon 138

zum Anschluss von Klimageräten, Brennwertanlagen, usw.
Das eingebaute Schwimmventil verschließt den Siphon bei Wassermangel!

AUSFÜHRUNG

- Bauschutzkasten
- Abdeckplatte
- Ablaufleistung 2,0 l/min


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest/ABS

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandeinbau-Kondensat-Siphon 138	DN 32	026200



Wandeinbau-Kondensat-Siphon 138



DALLMER Hygiene-Anschlussadapter

Adapter zu Wandeinbau-Kondensat-Siphon 138 zum Ableiten von Kondensat in das Abwassersystem über eine freie Tropfstrecke. Geeignet zur Erfüllung der Hygieneanforderung der DIN 1946-4:2008.


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Hygiene-Anschlussadapter	d: 20-32 mm	026019



Hygiene-Anschlussadapter




DALLMER Kondensat-Siphoneinsatz 138 K

Ersatzteil

ARTIKEL	ART.-NR.
Kondensat-Siphoneinsatz 138 K	026101



Kondensat-Siphoneinsatz 138 K



Kondensat-/Klimageräte-Siphons

DALLMER Kondensat-Siphon 136

zum Anschluss von Klimageräten, Brennwertanlagen, usw.
Das eingebaute Schwimmventil verschließt den Siphon bei Wassermangel;
flexible Montage durch stufenlose Drehgelenke!

AUSFÜHRUNG


– herausziehbarer Reinigungseinsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Kondensat-Siphon 136**
Tauchrohr mit Anschlussmöglichkeit 1 1/4" waagrecht
- ▶ **Kondensat-Siphon 136.3**
Tauchrohr mit Anschlussmöglichkeit 1 1/4" senkrecht

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kondensat-Siphon 136	1 1/4" x DN 40	026118
Kondensat-Siphon 136.3	1 1/4" x DN 40	026224

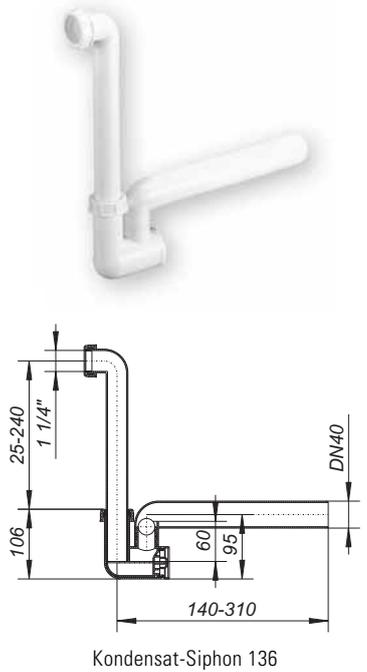

Kondensat-Siphon 136

DALLMER Kondensat-Siphon 136.2

nach DIN 19541
zum Anschluss von Klimageräten, Brennwertanlagen, usw.
Sowohl für Über- als auch für Unterdruck bis 2800 Pa (Pascal) geeignet.
Kontrollmöglichkeit durch transparente Tauchrohre, bei Wassermangel auffüllbar.

AUSFÜHRUNG

– stufenlose Drehgelenke zur flexiblen Montage
– Winkelschlauchtülle mit Rückfluss-Sicherung


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kondensat-Siphon 136.2	1 1/2" x DN 40	026217



Kondensat-Siphon 136.2




DALLMER T-Stück für Kondensatgeräte

mit Winkelschlauchtülle zur Kondensatentwässerung

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Kondensatgeräte	DN 40	110961



T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Kondensatgeräte



Anschluss-Zubehör/Ersatzteile

DALLMER Reduzier- und Distanzringe

Abmessungen: Innengewinde x Aussengewinde.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Reduzier- und Distanzring

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Reduzier- und Distanzring	1 1/4" x 1 1/2"	090126
Reduzier- und Distanzring	1 1/2" x 1 1/4"	090218
Reduzier- und Distanzring	2" x 1 1/2"	090423

DALLMER Gewindeverlängerungen

Abmessungen: Innengewinde x Aussengewinde.

AUSFÜHRUNG


– Überwurfmutter und Flachdichtung 1 1/4"

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Gewindeverlängerung



ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Gewindeverlängerung 50 mm	1 1/4" x 1 1/4"	090232
Gewindeverlängerung 40 mm	1 1/2" x 1 1/2"	090225

DALLMER Winkelschlauchtülle

mit loser Überwurfmutter


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Winkelschlauchtülle, weiß

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Winkelschlauchtülle, weiß	1"	090300
Winkelschlauchtülle	1 1/2"	090201



DALLMER Wandrosette

für Rohre DN 40 oder DN 50


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Wandrosette R 4

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wandrosette R 4	DN 40	090812
Wandrosette R 5	DN 50	090829



Anschluss-Zubehör/Ersatzteile

DALLMER Dichtungssatz

für alle Siphons und Ablaufverbindungen

ARTIKEL	ART.-NR.
Dichtungssatz	090058



DALLMER T-Stück für Waschgeräte


AUSFÜHRUNG

– mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte	DN 40	110954



T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte




DALLMER Kunststoff-Keildichtung

Dichtung für Quetschverschraubungen, passend zu Ab- und Überlauf-Set 014 U, 023 U und 024 U


MATERIAL

LDPE

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Kunststoff-Keildichtung	DN 32	090003
Kunststoff-Keildichtung	DN 40	090010
Kunststoff-Keildichtung	DN 50	090027



Kunststoff-Keildichtung DN 32



Kunststoff-Keildichtung DN 40



Kunststoff-Keildichtung DN 50

DALLMER Flachdichtung, Gummi


► Flachdichtung, Gummi

zu Röhren-Siphons 100, Flaschen-Siphon 400 und Tauchrohren 010 mit Überwurfmutter/Ventilanschluss 1 1/4"


► Flachdichtung, Gummi

zu diversen Siphons und Siphon-Komponenten mit Überwurfmutter/Ventilanschluss 1 1/2"

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Flachdichtung, Gummi	1 1/4"	090065
Flachdichtung, Gummi	1 1/2"	090096



Flachdichtung 1 1/4"



Flachdichtung 1 1/2"


DALLMER Schlauchtülle 111

passend zu Waschgeräte-Siphon 111

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schlauchtülle 111	1 1/2"	090270



Schlauchtülle 111



Anschluss-Zubehör/Ersatzteile


DALLMER Dichtung K 40 + Gleitring für Kugelgelenk

Dichtungssatz für Kugelgelenke der Röhren-Siphons 100 DN 40 und DN 40/DN 50, Waschgeräte-Siphon 111 DN 40, Tropfwasser-Siphon 113 DN 40, Raumspar-Siphon 121 DN 40 und DN 40/DN 50, Rohrverbinder DN 50 x BS 2".

ARTIKEL	ART.-NR.
Dichtung K 40 + Gleitring für Kugelgelenk	091024



Dichtung K 40 + Gleitring für Kugelgelenk




DALLMER Dichtung K 50 + Gleitring für Kugelgelenk

Dichtungssatz für Kugelgelenke der Röhren-Siphons 100 DN 50, Waschgeräte-Siphon 111 DN 50, Tropfwasser-Siphon 113 DN 50, Raumspar-Siphon 121 SL, Ausgussbecken-/Urinal-Siphon 119.

ARTIKEL	ART.-NR.
Dichtung K 50 + Gleitring für Kugelgelenk	091031



Dichtung K 50 + Gleitring für Kugelgelenk



DALLMER Siphonwinkel

für Anschlussrohre DN 32 und DN 40
Ablaufstutzen DN 40/DN 50

AUSFÜHRUNG

- HT-Gummilippendichtung
- Universal-Baustopfen
- Einlaufteil durch Ablängen für verschiedene Wanddicken geeignet


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Siphonwinkel	DN 40/DN 50	350039



Siphonwinkel



DALLMER Reduzierrohr

DN 50/DN 40


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Reduzierrohr	DN 50/DN 40	494030



Reduzierrohr



04

Rohrtechnik und Rohrbelüfter

4.1 Rohrtechnik-Zubehör

Reinigungsverschlüsse, HT/SML-Rohrverbinder, Lippendichtungen	S. 294
Rohrdurchführungen, Rohrabdichtungen, Dichtmanschetten	S. 297
WC-Anschlüsse	S. 299

4.2 Rohrbelüfter

Rohrbelüfter DallVent Maxi/Mini	S. 303
Rohrbelüfter 900/904/902 T	S. 304
Rohrbelüfter DallVent WE	S. 305

Reinigungsverschlüsse

DALLMER Reinigungsverschluss

für Boden- und Wandeinbau

AUSFÜHRUNG

- Schnellverschluss
- wasserdicht bis 5 m Wassersäule

MATERIAL

Verlängerung ABS, Verschluss Polypropylen

► Reinigungsverschluss DN 100

für den Anschluss an Kunststoff-Rohre DN 100 mit Rohrmuffe

Rahmen Edelstahl 1.4301, Abdeckplatte Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

► Reinigungsverschluss DN 100, SML-Anschluss

Universal-Lippendichtungen für den Anschluss an SML-Rohre DN 100

Rahmen Edelstahl 1.4301, Abdeckplatte Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

► Reinigungsverschluss 1.4404


für den Anschluss an Kunststoff-Rohre DN 100 mit Rohrmuffe

Rahmen Edelstahl 1.4404, Abdeckplatte Edelstahl 1.4404, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Reinigungsverschluss DN 100	DN 100	150 x 150 mm	510501
Reinigungsverschluss DN 100, SML-Anschluss	DN 100	150 x 150 mm	510518
Reinigungsverschluss 1.4404	DN 100	150 x 150 mm	510563



Reinigungsverschluss



Reinigungsverschluss SML

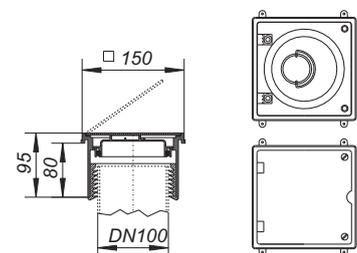

HT/SML-Rohrverbinder

DALLMER HT/SML-Rohrverbinder

zur Verbindung von Gussrohren (SML) mit Kunststoffrohren (HT), inkl. Dichtungen.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-42.5-536.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, Gummi







ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
HT/SML-Rohrverbinder	DN 50/DN 50 SML	880024
HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 70 SML	880048
HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 80 SML*	880345
HT/SML-Rohrverbinder	DN 100/DN 100 SML	880062
HT/SML-Rohrverbinder	DN 50/DN 100 SML	880260
HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 100 SML	880468

* HT/SML-Rohrverbinder DN 70/DN 80:

Zur Verbindung von Gussrohren der veränderten Nennweite DN 80 (Aussendurchmesser 83 mm) mit Kunststoffrohren in DN 70. Die Nennweite DN 80 mit einem Mindestinnendurchmesser von 75 mm entspricht der DN 80 nach DIN EN 12056-2 sowie der DN 75 nach DIN EN 877 (Produktnorm).



HT/SML-Rohrverbinder



Lippendichtungen, Adapter

DALLMER Lippendichtung

Ersatzteil passend zu den HT/SML-Verbindern





MATERIAL

Gummi

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 50	880925
Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 70	880949
Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 80	880956
Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 100	880963



Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder



DALLMER Schraubadapter

mit Flachdichtung, zur Verbindung einer Rohrverschraubung 1 1/2" mit einer Rohrmuffe


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schraubadapter mit Flachdichtung	DN 50 x 1 1/2"	880703



Schraubadapter mit Flachdichtung



Rohrdurchführungen, Rohrabdichtungen

DALLMER Rohrdurchführung DallBit

zur Durchführung von Abwasserleitungen durch die Feuchtigkeitsabdichtung im Bodenbereich

AUSFÜHRUNG


– werkseitig aufgeschweißte Bitumenschweißbahn-Manschette
d: 500 mm/500 x 500 mm (DN 150)

- ▶ Rohrdurchführung DallBit DN 50 und DN 70
mit zwei zusätzlichen Durchführungen für Wasseranschlüsse

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrdurchführung DallBit	DN 50	892027
Rohrdurchführung DallBit	DN 70	892041
Rohrdurchführung DallBit	DN 100	892065
Rohrdurchführung DallBit	DN 150	892096



Rohrdurchführung DallBit



DALLMER Rohrdurchführung Tisto


zur Durchführung von Abwasserleitungen durch die Feuchtigkeitsabdichtung im Bodenbereich

- ▶ Rohrdurchführung Tisto DN 50 und DN 70
mit werkseitig aufgebrachtener Tisto-Matte, 330 x 330 mm
- ▶ Rohrdurchführung Tisto DN 100 und DN 150
mit werkseitig aufgebrachtener Tisto-Matte, 500 x 500 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrdurchführung Tisto	DN 50	893024
Rohrdurchführung Tisto	DN 70	893048
Rohrdurchführung Tisto	DN 100	893062
Rohrdurchführung Tisto	DN 150	893093



Rohrdurchführung Tisto



DALLMER Rohrabdichtung DallBit



zur Durchführung von Abwasserleitungen durch die Feuchtigkeitsabdichtung im Boden- und Wandbereich, Dichtigkeit bis zu 6 m Wassersäule geprüft

- ▶ Rohrabdichtung DallBit DN 100
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette d: 500 mm
- ▶ Rohrabdichtung DallBit DN 150
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette d: 560 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrabdichtung DallBit	DN 100	890061
Rohrabdichtung DallBit	DN 150	890092



Rohrabdichtung DallBit

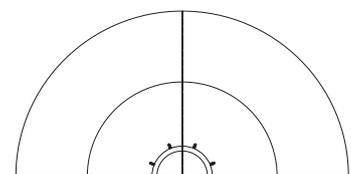

Dichtmanschetten


DALLMER Dichtmanschette für Wandscheiben

zur Durchführung von Wandscheiben durch die Verbundabdichtung

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dichtmanschette für Wandscheiben	1/2"	144058



Dichtmanschette für Wandscheiben



WC-Anschlüsse

DALLMER Wand-WC-Bogen 88 90°

210 bis 235 mm lang

AUSFÜHRUNG

- Lippendichtung
- Bauschutzdeckel


MATERIAL

PE-HD, schweißbar

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wand-WC-Bogen 88	DN 100 x DN 100	320117
Wand-WC-Bogen 88, 90°	DN 90 x DN 100	320186
Wand-WC-Bogen 88	DN 90 x DN 90	320087



Wand-WC-Bogen 88

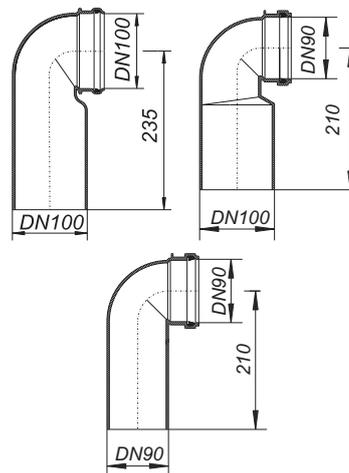

DALLMER Wand-WC-Anschluss-Set 786

Ablaufstutzen 180 mm lang, mit innen liegender, doppelter Lippendichtung

AUSFÜHRUNG

- Spülrohr
- Kappen weiß
- Montagezubehör


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, schwarz

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wand-WC-Anschluss-Set 786	DN 90	310088
Wand-WC-Anschluss-Set 786	DN 100	311115



Wand-WC-Anschluss-Set 786



DALLMER Spülrohr

Länge 300 mm


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, schwarz

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Spülrohr	45 x 300 mm	352033



Spülrohr



WC-Anschlüsse

DALLMER Wand-WC-Anschluss 89

WC-Anschluss DN 90, höhen- und seitenverstellbar

AUSFÜHRUNG

- Lippendichtungen
- Verschluss-Stopfen
- Zulauf
- Bauschutzdeckel

► Wand-WC-Anschluss 89

PE-HD schweißbar


► Wand-WC-(Reihen)-Anschluss 899

Polypropylen, hochschlagfest, grau


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wand-WC-Anschluss 89	DN 90/DN 50/DN 100	330147
Wand-WC-(Reihen)-Anschluss 899	DN 90/DN 100/DN 100	330017



Wand-WC-Anschluss 89

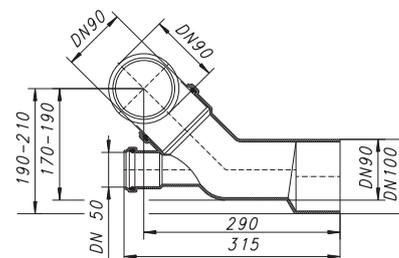

Wand-WC-(Reihen)-Anschluss 899



DALLMER Wand-WC-Verlängerungsstutzen

passend zu WC-Ablaufstutzen DN 90

AUSFÜHRUNG

- innen liegende Lippendichtung
- 230 mm lang


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, weiß

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Wand-WC-Verlängerungsstutzen	DN 90	350015



Wand-WC-Verlängerungsstutzen



WC-Anschlüsse

DALLMER Atlasbogen 87

ohne Achsenversatz stufenlos verstellbar von 0 – 90 Grad

AUSFÜHRUNG

– verdeckte Lippendichtung


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Atlasbogen 87, weiß	DN 100	280527



Atlasbogen 87, weiß




DALLMER Dichtung zu Atlasbogen 87

Ersatzteil zu Atlasbogen 87

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dichtung zu Atlasbogen 87	DN 100	352026



Dichtung zu Atlasbogen 87



DALLMER WC-Exzenteranschluss-Stutzen 781

160 mm lang, Maßausgleich 15 mm

AUSFÜHRUNG

– verdeckte Lippendichtung


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
WC-Exzenteranschluss-Stutzen 781	DN 100	250520



WC-Exzenteranschluss-Stutzen 781



WC-Anschlüsse

DALLMER WC-Rosette 79

für WC-Anschlüsse


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, weiß


► **WC-Rosette 791, einteilig**
einteilig, 45 mm hoch

► **WC-Rosette 79, zweiteilig**
zweiteilig, 100 mm hoch

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
WC-Rosette 791, einteilig	DN 100	271525
WC-Rosette 79, zweiteilig	DN 100	270528



WC-Rosette 791, einteilig



WC-Rosette 79, zweiteilig

DALLMER WC-Rosette DN 90

für WC-Anschlüsse DN 90, einteilig


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest, weiß

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
WC-Rosette, einteilig	DN 90	272522



WC-Rosette, einteilig



DALLMER WC-Verbinder 783

für Kunststoff- und Gussrohre,
783 Vario mit Maßausgleich durch Drehexzenter stufenlos von 0 – 20 mm


MATERIAL

Polyethylen, weiß


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
WC-Verbinder 783 Vario, seitenverstellbar	DN 100	253002
WC-Verbinder 783 N	DN 100	253019



WC-Verbinder 783 N



WC-Verbinder 783 Vario, seitenverstellbar



Rohrbelüfter

DALLMER Rohrbelüfter DallVent Maxi

nach EN 12380
zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- abnehmbares Insektenschutzgitter
- integrierte Wärmedämmung (frostsicher bis -20°)
- Lippendichtung zum Anschluss an Abwasserleitungen DN 70, DN 90 und DN 100


MATERIAL

ABS/PP
Durchflussleistung 32,7 l/s
Typenklasse AI (Tabelle 1, EN 12380)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter DallVent Maxi	DN 70/DN 90/DN 100	850409



Rohrbelüfter DallVent Maxi



DALLMER Rohrbelüfter DallVent Mini

nach EN 12380
zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- abnehmbares Insektenschutzgitter
- integrierte Wärmedämmung (frostsicher bis -20°)
- Dichtung und Gewinding 1 1/2" zum Anschluss an Abwasserleitungen DN 40, DN 50 und 1 1/2"


MATERIAL

ABS/PP
Durchflussleistung 8,0 l/s
Typenklasse AI (Tabelle 1, EN 12380)


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter DallVent Mini	DN 40/DN 50, 1 1/2"	850416




Rohrbelüfter DallVent Mini



Funktionsprinzip:

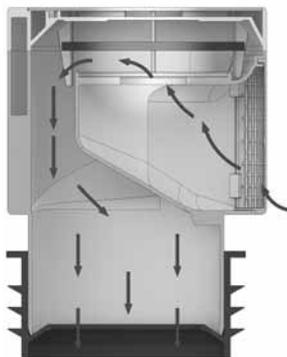

Bei Unterdruck im Rohrsystem öffnet das Belüftungsventil und die einströmende Luft bewirkt den Druckausgleich.

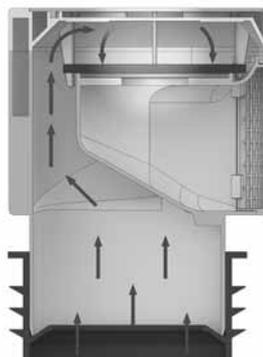

Bei Überdruck im System dichtet das Belüftungsventil ab. Es können keine Kanalgase austreten.

Rohrbelüfter

DALLMER Rohrbelüfter 900

nach EN 12380 zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- Ventilscheibe aus Gummi
- abnehmbares Insektengitter
- zum Direktanschluss an HT-Rohre DN 100


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Durchflussleistung 37 l/s
Typenklasse AI (Tabelle 1, EN 12380)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter 900	DN 100	850201



Rohrbelüfter 900




DALLMER Einschubstutzen zu Rohrbelüfter 900

zum Anschluss von Rohrbelüfter 900 an Abwasserleitungen DN 70 und DN 90

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Einschubstutzen zu Rohrbelüfter 900	DN 70/DN 90	850614



Einschubstutzen zu Rohrbelüfter 900



DALLMER Rohrbelüfter 904

nach EN 12380 zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- zum Direktanschluss an HT-Rohre DN 40
- Anschlussadapter an HT-Rohre DN 32/DN 50


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Durchflussleistung 5,3 l/s
Typenklasse AI (Tabelle 1, EN 12380)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter 904	DN 40, DN 32, DN 50	850218



Rohrbelüfter 904



DALLMER Rohrbelüfter 902 T

zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- T-Stück DN 40 zum Direktanschluss an HT-Rohre DN 40


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter 902 T	DN 40	850119



Rohrbelüfter 902 T



Rohrbelüfter

DALLMER Rohrbelüfter DallVent WE

nach EN 12380

zur Belüftung von Abwasserleitungen

AUSFÜHRUNG

- zum Wandeinbau im Nass- und Trockenbau (ab 75 mm Profillbreite)
- Laschen zur Befestigung an der Rückwand oder an horizontalen Ständerprofilen
- ablängbarer Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse
- flächenbündige Abdeckung 125 x 125 mm mit integrierten Lüftungsöffnungen
- Ventileinsatz zur Inspektion und zur einfachen Revision der Anschlussleitung herausnehmbar
- direkt anschließbar an Abwasserleitungen DN 50 und DN 70 (DN 70 nicht bei Minimum Einbautiefe 75 mm)

MATERIAL

ABS/Polypropylen

Durchflussleistung 13,0 l/s

Typenklasse AII (Tabelle 1, EN 12380)

- ▶ **Rohrbelüfter DallVent WE, weiß**
mit weißer Abdeckung aus ABS
- ▶ **Rohrbelüfter DallVent WE, verchromt**
mit verchromter Abdeckung aus ABS


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrbelüfter DallVent WE, weiß	DN 50/DN 70	850140
Rohrbelüfter DallVent WE, verchromt	DN 50/DN 70	850157



Rohrbelüfter DallVent WE, weiß



Rohrbelüfter DallVent WE, verchromt

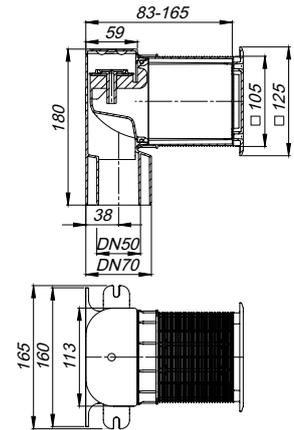


DALLMER Ventileinsatz DallVent WE Bj. 2013-2020

Ersatzteil zu Rohrbelüfter DallVent WE der Baujahre 2013-2020

ARTIKEL	ART.-NR.
Ventileinsatz DallVent WE Bj. 2013-2020	850034



Ventileinsatz DallVent WE Bj. 2013-2020



DALLMER Abdeckung DallVent WE


Ersatzteil zu Rohrbelüfter DallVent WE

- ▶ **Abdeckung DallVent WE, weiß**
ABS, weiß
- ▶ **Abdeckung DallVent WE, verchromt**
ABS, verchromt

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Abdeckung DallVent WE, weiß	125 x 125 mm	850041
Abdeckung DallVent WE, verchromt	125 x 125 mm	850058



Abdeckung DallVent WE, weiß



05

Rückstauverschlüsse, Keller-, Hof- und Parkdeckabläufe, Regenwasserabläufe

5.1 Rückstauverschlüsse

Rückstauverschlüsse Stausafe	S. 308
Rückfluss Sicherung RS4	S. 311

5.2 Kellerabläufe

Kellerabläufe mit Rückstauverschluss	S. 314
Kellerabläufe ohne Rückstauverschluss	S. 317
Zubehör Kellerabläufe	S. 320


5.3 Bodenabläufe PRONTO

S. 323

5.4 Entwässerung Außengelände

Hof- und Parkdeckabläufe	S. 325
Regenwasserabläufe	S. 332

Rückstauverschlüsse und Kellerabläufe

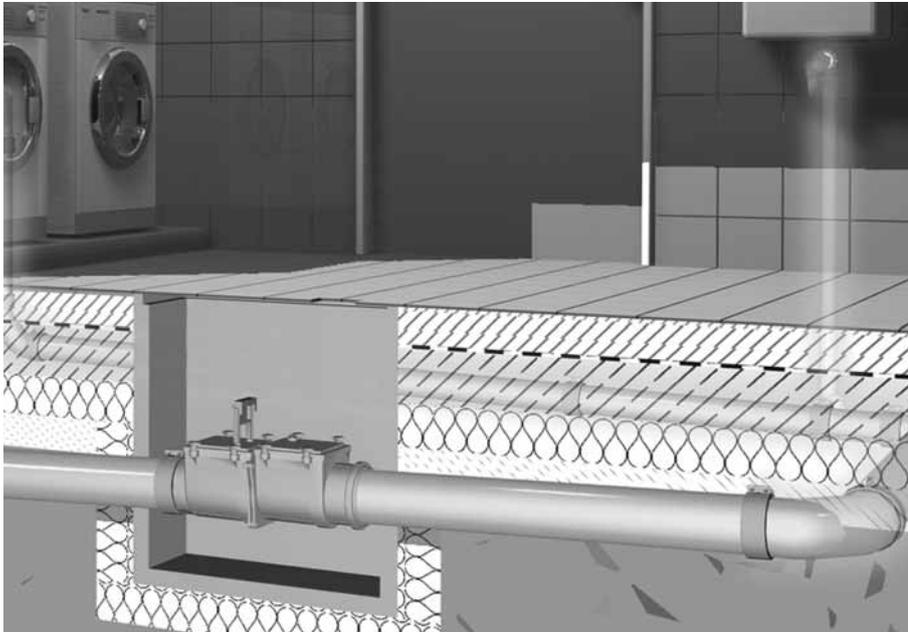


Rückstauverschlüsse

Alle Räume, die unterhalb der Rückstauenebene liegen, sollten wirkungsvoll und dauerhaft gegen Rückstau gesichert werden. Natürlich hat Dallmer auch dafür Lösungen im Programm: Die normgerechten Modelle Stausafe RS für fäkalienfreies Schmutzwasser, den Stausafe F für fäkalienhaltiges Schmutzwasser.

Kellerabläufe

Für die Entwässerung von Kellerräumen, z. B. Waschküchen, können Sie unterschiedliche Produkte aus unserem Programm einsetzen. Je nachdem welche Aufgaben zu bewältigen sind, empfehlen wir einfache Kellerabläufe ohne Zusatzfunktion, Kellerabläufe mit Schlammeimer und Reinigungsverschluss oder auch solche mit Rückstaufunktion.

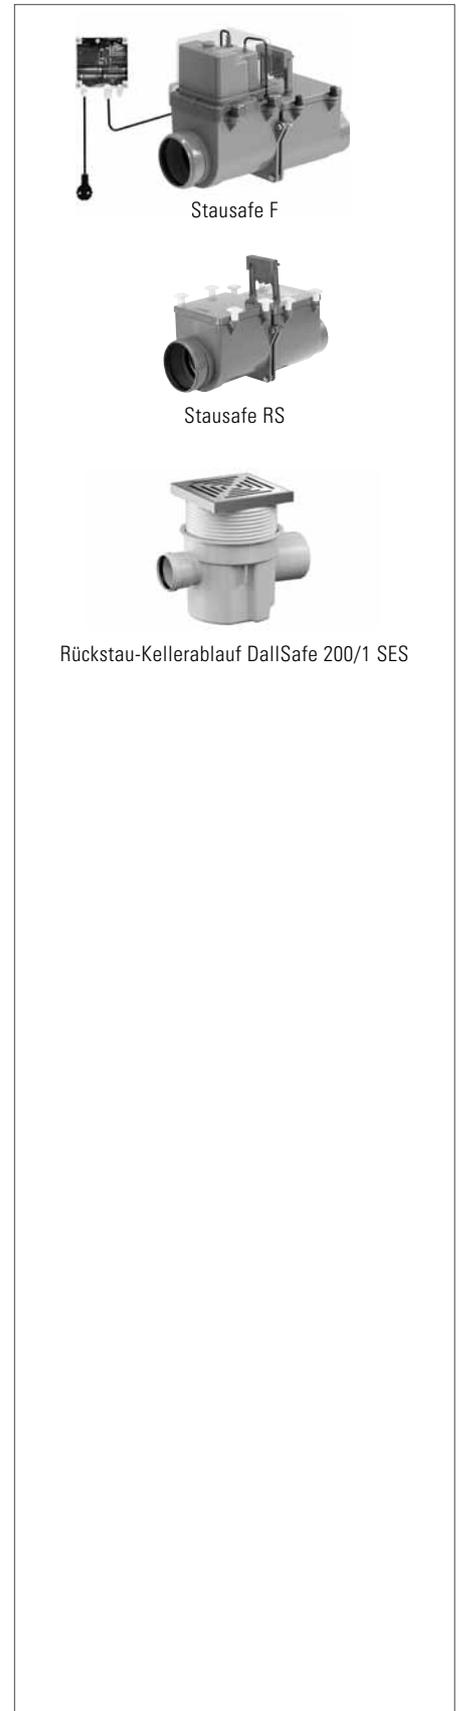

Stausafe F

Stausafe RS

Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 SES

		Stausafe E / H					
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	V (mm)	
	DN 100	302	185	220-320	240	14,5	
	DN 125	315	185	220-320	240	16,5	
	DN 150	376	212	261-349	274	11,5	
	DN 200	445	165	248-348	258	20,0	
		Stausafe RS					
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	V (mm)	
	DN 100	490	378	220-320	240	31	
	DN 125	503	378	220-320	240	31	
	DN 150	590	425	261-349	274	23	
	DN 200	615	335	248-348	258	40	
		Stausafe F					
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	V (mm)
	DN 100	490	378	220-320	217	352	31
	DN 125	503	378	220-320	217	352	31
	DN 150	590	425	261-349	253	371	23

Rückstauverschlüsse Stausafe

DALLMER Rückstauverschluss Stausafe E

geeignet für Regenwassernutzungsanlagen


AUSFÜHRUNG

- automatisch wirkende Rückstauklappe aus Edelstahl
- wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Gehäusedeckel mit Knebelschrauben zur Wartung ohne Werkzeug

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückstauverschluss Stausafe E	DN 100	661067
Rückstauverschluss Stausafe E	DN 125	661081
Rückstauverschluss Stausafe E	DN 150	661098
Rückstauverschluss Stausafe E	DN 200	660008



Rückstauverschluss Stausafe E



DALLMER Rückstauverschluss Stausafe H

geeignet für Regenwassernutzungsanlagen


AUSFÜHRUNG

- automatisch wirkende Rückstauklappe aus Edelstahl
- zusätzliche Handverriegelung (Notverschluss)
- Verschlussgestänge aus Edelstahl
- wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Gehäusedeckel mit Knebelschrauben zur Wartung ohne Werkzeug

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückstauverschluss Stausafe H	DN 100	661166
Rückstauverschluss Stausafe H	DN 125	661180
Rückstauverschluss Stausafe H	DN 150	661197
Rückstauverschluss Stausafe H	DN 200	660107



Rückstauverschluss Stausafe H

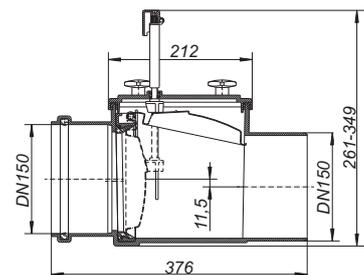

DALLMER Rückstauverschluss Stausafe RS

Typ 2 gemäß EN 13564-1:2002 (DN 100-DN 150)

Einsatzbereich nach DIN 1986-100:2002-03: geeignet für fäkalienfreies Abwasser


AUSFÜHRUNG

- zwei automatisch wirkende Rückstauklappen aus Edelstahl
- zusätzliche Handabspernung (Notverschluss)
- Verschlussgestänge aus Edelstahl
- Prüfrohranschluss
- wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Gehäusedeckel mit Knebelschrauben zur Wartung ohne Werkzeug

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 100	661265
Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 125	661289
Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 150	661296
Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 200	660206



Rückstauverschluss Stausafe RS

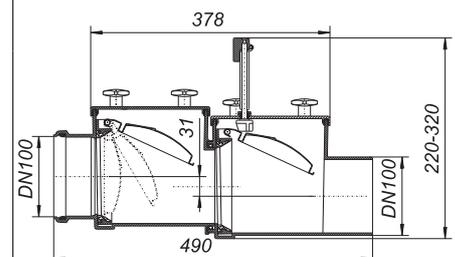

Abmessungen siehe Seite 308.

Rückstauverschlüsse Stausafe


DALLMER Umbausatz Stausafe RS in F

Komplett-Set inkl. Steuerelektronik und Anschlusskabel für die Umrüstung eines Stausafe RS in einen Rückstauverschluss für fäkalienhaltiges Abwasser (Stausafe F)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Umbausatz Stausafe RS in F	DN 100/DN 125	664402
Umbausatz Stausafe RS in F	DN 150	664426



Umbausatz Stausafe RS in F



DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F

Typ 3 (F) gemäß EN 13564

Einsatzbereich nach DIN 1986-100:2002-03: geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser

AUSFÜHRUNG

- elektronischer Rückstau-Sensor
- eine bei Rückstau automatisch schließende Verschlussklappe
- eine manuell schließbare Edelstahl-Klappe als Notverschluss und zur Funktionskontrolle
- Verschlussgestänge aus Edelstahl
- Elektromotor in wasserdichtem Gehäuse
- Notstromversorgung über Batterien
- Prüfrohranschluss
- wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Steuerelektronik in Aufputzbox
- optisch/akustische Statusanzeige, GLT-fähig

Rückstauklappen: Edelstahl 1.4404/HDPE

Netzanschluss: 230 V/0,5 A, Anschlussleitung von Elektronikbox zum Stausafe F: 6 m, PUR, 5 x 0,75 mm²


Motor: 12 V Niederspannung

Notstrom: Batterien, max. 6 Tage


Sensor: koaxiale Steuerelektrode

Dichtkraft: 500 Newton

Schließzeit: ca. 9 Sekunden

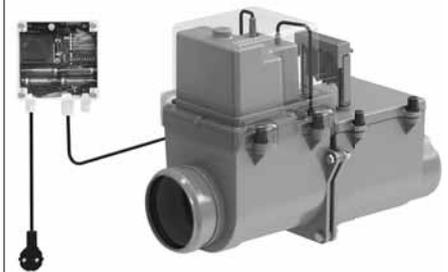

Rückstauverschluss Stausafe F

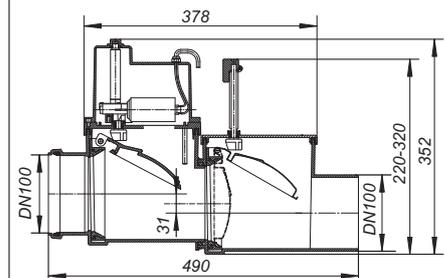

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückstauverschluss Stausafe F	DN 100	661562
Rückstauverschluss Stausafe F	DN 125	661586
Rückstauverschluss Stausafe F	DN 150	661593

Die Motor betätigte Klappe mit Elektronik kann als „Umbausatz Stausafe RS in F“ getrennt bestellt werden.

Abmessungen siehe Seite 308.

Rückstauverschlüsse Stausafe/Rückfluss-Sicherungen

DALLMER Rohrklappe (Froschklappe)

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Verschlussklappe
- Verschlussgestänge aus Edelstahl
- zum Anschluss an gängige Kunststoff-Abflussrohre

MATERIAL


ABS

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rohrklappe	DN 100	660367
Rohrklappe	DN 125	660381
Rohrklappe	DN 150	660398
Rohrklappe	DN 200	660305

Rohrklappen schützen freie Rohrausläufe (z. B. in Sammelschächten) vor dem Eindringen von Fremdstoffen, Tieren o.ä.



Rohrklappe



DALLMER Reinigungsrohr Stausafe R

zum Einbau in liegende Abwasserleitungen, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf einen Stausafe Rückstauverschluss


AUSFÜHRUNG

- wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Gehäusedeckel mit Knebelschrauben zur Wartung ohne Werkzeug

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Reinigungsrohr Stausafe R	DN 100	661661
Reinigungsrohr Stausafe R	DN 125	661685
Reinigungsrohr Stausafe R	DN 150	661692



Reinigungsrohr Stausafe R



DALLMER Rückfluss-Sicherung RS 4

für den waagerechten und senkrechten Einbau, mit eingebautem Ballventil

MATERIAL

Gehäuse aus Polypropylen



- ▶ Rückfluss-Sicherung RS 4.5 mit zwei Reinigungsverschlüssen
- ▶ Rückfluss-Sicherung RS 4.7 mit einem Reinigungsverschluss

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückfluss-Sicherung RS 4.5	DN 50	840028
Rückfluss-Sicherung RS 4.7	DN 70	840042


Die Rückfluss-Sicherungen RS 4 mit eingebautem Ballventil sind eine praktische und leicht einzubauende Problemlösung zur Vermeidung von Rückspülungen in z. B. Bade- oder Duschwannen. Rückfluss-Sicherungen RS 4 sind Produkte, die Rück- oder Fremdeinspülungen weitestgehend verhindern. Eine Funktionssicherheit wie bei Rückstauverschlüssen nach DIN 1997 ist nicht gewährleistet. Rückfluss-Sicherungen dürfen auf keinen Fall an Stelle von Rückstauverschlüssen und/oder unterhalb der Rückstauene eingebaut werden.



Rückfluss-Sicherung RS 4.5



Rückfluss-Sicherung RS 4.7



Zubehör Rückstauverschlüsse


DALLMER Prüfrohr 1/2"

für die Dichtigkeitsprüfung der Rückstau-Kellerabläufe DallSafe/Ballstau und Rückstauverschlüsse Stausafe RS/F

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Prüfrohr	1/2"	724847



Prüfrohr



DALLMER Verschluss-Stopfen 1/2"

Ersatzteil zu den Ballstau-Kellerabläufen und den Stausafe Rückstauverschlüssen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Verschluss-Stopfen	1/2"	724854



Verschluss-Stopfen




DALLMER Muttern mit Kreuzgriff

Ersatzteil zu Rückstauverschlüssen Stausafe E, H, RS, Reinigungsrohr Stausafe R und Rohrklappe.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Muttern mit Kreuzgriff zu Stausafe (4 Stück)	M 8	664020




Muttern mit Kreuzgriff zu Stausafe (4 Stück)





DALLMER Gehäuse-Deckel-Dichtung zu Stausafe

Ersatzteil für Stausafe-Modelle vor Baujahr 2000

ARTIKEL	ART.-NR.
Gehäusedeckel-Dichtung zu Stausafe, DN 100/DN 125	664037
Gehäusedeckel-Dichtung zu Stausafe, DN 150/DN 200	664044



Gehäusedeckel-Dichtung zu Stausafe DN 100/DN 125




DALLMER Gehäuse-Deckel-Dichtung 2000 zu Stausafe

Ersatzteil für Stausafe-Modelle ab Baujahr 2000

ARTIKEL	ART.-NR.
Gehäusedeckel-Dichtung 2000 zu Stausafe, DN 100/DN 125	664662
Gehäusedeckel-Dichtung 2000 zu Stausafe, DN 150	664488



Gehäusedeckel-Dichtung 2000 zu Stausafe DN 100/DN 125




Zubehör Rückstauverschlüsse

DALLMER Handabsperngriff Stausafe H/RS
Ersatzteil für Rückstauverschlüsse Stausafe H und RS

ARTIKEL	ART.-NR.
Handabsperngriff Stausafe H/RS, DN 100/DN 125	664075
Handabsperngriff Stausafe H/RS, DN 150/DN 200	664082



Handabsperngriff Stausafe H und RS



DALLMER Pendelklappe 2000 zu Stausafe
Ersatzteil für Stausafe-Modelle ab Baujahr 2000

ARTIKEL	ART.-NR.
Pendelklappe 2000 zu Stausafe, DN 100/DN 125	664419
Pendelklappe 2000 zu Stausafe, DN 150	664440



Pendelklappe 2000 zu Stausafe





Ersatzteile für Stausafe-Modelle DN 200 bitte anfragen.

DALLMER Gehäuse-Deckel 2000 zu Stausafe E
Ersatzteil für Stausafe E Modelle ab Baujahr 2000

ARTIKEL	ART.-NR.
Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe E, DN 100/DN 125	664600
Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe E, DN 150	664624



Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe E





Ersatzteile für Stausafe-Modelle DN 200 bitte anfragen.

DALLMER Gehäuse-Deckel 2000 zu Stausafe H
Ersatzteil für Stausafe H Modelle ab Baujahr 2000

ARTIKEL	ART.-NR.
Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe H, DN 100/DN 125	664617
Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe H, DN 150	664631



Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe H



Ersatzteile für Stausafe-Modelle DN 200 bitte anfragen.

Kellerabläufe mit Rückstauverschluss

DALLMER Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1

nach DIN EN 1253

Typ 5 gemäß EN 13564, Anwendungsbereich nach DIN 1986-100:2002-03: geeignet für fäkalienfreies Abwasser.

Ablaufstutzen DN 100 seitlich (3 Grad Gefälle)

AUSFÜHRUNG

- automatisch wirkendes Ballventil
- Pendelverschlussklappe
- Handabspernung
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- werkzeuglos herausnehmbare Rückstaeinheit
- Prüfrohranschluss
- Zulaufanschluss DN 70
- Bauschutzdeckel
- Aufsatz höhenanpassbar 24 – 120 mm

MATERIAL

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest

► Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 Stone

Rückstau-Kellerablauf mit Edelstahlaufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
Aufsatz Edelstahl 1.4301, 200 x 200 mm

► Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 SES

Rückstau-Kellerablauf mit massivem Edelstahlorost und Schlammfang.
Rahmen Edelstahl 1.4301, 200 x 200 mm, Rost Edelstahl 1.4401, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

► Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K

Rückstau-Kellerablauf mit Kunststoffrost und Schlammfang.
Rahmen ABS, 200 x 200 mm, Rost Polyamid, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253


(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	1,59 l/s


ARTIKEL	NENNEWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 Stone	DN 100	200 x 200 mm	720221
Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 SES	DN 100	200 x 200 mm	720214
Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K	DN 100	200 x 200 mm	720207




Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 Stone



Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 SES



Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K




DALLMER Sicherungsschelle DallSafe 200

optionales Zubehör zur zusätzlichen Fixierung von Aufsätzen, Aufstockelement und Aufsatzverlängerung in Rückstau-Kellerabläufen DallSafe, falls sie mit einbetoniert werden sollen.

ARTIKEL	ART.-NR.
Sicherungsschelle DallSafe 200	720276



Sicherungsschelle DallSafe 200



Kellerabläufe mit Rückstauverschluss

DALLMER Aufstockelement DallSafe 200

passend zu den Rückstau-Kellerabläufen DallSafe 200

AUSFÜHRUNG


- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel
- höhenanpassbar 70 – 240 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Aufstockelement DallSafe 200



ARTIKEL

Aufstockelement DallSafe 200

ABMESSUNGEN ART.-NR.

d: 495 mm 720245

DALLMER Abdichtungs-Set DallSafe 200

passend zu den Rückstau-Kellerabläufen DallSafe 200

AUSFÜHRUNG


- Dichtelement zum Anschluss bituminöser Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit
- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

ABS



Abdichtungs-Set DallSafe 200



ARTIKEL

Abdichtungs-Set DallSafe 200

ABMESSUNGEN ART.-NR.

d: 450 mm 720252

DALLMER Aufsatzverlängerung DallSafe 200

passend zu den Rückstau-Kellerabläufen DallSafe 200

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel
- höhenanpassbar 47 – 200 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Aufsatzverlängerung DallSafe 200



ARTIKEL

Aufsatzverlängerung DallSafe 200

ABMESSUNGEN ART.-NR.

d: 210 mm 720238

DALLMER Funktionselement DallSafe 200


Ersatzteil zu den Rückstau-Kellerabläufen DallSafe 200 mit automatisch wirkendem Ballventil, Pendelverschlussklappe, Handabspernung und Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest



Funktionselement DallSafe 200

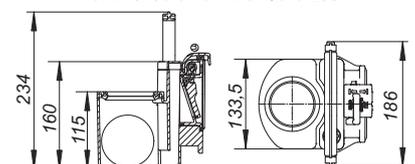

ARTIKEL

Funktionselement DallSafe 200

ART.-NR.

725011

Kellerabläufe mit Rückstauverschluss

DALLMER Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110

Typ 5 gemäß EN 13564, Anwendungsbereich nach DIN 1986-100:2002-03: geeignet für fäkalienfreies Abwasser
 Ablaufstutzen DN 100 (3 Grad)

AUSFÜHRUNG

- automatisch wirkendes Ballventil
- Pendelverschlussklappe
- Handabspernung
- Geruchsverschluss
- herausnehmbares Funktionselement
- Prüfrohranschluss

MATERIAL

Ablaufkörper ABS
 Rost ABS, zweiteilig, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

- ▶ Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/1 mit Zulaufanschluss DN 50
- ▶ Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/3 mit Zulaufanschluss DN 70 und zwei Blindverschlüssen DN 70

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	1,62 l/s

ARTIKEL


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110	DN 100	720061
Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/1	DN 100	720160
Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/3	DN 100	720368




Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110

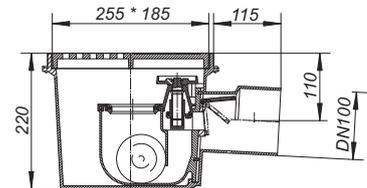

Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/1

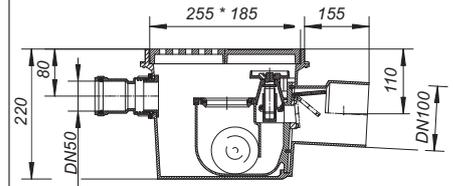

Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/3

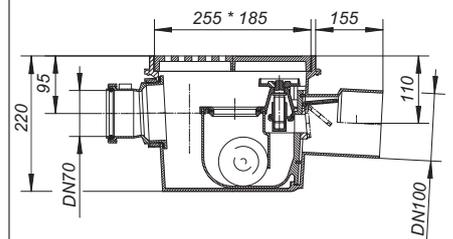

Kellerabläufe ohne Rückstauverschluss

DALLMER Kellerablauf 57

Ablaufstutzen seitlich (3 Grad)

AUSFÜHRUNG

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- höhenverstellbarer Aufsatz
- Haarsieb

MATERIAL

Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm

► Kellerablauf 57 AK

Rost Polyamid, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

► Kellerablauf 57 AKE

Rost Edelstahl, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTIKEL


Kellerablauf 57 AK
Kellerablauf 57 AK
Kellerablauf 57 AKE
Kellerablauf 57 AKE

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70 570840
DN 100 570864
DN 70 578945
DN 100 578969



Kellerablauf 57 AK

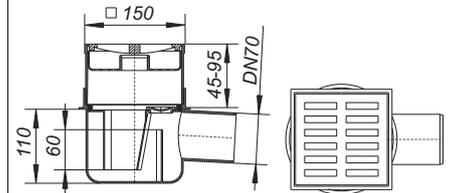

Aussparungsmaß: 240 x 370 mm

Kellerabläufe ohne Rückstauverschluss

DALLMER Kellerablauf 61

Ablaufstutzen DN 100 senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb
- höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm

► Kellerablauf 61 AK

Rost Polyamid, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	1,70 l/s

ARTIKEL


Kellerablauf 61 AK

NENNWEITE ART.-NR.

DN 100 610867



Kellerablauf 61 AK

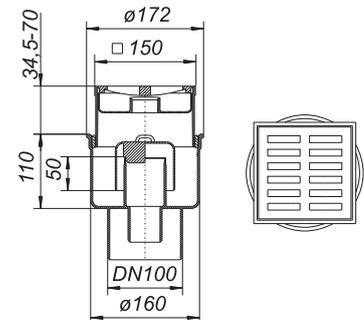

DALLMER Bodenablauf 60

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht
mit herausnehmbarem Glockengeruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 25 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Polypropylen, 100 x 100 mm, Rost Polyamid, hellgrau

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 TAB. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTIKEL


Bodenablauf 60

NENNWEITE ABMESSUNGEN ART.-NR.

DN 50 100 x 100 mm 600509



Bodenablauf 60



Ohne Anschlussmöglichkeit von Abdichtungen.

Kellerabläufe ohne Rückstauverschluss

DALLMER Kellerablauf 71

Ablaufstutzen DN 100 seitlich (3 Grad)

AUSFÜHRUNG

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 60 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Schlammweimer

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Polypropylen, 170 x 240 mm, Rost ABS, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

- ▶ Kellerablauf 71/1, Zulauf DN 50 mit Zulaufanschluss DN 50
- ▶ Kellerablauf 71/3, Zulauf DN 70 mit Zulaufanschluss DN 70 und zwei Blindverschlüssen DN 70

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	2,7 l/s
DN 100 Zulauf DN 50	1,4 l/s	2,2 l/s
DN 100 Zulauf DN 70	1,4 l/s	2,2 l/s

ARTIKEL


Kellerablauf 71
Kellerablauf 71/1, Zulauf DN 50
Kellerablauf 71/3, Zulauf DN 70

NENNWEITE ART.-NR.


DN 100 710062
DN 100 710161
DN 100 710369




Kellerablauf 71



Kellerablauf 71/1

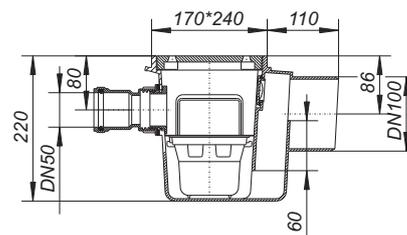

Kellerablauf 71/3

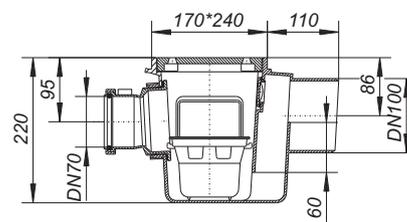

Zubehör Kellerabläufe

DALLMER Rost zu Kellerablauf 71


passend zum Kellerablauf 71

- ▶ **Rost zu Kellerablauf 71, grau**
ABS, grau, 225 x 155 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Rost zu Kellerablauf 71, weiß**
ABS, weiß, 225 x 155 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Rost zu Kellerablauf 71, Guss**
Gusseisen, 225 x 155 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost zu Kellerablauf 71, grau	225 x 155 mm	714923
Rost zu Kellerablauf 71, weiß	225 x 155 mm	714930
Rost zu Kellerablauf 71, Guss	225 x 155 mm	714947



Rost zu Kellerablauf 71, grau



DALLMER Rost zu Ballstau 110


passend zum Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110

- ▶ **Rost zu Ballstau 110, grau**
zweiteilig, ABS grau, 250 x 180 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Rost zu Ballstau 110, Edelstahl**
einteilig, Edelstahl, 250 x 180 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rost zu Ballstau 110, grau	250 x 180 mm	724922
Rost zu Ballstau 110, Edelstahl	250 x 180 mm	724762



Rost zu Ballstau 110, grau



DALLMER Verlängerungsrahmen zu Kellerablauf 71


passend zum Kellerablauf 71, durch Absägen höhenanpassbar

MATERIAL
ABS, hellgrau

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Verlängerungsrahmen zu Kellerablauf 71	100 mm	714954



Verlängerungsrahmen zu Kellerablauf 71



DALLMER Verlängerungsrahmen zu Ballstau 110


passend zum Ballstau 110, durch Absägen höhenanpassbar

MATERIAL
ABS, hellgrau

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Verlängerungsrahmen zu Ballstau 110	100 mm	724953



Verlängerungsrahmen zu Ballstau 110



Zubehör Kellerabläufe


DALLMER Anschlussmuffe

passend zu den Kellerabläufen 71/1 und 71/3 sowie Ballstau 110/1 und 110/3

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Anschluss-Muffe	DN 50	724724
Anschluss-Muffe	DN 70	724748



Anschluss-Muffe



DALLMER Ballstau-Funktionselement

Ersatzteil zu Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110.


AUSFÜHRUNG

- Ball
- Handabsperung
- Pendelverschlussklappe

ARTIKEL	ART.-NR.
Ballstau-Funktionselement	724809



Ballstau-Funktionselement




DALLMER Ballstau-Handabsperung

Ersatzteil zu Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110.

ARTIKEL	ART.-NR.
Ballstau-Handabsperung	724823



Ballstau-Handabsperung



DALLMER Dichtungssatz Ballstau 110

Ersatzteil zu Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110.

ARTIKEL	ART.-NR.
Dichtungssatz Ballstau 110	724830



Dichtungssatz Ballstau 110

DALLMER Ball 240 zu Ballstau 110

Ersatzteil zu Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110

ARTIKEL	ART.-NR.
Ball 240 zu Ballstau 110	724878



Ball 240 zu Ballstau 110




DALLMER Rückstaudichtung zu Ballventil 110

Ersatzteil zu Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110

ARTIKEL	ART.-NR.
Rückstaudichtung zu Ballventil 110	724892



Rückstaudichtung zu Ballventil 110



Zubehör Kellerabläufe


DALLMER Prüfrohr 1/2"

für die Dichtigkeitsprüfung der Rückstau-Kellerabläufe DallSafe/Ballstau und Rückstauverschlüsse Stausafe RS/F

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Prüfrohr	1/2"	724847



Prüfrohr



DALLMER Verschluss-Stopfen 1/2"

Ersatzteil zu den Ballstau-Kellerabläufen und den Stausafe Rückstauverschlüssen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Verschluss-Stopfen	1/2"	724854



Verschluss-Stopfen



DALLMER Haarsieb S 15

passend zu den Aufsätzen und Aufsatzrahmen Serie 15 mit Rahmenmaß 150 x 150 mm und den Kellerabläufen 57 AK und 61 AK


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Haarsieb S 15	d: 144 mm	591050



Haarsieb S 15



DALLMER Schlammeimer

passend zu den Kellerabläufen 71 und Rückstau-Kellerabläufen Ballstau 110


- Schlammeimer zu Kellerablauf 71
Ersatzteil zu Kellerabläufen 71

- Schlammeimer zu Ballstau 110
Ersatzteil zu Ballstau 110


ARTIKEL	ART.-NR.
Schlammeimer zu Kellerablauf 71	714961
Schlammeimer zu Ballstau 110	724816



Schlammeimer zu Kellerablauf 71



Schlammeimer zu Ballstau 110



Bodenabläufe PRONTO

DALLMER Bodenablauf PRONTO

zum Einstecken in ein Rohr, einsetzbar bei nicht abgedichteten Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Universal-Lippendichtung

MATERIAL


Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest, mit angeformter Lippendichtung aus TPE, Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 90	0,8 l/s	0,8 l/s
DN 100	1,4 l/s	0,8 l/s
DN 125	2,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf PRONTO	DN 100	120 x 120 mm	700063
Bodenablauf PRONTO	DN 125	120 x 120 mm	700087

Mit entferntem Siphoneinsatz ergibt sich eine Reinigungsöffnung von 83 mm Durchmesser.



Bodenablauf PRONTO, DN 100



Bodenablauf PRONTO, DN 125

DALLMER Bodenablauf PRONTO K

zum Einstecken in ein Rohr, einsetzbar bei nicht abgedichteten Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Universal-Lippendichtung

MATERIAL


Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest, mit angeformten Lippendichtungen aus TPE
Rahmen Polypropylen, 120 x 120 mm

- ▶ **Bodenablauf PRONTO K**
Rost Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Bodenablauf PRONTO K, verschraubt**
Rost Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Bodenablauf PRONTO K Alu**
Rost Aluminium


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 90	0,8 l/s	0,8 l/s
DN 100	1,4 l/s	0,8 l/s
DN 125	2,8 l/s	0,8 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf PRONTO K	DN 100	120 x 120 mm	700360
Bodenablauf PRONTO K, verschraubt	DN 100	120 x 120 mm	700391
Bodenablauf PRONTO K	DN 125	120 x 120 mm	700384
Bodenablauf PRONTO K Alu	DN 90/DN 100	120 x 120 mm	700339



Bodenablauf PRONTO K, DN 100



Bodenablauf PRONTO K, DN 125



Bodenablauf PRONTO K Alu

Bodenabläufe PRONTO

DALLMER Bodenablauf PRONTO Primus

zum Einstecken in ein Rohr DN 100, einsetzbar bei nicht abgedichteten Bodenkonstruktion

AUSFÜHRUNG

- herausnehmbarer Primus-Siphoneinsatz mit Sperrwasservorlage und mechanisch wirkender Sperre
- Universal-Lippendichtung

MATERIAL

Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest, mit angeformter Lippendichtung aus TPE, Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, 115 x 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Funktion Primus-Siphoneinsatz



Geruchsverschluss mit Sperrwasser



bei ausgetrocknetem Siphon mechanisch wirkende Geruchssperre


ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	0,4 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf PRONTO Primus	DN 100	120 x 120 mm	700032



Bodenablauf PRONTO Primus

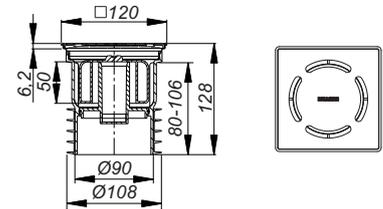


DALLMER Geruchsverschlusseinsatz zu PRONTO

Ersatzteil zu den Bodenabläufen PRONTO

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschlusseinsatz zu PRONTO	480774



Geruchsverschlusseinsatz zu PRONTO



DALLMER Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12

zum Einbau in den Bodenablauf PRONTO (ausser PRONTO K Alu), die Aufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 120 x 120 mm oder d: 120 mm und Aufsatzrahmen SES 10/ECS 12. Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den Austritt von Kanalgasen und Schaum. Frostfest, da ohne Wasser!

AUSFÜHRUNG

- mit Dichtung


MATERIAL

ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12	d: 108,5 mm	495846



Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12



Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 605

Ablaufstutzen DN 100 waagrecht

AUSFÜHRUNG

- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 605.0**
Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)
- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 605.1**
Gussrahmen und Gussrost, verschraubt, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	4,2 l/s

ARTIKEL


Hof- und Parkdeckablauf 605.0
Hof- und Parkdeckablauf 605.1

NENNWEITE ART.-NR.


DN 100 860262
DN 100 860361



Hof- und Parkdeckablauf 605.0



Hof- und Parkdeckablauf 605.1



DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 615

Ablaufstutzen DN 100 waagrecht

AUSFÜHRUNG

- Flansch
- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb
- verdrehbarer und höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 615.0**
Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)
- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 615.1**
Gussrahmen und Gussrost, verschraubt, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	4,2 l/s

ARTIKEL


Hof- und Parkdeckablauf 615.0
Hof- und Parkdeckablauf 615.1

NENNWEITE ART.-NR.


DN 100 861368
DN 100 861467



Hof- und Parkdeckablauf 615.0



Hof- und Parkdeckablauf 615.0



Hof- und Parkdeckablauf 615.1

Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 615 DallBit

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.
Ablaufstutzen DN 100 waagrecht, Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)

AUSFÜHRUNG

- Flansch
- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb
- verdrehbarer und höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	4,2 l/s

ARTIKEL


Hof- und Parkdeckablauf 615.0 DallBit

NENNWEITE ART.-NR.

DN 100 862365



Hof- und Parkdeckablauf 615.0 DallBit



Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 606

Ablaufstutzen senkrecht


AUSFÜHRUNG

- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 606.0**
Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)
- ▶ **Hof- und Parkdeckablauf 606.1**
Gussrahmen und Gussrost, verschraubt, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

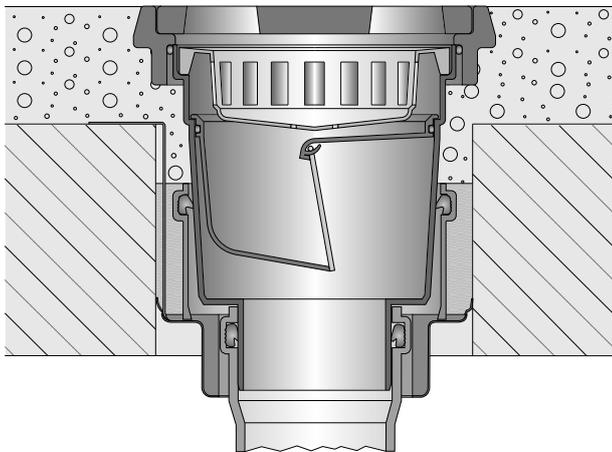


Brand- und Schallschutz
Rohbauelement 4 mit Hof- und
Parkdeckablauf 606.1

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	4,3 l/s
DN 150	1,4 l/s	4,3 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Hof- und Parkdeckablauf 606.0	DN 100	860064
☐ Hof- und Parkdeckablauf 606.0	DN 150	860095
☐ Hof- und Parkdeckablauf 606.1	DN 100	860163
☐ Hof- und Parkdeckablauf 606.1	DN 150	860194

- ☐ Brandschutz-Rohbauelement 4 (Art.-Nr. 515049) einsetzbar.



Hof- und Parkdeckablauf 606.0

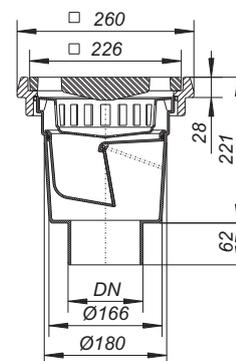

Hof- und Parkdeckablauf 606.1

Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 616

Ablaufstutzen senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Flansch
- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb
- verdrehbarer und höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

► Hof- und Parkdeckablauf 616.0

Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)

► Hof- und Parkdeckablauf 616.1

Gussrahmen und Gussrost, verschraubt, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	5,5 l/s
DN 150	1,4 l/s	4,8 l/s

ARTIKEL

- ☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.0
Hof- und Parkdeckablauf 616.0
- ☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.1
Hof- und Parkdeckablauf 616.1


NENNWEITE ART.-NR.

- DN 100 861061
- DN 150 861092
- DN 100 861269
- DN 150 861290

- ☐ Brandschutz-Rohbauelement 4 (Art.-Nr. 515049) einsetzbar.



Hof- und Parkdeckablauf 616.0

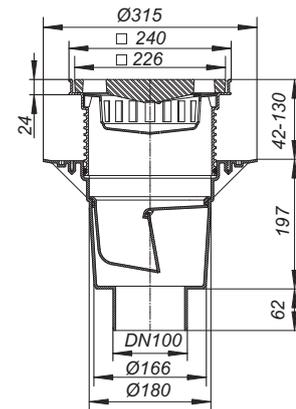

Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Hof- und Parkdeckablauf 616 DallBit

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.
Ablaufstutzen senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Flansch
- frostsichere Geruchssperre
- herausnehmbarer Sandfangkorb
- verdrehbarer und höhenverstellbarer Aufsatz

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

► Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit

Gussrost, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)

► Hof- und Parkdeckablauf 616.1 DallBit

Gussrahmen und Gussrost, verschraubt, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

ABLAUFLEISTUNGEN IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 100	1,4 l/s	5,5 l/s
DN 150	1,4 l/s	4,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit	DN 100	862068
☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit	DN 150	862099
☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.1 DallBit	DN 100	862266
☐ Hof- und Parkdeckablauf 616.1 DallBit	DN 150	862297

☐ Brandschutz-Rohbauelement 4 (Art.-Nr. 515049) einsetzbar.



Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit

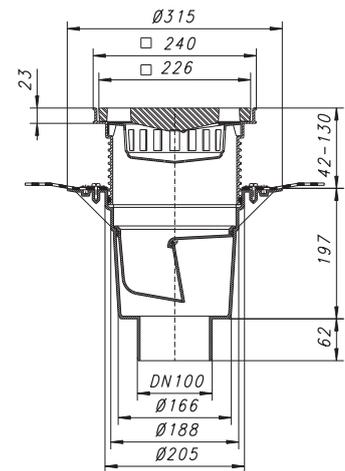

DALLMER Aufsatzrahmen 608

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


► Aufsatzrahmen 608.0

Kunststoff-Rahmen, Belastungsklasse A (bis 1,5 t)


► Aufsatzrahmen 608.1

Guss-Rahmen mit Gewindebohrungen, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufsatzrahmen 608.0	860507
Aufsatzrahmen 608.1	860606



Aufsatzrahmen 608.0



Aufsatzrahmen 608.1

Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Aufstockelement 618

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Aufstockelement 618

ART.-NR.

861504



Aufstockelement 618



DALLMER Aufstockelement 618 DallBit

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Aufstockelement 618 DallBit

ART.-NR.

862501



Aufstockelement 618 DallBit

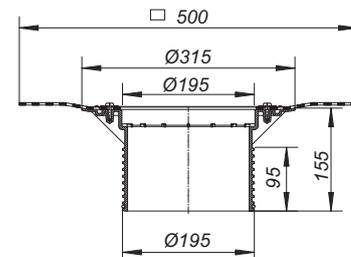

DALLMER Aufsatzverlängerung 620

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Aufsatzverlängerung 620

ART.-NR.

910684



Aufsatzverlängerung 620



DALLMER Edelstahl-Flanschring DG 15

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 615 und 616

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl-Schrauben
- Dichtring

ARTIKEL


Flanschring DG 15, Edelstahl

ART.-NR.

864956



Flanschring DG 15, Edelstahl



Hof- und Parkdeckabläufe

DALLMER Guss-Rost


Gusseisen, 226 x 226 mm, Belastungsklasse B (bis 12,5 t)

- ▶ **Guss-Rost zu 605/606/615/616**
passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615, 616 und den Aufstockelementen 608
- ▶ **Guss-Rost mit Schrauben zu 605.1/606.1/615.1/616.1**
mit Schrauben, passend zu den Hofabläufen 605.1, 606.1, 615.1, 616.1 und Aufstockelement 608.1

ARTIKEL	ART.-NR.
Guss-Rost zu 605/606/615/616	860996
Guss-Rost mit Schrauben zu 605.1/606.1/615.1/616.1	860989



Guss-Rost zu 605/606/615/616



DALLMER Einlaufelement/Kiesfang


passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 615 und 616

MATERIAL
ABS

ARTIKEL	ART.-NR.
Einlaufelement/Kiesfang	864925



Einlaufelement/Kiesfang



DALLMER Geruchssperre


passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616 mit automatischer Pendelklappe

MATERIAL
ABS

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchssperre zu 605, 606, 615 und 616	864901



Geruchssperre zu 605, 606, 615 und 616



DALLMER Geruchsverschluss-Einsatz


passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616 mit Glockengeruchsverschluss

MATERIAL
ABS

ARTIKEL	ART.-NR.
Geruchsverschluss-Einsatz zu 605, 606, 615 und 616	864932



Geruchsverschluss-Einsatz zu 605, 606, 615 und 616




DALLMER Sandfangkorb

passend zu den Hof- und Parkdeckabläufen 605, 606, 615 und 616

ARTIKEL	ART.-NR.
Sandfangkorb zu 605, 606, 615 und 616	864918



Sandfangkorb zu 605, 606, 615 und 616

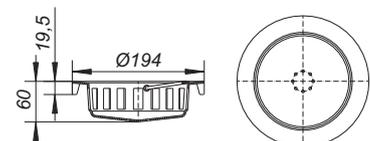

Regenwasserabläufe

DALLMER Regenwasserablauf 600 NHO/NGHO

für den seitlichen Anschluss von dichten Rohrsystemen DN 100, die hinter einer Vorhangfassade geführt werden. Ablaufstutzen DN 100/DN 125.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen stufenlos 360 Grad drehbar und stufenlos von senkrecht auf waagrecht verstellbar
- Laubfangkorb mit Überlauffunktion
- mechanische Geruchssperre mit Lippendichtung
- Reinigungsdeckel mit Griff und Dichtung

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

- ▶ **Regenwasserablauf 600 NHO**
Sichtbare Elemente aus Polypropylen
- ▶ **Regenwasserablauf 600 NGHO**
Sichtbare Elemente aus Guss

ABLAUFLEISTUNGEN

DN 100	10,0 l/s
DN 125	11,0 l/s



ARTIKEL

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Regenwasserablauf 600 NHO	DN 100/DN 125	840615
Regenwasserablauf 600 NGHO	DN 100/DN 125	840622



Eine automatische Pendelklappe verhindert das Aufsteigen von Kanalgasen. Da die Geruchssperre ohne Wasser arbeitet, ist ein frostfreier Einbau nicht erforderlich.



Regenwasserablauf 600 NHO



Regenwasserablauf 600 NGHO



Regenwasserabläufe

DALLMER Regenwasserablauf 600 N

für Fallleitungen d: 80, 100 und 120 mm,
Ablaufstutzen DN 100/DN 125.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen stufenlos 360 Grad drehbar und stufenlos von senkrecht auf waagrecht verstellbar
- Laubfangkorb mit Überlauffunktion
- mechanische Geruchssperre mit Lippendichtung
- Reinigungsdeckel mit Griff und Dichtung

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN

DN 100	10,0 l/s
DN 125	11,0 l/s

ARTIKEL

Regenwasserablauf 600 N

NENNWEITE

DN 100/DN 125


ART.-NR.

840608

Eine automatische Pendelklappe verhindert das Aufsteigen von Kanalgasen. Da die Geruchssperre ohne Wasser arbeitet, ist ein frostfreier Einbau nicht erforderlich.



Regenwasserablauf 600 N

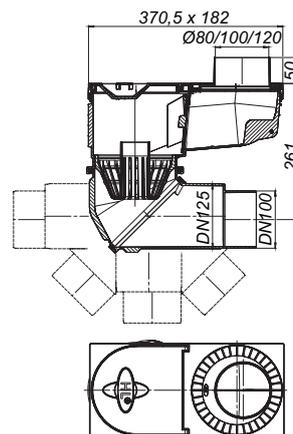

DALLMER Regenwasserablauf 660

für Fallleitungen d: 75, 90, 100 und 110 mm
Ablaufstutzen DN 100/DN 125, senkrecht

AUSFÜHRUNG

- Laubfangkorb
- Geruchssperre
- automatische Pendelklappe
- Reinigungsdeckel mit Griff

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNG

DN 100/DN 125	6,7 l/s
---------------	---------

ARTIKEL

Regenwasserablauf 660

NENNWEITE

DN 100/DN 125


ART.-NR.

840769

Eine automatische Pendelklappe verhindert das Aufsteigen von Kanalgasen. Da die Geruchssperre ohne Wasser arbeitet, ist ein frostfreier Einbau nicht erforderlich.



Regenwasserablauf 660



06

Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung

6.1 Freispiegelentwässerung

Bestellübersicht	S. 336
Dachabläufe	S. 338
Aufstockelemente	S. 344
Notentwässerung	S. 349
Gründach- und Terrassen-Aufsätze	S. 352
Zubehör	S. 353

6.2 Dachsanierung

Bestellübersicht	S. 355
Sanierungs-Dachabläufe	S. 356


6.3 Entwässerung für kleine Flächen, Balkone und Terrassen

Bestellübersicht	S. 360
Attikaabläufe	S. 362
Balkonabläufe, Terrassenaufsätze, Notentwässerung	S. 366
Aufstockelemente und Zubehör	S. 372
Komplett-Abläufe für kleine Dachflächen	S. 375

Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

Dachablauf 62

wärmegeämmt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

			
Dachablauf 62 Schraubflansch	Dachablauf 62 DallBit	Dachablauf 62 PVC	Dachablauf 62 FPO
Nennweite Art.-Nr. DN 70 621047 DN 100 621061 DN 125 621085 DN 150 621092	Nennweite Art.-Nr. DN 70 622044 DN 100 622068 DN 125 622082 DN 150 622099	Nennweite Art.-Nr. DN 70 623041 DN 100 623065 DN 125 623089 DN 150 623096	Nennweite Art.-Nr. DN 70 621641 DN 90 621658 DN 100 621665 DN 125 621689
Dachablauf 62 H Schraubflansch	Dachablauf 62 H DallBit	Dachablauf 62 H PVC	Dachablauf 62 H FPO
Nennweite Art.-Nr. DN 70 621146 DN 100 621160 DN 125 621184 DN 150 621191	Nennweite Art.-Nr. DN 70 622143 DN 100 622167 DN 125 622181 DN 150 622198	Nennweite Art.-Nr. DN 70 623140 DN 100 623164 DN 125 623188 DN 150 623195	Nennweite Art.-Nr. DN 70 621603 DN 90 621023 DN 100 621627 DN 125 621634

H = beheizbar

Dachablauf 64

wärmegeämmt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

			
Dachablauf 64 Schraubflansch	Dachablauf 64 DallBit	Dachablauf 64 PVC	Dachablauf 64 FPO
Nennweite Art.-Nr. DN 70/100 641076	Nennweite Art.-Nr. DN 70/100 642073	Nennweite Art.-Nr. DN 70 643070 DN 100 641045	Nennweite Art.-Nr. DN 70 641007 DN 100 641014
Dachablauf 64 H Schraubflansch	Dachablauf 64 H DallBit	Dachablauf 64 H PVC	Dachablauf 64 H FPO
Nennweite Art.-Nr. DN 70/100 641175	Nennweite Art.-Nr. DN 70/100 642172	Nennweite Art.-Nr. DN 70 643179 DN 100 641052	Nennweite Art.-Nr. DN 70 641021 DN 100 641038

H = beheizbar


Aufstock- element 630

für Dachaufbau mit
Wärmedämmung

		
Aufstockelement 630 Schraubflansch Art.-Nr. 621580	Aufstockelement 630 DallBit Art.-Nr. 622587	Aufstockelement 630 PVC Art.-Nr. 623584
		
Aufstockelement 630 FPO-PE Art.-Nr. 621573	Aufstockelement 630 FPO-PP Art.-Nr. 671226	

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen, DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit, PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC, FPO-PE-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen, FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen, H = Dachablauf beheizbar; Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

<p>Power-Dachablauf 86.0</p> <p>zum Einbau in die Wärmedämmung</p>	 <p>Power-Dachablauf 86.0 DallBit Nennweite Art.-Nr. DN 70 641113</p>	 <p>Power-Dachablauf 86.0 PVC Nennweite Art.-Nr. DN 70 641120</p>	 <p>Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP Nennweite Art.-Nr. DN 70 641137</p>	 <p>Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE Nennweite Art.-Nr. DN 70 641144</p>
<p>Power-Notablauf 86 D</p> <p>Notentwässerung zum Einbau in die Wärmedämmung</p>	 <p>Power-Notablauf 86 D DallBit Nennweite Art.-Nr. DN 70 671363</p>	 <p>Power-Notablauf 86 D PVC Nennweite Art.-Nr. DN 70 671370</p>	 <p>Power-Notablauf 86 D FPO-PP Nennweite Art.-Nr. DN 70 671387</p>	 <p>Power-Notablauf 86 D FPO-PE Nennweite Art.-Nr. DN 70 641151</p>
<p>Zubehör</p> <p>passend zu den Dachabläufen</p>	 <p>Notentwässerungseinheit 86.1 Abmessung Art.-Nr. d: 310 mm 671394</p>	 <p>Kies-/Laubfang Edelstahl S 15 Abmessung Art.-Nr. d: 156 mm 620934</p>	 <p>Kies- und Laubfangkorb S 15 Abmessung Art.-Nr. d: 170 mm 620996</p>	 <p>Kies- und Laubfangkorb 63 T Abmessung Art.-Nr. d: 237 mm 620866</p>
 <p>Einlaufelement/Kiesfang S 15 Abmessung Art.-Nr. d: 170 mm 590121</p>	 <p>Einlaufelement Umkehrdach Abmessung Art.-Nr. d: 170 mm 495938</p>	 <p>Flachrost S 15 Abmessung Art.-Nr. d: 170 mm 590183</p>	 <p>Flanschdichtung S 65 Abmessung Art.-Nr. d: 297 mm 659958</p>	
 <p>Drainage Aufsatz für Gründach 362 x 362 mm Art.-Nr. 620958</p>  <p>Drainage Aufstockelement 362 x 362 mm Art.-Nr. 620965</p>	 <p>Terrassen-Aufsatz SES 15 150 x 150 mm Art.-Nr. 500304</p>  <p>Terrassen-Aufsatz SEN 15 150 x 150 mm Art.-Nr. 500311</p>  <p>Terrassen-Aufsatz GES 15 200 x 200 mm Art.-Nr. 500328</p>	 <p>Anschlussblech 600 x 600 x 1,25 mm Art.-Nr. 516084</p>	 <p>Anschluss-Manschetten 65 PVC - 500 x 500 mm Art.-Nr. 790217</p> <p>Anschluss-Manschette 65 EPDM - 500 x 500 mm Art.-Nr. 790224</p> <p>Anschluss-Manschette 65 Rhepanol - 500 x 500 mm Art.-Nr. 790149</p>	
<p>Brandschutz</p> <p>für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung</p>	 <p>Brandschutzelement 8 für Stahltrapezdach Nennweite Art.-Nr. DN 70 515131</p>	 <p>Brandschutzelement 9/10 für Stahltrapezdach Nennweite Art.-Nr. DN 90/100 515148 DN 125 515155</p>	 <p>Brandschutzelement 1 für Betondach Nennweite Art.-Nr. DN 70 515018</p>	 <p>Brandschutzelement 5 für Betondach (beheizbare Dachabläufe) Nennweite Art.-Nr. DN 70 515056</p>

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen
DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit
PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC
FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstützen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 70	621047
☐ Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 100	621061
☐ Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 125	621085
☐ Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 150	621092
☐ Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	621146
☐ Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 100	621160
☐ Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 125	621184
☐ Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 150	621191

☐ R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 382

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 DallBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
☐ Dachablauf 62 DallBit	DN 70	622044
☐ Dachablauf 62 DallBit	DN 100	622068
☐ Dachablauf 62 DallBit	DN 125	622082
☐ Dachablauf 62 DallBit	DN 150	622099
☐ Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 70	622143
☐ Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 100	622167
☐ Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 125	622181
☐ Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 150	622198

☐ R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 382


H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

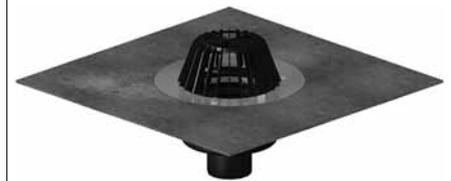

Dachablauf 62 DallBit

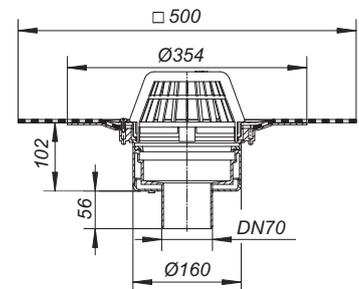

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 PVC

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 90	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10
DN 150	8,1 (45 mm)	0,55	2,55	4,95	7,70	11,10	14,50	18,20	23,60

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 62 PVC	DN 70	623041
Dachablauf 62 PVC	DN 100	623065
Dachablauf 62 PVC	DN 125	623089
Dachablauf 62 PVC	DN 150	623096
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 70	623140
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 100	623164
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 125	623188
Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 150	623195

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 PVC



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 FPO

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 90	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 FPO-PP	DN 70	621641
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 FPO-PP	DN 90	621658
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 FPO-PP	DN 100	621665
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 FPO-PP	DN 125	621689
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 70	621603
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 90	621023
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 100	621627
<input type="checkbox"/> Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 125	621634

R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 382

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 FPO-PP



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 Schraubflansch	DN 70/DN 100	641076
Dachablauf 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70/DN 100	641175



Dachablauf 64 Schraubflansch

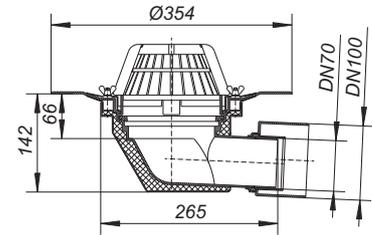

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 DallBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 DallBit	DN 70/DN 100	642073
Dachablauf 64 H DallBit, beheizt	DN 70/DN 100	642172



Dachablauf 64 DallBit

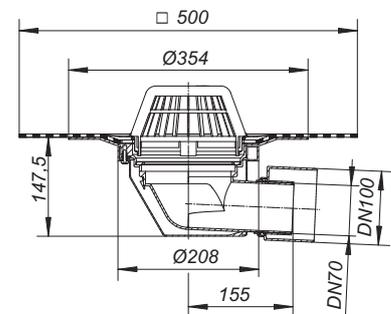

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 PVC

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 PVC	DN 70	643070
Dachablauf 64 PVC	DN 100	641045
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 70	643179
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 100	641052



Dachablauf 64 PVC



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 FPO

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. FPO-PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 70	641007
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 100	641014
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70	641021
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 100	641038



Dachablauf 64 FPO-PP



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 Schraubflansch

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG



- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 Schraubflansch



ARTIKEL

Aufstockelement 630 Schraubflansch

ART.-NR.

621580

DALLMER Aufstockelement 630 DallBit

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 DallBit

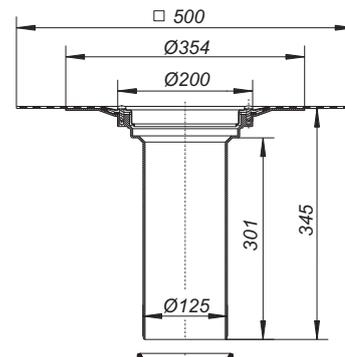

ARTIKEL

Aufstockelement 630 DallBit

ART.-NR.

622587

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 PVC

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

PVC

ARTIKEL


Aufstockelement 630 PVC

ART.-NR.

623584



Aufstockelement 630 PVC

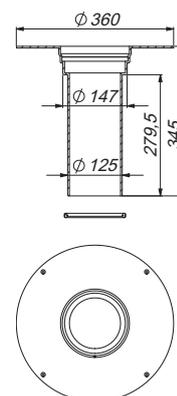

DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PE

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL


Aufstockelement 630 FPO-PE

ART.-NR.

621573



Aufstockelement 630 FPO-PE

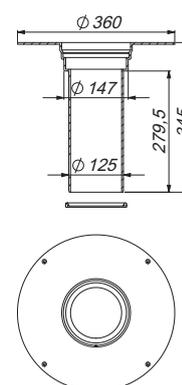

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PP

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL


Aufstockelement 630 FPO-PP

ART.-NR.

671226



Aufstockelement 630 FPO-PP



Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 DallBit

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 DallBit	DN 70	641113



Power-Dachablauf 86.0 DallBit

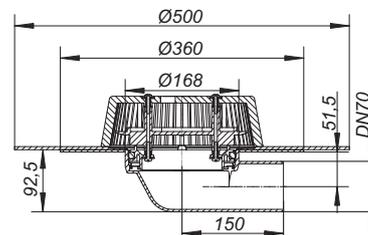

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 PVC

flacher Dachablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 PVC	DN 70	641120



Power-Dachablauf 86.0 PVC



Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP	DN 70	641137



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP



DALLMER Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE	DN 70	641144



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Notentwässerungseinheit 86.1

nach DIN EN 1253

für die Freispiegelentwässerung,

verwendbar mit Dachabläufen 62, 64 oder Aufstockelementen 630

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbar von 28 – 68 mm
- arretierbar
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	5,90	8,70	12,10	14,80	15,00
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	6,40	9,10	12,20	15,80	20,10
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	0,90	3,80	6,20	9,10	12,10	15,70	20,00
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,90	3,70	6,50	9,30	12,80	16,50	21,50
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,90	6,10	8,80	11,10	15,00	17,50
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,90	3,70	6,40	8,90	12,10	15,90	20,10

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,90	3,20	5,40	5,40	5,50	5,60	5,70
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,80	3,20	5,50	8,10	9,60	10,10	10,50
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	1,10	3,70	6,00	8,50	11,60	13,90	14,40
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,80	3,20	5,80	8,10	9,20	10,20	11,00
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,70	5,90	6,00
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,80	3,30	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50
DN 70 seitl. PVC/FPO	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,80	6,00	6,30
DN 100 seitl. PVC/FPO	4,5 (35 mm)	1,10	3,80	6,00	7,00	7,30	7,50	7,70

ARTIKEL


Notentwässerungseinheit 86.1

ART.-NR.

671394



Notentwässerungseinheit 86.1



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D DallBit

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D DallBit	DN 70	671363



Power-Notablauf 86 D DallBit

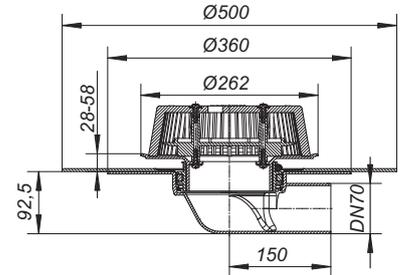

DALLMER Power-Notablauf 86 D PVC

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D PVC	DN 70	671370



Power-Notablauf 86 D PVC

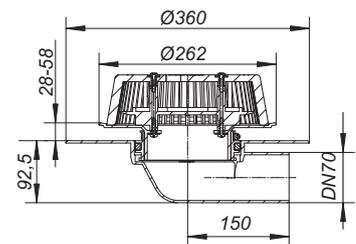

Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PP

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D FPO-PP	DN 70	671387



Power-Notablauf 86 D FPO-PP

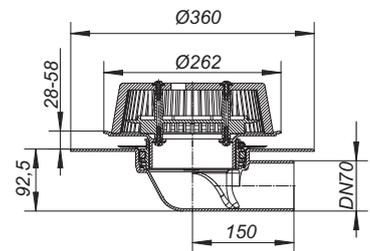

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PE

nach DIN EN 1253

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Power-Notablauf 86 D FPO-PE	DN 70	641151



Power-Notablauf 86 D FPO-PE

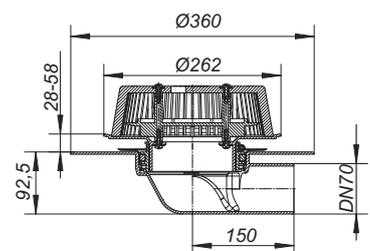

Gründach- und Terrassen-Aufsätze

DALLMER Drainage-Aufsatz

für Gründächer, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, Höhe 100 mm
Rost Aluminium, 240 x 240 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Drainage-Aufsatz	362 x 362 mm	620958



Drainage-Aufsatz



DALLMER Drainage-Aufstockelement

für Gründächer, Verlängerung zum Drainage-Aufsatz, Erhöhung um 93 mm, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, effektive Höhe 93 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Drainage-Aufstockelement	362 x 362 mm	620965



Drainage-Aufstockelement




DALLMER Terrassen-Aufsatz

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


- ▶ **Terrassen-Aufsatz SES 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz SEN 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz GES 15,**
Rahmen Polypropylen, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

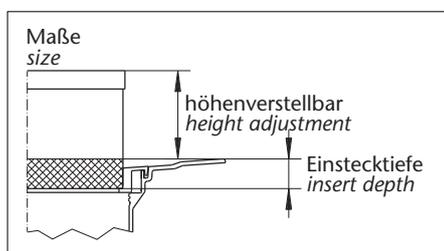

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Terrassen-Aufsatz SES 15	150 x 150 mm	500304
Terrassen-Aufsatz SEN 15	150 x 150 mm	500311
Terrassen-Aufsatz GES 15	200 x 200 mm	500328



Terrassen-Aufsatz SES 15



Wir liefern als Zubehör eine Anzahl weiterer Aufsätze. Sollten Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, so fragen Sie uns bitte nach Alternativen.

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Anschluss-Manschette 65


aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den entsprechenden Dachabläufen 62, 64, Sanierungs-Dachabläufen 63 T sowie zu den Aufstockelementen 630

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschluss-Manschette 65, PVC	500 x 500 mm	790217
Anschluss-Manschette 65, EPDM	500 x 500 mm	790224
Anschluss-Manschette 65, Rhepanol	500 x 500 mm	790149

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.



Anschluss-Manschette 65, PVC

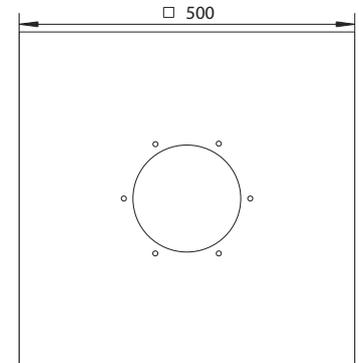


DALLMER Flanschdichtung S 65

Ersatzteil zu Anschluss-Manschette 65 Rhepanol sowie Dachabläufen 62, 63 T, 64 und Aufstockelement 630 in den Ausführungen mit Schraubflansch

ARTIKEL	ART.-NR.
Flanschdichtung S 65	659958



Flanschdichtung S 65



DALLMER Kies-/Laubfangkorb S 15

passend zu den Dachabläufen 62 und 64, den Sanierungs-Dachabläufen 63 T Schraubflansch und PVC, Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit (DN 150) und zu den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb S 15	d: 170 mm	620996



Kies-/Laubfangkorb S 15



DALLMER Kies-/Laubfangkorb 63 T

passend zu den SuperDrain-Dachabläufen und den Sanierungs-Dachabläufen 63 T DallBit und FPO, DN 70 – DN 125, mit Befestigungsschrauben, Edelstahl 1.4301


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb zu 63 T	d: 237 mm	620866



Kies-/Laubfangkorb zu 63 T

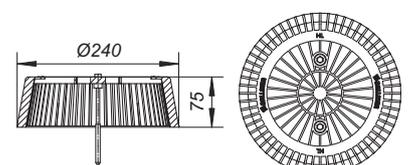

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Kies- und Laubfangkorb S 15, Edelstahl

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL


Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl	d: 150 mm	620934

Optional bei Dachabläufen 62 mit Brandschutzelement!



Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl



DALLMER Einlaufelement/Kiesfang S 15

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630 bei Verwendung der Terrassenaufsätze SES 15, SEN 15 oder GES 20


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Einlaufelement/Kiesfang S 15	d: 170 mm	590121



Einlaufelement/Kiesfang S 15



DALLMER Einlaufelement Umkehrdach

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Einlaufelement Umkehrdach	d: 170 mm	495938



Einlaufelement Umkehrdach



DALLMER Flachrost S 15

passend zu den Dachabläufen 62 und 64 sowie zu den Aufstockelementen 630.

Nur zur vorübergehenden Verwendung während der Bauzeit!


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Flachrost S 15	d: 170 mm	590183



Flachrost S 15



DALLMER Anschlussblech

passend zu den Dachabläufen 62, 64, Sanierungs-Dachabläufen 63 T sowie zu den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschlussblech	600 x 600 x 1,25 mm	516084



Anschlussblech



Überblick Sanierungs-Dachabläufe

Sanierungs-Dachablauf 63 T



Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

Höhe	Nennweite	Art.-Nr.
345 mm	DN 70 innen	630247
460 mm	DN 100 innen	630261
460 mm	DN 125 innen	630285
345 mm	DN 150 innen	630292*



Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

Höhe	Nennweite	Art.-Nr.
345 mm	DN 70 innen	630841
460 mm	DN 100 innen	630865
460 mm	DN 125 innen	630889

* Ablaufgehäuseform wie 63 T Schraubflansch



Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

Höhe	Nennweite	Art.-Nr.
345 mm	DN 70 innen	630049
460 mm	DN 100 innen	630063
460 mm	DN 125 innen	630087
345 mm	DN 150 innen	630094



Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

Höhe	Nennweite	Art.-Nr.
345 mm	DN 70 innen	630346
460 mm	DN 100 innen	630360
460 mm	DN 125 innen	630384
345 mm	DN 150 innen	630391

Bemaßungen

Nennweite	Ø Rohrstützen	Außenkante Dichtlippen
DN 70	56 mm	73,5 mm
DN 100	90 mm	108 mm
DN 125	90 mm	123 mm
DN 150	125 mm	159 mm

Lippendichtungen im Durchmesser flexibel von – bis

Nennweite	Ø Minimum	Ø Maximum
DN 70	64 mm	73,5 mm
DN 100	100 mm	108 mm
DN 125	105 mm	123 mm
DN 150	145 mm	159 mm

Sanierungs-Dachablauf 84



Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch

Nennweite	Art.-Nr.
DN 70 innen	831248
DN 100 innen	831262



Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit

Nennweite	Art.-Nr.
DN 70 innen	832245
DN 100 innen	832269

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

nach DIN EN 1253


zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

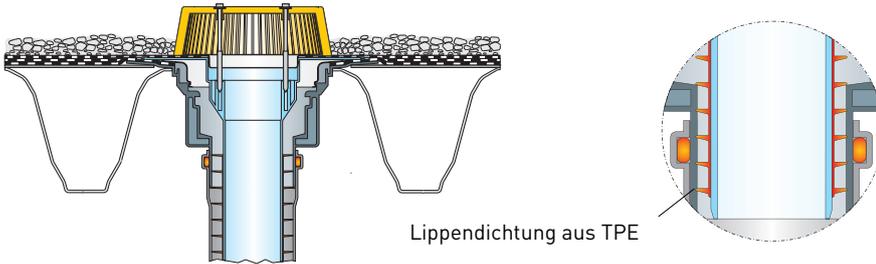

Lippendichtung aus TPE

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM


NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,60	2,10	3,50	6,10	9,60	11,80	13,30	13,40
DN 100	4,5 (35 mm)	0,70	2,50	4,60	7,50	10,40	13,50	17,90	22,50
DN 125	7,0 (45 mm)	0,70	2,40	4,20	6,90	9,40	12,60	16,50	20,10
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,30	7,40	10,70	15,00	19,00	23,70	29,80

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	345 mm	DN 70	630247
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	460 mm	DN 100	630261
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	460 mm	DN 125	630285
Gehäuseform und Laubfangkorb wie bei Typ 63 T Schraubflansch:			
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	345 mm	DN 150	630292

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!



Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

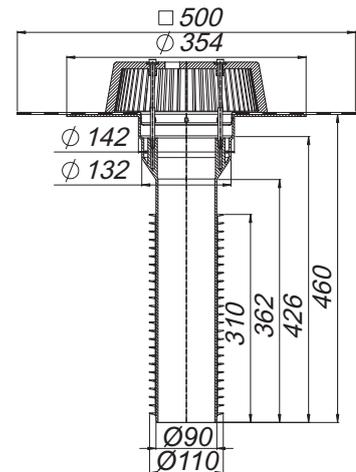

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,60	2,10	3,50	6,10	9,60	11,80	13,30	13,40
DN 100	4,5 (35 mm)	0,70	2,50	4,60	7,50	10,40	13,50	17,90	22,50
DN 125	7,0 (45 mm)	0,70	2,40	4,20	6,90	9,40	12,60	16,50	20,10

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	345 mm	DN 70	630841
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	460 mm	DN 100	630865
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	460 mm	DN 125	630889



Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

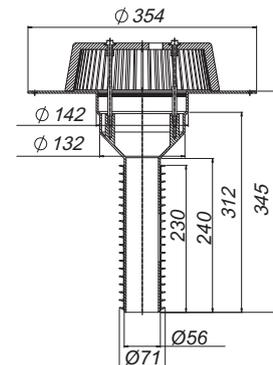

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE - thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	6,80	9,70	12,90	13,30	13,50	13,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,90	6,90	9,60	12,50	15,50	17,50	22,30
DN 125	7,0 (45 mm)	0,90	4,30	7,50	10,90	14,20	18,50	23,00	24,30
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,30	7,40	10,70	15,00	19,00	23,70	29,80

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	345 mm	DN 70	630049
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	460 mm	DN 100	630063
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	460 mm	DN 125	630087
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	345 mm	DN 150	630094



Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

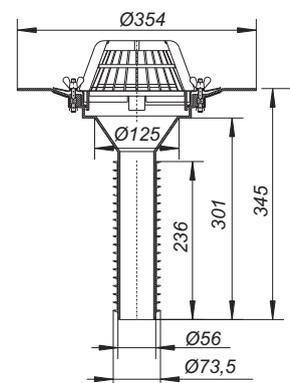

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit extra breitem PVC-Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM


NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,80	2,70	4,90	7,90	11,00	13,30	13,50	13,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,80	2,80	5,10	8,10	11,70	15,50	19,00	23,90
DN 125	7,0 (45 mm)	0,80	2,80	5,20	8,30	11,80	15,50	19,50	24,00
DN 150	8,1 (45 mm)	0,80	2,50	5,00	8,00	11,30	14,80	18,90	23,70

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	345 mm	DN 70	630346
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	460 mm	DN 100	630360
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	460 mm	DN 125	630384
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	345 mm	DN 150	630391

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!



Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

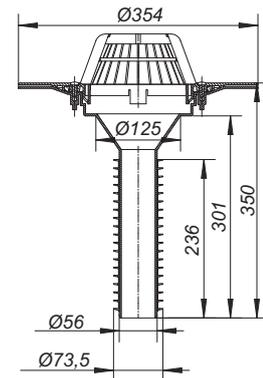

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE-thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,50	2,10	3,60	4,90	6,40	8,60	11,40	11,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,50	2,60	4,60	6,20	7,80	10,50	14,20	17,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 70	831248
Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 100	831262



Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch



DALLMER Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert,
TPE-thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,50	2,10	3,60	4,90	6,40	8,60	11,40	11,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,50	2,60	4,60	6,20	7,80	10,50	14,20	17,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 70	832245
Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 100	832269



Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit



Entwässerung für kleine Flächen, Balkone und Terrassen

Dachablauf 83 D und 84 D

für kleine Dachflächen
mit oder ohne
Wärmedämmung



Dachablauf 83 D
Schraubflansch

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 830623
DN 70 830647



Dachablauf 83 D DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 832627
DN 70 832641



Dachablauf 84 D
Schraubflansch

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 831620
DN 70 831644
DN 100 831668



Dachablauf 84 D
DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 832726
DN 70 832740
DN 100 832764

Balkonablauf- gehäuse 83 und 84

zum Einbau in **abdichtende**
Bodenflächen (DallBit-Ausfüh-
rung oder mit Zubehör Edel-
stahl-Flanschring S 10 zur
Befestigung polymerer Dich-
tungsbahnen)



Balkonablaufgehäuse 83

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 830029
DN 70 830043



Balkonablaufgehäuse 84

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 831026
DN 70 831040
DN 100 831064



Balkonablaufgehäuse 83
DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 832023
DN 70 832047



Balkonablaufgehäuse 84
DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 832122
DN 70 832146
DN 100 832160



Balkonablaufgehäuse 83
FPO

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 837028
DN 70 837042



Balkonablaufgehäuse 84
FPO

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 837127
DN 70 837141
DN 100 837165

Aufstock- element 85

passend zu den
Balkonablaufgehäusen



Aufstockelement 85
Art.-Nr. 831569



Aufstockelement 85 DallBit
Art.-Nr. 832566

Flanschring

zur Befestigung polymerer
Dichtungsbahnen



Edelstahl-Flanschring S 10
Art.-Nr. 839503

Bestell- und Montagehinweis:

Balkonablaufgehäuse 83, 84 , 84 FPO, 83 FPO und Aufstockelement 85 nur
zusammen mit Edelstahl-Flanschring S 10 einsetzbar, bitte jeweils mitbestellen.

Entwässerung für kleine Flächen, Balkone und Terrassen

Attikaabläufe

zum Einbau in
abdichtende
Boden- und Wandflächen



Attikaablauf DallBit

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 635310
DN 70 635327
DN 100 635341



Attikaablauf PVC

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 635419
DN 70 635426
DN 100 635433



Attikaablauf FPO-PP

Nennweite Art.-Nr.
DN 50 635389
DN 70 635396
DN 100 635402

Laubfänge

passend zu den
Attikaabläufen



Attika-Laubfangkorb
Abmessung: 92 x 114 mm

Art.-Nr. 635440



Attika-Laubfangkorb
mit Notentwässerung
Abmessung: 92 x 114 mm

Art.-Nr. 635457



Entwässerungselement
für Attikaabläufe
Abmessung d: 110 mm

Art.-Nr. 635464



Notentwässerungselement
für Attikaabläufe
Abmessung d: 110 mm

Art.-Nr. 635471

Terrassen- Aufsätze

passend zu den
Balkonablaufgehäusen
und Entwässerungs-
elementen für
Attikaabläufe



Aufsatz E 10
Rahmen Kunststoff
Rost Edelstahl,
Abmessung 100 x 100 mm
Art.-Nr. 510006

Aufsatz EN 10
Rahmen Kunststoff
Rost Edelstahl, verschraubt
Abmessung 100 x 100 mm
Art.-Nr. 510044



Aufsatz EC 10
Rost und Rahmen Edelstahl,
Abmessung 100 x 100 mm
Art.-Nr. 510013

Aufsatz ECN 10
Rost und Rahmen Edelstahl,
verschraubt
Abmessung 100 x 100 mm
Art.-Nr. 510082



Aufsatz ECS 10
Rahmen Edelstahl 1.4301,
Rost Edelstahl 1.4301,
massiv 5 mm, verschraubt
Abmessung 100 x 100 mm
Art.-Nr. 510020



Aufsatz KR 10
mit zweiteiligem Kunststoff-
rost zum Anschluss von Fall-
rohren mit d: 50-75 mm
Abmessung 150 x 150 mm
Art.-Nr. 510068

Zubehör

passend zu den
Balkonablaufgehäusen,
Aufstockelementen und
Terrassen-Aufsätzen



Notentwässerungseinheit
83/84
Abmessung d: 140 mm
Art.-Nr. 495808



Kies- und Laubfangkorb S 10
Abmessung d: 125 mm
Art.-Nr. 495815



Flachrost S 10
Abmessung d: 113 mm
Art.-Nr. 501240
(nur in Verbindung mit
Flanschring S 10 einsetzbar,
Art.-Nr. 839503)



Geruchssperre S 10*
für Aufsätze mit Rahmenmaß
100 x 100 mm
Abmessung d: 92 mm
Art.-Nr. 495839



Rückstaudichtung S 10
Abmessung d: 110 mm
Art.-Nr. 495020



Einlaufelement/Kiesfang S 10
Abmessung d: 103 mm
Art.-Nr. 495822



Anschluss-Manschette PVC-weich
Abmessung d: 420 mm
Art.-Nr. 790316

Anschluss-Manschette S 10, EPDM
Abmessung d: 420 mm
Art.-Nr. 790316

Balkon- und Terrassententwässerung

DALLMER Attikaablauf DallBit

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 4 mm stark

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Edelstahl-Flammschutz

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,30	0,48	0,67	0,80	0,89	1,00
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,34	0,62	0,89	1,21	1,40	1,50	1,57
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3



ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88



ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Attikaablauf DallBit	DN 50	635310
Attikaablauf DallBit	DN 70	635327
Attikaablauf DallBit	DN 100	635341

Ablaufleistungen für Kombinationsmöglichkeiten



Attikaablauf + Entwässerungselement + Aufsatz auf Anfrage!

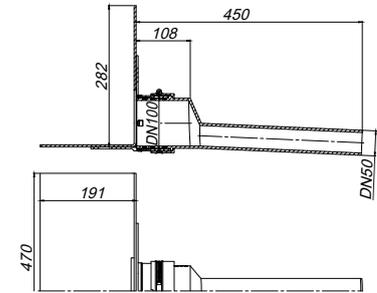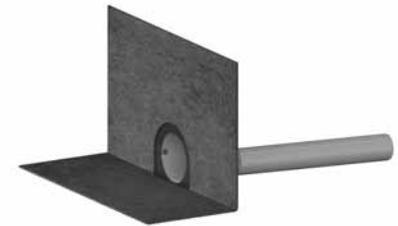

Attikaablauf DallBit DN 50

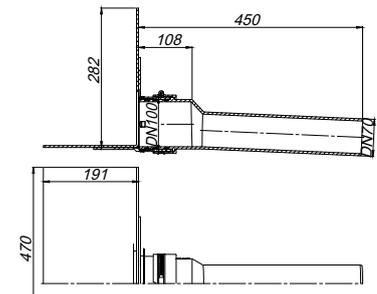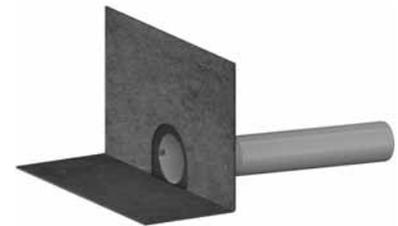

Attikaablauf DallBit DN 70

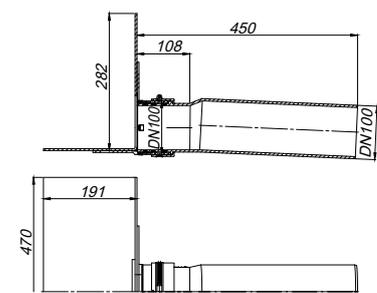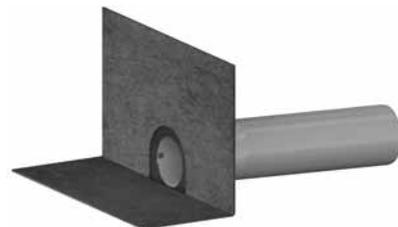

Attikaablauf DallBit DN 100

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Attikaablauf PVC

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

– Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,30	0,48	0,67	0,80	0,89	1,00
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,34	0,62	0,89	1,21	1,40	1,50	1,57
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3


ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88



ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Attikaablauf PVC	DN 50	635419
Attikaablauf PVC	DN 70	635426
Attikaablauf PVC	DN 100	635433

Ablaufleistungen für Kombinationsmöglichkeiten


Attikaablauf + Entwässerungselement + Aufsatz auf Anfrage!



Attikaablauf PVC DN 50



Attikaablauf PVC DN 70



Attikaablauf PVC DN 100

Balkon- und Terrassentwässerung

DALLMER Attikaablauf FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

– Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,30	0,48	0,67	0,80	0,89	1,00
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,34	0,62	0,89	1,21	1,40	1,50	1,57
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3


ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88


ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Attikaablauf FPO-PP	DN 50	635389
Attikaablauf FPO-PP	DN 70	635396
Attikaablauf FPO-PP	DN 100	635402

Ablaufleistungen für Kombinationsmöglichkeiten


Attikaablauf + Entwässerungselement + Aufsatz auf Anfrage!

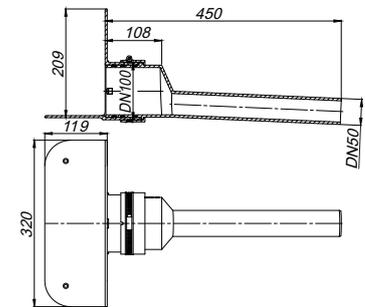

Attikaablauf FPO-PP DN 50

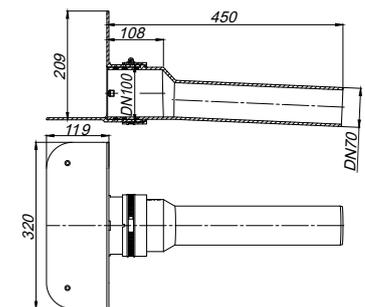

Attikaablauf FPO-PP DN 70

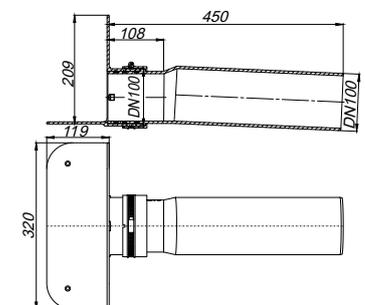

Attikaablauf FPO-PP DN 100

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Attika-Laubfangkorb

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Attika-Laubfangkorb	92 x 114 mm	635440



Attika-Laubfangkorb



DALLMER Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP, Anstauhöhe 35 mm


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung	92 x 114 mm	635457



Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung



DALLMER Entwässerungselement für Attikaabläufe

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP in Verbindung mit den Aufsätzen für Balkon- und Terrassenentwässerung


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Entwässerungselement für Attikaabläufe	d: 110 mm	635464



Entwässerungselement für Attikaabläufe



DALLMER Notentwässerungselement für Attikaabläufe

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP in Verbindung mit den Aufsätzen für Balkon- und Terrassenentwässerung, Anstauhöhe 35 mm


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Notentwässerungselement für Attikaabläufe	d: 110 mm	635471



Notentwässerungselement für Attikaabläufe



Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 83	DN 50	830029
Balkonablaufgehäuse 83	DN 70	830043



Balkonablaufgehäuse 83



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 50	832023
Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 70	832047



Balkonablaufgehäuse 83 DallBit

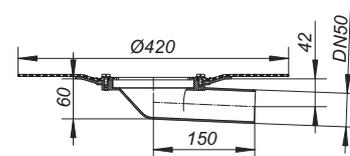

Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 KF

Gehäuse ohne Flansch zum Einbau in nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 50	830326
Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 70	830340



Balkonablaufgehäuse 83 KF



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 50	837028
Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 70	837042



Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 84	DN 50	831026
Balkonablaufgehäuse 84	DN 70	831040
Balkonablaufgehäuse 84	DN 100	831064



Balkonablaufgehäuse 84



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 50	832122
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 70	832146
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 100	832160



Balkonablaufgehäuse 84 DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 KF

Gehäuse ohne Flansch zum Einbau in nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 50	831323
Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 70	831347



Balkonablaufgehäuse 84 KF



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 50	837127
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 70	837141
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 100	837165



Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung


DALLMER Aufsatz E 10, EN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, den Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz E 10	100 x 100 mm	510006
Aufsatz EN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510044



Aufsatz E 10




DALLMER Aufsatz EC 10, ECN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, den Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz EC 10	100 x 100 mm	510013
Aufsatz ECN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510082



Aufsatz EC 10




DALLMER Aufsatz ECS 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, den Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz ECS 10, Rost massiv, verschraubt	100 x 100 mm	510020



Aufsatz ECS 10




DALLMER Aufsatz KR 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen 83 und 84, den Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, zweiteilig mit Fallrohreinsetz für Fallrohr 50 – 75 mm, Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz KR 10, Rost mit Fallrohreinsetz	150 x 150 mm	510068



Aufsatz KR 10, Rost mit Fallrohreinsetz



Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Notentwässerungseinheit 83/84

nach DIN EN 1253

für die Freispiegelentwässerung, verwendbar mit Dachabläufen 83 D/84 D

AUSFÜHRUNG

– Anstauhöhe 35 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NOTENTWÄSSERUNGSEINHEIT 83/84 MIT DACHABLÄUFEN 83 D/84 D IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50 seitlich	0,9 (35 mm)	0,75	2,20	4,10	6,20	8,10	8,10	8,10	8,10
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	2,00	4,00	7,00	11,00	14,00	17,00	17,00
DN 50 senkrecht	0,9 (35 mm)	0,70	2,00	3,80	6,00	7,40	7,40	7,40	7,40
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,75	2,20	4,00	7,00	14,00	17,00	17,00	17,00
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	1,00	2,00	4,00	6,00	8,50	12,00	15,00	17,00



ABLAUFLEISTUNGEN NOTENTWÄSSERUNGSEINHEIT 83/84 MIT DACHABLÄUFEN 83 D/84 D IN ANLEHNUNG AN DIN EN 1253, GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM FREI AUSLAUFEND

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50 seitlich	0,9 (35 mm)	0,50	1,25	1,34	1,41	1,46	1,53	1,60	1,64
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,55	1,90	3,20	3,40	3,53	3,66	3,80	3,90
DN 50 senkrecht	0,9 (35 mm)	0,48	1,40	1,45	1,48	1,53	1,56	1,62	1,66
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,50	1,60	3,60	3,71	3,80	3,93	4,02	4,08
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,25	1,42	3,00	4,70	5,50	6,10	6,60	7,05

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Notentwässerungseinheit 83/84	d: 140 mm	495808



Notentwässerungseinheit 83/84



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe

DALLMER Geruchs- u. Schaumsperr S 10

zum Einbau in die Aufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm und KE 10/KEN 10. Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den Austritt von Kanalgasen und Schaum. Frostfest, da ohne Wasser!

AUSFÜHRUNG

– mit Dichtung

MATERIAL


ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchs- u. Schaumsperr S 10	d: 92 mm	495839

Der Einsatz der Geruchssperre bei Balkonabläufen DN 70 und DN 100 senkt die Ablaufleistung unter Normvorgabe.



Geruchs- u. Schaumsperr S 10




DALLMER Rückstaudichtung S 10

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur in Verbindung mit Edelstahl-Flanschring S 10 (Art.-Nr. 839503)
oder DallBit-Ablaufgehäusen S 10.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Rückstaudichtung S 10	d: 110 mm	495020



Rückstaudichtung S 10



DALLMER Edelstahl-Flanschring S 10

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Bodenbläufen S 10 und den Aufstockelementen 85

AUSFÜHRUNG

– Edelstahl-Schrauben
– Dichtung



MATERIAL

Edelstahl

ARTIKEL	ART.-NR.
Edelstahl-Flanschring S 10	839503



Edelstahl-Flanschring S 10



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe

DALLMER Aufstockelement 85

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100

AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Aufstockelement 85

ART.-NR.

831569



Aufstockelement 85



DALLMER Aufstockelement 85 DallBit

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Aufstockelement 85 DallBit

ART.-NR.

832566



Aufstockelement 85 DallBit



DALLMER Einsteckmuffe 85

Ersatzteil zu den Aufstockelementen 85

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL


Einsteckmuffe 85

ART.-NR.

495877



Einsteckmuffe 85



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe


DALLMER Einlaufelement/Kiesfang S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85
Das Element wird zur Entwässerung von wasserdurchlässigen Plattenbelägen auf Terrassen o.ä. zwischen Aufsatzrahmen und Ablauf eingebaut.

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Einlaufelement/Kiesfang S 10	d: 103 mm	495822



Einlaufelement/Kiesfang S 10

DALLMER Kies-/Laubfangkorb S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Kies-/Laubfangkorb S 10	d: 125 mm	495815



Kies-/Laubfangkorb S 10


DALLMER Flachrost S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Flachrost S 10	d: 113 mm	501240




Flachrost S 10

Nur in Verbindung mit Flanschring S 10 einsetzbar (Art.-Nr. 839503).

DALLMER Anschluss-Manschette S 10

aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den Bodenabläufen 40, 42 und 46 sowie zu den Aufstockelementen 85

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC	d: 420 mm	790316
Anschluss-Manschette S 10, EPDM	d: 420 mm	790323

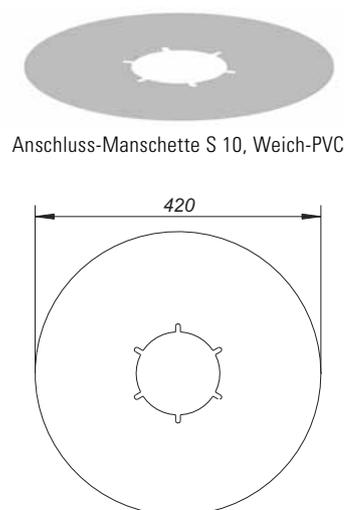

Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.

Dachabläufe für kleine Dachflächen, Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 83 D Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,20	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 50	830623
Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 70	830647



Dachablauf 83 D Schraubflansch



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Dachablauf 83 D DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,20	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 83 D DallBit	DN 50	832627
Dachablauf 83 D DallBit	DN 70	832641



Dachablauf 83 D DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Dachabläufe für kleine Dachflächen, Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 84 D Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 50	831620
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 70	831644
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 100	831668



Dachablauf 84 D Schraubflansch



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Dachablauf 84 D DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Dachablauf 84 D DallBit	DN 50	832726
Dachablauf 84 D DallBit	DN 70	832740
Dachablauf 84 D DallBit	DN 100	832764



Dachablauf 84 D DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

07

Brandschutz-Systemtechnik

7.1	Kombinationstabelle Brandschutzelemente	S. 380
7.2	Brandschutz für Abläufe in Decken- und Betonflachdächern	S. 382
7.3	Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern	S. 387
7.4	Überblicke Brandschutz für Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung	
	Dachabläufe mit Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach	S. 390
	Dachabläufe mit Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach	S. 392

Brandschutz-Systemtechnik für Boden- und Dachabläufe



**Erfolgreiche Prüfung gemäß
DIN 18234/IndBauRL an
der Forschungsstelle für
Brandschutztechnik, Karlsruher
Institut für Technologie**

Geprüft und zugelassen. Brandschutz-Systeme für Decken und Dächer

Im vorbeugenden Brandschutz werden Kunststoffabläufe mit senkrechtem Ablaufstutzen als Rohr- bzw. Deckendurchführungen angesehen, die abgeschottet werden müssen. Gleiches gilt für Dachabläufe auf Flachdächern, sofern die DIN 18234 angewendet werden soll. Beide Aufgaben hat Dallmer mit einem Montagesystem gelöst, das einfach, schnell und werkzeuglos installiert werden kann. Es eignet sich für Decken der Feuerschutzklassen F 30/60/90/120. Im Montage-System enthalten ist eine Schallschutz-Manschette, die das Ablaufgehäuse von den massiven Gebäudeteilen entkoppelt und damit eine mögliche Körperschallübertragung verhindert.

Für Flachdächer aus Beton bieten die Brandschutz-Rohbauelemente 1 und 5 in Kombination mit dem Dachablauf 62 geprüften Brandschutz in den Klassen R 30/60/90/120. Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern (IndBauRL) bieten die Brandschutzelemente 8, 9 und 10.



Kombinationstabelle Boden- und Dachabläufe

Ablauftyp	Seite	Art.-Nr.	Brandschutzelemente							
			1 (515018)	2 (515025)	3 (515032)	4 (515049)	5 (515056)	11 (515308)	11 Duo (515315)	12 (515438)
Systeme DallFlex/DallDrain/CeraLine										
DallFlex senkrecht	29	539076							•	
DallFlex Duo senkrecht	30	539083								•
CeraFlex senkrecht	33	537164							•	
Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht	116			•						•
Ablaufgehäuse CeraDrain/DallDrain senkr.	117			•						•
Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	128			•						•
Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht	132			•						•
Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht	137			•						•
CeraLine senkrecht (500 - 1200)	90			•						
CeraLine senkrecht (1300 - 2000)	91		•							
TistoLine senkrecht	100			•						

Kombinationstabelle Boden- und Dachabläufe

Ablauftyp	Seite	Art.-Nr.	Brandschutzelemente									
			1 (515018)	2 (515025)	3 (515032)	4 (515049)	5 (515056)	8 (515131)	9 (515148)	10 (515155)		
Kunststoff-Bodenablauf												
61 HT, DN 50	178, 226	611024	•									
61 HT, DN 50/70	178, 226	611055	•									
61 HT, DN 100	178, 226	611062						•				
61 HT DallBit, DN 50	178, 226	612021	•									
61 HT DallBit, DN 50/70	178, 226	612052	•									
61 HT DallBit, DN 100	178, 226	612069						•				
61 HT/E, DN 50/70, 100 x 100 mm	235	611154	•									
61 HT/KE, DN 50/70, 150 x 150 mm	236	611253	•									
61 HT/KE, DN 100, 150 x 150 mm	236	611260						•				
61 HT/VC	158	563231	•									
61 HT PP-Niro DN 70	228	611840	•									
61 HT PP-Niro DN 100	228	611895						•				
61 HT DallBit, PP-Niro DN 70	228	612847	•									
61 HT DallBit, PP-Niro DN 100	228	612892						•				
61 GA DN 50 SML	229	611727	•									
61 GA DN 70 SML	229	611741	•									
61 GA DN 80 SML	229	611758	•									
61 GA DN 100 SML	229	611765						•				
61 GA DallBit DN 70 SML	229	612748	•									
61 GA DallBit DN 80 SML	229	612755	•									
61 GA DallBit DN 100 SML	229	612762						•				
40 S, DN 50	164, 202	405128		•								
40 PE, DN 50/OD 50	164,202	405135		•								
40 DallBit, DN 50	164,202	405227		•								
40 SE 12, DN 50, 120 x 120 mm	211	405067		•								
40 SE, DN 50, 100 x 100 mm	209	405050		•								
40 VC	159	513182		•								
40 VE	159	513298		•								
TistoPlan senkrecht K 10	154	513489		•								
TistoPlan senkrecht K 12	154	513472		•								
TistoPlan senkrecht VC 12	154	513991		•								
30 ERP 12	160, 212	405326		•								
Duschablauf												
ORIO V, Haube Edelstahl, DN 50	254	160218			•							
ORIO V, Haube verchromt, DN 50	254	160249			•							
ORIO V, Haube schwarz matt, DN 50	254	161383			•							
ORIO V Select, DN 50	253	161321			•							
Dachablauf*			Betondach				Betondach			Stahltrapezprofildach		
Dachabläufe 62, DN 70	338, 339, 341		• 2)							• 1)		
Dachabläufe 62, DN 70, beheizt	338, 339, 341						• 2)			• 1)		
Dachabläufe 62, DN 90/DN 100	341									• 1)		
Dachabläufe 62, DN 125	341									• 1)		
Hof- und Parkdeckablauf (frostsicher, ohne Sperrwasservortage)			¹⁾ Nicht in Verbindung mit Dachabläufen 62, Schraubflansch/DallBit ²⁾ Nicht in Verbindung mit Dachabläufen 62, PVC									
606.0, DN 100	327	860064					•					
606.1, DN 100	327	860163					•					
616.0 DallBit, DN 100	329	862068					•					
616.0, DN 100	328	861061					•					
616.1 DallBit, DN 100	329	862266					•					
616.1, DN 100	328	861269					•					

* Hinweis: Wird ein o. g. Dachablauf 62 zusammen mit einem Brandschutzelement eingesetzt, muss der werkseitig montierte Laubfangkorb gegen den Kies-/Laubfangkorb S 15 Edelstahl (Artikelnummer 620934, Seite 354) ausgetauscht werden.

Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 1

passend zu Duschrinnen CeraLine senkrecht F Duo 1300-2000 mm, Ablaufgehäusen 61 HT, 61 HT DallBit, 61 GA, 61 GA DallBit, Bodenabläufen 61 HT/E, 61 HT/KE in den Nennweiten DN 50 und DN 50/DN 70 ohne Zulauf, Dachabläufen 62 Schraubflansch, DallBit und FPO-PP in Nennweite DN 70.


Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 und DN 70 über Rohrmuffe



Brandschutzelement 1

mit Ablaufgehäuse 61 HT DallBit DN 50/DN 70 und Aufsatz KE 15


Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1543
aBG: Z-19.53-2634



Brandschutzelement 1

mit Dachablauf 62, Aufstockelement 630 DallBit und Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1800
aBG: Z-19.53-2602

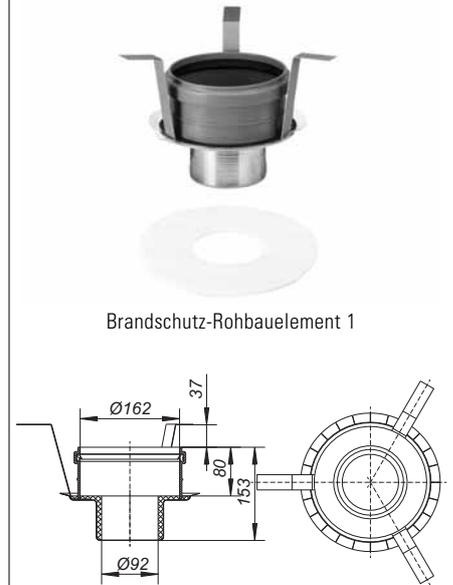

Brandschutz-Rohbauelement 1

Kernbohrungsmaß: d: 196 - 216 mm

ARTIKEL

Brandschutz-Rohbauelement 1

NENNWEITE ART.-NR.

DN 50/DN 70 515018

DALLMER Deckendurchführung DD 200

Formkörper aus beschichtetem Styropor zur Erstellung der für die Brand- und Schallschutz-Rohbauelemente 1 und 5 erforderlichen Deckenöffnung.

AUSFÜHRUNG

Zentrierung aus Polypropylen

ARTIKEL


Deckendurchführung DD 200

ABMESSUNGEN ART.-NR.

d: 215 mm 590268



Deckendurchführung DD 200

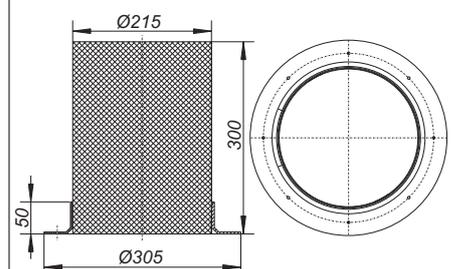

Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2


passend zu Ablaufgehäusen/Bodenabläufen DallDrain senkrecht, Duschrinnen CeraLine senkrecht F 500 - F 1200, Bodenabläufen TistoLine und TistoPlan senkrecht, Ablaufgehäusen 40 S, 40 PE, 40 DallBit und Bodenabläufen 40 SE, 40 SE 12.
Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:

Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

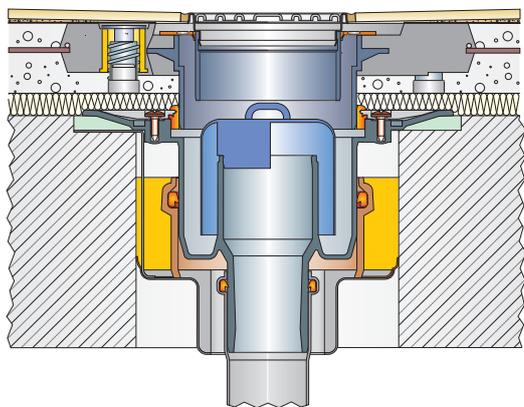


Brandschutzelement 2
mit Ablaufgehäuse 40 S,
CeraDrain Aufstockelement S 10
und Aufsatz VC 10

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1543
aBG: Z-19.53-2634



Brandschutz-Rohbauelement 2

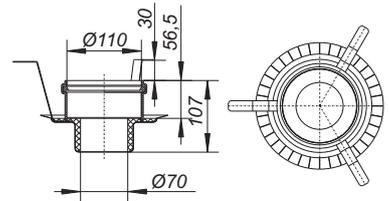

Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 2	DN 50	515025

DALLMER Deckendurchführung DD 160

Formkörper aus beschichtetem Styropor zur Erstellung der für das Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2 erforderlichen Deckenöffnung.


AUSFÜHRUNG

Zentrierung aus Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Deckendurchführung DD 160	d: 175 mm	495501



Deckendurchführung DD 160

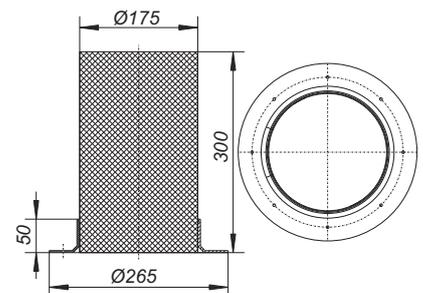

Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern


DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 3

passend zu Duschläufen ORIO V und 49 KE, Nennweite DN 50.
Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)




Brandschutzelement 3
mit Duschwannenablauf ORIO V

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1543
aBG: Z-19.53-2634

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 3	DN 50	515032



Brandschutz-Rohbauelement 3



Kernbohrungsmaß: d: 138 - 158 mm


DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 4

passend zu Hof- und Parkdeckabläufen 606.0, 606.1, 616.0, 616.1, 616.0 DallBit und 616.1 DallBit
mit Nennweite DN 100.
Zur Montage in Decken F 30/60/90.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 100 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 100 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 100/DN 100 (Art.-Nr. 880062)

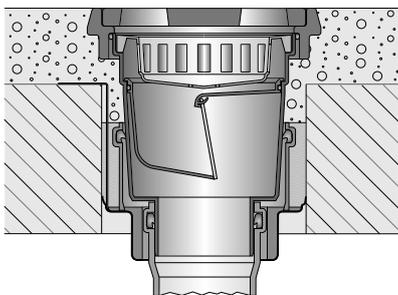


Brandschutzelement 4
mit Hof- und Parkdeckablauf 606.1

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1547

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 4	DN 100	515049



Brandschutz-Rohbauelement 4

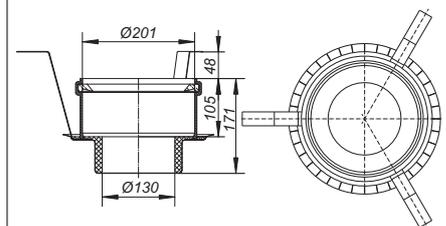

Kernbohrungsmaß: d: 240 - 260 mm

Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 5

passend zu Ablaufgehäusen 61 HT, 61 HT DallBit, 61 HT PP-NIRO, 61 HT DallBit PP-NIRO, 61 GA, 61 GA DallBit in Nennweite DN 100 und den Dachabläufen 62 H Schraubflansch, DallBit und FPO-PP in Nennweite DN 70, Dachablauf 62 H FPO-PP in Nennweite DN 90, Dachablauf 62 FPO-PP in Nennweite DN 90.


Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 100 über Rohrmuffe bei Gehäusetypen 61 HT,
Gussrohr DN 100 über Rapid-Verbinder bei Gehäusetypen 61 GA

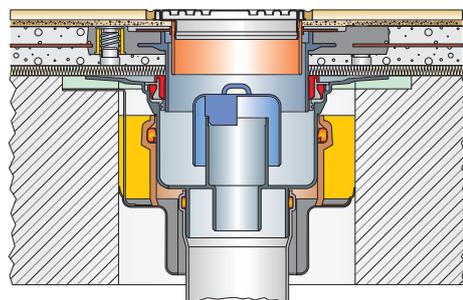

Brandschutzelement 5

mit Ablaufgehäuse 61 HT DN 100,
CeraDrain Aufstockelement S 15
und Aufsatz VC 15

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1543
aBG: Z-19.53-2634

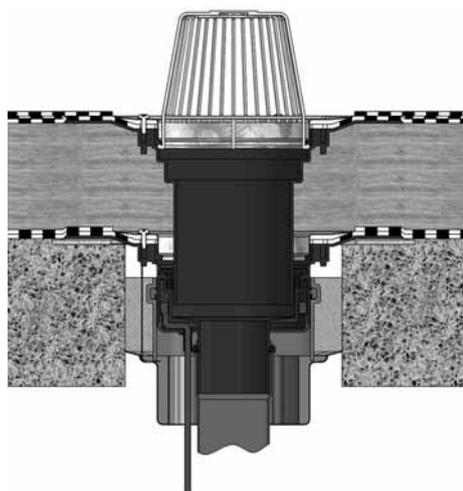


Brandschutzelement 5

mit beheizbarem Dachablauf 62,
Aufstockelement 630 DallBit
und Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
abZ: Z-19.17-1800
aBG: Z-19.53-2602



Brandschutz-Rohbauelement 5

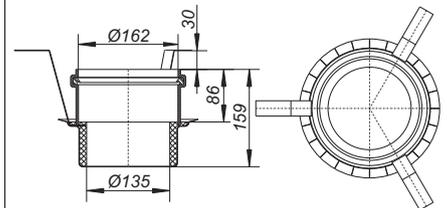

Kernbohrungsmaß: d: 196 - 216 mm

ARTIKEL

Brandschutz-Rohbauelement 5

NENNWEITE ART.-NR.

DN 70/DN 100 515056

Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11


passend zu Ablaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht.
Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50	515308

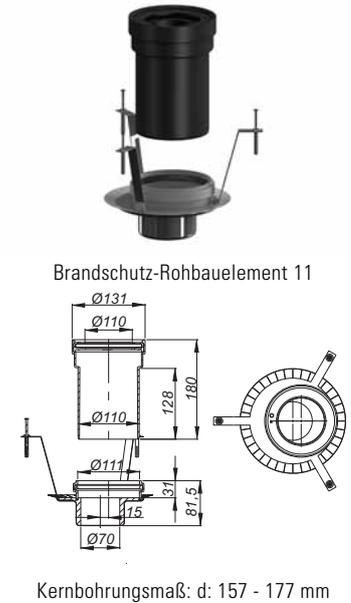

DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo


passend zu Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht. Zur Montage in Decken F 30/60/90/120.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo	DN 50	515315

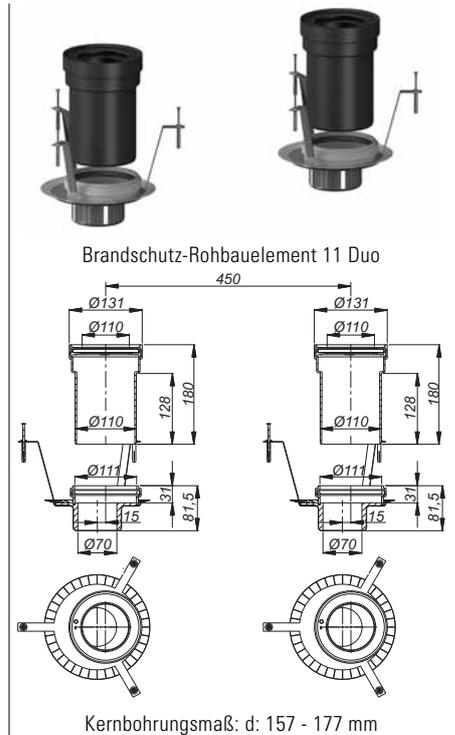

DALLMER Brandschutzelement 12

Zur nachträglichen Montage unter Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain und TistoPlan mit senkrechtem Ablaufstutzen.
Zur Montage an Decken F 30/60/90/120.


AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1543

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutzelement 12	DN 50	515438

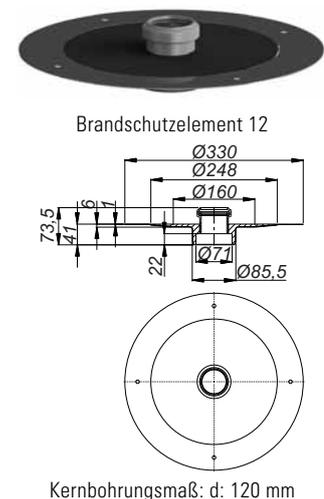

Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern

DALLMER Brandschutzelement 8 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 70 und SuperDrain 62 FPO/PVC DN 70 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.

AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben


Anschluss von:

Kunststoffrohr DN 70 mit Rohrmuffe,
Gussrohr DN 70 mit DALLMER HT/SMLRohrverbinder DN 70/DN 70 (Art.-Nr. 880048)

ARTIKEL	ART.-NR.
Brandschutzelement 8 Stahltrapez	515131



Brandschutzelement 8 Stahltrapez

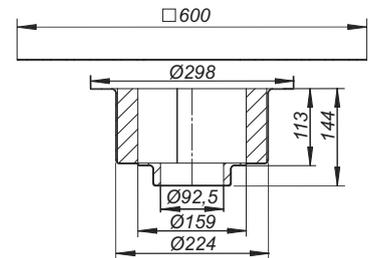

DALLMER Brandschutzelement 9 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 90, DN 100 und SuperDrain 62 PVC DN 90 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.

AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben


Anschluss von:

Kunststoffrohr mit Rohrmuffe,
Gussrohr DN 100 mit DALLMER HT/SMLRohrverbinder DN 100/DN 100 (Art.-Nr. 880062)

ARTIKEL	ART.-NR.
Brandschutzelement 9 Stahltrapez	515148



Brandschutzelement 9 Stahltrapez

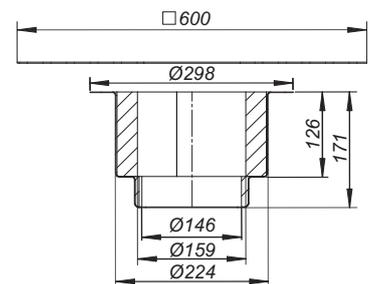

Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern

DALLMER Brandschutzelement 10 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 125 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.

AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben
- Anschlussrohr DN 125

ARTIKEL


Brandschutzelement 10 Stahltrapez

ART.-NR.

515155



Brandschutzelement 10 Stahltrapez

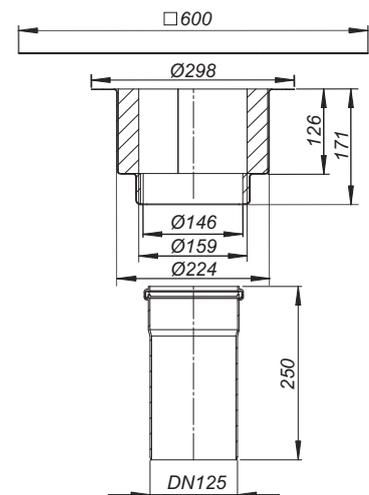

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach

Modul 1

Dachabläufe
DN 70

Dachablauf DN 70



Dachablauf 62 Schraubflansch

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621047



Dachablauf 62 DallBit

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 622044


Dachablauf DN 70 beheizt



Dachablauf 62 H Schraubflansch
beheizt

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621146

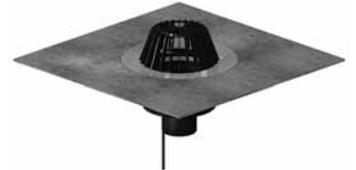

Dachablauf 62 H DallBit
beheizt

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 622143



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621641



Dachablauf 62 H FPO-PP
beheizt

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621603

+
plus

+
plus

Modul 2

Brand- und
Schallschutz-
Rohbauelemente



abZ: Z-19.17-1800
aBG: Z-19.53-2602

Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 1

Art.-Nr. 515018



abZ: Z-19.17-1800
aBG: Z-19.53-2602

Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 5

Art.-Nr. 515056

Modul 3

Zubehör



Notentwässerungseinheit 86.1

Abmessung Ø 310 mm

Art.-Nr. 671394



Kies- und Laubfang
Edelstahl S 15

Abmessung Ø 156 mm

Art.-Nr. 620934

Modul 4

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art.-Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art.-Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art.-Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art.-Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art.-Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach

Modul 1

Dachabläufe

Dachablauf DN 70



Dachablauf 62 PVC

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 623041

Dachablauf 62 H PVC beheizt

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 623140

Dachablauf DN 90 / DN 100



Dachablauf 62 PVC

Nennw. DN 100

Art.-Nr. 623065

Dachablauf 62 H PVC beheizt

Nennw. DN 100

Art.-Nr. 623164

Dachablauf DN 125



Dachablauf 62 PVC

Nennw. DN 125

Art.-Nr. 623089

Dachablauf 62 H PVC beheizt

Nennw. DN 125

Art.-Nr. 623188



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621641

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt

Nennw. DN 70

Art.-Nr. 621603



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 90

Art.-Nr. 621658

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt

Nennw. DN 90

Art.-Nr. 621023



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 125

Art.-Nr. 621689

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt

Nennw. DN 125

Art.-Nr. 621634



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 100

Art.-Nr. 621665

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt

Nennw. DN 100

Art.-Nr. 621627



Modul 2

Brandschutz-
elemente



Brandschutzelement 8,
Stahltrapez
Nennw. DN 70

Art.-Nr. 515131



Brandschutzelement 9,
Stahltrapez
Nennw. DN 90/DN 100

Art.-Nr. 515148



Brandschutzelement 10,
Stahltrapez
Nennw. DN 125

Art.-Nr. 515155

Modul 3

Zubehör



Notentwässerungseinheit 86.1

Abmessung Ø 310 mm

Art.-Nr. 671394



Kies- und Laubfang
Edelstahl S 15

Abmessung Ø 156 mm

Art.-Nr. 620934



Kies- und Laubfang-
korb S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art.-Nr. 620996



Einlaufelement/
Kiesfang S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art.-Nr. 590121



Einlaufelement
Umkehrdach

Abmessung Ø 170 mm

Art.-Nr. 495938



Terrassen-Aufsatz
SES 15

Abmessung 150x150 mm

Art.-Nr. 500304



Terrassen-Aufsatz
SEN 15

Abmessung 150x150 mm

Art.-Nr. 500311



Terrassen-Aufsatz
GES 15

Abmessung 200x200 mm

Art.-Nr. 500328



Drainage-Aufsatz

Abmessung 362x362 mm

Art.-Nr. 620958



Drainage-Aufstock-
element

Abmessung 362x362 mm

Art.-Nr. 620965

Modul 4

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art.-Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art.-Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art.-Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art.-Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art.-Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Produktübersicht

08

Produktübersicht	396
Allgemeine Verkaufsbedingungen	418

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
010117	Röhren-Siphon 100/0		1 1/4" x DN 40	1	275
010124	Röhren-Siphon 100/0		1 1/4" x DN 50	1	275
010216	Röhren-Siphon 100/0		1 1/2" x DN 40	1	275
010223	Röhren-Siphon 100/0		1 1/2" x DN 50	1	275
010230	Röhren-Siphon 100/0		1 1/2" x DN 40/DN 50	1	275
010421	Röhren-Siphon 100/0		2" x DN 50	1	275
020116	Röhren-Siphon 100/1		1 1/4" x DN 40	1	275
020123	Röhren-Siphon 100/1		1 1/4" x DN 50	1	275
020215	Röhren-Siphon 100/1		1 1/2" x DN 40	1	275
020222	Röhren-Siphon 100/1 SL		1 1/2" x DN 50	1	276
020239	Röhren-Siphon 100/1		1 1/2" x DN 40/DN 50	1	275
020314	Röhren-Siphon 100/2		1 1/2" x DN 40	1	275
020321	Röhren-Siphon 100/2		1 1/2" x DN 50	1	275
020420	Röhren-Siphon 100/1		2" x DN 50	1	275
021229	Röhren-Siphon 100/1 SLR, mit Rohrbelüfter		1 1/2" x DN 50	1	276
022226	Röhren-Siphon 100/1 SLRS, mit Rückflusssperre		1 1/2" x DN 50	1	276
026019	Hygiene-Anschlussadapter		d: 20-32 mm	1	286
026101	Kondensat-Siphoneinsatz 138 K			1	286
026118	Kondensat-Siphon 136		1 1/4" x DN 40	1	287
026200	Wandeinbau-Kondensat-Siphon 138	DN 32		1	286
026217	Kondensat-Siphon 136.2		1 1/2" x DN 40	1	287
026224	Kondensat-Siphon 136.3		1 1/4" x DN 40	1	287
030016	Waschgeräte-Siphon 111	DN 40		1	277
030023	Waschgeräte-Siphon 111	DN 50		1	277
030306	Tropfwasser-Siphon 21, mit Geruchssperre	DN 32		1	285
030313	Tropfwasser-Siphon 113	DN 40		1	285
030320	Tropfwasser-Siphon 113	DN 50		1	285
030924	Ausgussbecken-/Urinal-Siphon 119	DN 50		1	261
040213	Raumsparsiphon 121		1 1/2" x DN 40	1	277
040220	Raumsparsiphon 121 SL		1 1/2" x DN 50	1	277
040237	Raumsparsiphon 121		1 1/2" x DN 40/DN 50	1	277
051103	Waschtisch-Möbel-Siphon 137		1 1/4" x DN 32	1	271
051110	Waschtisch-Möbel-Siphon 137		1 1/4" x DN 40	1	271
060112	Tauchrohr 010/0, 130 mm		1 1/4" x DN 40	1	279
060129	Tauchrohr 010/0, 130 mm		1 1/4" x DN 50	1	279
060211	Tauchrohr 010/0, 120 mm		1 1/2" x DN 40	1	279
060228	Tauchrohr 010/0, 140 mm		1 1/2" x DN 50	1	279
060426	Tauchrohr 010/0, 120 mm		2" x DN 50	1	279
070111	Tauchrohr 010/1, 145 mm		1 1/4" x DN 40	1	279
070128	Tauchrohr 010/1, 145 mm		1 1/4" x DN 50	1	279
070210	Tauchrohr 010/1, 250 mm		1 1/2" x DN 40	1	279
070227	Tauchrohr 010/1 SL, 210 mm		1 1/2" x DN 50	1	279
070425	Tauchrohr 010/1, 150 mm		2" x DN 50	1	279
080219	Tauchrohr 010/2, 180 mm		1 1/2" x DN 40	1	279
080226	Tauchrohr 010/2, 180 mm		1 1/2" x DN 50	1	279
080325	Tropfwassertrichter 013	DN 40		1	285
080714	Tauchrohr 111	DN 40		1	278
080929	Steckmuffe 019	DN 50	140 mm	1	261, 280
090003	Kunststoff-Keildichtung	DN 32		1	289
090010	Kunststoff-Keildichtung	DN 40		1	289
090027	Kunststoff-Keildichtung	DN 50		1	289
090058	Dichtungssatz			1	289
090065	Flachdichtung, Gummi		1 1/4"	1	289
090096	Flachdichtung, Gummi		1 1/2"	1	289
090126	Reduzier- und Distanzring		1 1/4" x 1 1/2"	1	288
090201	Winkelschlauchtülle		1 1/2"	1	288
090218	Reduzier- und Distanzring		1 1/2" x 1 1/4"	1	288
090225	Gewindeverlängerung 40 mm		1 1/2" x 1 1/2"	1	288
090232	Gewindeverlängerung 50 mm		1 1/4" x 1 1/4"	1	271, 288
090256	Doppel-Anschluss 012		1 1/2"	1	280
090270	Schlauchtülle 111		1 1/2"	1	289
090294	Stopfen zu Schlauchtüllen (WA)			1	270
090300	Winkelschlauchtülle, weiß		1"	1	288
090324	Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, grau		1"	1	267
090331	Rückfluss-Sicherung RS 3 mit Schlauchtülle		1"	1	280

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
090348	Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, weiß		1"	1	267
090362	Winkelschlauchtülle für Kondenswasseranschluss		1"	1	267
090423	Reduzier- und Distanzring		2" x 1 1/2"	1	288
090515	Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang	DN 40		1	281
090522	Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang	DN 50		1	281
090539	Verlängerungsrohr V 5, 215 mm lang, mit Belüfter	DN 50		1	281
090614	Unibogen B 40	DN 40		1	281
090621	Unibogen B 50	DN 50		1	281
090812	Wandrosette R 4	DN 40		1	288
090829	Wandrosette R 5	DN 50		1	288
091024	Dichtung K 40 + Gleitring für Kugelgelenk			1	290
091031	Dichtung K 50 + Gleitring für Kugelgelenk			1	290
100108	Stopfenventil 014, Kelch d: 60 mm, mit Dreieckbügel		1 1/4"	1	284
100207	Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Dreieckbügel		1 1/2"	1	284
100214	Stopfenventil 014, Kelch d: 70 mm, mit Kette		1 1/2"	1	284
110008	Anschluss-Bogen 020		1 1/2"	1	281
110015	Ablaufverbindung 020		1 1/2"	1	282
110022	Raumspärverbinder 021		1 1/2"	1	282
110039	Ablaufverbindung 022		1 1/2"	1	282
110206	Ab- und Überlauf-Set 014 U		1 1/2"	1	283
110305	Ab- und Überlauf-Set 023 U		1 1/2"	1	283
110312	Ab- und Überlauf-Set 023 U, 2 Ketten		1 1/2"	1	283
110404	Ab- und Überlauf-Set 024 U		1 1/2"	1	283
110411	Ab- und Überlauf-Set 024 U, 2 Ketten		1 1/2"	1	283
110954	T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Waschgeräte	DN 40		1	278, 289
110961	T-Stück mit Winkelschlauchtülle für Kondensatgeräte	DN 40		1	287
130105	Waschgeräte-Siphon HL 410	DN 40		1	278
130211	Wandeinbau-Siphon 300 CR		1 1/4" x DN 40	1	272
130228	Wandeinbau-Siphon 300 CR		1 1/4" x DN 50	1	272
130235	Wandeinbau-Siphon 300 KS		1 1/4" x DN 40	1	272
130242	Wandeinbau-Siphon 300 KS		1 1/4" x DN 50	1	272
130273	Wandeinbau-Siphon 300 PC KS	DN 40		1	274
130280	Wandeinbau-Siphon 300 PC KS	DN 50		1	274
130297	Wandeinbau-Siphon 300 PC CR	DN 40		1	274
130303	Wandeinbau-Siphon 300 PC CR	DN 50		1	274
130327	Wandeinbau-Siphon 310 CR		1 1/4" x DN 50	1	273
130334	Wandeinbau-Siphon 310 KS		1 1/4" x DN 50	1	273
130402	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400	DN 40/DN 50		1	262
130419	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon HL 400 E	DN 40/DN 50		1	263
130501	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405	DN 40/DN 50		1	265
130518	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 405 E	DN 40/DN 50		1	265
130600	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406	DN 40/DN 50		1	264
130617	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 E	DN 40/DN 50		1	263
130648	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht	DN 40/DN 50		1	264
130709	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406.2	DN 40/DN 50		1	264
130730	Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht, Armatur lang	DN 40/DN 50		1	264
140005	Anschluss-Bogen 320		1 1/4" x DN 32	1	274
140029	Anschluss-Bogen 321		1 1/4" x DN 32	1	274
140067	Geräteventil zu 406 verchromt			1	269
140098	Rosette zu 406, Edelstahl			1	269
140104	Gewindeverlängerung		1"	1	267
140128	Waschgeräte-Doppelanschluss		1"	1	267
140135	Reinigungsschraube zu HL 400			1	270
140142	Kontermutter zu HL 400/405/406, grau		1"	1	270
140159	Kontermutter zu HL 400/405/406, weiß		1"	1	270
140166	Kontermutter zu HL 400/405/406, verchromt		1"	1	270
140173	Winkelschlauchtülle zu HL 400/405/406, verchromt		1"	1	267
140210	Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter zu 405		1/2"	1	269
140234	Rosette zu 405, Edelstahl			1	269
140333	Anschluss-Bogen 320 PC CR		1 1/4" x DN 32	1	274
140371	Verlängerungsset 40 mm, zu UP-Ventil 405			1	270
140388	Oberteil zu Geräteventil 405, verchromt			1	269
140401	Rohbausset Waschgeräte-Siphon 400 Vario	DN 40/DN 50		1	266
140418	Anschlussset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.1			1	266

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
140425	Anschlusset Waschgeräte-Siphon 400 Vario.2			1	266
140517	Abdeckplatte zu WE-Siphon HL 400			1	262
141514	Abdeckplatte zu WE-Siphon 405, 406			1	268
141705	Abdeckplatte zu WE-Siphon 405 E/406 E			1	268
141729	Blendrahmen-Garnitur zu 400 E/405 E/406 E			1	270
141736	Steckdose mit Klappdeckel zu 400 E/405 E/406 E			1	270
143020	WE-Geruchsverschluss zu 300, 310			1	273
144058	Dichtmanschette für Wandscheiben		1/2"	1	298
147011	Abdeckplatte für senkrechten Einbau			1	268
150011	Ablaufgehäuse TELOS	DN 50		1	259
150028	Ablaufgehäuse TELOS V	DN 50		1	259
150110	Duschwannenablauf TELOS, Haube verchromt	DN 50		1	257
150219	Duschwannenablauf TELOS V, senkrecht, Haube verchromt	DN 50		1	258
150318	Duschwannenablauf SOLOS, Haube verchromt	DN 50		1	257
150516	Abdeckhaube TELOS mit Standrohr, verchromt			1	259
160010	Duschwannenablaufgehäuse ORIO	DN 50		1	254
160027	Duschwannenablaufgehäuse ORIO V	DN 50		1	255
160119	Duschwannenablauf ORIO, Haube Edelstahl	DN 50		1	251
160126	Duschablauf ORIO N	DN 50		5	194
160201	Duschwannenablauf ORIO, Haube verchromt	DN 50		1	251
160218	Duschwannenablauf ORIO V, senkrecht, Haube Edelstahl	DN 50		1	254
160225	Duschablauf ORIO V N	DN 50		5	195
160249	Duschwannenablauf ORIO V senkrecht, Haube verchromt	DN 50		1	254
160294	Duschwannenablauf ORIO 60, Haube Edelstahl	DN 40		1	251
160324	Duschwannenablauf ORIO 60, Haube verchromt	DN 40		1	251
160355	Duschwannenablaufgehäuse ORIO 60	DN 40		1	255
160379	Duschablauf ORIO 60 N	DN 40		5	194
160683	Geruchsverschluss ORIO			1	256
160690	Geruchsverschluss ORIO 60			1	256
160706	Abdeckhaube ORIO, Edelstahl			1	256
160812	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, verchromt			1	256
160829	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß			1	256
160966	Geruchsverschluss ORIO Baujahre 2004 - Mai 2010			1	195, 213, 256
161307	Duschwannenablauf ORIO Select, Edelstahl matt	DN 50		1	252
161314	Duschwannenablauf ORIO Select, Edelstahl poliert	DN 50		1	252
161321	Duschwannenablauf ORIO V Select, Edelstahl matt	DN 50		1	253
161338	Duschwannenablauf ORIO 60 Select, Edelstahl matt	DN 40		1	252
161345	Duschwannenablauf ORIO 60 Select, Edelstahl poliert	DN 40		1	252
161369	Duschwannenablauf ORIO, Haube schwarz matt	DN 50		1	251
161376	Duschwannenablauf ORIO 60, Haube schwarz matt	DN 40		1	251
161383	Duschwannenablauf ORIO V senkrecht, Haube schwarz matt	DN 50		1	254
161390	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, schwarz matt			1	256
161475	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß matt			1	256
161505	Duschwannenablauf ORIO DallBox, Haube Edelstahl	DN 50		1	250
161512	Duschwannenablauf ORIO DallBox, Haube verchromt	DN 50		1	250
161529	Duschwannenablauf ORIO DallBox Select, Edelstahl matt	DN 50		1	250
161536	Duschwannenablaufgehäuse ORIO DallBox	DN 50		1	250
162809	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, verchromt, Bj. 04 - Mai 2010			1	256
162830	Abdeckhaube ORIO, Kunststoff, weiß, Bj. 04 - Mai 2010			1	256
170132	Standrohr-Ventil 018 KSCR, verchromt		100 mm	1	260
170156	Standrohr, Kunststoff, verchromt		100 mm	1	260
170606	Dusch- u. Badewannen-Siphon 200		1 1/2" x DN 40/DN 50	1	260
189127	Wannen-Siphon 500 N		1 1/2" x DN 40/DN 50	1	260
250520	WC-Exzenteranschluss-Stutzen 781	DN 100		2	301
253002	WC-Verbinder 783 Vario, seitenerstellbar	DN 100		2	302
253019	WC-Verbinder 783 N	DN 100		2	302
270528	WC-Rosette 79, zweiteilig	DN 100		2	302
271525	WC-Rosette 791, einteilig	DN 100		2	302
272522	WC-Rosette, einteilig	DN 90		2	302
280527	Atlasbogen 87, weiß	DN 100		2	301
310088	Wand-WC-Anschluss-Set 786	DN 90		2	299
311115	Wand-WC-Anschluss-Set 786	DN 100		2	299
320087	Wand-WC-Bogen 88	DN 90 x DN 90		2	299

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
320117	Wand-WC-Bogen 88	DN 100 x DN 100		2	299
320186	Wand-WC-Bogen 88, 90°	DN 90 x DN 100		2	299
330017	Wand-WC-(Reihen)-Anschluss 899	DN 90/DN 100/DN 100		2	300
330147	Wand-WC-Anschluss 89	DN 90/DN 50/DN 100		2	300
350015	Wand-WC-Verlängerungsstutzen	DN 90		2	300
350039	Siphonwinkel	DN 40/DN 50		2	290
352026	Dichtung zu Atlasbogen 87	DN 100		2	301
352033	Spülrohr	45 x 300 mm		2	299
360014	Urinal-Absaug-Siphon HL 430	DN 40		2	261
360021	Urinal-Absaug-Siphon HL 430	DN 50		2	261
368003	Lippendichtung zu HL 430	DN 50		2	261
400338	Aufsatzrahmen KEN S 10/150		150 x 150 mm	5	169
400352	Aufsatz VC 10		100 x 100 mm	5	168
400369	Aufsatz VS 10, Rost massiv, verschraubt		100 x 100 mm	5	168
400376	Aufsatz VN 10, Rost verschraubt		100 x 100 mm	5	168
400383	Aufsatz VE 10		100 x 100 mm	5	169
400413	Aufsatz Quadra CD 10/100		100 x 100 mm	5	168
400468	Aufsatz VC, S 10/120		120 x 120 mm	5	168
405050	Bodenablauf 40 SE	DN 50	100 x 100 mm	3	209
405067	Bodenablauf 40 SE 12	DN 50	120 x 120 mm	3	211
405128	Ablaufgehäuse 40 S	DN 50		3	164, 202
405135	Ablaufgehäuse 40 PE	DN 50/OD 50		3	164, 202
405227	Ablaufgehäuse 40 DallBit	DN 50		3	164, 202
405326	Bodenablauf 30 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	3	160, 212
405340	Bodenablauf 30 N	DN 50		5	193
420022	Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40	DN 50		3	165, 203
420060	Ablaufgehäuse 42 S, ohne Zulauf	DN 50		3	165, 203
420107	Bodenablauf 42 E	DN 50	100 x 100 mm	3	209
420121	Bodenablauf 42 SE, Zulauf DN 40	DN 50	100 x 100 mm	3	210
420220	Bodenablauf 42 SE 12, Zulauf DN 40	DN 50	120 x 120 mm	3	211
420329	Bodenablauf 32 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	3	160, 212
420343	Bodenablauf 32 N	DN 50		5	193
421722	Ablaufgehäuse 42/3, 3 Zulaufe DN 40	DN 50		3	165, 203
422026	Ablaufgehäuse 42 DallBit, Zulauf DN 40	DN 50		3	165, 203
460059	Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN 40	DN 50		3	166, 204
460127	Bodenablauf 46 SE, Zulauf DN 40	DN 50	100 x 100 mm	3	210
462053	Ablaufgehäuse 46 DallBit, Zulauf DN 40	DN 50		3	166, 204
480774	Geruchsverschlusseinsatz zu PRONTO			3	324
482013	Geruchsverschlusseinsatz zu TistoPlan			5	152
494030	Reduzierrohr	DN 50/DN 40		3	290
494993	Geruchsverschluss Primus			3	156
495006	Geruchsverschluss Primus			3	213
495013	Entwässerungsring S 10			3	217
495020	Rückstaudichtung S 10		d: 110 mm	3	170, 216, 372
495044	Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 42			3	170, 219
495051	Geruchsverschlusseinsatz zu Ablaufgehäuse 46			3	170, 219
495068	Prüfeinsatz S 10			3	216
495075	Rückstaudichtung CeraDrain S 10			5	171
495082	Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 10			5	171
495143	Schmutz- und Haarfangsieb S 10		d: 91 mm	3	218
495167	Sicherheitsschrauben, 2 Stück		M 5 x 8	3	245
495174	Sicherheitsschrauben, 2 Stück		M 6 x 8	3	245
495181	Schlüssel zu Sicherheitsschraube M 5		SW 3	3	245
495204	Aufsatzrahmen EN 10		100 x 100 mm	3	214
495211	Aufsatzrahmen ECS 10, Edelstahl 1.4301		100 x 100 mm	3	214
495228	Aufsatzrahmen ECS 10, Edelstahl 1.4404		100 x 100 mm	3	214
495242	Aufsatzrahmen KEN 10		150 x 150 mm	3	214
495259	Aufsatzrahmen SES 10		150 x 150 mm	3	214
495303	Aufsatzrahmen PVC-EN 10		100 x 100 mm	3	215
495310	Aufsatzrahmen PVC-KEN 10		150 x 150 mm	3	215
495334	Aufsatzrahmen ER 12, Edelstahl 1.4301		d: 120 mm	3	215
495341	Aufsatzrahmen ECS 12, Edelstahl 1.4301		120 x 120 mm	3	215
495389	Aufsatzrahmen ECS 12, Edelstahl 1.4404		120 x 120 mm	3	215
495396	Aufsatzrahmen ER 12, Edelstahl 1.4404		d: 120 mm	3	215

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
495402	Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4301		100 x 100 mm	5	169
495419	Aufsatzrahmen V, S 15/120		120 x 120 mm	5	182
495426	Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4301		120 x 120 mm	5	169
495433	Aufsatzrahmen V, S 15/d: 120		d: 120 mm	5	182
495440	Aufsatzrahmen V, S 10/120, Edelstahl 1.4404		120 x 120 mm	5	169
495495	Aufsatzrahmen V, S 10/100, Edelstahl 1.4404		100 x 100 mm	5	169
495501	Deckendurchführung DD 160		d: 175 mm	3	150, 383
495518	RENO-Rahmen		100 x 100 mm	3	246
495532	RENO-Rahmen		120 x 120 mm	3	246
495549	RENO-Rahmen, rund		d: 120 mm	3	246
495587	Aufsatzrahmen TS 10		100 x 100 mm	5	156
495600	Tragrahmen-Set N 145 x 145		145 x 145 mm	5	196
495617	Tragrahmen-Set N 120 x 120		120 x 120 mm	5	196
495624	Tragrahmen-Set N		d: 120 mm	5	196
495631	Tragrahmen-Set N		d: 145 mm	5	196
495808	Notentwässerungseinheit 83/84		d: 140 mm	3	371
495815	Kies-/Laubfangkorb S 10		d: 125 mm	3	374
495822	Einlaufelement/Kiesfang S 10		d: 103 mm	3	374
495839	Geruchs- u. Schaumsperr S 10		d: 92 mm	3	218, 372
495846	Geruchs- u. Schaumsperr S 10/12		d: 108,5 mm	3	218, 374
495877	Einsteckmuffe 85			3	217, 373
495938	Einlaufelement Umkehrdach		d: 170 mm	10	354
500014	Aufsatz E 15		100 x 100 mm	3	230
500052	Aufsatz EC 15		100 x 100 mm	3	230
500069	Aufsatz ECS 15, Rost massiv, verschraubt		100 x 100 mm	3	230
500076	Aufsatz ECN 15, Rost verschraubt		100 x 100 mm	3	230
500083	Aufsatz EN 15, Rost verschraubt		100 x 100 mm	3	230
500113	Aufsatz KE 15		150 x 150 mm	3	231
500120	Aufsatz SES 15, Rost massiv, verschraubt		150 x 150 mm	3	231
500137	Aufsatz PVC-E 15		150 x 150 mm	3	232
500144	Aufsatz RHS 15, Rost massiv		150 x 150 mm	3	231
500151	Aufsatz VEC 15, seitenverstellbar		150 x 150 mm	3	232
500168	Aufsatz VES 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	232
500175	Aufsatz K 15, Polyamid-Rost		150 x 150 mm	3	232
500205	Aufsatz GES 15, Rost massiv, verschraubt		200 x 200 mm	3	233
500229	Aufsatz KEN 15, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	231
500236	Aufsatz PVC-EN 15, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	232
500243	Aufsatz VEN 15, seitenverstellbar, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	232
500250	Aufsatz VER 15		d: 155 mm	3	233
500281	Aufsatz SEN 15, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	231
500298	Aufsatz SEC 15		150 x 150 mm	3	231
500304	Terrassen-Aufsatz SES 15		150 x 150 mm	3	352
500311	Terrassen-Aufsatz SEN 15		150 x 150 mm	3	352
500328	Terrassen-Aufsatz GES 15		200 x 200 mm	3	352
500335	Aufsatz PVC-ES 15, Rost massiv, verschraubt		150 x 150 mm	3	232
500342	Aufsatz VSR 15, Rost massiv 5 mm		150 x 150 mm	5	180
500359	Aufsatz VC 15		150 x 150 mm	5	180
500366	Aufsatz VS 15		150 x 150 mm	5	180
500397	Aufsatz VN 15		150 x 150 mm	5	180
500410	Aufsatz Quadra S 15		150 x 150 mm	3	233
500434	Aufsatz RHS 15, Rost 1,5 mm		150 x 150 mm	3	231
500441	Aufsatz VSR 15, Rost 1,5 mm		150 x 150 mm	5	180
500465	Aufsatz Quadra CD 15		150 x 150 mm	5	181
500496	RENO-Rahmen, rund		d: 155 mm	3	246
500502	RENO-Rahmen		150 x 150 mm	3	246
500519	Aufsatzrahmen E 15		100 x 100 mm	3	237
500564	Aufsatzrahmen ECS 15		100 x 100 mm	3	237
500571	Aufsatzrahmen PVC 15		150 x 150 mm	3	238
500601	Aufsatzrahmen S 15/120		120 x 120 mm	3	237
500618	Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4404		150 x 150 mm	3	238
500625	Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4301		150 x 150 mm	3	238
500663	Aufsatzrahmen VS 15		150 x 150 mm	3	238
500670	Aufsatzrahmen K 15		150 x 150 mm	3	237
500700	Aufsatzrahmen GES 15		200 x 200 mm	3	239

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
500755	Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4301		d: 155 mm	3	239
500762	Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4404		d: 155 mm	3	239
501011	Rost E 90		90 x 90 mm	3	243
501028	Rost ES 90, massiv		90 x 90 mm	3	243
501066	Rost EN 90		90 x 90 mm	3	243
501080	Rost E 115		115 x 115 mm	3	245
501097	Rost EN 115, mit Schrauben		115 x 115 mm	3	245
501110	Rost E 140		140 x 140 mm	3	244
501127	Rost ES 140, massiv		140 x 140 mm	3	243
501141	Rost RHS 140, massiv, rutschhemmend		140 x 140 mm	3	244
501172	Rost K 140, Polyamid		140 x 140 mm	3	244
501202	Rost ES 190, massiv		190 x 190 mm	3	243
501219	Rost EN 140		140 x 140 mm	3	244
501226	Rost Quadra 140		140 x 140 mm	3	186
501240	Flachrost S 10		d: 113 mm	3	374
501257	Rost VER		d: 145 mm	3	245
501264	Rost VER		d: 115 mm	3	245
501585	Rost Quadra 115		115 x 115 mm	3	186
501592	Rost Quadra 90		90 x 90 mm	3	186
501615	Rost Loire 115		115 x 115 mm	3	188
501622	Rost Seine 115		115 x 115 mm	3	188
501639	Rost Orinoco 115		115 x 115 mm	3	188
501646	Rost Nil 115		115 x 115 mm	3	189
501653	Rost Yukon 115		115 x 115 mm	3	189
501783	Rost RHS 140, 1,5 mm, rutschhemmend, verschraubt		140 x 140 mm	3	244
501806	Rost Aquarius 115		d: 115 mm	3	190
502179	Rost Quadra 145r10		145 x 145 mm	3	197
502186	Rost Quadra 120r10		120 x 120 mm	3	197
502216	Rost Astra Aquarius 120		d: 120 mm	3	198
502223	Rost Quadra rund 115		d: 115 mm	3	190
502230	Rost Quadra rund 120		d: 120 mm	3	198
502247	Rost Quadra rund 145		d: 145 mm	3	190, 198
502285	Rost Galaxy		d: 145 mm	3	191, 199
502292	Rost Saturn		d: 145 mm	3	191, 199
502315	Rost Cut 140		140 x 140 mm	3	187
502353	Rost Saturn 115		115 x 115 mm	3	156, 187, 213
502377	Rost Primus 115		115 x 115 mm	3	156, 213
502605	Rost Loire 90		90 x 90 mm	3	188
502612	Rost Seine 90		90 x 90 mm	3	188
502629	Rost Orinoco 90		90 x 90 mm	3	188
502636	Rost Nil 90		90 x 90 mm	3	189
502643	Rost Yukon 90		90 x 90 mm	3	189
502650	Rost Cut 90		90 x 90 mm	3	187
503022	Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4301		150 x 150 mm	5	181
503039	Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4301		d: 155 mm	5	182
503053	Aufsatzrahmen V, S 15/150, Edelstahl 1.4404		150 x 150 mm	5	181
503077	Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4301		150 x 150 mm	5	181
503084	Aufsatzrahmen S 15/150, Edelstahl 1.4404		150 x 150 mm	5	181
503091	Aufsatzrahmen V, S 15/d: 155, Edelstahl 1.4404		d: 155 mm	5	182
504005	RENO-Aufsatz		150 x 150 mm	3	246
504012	RENO-Aufsatz, rund		d: 155 mm	3	246
504029	RENO-Aufsatz		100 x 100 mm	3	246
510006	Aufsatz E 10		100 x 100 mm	3	205, 370
510013	Aufsatz EC 10		100 x 100 mm	3	205, 370
510020	Aufsatz ECS 10, Rost massiv, verschraubt		100 x 100 mm	3	205, 370
510037	Aufsatz PVC-KEN 10, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	206
510044	Aufsatz EN 10, Rost verschraubt		100 x 100 mm	3	205, 370
510051	Aufsatz KE 10		150 x 150 mm	3	205
510068	Aufsatz KR 10, Rost mit Fallrohreinsetz		150 x 150 mm	3	370
510082	Aufsatz ECN 10, Rost verschraubt		100 x 100 mm	3	205, 370
510099	Aufsatz KEN 10, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	205
510105	Aufsatz SEC 10		150 x 150 mm	3	206
510112	Boden-/Ferneinlauf KEN 11		150 x 150 mm	3	208
510129	Boden-/Ferneinlauf KES 11		150 x 150 mm	3	208
510136	Aufsatz SEN 10, Rost verschraubt		150 x 150 mm	3	206

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
510143	Aufsatz SES 10, Rost massiv, verschraubt		150 x 150 mm	3	206
510150	Aufsatz PVC-EN 10, Rost verschraubt		100 x 100 mm	3	206
510167	Aufsatz Quadra S 10/150		150 x 150 mm	3	207
510310	Aufsatz E 12		120 x 120 mm	3	208
510327	Aufsatz EN 12, Rost verschraubt		120 x 120 mm	3	208
510334	Aufsatz ER 12		d: 120 mm	3	207
510365	Aufsatz Quadra S 10/120		120 x 120 mm	3	207
510501	Reinigungsverschluss DN 100	DN 100	150 x 150 mm	1	294
510518	Reinigungsverschluss DN 100, SML-Anschluss	DN 100	150 x 150 mm	1	294
510563	Reinigungsverschluss 1.4404	DN 100	150 x 150 mm	1	294
511058	Duschrinne CeraNiveau rotgold matt		300 x 100 mm	11	64
511065	Duschrinne CeraNiveau messing matt		300 x 100 mm	11	64
511317	Duschrinne Zentrix Edelstahl matt		300 x 50 mm	11	63
511324	Duschrinne Zentrix Edelstahl poliert		300 x 50 mm	11	63
511331	Duschrinne Zentrix schwarz matt		300 x 50 mm	11	63
511348	Duschrinne Zentrix rotgold matt		300 x 50 mm	11	63
511355	Duschrinne Zentrix messing matt		300 x 50 mm	11	63
511362	Duschrinne CeraNiveau Edelstahl matt		300 x 100 mm	11	64
511379	Duschrinne CeraNiveau Edelstahl poliert		300 x 100 mm	11	64
511386	Duschrinne CeraNiveau schwarz matt		300 x 100 mm	11	64
513069	Aufstockelement CeraDrain S 10			5	167
513090	Bodenablauf TistoPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	5	152
513113	Bodenablauf TistoPlan K 10	DN 40/DN 50	95 x 95 mm	5	152
513151	Dünnbett-Bodenablauf 42 VE	DN 50	100 x 100 mm	5	159
513168	Aufstockelement TistoDrain S 10			5	167
513182	Dünnbett-Bodenablauf 40 VC	DN 50	100 x 100 mm	5	159
513199	Dünnbett-Bodenablauf 42 VC	DN 50	100 x 100 mm	5	159
513298	Dünnbett-Bodenablauf 40 VE	DN 50	100 x 100 mm	5	159
513304	Manschette Tisto S 10		500 x 500 mm	5	171
513472	Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 12	DN 50	120 x 120 mm	5	154
513489	Bodenablauf TistoPlan senkrecht K 10	DN 50	100 x 100 mm	5	154
513748	Bodenablauf TistoPlan VC 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	5	152
513786	Bodenablauf TistoDrain CKC 12	DN 50	120 x 120 mm	5	155
513793	Bodenablauf TistoDrain CS 12	DN 50	120 x 120 mm	5	155
513922	Schallschutzablauf TistoPlan K 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	5	153
513939	Schallschutzablauf TistoPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	5	153
513991	Bodenablauf TistoPlan senkrecht VC 10	DN 50	100 x 100 mm	5	154
514301	Bodenablauf TistoPlan Quadra 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	5	152
514318	Bodenablauf TistoPlan Quadra 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	5	152
515018	Brandschutz-Rohbauelement 1	DN 50/DN 70		3	382
515025	Brandschutz-Rohbauelement 2	DN 50		3	150, 383
515032	Brandschutz-Rohbauelement 3	DN 50		3	384
515049	Brandschutz-Rohbauelement 4	DN 100		3	384
515056	Brandschutz-Rohbauelement 5	DN 70/DN 100		3	385
515131	Brandschutzelement 8 Stahltrapez			3	387
515148	Brandschutzelement 9 Stahltrapez			3	387
515155	Brandschutzelement 10 Stahltrapez			3	388
515308	Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50		3	29, 33, 386
515315	Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo	DN 50		3	30, 386
515438	Brandschutzelement 12	DN 50		3	150, 386
516084	Anschlussblech		600 x 600 x 1,25 mm	10	354
516220	Bodenablauf TistoStone Plan VC 15	DN 50	150 x 150 mm	5	157
516237	Bodenablauf TistoStone VC 15	DN 50	150 x 150 mm	5	157
517005	Bodenablauf DallDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	6	133
517012	Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	6	124
517029	Bodenablauf DallDrain Pure	DN 50	120 x 120 mm	6	133
517036	Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	120 x 120 mm	6	124
517043	Bodenablauf DallDrain Pure Vario	DN 50	150 x 150 mm	6	138
517050	Bodenablauf DallDrain Select Vario	DN 50	150 x 150 mm	6	129
517067	Bodenablauf DallDrain Individual	DN 50	100 x 100 mm	6	130
517074	Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	135
517081	Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	126
517098	Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	120 x 120 mm	6	135
517104	Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	120 x 120 mm	6	126
517111	Bodenablauf DallDrain Individual Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	131

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
517128	Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht	DN 50/DN100	100 x 100 mm	6	137
517135	Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	6	128
517142	Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht	DN 50/DN100	120 x 120 mm	6	137
517159	Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50/DN 100	120 x 120 mm	6	128
517166	Aufsatz DallDrain Pure		150 x 150 mm	6	122
517173	Aufsatz DallDrain Select		150 x 150 mm	6	118
517180	Aufsatz DallDrain Individual Naturstein		100 x 100 mm	6	121
517197	Dichtmanschette DallDrain		d: 373 mm	6	151
517203	Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	6	132
517210	Ablaufgehäuse DallDrain	DN 50		6	114
517227	Ablaufgehäuse DallDrain Plan	DN 40		6	115
517234	Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht	DN 50/DN 100		6	116, 117
517241	Aufstockelement DallDrain			6	148
517258	Aufsatz DallDrain Pure		100 x 100 mm	6	122
517265	Aufsatz DallDrain Select		100 x 100 mm	6	118
517272	Aufsatz DallDrain Individual		100 x 100 mm	6	121
517289	Aufsatz DallDrain Pure		120 x 120 mm	6	122
517296	Aufsatz DallDrain Select		120 x 120 mm	6	118
517302	Montagehilfe DallDrain Plan		350 x 350 mm	6	147
517319	Montagehilfe DallDrain		350 x 350 mm	6	147
517326	Schallschutzmatte DallDrain		380 x 380 mm	6	147
517333	Haarsieb DallDrain		d: 66,8 mm	6	149
517340	Montagefüße DallDrain		236 mm	6	148
517357	Geruchsverschluss DallDrain		d: 80,5 mm	6	151
517364	Geruchsverschluss DallDrain Plan		d: 80,5 mm	6	151
517371	Aufsatz DallDrain Pure		d: 120 mm	6	122
517388	Aufsatz DallDrain Select		d: 120 mm	6	118
517395	Geruchsverschluss DallDrain, mechanisch		d: 84 mm	6	148, 151
517401	Aufsatz DallDrain Select Quadra		100 x 100 mm	6	120
517418	Aufsatz DallDrain Select Quadra		120 x 120 mm	6	120
517425	Aufsatz DallDrain Select Quadra		150 x 150 mm	6	120
517432	Aufsatz DallDrain Select Plus		150 x 150 mm	6	119
517449	Aufsatz DallDrain Select Plus RH		150 x 150 mm	6	119
517456	Aufsatz DallDrain Select RH		150 x 150 mm	6	119
517463	Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt		100 x 100 mm	6	118
517470	Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt		150 x 150 mm	6	118
517548	Bodenablauf DallDrain Pure OM	DN 50	100 x 100 mm	6	134
517555	Bodenablauf DallDrain Select OM	DN 50	100 x 100 mm	6	125
517562	Bodenablauf DallDrain Pure OM	DN 50	120 x 120 mm	6	134
517579	Bodenablauf DallDrain Select OM	DN 50	120 x 120 mm	6	125
517586	Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	6	136
517593	Bodenablauf DallDrain Select Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	6	127
517609	Bodenablauf DallDrain Pure Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	6	136
517616	Bodenablauf DallDrain Select Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	6	127
518002	Aufsatz DallDrain Pure, beige (RAL 1001)		100 x 100 mm	6	123
518019	Aufsatz DallDrain Pure, blutorange (RAL 2002)		100 x 100 mm	6	123
518026	Aufsatz DallDrain Pure, rubinrot (RAL 3003)		100 x 100 mm	6	123
518033	Aufsatz DallDrain Pure, telemagenta (RAL 4010)		100 x 100 mm	6	123
518040	Aufsatz DallDrain Pure, ultramarinblau (RAL 5002)		100 x 100 mm	6	123
518057	Aufsatz DallDrain Pure, graublau (RAL 5008)		100 x 100 mm	6	123
518064	Aufsatz DallDrain Pure, himmelblau (RAL 5015)		100 x 100 mm	6	123
518088	Aufsatz DallDrain Pure, minzgrün (RAL 6029)		100 x 100 mm	6	123
518095	Aufsatz DallDrain Pure, bronzegrün (RAL 6031)		100 x 100 mm	6	123
518101	Aufsatz DallDrain Pure, umbragrau (RAL 7022)		100 x 100 mm	6	123
518118	Aufsatz DallDrain Pure, grünbraun (RAL 8000)		100 x 100 mm	6	123
518125	Aufsatz DallDrain Pure, schwarz matt		100 x 100 mm	6	123
518132	Aufsatz DallDrain Pure, weiß		100 x 100 mm	6	123
518149	Aufsatz DallDrain Pure, zinkgelb (RAL 1018)		100 x 100 mm	6	123
518156	Aufsatz DallDrain Pure, hellrosa (RAL 3015)		100 x 100 mm	6	123
518163	Aufsatz DallDrain Pure, ozeanblau (RAL 5020)		100 x 100 mm	6	123
518170	Aufsatz DallDrain Pure, beige (RAL 1001)		120 x 120 mm	6	123
518187	Aufsatz DallDrain Pure, blutorange (RAL 2002)		120 x 120 mm	6	123
518194	Aufsatz DallDrain Pure, rubinrot (RAL 3003)		120 x 120 mm	6	123
518200	Aufsatz DallDrain Pure, telemagenta (RAL 4010)		120 x 120 mm	6	123
518217	Aufsatz DallDrain Pure, ultramarinblau (RAL 5002)		120 x 120 mm	6	123

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
518224	Aufsatz DallDrain Pure, graublau (RAL 5008)		120 x 120 mm	6	123
518231	Aufsatz DallDrain Pure, himmelblau (RAL 5015)		120 x 120 mm	6	123
518255	Aufsatz DallDrain Pure, minzgrün (RAL 6029)		120 x 120 mm	6	123
518262	Aufsatz DallDrain Pure, bronzegrün (RAL 6031)		120 x 120 mm	6	123
518279	Aufsatz DallDrain Pure, umbragrau (RAL 7022)		120 x 120 mm	6	123
518286	Aufsatz DallDrain Pure, grünbraun (RAL 8000)		120 x 120 mm	6	123
518293	Aufsatz DallDrain Pure, schwarz matt		120 x 120 mm	6	123
518309	Aufsatz DallDrain Pure, weiß		120 x 120 mm	6	123
518316	Aufsatz DallDrain Pure, zinkgelb (RAL 1018)		120 x 120 mm	6	123
518323	Aufsatz DallDrain Pure, hellrosa (RAL 3015)		120 x 120 mm	6	123
518330	Aufsatz DallDrain Pure, ozeanblau (RAL 5020)		120 x 120 mm	6	123
518347	Bodenablauf CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	6	143
518354	Bodenablauf CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	6	139
518361	Bodenablauf CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	145
518378	Bodenablauf CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	141
518385	Schallschutzablauf CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	6	144
518392	Schallschutzablauf CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	6	140
518408	Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	142
518415	Aufstockelement CeraDrain Vario			6	117
518422	Ablaufgehäuse CeraDrain	DN 50		6	114
518439	Ablaufgehäuse CeraDrain Plan	DN 40		6	115
518446	Schallschutzablauf CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	6	146
518514	Haarsieb DallDrain GM		d: 78 mm	6	149
518521	Wannenanschluss DallDrain	DN 50		6	149
520012	Duschrinne CeraLine F		500 mm	8	78
520029	Duschrinne CeraLine F		600 mm	8	78
520036	Duschrinne CeraLine F		700 mm	8	78
520043	Duschrinne CeraLine F		800 mm	8	78
520050	Duschrinne CeraLine F		900 mm	8	78
520067	Duschrinne CeraLine F		1000 mm	8	78
520074	Duschrinne CeraLine F		1200 mm	8	78
520081	Duschrinne CeraLine F		1100 mm	8	78
520111	Duschrinne CeraLine W		500 mm	8	80
520128	Duschrinne CeraLine W		600 mm	8	80
520135	Duschrinne CeraLine W		700 mm	8	80
520142	Duschrinne CeraLine W		800 mm	8	80
520159	Duschrinne CeraLine W		900 mm	8	80
520166	Duschrinne CeraLine W		1000 mm	8	80
520173	Duschrinne CeraLine W		1200 mm	8	80
520180	Duschrinne CeraLine W		1100 mm	8	80
520494	Pflegeset Edelstahl			8	93
520517	Abdeckung CeraLine Standard		500 mm	8	92
520524	Abdeckung CeraLine Standard		600 mm	8	92
520531	Abdeckung CeraLine Standard		700 mm	8	92
520548	Abdeckung CeraLine Standard		800 mm	8	92
520555	Abdeckung CeraLine Standard		900 mm	8	92
520562	Abdeckung CeraLine Standard		1000 mm	8	92
520579	Abdeckung CeraLine Standard		1200 mm	8	92
520586	Abdeckung CeraLine Standard		1100 mm	8	92
520616	Abdeckung CeraLine Design matt		500 mm	8	92
520623	Abdeckung CeraLine Design matt		600 mm	8	92
520630	Abdeckung CeraLine Design matt		700 mm	8	92
520647	Abdeckung CeraLine Design matt		800 mm	8	92
520654	Abdeckung CeraLine Design matt		900 mm	8	92
520661	Abdeckung CeraLine Design matt		1000 mm	8	92
520678	Abdeckung CeraLine Design matt		1200 mm	8	92
520685	Abdeckung CeraLine Design matt		1100 mm	8	92
520692	Ablaufgehäuse CeraLine ab 2009	DN 50		8	97
520715	Abdeckung CeraLine Individual		500 mm	8	94
520722	Abdeckung CeraLine Individual		600 mm	8	94
520739	Abdeckung CeraLine Individual		700 mm	8	94
520746	Abdeckung CeraLine Individual		800 mm	8	94
520753	Abdeckung CeraLine Individual		900 mm	8	94
520760	Abdeckung CeraLine Individual		1000 mm	8	94
520777	Abdeckung CeraLine Individual		1200 mm	8	94

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
520784	Abdeckung CeraLine Individual		1100 mm	8	94
520791	Ablaufgehäuse CeraLine Plan	DN 50		8	97
520845	Geruchsverschluss CeraLine ab 2009			8	96
520852	Geruchsverschluss CeraLine Plan			8	96
520869	Schallschutzelement CeraLine		500 x 250 mm	8	95
520913	Naturstein-Set CeraLine bis Bj. Juli 2013			8	95
521019	Stellschrauben-Set kurz bis Bj. Juli 2013			8	95
521033	Niveauregulierungs-Set			11	40, 96
521088	Serviceschlüssel CeraLine			8	95
521606	Duschrinne CeraLine senkrecht F		500 mm	8	90
521613	Duschrinne CeraLine senkrecht F		600 mm	8	90
521620	Duschrinne CeraLine senkrecht F		700 mm	8	90
521637	Duschrinne CeraLine senkrecht F		800 mm	8	90
521644	Duschrinne CeraLine senkrecht F		900 mm	8	90
521651	Duschrinne CeraLine senkrecht F		1000 mm	8	90
521668	Duschrinne CeraLine senkrecht F		1100 mm	8	90
521675	Duschrinne CeraLine senkrecht F		1200 mm	8	90
521682	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		1300 mm	8	91
521699	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		1400 mm	8	91
521705	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		1500 mm	8	91
521736	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		1800 mm	8	91
521743	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		1900 mm	8	91
521750	Duschrinne CeraLine senkrecht F Duo		2000 mm	8	91
521767	Ablaufgehäuse CeraLine Nano	DN 50		8	97
521774	Geruchsverschluss CeraLine Nano			8	96
521804	Duschrinne CeraLine F Duo		800 mm	8	79
521811	Duschrinne CeraLine F Duo		900 mm	8	79
521828	Duschrinne CeraLine F Duo		1000 mm	8	79
521835	Duschrinne CeraLine F Duo		1100 mm	8	79
521842	Duschrinne CeraLine F Duo		1200 mm	8	79
521859	Duschrinne CeraLine W Duo		800 mm	8	81
521866	Duschrinne CeraLine W Duo		900 mm	8	81
521873	Duschrinne CeraLine W Duo		1000 mm	8	81
521880	Duschrinne CeraLine W Duo		1100 mm	8	81
521897	Duschrinne CeraLine W Duo		1200 mm	8	81
521903	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		800 mm	8	83
521910	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		900 mm	8	83
521927	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1000 mm	8	83
521934	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1100 mm	8	83
521941	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1200 mm	8	83
521958	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		800 mm	8	85
521965	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		900 mm	8	85
521972	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1000 mm	8	85
521989	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1100 mm	8	85
521996	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1200 mm	8	85
522191	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		800 mm	8	87
522214	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		900 mm	8	87
522221	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1000 mm	8	87
522238	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1100 mm	8	87
522276	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1200 mm	8	87
522290	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		800 mm	8	89
522313	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		900 mm	8	89
522320	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1000 mm	8	89
522337	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1100 mm	8	89
522375	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1200 mm	8	89
523006	Duschrinne CeraLine Nano W		500 mm	8	88
523013	Duschrinne CeraLine Plan F		500 mm	8	82
523020	Duschrinne CeraLine Plan F		600 mm	8	82
523037	Duschrinne CeraLine Plan F		700 mm	8	82
523044	Duschrinne CeraLine Plan F		800 mm	8	82
523051	Duschrinne CeraLine Plan F		900 mm	8	82
523068	Duschrinne CeraLine Plan F		1000 mm	8	82
523075	Duschrinne CeraLine Plan F		1100 mm	8	82
523082	Duschrinne CeraLine Plan F		1200 mm	8	82
523099	Duschrinne CeraLine Nano W		600 mm	8	88

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
523105	Duschrinne CeraLine Nano W		700 mm	8	88
523112	Duschrinne CeraLine Plan W		500 mm	8	84
523129	Duschrinne CeraLine Plan W		600 mm	8	84
523136	Duschrinne CeraLine Plan W		700 mm	8	84
523143	Duschrinne CeraLine Plan W		800 mm	8	84
523150	Duschrinne CeraLine Plan W		900 mm	8	84
523167	Duschrinne CeraLine Plan W		1000 mm	8	84
523174	Duschrinne CeraLine Plan W		1100 mm	8	84
523181	Duschrinne CeraLine Plan W		1200 mm	8	84
523198	Duschrinne CeraLine Nano W		800 mm	8	88
523204	Duschrinne CeraLine Nano W		900 mm	8	88
523297	Duschrinne CeraLine Nano W		1000 mm	8	88
523303	Duschrinne CeraLine Nano W		1100 mm	8	88
523396	Duschrinne CeraLine Nano W		1200 mm	8	88
523402	Duschrinne CeraLine Nano F		500 mm	8	86
523495	Duschrinne CeraLine Nano F		600 mm	8	86
523501	Duschrinne CeraLine Nano F		700 mm	8	86
523594	Duschrinne CeraLine Nano F		800 mm	8	86
523600	Duschrinne CeraLine Nano F		900 mm	8	86
523693	Duschrinne CeraLine Nano F		1000 mm	8	86
523709	Duschrinne CeraLine Nano F		1100 mm	8	86
523716	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		500 mm	8	93
523723	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		600 mm	8	93
523730	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		700 mm	8	93
523747	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		800 mm	8	93
523754	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		900 mm	8	93
523761	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		1000 mm	8	93
523778	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		1100 mm	8	93
523785	Abdeckung CeraLine Design Edelstahl poliert		1200 mm	8	93
523792	Duschrinne CeraLine Nano F		1200 mm	8	86
523976	Naturstein-Set CeraLine			8	95
523983	Stellschrauben-Set kurz			8	95
524010	Duschrinne CeraLine F Duo		1300 mm	8	79
524027	Duschrinne CeraLine F Duo		1400 mm	8	79
524034	Duschrinne CeraLine F Duo		1500 mm	8	79
524041	Duschrinne CeraLine F Duo		1600 mm	8	79
524058	Duschrinne CeraLine F Duo		1700 mm	8	79
524065	Duschrinne CeraLine F Duo		1800 mm	8	79
524072	Duschrinne CeraLine F Duo		1900 mm	8	79
524089	Duschrinne CeraLine F Duo		2000 mm	8	79
524096	Duschrinne CeraLine W Duo		1300 mm	8	81
524102	Duschrinne CeraLine W Duo		1400 mm	8	81
524119	Duschrinne CeraLine W Duo		1500 mm	8	81
524126	Duschrinne CeraLine W Duo		1600 mm	8	81
524133	Duschrinne CeraLine W Duo		1700 mm	8	81
524140	Duschrinne CeraLine W Duo		1800 mm	8	81
524157	Duschrinne CeraLine W Duo		1900 mm	8	81
524164	Duschrinne CeraLine W Duo		2000 mm	8	81
524201	Abdeckung CeraLine Standard		1300 mm	8	92
524218	Abdeckung CeraLine Standard		1400 mm	8	92
524225	Abdeckung CeraLine Standard		1500 mm	8	92
524232	Abdeckung CeraLine Standard		1600 mm	8	92
524249	Abdeckung CeraLine Standard		1700 mm	8	92
524256	Abdeckung CeraLine Standard		1800 mm	8	92
524263	Abdeckung CeraLine Standard		1900 mm	8	92
524270	Abdeckung CeraLine Standard		2000 mm	8	92
524287	Abdeckung CeraLine Design matt		1300 mm	8	92
524294	Abdeckung CeraLine Design matt		1400 mm	8	92
524300	Abdeckung CeraLine Design matt		1500 mm	8	92
524317	Abdeckung CeraLine Design matt		1600 mm	8	92
524324	Abdeckung CeraLine Design matt		1700 mm	8	92
524331	Abdeckung CeraLine Design matt		1800 mm	8	92
524348	Abdeckung CeraLine Design matt		1900 mm	8	92
524355	Abdeckung CeraLine Design matt		2000 mm	8	92
524362	Abdeckung CeraLine Individual		1300 mm	8	94

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
524379	Abdeckung CeraLine Individual		1400 mm	8	94
524386	Abdeckung CeraLine Individual		1500 mm	8	94
524393	Abdeckung CeraLine Individual		1600 mm	8	94
524409	Abdeckung CeraLine Individual		1700 mm	8	94
524416	Abdeckung CeraLine Individual		1800 mm	8	94
524423	Abdeckung CeraLine Individual		1900 mm	8	94
524430	Abdeckung CeraLine Individual		2000 mm	8	94
524508	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1300 mm	8	83
524515	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1400 mm	8	83
524522	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1500 mm	8	83
524539	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1600 mm	8	83
524546	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1700 mm	8	83
524553	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1800 mm	8	83
524560	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		1900 mm	8	83
524577	Duschrinne CeraLine Plan F Duo		2000 mm	8	83
524584	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1300 mm	8	85
524591	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1400 mm	8	85
524607	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1500 mm	8	85
524614	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1600 mm	8	85
524621	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1700 mm	8	85
524638	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1800 mm	8	85
524645	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		1900 mm	8	85
524652	Duschrinne CeraLine Plan W Duo		2000 mm	8	85
524713	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1300 mm	8	87
524720	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1400 mm	8	87
524737	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1500 mm	8	87
524744	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1600 mm	8	87
524751	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1700 mm	8	87
524768	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1800 mm	8	87
524775	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		1900 mm	8	87
524782	Duschrinne CeraLine Nano F Duo		2000 mm	8	87
524799	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1300 mm	8	89
524805	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1400 mm	8	89
524812	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1500 mm	8	89
524829	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1600 mm	8	89
524836	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1700 mm	8	89
524843	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1800 mm	8	89
524850	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		1900 mm	8	89
524867	Duschrinne CeraLine Nano W Duo		2000 mm	8	89
527097	Abdeckung CeraLine schwarz matt		500 mm	8	93
527158	Abdeckung CeraLine schwarz matt		600 mm	8	93
527165	Abdeckung CeraLine schwarz matt		700 mm	8	93
527172	Abdeckung CeraLine schwarz matt		800 mm	8	93
527189	Abdeckung CeraLine schwarz matt		900 mm	8	93
527196	Abdeckung CeraLine schwarz matt		1000 mm	8	93
527240	Abdeckung CeraLine schwarz matt		1100 mm	8	93
527257	Abdeckung CeraLine schwarz matt		1200 mm	8	93
527455	Duschrinne CeraWall Connect		800-1500 mm	11	70
527462	Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt		800-1200 mm	11	70
527479	Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt		800-1200 mm	11	71
527486	Duschrinne CeraWall Connect messing matt		800-1200 mm	11	71
527493	Duschrinne CeraFloor Connect Edelstahl matt		800-1500 mm	11	72
527509	Duschrinne CeraFloor Connect schwarz matt		800-1500 mm	11	72
527516	Duschrinne CeraFloor Connect rotgold matt		800-1500 mm	11	73
527523	Duschrinne CeraFloor Connect messing matt		800-1500 mm	11	73
527530	Duschrinne CeraFrame Connect		300 x 90 mm	11	74
527547	Duschrinne CeraFrame Connect schwarz matt		300 x 90 mm	11	74
527554	Duschrinne CeraFrame Connect rotgold matt		300 x 90 mm	11	74
527561	Duschrinne CeraFrame Connect messing matt		300 x 90 mm	11	74
527615	Abdeckung CeraWall Connect Design Edelstahl matt			11	75
527622	Abdeckung CeraWall Connect Design schwarz matt			11	75
527639	Abdeckung CeraWall Connect Design rotgold matt			11	75
527646	Abdeckung CeraWall Connect Design messing matt			11	75
527691	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design Edelstahl matt			11	75
527707	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design schwarz matt			11	75

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
527714	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design rotgold matt			11	75
527721	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design messing matt			11	75
530103	Duschrinne TistoLine Plan Standard 300	DN 50		5	99
530202	Duschrinne TistoLine Plan Design 300	DN 50		5	99
530264	Duschrinne TistoLine Standard 300	DN 50		5	98
530271	Duschrinne TistoLine Design 300	DN 50		5	98
530301	Duschrinne TistoLine senkrecht Standard 300	DN 50		5	100
530318	Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300	DN 50		5	100
535023	Abdeckung CeraWall Individual Edelstahl matt			11	49
535030	Abdeckung CeraWall Individual Naturstein			11	49
535047	Abdeckung CeraWall Individual Design Edelstahl matt			11	49
535092	Abdeckung CeraWall Individual Duo Design			11	51
535108	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		900 mm	11	41
535115	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1000 mm	11	41
535122	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1100 mm	11	41
535139	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1200 mm	11	41
535146	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		900 mm	11	41
535153	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1000 mm	11	41
535160	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1100 mm	11	41
535177	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1200 mm	11	41
535184	Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein			11	51
535191	Abdeckung CeraWall Individual Duo			11	51
535207	Duschrinne CeraWall Individual		900 mm	11	47
535214	Duschrinne CeraWall Individual		1000 mm	11	47
535221	Duschrinne CeraWall Individual		1100 mm	11	47
535238	Duschrinne CeraWall Individual		1200 mm	11	47
535245	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		800 mm	11	41
535252	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		800 mm	11	41
535269	Duschrinne CeraWall Individual		800 mm	11	47
535283	Duschrinne CeraWall Select schwarz matt		800 mm	11	42
535306	Duschrinne CeraWall Select schwarz matt		900 mm	11	42
535313	Duschrinne CeraWall Select schwarz matt		1000 mm	11	42
535320	Duschrinne CeraWall Select schwarz matt		1100 mm	11	42
535337	Duschrinne CeraWall Select schwarz matt		1200 mm	11	42
535344	Duschrinne CeraWall Select rotgold matt		800 mm	11	42
535351	Duschrinne CeraWall Select rotgold matt		900 mm	11	42
535368	Duschrinne CeraWall Select rotgold matt		1000 mm	11	42
535375	Duschrinne CeraWall Select rotgold matt		1100 mm	11	42
535382	Duschrinne CeraWall Select rotgold matt		1200 mm	11	42
535399	Duschrinne CeraWall Select messing matt		800 mm	11	43
535405	Duschrinne CeraWall Select messing matt		900 mm	11	43
535412	Duschrinne CeraWall Select messing matt		1000 mm	11	43
535429	Duschrinne CeraWall Select messing matt		1100 mm	11	43
535436	Duschrinne CeraWall Select messing matt		1200 mm	11	43
535504	Geruchsverschluss DallFlex			11	39
535511	Geruchsverschluss DallFlex Plan			11	39
535528	Abdeckung CeraWall Select Edelstahl poliert			11	43
535535	Abdeckung CeraWall Select Edelstahl matt			11	43
535603	Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt		800 mm	11	47
535627	Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt		900 mm	11	47
535634	Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt		1000 mm	11	47
535641	Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt		1100 mm	11	47
535658	Duschrinne CeraWall Individual schwarz matt		1200 mm	11	47
535665	Duschrinne CeraWall Individual messing matt		1200 mm	11	48
536006	Ablaufgehäuse DallFlex Duo	DN 50		11	25
536020	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1300 mm	11	51
536037	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1400 mm	11	51
536044	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1500 mm	11	51
536051	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1600 mm	11	51
536068	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1700 mm	11	51
536075	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1800 mm	11	51
536082	Duschrinne CeraWall Individual Duo		1900 mm	11	51
536099	Duschrinne CeraWall Individual Duo		2000 mm	11	51
536105	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1300 mm	11	44
536112	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1400 mm	11	44

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
536129	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1500 mm	11	44
536136	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1600 mm	11	44
536143	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1700 mm	11	44
536150	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1800 mm	11	44
536167	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		1900 mm	11	44
536174	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert		2000 mm	11	44
536181	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1300 mm	11	44
536198	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1400 mm	11	44
536204	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1500 mm	11	44
536211	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1600 mm	11	44
536228	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1700 mm	11	44
536235	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1800 mm	11	44
536242	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		1900 mm	11	44
536259	Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt		2000 mm	11	44
536266	Duschrinne CeraWall Individual N		800 mm	11	50
536273	Duschrinne CeraWall Individual N		900 mm	11	50
536280	Duschrinne CeraWall Individual N		1000 mm	11	50
536297	Duschrinne CeraWall Individual N		1100 mm	11	50
536303	Duschrinne CeraWall Individual N		1200 mm	11	50
536310	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1300 mm	11	52
536327	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1400 mm	11	52
536334	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1500 mm	11	52
536341	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1600 mm	11	52
536358	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1700 mm	11	52
536365	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1800 mm	11	52
536372	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		1900 mm	11	52
536389	Duschrinne CeraWall Individual N Duo		2000 mm	11	52
536419	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1300 mm	11	41
536426	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1400 mm	11	41
536433	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert		1500 mm	11	41
536457	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1300 mm	11	41
536464	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1400 mm	11	41
536471	Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt		1500 mm	11	41
536495	Duschrinne CeraWall Individual N		1300 mm	11	50
536501	Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan	DN 40		11	28
536518	Duschrinne CeraWall Individual		1300 mm	11	47
536525	Duschrinne CeraWall Individual		1400 mm	11	47
536532	Duschrinne CeraWall Individual		1500 mm	11	47
536556	Duschrinne CeraWall Individual N		1400 mm	11	50
536563	Duschrinne CeraWall Individual N		1500 mm	11	50
536570	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		800 mm	11	45
536587	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		900 mm	11	45
536594	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1000 mm	11	45
536600	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1100 mm	11	45
536617	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1200 mm	11	45
536624	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1300 mm	11	45
536631	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1400 mm	11	45
536648	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert		1500 mm	11	45
536655	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1300 mm	11	46
536662	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1400 mm	11	46
536679	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1500 mm	11	46
536686	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1600 mm	11	46
536693	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1700 mm	11	46
536709	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1800 mm	11	46
536716	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		1900 mm	11	46
536723	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert		2000 mm	11	46
536730	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		800 mm	11	45
536747	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		900 mm	11	45
536754	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1000 mm	11	45
536761	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1100 mm	11	45
536778	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1200 mm	11	45
536785	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1300 mm	11	45
536792	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1400 mm	11	45
536808	Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt		1500 mm	11	45
536815	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1300 mm	11	46

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
536822	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1400 mm	11	46
536839	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1500 mm	11	46
536846	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1600 mm	11	46
536853	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1700 mm	11	46
536860	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1800 mm	11	46
536877	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		1900 mm	11	46
536884	Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt		2000 mm	11	46
536891	Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt		800 mm	11	48
536907	Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt		900 mm	11	48
536914	Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt		1000 mm	11	48
536921	Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt		1100 mm	11	48
536938	Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt		1200 mm	11	48
536945	Duschrinne CeraWall Individual messing matt		800 mm	11	48
536952	Duschrinne CeraWall Individual messing matt		900 mm	11	48
536969	Duschrinne CeraWall Individual messing matt		1000 mm	11	48
536976	Duschrinne CeraWall Individual messing matt		1100 mm	11	48
536983	Haarsieb DallFlex senkrecht			11	39
536990	Haarsieb DallFlex			11	39
537003	Abdeckung CeraWall Individual schwarz matt			11	49
537010	Abdeckung CeraWall Individual Design schwarz matt			11	49
537027	Abdeckung CeraWall Individual rotgold matt			11	49
537034	Abdeckung CeraWall Individual Design rotgold matt			11	49
537041	Abdeckung CeraWall Individual messing matt			11	49
537058	Abdeckung CeraWall Individual Design messing matt			11	49
537140	Ablaufgehäuse CeraFlex	DN 50		11	31
537157	Ablaufgehäuse CeraFlex Plan	DN 40		11	32
537164	Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht	DN 50		11	33
537331	Duschrinne CeraFrame Individual		300 x 50 mm	11	65
537348	Duschrinne CeraFrame Individual schwarz matt		300 x 50 mm	11	65
537355	Duschrinne CeraFrame Individual rotgold matt		300 x 50 mm	11	65
537362	Duschrinne CeraFrame Individual messing matt		300 x 50 mm	11	65
537379	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Edelstahl matt			11	61, 66
537386	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design Edelstahl matt			11	61, 66
537393	Duschrinne CeraFrame Liquid		270 x 47 mm	11	67
537409	Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht		270 x 47 mm	11	67
537447	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1300 mm	11	57
537454	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1400 mm	11	57
537461	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1500 mm	11	57
537478	Duschrinne CeraFloor Individual		800-1500 mm	11	59
537485	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1600 mm	11	57
537492	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1700 mm	11	57
537508	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1800 mm	11	57
537515	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		1900 mm	11	57
537522	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl poliert		2000 mm	11	57
537539	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1300 mm	11	57
537546	Duschrinne CeraFloor Individual schwarz matt		800-1500 mm	11	59
537553	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual schwarz matt			11	61, 66
537560	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design schwarz matt			11	61, 66
537577	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1400 mm	11	57
537584	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1500 mm	11	57
537591	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1600 mm	11	57
537607	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1700 mm	11	57
537614	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1800 mm	11	57
537621	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		1900 mm	11	57
537638	Duschrinne CeraFloor Select Duo Edelstahl matt		2000 mm	11	57
537645	Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt		800-1500 mm	11	60
537652	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual rotgold matt			11	61, 66
537669	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design rotgold matt			11	61, 66
537676	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1300 mm	11	58
537683	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1400 mm	11	58
537690	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1500 mm	11	58
537706	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1600 mm	11	58
537713	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1700 mm	11	58
537720	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1800 mm	11	58
537737	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		1900 mm	11	58

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
537744	Duschrinne CeraFloor Individual messing matt		800-1500 mm	11	60
537751	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual messing matt			11	61, 66
537768	Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Individual Design messing matt			11	61, 66
537775	Duschrinne CeraFloor Select Duo schwarz matt		2000 mm	11	58
538000	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		800 mm	11	54
538024	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		900 mm	11	54
538048	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1000 mm	11	54
538055	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1100 mm	11	54
538062	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1200 mm	11	54
538079	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1300 mm	11	54
538086	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1400 mm	11	54
538093	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt		1500 mm	11	54
538109	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		800 mm	11	54
538123	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		900 mm	11	54
538147	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1000 mm	11	54
538154	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1100 mm	11	54
538161	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1200 mm	11	54
538178	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1300 mm	11	54
538185	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1400 mm	11	54
538192	Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert		1500 mm	11	54
538208	Duschrinne CeraFloor Pure		900 mm	11	62
538215	Duschrinne CeraFloor Pure		1000 mm	11	62
538222	Duschrinne CeraFloor Pure		1200 mm	11	62
538239	Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt		800 mm	11	55
538253	Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt		900 mm	11	55
538277	Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt		1000 mm	11	55
538284	Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt		1100 mm	11	55
538291	Duschrinne CeraFloor Select schwarz matt		1200 mm	11	55
538307	Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt		800 mm	11	55
538321	Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt		900 mm	11	55
538345	Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt		1000 mm	11	55
538352	Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt		1100 mm	11	55
538369	Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt		1200 mm	11	55
538376	Duschrinne CeraFloor Select messing matt		800 mm	11	56
538390	Duschrinne CeraFloor Select messing matt		900 mm	11	56
538413	Duschrinne CeraFloor Select messing matt		1000 mm	11	56
538420	Duschrinne CeraFloor Select messing matt		1100 mm	11	56
538437	Duschrinne CeraFloor Select messing matt		1200 mm	11	56
538475	Duschrinne CeraWall Pure		900 mm	11	53
538482	Duschrinne CeraWall Pure		1000 mm	11	53
538499	Duschrinne CeraWall Pure		1200 mm	11	53
538505	Sicherheitsband S 3		1200 mm	11	53
538819	Schallschutzelement DallFlex 115			11	22
539007	Ablaufgehäuse DallFlex	DN 50		11	23
539014	Ablaufgehäuse DallFlex Plan	DN 40		11	26
539076	Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht	DN 50		11	29
539083	Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht	DN 50		11	30
539090	Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex			11	23, 31
539106	Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan			11	26, 32
539113	Schallschutzelement DallFlex Duo			11	25
539120	Schallschutzelement DallFlex Duo Plan			11	28
539144	Dichtmanschette DallFlex			11	40
539304	Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert	DN 50		11	24
539311	Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert	DN 40		11	27
539328	Geruchsverschluss DallFlex senkrecht			11	39
539557	Ablaufgehäuse DallFlex 115	DN 50		11	22
540003	Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 900 mm	11	35
540010	Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	11	35
540027	Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	11	35
540034	Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	11	34
540041	Duschelement DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 1200 mm	11	35
540058	Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	11	34
540065	Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	11	34
540072	Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	11	34
540089	Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 900 mm	11	36

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
540096	Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	11	36
540102	Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	11	36
540119	Duschelement DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 1200 mm	11	36
540126	Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	11	35
540133	Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 900 mm	11	38
540140	Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	11	35
540157	Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	11	35
540164	Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	11	35
540171	Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	11	38
540188	Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	11	38
540195	Duschelement DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 1200 mm	11	38
540201	Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	11	37
540218	Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	11	37
540225	Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	11	37
540232	Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	11	37
540249	Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	11	34
540256	Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	11	34
540263	Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	11	34
540270	Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	11	34
540287	Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	11	36
540294	Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	11	36
540300	Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	11	36
540317	Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	11	36
540324	Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	11	37
540331	Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	11	37
540348	Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	11	37
540355	Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	11	37
540362	Schallschutz-Trockenschüttung		22,5 kg	11	38
540393	Unterbauset Duschelement DallFlex		900 x 900 mm	11	38
540409	Unterbauset Duschelement DallFlex		1000 x 1000 mm	11	38
540416	Unterbauset Duschelement DallFlex		1200 x 1200 mm	11	38
540423	Unterbauset Duschelement DallFlex		900 x 1200 mm	11	38
541055	Ablaufgehäuse 54	DN 50/DN 70		3	174, 222
542052	Ablaufgehäuse 54 DallBit	DN 50/DN 70		3	174, 222
551054	Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50	DN 50/DN 70		3	175, 223
551153	Bodenablauf 55 E	DN 50/DN 70	100 x 100 mm	3	234
551252	Bodenablauf 55 KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	3	234
552051	Ablaufgehäuse 55 DallBit, Zulauf DN 50	DN 50/DN 70		3	175, 223
560001	Aufstockelement 550 mit Abdichtungs-Set S 15			3	241
560018	Aufstockelement 550 ohne Abdichtungs-Set S 15			3	241
560506	Abdichtungs-Set S 15			3	183, 240
562005	Aufstockelement 550 DallBit S 15			3	241
563002	Aufstockelement CeraDrain S 15			5	179
563200	Aufstockelement TistoDrain S 15			5	179
563224	Dünnbett-Bodenablauf 55 VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	5	158
563231	Dünnbett-Bodenablauf 61 HT/VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	5	158
563309	Manschette Tisto S 15		500 x 500 mm	5	184
570840	Kellerablauf 57 AK	DN 70		3	317
570864	Kellerablauf 57 AK	DN 100		3	317
571076	Ablaufgehäuse 57	DN 70/DN 100		3	176, 224
571274	Bodenablauf 57 KE	DN 70/DN 100	150 x 150 mm	3	235
572073	Ablaufgehäuse 57 DallBit	DN 70/DN 100		3	176, 224
578945	Kellerablauf 57 AKE	DN 70		3	317
578969	Kellerablauf 57 AKE	DN 100		3	317
581075	Ablaufgehäuse 58, Zulauf DN 50	DN 70/DN 100		3	177, 225
582072	Ablaufgehäuse 58 DallBit, Zulauf DN 50	DN 70/DN 100		3	177, 225
590015	Reinigungsschraube zu 54, 55, 57, 57 AK, 58, 71			3	242
590022	Rückstaudichtung S 15			3	183, 240
590046	Geruchsverschlussseinsatz zu 54, 55			3	242
590053	Geruchsverschlussseinsatz zu 57, 57 AK, 58			3	242
590077	Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 61			3	242
590084	Tragring, weiß			3	240
590091	Ausgleichsring, schwarz, zu 54, 55, 57, 58, 61			3	242
590121	Einlaufelement/Kiesfang S 15		d: 170 mm	10	354
590183	Flachrost S 15		d: 170 mm	10	354

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
590220	Sicherheitsschrauben, 2 Stück		M 6 x 10	3	245
590237	Sicherheitsschrauben, 2 Stück		M 6 x 14	3	245
590244	Schlüssel zu Sicherheitsschraube M 6		SW 4	3	245
590268	Deckendurchführung DD 200		d: 215 mm	3	382
590275	Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 40			3	170, 219
591005	Aufsatzverlängerung S 15			3	239
591012	Aufsatzverlängerung S 15, Zulauf DN 40			3	239
591050	Schmutz- und Haarfangsieb S 15		d: 144 mm	3	241, 322
595102	Glasgewebematte S 10, verstärkt		500 x 500 mm	5	171
600509	Bodenablauf 60	DN 50	100 x 100 mm	3	318
610867	Kellerablauf 61 AK	DN 100		3	318
611024	Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50		3	178, 226
611055	Ablaufgehäuse 61 HT	DN 50/DN 70		3	178, 226
611062	Ablaufgehäuse 61 HT	DN 100		3	178, 226
611154	Bodenablauf 61 HT/E	DN 50/DN 70	100 x 100 mm	3	235
611253	Bodenablauf 61 HT/KE	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	3	236
611260	Bodenablauf 61 HT/KE	DN 100	150 x 150 mm	3	236
611550	Ablaufgehäuse 61/1 HT, Zulauf DN 50	DN 50/DN 70		3	227
611727	Ablaufgehäuse 61 GA	DN 50 SML		3	229
611741	Ablaufgehäuse 61 GA	DN 70 SML		3	229
611758	Ablaufgehäuse 61 GA	DN 80 SML		3	229
611765	Ablaufgehäuse 61 GA	DN 100 SML		3	229
611840	Ablaufgehäuse 61 HT, PP-NIRO	DN 70		3	228
611895	Ablaufgehäuse 61 HT, PP-NIRO	DN 100		3	228
612021	Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50		3	178, 226
612052	Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 50/DN 70		3	178, 226
612069	Ablaufgehäuse 61 HT DallBit	DN 100		3	178, 226
612557	Ablaufgehäuse 61/1 HT DallBit, Zulauf DN 50	DN 50/DN 70		3	227
612724	Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 50 SML		3	229
612748	Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 70 SML		3	229
612755	Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit	DN 80 SML		3	229
612762	Ablaufgehäuse 61 GA DallBit	DN 100 SML		3	229
612847	Ablaufgehäuse 61 HT DallBit, PP-NIRO	DN 70		3	228
612892	Ablaufgehäuse 61 HT DallBit, PP-NIRO	DN 100		3	228
620866	Kies-/Laubfangkorb zu 63 T		d: 237 mm	10	353
620934	Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl		d: 150 mm	10	354
620958	Drainage-Aufsatz		362 x 362 mm	10	352
620965	Drainage-Aufstockelement		362 x 362 mm	10	352
620996	Kies-/Laubfangkorb S 15		d: 170 mm	10	353
621023	Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt		DN 90	10	341
621047	Dachablauf 62 Schraubflansch		DN 70	10	338
621061	Dachablauf 62 Schraubflansch		DN 100	10	338
621085	Dachablauf 62 Schraubflansch		DN 125	10	338
621092	Dachablauf 62 Schraubflansch		DN 150	10	338
621146	Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt		DN 70	10	338
621160	Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt		DN 100	10	338
621184	Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt		DN 125	10	338
621191	Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt		DN 150	10	338
621573	Aufstockelement 630 FPO-PE			10	345
621580	Aufstockelement 630 Schraubflansch			10	344
621603	Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt		DN 70	10	341
621627	Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt		DN 100	10	341
621634	Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt		DN 125	10	341
621641	Dachablauf 62 FPO-PP		DN 70	10	341
621658	Dachablauf 62 FPO-PP		DN 90	10	341
621665	Dachablauf 62 FPO-PP		DN 100	10	341
621689	Dachablauf 62 FPO-PP		DN 125	10	341
622044	Dachablauf 62 DallBit		DN 70	10	339
622068	Dachablauf 62 DallBit		DN 100	10	339
622082	Dachablauf 62 DallBit		DN 125	10	339
622099	Dachablauf 62 DallBit		DN 150	10	339
622143	Dachablauf 62 H DallBit, beheizt		DN 70	10	339
622167	Dachablauf 62 H DallBit, beheizt		DN 100	10	339
622181	Dachablauf 62 H DallBit, beheizt		DN 125	10	339

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
622198	Dachablauf 62 H DallBit, beheizt		DN 150	10	339
622587	Aufstockelement 630 DallBit			10	344
623041	Dachablauf 62 PVC		DN 70	10	340
623065	Dachablauf 62 PVC		DN 100	10	340
623089	Dachablauf 62 PVC		DN 125	10	340
623096	Dachablauf 62 PVC		DN 150	10	340
623140	Dachablauf 62 H PVC, beheizt		DN 70	10	340
623164	Dachablauf 62 H PVC, beheizt		DN 100	10	340
623188	Dachablauf 62 H PVC, beheizt		DN 125	10	340
623195	Dachablauf 62 H PVC, beheizt		DN 150	10	340
623584	Aufstockelement 630 PVC			10	345
630049	Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	DN 70	345 mm	10	357
630063	Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	DN 100	460 mm	10	357
630087	Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	DN 125	460 mm	10	357
630094	Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	DN 150	345 mm	10	357
630247	Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	DN 70	345 mm	10	356
630261	Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	DN 100	460 mm	10	356
630285	Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	DN 125	460 mm	10	356
630292	Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	DN 150	345 mm	10	356
630346	Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	DN 70	345 mm	10	358
630360	Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	DN 100	460 mm	10	358
630384	Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	DN 125	460 mm	10	358
630391	Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	DN 150	345 mm	10	358
630841	Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	DN 70	345 mm	10	357
630865	Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	DN 100	460 mm	10	357
630889	Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	DN 125	460 mm	10	357
635310	Attikaablauf DallBit	DN 50		10	362
635327	Attikaablauf DallBit	DN 70		10	362
635341	Attikaablauf DallBit	DN 100		10	362
635389	Attikaablauf FPO-PP	DN 50		10	364
635396	Attikaablauf FPO-PP	DN 70		10	364
635402	Attikaablauf FPO-PP	DN 100		10	364
635419	Attikaablauf PVC	DN 50		10	363
635426	Attikaablauf PVC	DN 70		10	363
635433	Attikaablauf PVC	DN 100		10	363
635440	Attika-Laubfangkorb		92 x 114 mm	10	365
635457	Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung		92 x 114 mm	10	365
635464	Entwässerungselement für Attikaabläufe		d: 110 mm	10	365
635471	Notentwässerungselement für Attikaabläufe		d: 110 mm	10	365
641007	Dachablauf 64 FPO-PP	DN 70		10	343
641014	Dachablauf 64 FPO-PP	DN 100		10	343
641021	Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70		10	343
641038	Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 100		10	343
641045	Dachablauf 64 PVC	DN 100		10	343
641052	Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 100		10	343
641076	Dachablauf 64 Schraubflansch	DN 70/DN 100		10	342
641113	Power-Dachablauf 86.0 DallBit	DN 70		10	347
641120	Power-Dachablauf 86.0 PVC	DN 70		10	347
641137	Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP	DN 70		10	348
641144	Power-Dachablauf 86.0 FPO-PE	DN 70		10	348
641151	Power-Notablauf 86 D FPO-PE	DN 70		10	351
641175	Dachablauf 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70/DN 100		10	342
642073	Dachablauf 64 DallBit	DN 70/DN 100		10	342
642172	Dachablauf 64 H DallBit, beheizt	DN 70/DN 100		10	342
643070	Dachablauf 64 PVC	DN 70		10	343
643179	Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 70		10	343
659958	Flanschdichtung S 65			10	353
660008	Rückstauverschluss Stausafe E	DN 200		3	309
660107	Rückstauverschluss Stausafe H	DN 200		3	309
660206	Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 200		3	309
660305	Rohrklappe	DN 200		3	311
660367	Rohrklappe	DN 100		3	311
660381	Rohrklappe	DN 125		3	311
660398	Rohrklappe	DN 150		3	311
661067	Rückstauverschluss Stausafe E	DN 100		3	309

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
661081	Rückstauverschluss Stausafe E	DN 125		3	309
661098	Rückstauverschluss Stausafe E	DN 150		3	309
661166	Rückstauverschluss Stausafe H	DN 100		3	309
661180	Rückstauverschluss Stausafe H	DN 125		3	309
661197	Rückstauverschluss Stausafe H	DN 150		3	309
661265	Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 100		3	309
661289	Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 125		3	309
661296	Rückstauverschluss Stausafe RS	DN 150		3	309
661562	Rückstauverschluss Stausafe F	DN 100		3	310
661586	Rückstauverschluss Stausafe F	DN 125		3	310
661593	Rückstauverschluss Stausafe F	DN 150		3	310
661661	Reinigungsrohr Stausafe R	DN 100		3	311
661685	Reinigungsrohr Stausafe R	DN 125		3	311
661692	Reinigungsrohr Stausafe R	DN 150		3	311
664020	Muttern mit Kreuzgriff zu Stausafe (4 Stück)		M 8	3	312
664037	Gehäusedeckel-Dichtung zu Stausafe, DN 100/DN 125			3	312
664044	Gehäusedeckel-Dichtung zu Stausafe, DN 150/DN 200			3	312
664075	Handabsperngriff Stausafe H/RS, DN 100/DN 125			3	313
664082	Handabsperngriff Stausafe H/RS, DN 150/DN 200			3	313
664402	Umbausatz Stausafe RS in F	DN 100/DN 125		3	310
664419	Pendelklappe 2000 zu Stausafe, DN 100/DN 125			3	313
664426	Umbausatz Stausafe RS in F	DN 150		3	310
664440	Pendelklappe 2000 zu Stausafe, DN 150			3	313
664488	Gehäusedeckel-Dichtung 2000 zu Stausafe, DN 150			3	312
664600	Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe E, DN 100/DN 125			3	313
664617	Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe H, DN 100/DN 125			3	313
664624	Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe E, DN 150			3	313
664631	Gehäusedeckel 2000 zu Stausafe H, DN 150			3	313
664662	Gehäusedeckel-Dichtung 2000 zu Stausafe, DN 100/DN 125			3	312
671226	Aufstockelement 630 FPO-PP			10	346
671363	Power-Notablauf 86 D DallBit	DN 70		10	350
671370	Power-Notablauf 86 D PVC	DN 70		10	350
671387	Power-Notablauf 86 D FPO-PP	DN 70		10	351
671394	Notentwässerungseinheit 86.1			10	349
693006	Rückstaudichtung CeraDrain S 15			5	183
693099	Rahmenaufnahme CeraDrain/TistoDrain S 15			5	183
693143	Glasgewebematte S 15, verstärkt		500 x 500 mm	5	184
700032	Bodenablauf PRONTO Primus	DN 100	120 x 120 mm	3	324
700063	Bodenablauf PRONTO	DN 90/DN 100	120 x 120 mm	3	323
700087	Bodenablauf PRONTO	DN 125	120 x 120 mm	3	323
700339	Bodenablauf PRONTO K Alu	DN 90/DN 100	120 x 120 mm	3	323
700360	Bodenablauf PRONTO K	DN 90/DN 100	120 x 120 mm	3	323
700384	Bodenablauf PRONTO K	DN 125	120 x 120 mm	3	323
700391	Bodenablauf PRONTO K, verschraubt	DN 90/DN 100	120 x 120 mm	3	323
710062	Kellerablauf 71	DN 100		3	319
710161	Kellerablauf 71/1, Zulauf DN 50	DN 100		3	319
710369	Kellerablauf 71/3, Zulauf DN 70	DN 100		3	319
714923	Rost zu Kellerablauf 71, grau		225 x 155 mm	3	320
714930	Rost zu Kellerablauf 71, weiß		225 x 155 mm	3	320
714947	Rost zu Kellerablauf 71, Guss		225 x 155 mm	3	320
714954	Verlängerungsrahmen zu Kellerablauf 71		100 mm	3	320
714961	Schlammeimer zu Kellerablauf 71			3	322
720061	Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110	DN 100		3	316
720160	Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/1	DN 100		3	316
720207	Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 K	DN 100	200 x 200 mm	3	314
720214	Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 SES	DN 100	200 x 200 mm	3	314
720221	Rückstau-Kellerablauf DallSafe 200/1 Stone	DN 100	200 x 200 mm	3	314
720238	Aufsatzverlängerung DallSafe 200		d: 210 mm	3	315
720245	Aufstockelement DallSafe 200		d: 495 mm	3	315
720252	Abdichtungs-Set DallSafe 200		d: 450 mm	3	315
720276	Sicherungsschelle DallSafe 200			3	314
720368	Rückstau-Kellerablauf Ballstau 110/3	DN 100		3	316
724724	Anschluss-Muffe	DN 50		3	321
724748	Anschluss-Muffe	DN 70		3	321

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
724762	Rost zu Ballstau 110, Edelstahl		250 x 180 mm	3	320
724809	Ballstau-Funktionselement			3	321
724816	Schlammeimer zu Ballstau 110			3	322
724823	Ballstau-Handabspernung			3	321
724830	Dichtungssatz Ballstau 110			3	321
724847	Prüfrohr		1/2"	3	312, 322
724854	Verschluss-Stopfen		1/2"	3	312, 322
724878	Ball 240 zu Ballstau 110			3	321
724892	Rückstaudichtung zu Ballventil 110			3	321
724922	Rost zu Ballstau 110, grau		250 x 180 mm	3	320
724953	Verlängerungsrahmen zu Ballstau 110		100 mm	3	320
725011	Funktionselement DallSafe 200			3	315
790118	Anschluss-Manschette S 15, Weich-PVC		d: 500 mm	3	240
790125	Anschluss-Manschette S 15, EPDM		d: 500 mm	3	240
790149	Anschluss-Manschette 65, Rhepanol		500 x 500 mm	10	353
790217	Anschluss-Manschette 65, PVC		500 x 500 mm	10	353
790224	Anschluss-Manschette 65, EPDM		500 x 500 mm	10	353
790316	Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC		d: 420 mm	3	216, 374
790323	Anschluss-Manschette S 10, EPDM		d: 420 mm	3	216, 374
830029	Balkonablaufgehäuse 83	DN 50		3	366
830043	Balkonablaufgehäuse 83	DN 70		3	366
830326	Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 50		3	367
830340	Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 70		3	367
830623	Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 50		3	375
830647	Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 70		3	375
831026	Balkonablaufgehäuse 84	DN 50		3	368
831040	Balkonablaufgehäuse 84	DN 70		3	368
831064	Balkonablaufgehäuse 84	DN 100		3	368
831248	Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 70		10	359
831262	Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 100		10	359
831323	Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 50		3	369
831347	Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 70		3	369
831569	Aufstockelement 85			3	217, 373
831620	Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 50		3	376
831644	Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 70		3	376
831668	Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 100		3	376
832023	Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 50		3	366
832047	Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 70		3	366
832122	Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 50		3	368
832146	Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 70		3	368
832160	Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 100		3	368
832245	Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 70		10	359
832269	Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 100		10	359
832566	Aufstockelement 85 DallBit			3	217, 373
832627	Dachablauf 83 D DallBit	DN 50		3	375
832641	Dachablauf 83 D DallBit	DN 70		3	375
832726	Dachablauf 84 D DallBit	DN 50		3	376
832740	Dachablauf 84 D DallBit	DN 70		3	376
832764	Dachablauf 84 D DallBit	DN 100		3	376
837028	Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 50		3	367
837042	Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 70		3	367
837127	Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 50		3	369
837141	Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 70		3	369
837165	Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 100		3	369
839503	Edelstahl-Flanschring S 10			3	170, 216, 372
840028	Rückfluss-Sicherung RS 4.5	DN 50		3	311
840042	Rückfluss-Sicherung RS 4.7	DN 70		3	311
840608	Regenwasserablauf 600 N	DN 100/DN 125		3	333
840615	Regenwasserablauf 600 NHO	DN 100/DN 125		3	332
840622	Regenwasserablauf 600 NGH0	DN 100/DN 125		3	332
840769	Regenwasserablauf 660	DN 100/DN 125		3	333
850034	Ventileinsatz DallVent WE Bj. 2013-2020			4	305
850041	Abdeckung DallVent WE, weiß		125 x 125 mm	4	305
850058	Abdeckung DallVent WE, verchromt		125 x 125 mm	4	305

Produktübersicht

Art.-Nr.	Artikel	Nennweite	Abmessungen	RG	Seite(n)
850119	Rohrbelüfter 902 T	DN 40		4	304
850140	Rohrbelüfter DallVent WE, weiß	DN 50/DN 70		4	305
850157	Rohrbelüfter DallVent WE, verchromt	DN 50/DN 70		4	305
850201	Rohrbelüfter 900	DN 100		4	304
850218	Rohrbelüfter 904	DN 40, DN 32, DN 50		4	304
850409	Rohrbelüfter DallVent Maxi	DN 70/DN 90/DN 100		4	303
850416	Rohrbelüfter DallVent Mini	DN 40/DN 50, 1 1/2"		4	303
850614	Einschubstutzen zu Rohrbelüfter 900	DN 70/DN 90		4	304
860064	Hof- und Parkdeckablauf 606.0	DN 100		3	327
860095	Hof- und Parkdeckablauf 606.0	DN 150		3	327
860163	Hof- und Parkdeckablauf 606.1	DN 100		3	327
860194	Hof- und Parkdeckablauf 606.1	DN 150		3	327
860262	Hof- und Parkdeckablauf 605.0	DN 100		3	325
860361	Hof- und Parkdeckablauf 605.1	DN 100		3	325
860507	Aufsatzrahmen 608.0			3	329
860606	Aufsatzrahmen 608.1			3	329
860989	Guss-Rost mit Schrauben zu 605.1/606.1/615.1/616.1			3	331
860996	Guss-Rost zu 605/606/615/616			3	331
861061	Hof- und Parkdeckablauf 616.0	DN 100		3	328
861092	Hof- und Parkdeckablauf 616.0	DN 150		3	328
861269	Hof- und Parkdeckablauf 616.1	DN 100		3	328
861290	Hof- und Parkdeckablauf 616.1	DN 150		3	328
861368	Hof- und Parkdeckablauf 615.0	DN 100		3	325
861467	Hof- und Parkdeckablauf 615.1	DN 100		3	325
861504	Aufstockelement 618			3	330
862068	Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit	DN 100		3	329
862099	Hof- und Parkdeckablauf 616.0 DallBit	DN 150		3	329
862266	Hof- und Parkdeckablauf 616.1 DallBit	DN 100		3	329
862297	Hof- und Parkdeckablauf 616.1 DallBit	DN 150		3	329
862365	Hof- und Parkdeckablauf 615.0 DallBit	DN 100		3	326
862501	Aufstockelement 618 DallBit			3	330
864901	Geruchssperre zu 605, 606, 615 und 616			3	331
864918	Sandfangkorb zu 605, 606, 615 und 616			3	331
864925	Einlaufelement/Kiesfang			3	331
864932	Geruchsverschluss-Einsatz zu 605, 606, 615 und 616			3	331
864956	Flanschring DG 15, Edelstahl			3	330
880024	HT/SML-Rohrverbinder	DN 50/DN 50 SML		4	295
880048	HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 70 SML		4	295
880062	HT/SML-Rohrverbinder	DN 100/DN 100 SML		4	295
880260	HT/SML-Rohrverbinder	DN 50/DN 100 SML		4	295
880345	HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 80 SML		4	295
880468	HT/SML-Rohrverbinder	DN 70/DN 100 SML		4	295
880703	Schraubadapter mit Flachdichtung		DN 50 x 1 1/2"	1	296
880925	Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 50		3	296
880949	Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 70		3	296
880956	Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 80		3	296
880963	Lippendichtung zu HT/SML-Rohrverbinder	DN 100		3	296
890061	Rohrabdichtung DallBit	DN 100		4	297
890092	Rohrabdichtung DallBit	DN 150		4	297
892027	Rohrdurchführung DallBit	DN 50		4	297
892041	Rohrdurchführung DallBit	DN 70		4	297
892065	Rohrdurchführung DallBit	DN 100		4	297
892096	Rohrdurchführung DallBit	DN 150		4	297
893024	Rohrdurchführung Tisto	DN 50		4	297
893048	Rohrdurchführung Tisto	DN 70		4	297
893062	Rohrdurchführung Tisto	DN 100		4	297
893093	Rohrdurchführung Tisto	DN 150		4	297
910684	Aufsatzverlängerung 620			3	330

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

- Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- Maßgeblich für den Inhalt und den Umfang von Lieferungen und Leistungen ist unser schriftliches Angebot und, wenn wir eine Auftragsbestätigung erteilen, unsere schriftliche Auftragsbestätigung.
- Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
- Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. Nachstehende Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor inhaltlich abweichenden Bedingungen des Bestellers. Der Verzicht des Bestellers auf die Geltung evtl. eigener Geschäftsbedingungen wird auch nicht durch unser Schweigen oder unsere Leistung beseitigt. Eine Abweichung von den nachstehenden Bedingungen bedarf im Einzelfall unserer schriftlichen Bestätigung.
- Alle technischen Daten unserer Kataloge und sonstige Verkaufsunterlagen, Listen und Zeichnungen sowie Gewichts-, Maß- und Mischungsangaben sind sorgfältig erstellt, bei Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
- Es liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers zu prüfen, ob unser Produkt für den von ihm vorgegebenen Zweck geeignet ist.
- Soweit Erklärungen nach diesen Geschäftsbedingungen schriftlich zu erfolgen haben, wird dies auch durch die Textform gemäß § 126b BGB gewahrt.

§ 2 ANGEBOT – ANGEBOTSUNTERLAGEN

- Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von vier Wochen annehmen.
- An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Angebote haben Gültigkeit nur in schriftlicher Form. Die genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.
- Erstmuster und Erstmusterprüfberichte fertigen wir nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gegen Berechnung nach Aufwand an.
- Produkte, die uns nach Zeichnung oder Mustern vom Besteller in Auftrag gegeben werden, unterliegen der Verpflichtung des Bestellers, evtl. Schutzrechte Dritter zu prüfen und nicht zu verletzen. Wird uns bei Nichtbeachtung dieser Verpflichtung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht eine Fertigung untersagt oder kann das Produkt wegen der Verletzung des Schutzrechtes nicht verwendet werden, sind wir berechtigt – ohne die Rechtslage zu prüfen und unter Ausschluss aller Schadensersatzansprüche des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund – Herstellung und Lieferung bis zur Klärung des Sachverhalts einzustellen und vom Besteller Schadensersatz zu verlangen, mindestens in Höhe von 15 % des Rechnungswertes für das bestellte Produkt. Der Besteller stellt uns bereits jetzt von Schadensersatz- und sonstigen Ersatzansprüchen Dritter, insbesondere von Rechtsinhabern, auf erstes Anfordern frei. Zum Umfang des Schadens gehören auch solche Kosten, die uns durch die Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen.

§ 3 PREISE – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, einschließlich der für unsere Produkte von uns üblicherweise verwendeten Verpackung zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung geltenden Mehrwertsteuer. Gewünschte Spezialverpackungen oder Umverpackungen oder spezielle Kleinverpackungen werden dem Besteller berechnet. Die Preise gelten jeweils nur für die vertraglich vereinbarte Menge und Ausführung. Werden vom Besteller Änderungen gewünscht, die eine höhere Bearbeitung erfordern, als nach dem Vertrag oder dem üblichen Produktionsverfahren zugrunde gelegt, so bleibt eine angemessene Änderung der Preise vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, wenn sich nach Abschluss des Vertrages unvorhersehbar unsere Kosten, insbesondere aufgrund von Tarifaufschlägen, Materialpreiserhöhungen, insbesondere Rohstoffpreiserhöhungen oder Energiekostensteigerungen, erhöhen, unsere Preise um das Maß der dadurch eingetretenen Kostensteigerungen zu erhöhen.
- Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) frei Zahlstelle zu leisten und innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem gesetzlichen Basiszinssatz per anno zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugszins nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
- Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Besteller nur gegen festgestellter, unbestrittener, von dem Lieferanten anerkannter oder in einem Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma) zur Hauptforderung stehender Gegenansprüche zu. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als ein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind, oder sie in einem Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma) zur Hauptforderung stehen. Gutschriften werden ausdrücklich zum Zwecke der Verrechnung erteilt. Ein Anspruch auf Auszahlung besteht nicht.
- Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers behalten wir uns vor, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Wird uns bekannt, dass beim Besteller fruchtlos gepfändet worden ist oder erhalten wir Hinweise auf den Vermögensverfall des Bestellers, so sind wir berechtigt, unter Anrechnung der gemachten Aufwendungen vom Vertrag zurückzutreten.

§ 4 LIEFERZEIT – LIEFERBEDINGUNGEN

- Der Beginn der von uns angegebenen oder mit uns vereinbarten Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen, vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und die Erfüllung der sonstigen Mitwirkungshandlungen durch den Besteller voraus.
- Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus sowie unsere ordnungsgemäße Belieferung mit den für die Herstellung des Lieferproduktes erforderlichen Rohstoffen, soweit diese durch den Besteller erfolgt. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Beruht die Nichteinhaltung von Lieferfristen auf höherer Gewalt, z. B. Streik, Aussperrung etc., so verlängern sich die Fristen angemessen. Eine solche angemessene Verlängerung der Lieferfristen tritt auch ein, wenn wir nicht rechtzeitig beliefert werden.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
- Sofern die Voraussetzungen in Abs. 4 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
- Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Abweichungen hinsichtlich der Abmessungen, des Gewichtes, der technischen Gestaltung, der Herstellung und des Umfangs der zu liefernden Ware sind innerhalb der handelsüblichen produktspezifischen Toleranzen zulässig. Als vom Hersteller genehmigt gelten darüber hinaus Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen.

§ 5 GEFAHRENÜBERGANG – VERPACKUNGSKOSTEN

- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
- Für die Rücknahme von Verpackungen gelten besondere Vereinbarungen.
- Soweit der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eidecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- Vereinbaren die Parteien abweichend zu § 5 Abs. 1 einen Versendungskauf im Sinn von § 447 BGB, ist der Besteller verpflichtet, in angemessener Frist vor Lieferung der Ware ein oder mehrere Personen namentlich zu benennen, die zur Entgegennahme

- der Ware und der Begleitpapiere und Unterzeichnung der Lieferpapiere und Begleitpapiere durch den Besteller bevollmächtigt sind. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers geliefert werden soll. Werden derartige Angaben nicht gemacht, gelten diejenigen Personen, die die Ware tatsächlich entgegengenommen haben, als zur Entgegennahme der Ware berechtigt und zur Zeichnung der Übergabepapiere (Lieferschein und sonstige Begleitpapiere) als bevollmächtigt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Sache geht entsprechend der Regelung des § 447 Abs. 1 BGB über.
- Ist im Fall des § 5 Abs. 4 keine vom Besteller bezeichnete Person zum vereinbarten Termin an dem vorgegebenen Ort anwesend oder ist diese Person oder andere Personen zur Annahme der Ware nicht bereit, tritt der Besteller in Annahmeverzug mit der Folge, dass die Gefahr auf ihn übergeht. Ferner hat er die Mehrkosten zu tragen, die dadurch entstehen, dass eine erneute Anlieferung erfolgt.
- Der Besteller kann die Entgegennahme von Lieferungen wegen unheblicher Mängel nicht verweigern.

§ 6 MÄNGELHAFTUNG

- Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie die Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Sache und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache entgegen ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Wir können die Nacherfüllung verweigern, wenn die Aufwendungen zur Mängelbeseitigung den Kaufpreis voraussichtlich übersteigen.
- Ein- und Ausbaukosten sind von uns nur dann zu tragen, wenn die Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an einer anderen Sache angebracht wurde und wir den Mangel, der für die Geltendmachung der Nacherfüllungsansprüche ursächlich ist, zu vertreten haben.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
- Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
- Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den Mangel verursacht hat.

§ 7 GESAMTHAFTUNG

- Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 4 und § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels der Sache unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kenntnis des Schadens und der Person des Schädigers.
- Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung, Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 EIGENTUMSVORBEHALTSSICHERUNG

- Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlungen der Kaufschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Guthrift des erhaltenen Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
- Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist und die Zahlungsverpflichtung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die von uns im Voraus abgetretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo, sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen kausalen Saldo.
- Die Verarbeitung oder Umformung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
- Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 GERICHTSSTAND – ERFÜLLUNGORT

- Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Hauptsitz der Dallmer GmbH & Co. KG.
- Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Klauseln sich als ungültig erweisen sollten. Die ungültige Klausel wird von den Parteien so ergänzt oder umgedeutet, dass der mit der ungültigen Vorschrift beabsichtigte wirtschaftliche Zweck weitestgehend erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich bei der Durchführung des Vertragsverhältnisses eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. Droht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß. Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Rücksicht auf zwingendes ausländisches Recht unwirksam sein, wird der Besteller auf Verlangen diejenigen Vertragsergänzungen mit uns vereinbaren und diejenigen Erklärungen Dritten oder Behörden gegenüber abgeben, durch die die Wirksamkeit der betroffenen Regelungen und, wenn dies nicht möglich ist, ihr wirtschaftlicher Gehalt auch nach dem ausländischen Recht gewährleistet bleibt.
- Die deutsche Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die maßgebliche Fassung. Sie hat bei Übersetzungen Vorrang vor der englischen oder französischen Übersetzung und ist nach der deutschen Rechtsprechung gestaltend.

Stand: Februar 2020

Stand Januar 2024

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

T +49 2932 9616-0
F +49 2932 9616-222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

SORT_2024_3149_1.6_Vo
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

DALLMER