
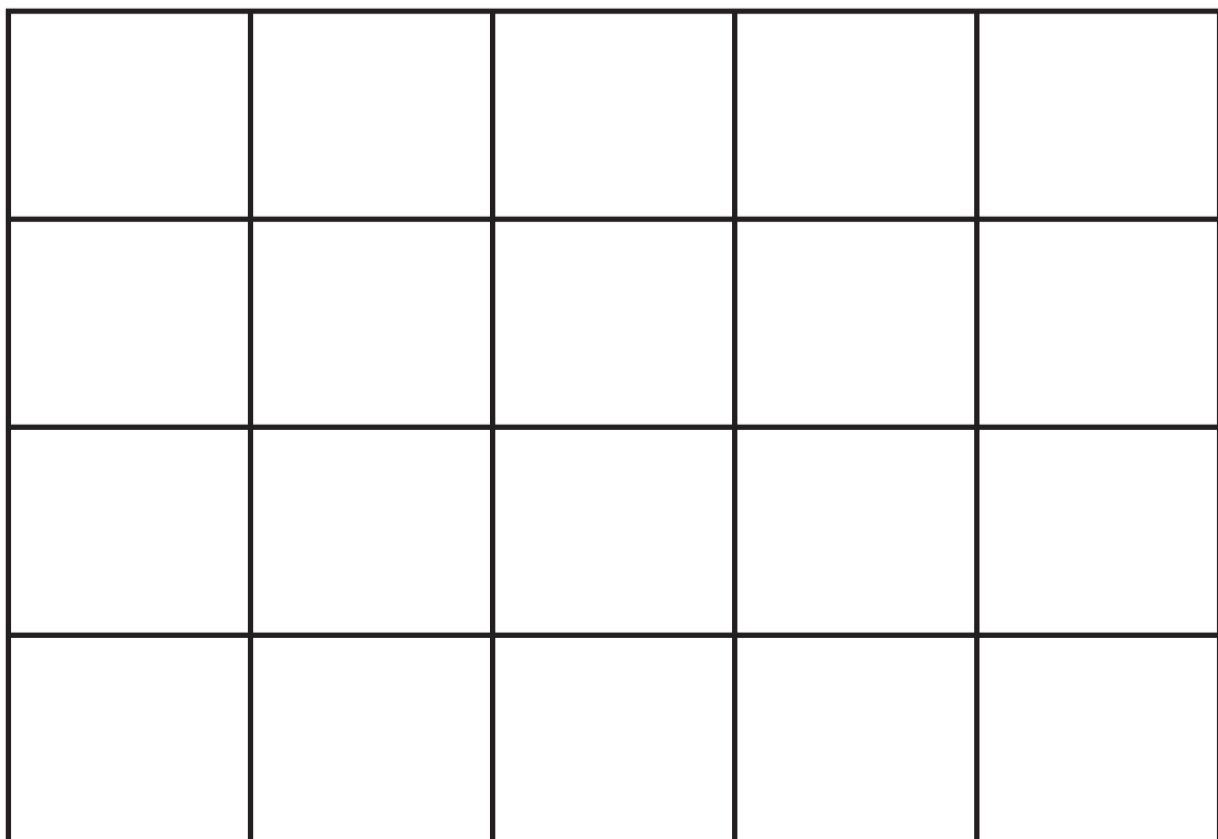


Details maken
het verschil.

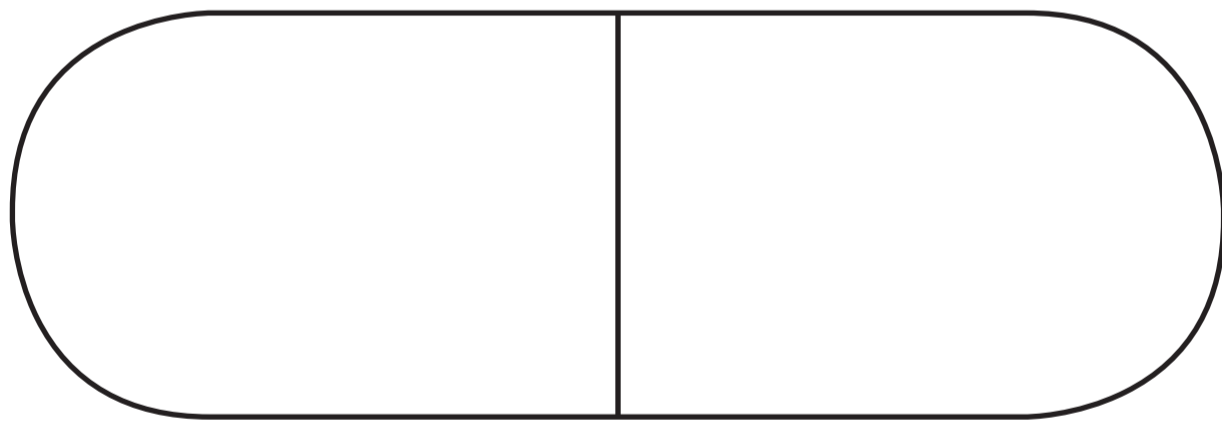

DALLMER

Afwateringssystemen.
Sinds 1913


Details maken het verschil.

Al meer dan een halve eeuw ontwikkelt Dallmer innovatieve afwateringsoplossingen, vanuit een streven naar uitmuntende producten zowel functioneel als qua design. De hoge materiaalkwaliteit van elk onderdeel en het precieze productontwerp creëren een superieur plaasting- en onderhoudsgemak.


De details maken van een goed design een uitzonderlijk design. Een standaard product wordt een must have door zijn unieke eigenschappen vanuit een proactief denken over klantenbehoeften, en er niet enkel reactief aan te voldoen.

Het familiebedrijf Dallmer heeft een diepgaande kennis van de dagelijkse praktische uitdagingen, waardoor het de voorkeurspartner is voor zoveel professionelen.


Niet enkel de superieure productfunctionaliteit, maar ook de geleverde service bij installaties, grondige technische kennis, opleidingen, en betrouwbare garanties maken het verschil waar Dallmer elke dag voor staat.

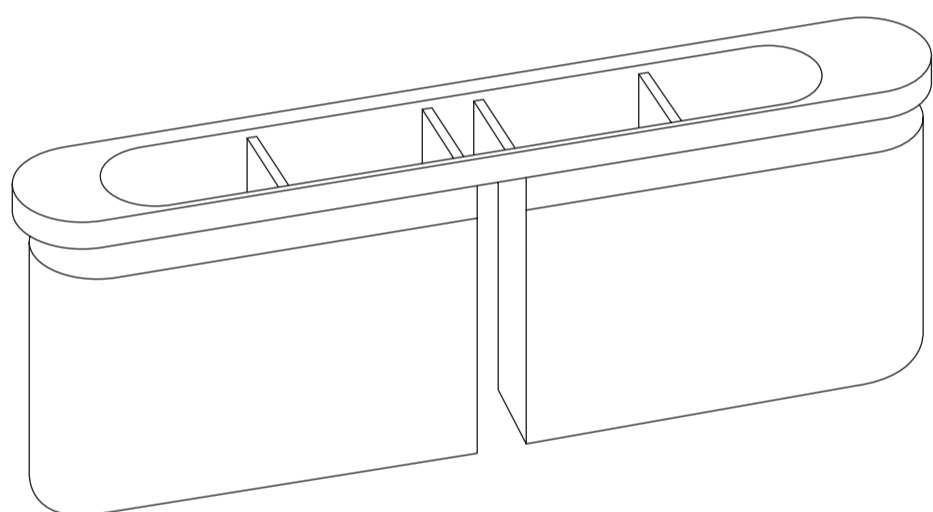


De uitneembare **geurafsluiter** kan eenvoudig worden schoongemaakt en garandeert een optimale hygiëne

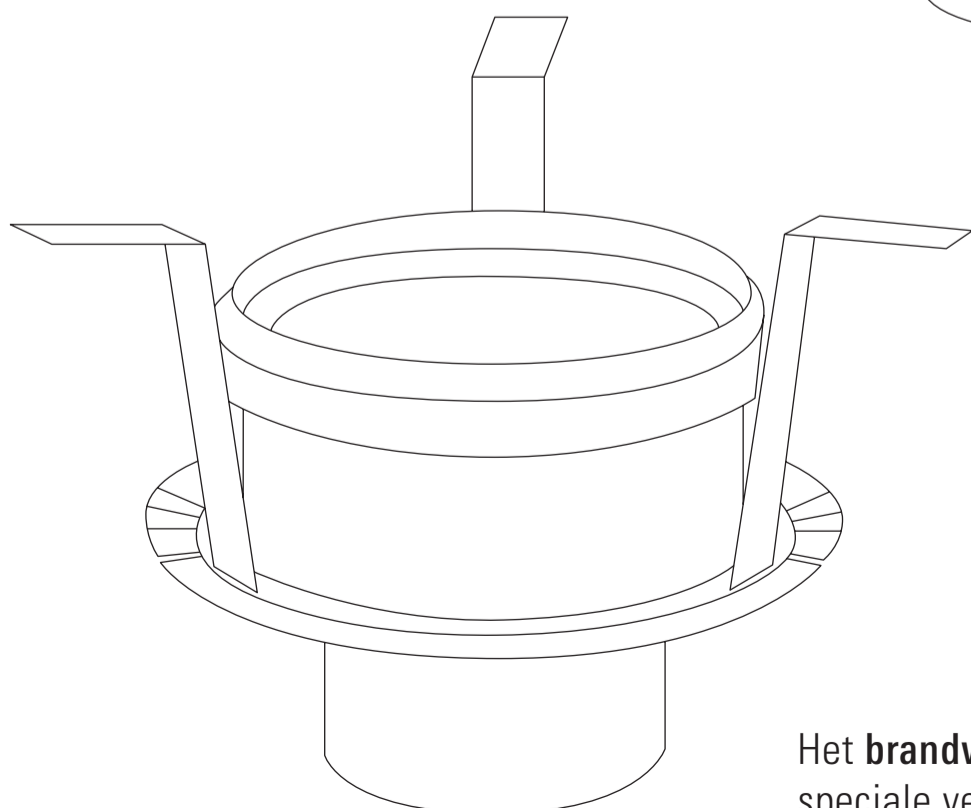


Het **brandwerende element** zorgt voor speciale veiligheid in geval van brand

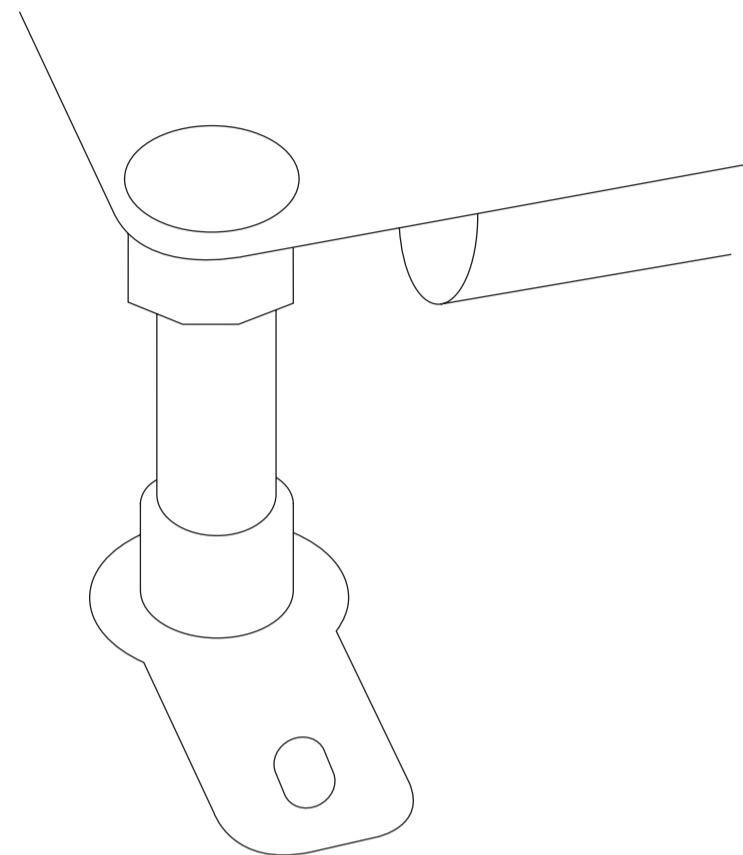


De geluidsdempende en in hoogte verstelbare **montagevoeten** vereenvoudigen de plaatsing

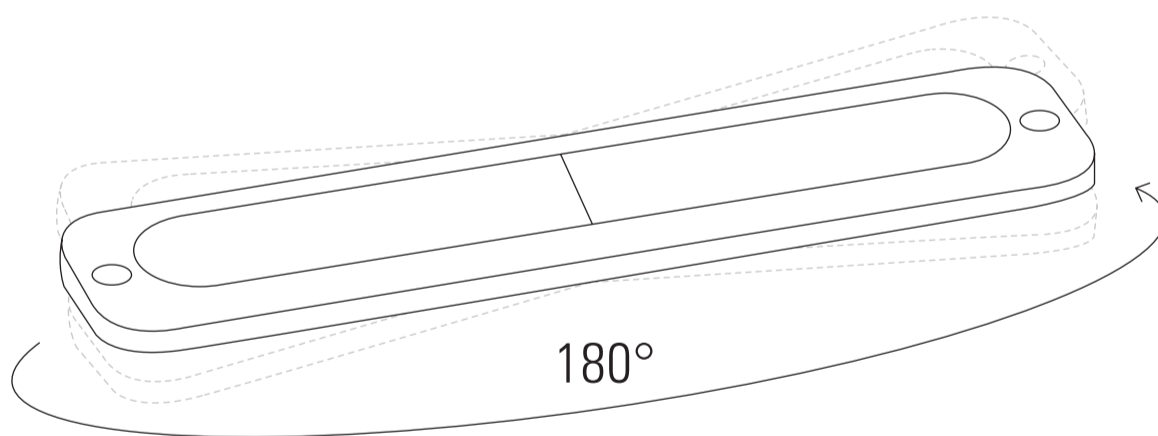


Het asymmetrische **wisselkader** maakt de aanpassing aan wandbekledingen met een verschillende dikte mogelijk

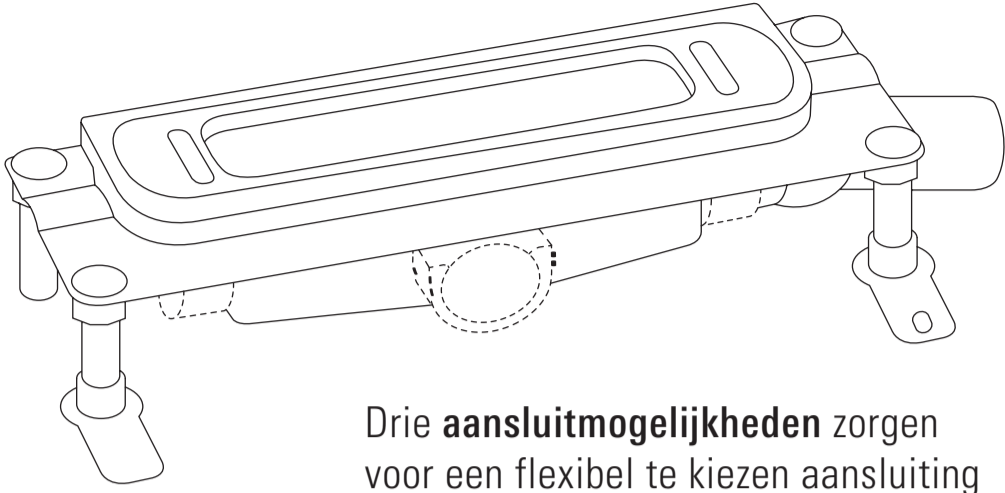


Drie **aansluitmogelijkheden** zorgen voor een flexibel te kiezen aansluiting in alle omstandigheden

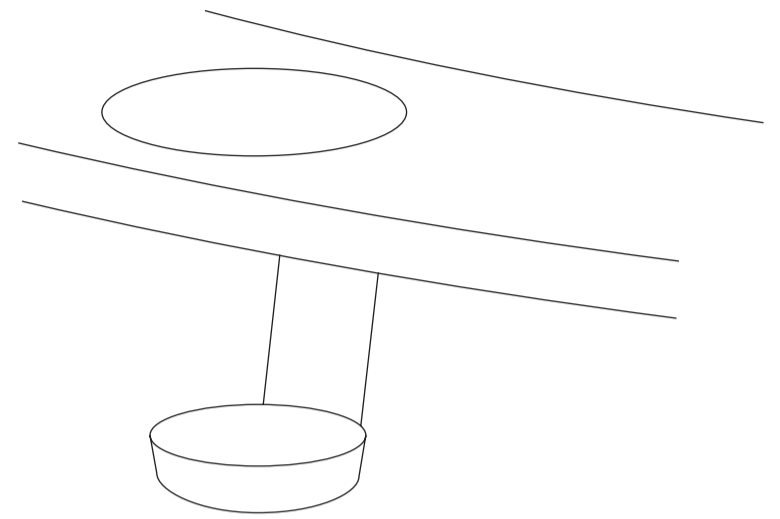


De **dekvloerankers** zorgen voor een stevige houvast in de dekvloer

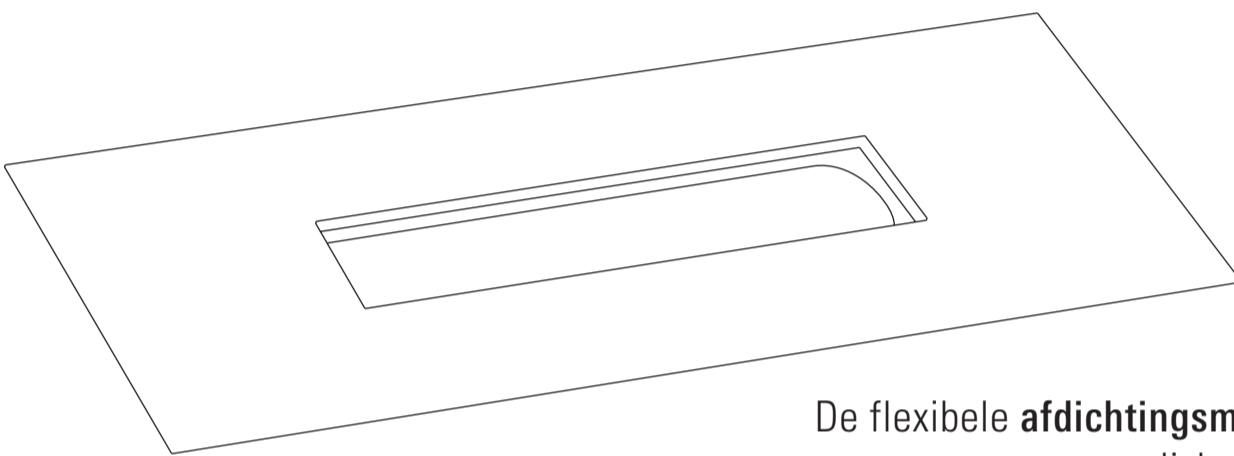


De flexibele **afdichtingsmanchet** zorgt voor een waterdichte afsluiting in 1 klik

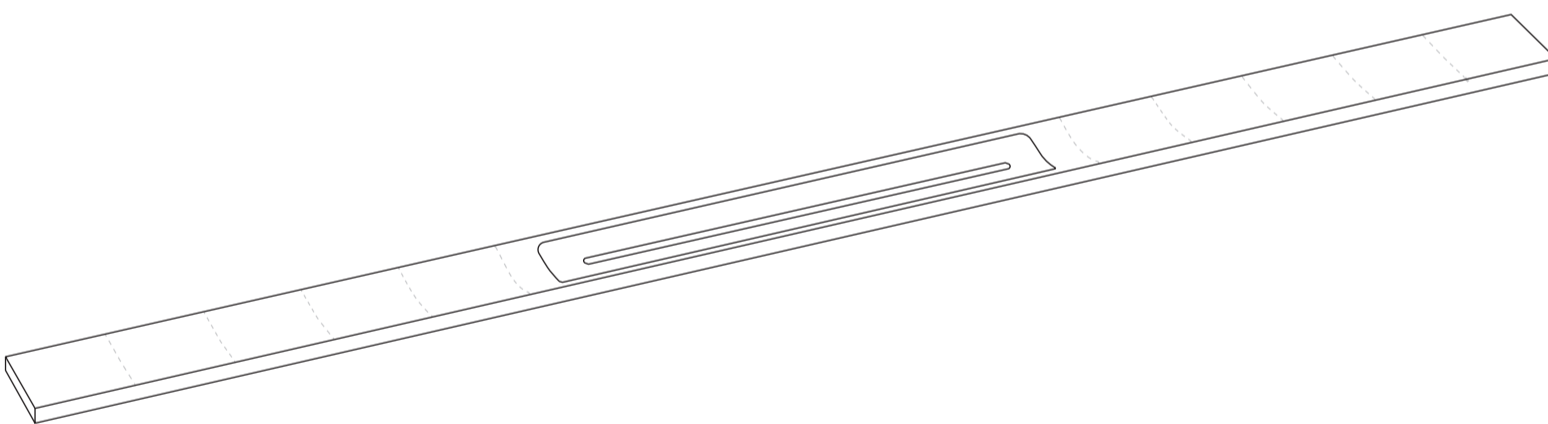

Het geïntegreerde verval zorgt voor een feilloze oppervlakteafwatering en maakt **tegels in verval** snijden overbodig

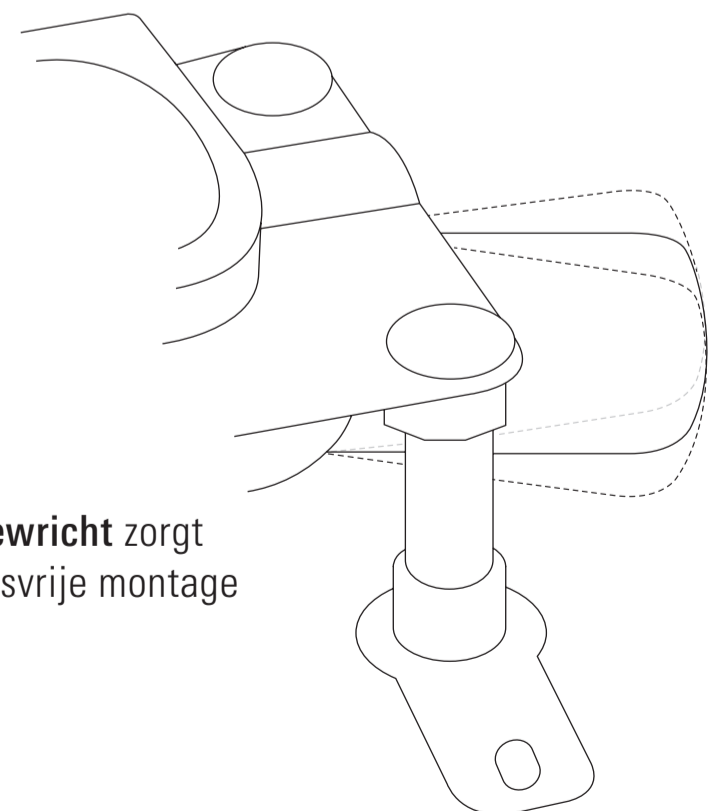

Het bewegende **kogelgewricht** zorgt voor een altijd spanningsvrije montage en flexibele aansluiting

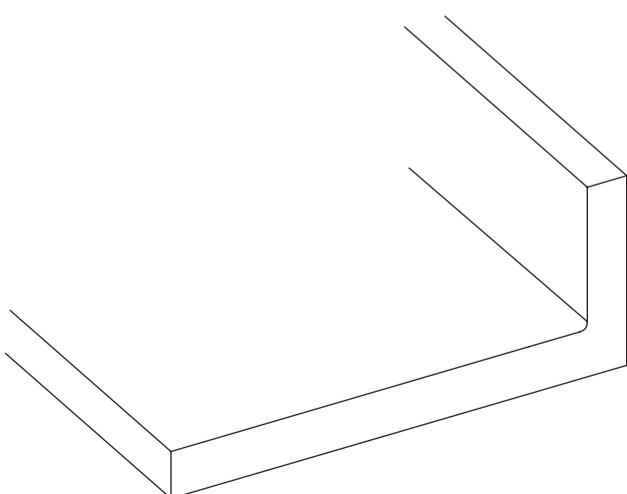

Massief roestvrij staal bepaalt de uitstekende kwaliteit

CeraFloor Individual. Esthetiek over de hele lijn. Variabel in design.



CeraFloor Individual, afgebeeld met matte PVD-coating in antraciet

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm
Bouwhoogten douche-element DallFlex:
vanaf 80 mm
Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s - 0,8 l/s*
Geschikt voor vloerbekledingen van 12 - 32 mm
(incl. lijmband)

Lengtes: 800 - 1500 mm


* Afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Moderne badkamer- en spa-inrichting wordt meer dan ooit gekenmerkt door individualiteit. Er is vraag naar oplossingen die niet alleen esthetisch en technisch perfect zijn, maar ook de grootst mogelijke vrijheid bij de inrichting bieden.

Dallmer biedt daarop een antwoord met CeraFloor Individual: de afdekplaat van de minimalistische en elegante douchegoot kan van bijna elke tegel worden voorzien – en schikt zich zo harmonieus in de omgeving.

Andere mogelijkheden voor de individuele inrichting ontstaan door de verschillende uitvoeringen: roestvrij staal, antraciet, roségoud en messing.

De douchegoot CeraFloor Individual is compatibel met de DallFlex-afvoerkolk en is uitermate geschikt voor vlakke inbouw, vrij in de ruimte. Bovendien is ze DIN 18534-conform. Een geïntegreerd dwars verlopend verval zorgt ervoor dat water direct, snel en betrouwbaar via de rail wegstroomt.

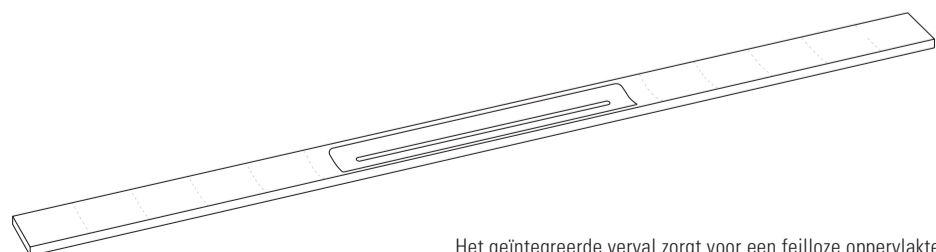

Het geïntegreerde verval zorgt voor een feilloze oppervlakte-afwatering en maakt tegels in verval snijden overbodig

CeraFloor Individual, afgebeeld met matte PVD-coating in antraciet met betegelbare afdekplaat





CeraFloor Individual, afgebeeld in mat roestvrij staal met betegelbare afdekplaat



CeraFrame Individual met betegelbare afdekplaat

CeraFrame Individual.


Het juiste kader voor een unieke inrichting.

"Met de nieuwe douchegoten van de DallFlex-systeemfamilie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een badkamer op maat."

Yvonne Dallmer



CeraFrame Individual met betegelbare afdekplaat

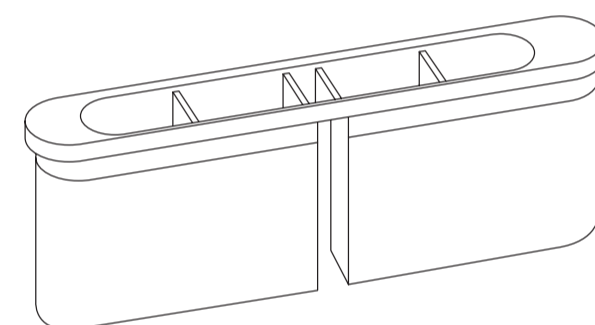

De uitneembare geurafsluiter kan eenvoudig worden schoongemaakt en zorgt voor een optimale hygiëne

CeraFrame Individual met betegelbare afdekplaat



Een smalle rechthoek is alles wat men van CeraFrame Individual ziet: de compacte douchegoot biedt hoogwaardige techniek op een zeer klein oppervlak.

CeraFrame Individual opent een breed scala aan afwerkingsmogelijkheden. Door de betegelbare afdekplaat en aantrekkelijke varianten (roestvrij staal, antraciet, roségoud en messing) kan de innovatieve korte goot afgewerkt worden naar individuele smaak. Deze wordt vrij in de ruimte gemonteerd en past bij veel tegelformaten – voor maximale flexibiliteit.

Dankzij de elegante uitstraling en nauwkeurige afwerking voldoet CeraFrame Individual aan de hoogste esthetische eisen. Dat maakt de goot ook voor exclusieve badkamer- en spa-architectuur een ideale keuze.

Als onderdeel van de DallFlex-systeemfamilie kan CeraFrame Individual worden gecombineerd met de afvoerkolk DallFlex en garandeert zo een veilige afdichting conform DIN 18534.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm
Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 80 mm
Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s - 0,8 l/s*
Geschikt voor vloerbekledingen van 12 - 32 mm
(incl. lijmbed)
Afmetingen: 300 × 50 mm

* Afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

De DallFlex-systeemfamilie met twee nieuwe douchegoten

Exclusiviteit inclusief

Select, Individual, Zentrix, CeraFrame en CeraNiveau zijn unieke douchegoten: massief roestvrij staal met contouren in precisie gefreesd of onzichtbare inbouwmogelijkheid (Individual), hoogglans gepolijste, matte of gekleurde PVD-gecoate oppervlakken laten bij de badkamerinrichting geen wensen onvervuld.



CeraFloor Select



CeraWall Select

Voor iedereen die belang hecht aan kwaliteit en prijs

Met de douchegoten CeraFloor Pure en CeraWall Pure, elk vervaardigd van 1,5 mm dik roestvrij staal, hebben wij nu een oplossing voor vrijwel elk budget.



CeraFloor Pure



CeraWall Pure

Het basisplatform

Ook beschikbaar als douche-element met voorgevormd verval


CeraFloor Select



De exclusieve premium-douchegoot van massief roestvrij staal voor vrij in de ruimte of voor de wand

- Van 6 mm dik roestvrij staal met ingefreesd dwars verval. Mat, gepolijst of met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- CeraFloor Select kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden inbouw, op en verkrijgbaar van 800 - 1500 mm.* Lengtes vanaf 1600 mm worden bereikt door aaneenrijging in stappen van 50 mm

NIEUW CeraFloor Individual



De individualiseerbare douchegoot voor vrij in de ruimte die bijna onzichtbaar is

- CeraFloor Individual is een douchegoot met geïntegreerd dwars verval. Mat roestvrij staal of roestvrij staal met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- CeraFloor Individual kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden en verkrijgbaar van 800 - 1500 mm

CeraFloor Pure



De budgetvriendelijke design-douchegoot voor vrij in de ruimte of ook voor de wand

- Van 1,5 mm dik gekant roestvrij staal met geïntegreerd dwars verval
- CeraFloor Pure kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect inbouw, op en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden en verkrijgbaar in 900, 1000 en 1200 mm

CeraWall Select



De geaccentueerde premium-douchegoot van massief roestvrij staal voor de wand

- Van 5 mm dik roestvrij staal met ingefreesd dwars verval. Mat, gepolijst of met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- CeraWall Select kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden inbouw, op en verkrijgbaar van 800 - 2000 mm*

CeraWall Individual



De individualiseerbare douchegoot voor de wand die bijna onzichtbaar is

- CeraWall Individual is een onzichtbare gemonteerde douchegoot met geïntegreerd dwars verval. Mat roestvrij staal of roestvrij staal met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- CeraWall Individual kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden en verkrijgbaar van 800 - 2000 mm*

CeraWall Pure



De budgetvriendelijke design-douchegoot voor de wand

- Van 1,5 mm dik gekant roestvrij staal met geïntegreerd dwars verval
- CeraWall Pure kan ingekort worden om steeds esthetisch perfect inbouw, op en milimeteernauwkeurig aan te sluiten op wanden en verkrijgbaar in 900, 1000 en 1200 mm

De DallFlex-systeemfamilie wordt gekenmerkt door:

- 1 afvoerkolk voor 9 typen douchegoten
- Montage direct aan de wand of vrij in de ruimte
- Bouwhoogte vanaf 65 mm
- Universele kolk met vast te klikken afdichtingsmanchet
- Asymmetrisch wisselkader voor aanpassing aan wandbekledingen met uiteenlopende dikten (12 - 32 mm), ook na de montage in de dekvloer
- Flexibel afdichtingsmanchet voor een waterdichte afsluiting in 1 klik, conform DIN 18534
- Geluidswerende en in hoogte verstelbare montagevoeten
- Eenvoudig uitneembare geurafsluiter voor een snelle reiniging
- Afvoerpijp zonder gereedschap driezijdig te plaatsen (of verticale uitvoering), bewegend kogelgewricht voor aansluiting zonder mechanische spanningen op de afvoerwaterleiding
- Optioneel als versie CeraFlex met polymeerbetonkraag en ingegoten bouwstaalmat

Douche-element DallFlex Floor

Geschikt voor douchegoten CeraFloor



Douche-element DallFlex Wall

Geschikt voor douchegoten CeraWall en CeraFloor




Zentrix



De elegante en compacte douchegoot voor vrij in de ruimte

- Zentrix is een driedimensionaal gefreesde rechthoekige afdekplaat met langwerpige afvoeropening, in mat of gepolijst roestvrij staal of roestvrij staal met matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- Afmetingen: 300 × 50 mm


CeraNiveau



De exclusieve en compacte douchegoot voor vrij in de ruimte

- Massieve rechthoekige korte douchegoot met omlopende afvoeropening, mat of gepolijst roestvrij staal of roestvrij staal met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- Afmetingen: 300 × 100 mm

NIEUW CeraFrame Individual



De individualiseerbare compacte douchegoot voor vrij in de ruimte


- Bekleedbaar rechthoekige korte douchegoot met omlopende afvoeropening, mat roestvrij staal of roestvrij staal met een matte PVD-coating in de kleuren antraciet, roségoud of messing
- Afmetingen: 300 × 50 mm

De originele DallFlex-systeemfamilie: 1 afvoerkolk, 9 douchegoten, meer dan 100 variatiemogelijkheden


- Zeer eenvoudige reiniging voor een optimale hygiëne
- Functioneel en elegant door inbouwbaarheid die perfect in de nis aansluit
- Veilige waterafdichting zonder gereedschap dankzij opklikbare DallFlex-afdichtingsmanchet
- Geraffineerde productdetails, zoals fijne afstelling achteraf in alle horizontale richtingen
- Modulaire oplossing – overzichtelijk, flexibel

- Roestvrij staal mat
- Roestvrij staal gepolijst
- Antraciet mat
- Roségoud mat
- Messing mat
- Individueel, voor het betegelen met vloerbedekkingen van de opdrachtgever

* Gekleurde varianten tot 1200 mm



DallFlex

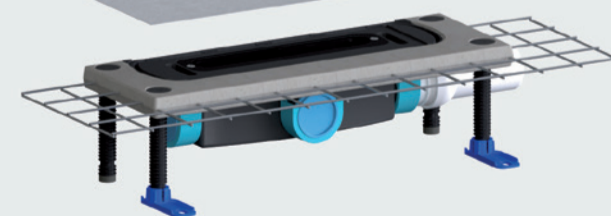

CeraFlex

Douche-element DallFlex Compact

Geschikt voor douchegoten
Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Individual



Drie letters die een revolutie betekenen voor het bouwen: BIM, afkorting voor Building Information Modeling

■ Achter BIM gaat een nieuwe methode voor de objectplanning schuil. BIM zelf is geen software, maar een aanpak die met behulp van BIM compatible plannings- en constructiesoftware wordt gerealiseerd.

De kern van elk BIM-project is de virtuele afbeelding van het object waarin alles tot in het laatste detail wordt weergegeven, van de plattegrond tot en met de afzonderlijke sanitaire objecten.

Daarin worden niet alleen alle bouwkundige details van het object weergegeven; ook functionele, bouwfysische of overige relevante eigenschappen kunnen in het model worden opgeslagen. Eenvoudige voorbeelden zijn prijzen, leverdata, brandwe-

rende eigenschappen en informatie over materiaal, montage of onderhoud. Eveneens kunnen planning, kostencalculatie, duurzaamheidsbeoordelingen en het beheer van het gebouw in een BIM-project worden geïntegreerd.

Al deze gegevens worden met elkaar verbonden, voortdurend bijgewerkt en, heel belangrijk, aan alle betrokkenen parallel ter beschikking gesteld. Op deze manier kunnen de BIM projecten vóór aanvang van de bouw volledig geoptimaliseerd worden. Potentiële problemen, zoals bijvoorbeeld het feit dat de werkzaamheden van verschillende disciplines elkaar hinderen, kunnen zo vroegtijdig herkend en vermeden worden.



Registreer nu eenvoudig op www.dallmer.com om de BIM-gegevens van de producten te downloaden. Ons assortiment wordt voortdurend uitgebreid. De gegevens zijn beschikbaar voor ArchiCAD, Revit en IFC.

Seminaries: Trainingen op uw maat

Onze opleidingen bieden u uitgebreide praktische tips en waardevolle kennis over de thema's waterafdichting, verbouwingen in bestaande gebouwen, waterdichte afsluitingen evenals brandpreventie en geluidsisolatie, inclusief alle normen en richtlijnen.

Online-aanmelding op:
www.dallmer.de/seminare

Voor actuele seminaridata kunt u terecht bij:

Marion Engelbach
T +49 2932 9616 -176
E seminare@dallmer.de

Sien D'Hooghe
T +32 3 820 69 14
E sien.dhooghe@vigotec.be

Contact: Neem contact met ons op

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 -0
E info@dallmer.de
W www.dallmer.com

[facebook.com/dallmer.sanitaer](https://www.facebook.com/dallmer.sanitaer)
[youtube.com/DallmerVideos](https://www.youtube.com/DallmerVideos)
[pinterest.de/dallmersanitaer](https://www.pinterest.de/dallmersanitaer)
[instagram.com/dallmer_sanitaer](https://www.instagram.com/dallmer_sanitaer)

Servicetijden:
ma – do: 7u15 – 17u
vr: 7u15 – 14u

Concept en Art Direction:
Meiré und Meiré

Nieuwsbrief: Blijf op de hoogte

Abonneren op nieuwsbrief:
E sien.dhooghe@vigotec.be

Vigotec Akatherm
Schoonmansveld 52
2870 Puurs-Sint-Amands
België

T +32 3 860 01 90
E info@vigotec.be
W www.dallmer.be

[facebook.com/VIGOTEC.NV](https://www.facebook.com/VIGOTEC.NV)

Servicetijden:
ma – do: 7u30 – 17u
vr: 7u30 – 16u

DALLMER

Afwateringssystemen.
Sinds 1913