

Kit 1

Caniveau de douche CeraFloor Pure
avec le corps d'avaloir DallFlex



Kit 2

Caniveau de douche CeraWall Pure
avec le corps d'avaloir DallFlex



PURE

Kits complets caniveaux de douche DallFlex

*DallFlex. Bien plus qu'un corps d'avaloir,
un système complet compatible avec
les caniveaux de douche*





DallFlex rigoles de douche de Dallmer

L'authenticité fait toute la différence



Spécificités du corps d'avaloir DallFlex :

- Pose sur chape à l'endroit souhaité, au mur ou au sol
- Corps d'avaloir universel avec siphon anti-odeurs amovible et collerette d'étanchéité à clipser
- Longueurs : 900, 1000, 1200 mm

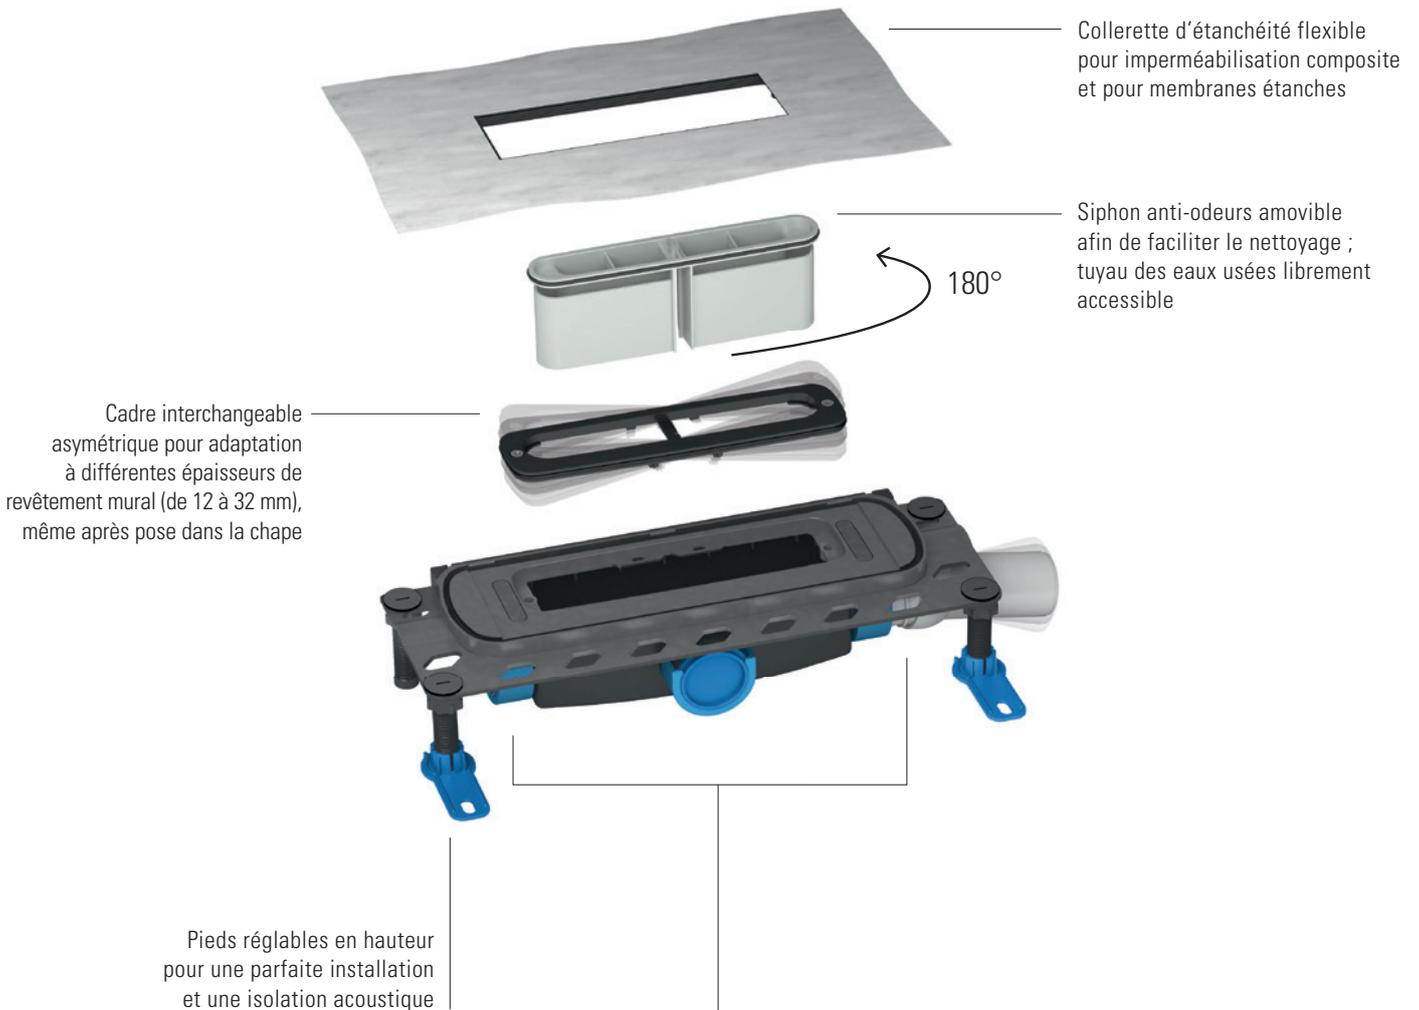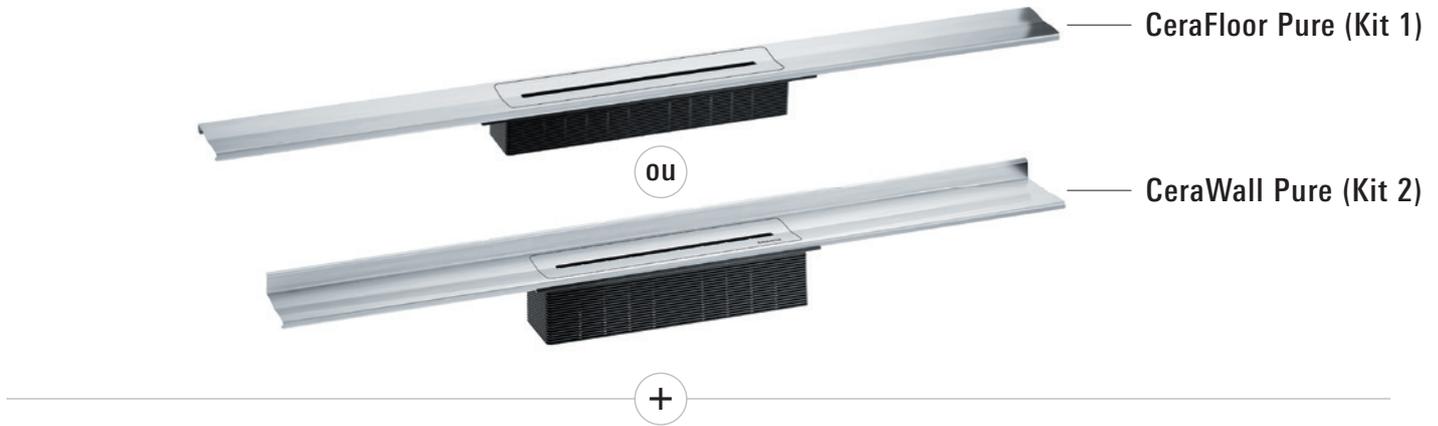

Raccord d'écoulement pour un positionnement variable (sans outils) sur trois côtés, rotule mobile pour le raccordement sans tension au tuyau des eaux usées

Caractéristiques techniques

| | ENCOMBREMENT. | DÉBIT |
|---------------|---------------|---------|
| DallFlex | 90 mm | 0,8 l/s |
| DallFlex Plan | 65 mm | 0,5 l/s |

Kit 1 : Exemple de pose pour le caniveau de douche **CeraFloor Pure** pour l'installation centrale avec le corps d'avaloir **DallFlex**




1. Acier inox incurvé de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

INSTALLATION EN TROIS ÉTAPES :



1. Positionner le corps d'avaloir dans la chape

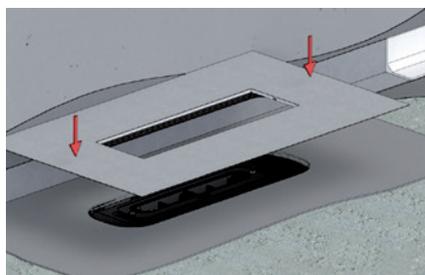

2. Intégrer la collerette d'étanchéité dans le revêtement composite



3. Insérer le caniveau de douche dans la colle (comme un carreau)

NETTOYAGE SIMPLE :



Rincer à l'eau chaude



Vidéo sur notre site
www.dallmer.de/en/installation-instructions

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor Pure + DallFlex.

Kit 1 : Caniveau de douche CeraFloor Pure pour l'installation centrale avec le corps d'avaloir DallFlex

DALLMER CORPS D'AVALOIR DALLFLEX

Selon la norme DIN EN 1253

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- Ancrage intégré dans la chape
- Colletterte d'étanchéité flexible pour imperméabilisation composite et pour membranes étanches
- Ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage
- Vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- Siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm
- Coiffe de protection

DALLMER CANIVEAU DE DOUCHE CERAFLOOR PURE

Rigole d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- Cache
- Accessoires de montage et positionnement
- Coiffe de protection

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en, caniveau de douche Acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 20 mm)

| | Exigences | Dallmer |
|-------|-----------|---------|
| DN 50 | 0,8 l/s | 0,8 l/s |

ENCOMBREMENT DU CORPS D'AVALOIR: 65 MM

| DÉSIGNATION | RÉF. |
|--|--------|
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure Plan, DN 40, 900 mm | 539922 |
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure Plan, DN 40, 1000 mm | 539939 |
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure Plan, DN 40, 1200 mm | 539946 |

ENCOMBREMENT DU CORPS D'AVALOIR : 90 MM

| DÉSIGNATION | RÉF. |
|---|--------|
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure, DN 50, 900 mm | 539496 |
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure, DN 50, 1000 mm | 539878 |
| Kit caniveau de douche CeraFloor Pure, DN 50, 1200 mm | 539885 |




Caniveau de douche CeraFloor Pure




Corps d'avaloir DallFlex

Encombrement vertical : 65 mm ou 90 mm

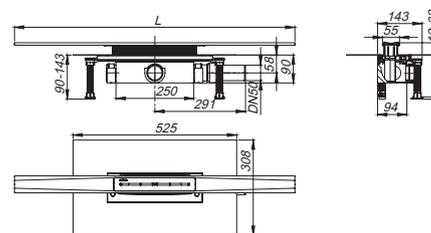

Caniveau de douche CeraFloor Pure, DN 50

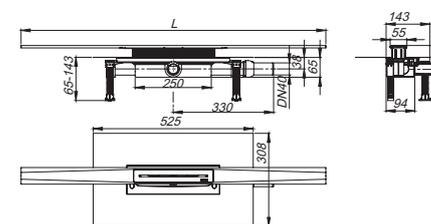


Caniveau de douche CeraFloor Pure Plan, DN 40

Kit 2 : Exemple de pose pour le caniveau de douche **CeraWall Pure** pour l'installation murale avec le corps d'avaloir **DallFlex**




1. Acier inox incurvé de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Isolation acoustique autocollante
5. Collette d'étanchéité DallFlex


INSTALLATION EN TROIS ÉTAPES :

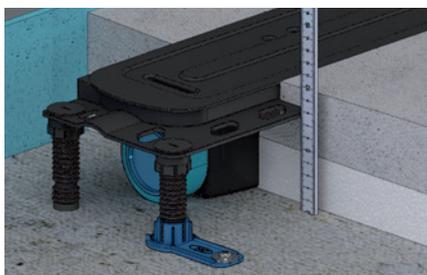

1. Positionner le corps d'avaloir dans la chape

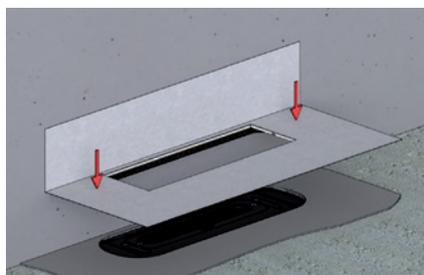

2. Intégrer la collette d'étanchéité dans le revêtement composite

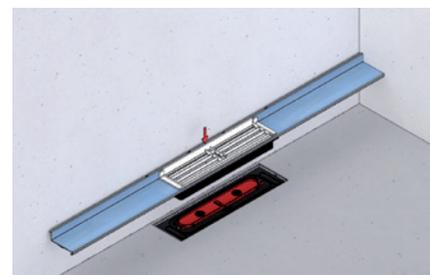

3. Insérer le caniveau de douche dans la colle (comme un carreau)

NETTOYAGE SIMPLE :



Rincer à l'eau chaude



Vidéo sur notre site
www.dallmer.de/en/installation-instructions

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall Pure + DallFlex.

Kit 2 : Caniveau de douche CeraWall Pure pour l'installation murale avec le corps d'avaloir DallFlex

DALLMER CORPS D'AVALOIR DALLFLEX

Selon la norme DIN EN 1253

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- Ancrage intégré dans la chape
- Colletterte d'étanchéité flexible pour imperméabilisation composite et pour membranes étanches
- Ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage
- Vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- Siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm
- Coiffe de protection

DALLMER CANIVEAU DE DOUCHE CERAWALL PURE

Rigole d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée de façon visible au mur. Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

SPÉCIFICITÉS

- Cache
- Ruban autocollant pour isolation acoustique
- Accessoires de montage et positionnement
- Coiffe de protection avec nivelles intégrée

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en, caniveau de douche acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 20 mm)

| | Exigences | Dallmer |
|-------|-----------|---------|
| DN 50 | 0,8 l/s | 0,8 l/s |

ENCOMBREMENT DU CORPS D'AVALOIR : 65 MM

DÉSIGNATION

| DÉSIGNATION | RÉF. |
|---|--------|
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure Plan, DN 40, 900 mm | 539953 |
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure Plan, DN 40, 1000 mm | 539960 |
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure Plan, DN 50, 1200 mm | 539977 |

ENCOMBREMENT DU CORPS D'AVALOIR : 90 MM

DÉSIGNATION

| DÉSIGNATION | RÉF. |
|--|--------|
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure, DN 50, 900 mm | 539892 |
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure, DN 50, 1000 mm | 539908 |
| Kit caniveau de douche CeraWall Pure, DN 40, 1200 mm | 539915 |




Douchegoot CeraWall Pure




Corps d'avaloir DallFlex

Encombrement vertical : 65 mm ou 90 mm

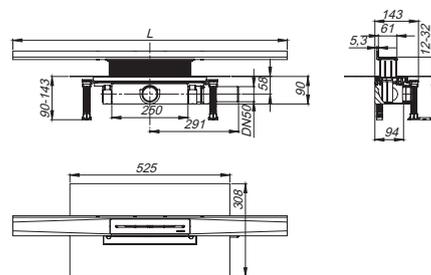

Caniveau de douche CeraWall Pure, DN 50

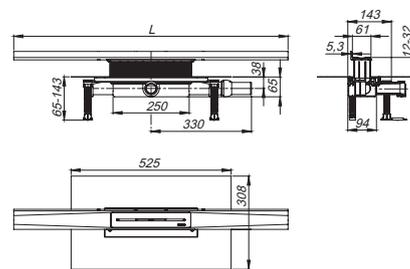

Caniveau de douche CeraWall Pure Plan, DN 40

VigotecAkatherm NV/SA
Schoonmansveld 52
2870 Puurs-Sint-Amands
België

T +32 3 860 01 90
E dallmer@vigotec.be
W www.dallmer.be

Votre partenaire de distribution Dallmer

DALLMER