



De nieuwe **DallDrain**-
systeemfamilie: Zo eenvoudig kan
"aan alles gedacht" zijn

Inhoud

DalIDrain-systeemfamilie

Details 4

Afvoerkolk DalIDrain 8

Afvoerkolk DalIDrain Plan 9

Afvoerkolk DalIDrain verticaal 10

Opzetstuk Select 13

Opzetstuk Individual 14

Opzetstuk Pure 15

Leveringsprogramma: voorgeconfigureerde complete sets 16

Service 31

U kunt vertrouwen op de **DallDrain**-systeemfamilie

Al meer dan een halve eeuw ontwikkelt Dallmer innovatieve afwateringsoplossingen. Met als doel producten te creëren die niet alleen wat betreft functionaliteit, design en afwerking maar ook wat betreft hantering voortreffelijk zijn.

Als familiebedrijf met een ambachtelijke traditie kennen wij uw behoeften en de da gelijkse gang van zaken op de werkvloer. Er komt veel kijken op de bouwplaats – goed om te weten dat u kunt vertrouwen op de nieuwe DallDrain-systeemfamilie. Hiermee krijgt u een montagevriendelijk, zeer flexibel afvoerpunt met alles wat daarbij hoort.

Bij de DallDrain-systeemfamilie hebt u voor elke inbouwsituatie de keuze uit drie afvoerkolken. Alle afvoerkolken kunnen met verschillende opzetstukken worden gecombineerd. Met passende toebehoren inclusief gebruiksvriendelijke oplossingen voor brand- en geluidswering zorgen wij voor veiligheid en een eenvoudige montage. En ook altijd voor aanzienlijke tijdswinst!

DallDrain is geschikt voor bouwhoogtes vanaf 55 mm en biedt een verticale afvoercolk met combi-afvoerpijp.

Alle afvoerkolken beschikken over een flexibele, klikbare afdichtingsmanchet die geschikt is voor contactafdichtingen.


Een ander voordeel van DallDrain zijn de montagevoeten voor de hoogte-instelling en optimale geluidsontkoppeling. Met de contactgeluidsisolatiemat voldoet u eenvoudig aan de eisen van VDI 4100 en DIN-norm 4109. De eenvoudig te verwijderen stankafsluiter voor snelle reiniging is een bijkomend pluspunt.

Tevens biedt DallDrain een beweegbare afvoerbuīs voor een spanningsvrije aansluiting op de afvoerleiding en een nieuw type dekvloerverstevigingsselement voor dunne bouwhoogtes ter bescherming van de afvoerbuīs en de vloerconstructie.

DallDrain is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voor de meest voorkomende inbouwsituaties zijn bovendien complete sets leverbaar.

Wat ook belangrijk is voor ons: DallDrain wordt geleverd in milieuvriendelijke kartonnen verpakkingen zonder kunststoffolie.

De nieuwe **DallDrain**-systeemfamilie – Het detail maakt het verschil

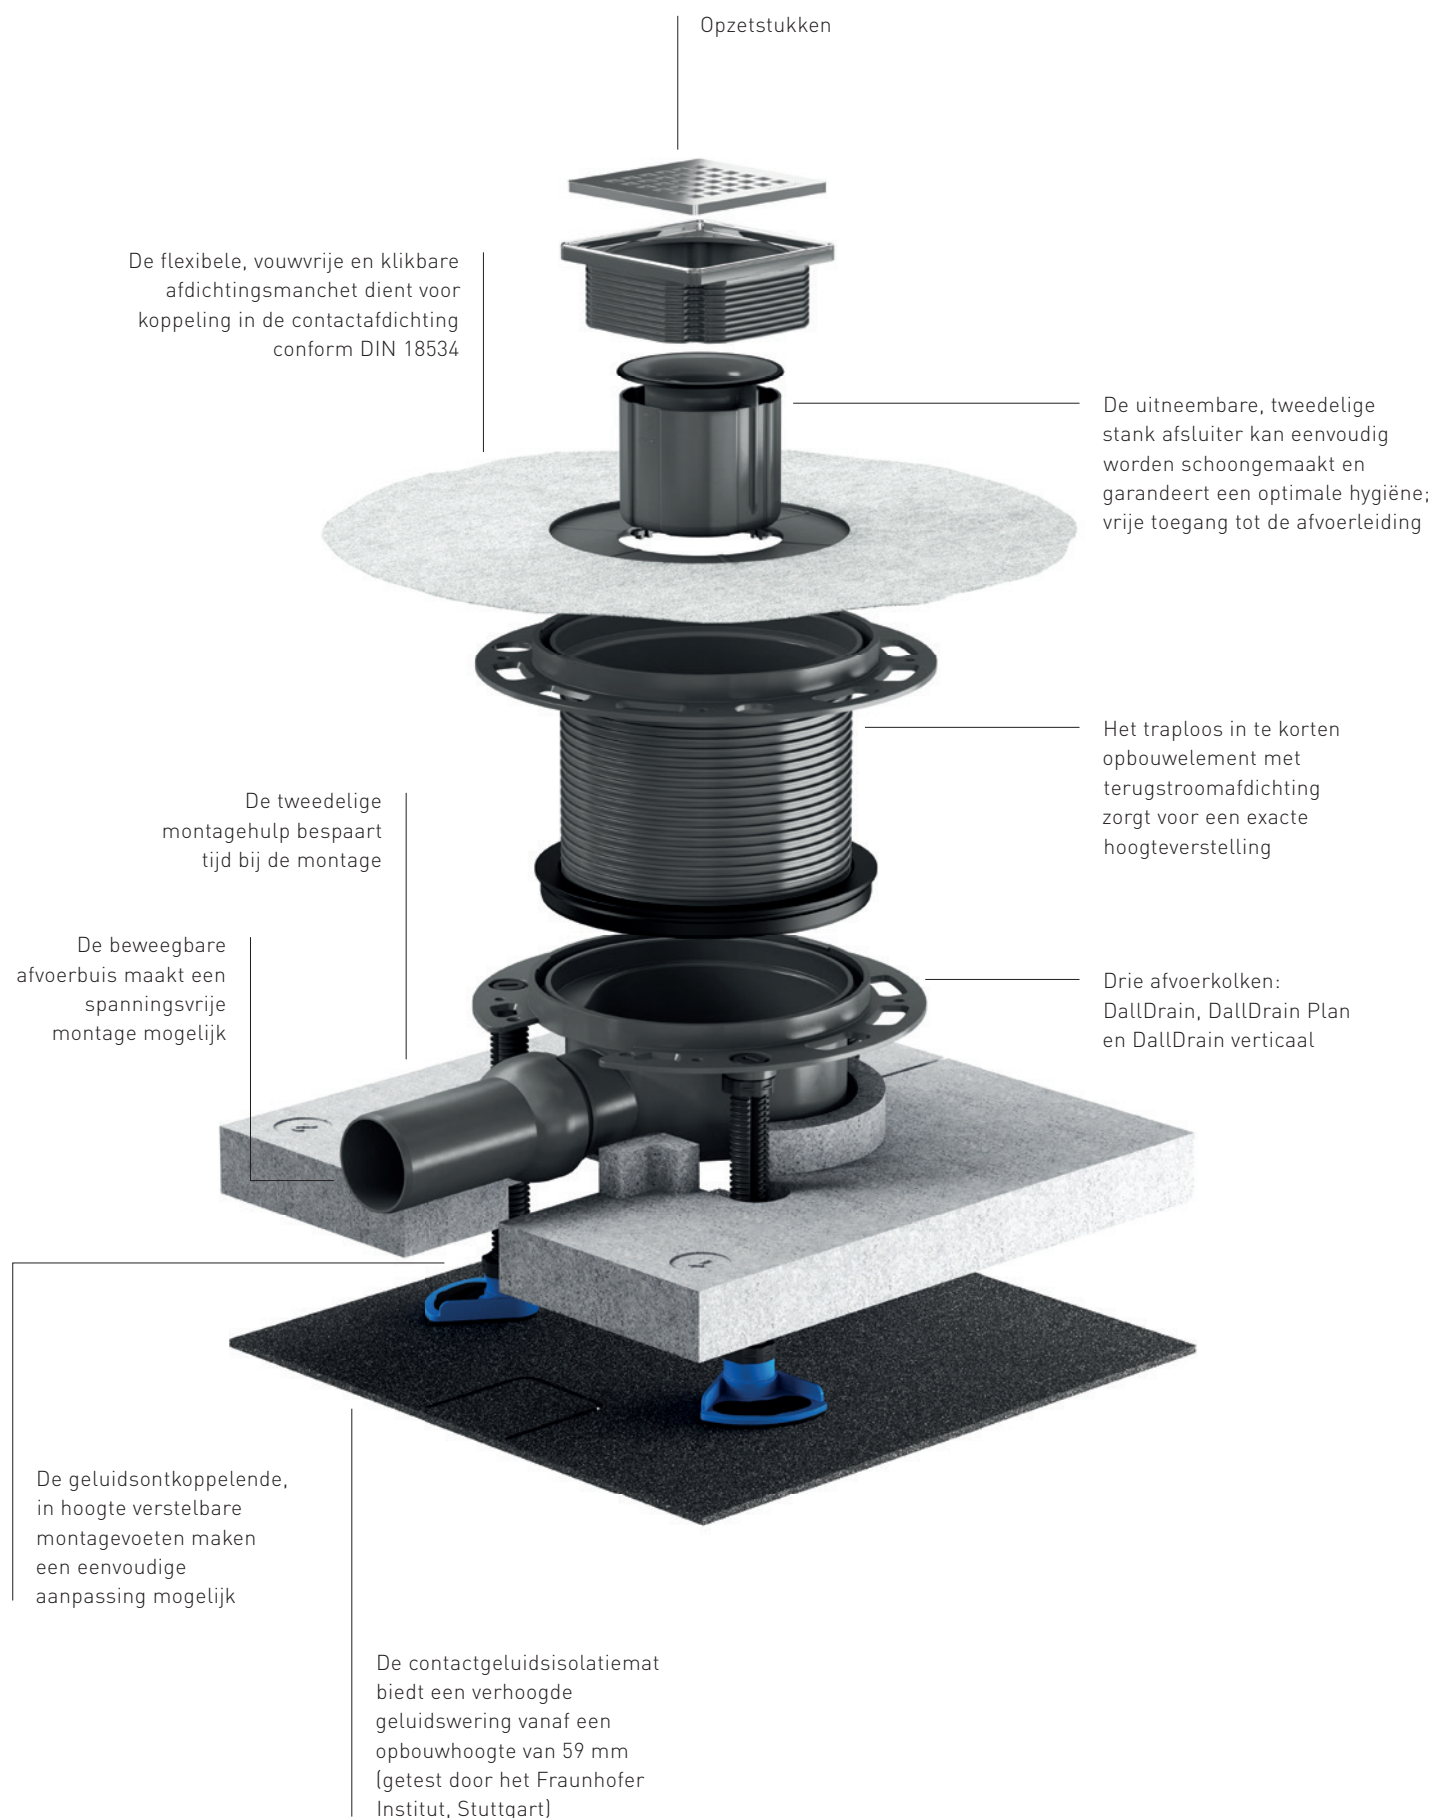

Compatibiliteit met vloeistof- en baanvormige afdichtingen

Voor de DallFlex en DallDrain-systeem-familie bieden we een abP of een vrijgave van de fabrikant voor de compatibiliteit met vloeistof- en baanvormige afdichtingen van een groot aantal merken

GETEST

Bewezen combinatie:
snel en betrouwbaar

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND



The Schlüter Systems logo features a stylized grey and orange L-shaped graphic to the left of the text "Schlüter Systems" in black.

Sopro 

 **SCHOMBURG**


 **MAPEI**[®]

PCI[®]
Für Bau-Profis

 **Kiesel**
klebt am Bau[®]



U hebt de keuze uit DallDrain, DallDrain Plan
met extra vlakke opbouwhoogte en
DallDrain verticaal – zo beschikt u voor elke
inbouwsituatie over dé perfecte afvoeroplossing

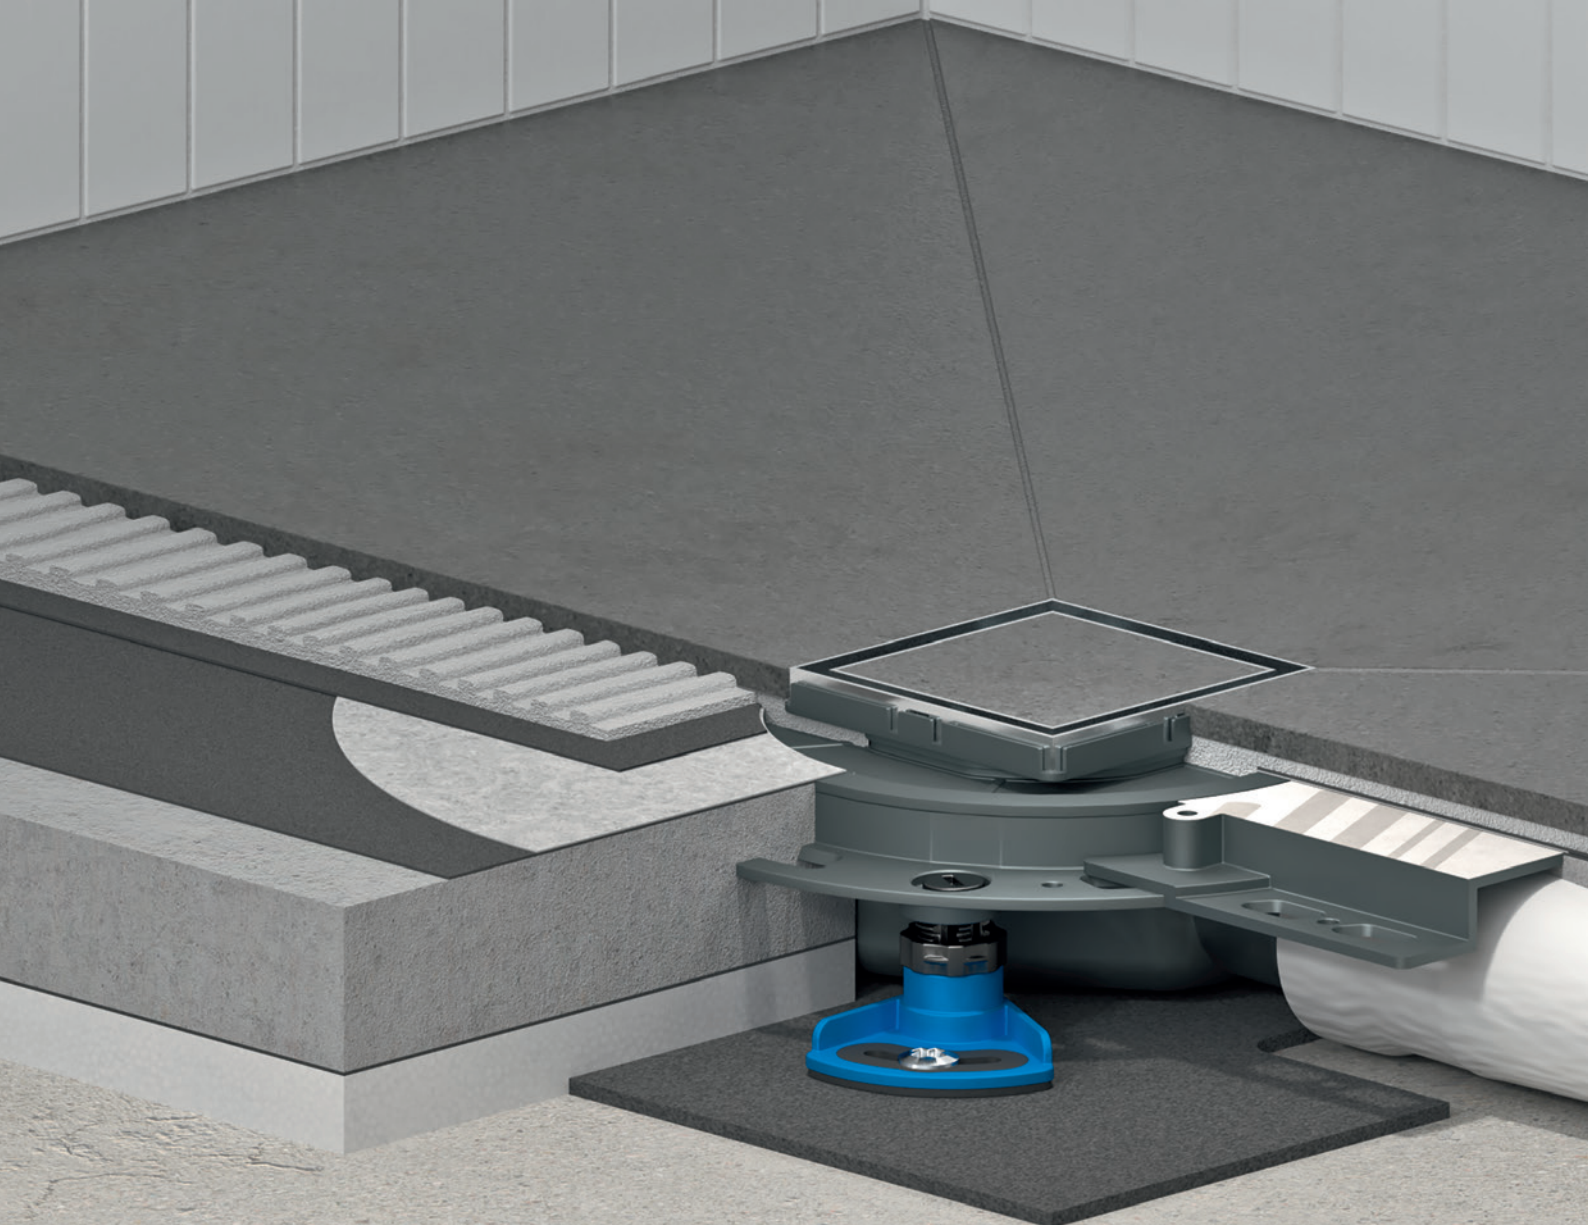




Afvoerkolk DallDrain

De afvoerkolk DallDrain wordt gekenmerkt door:

- Montage in de dekvloer, afhankelijk van gebruik vrij te plaatsen in het vlak
- Afvoerkolk met uitneembare stankafsluiter en klikbare afdichtingsmanchet
- Hoogte stankafsluiter 50 mm (DIN EN 1253)
- Voor montage met de opzetstukken Select, Individual en Pure
- Afvoerbuis DN 50

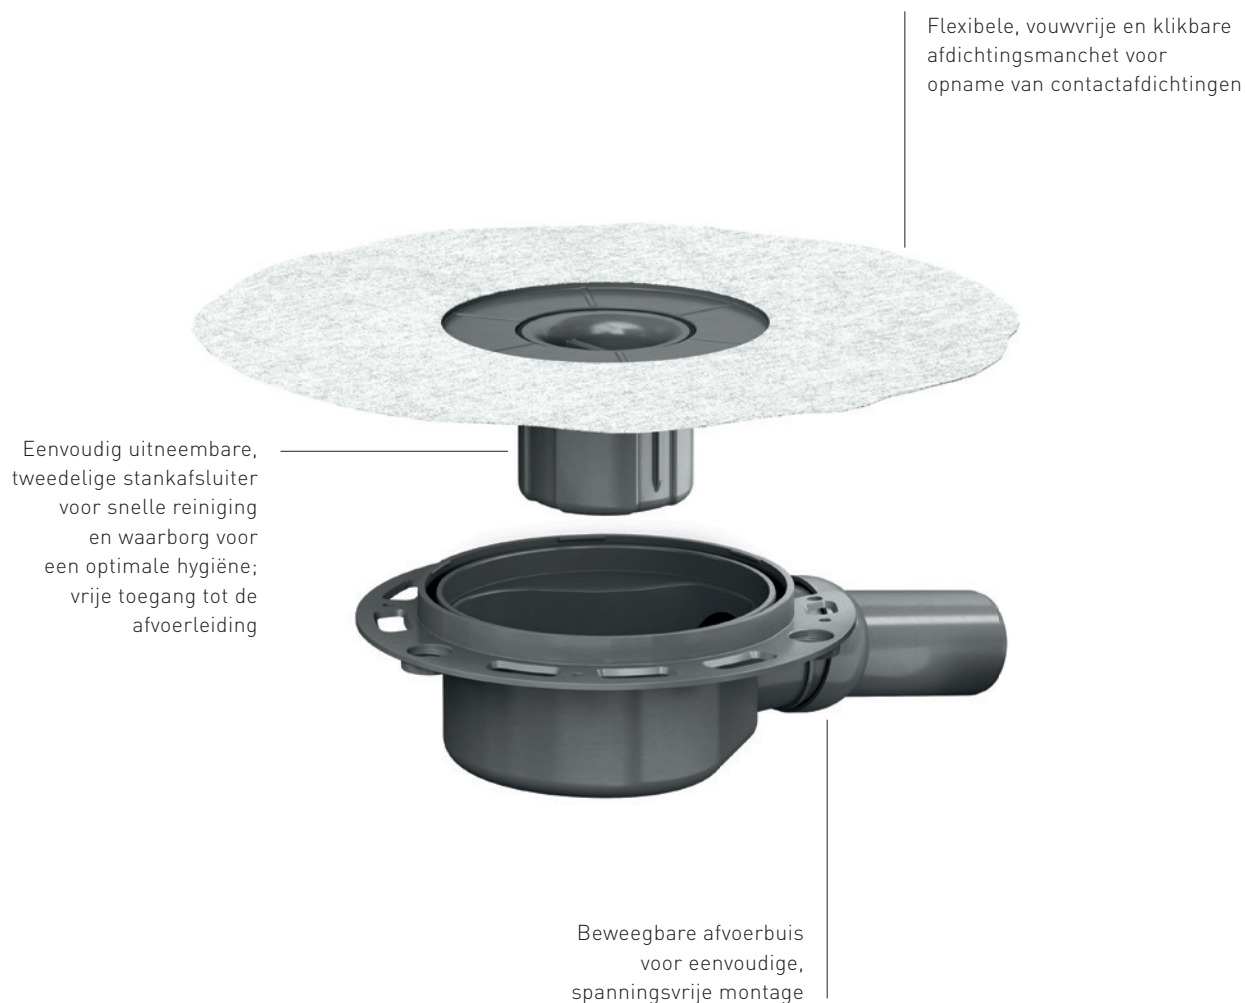

Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DallDrain kan worden gemonteerd.


Technische informatie

Inbouwhoogte: 85 mm
Afvoercapaciteit (bij 10/20 mm stuwhoogte),
gemeten met standaard-rooster
100 × 100 mm: 0,65 / 0,92 l/s
Compatibel met alle opzetstukken

Afvoerkolk DalIDrain Plan

De afvoerkolk DalIDrain Plan wordt gekenmerkt door:

- Montage in de dekvloer, afhankelijk van gebruik vrij te plaatsen in het vlak
- Afvoerkolk met uitneembare stankafsluiter en klikbare afdichtingsmanchet
- Voor montage met de opzetstukken Select, Individual en Pure
- Afvoerbuis DN 40

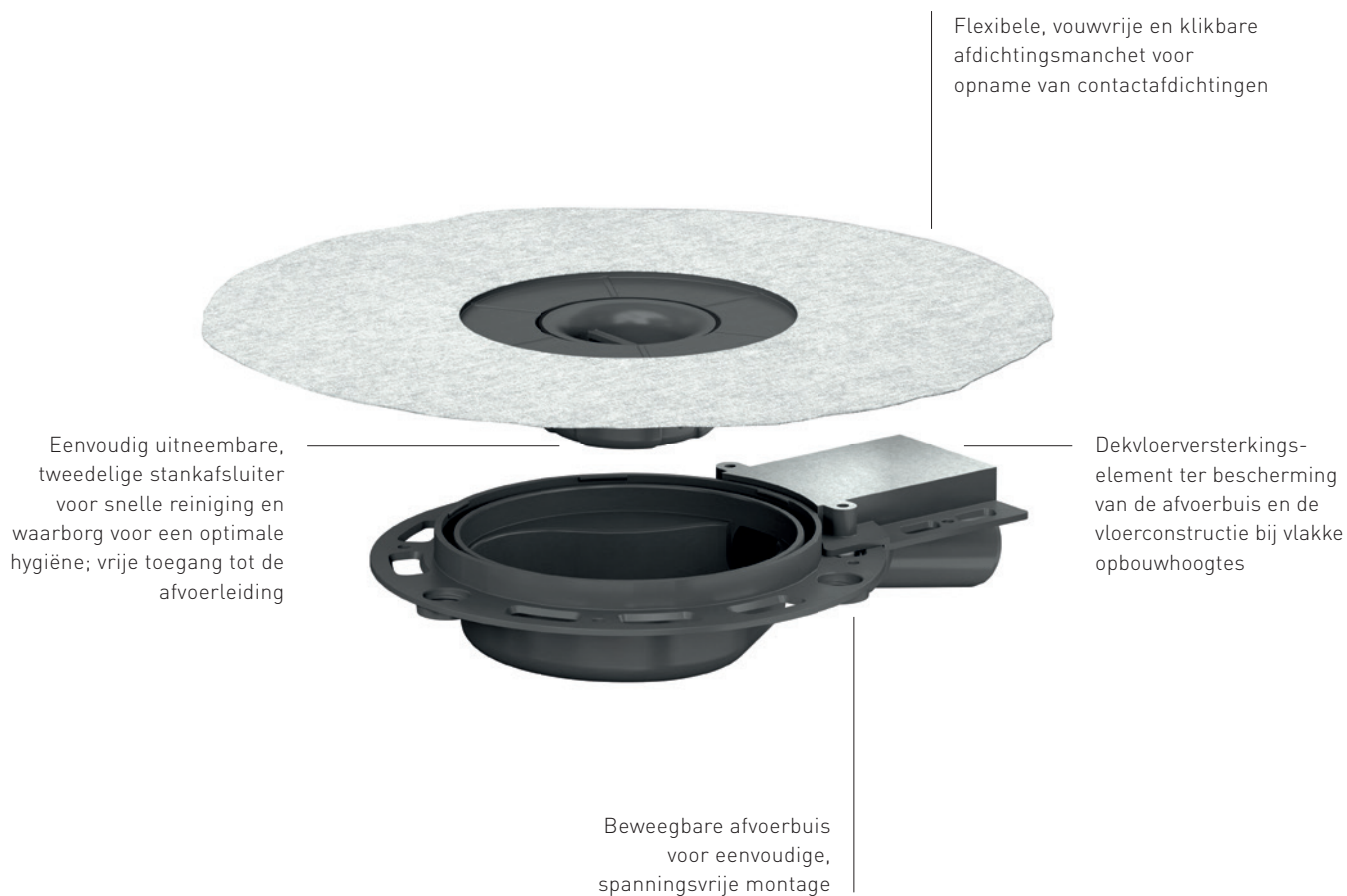

Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DalIDrain kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Inbouwhoogte: 55 mm
Afvoercapaciteit (bij 10/20 mm stuwhoogte),
gemeten met standaard-rooster
100 × 100 mm: 0,47 / 0,54 l/s
Compatibel met alle opzetstukken

Afvoerkolk **DallDrain** verticaal

De afvoerkolk DallDrain verticaal wordt gekenmerkt door:

- Montage in de dekvloer, afhankelijk van gebruik vrij te plaatsen in het vlak
- Afvoerbuys DN 50
- Afvoerkolk met uitneembare stankafsluiter en klikbare afdichtingsmanchet
- Voor montage met de opzetstukken Select, Individual en Pure
- Hoogte stankafsluiter 50 mm (DIN EN 1253)



Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DallDrain kan worden gemonteerd.

Technische informatie

24 mm (47 mm met accessoires montagevoeten)

Afvoercapaciteit (bij 10/20 mm stuwhoogte), gemeten met standaard-rooster


100 × 100 mm: 0,72 / 1,30 l/s

Compatibel met alle opzetstukken




Afvoerkolken DaltDrain, afgebeeld met opzetstuk Individual, 100 × 100

Kies uit verschillende opzetstukken – de exclusieve uitvoering Select met een kader van roestvrij staal, de betegelbare uitvoering Individual of de budgetvriendelijke variant Pure met een kader van kunststof

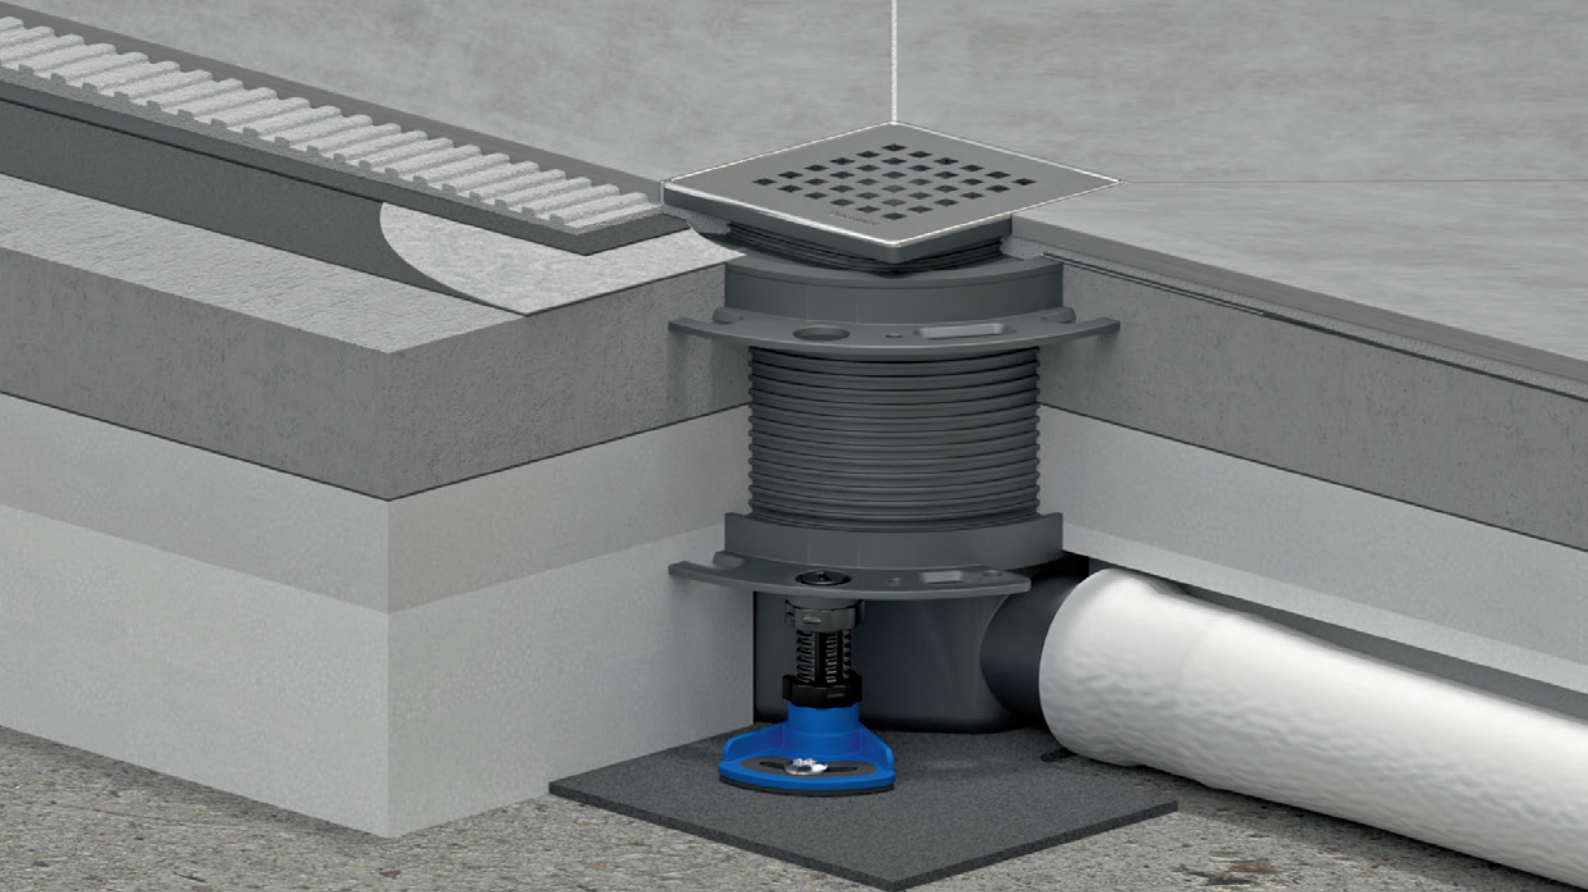

Opzetstuk Select

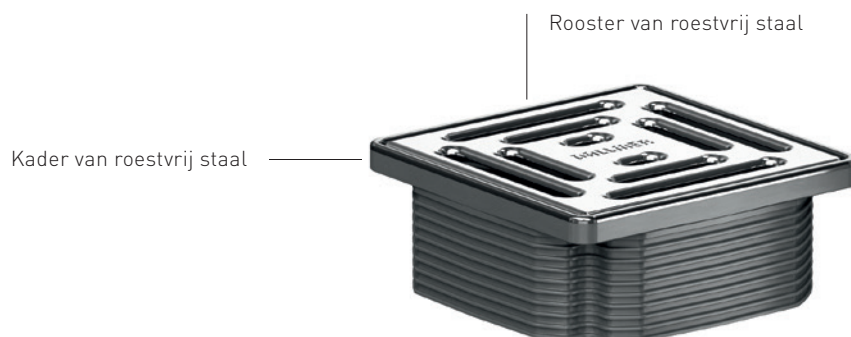

Select toont de duurzame uitstraling

Optische elegantie gecombineerd met beproefde techniek, dat is Select. Zowel het opzetkader als het bijbehorende rooster zijn van roestvrij staal.

55 mm
85 mm

Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging



Vierzijdig verval




Positie




Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DallDrain kan worden gemonteerd.

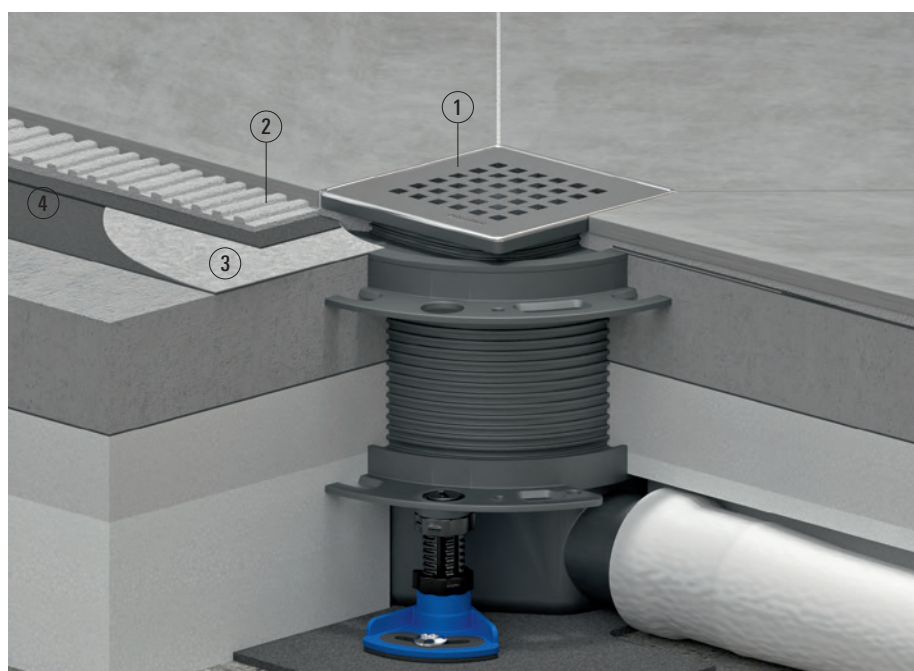

1. Design-rooster roestvrij staal Select Quadra
2. Tegellijm
3. DallDrain-afdichtingsmanchet
4. Contactafdichting

Opzetstuk Individual

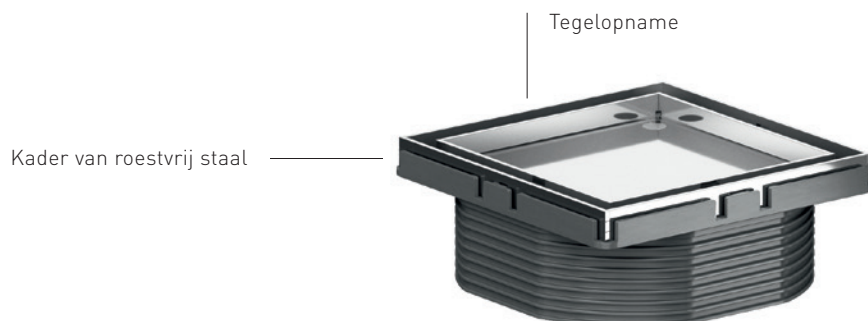

Het opzetstuk dat bijna onzichtbaar is


Bij de betegelbare uitvoering Individual gaat de afvoer optisch direct in de vloerbedekking over. Er worden dus geen grenzen gesteld aan de vrijheid bij de inrichting.

55 mm
85 mm


Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging



Vierzijdig verval




Positie




Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DallDrain kan worden gemonteerd.

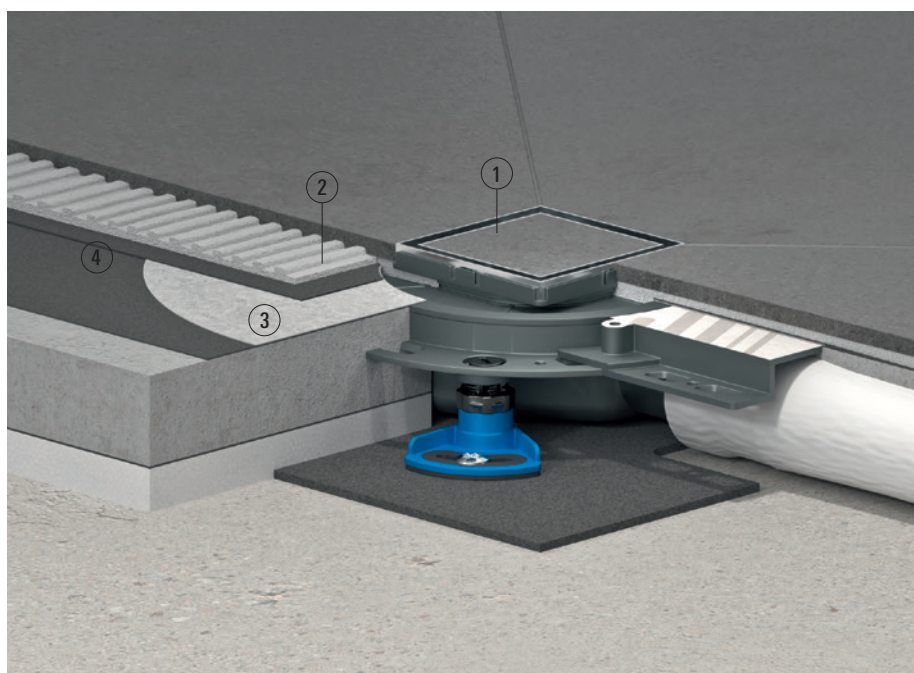

1. Betegelbaar opzetstuk Individual
2. Tegellijm
3. DallDrain-afdichtingsmanchet
4. Contactafdichting

Opzetstuk Pure

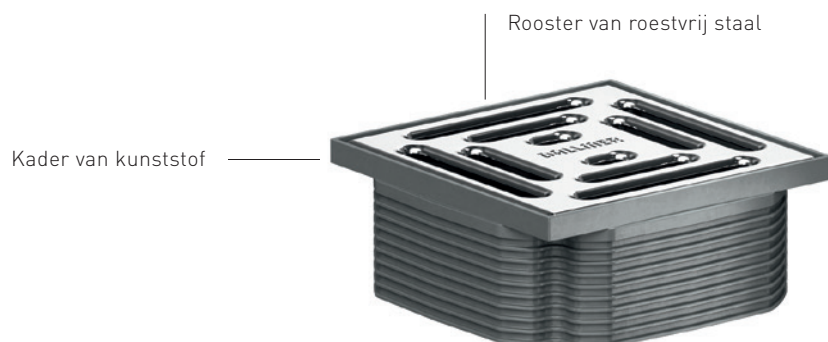

Pure – het budgetvriendelijke alternatief

Bij de budgetvriendelijke uitvoering Pure is het opzetkader van kunststof gemaakt. Het bijbehorende rooster is van roestvrij staal.

55 mm
85 mm

Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging



Vierzijdig verval




Positie




Onze service voor u:
de montagevideo

Op youtube.com/dallmervideos hebben wij voor u een video klaargezet die duidelijk laat zien hoe gemakkelijk DallDrain kan worden gemonteerd.

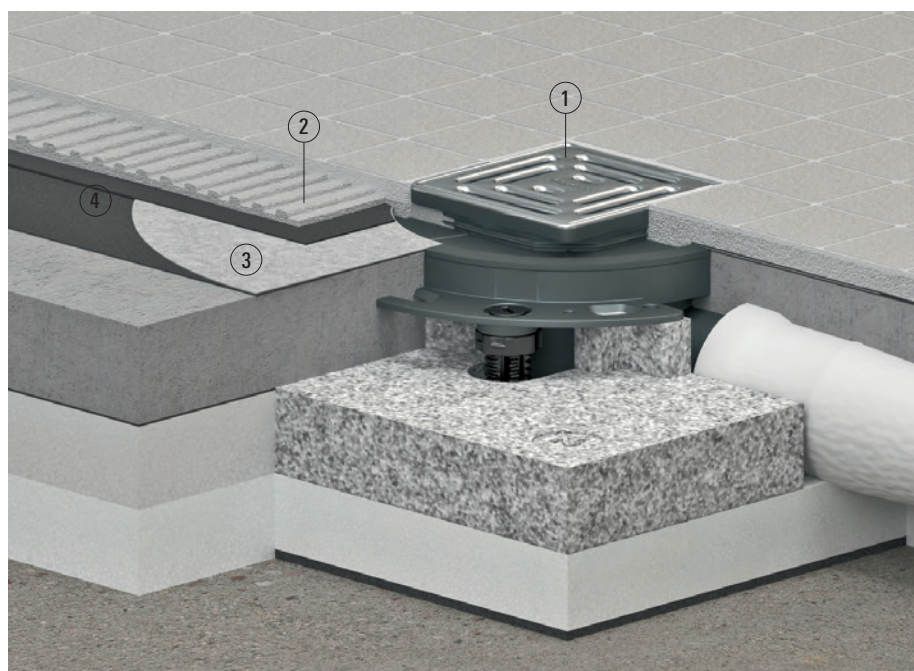

1. Rooster van roestvrij staal
2. Tegellijm
3. DallDrain-afdichtingsmanchet
4. Contactafdichting

De DalIDrain systeem familie: Voorgemonteerde complete sets

	Vloerafvoer DalIDrain met stankafsluiter conform DIN EN 1253	Vloerafvoer DalIDrain Plan vlakke behuizingsvorm voor nieuwbouw en renovatie																														
inclusief opzetstuk DalIDrain Select	Vloerafvoer DalIDrain Select OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,65 / 0,92 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td>517555</td><td>517579</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 50		INBOUWHOOGTE	85 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,65 / 0,92 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART. NR.	517555	517579	Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,47 / 0,54 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td>517593</td><td>517616</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 40		INBOUWHOOGTE	55 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,47 / 0,54 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART. NR.	517593	517616
NOMINALE DIAMETER	DN 50																															
INBOUWHOOGTE	85 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,65 / 0,92 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART. NR.	517555	517579																														
NOMINALE DIAMETER	DN 40																															
INBOUWHOOGTE	55 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,47 / 0,54 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART. NR.	517593	517616																														
inclusief opzetstuk DalIDrain Individual	Vloerafvoer DalIDrain Individual OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,57 / 0,68 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td colspan="2">100 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td colspan="2">517753</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 50		INBOUWHOOGTE	85 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,57 / 0,68 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm		ART. NR.	517753		Vloerafvoer DalIDrain Individual Plan OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,46 / 0,52 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td colspan="2">100 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td colspan="2">517760</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 40		INBOUWHOOGTE	55 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,46 / 0,52 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm		ART. NR.	517760	
NOMINALE DIAMETER	DN 50																															
INBOUWHOOGTE	85 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,57 / 0,68 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm																															
ART. NR.	517753																															
NOMINALE DIAMETER	DN 40																															
INBOUWHOOGTE	55 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,46 / 0,52 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm																															
ART. NR.	517760																															
inclusief opzetstuk DalIDrain Pure	Vloerafvoer DalIDrain Pure OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,65 / 0,92 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td>517548</td><td>517562</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 50		INBOUWHOOGTE	85 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,65 / 0,92 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART. NR.	517548	517562	Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM  <table border="1"> <tr> <td>NOMINALE DIAMETER</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>INBOUWHOOGTE</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)</td><td colspan="2">0,47 / 0,54 l/s</td></tr> <tr> <td>AFMETINGEN</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>ART. NR.</td><td>517586</td><td>517609</td></tr> </table>	NOMINALE DIAMETER	DN 40		INBOUWHOOGTE	55 mm		AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,47 / 0,54 l/s		AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm	ART. NR.	517586	517609
NOMINALE DIAMETER	DN 50																															
INBOUWHOOGTE	85 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,65 / 0,92 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART. NR.	517548	517562																														
NOMINALE DIAMETER	DN 40																															
INBOUWHOOGTE	55 mm																															
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,47 / 0,54 l/s																															
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
ART. NR.	517586	517609																														


Vloerafvoer DalIDrain verticaal
voor projectbouw, stankafsluiter
conform DIN EN 1253

Vloerafvoer DalIDrain Select vertical OM



NOMINALE DIAMETER	DN 50 / DN 100	
INBOUWHOOGTE	24 mm (47 mm met accessoires montagevoeten)	
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,72 / 1,30 l/s	
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART. NR.	517647	517661

Vloerafvoer DalIDrain Individual verticaal OM



NOMINALE DIAMETER	DN 50 / DN 100	
INBOUWHOOGTE	24 mm (47 mm met accessoires montagevoeten)	
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,72 / 1,30 l/s	
AFMETINGEN	100 x 100 mm	
ART. NR.	517678	

Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM



NOMINALE DIAMETER	DN 50 / DN 100	
INBOUWHOOGTE	24 mm (47 mm met accessoires montagevoeten)	
AFVOERCAPACITEIT (stuwhoogte: 10 / 20 mm)	0,72 / 1,30 l/s	
AFMETINGEN	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART. NR.	517685	517692

Vloerafvoeren DalIDrain Select

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Select OM

conform DIN EN 1253

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Select met rooster van roestvrij staal in kader van roestvrij staal. Afvoerbuis DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- rooster en kader van roestvrij staal
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermddeksel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301

► Vloerafvoer DalIDrain Select OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517265 + 517210.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.

► Vloerafvoer DalIDrain Select OM, 120 x 120 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517296 + 517210.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10/20 mm)



	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DalIDrain Select OM	DN 50	100 x 100 mm	517555
Vloerafvoer DalIDrain Select OM	DN 50	120 x 120 mm	517579



Kan met contactgeluidsisolatiemat DalIDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DalIDrain (artikelnr. 517319) worden gebruikt.



Vloerafvoer DalIDrain Select OM, 100 x 100 mm



Vloerafvoer DalIDrain Select OM, 120 x 120 mm



Vloerafvoeren DalIDrain Select

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Select met rooster van roestvrij staal in kader van roestvrij staal. Afvoerbuis DN 40 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- rooster en kader van roestvrij staal
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 22 mm (afwijkend van DIN EN 1253)
- beschermdeksel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)
- dekvloerversterkingselement ter bescherming van de afvoerbuis

MATERIAAL

Afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast; afvoerbuis polypropyleen, lasbaar; rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301


- **Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM, 100 x 100 mm**
Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517265 + 517227.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.
- **Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM, 120 x 120 mm**
Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517296 + 517227.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (stuwhoogte: 10/20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274




	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	517593
Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	517616



Kan met contactgeluidsisolatiemat DalIDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DalIDrain Plan (artikelnr. 517302) worden gebruikt.



Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM,
100 x 100 mm

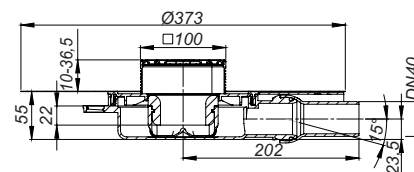

Vloerafvoer DalIDrain Select Plan OM,
120 x 120 mm

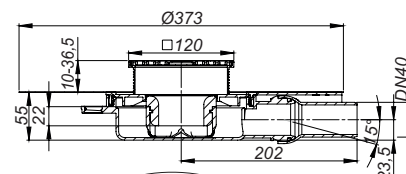

Vloerafvoeren DalIDrain Select

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM

conform DIN EN 1253

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Select met rooster van roestvrij staal in kader van roestvrij staal.
Afvoerbuis DN 50 / DN 100 verticaal.

UITVOERING

- rooster en kader van roestvrij staal
- flexibele, klikbare dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeskel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301

► Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517265 + 517234.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.

► Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM, 120 x 120 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517296 + 517234.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10/20 mm)



	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM	DN 50 / DN 100	100 x 100 mm	517647
 Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM	DN 50 / DN 100	120 x 120 mm	517661

-  Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025) of brandwerend element 12 (artikelnr. 515438).



Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM,
100 x 100 mm




Diameter kernboor: d: 130 mm

Diameter kernboor voor



brandwerend ruwbouwelement 2: d: 157 – 177 mm

Diameter kernboor voor

brandwerendelement 12: d: 120 mm



Vloerafvoer DalIDrain Select verticaal OM,
120 x 120 mm



Diameter kernboor: d: 130 mm

Diameter kernboor voor

brandwerend ruwbouwelement 2: d: 157 – 177 mm

Diameter kernboor voor

brandwerendelement 12: d: 120 mm

Vloerafvoeren DalIDrain Individual

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Individual OM

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Individual met kader van roestvrij staal voor de betegeling met individuele vloerbedekkingen. Afvoerbuis DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- tegelopname en kader van roestvrij staal
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdekse
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 11 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; tegelopname roestvrij staal 1.4301; opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301

► Vloerafvoer DalIDrain Individual OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517272 + 517210.


Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 3,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 10 / 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,57 / 0,68 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DalIDrain Individual OM	DN 50	100 x 100 mm	517753

Kan met contactgeluidsisolatiemat DalIDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DalIDrain (artikelnr. 517319) worden gebruikt.



Vloerafvoer DalIDrain Individual OM



Vloerafvoeren DallDrain Individual

DALLMER Vloerafvoer DallDrain Individual Plan OM

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Individual met kader van roestvrij staal voor de betegeling met individuele vloerbedekkingen. Afvoerbuys DN 40 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- tegelopname en kader van roestvrij staal
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 22 mm (afwijkend van DIN EN 1253)
- beschermdeksel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)
- dekvloerversterkingselement ter bescherming van de afvoerbuys

MATERIAAL

Afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast; afvoerbuys polyethyleen, lasbaar; tegelopname roestvrij staal 1.4301; opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301

► Vloerafvoer DallDrain Individual Plan OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517272 + 517227.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 3,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 10 / 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274


	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,46 / 0,52 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DallDrain Individual Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	517760

Kan met contactgeluidsisolatiemat DallDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DallDrain Plan (artikelnr. 517302) worden gebruikt.



Vloerafvoer DallDrain Individual Plan OM



Vloerafvoeren DalIDrain DalIDrain Individual

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Individual verticaal OM

conform DIN EN 1253

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Individual met kader van roestvrij staal voor de betegeling met individuele vloerbedekkingen. Afvoerbuis DN 50 / DN 100 verticaal.

UITVOERING

- tegelopname en kader van roestvrij staal
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdekse
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 11 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; tegelopname roestvrij staal 1.4301; opzetstukverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301

► Vloerafvoer DalIDrain Individual verticaal OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517272 + 517234.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 3,5 mm.


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 Vloerafvoer DalIDrain Individual verticaal OM	DN 50 / DN 100	100 x 100 mm	517678

-  Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025) of brandwerend element 12 (artikelnr. 515438).



Vloerafvoer DalIDrain Individual verticaal OM

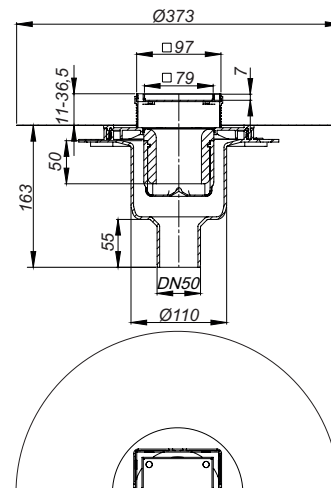

Diameter kernboor: d: 130 mm

Diameter kernboor voor brandwerend ruwbouwelement 2: d: 157 – 177 mm

Diameter kernboor voor brandwerendelement 12: d: 120 mm

Vloerafvoeren DalIDrain Pure

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Pure OM

conform DIN EN 1253

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Pure met rooster van roestvrij staal in kader van kunststof.
Afvoerbuis DN 50 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- rooster van roestvrij staal, kader van kunststof
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeskel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging en kader van ABS

► Vloerafvoer DalIDrain Pure OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517258 + 517210.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.

► Vloerafvoer DalIDrain Pure OM, 120 x 120 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517289 + 517210.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10/20 mm)



	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DalIDrain Pure OM	DN 50	100 x 100 mm	517548
Vloerafvoer DalIDrain Pure OM	DN 50	120 x 120 mm	517562



Kan met contactgeluidsisolatiemat DalIDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DalIDrain (artikelnr. 517319) worden gebruikt.



Vloerafvoer DalIDrain Pure OM,
100 x 100 mm



Vloerafvoer DalIDrain Pure OM,
120 x 120 mm



Vloerafvoeren DalIDrain Pure

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Pure met rooster van roestvrij staal in kader van kunststof.
Afvoerbuis DN 40 zijdelings, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- rooster van roestvrij staal, kader van kunststof
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 22 mm (afwijkend van DIN EN 1253)
- beschermdeksel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)
- dekvloerversterkingselement ter bescherming van de afvoerbuis

MATERIAAL

Afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast; afvoerbuis polypropyleen, lasbaar;
rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging en kader van ABS

► Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517258 + 517227.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.

► Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM, 120 x 120 mm


Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517289 + 517227.
Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 10/20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274



	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM	DN 40	100 x 100 mm	517586
Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM	DN 40	120 x 120 mm	517609


Kan met contactgeluidsisolatiemat DalIDrain (artikelnr. 517326) en montagehulp DalIDrain Plan (artikelnr. 517302) worden gebruikt.



Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM,
100 x 100 mm

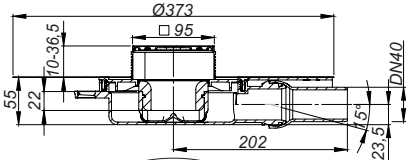

Vloerafvoer DalIDrain Pure Plan OM,
120 x 120 mm

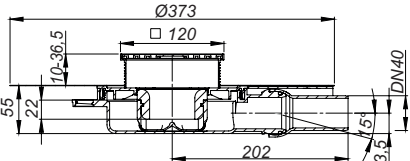

Vloerafvoeren DalIDrain Pure

DALLMER Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM

conform DIN EN 1253

Vloerafvoer inclusief opzetstuk Pure met rooster van roestvrij staal in kader van kunststof.
Afvoerbuis DN 50 / DN 100 verticaal.

UITVOERING

- rooster van roestvrij staal, kader van kunststof
- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534
- compleet uitneembare, tweedelige stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeskel
- opzetstukverlenging inkortbaar voor vloerbekledingen 10 – 36 mm (incl. lijm)

MATERIAAL

Afvoerkolk en afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast; rooster roestvrij staal 1.4301, belastingsklasse K 3 (300 kg); opzetstukverlenging en kader van ABS

► Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM, 100 x 100 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517258 + 517234.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 2,5 mm.

► Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM, 120 x 120 mm

Voorgemonteerde set bestaande uit artikelnr. 517289 + 517234.

Opzetstuk met positioneerhulp zijdelings verstelbaar + / - 9,5 mm.

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10/20 mm)



	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	AFMETINGEN	ART. NR.
 Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM	DN 50 / DN100	100 x 100 mm	517685
 Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM	DN 50 / DN100	120 x 120 mm	517692

-  Kan worden gebruikt met brandwerend ruwbouwelement 2 (artikelnr. 515025) of brandwerend element 12 (artikelnr. 515438).




Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM, 100 x 100 mm





Diameter kernboor: d: 130 mm

Diameter kernboor voor brandwerend ruwbouwelement 2: d: 157 – 177 mm

Diameter kernboor voor brandwerendelement 12: d: 120 mm



Vloerafvoer DalIDrain Pure verticaal OM, 120 x 120 mm



Diameter kernboor: d: 130 mm

Diameter kernboor voor brandwerend ruwbouwelement 2: d: 157 – 177 mm

Diameter kernboor voor brandwerendelement 12: d: 120 mm

Accessoires DalIDrain


DALLMER Contactgeluidsisolatiemat DalIDrain

Voor montage met afvoerkolken / vloerafvoeren DalIDrain en DalIDrain Plan met zijdelingse afvoerbuïs. Bij montage conform testrapport geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100. Afmetingen 380 x 380 mm.


MATERIAAL

Rubber, aan beide zijden voorzien van vlies

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Contactgeluidsisolatiemat DalIDrain	380 x 380 mm	517326



Contactgeluidsisolatiemat DalIDrain

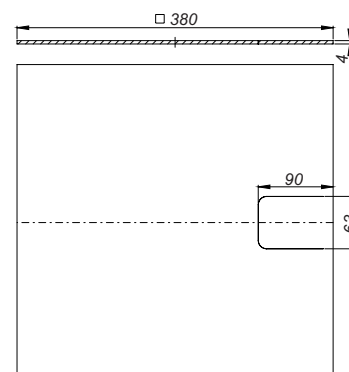

DALLMER Montagehulp DalIDrain

Voor eenvoudig en snel inbouwen van de afvoerkolk DalIDrain in de warmte-isolatie.


MATERIAAL

EPS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Montagehulp DalIDrain	350 x 350 mm	517319



Montagehulp DalIDrain

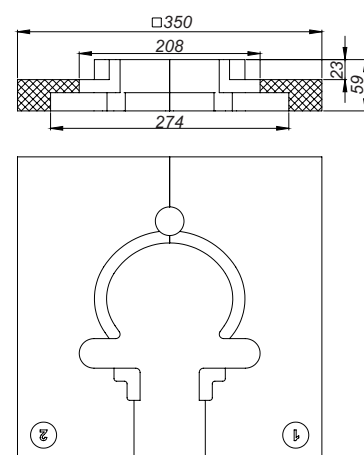


DALLMER Montagehulp DalIDrain Plan

Voor eenvoudig en snel inbouwen van de afvoerkolk DalIDrain Plan in de warmte-isolatie.


MATERIAAL

EPS

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Montagehulp DalIDrain Plan	350 x 350 mm	517302



Montagehulp DalIDrain Plan

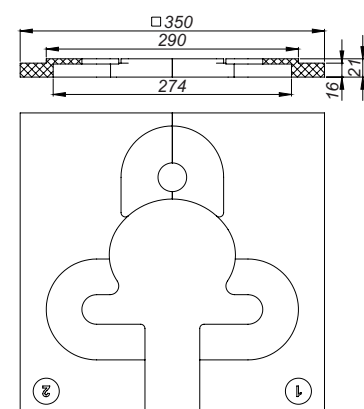

Accessoires DallDrain

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 2

geschikt voor de afvoerkolken / vloerafvoer DallDrain met verticale afvoerbuys.
Voor de montage in F 30 / 60 / 90 / 120-dekken.

UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchet
- beschermdeskel


Brandwerendheidsklasse
R 30 / 60 / 90 / 120
Registratienr.: Z-19.17-1543

aansluiting van:
kunststof buis DN 50 via buismof
gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50 / DN 50 (artikelnr.: 880024)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
brandwerend ruwbouwelement 2	DN 50	515025



brandwerend ruwbouwelement 2

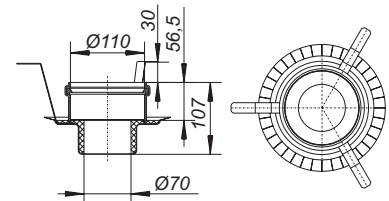

Diameter kernboor: d: 157 – 177 mm

DALLMER plafonddoorvoer 2

Bekisting van bekleed piepschuim voor het afdichten van de plafondopening die nodig is voor de brandwerend ruwbouwelement 2.


UITVOERING

centreerring van polypropyleen

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
plafonddoorvoer DD 160	d: 175 mm	495501



plafonddoorvoer DD 160

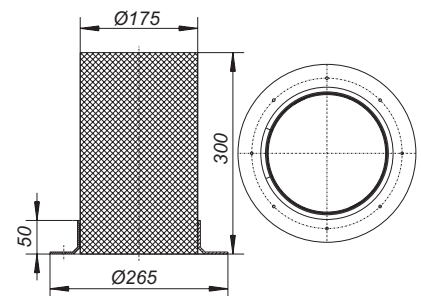

DALLMER brandwerend element 12

geschikt voor de afvoerkolken / vloerafvoer DallDrain et TistoPlan met verticale afvoerbuys.
Voor de montage in F 30 / 60 / 90 / 120-dekken.


UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag


Brandwerendheidsklasse
R 30 / 60 / 90 / 120
Registratienr.: Z-19.17-1543

aansluiting van:
kunststof buis DN 50 via buismof
gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50 / DN 50 (artikelnr.: 880024)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
brandwerend element 12	DN 50	515438



brandwerend element 12



Diameter kernboor: d: 120 mm

Accessoires DalIDrain

DALLMER Opbouwelement DalIDrain

Toebehoren passend bij de afvoercolken DalIDrain, vloerafvoeren DalIDrain.

UITVOERING

- terugstroomafdichting
- beschermdeksel
- inkortbaar 19 – 125 mm


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	ART. NR.
Opbouwelement DalIDrain	517241



Opbouwelement DalIDrain

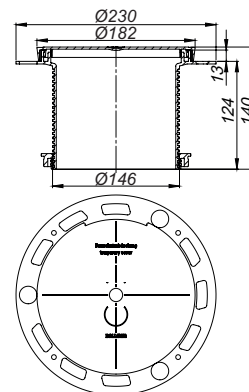

DALLMER Vuilopvangzeef DalIDrain

Toebehoren passend bij de opzetstukken en vloerafvoeren DalIDrain.


MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Vuilopvangzeef DalIDrain	d: 66,8 mm	517333



Vuilopvangzeef DalIDrain



DALLMER Montagevoeten DalIDrain

Voor fixering en hoogte-instelling van de afvoercolk DalIDrain: 85-250 mm (DalIDrain), 55 – 250 mm (DalIDrain Plan), 47 – 250 mm (DalIDrain verticaal).

UITVOERING

- drie geluidsontkoppelende montagevoeten met bevestigingsmateriaal
- drie geluidsontkoppelende schroefdraadstangen met contramoeren


MATERIAAL

ABS; TPE; polypropyleen, hoogslagvast

ARTIKEL	HOOGTE	ART. NR.
Montagevoeten DalIDrain	236 mm	517340



Montagevoeten DalIDrain



Reserveonderdelen DalIDrain

DALLMER Afdichtingsmanchet DalIDrain

Reserveonderdeel passend bij de afvoerkolken en vloerafvoeren DalIDrain.


UITVOERING

– flexibele, klikbare afdichtingsmanchet voor veilige aansluiting op contactafdichtingen conform DIN 18534

MATERIAAL

polypropyleen, TPE

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Afdichtingsmanchet DalIDrain	d: 373 mm	517197

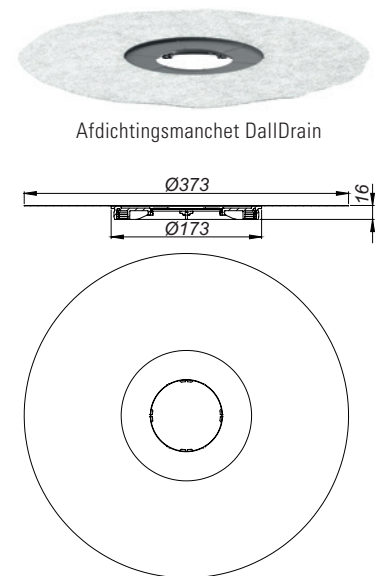

DALLMER Stankafsluiter DalIDrain

Reserveonderdeel passend bij de afvoerkolken en vloerafvoeren DalIDrain.

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

- **Stankafsluiter DalIDrain**
Passend bij afvoerkolken en vloerafvoeren DalIDrain en DalIDrain verticaal.
- **Stankafsluiter DalIDrain Plan**
Passend bij afvoerkolken en vloerafvoeren DalIDrain Plan.

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Stankafsluiter DalIDrain	d: 80,5 mm	517357
Stankafsluiter DalIDrain Plan	d: 80,5 mm	517364



Dit kunnen wij ook nog voor u betekenen

*Alles wat u bij uw werk ondersteunt –
van garantie tot technologie*

Een belofte die u aan uw klanten
kunt doorgeven



Bezoek ons op dallmer.com

Maak kennis met ons complete product-assortiment voor afwatering binnen en buiten, ontdek nieuwe ideeën voor badkamerontwerp en maak gebruik van ons uitgebreide assortiment materialen voor planning en montage. Ontdek meer over ons bedrijf en over data en onderwerpen die van belang zijn voor de afwateringsbranche.

Zij zijn er altijd voor u:
de DALLMER service-hotline

+49 2932 9616 - 444

Maandag tot donderdag: 7u15 tot 17u,
Vrijdag: 7u15 tot 14u



 DallmerVideos

 dallmer.official

 dallmer_official

 dallmer_official

 Dallmer WhatsApp-service: +49 170 2801433

STAND 09/2021

Vigotec NV/SA
Schoonmansveld 52
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

T +32 3 860 01 90
F +32 3 860 01 99
E info@vigotec.be
W www.vigotec.be

DALLMER