

DALLMER

Afwateringssystemen.
Sinds 1913

07/2023



Doucheboot
CeraFrame Liquid

01	Inleiding	Blz. 04
02	Douchegoot CeraFrame Liquid	Blz. 07
03	Afvoerkolk	Blz. 15
04	Productassortiment	Blz. 19
05	Service	Blz. 26



"Wij zijn een innovatieve onderneming – maar ook één grote familie."

Harry Bauermeister,
Bedrijfsleider

De familiale onderneming Dallmer wordt vandaag door de vierde generatie geleid. En ook wanneer zich over de afgelopen decennia de tijd en daarbij de productieprocessen sterk hebben veranderd, is steeds iets hetzelfde gebleven: Alle Dallmer producten worden nog steeds in Duitsland, meer bepaald in Arnsberg ontwikkeld en met de modernste techniek geproduceerd. De strenge kwaliteitscontrole staat garant voor "Made in Germany".

En Dallmer investeert in de toekomst. Niet enkel door het gebruik van de modernste machinetechnologie, maar tevens opleiding en specialisatie van de medewerkers. Dat verzekert de Knowhow binnen het bedrijf.

Om afvoersystemen te ontwikkelen die de trend aangeven is een echte pioniersgeest nodig, samen met veel gespecialiseerde ervaring en natuurlijk de modernste technologie.

Ieder onderdeel is belangrijk. Kwaliteit is een absolute must, tot in het kleinste detail. Alle Dallmer medewerkers werken hieraan en slagen er zo in om hun producten aan de stengste eisen te laten voldoen.



Headquarter
Arnsberg

Productie- en
Opslagruimtes



02

Doucheboot
CeraFrame Liquid

Blz. 07

CeraFrame Liquid: Voegloos Design, maximale vormgevingsmogelijkheid

De nieuwe oplossing voor een voegloze badkamer

Een minimalistisch design drukt zich uit door zekere esthetische compromisloosheid. Wanneer vele elementen worden weggelaten, moeten andere functies intelligent gecombineerd worden, om een puur design in de badkamer te creëren.

Steeds meer worden in douchezones voegloze oppervlakken gevraagd. Hiervoor worden grootformaat-tegels en vloeibare afwerkingslagen toegepast. Met CeraFrame Liquid heeft Dallmer een douchegoot ontwikkeld die speciaal voor deze vloeibare afwerkingslagen is afgestemd. CeraFrame Liquid is een nieuwe uitvoering binnen de DallFlex Systeemfamilie.

De hoogste eisen voor de verwerkingszekerheid

De robuuste bouw van de afvoerkolk DallFlex, de volledige gesloten gootafwerking en de reeds bewezen waterdichting aan de afvoerkolk verhinderen het indringen van vocht onder de bekleding. De afdichting volgens DIN 18534 zorgt met de klikverbinding voor absolute zekerheid. Hierbij horen uiteraard een eenvoudige reiniging bij onderhoud.

Ontdek het DallFlex-Systeem:
dallmer.com/dallflex



Wat u nog kan interesseren: De DallDrain puntafvoersystemen. Hiermee bekomt de plaatser een montage-vriendelijk systeem. Met slechts 3 verschillende compacte afvoerkolken worden alle formaten en kleuren van roosters gecombineerd. Natuurlijk in combinatie met een klikbare waterdichtingsflens!

Ontdek het DallDrain-Systeem:
dallmer.com/dalldrain



CeraFrame Liquid

CeraFrame Liquid

Productassortiment blz. 20

Nieuwe vorm van esthetiek maakt
functionaliteit onzichtbaar.


CeraFrame Liquid







Materiaal	Roestvrij staal
Passend voor afvoerlichaam	DallFlex / DallFlex Plan / DallFlex verticaal / CeraFlex / CeraFlex Plan / CeraFlex verticaal
Opbouwhoogte	4,5 mm incl. afdichting
Afmetingen	270 × 47 mm
Geschikte afwerkingen	Smeerbare dunne afwerkingslagen van bepaalde fabrikanten

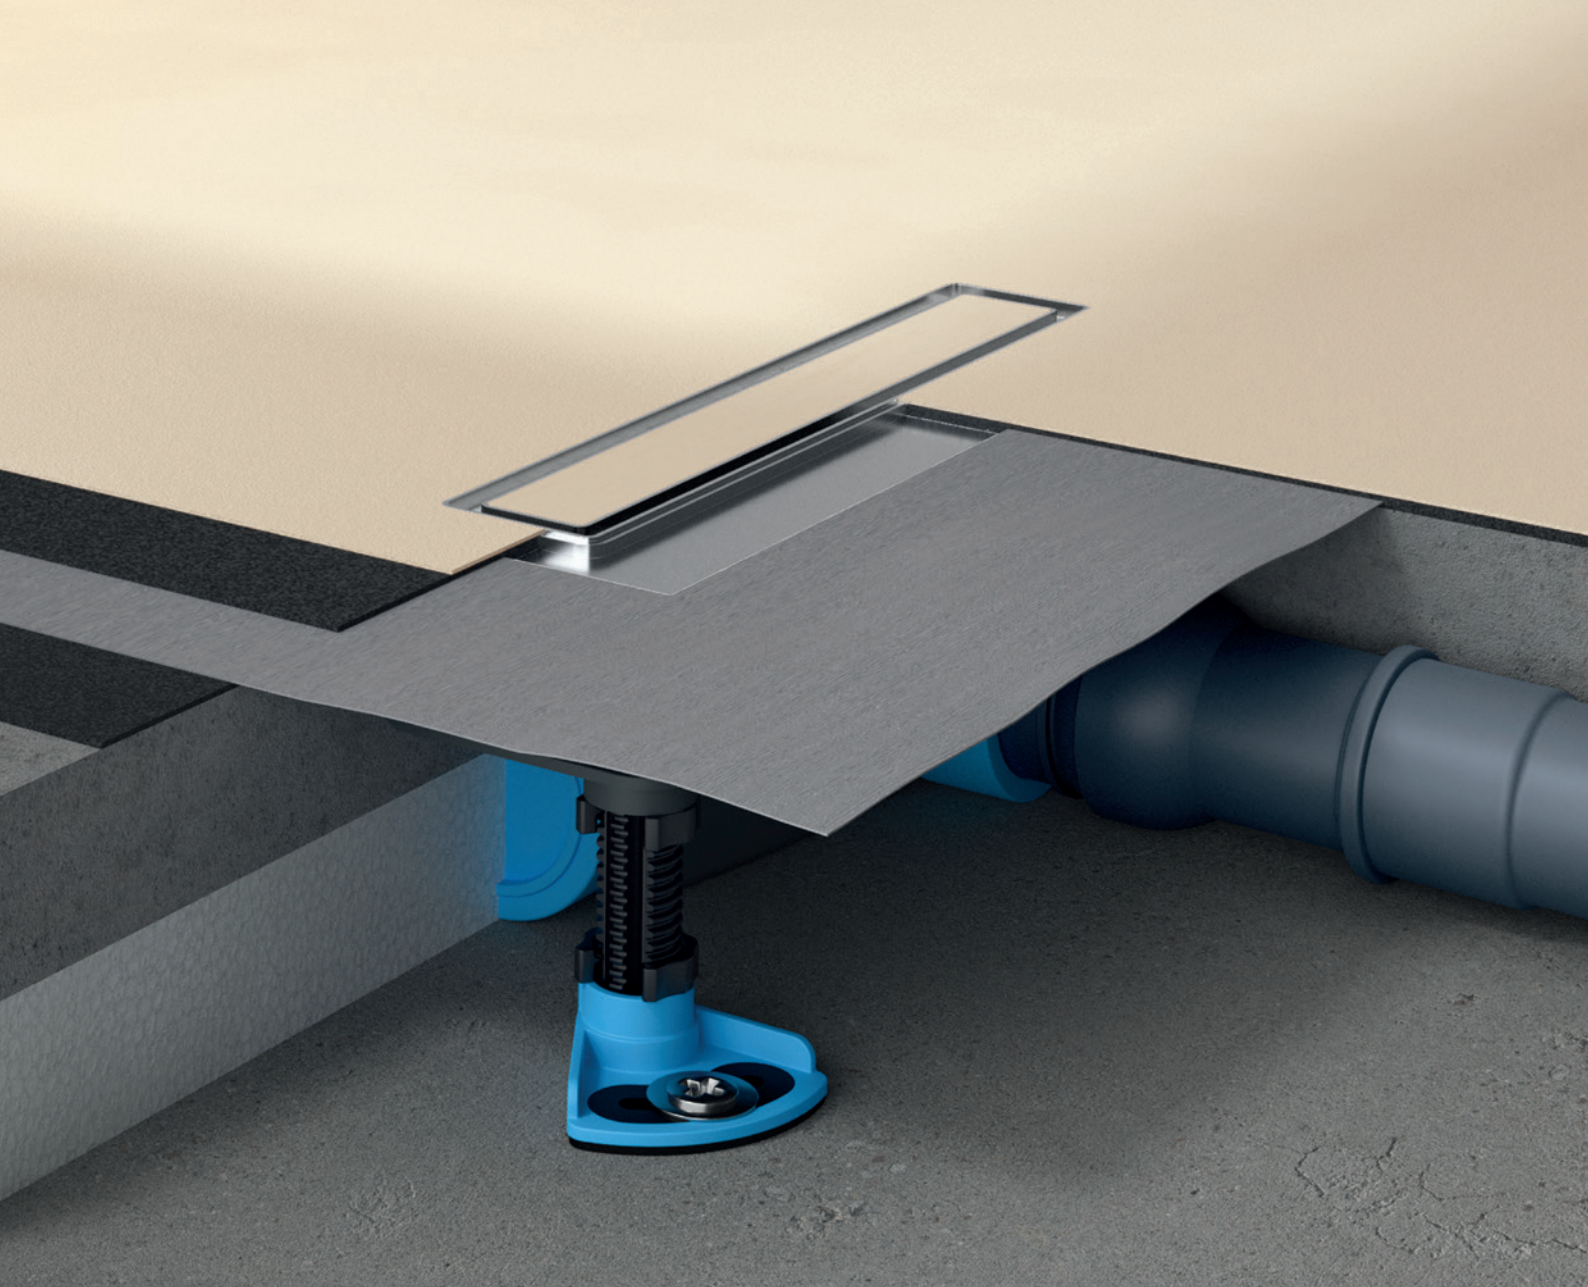

- ① Afdekking CeraFrame Liquid
- ② Douchgoot CeraFrame Liquid
- ③ In verticale uitvoering beschikbaar

Voordelen

CeraFrame Liquid is een nieuw afwateringssysteem. Het massieve, afvoerlichaam, de volledig gesloten afwerkingscontour en de waterdichte verbinding met het DallFlex-afvoerlichaam waarborgen maximale zekerheid voor dunne afwerkingslagen en verhinderen het indringen van vochtigheid onder de bekleding.

- Speciaal ontwikkeld voor dunne afwerkingslagen
- Integreert zich discreet in de doucheruimte omdat de afdekplaat met dezelfde afwerkbekleding wordt voorzien
- Geen grote afwerkingsdiktes en lange droogtijden
- Geringe opbouwhoogte
- Sterk afvoerlichaam
- 100 % waterdichte aansluiting met het afvoerlichaam DallFlex volgens DIN 18534

Montagevideo:
dallmer.com/montage-dallflex



Afvoerkolk

Blz. 15

03

DIN 18534
conform



Plan



Verticaal



Opbouwhoogte	45 mm (verticaal), 65 mm (Plan), 90 mm
Afvoercapaciteit	0,5 – 1,0 l/s*
Comfort	Eenvoudig te verwijderen stankslot om de reinigen directe toegang tot de afvoerleiding


*Volgens afvoervarianten wijze
van aansluiten

Voordelen

- Inbouw in de dekvloer, volgens wens tegen de wand
of in het vloervlak vrij te positioneren
- Universeel afvoerlichaam met uitneembaar stanksloten
inklikbare waterdichtingsflens
- Te combineren met alle DallFlex douchegoten
- Dallmer Brandwerend element 11 passend met
afvoerlichamen CeraFlex en DallFlex verticaal

CeraFlex afvoerkolk

DIN 18534
conform

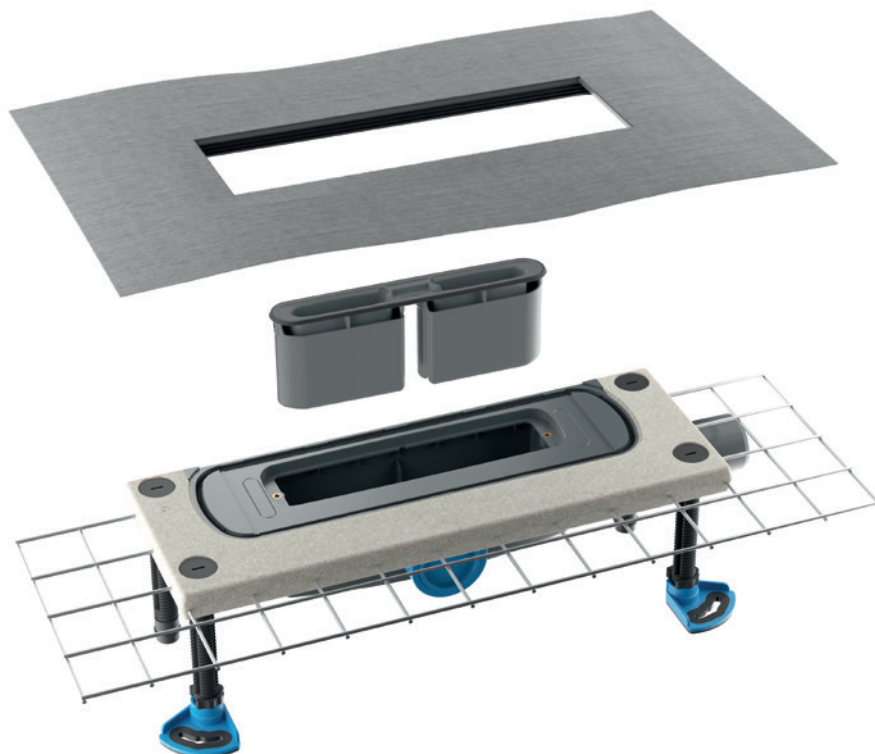

Plan



Verticaal



Opbouwhoogte	45 mm (verticaal), 65 mm (Plan), 90 mm
--------------	---

Afvoercapaciteit	0,5 – 1,0 l/s*
------------------	----------------

Comfort	Eenvoudig te verwijderen stankslot om de reinigen directe toegang tot de afvoerleiding
---------	---

*Volgens afvoervarianten wijze
van aansluiten

Voordelen

- Inbouw in de dekvloer, volgens wens tegen de wand of in het vloervlak vrij te positioneren
- Hoogste inbouwzekerheid door Polymeerbetonkraag met ingegoten roestvrijstalen wapeningsmat
- Te combineren met alle DallFlex douchegoten
- Dallmer Brandwerend element 11 passend met afvoerlichamen CeraFlex en DallFlex verticaal

04

Productassortiment

Blz. 19

Douchegoten CeraFrame Liquid

DALLMER Douchegoot CeraFrame Liquid

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex en CeraFlex Plan in getroffenle voegloze dunne vloerbedekkingen van geselecteerde fabrikanten.
Geschikt voor coatings met een totale opbouwhoogte van 4,5 mm incl. afdichting.

UITVOERING

- coatbaar afdekplaat 255 x 32 mm
- tweetraps spatelhulp
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, 300 x 91 mm, massief 8 mm, kader 270 x 47 mm.
belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Douchegoot CeraFrame Liquid	270 x 47 mm	537393



Douchegoot CeraFrame Liquid

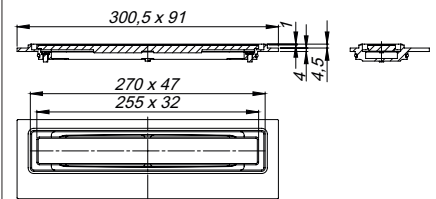

DALLMER Douchegoot CeraFrame Liquid verticaal

voor montage met afvoerkolk DallFlex verticaal en CeraFlex verticaal in getroffenle voegloze dunne vloerbedekkingen van geselecteerde fabrikanten.
Geschikt voor coatings met een totale opbouwhoogte van 4,5 mm incl. afdichting.

UITVOERING

- coatbaar afdekplaat 255 x 32 mm
- tweetraps spatelhulp
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, 300 x 91 mm, massief 8 mm, kader 270 x 47 mm.
belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
Douchegoot CeraFrame Liquid verticaal	270 x 47 mm	537409



Douchegoot CeraFrame Liquid verticaal

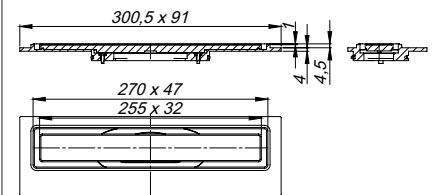

Bestel tip CeraFrame Liquid:

Bestel afvoerkolk CeraFlex of DallFlex + douchegoot CeraFrame Liquid!

Bestel tip CeraFrame Liquid verticaal:

Bestel afvoerkolk CeraFlex verticaal of DallFlex verticaal + douchegoot CeraFrame Liquid verticaal!

Opmerking:

Het dunnelaag troffelsysteem moet geschikt en getest zijn voor gebruik op een waterdichting volgens DIN 18534 in douches op vloerniveau. Bij het verwerken moeten de aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.

DALLMER Afvoerkolk DallFlex

conform DIN EN 1253

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 90 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
afvoerkolk DallFlex	DN 50	539007

Bouwhoogte 90 mm



Afvoerkolk DallFlex

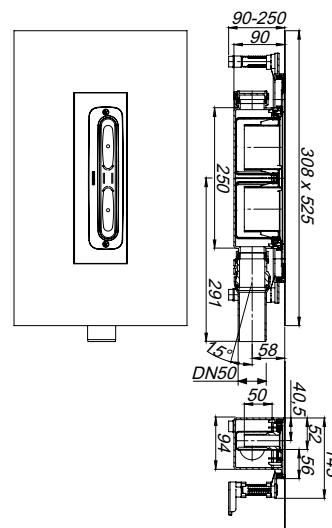

DALLMER Afvoerkolk DallFlex Plan

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 65 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 30 mm (in afwijking van DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT IN DE STIJL VAN DIN EN 1253

TAB. 3, (stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
afvoerkolk DallFlex Plan	DN 40	539014

Bouwhoogte 65 mm



Afvoerkolk DallFlex Plan

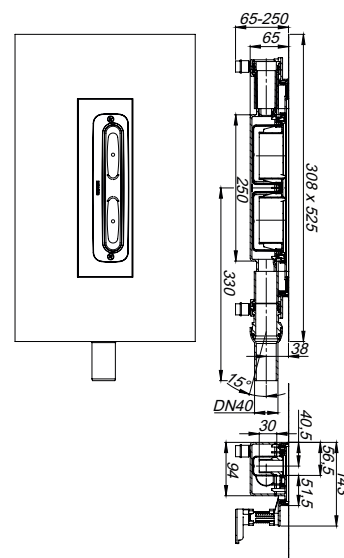

DALLMER Afvoerkolk DallFlex verticaal

conform DIN EN 1253

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerkolk DN 50, verticaal.

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 45 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Afvoerkolk DallFlex verticaal	DN 50	539076

Bouwhoogte 45 mm
(zonder montagevoeten 30 mm)



Afvoerkolk DallFlex verticaal

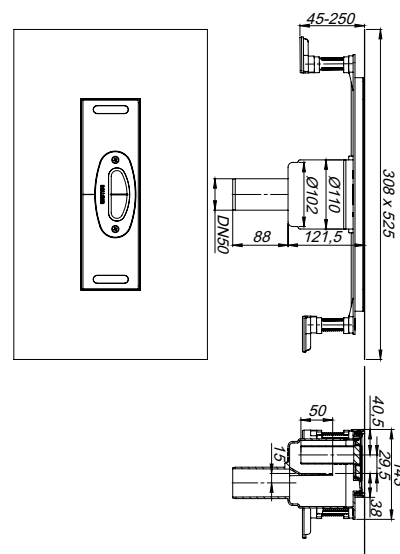

Diameter kernboor: d: 120 mm

Diameter kernboor voor brandwerend
ruwbouwelement 11: d: 157 – 177 mm

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 11

geschikt voor de afvoerkolken DallFlex verticaal.

Voor de montage in F 30 / 60 / 90 / 120 vloerconstructies.

UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchet
- beschermdeksel

Aansluiting van:


kunststof buis DN 50 via buismof,

gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50 / DN 50 (artikelnr.: 880024)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
brandwerend ruwbouwelement 11	DN 50	515308



Brandwerend ruwbouwelement 11



Diameter kernboor: d: 157 – 177 mm

Afvoerkolk CeraFlex



DALLMER Afvoerkolk CeraFlex

conform DIN EN 1253

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- polymeerbetonkraag met ingegoten bouwstaalmat
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 90 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Afvoerkolk CeraFlex	DN 50	537140

Bouwhoogte 90 mm



Afvoerkolk CeraFlex

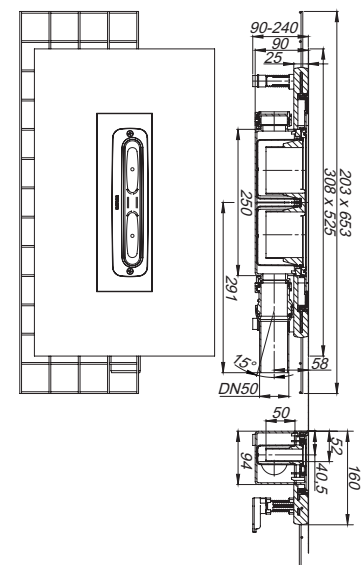

DALLMER Afvoerkolk CeraFlex Plan

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden.

UITVOERING

- polymeerbetonkraag met ingegoten bouwstaalmat
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 65 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 30 mm (in afwijking van DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT IN DE STIJL VAN DIN EN 1253

TAB. 3, (stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
Afvoerkolk CeraFlex Plan	DN 40	537157

Bouwhoogte 65 mm



Afvoerkolk CeraFlex Plan

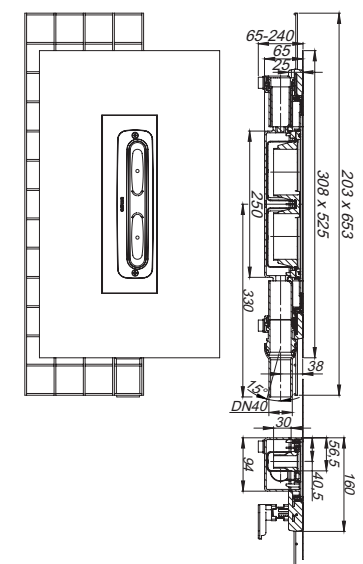

DALLMER Afvoerkolk CeraFlex verticaal

conform DIN EN 1253

voor montage met douchgoten CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix, CeraNiveau en CeraFrame Liquid. Afvoerkolk DN 50, verticaal.

UITVOERING

- polymeerbetonkraag met ingegoten bouwstaalmat
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform DIN 18534
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- Geluidsisolerende montagevoeten voor bevestiging en hoogteverstelling 45 – 250 mm
- uitneembare stankafsluiter en controleput, waterslot van 50 mm (conform DIN EN 1253)
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk en afvoerpijp van polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 10 / 20 mm)


	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8/1,0 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
 Afvoerkolk CeraFlex verticaal	DN 50	537164

Bouwhoogte 45 mm
(zonder montagevoeten 30 mm)



Afvoerkolk CeraFlex verticaal

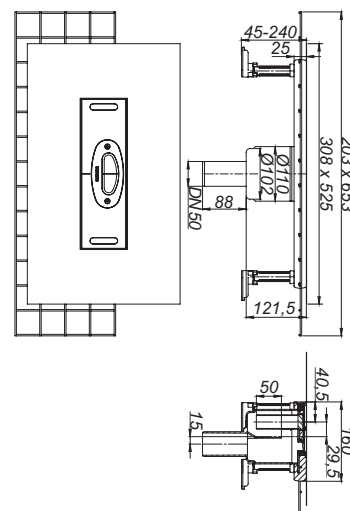

Diameter kernboor: d: 120 mm

Diameter kernboor voor brandwerend ruwbouwelement 11: d: 157 – 177 mm

DALLMER brandwerend ruwbouwelement 11

geschikt voor de afvoerkolken DallFlex en CeraFlex verticaal.

Voor de montage in F 30 / 60 / 90 / 120 vloerconstructies.

UITVOERING

- inschuifelement
- zwelmiddellaag
- bevestigingsbeugels
- bekistingshulp
- geluidswerende manchet
- beschermdeksel

Aansluiting van:


kunststof buis DN 50 via buismof,

gegoten buis DN 50 via DALLMER HT/SML-buisverbinder DN 50 / DN 50 (artikelnr.: 880024)

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
brandwerend ruwbouwelement 11	DN 50	515308



brandwerend ruwbouwelement 11



Diameter kernboor: d: 157 – 177 mm

Service

Dallmer producten in één oogopslag

Hulp bij ontwerp en inbouw

De Dallmer-Sessions online. video. live.

10 Jaar garantie*

Ontdek de vele afwateringssystemen en verschaft u een overzicht per productcategorie op onze website dallmer.com

Onder dallmer.com vindt u technische fiche's en technische tekeningen van de verschillende Dallmer producten.



Inbouwvoorschriften



DXF-tekeningen



Technische fiche's



BIM – Building
Information Modeling



Doorsnede's



Konfigurator



Wie de nieuwste stand van de afwateringstechniek, normen en richtlijnen kent, heeft een voorsprong die hij aan zijn klanten kan verduidelijken.

Het opleidingsconcept van Dallmer maakt het nog eenvoudiger om up-to date op de hoogte te blijven.

Meer info vindt u onder: dallmer.com/sessions

Een belofte die je graag aan je klanten doorgeeft.

Vigotec NV
Schoonmansveld 52
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgique

T +32 3 860 01 90
E dallmer@vigotec.be
W dallmer.com

DW20080 / 07/2023_PDF
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358