

Caniveaux de douche Connect  
pour pompe d'évacuation au sol  
Plancofix Connect



|    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| 01 | Introduction                | P. 05 |
| 02 | Caniveaux de douche Connect | P. 15 |
| 03 | Gamme de produits           | P. 23 |
| 04 | Services                    | P. 30 |



# 01

Introduction

P.05



« Nous sommes une entreprise innovante et, conjointement, une grande famille. »

Harry Bauermeister,  
Gérant

Dallmer, entreprise familiale, est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération. Au cours des décennies, les processus de fabrication ont largement évolué mais une chose s'est pérennisée : Tous les produits Dallmer restent développés, conçus et fabriqués – selon les techniques ultramodernes – à Arnsberg, en Allemagne. Ils portent ainsi, sans aucune restriction, le label de qualité « made in Germany ».

Investissement futur. Dallmer investit constamment, et de façon importante, dans les technologies de pointe pour ses machines. L'entreprise s'implique également, sur le long terme, dans la formation professionnelle afin de conserver ses savoir-faire et fidéliser ses effectifs.

Concentrer les atouts. Afin de fabriquer des solutions d'évacuation d'eau qui anticipent les normes de demain, un esprit pionnier, un capital expériences et une technologie ultramoderne sont indispensables.

Chaque détail compte. La qualité demeure notre priorité absolue et ce, dans les moindres détails. Lorsque tous les facteurs convergent, les exigences les plus élevées sont satisfaites.





Siège social,  
Arnsberg

Zones de production et  
entrepôts de stockage



# Une alliance efficace : Le drainage actif Connect de Dallmer et Pentair Jung Pumpen

La solution effective afin de moderniser  
vos salles de bains

Connect est l'accomplissement de savoir-faire complémentaires, entre deux spécialistes de l'évacuation de l'eau que sont Dallmer et Jung Pumpen. Le drainage actif Connect réunit la technique éprouvée de la pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen au design plébiscité des caniveaux de douche Connect de Dallmer. Cette solution modernisera votre salle de bains et vous offrira de nouvelles possibilités, notamment en termes d'accessibilité.

Grâce au drainage actif Connect, il est aujourd'hui facile de rajeunir les salles de bains de bâtiments anciens, ou de grands complexes résidentiels, en réalisant des douches à l'italienne contemporaines. Ceci, via l'utilisation du système de canalisation existant.

L'alliance du savoir-faire

La pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect et les caniveaux de douche Connect sont en vente unitairement, en tant que composants modulables du drainage actif Connect. Ils sont ainsi disponibles – distinctement – chez les grossistes en sanitaire.

Afin de mettre à disposition l'ensemble de leurs savoir-faire, les deux fabricants partenaires assurent – respectivement – l'assistance et le service après-vente de chacun des deux composants du système (voir Services page 30).

**A noter :** La famille de systèmes de drainage DallDrain. Elle augure d'une grande flexibilité quant à l'évacuation de l'eau au sol, pour toutes les surfaces nécessitant une parfaite étanchéité (telles que les salles de bains, les espaces de détente ou spas) et assure une facilité de mise en œuvre pour les installateurs.

Découvrez le système DallDrain :  
[dallmer.com/dalldrain](http://dallmer.com/dalldrain)







Caniveau de douche CeraWall de Dallmer  
avec pompe pour avaloir de sol Plancifix Connect de Pentair Jung Pumpen



# Le drainage actif Connect est synonyme de modernisation et d'installation de douches à l'italienne



Ancienne salle de bains avec receveur de douche surélevé




## Problème

Dans des bâtiments existants, il est souvent impossible – lors de la rénovation – d'installer des douches à l'italienne avec drainage gravitaire : Le raccordement à la colonne des eaux usées étant situé trop haut dans le mur, il ne permet pas d'obtenir la pente nécessaire à l'écoulement.




## Solution

La pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen résout ce problème de pente. Les eaux usées s'évacuent naturellement et en silence par la conduite existante. Avec la nouvelle gamme Connect, Dallmer propose douze caniveaux de douche design qui s'adaptent – tous – à cette pompe innovante et permettent de répondre aux exigences les plus élevées.

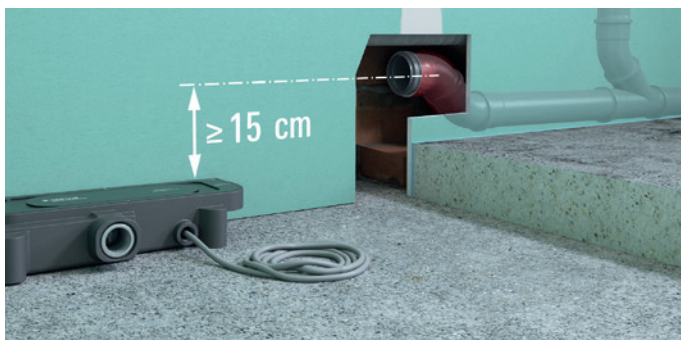

## Adaptation

Le drainage actif Connect s'utilise à partir d'un sol de 75 mm et se raccorde jusqu'à une hauteur allant de 15 à 30 cm max.

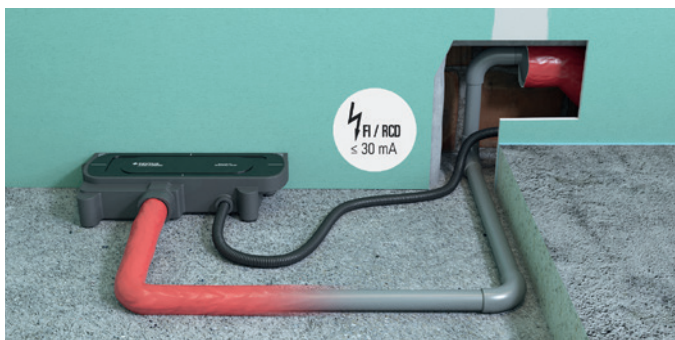

## Sécurité

Le Plancofix Connect dispose d'une homologation VDE. Raccordement au circuit électrique de 230 V protégé par un fusible de 10 A (à action retardée) et un disjoncteur différentiel FI (30 mA) par un électricien spécialisé.




### Fonction et maintenance

Tous les éléments sont facilement accessibles, tant pour le premier test que pour le nettoyage ou la future maintenance.



### Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109

Réglables, les pieds – à isolation acoustique – facilitent l'alignement en hauteur et réduisent les bruits de fonctionnement à environ 27 dB(A) grâce au revêtement insonorisant. Conformité aux exigences de la norme DIN 4109.

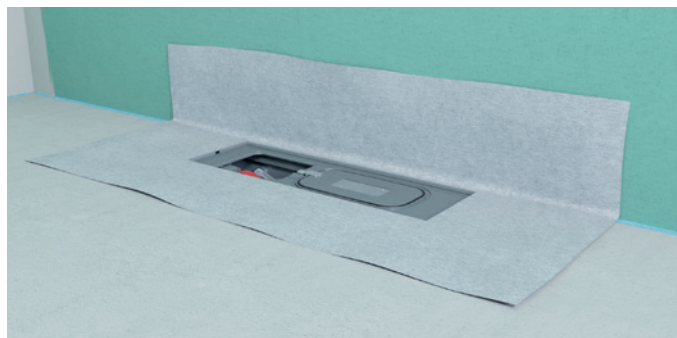

### Étanchéité conforme à la norme DIN 18534

Intégration simple dans l'étanchéité composite selon la norme DIN 18534 grâce à une collerette d'étanchéité clipsable. Elle est conditionnée séparément afin d'éviter toute formation de plis et permet ainsi une mise en œuvre fiable du caniveau de douche à l'italienne dans la nouvelle salle de bains.



Salle de bains modernisée grâce au caniveau de douche CeraWall Connect




# DALLMER

## Drainage actif Connect

Les caniveaux de douche Connect de Dallmer :

### Caniveau de douche CeraWall Connect :

Sa mise en œuvre, intégrée dans le mur, le rend quasi invisible

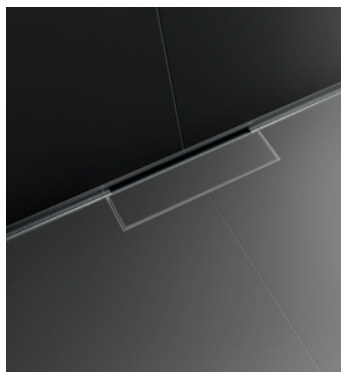

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  | acier inox mat | Réf. 527455 |
|  | noir mat       | Réf. 527462 |
|  | or rouge mat   | Réf. 527479 |
|  | laiton mat     | Réf. 527486 |



ou

### Caniveau de douche CeraFloor Connect :

Mise en œuvre au sol ou près du mur pour une élégance minimaliste



|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  | acier inox mat | Réf. 527493 |
|  | noir mat       | Réf. 527509 |
|  | or rouge mat   | Réf. 527516 |
|  | laiton mat     | Réf. 527523 |




ou

### Caniveau de douche CeraFrame Connect :

Au sol, il répond à toutes les attentes grâce à son aspect compact



|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  | acier inox mat | Réf. 527530 |
|  | noir mat       | Réf. 527547 |
|  | or rouge mat   | Réf. 527554 |
|  | laiton mat     | Réf. 527561 |



## Pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen :

### Priorités de conception

Dès l'origine du Plancofix Connect, Dallmer et Pentair Jung Pumpen se sont accordés afin de conjuguer fiabilité, sécurité et facilité d'accès concernant le nettoyage et la maintenance des éléments fonctionnels :

- La commande de la pompe est assurée par un flotteur qui ne nécessite aucune maintenance
- Le moteur synchrone – intégré – change de sens de rotation en permanence, les cheveux longs ne sont pas emprisonnés dans la roue et sont éliminés efficacement par le système hydraulique
- Homologation VDE
- Les composants sont disposés afin de faciliter les usages

### Performance d'évacuation

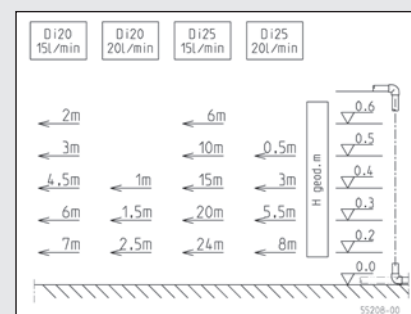


Diagramme hauteur / largeur

|                               |      |      |
|-------------------------------|------|------|
| Hauteur d'évacuation H (m)    | 0,4  | 0,6  |
| Débit d'évacuation Q (l/min.) | 23,0 | 19,0 |



Commande du flotteur sans maintenance

Trappe de visite du compartiment moteur

Dispositif anti-reflux

Profilé de protection pour collerette d'étanchéité

Collerette d'étanchéité flexible, sans pli et clipsable, afin d'assurer un parfait raccordement à l'étanchéité composite selon la norme DIN 18534

Conforme à la norme DIN 18534

Revêtement avec isolation acoustique pour un véritable confort de fonctionnement : Environ 27 dB(A), conformément aux exigences de la norme DIN 4109

Filetage mâle 1"

Pieds – à isolation acoustique – réglables en hauteur afin de faciliter l'alignement

### Caractéristiques techniques

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Poids               | 3,5 kg               |
| DN                  | 25                   |
| Dimension p x l x h | 18,5 x 40,7 x 7,5 cm |
| P1                  | 30 W                 |
| Tension             | 1 / N / PE-230 V     |
| Volume sonore       | env. 27 dB(A)        |
| H max.              | > = 0,6 m            |
| Q max.              | 23 l/mn              |





# 02

Caniveaux de douche  
Connect

P. 15



Critères de commande :  
Caniveau de douche CeraWell Connect de Dallmer

- acier inox mat      Réf. 527455
- noir mat            Réf. 527462
- or rouge mat        Réf. 527479
- laiton mat          Réf. 527486



DALLMER

Pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de notre partenaire  
Pentair Jung Pumpen, Réf. JP50319



PENTAIR  
JUNG PUMPEN

Matériaux et coloris




acier inox  
mat



noir\*  
mat



or rouge\*  
mat



laiton\*  
mat

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pompe pour avaloir de sol adaptée   | Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen                                     |
| Encombrement en hauteur             | avec pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect 75 mm                       |
| Hauteur / performances d'évacuation | 15 – 60 cm / 19 – 23 l/mn selon la hauteur et la largeur d'évacuation        |
| Longueur                            | 800 – 1500 mm, variantes colorées 800 – 1200 mm, s'adapte au millimètre près |
| Revêtements de sol appropriés       | de 12 à 32 mm (colle incluse)                                                |
| Revêtements muraux appropriés       | de 12 à 18 mm (colle incluse)                                                |
|                                     | *Revêtement PVD                                                              |





- ① Profil acier inox avec cache à carreler
- ② Pose sans cavité dans la colle
- ③ Étanchéité dans le composite
- ④ Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en acier inox et isolation acoustique
- ⑤ Colerette d'étanchéité DallFlex fournie avec le Plancofix Connect

## Avantages

CeraWall Connect se fond parfaitement dans le décor. Ultra-discret, ce caniveau de douche se loge dans l'étroitesse de l'espace situé entre la surface de la douche et le mur. Parfaitement intégré à son environnement, il devient quasi-invisible.

## Attention

Système complet du drainage actif Connect = caniveau de douche CeraWall Connect (Dallmer) + pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).



Vidéo de montage :  
[dallmer.com/installation](http://dallmer.com/installation)





Critères de commande :  
Caniveau de douche CeraWell Connect de Dallmer

- acier inox mat      Réf. 527493
- noir mat            Réf. 527509
- or rouge mat        Réf. 527516
- laiton mat          Réf. 527523



DALLMER

Pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de notre partenaire  
Pentair Jung Pumpen, Réf. JP50319



PENTAIR  
JUNG PUMPEN

Matériaux et coloris




acier inox  
mat



noir\*  
mat




or rouge\*  
mat



laiton\*  
mat

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matériau                            | acier inox                                                            |
| Encombrement en hauteur             | avec pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect 75 mm                |
| Hauteur / performances d'évacuation | 15 – 60 cm / 19 – 23 l/mn selon la hauteur et la largeur d'évacuation |
| Longueur                            | 800 – 1500 mm, s'adapte au millimètre près                            |
| Revêtements de sol appropriés       | de 12 à 32 mm (colle incluse)<br>*Revêtement PVD                      |



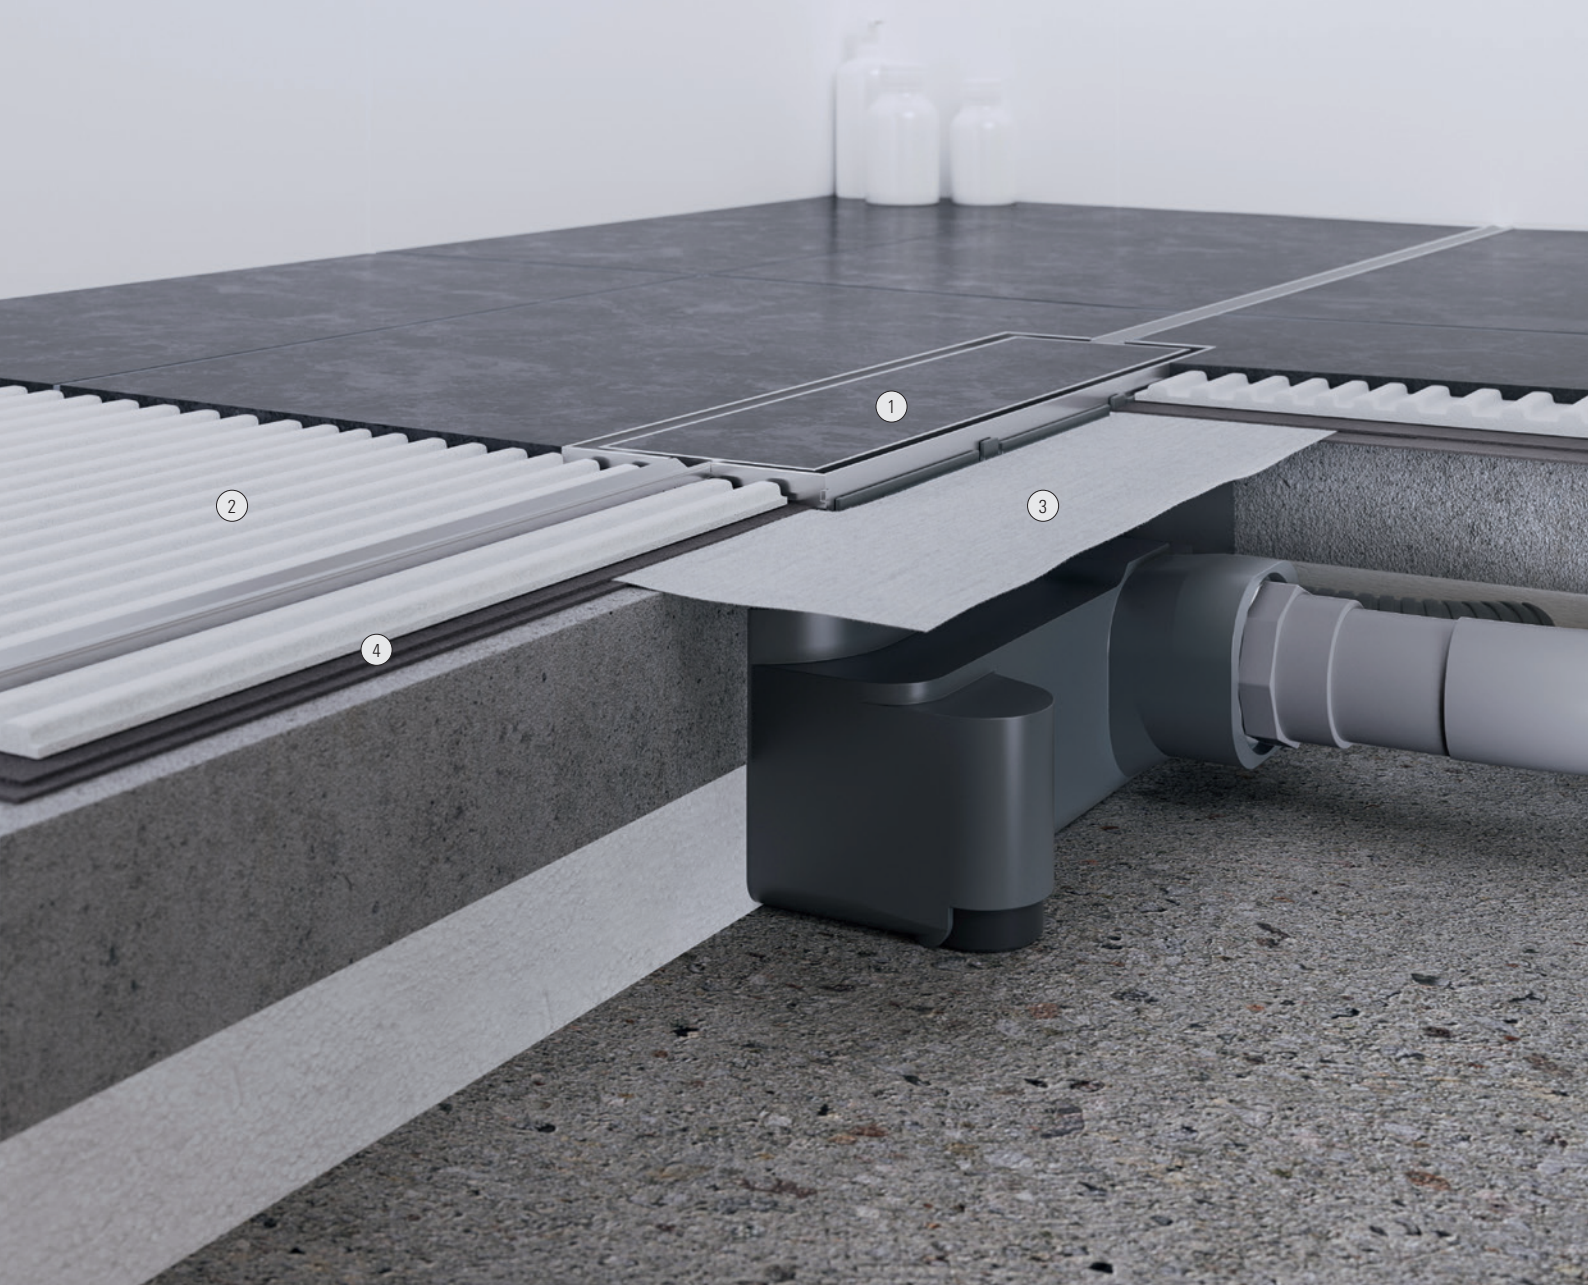

- ① Profil acier inox avec cache à carreler
- ② Pose sans cavité dans la colle
- ③ Colerette d'étanchéité DallFlex fournie avec le Plancofix Connect
- ④ Étanchéité dans le composite

## Avantages

CeraFloor Connect convainc tant sur le plan esthétique que technique. D'un élégant minimalisme, le cache du caniveau de douche peut être recouvert avec une très large palette de carrelage. Il convient donc parfaitement pour les salles de bains, espaces détente et spas personnalisables.

## A Noter

Système complet du drainage actif Connect = caniveau de douche CeraFloor Connect (Dallmer) + pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).



Vidéo de montage :  
[dallmer.com/installation](https://dallmer.com/installation)





**Critères de commande :**

Caniveau de douche CeraFrame Connect de Dallmer

- acier inox mat      Réf. 527530
- noir mat            Réf. 527547
- or rouge mat        Réf. 527554
- laiton mat          Réf. 527561




**DALLMER**

Pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect de notre partenaire  
Pentair Jung Pumpen, Réf. JP50319



**PENTAIR**  
JUNG PUMPEN

Matériaux et coloris




acier inox  
mat



noir\*  
mat



or rouge\*  
mat



laiton\*  
mat

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matériau                            | acier inox                                                            |
| Encombrement en hauteur             | avec pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect 75 mm                |
| Hauteur / performances d'évacuation | 15 – 60 cm / 19 – 23 l/mn selon la hauteur et la largeur d'évacuation |
| Dimension                           | 300 x 90 mm                                                           |
| Revêtements de sol appropriés       | de 12 à 32 mm (colle incluse)<br>*Revêtement PVD                      |





- ① Cadre en inox à carreler
- ② Colle pour carrelage
- ③ Colerette d'étanchéité DallFlex fournie avec le Plancofix Connect
- ④ Étanchéité dans le composite

## Avantages

CeraFrame Connect – le cadre parfait pour un espace personnalisé. CeraFrame Individual ne laisse apparaître qu'un petit rectangle fin : Ce caniveau de douche compact comprime une technologie de pointe dans un encombrement minimal – et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

## A Noter

Système complet du drainage actif Connect = Caniveau de douche CeraFrame Connect (Dallmer) + pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).



Vidéo de montage :  
[dallmer.com/installation](https://dallmer.com/installation)





# 03

Gamme de produits

P. 23

# Caniveau de douche CeraWall Connect

## DALLMER caniveau de douche CeraWall Connect

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, pour un montage invisible à la jonction entre le mur et le sol, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm et aux revêtements muraux de 12 à 18 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 800 à 1.500 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carrelé avec des revêtements de sol individuels
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox pour la protection de l'étanchéité de surface et ruban insonorisant pour le découplage de la structure
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301

| DÉSIGNATION                         | DIMENSION   | RÉF.   |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraWall Connect | 800-1500 mm | 527455 |



caniveau de douche CeraWall Connect



## DALLMER caniveau de douche CeraWall Connect noir mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, pour un montage invisible à la jonction entre le mur et le sol, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm et aux revêtements muraux de 12 à 18 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 800 à 1.200 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carrelé avec des revêtements de sol individuels
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox pour la protection de l'étanchéité de surface et ruban insonorisant pour le découplage de la structure
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré noir mat

| DÉSIGNATION                                  | DIMENSION   | RÉF.   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraWall Connect noir mat | 800-1200 mm | 527462 |



caniveau de douche CeraWall Connect noir mat



### Critères de commande :

Système complet du drainage actif Connect = caniveau de douche CeraWall Connect (Dallmer) + pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).



Plancofix Connect RÉF : JP 50319

En raison des technologies de fabrication, de la nature du matériau d'origine et des conditions d'éclairage, les finitions PVD peuvent présenter de légères variations de couleur.



# Caniveau de douche CeraWall Connect

## DALLMER caniveau de douche CeraWall Connect or rouge mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen.  
Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, pour un montage invisible à la jonction entre le mur et le sol, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm et aux revêtements muraux de 12 à 18 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 800 à 1.200 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox pour la protection de l'étanchéité de surface et ruban insonorisant pour le découplage de la structure
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré or rouge mat

| DÉSIGNATION                                      | DIMENSION   | RÉF.   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraWall Connect or rouge mat | 800-1200 mm | 527479 |



caniveau de douche CeraWall Connect or rouge mat



## DALLMER caniveau de douche CeraWall Connect laiton mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen.  
Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, pour un montage invisible à la jonction entre le mur et le sol, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm et aux revêtements muraux de 12 à 18 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 800 à 1.200 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox pour la protection de l'étanchéité de surface et ruban insonorisant pour le découplage de la structure
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré laiton mat

| DÉSIGNATION                                    | DIMENSION   | RÉF.   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraWall Connect laiton mat | 800-1200 mm | 527486 |



caniveau de douche CeraWall Connect laiton mat



### Critères de commande :

Système complet du drainage actif Connect =  
caniveau de douche CeraWall Connect (Dallmer) +  
pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).



Plancofix Connect RÉF : JP 50319

En raison des technologies de fabrication, de la nature du matériau d'origine et des conditions d'éclairage, les finitions PVD peuvent présenter de légères variations de couleur.

# Caniveau de douche CeraFloor Connect

## DALLMER caniveau de douche CeraFloor Connect

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de surface, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 1500 à 800 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

| DÉSIGNATION                                         | DIMENSION   | RÉF.   |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraFloor Connect acier inox mat | 800-1500 mm | 527493 |



caniveau de douche CeraFloor Connect



## DALLMER caniveau de douche CeraFloor Connect noir mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de surface, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 1500 à 800 mm.

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD coloré noir mat

| DÉSIGNATION                                   | DIMENSION   | RÉF.   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraFloor Connect noir mat | 800-1500 mm | 527509 |



caniveau de douche CeraFloor Connect noir mat



### Critères de commande :

Système complet du drainage actif Connect =  
caniveau de douche CeraFloor Connect (Dallmer) +  
pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair  
Jung Pumpen).



Plancofix Connect RÉF : JP 50319

En raison des technologies de fabrication, de la nature du matériau d'origine et des conditions d'éclairage, les finitions PVD peuvent présenter de légères variations de couleur.

# Caniveau de douche CeraFloor Connect

## DALLMER caniveau de douche CeraFloor Connect or rouge mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de surface, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 1500 à 800 mm.


### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD coloré or rouge mat

| DÉSIGNATION                                       | DIMENSION   | RÉF.   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraFloor Connect or rouge mat | 800-1500 mm | 527516 |



## DALLMER caniveau de douche CeraFloor Connect laiton mat

dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen. Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de surface, adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm (colle incluse), adaptable au millimètre près sur une longueur de 1500 à 800 mm.


### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

### MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD coloré laiton mat

| DÉSIGNATION                                     | DIMENSION   | RÉF.   |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraFloor Connect laiton mat | 800-1500 mm | 527523 |



### Critères de commande :

Système complet du drainage actif Connect =  
caniveau de douche CeraFloor Connect (Dallmer) +  
pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair  
Jung Pumpen).



Plancofix Connect RÉF : JP 50319

En raison des technologies de fabrication, de la nature du matériau d'origine et des conditions d'éclairage, les finitions PVD peuvent présenter de légères variations de couleur.

# Caniveau de douche CeraFrame Connect

## DALLMER caniveau de douche CeraFrame Connect


dédié à l'installation avec pompe pour siphon de sol Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen.  
adapté aux revêtements de sol de 12 à 32 mm (colle incluse), rallonge de cadre ABS,  
cadre acier inox 1.4301, 300 x 90 mm

### SPÉCIFICITÉS

- cache à carreler avec des revêtements de sol individuels
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

- **caniveau de douche CeraFrame Connect**  
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraFrame Connect noir mat**  
acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré noir mat, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraFrame Connect or rouge mat**  
acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré or rouge mat, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraFrame Connect laiton mat**  
acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré laiton mat, classe de charge K 3 (300 kg)

| DÉSIGNATION                                       | DIMENSION   | RÉF.   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------|
| caniveau de douche CeraFrame Connect              | 300 x 90 mm | 527530 |
| caniveau de douche CeraFrame Connect noir mat     | 300 x 90 mm | 527547 |
| caniveau de douche CeraFrame Connect or rouge mat | 300 x 90 mm | 527554 |
| caniveau de douche CeraFrame Connect laiton mat   | 300 x 90 mm | 527561 |

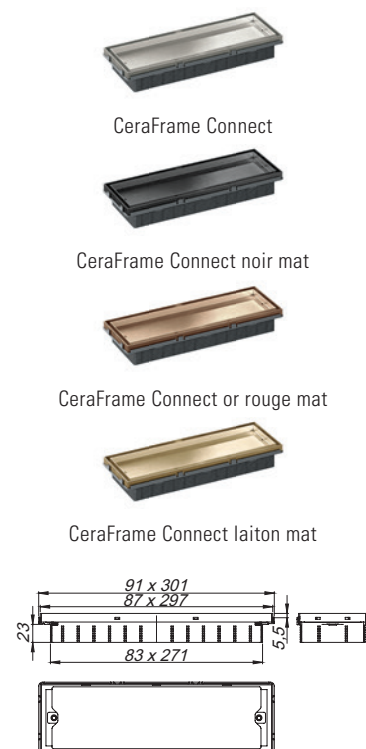

### Critères de commande :

Système complet du drainage actif Connect =  
caniveau de douche CeraFrame Connect (Dallmer) +  
pompe pour avaloir de sol Plancofix Connect (Pentair  
Jung Pumpen).



Plancofix Connect RÉF : JP 50319

En raison des technologies de fabrication, de la nature du matériau d'origine et des conditions d'éclairage, les finitions PVD peuvent présenter de légères variations de couleur.



# Caniveau de douche Connect, accessoires

## DALLMER cache CeraWall Connect Design

Cache alternatif pour caniveaux de douche CeraWall Connect.

Design universel en acier inoxydable (non carrelé).

### MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou

acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré noir mat, or rouge mat ou laiton mat

#### DÉSIGNATION

cache CeraWall Connect Design acier inox mat

cache CeraWall Connect Design noir mat

cache CeraWall Connect Design or rouge mat

cache CeraWall Connect Design laiton mat

#### RÉF.

527615

527622

527639

527646



cache CeraWall Connect Design  
acier inox mat




cache CeraWall Connect Design  
noir mat



cache CeraWall Connect Design  
or rouge mat



cache CeraWall Connect Design  
laiton mat



## DALLMER cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design

Cache alternatif pour caniveaux de douche CeraFloor Connect et CeraFrame Connect.

Design universel en acier inoxydable (non carrelé).

### MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou

acier inox 1.4301, revêtement PVD coloré noir mat, or rouge mat ou laiton mat

#### DÉSIGNATION

cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design acier inox mat

cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design noir mat

cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design or rouge mat

cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design laiton mat

#### RÉF.

527691

527707

527714

527721



cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design  
acier inox mat




cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design  
noir mat



cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design  
or rouge mat



cache CeraFloor/CeraFrame Connect Design  
laiton mat



# Services

## Nos produits en un coup d'oeil

Découvrez nos multiples systèmes de drainage et visualisez nos catégories de produits sur [dallmer.com](http://dallmer.com)

## Outils de prescription et d'installation

Les agences, architectes et installateurs trouveront – sur [dallmer.com/service](http://dallmer.com/service) – tous les outils et documents utiles à la prescription ainsi qu'à l'installation.



Notices de montage



Plans DXF



Fiches techniques



BIM – « Building Information Modeling »



Coupes du système



Configurateur

## Assistance et service après-vente

Téléchargement de la brochure Plancofix Connect de Pentair Jung Pumpen sur [jung-pumpen.de/fr/download](http://jung-pumpen.de/fr/download)



### Service après-vente Dallmer

Vigotec NV  
Schoonmansveld 52  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgique  
T +32 3 860 01 90  
E [dallmer@vigotec.be](mailto:dallmer@vigotec.be)  
W [dallmer.com](http://dallmer.com)

## Garantie 10 ans\*

Une promesse de qualité pour vous et vos clients.





Vigotec NV  
Schoonmansveld 52  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgique

T +32 3 860 01 90  
E [dallmer@vigotec.be](mailto:dallmer@vigotec.be)  
W [dallmer.com](http://dallmer.com)

DW20086 / 10/2023\_0.25\_FA  
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

