

DALLMER

Systèmes d'évacuation d'eau.
Depuis 1913

11/2023



Systèmes d'avaloir
de sol DallDrain

01	Introduction	P. 05
02	Corps d'avaloir	P. 21
03	Rehausseurs	P. 29
04	Assemblages sur-mesure	P. 47
05	Gamme de produits	P. 59
06	Services	P. 92

01

Introduction

P.05



« Nous sommes une entreprise innovante et, conjointement, une grande famille. »

Harry Bauermeister,
Gérant

Dallmer, entreprise familiale, est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération. Au cours des décennies, les processus de fabrication ont largement évolué mais une chose s'est pérennisée : Tous les produits Dallmer restent développés, conçus et fabriqués – selon les techniques ultramodernes – à Arnsberg, en Allemagne. Ils portent ainsi, sans aucune restriction, le label de qualité « made in Germany ».

Investissement futur. Dallmer investit constamment, et de façon importante, dans les technologies de pointe pour ses machines. L'entreprise s'implique également, sur le long terme, dans la formation professionnelle afin de conserver ses savoir-faire et fidéliser ses effectifs.

Concentrer les atouts. Afin de fabriquer des solutions d'évacuation d'eau qui anticipent les normes de demain, un esprit pionnier, un capital expériences et une technologie ultramoderne sont indispensables.

Chaque détail compte. La qualité demeure notre priorité absolue et ce, dans les moindres détails. Lorsque tous les facteurs convergent, les exigences les plus élevées sont satisfaites.



Siège social,
Arnsberg

Zones de production et
entrepôts de stockage



163

La gamme de systèmes DallDrain : Flexibilité. Facilité d'installation.

Un drainage dédié à chaque situation

Chaque chantier fait émerger des défis particuliers. Notre gamme de systèmes DallDrain s'adapte parfaitement à ces enjeux.

DallDrain propose des drainages dédiés à chaque type d'évacuation de l'eau au sol. Elle offre une grande souplesse d'associations ainsi que des kits pratiques complets. Faciles à mettre en œuvre, les avaloirs de sol répondent à différentes situations de montage afin de permettre une parfaite évacuation de l'eau et de garantir l'étanchéité de toutes les surfaces, dans les salles de bains, les spas, etc. Les installateurs apprécient la modularité de cette famille de systèmes et la diversité de ses possibilités. Chaque corps d'avaloir peut être associé à différents rehausseurs : Des rehausseurs Select avec des cadres exclusifs en acier inox, des rehausseurs Individual prêts à carreler ou des rehausseurs Pure avec des cadres en plastique pour des budgets serrés. Il existe également des modèles antidérapants et des rehausseurs Individual adaptés à la pierre naturelle. Les accessoires associés, qui incluent des solutions de protection incendie et d'isolation acoustique, garantissent une installation facile, une sécurité maximale et un vrai gain de temps pour les artisans. Autre avantage : Le siphon anti-odeurs amovible afin de faciliter le nettoyage. Nos kits complets pour les situations de montage les plus fréquentes font de DallDrain un système astucieux et polyvalent pour les constructions neuves et les réhabilitations.

CeraDrain, un complément judicieux

Les avaloirs de sol CeraDrain complètent notre gamme de systèmes DallDrain pour afin d'apporter encore plus de sécurité, de simplicité et de flexibilité lors du montage. Deux fois plus solide : La technique éprouvée du rebord en béton polymère CeraDrain renforcé par un treillis en acier associée aux avantages du système DallDrain. CeraDrain convient parfaitement aux installations qui requièrent une stabilité et une intégration optimales de l'avaloir de sol dans la construction, telles que pour les douches en alignement, les piscines, les hôpitaux et de nombreux autres ouvrages.

Découvrez les systèmes DallDrain :
dallmer.com/dalldrain



Chaque évolution repose sur une idée : C'est ainsi que le système DallFlex de Dallmer sépare pour la première fois le caniveau de douche de l'avaloir afin d'élargir les possibilités de montage dans les douches à l'italienne. Plusieurs modèles de caniveaux de douche peuvent ainsi être installés sur un seul et même corps d'avaloir.

Découvrez les systèmes DallFlex :
dallmer.com/dallflex



Dalldrain Individual
Acier inox

L'ultra simplicité du nettoyage

Système d'évacuation d'eau conçu
pour une hygiène parfaite

- Siphon anti-odeurs entièrement amovible pour un nettoyage efficace, minutieux et rapide
- Accès facile et direct à la zone d'écoulement
- Hygiène irréprochable grâce à l'acier inoxydable de haute qualité associé au plastique résistant aux détergents





DallDrain Select Quadra
Acier inox



DallDrain ABS

Page 22




DallDrain Plan ABS

Page 24




DallDrain vertical

Page 26

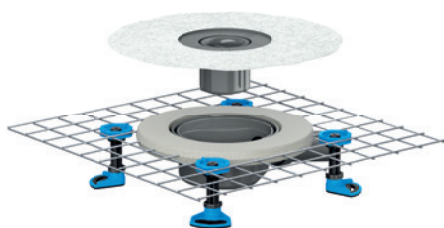


CeraDrain

Page 22

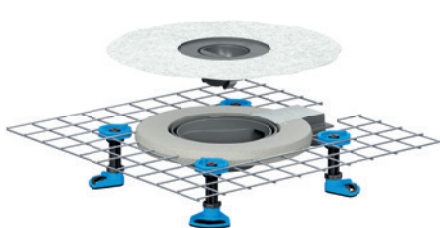

CeraDrain Plan

Page 24

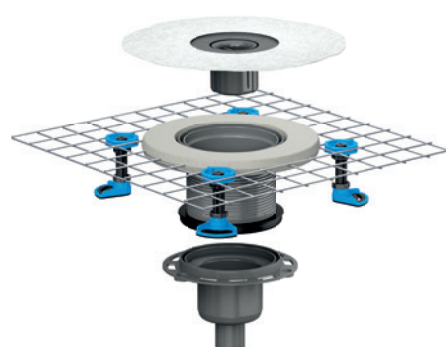

**DallDrain vertical
+ CeraDrain Vario**

Page 26

Une solution personnalisée en quelques clics : Grâce à notre configurateur de kits, choisissez et composez votre propre système DallDrain afin d'opter pour une solution d'évacuation complète et pertinente.

Configurateur de kits :
dallmer.com/configurateur-dalldrain



Select



DalIDrain Select



DalIDrain Select Quadra



DalIDrain Select Plus



DalIDrain Select RH



DalIDrain Select Plus RH

Page 30

Individual



DalIDrain Individual



DalIDrain Individual en pierre naturelle

Page 34

Pure




DalIDrain Pure



100 × 100 mm et 120 × 120 mm sont disponibles en 16 coloris déclinés dans notre ColourCollection.

Page 38



**Élément de rehausse
CeraDrain Vario** Page 63



**Manchon à coller
en PVC** Page 63



Natte insonore Page 87



Accessoire de montage Page 87



**Accessoire de
montage Plan** Page 87



Élément de rehausse Page 88



Pieds de montage Page 88



**Siphon anti-odeur,
mécanique** Page 88



Collecteur d'impuretés Page 89



**Élément de protection
incendie et isolation
acoustique** Page 90



Traversée de plancher Page 90




**Élément de protection
incendie** Page 90


Des accessoires qui complètent parfaitement
notre gamme de produits

Certaines configurations particulières peuvent être, aisément, maîtrisées grâce à nos accessoires. Le développement de notre gamme d'accessoires vise à vous offrir une simplicité de montage, une sécurité maximale et un gain de temps significatif lors de l'installation. Ceci, notamment, grâce à la collerette d'étanchéité clipsable Dallmer pour étanchéité composite selon la norme DIN 18534, l'élément de renfort de la chape protégeant l'embout sphérique (en cas de faible encombrement en hauteur) et la rotule mobile permettant le raccordement à la conduite des eaux usées.

Très pratique. Composez votre avaloir personnalisé grâce au configurateur de kits DallDrain.

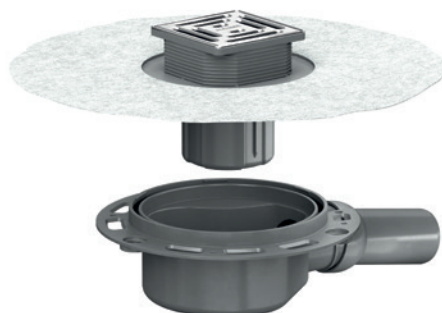

Kit complet ABS OM avec corps d'avaloir DallDrain

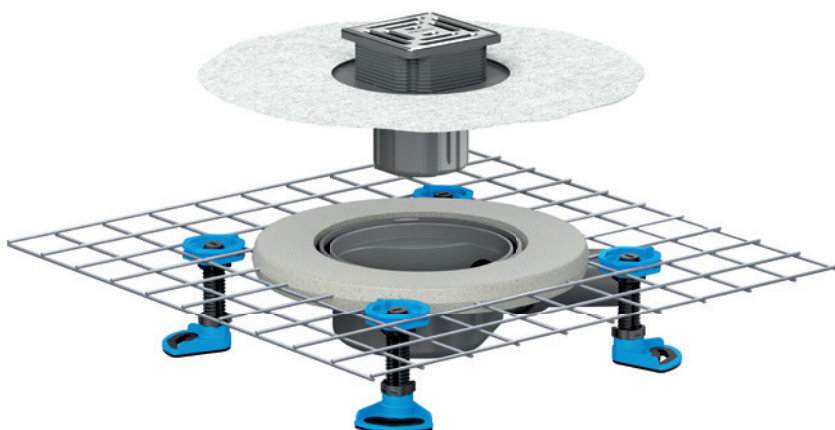

Kit complet avec corps d'avaloir CeraDrain

Kits complets pour les situations de montage les plus fréquentes

Paradoxe : Les salles de bains se personnalisent de plus en plus mais les installations, en matière d'évacuation de l'eau, demeurent identiques. Nous avons donc configuré des kits complets, offrant un vrai gain de temps lors du choix des différents produits, destinés aux installations les plus fréquentes. Atout pour les distributeurs : Un choix imparable avec, en prime, moins de pièces détachées en stock.

Configurateur de kits :
dallmer.com/configurateur-dalldrain



Siphon anti-odeurs mécanique

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 48
Gamme de produits p. 88

Combinaison efficace entre force gravitationnelle et force magnétique

Grâce à son clapet à fermeture magnétique, le siphon fonctionne mécaniquement, sans réserve d'eau. Il bloque, efficacement et durablement, toutes nuisances olfactives. Avec la pression de l'eau, le clapet mécanique s'ouvre naturellement et il se referme, automatiquement, une fois l'eau écoulée.

La combinaison de la force gravitationnelle et de la force magnétique, associée à une conception exigeante quant à l'étanchéité, sont à la base de son principe de fonctionnement. Dallmer a concentré ses efforts sur la facilité de nettoyage de ce siphon et cela se reflète dans sa forme régulière ainsi que dans sa facilité d'intégration / extraction.





- ① Verrouillage à baïonnette
- ② Vanne d'obturation
- ③ Contours étudiés pour un meilleur écoulement
- ④ Fermetures magnétiques

Avantages

Le siphon anti-odeurs à clapet mécanique, appartenant à la gamme de systèmes DallDrain, se révèle être la solution idéale contre les reflux et odeurs nauséabondes de canalisation.

- Le clapet à fermeture magnétique élimine toutes les nuisances olfactives
- Idéal pour les douches utilisées sporadiquement telles que dans les maisons secondaires et / ou résidences de vacances
- Fourni en série avec DallDrain Plan ainsi que CeraDrain Plan et en option avec les autres références
- Vitesse d'écoulement accrue et nettoyage simplifié grâce à la conception optimale de ses lignes

Présentation en situation :
dallmer.com/mgv



Compatibilité avec les étanchéités liquides et les membranes étanches

Pour les familles de systèmes DallDrain et DallFlex, nous fournissons un certificat de surveillance de chantiers (abP) ou la certification obtenue auprès de nombreux fabricants attestant de la compatibilité de nos produits avec les étanchéités liquides et les membranes étanches. Des combinaisons éprouvées : Rapides et fiables.

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

SCHÖNOX®



oxiegen®

Schlüter®
Systems

Sopro

SCHOMBURG

MAPEI

ARDEX

Kiesel

PCI

Protection incendie pour une sécurité accrue

Les avaloirs de sol verticaux doivent être sécurisés dans les règles de l'art, afin qu'en cas d'incendie, le feu ne se propage pas via les conduites de drainage. La solution : Nos solutions de protection incendie, dédiées au gros œuvre, limitent la propagation des flammes et garantissent une sécurité maximale.


Isolation acoustique pour une meilleure qualité de vie

Une protection acoustique adaptée améliore la qualité de l'habitat donc la qualité de vie. Nos caniveaux de douche et systèmes d'écoulement, dédiés aux douches à l'italienne, sont conçus afin de répondre à cette exigence. L'isolant acoustique intégré Dallmer réduit les bruits fonctionnels des écoulements et atténue nettement les bruits de pas. L'Institut Fraunhofer pour la physique des constructions le confirme : Les exigences élevées en matière d'isolation acoustique selon les normes DIN 4109 et VDI 4100 sont entièrement satisfaites.

DALLMER
SYSTÈMES
DE PROTECTION
ANTI-INCENDIE

DALLMER
SYSTÈMES DE
PROTECTION
ACOUSTIQUE

Vous trouverez de plus amples informations sur :
dallmer.com/protection-incendie
dallmer.com/isolation-acoustique

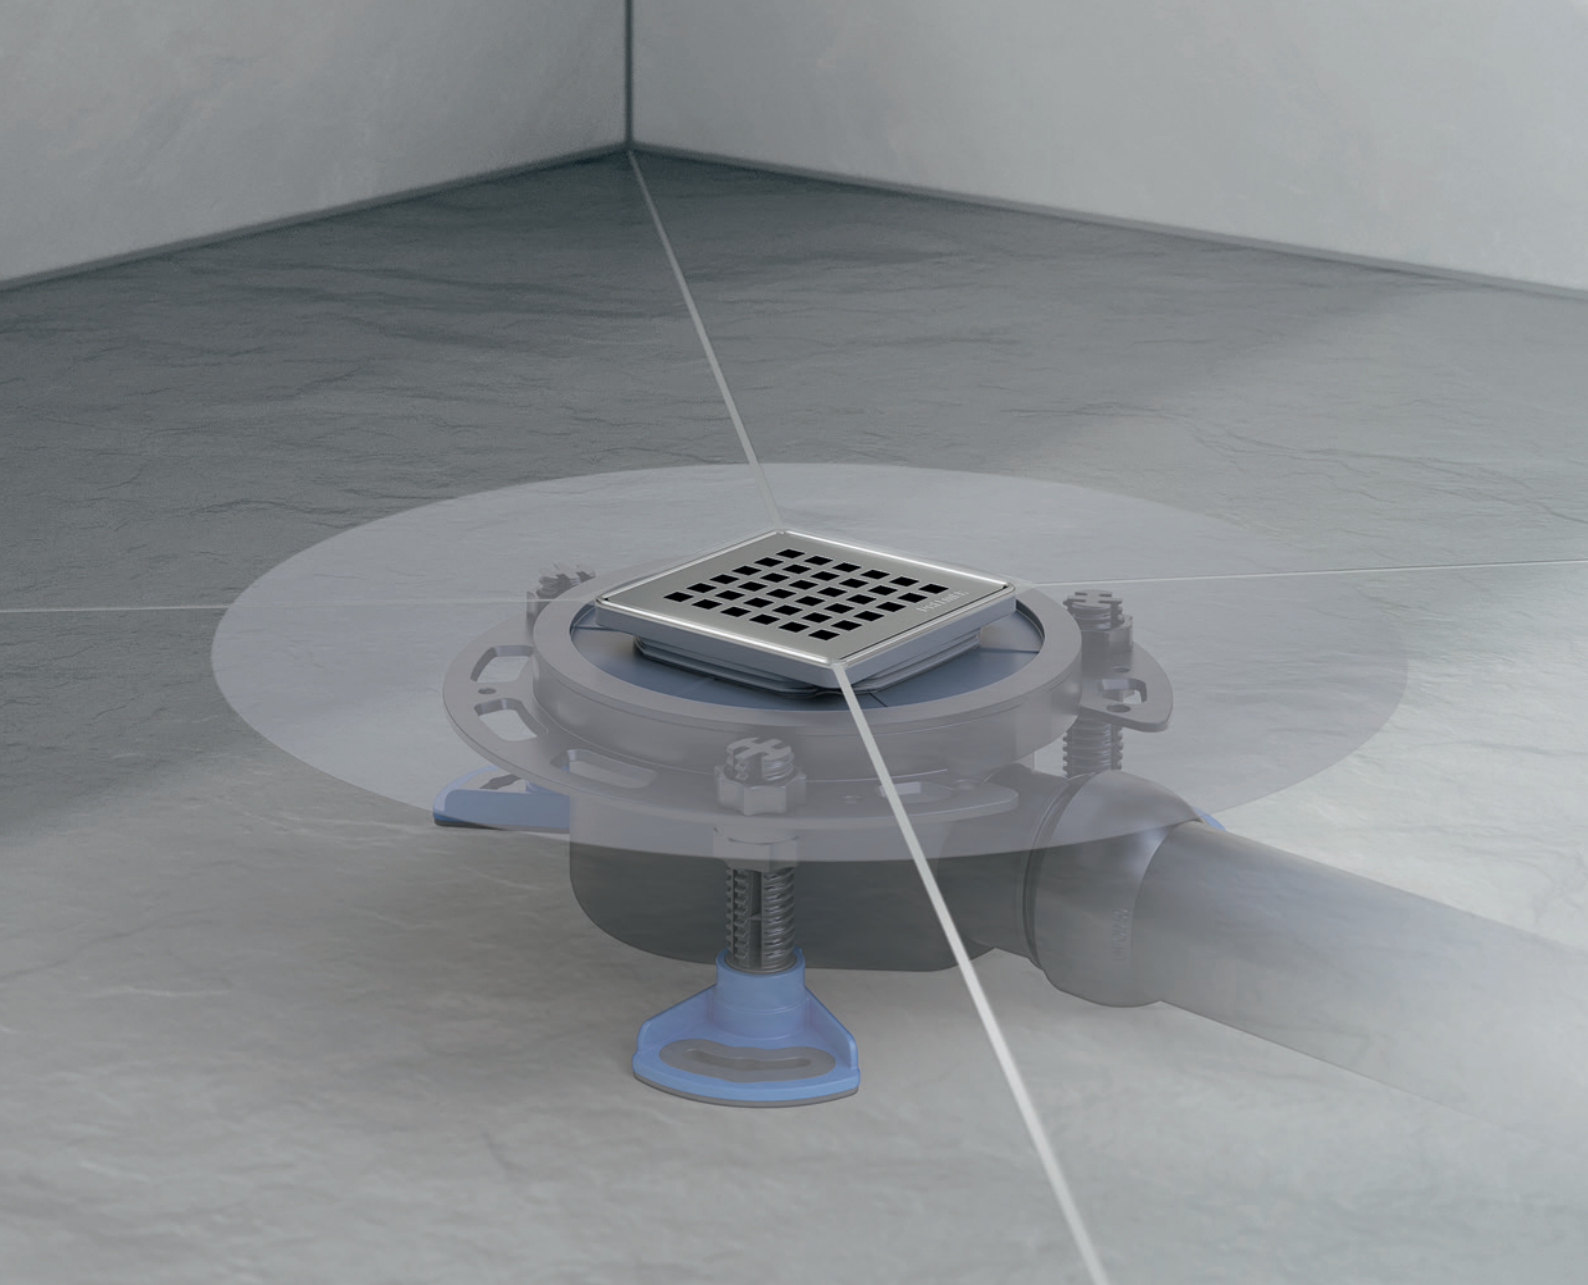

Conforme
à la norme
DIN 18534

Avantages

Grâce à notre principe de modularité, trouver la solution adéquate devient un jeu d'enfant. Largement plébiscitée, l'exhaustivité de la gamme de systèmes Dalldrain satisfait aux exigences de chacun. Ses éléments fondamentaux se complètent, simplement, au gré de fonctions additionnelles.


CeraDrain complète la gamme de systèmes avec la technique du rebord en béton polymère renforcé par un treillis en acier. Le système s'intègre, idéalement, dans la chape et offre une stabilité ainsi qu'une protection supplémentaire contre les dommages.

- Drainage d'une grande fluidité
- Kits complets dédiés aux situations de montage les plus fréquentes
- Élément de renfort de la chape (Dalldrain Plan)
- Raccordement sans tension à la conduite d'eaux usées
- Siphon anti-odeurs amovible
- Réglage et ajustement de la hauteur

02

Corps d'avaloir

P. 21

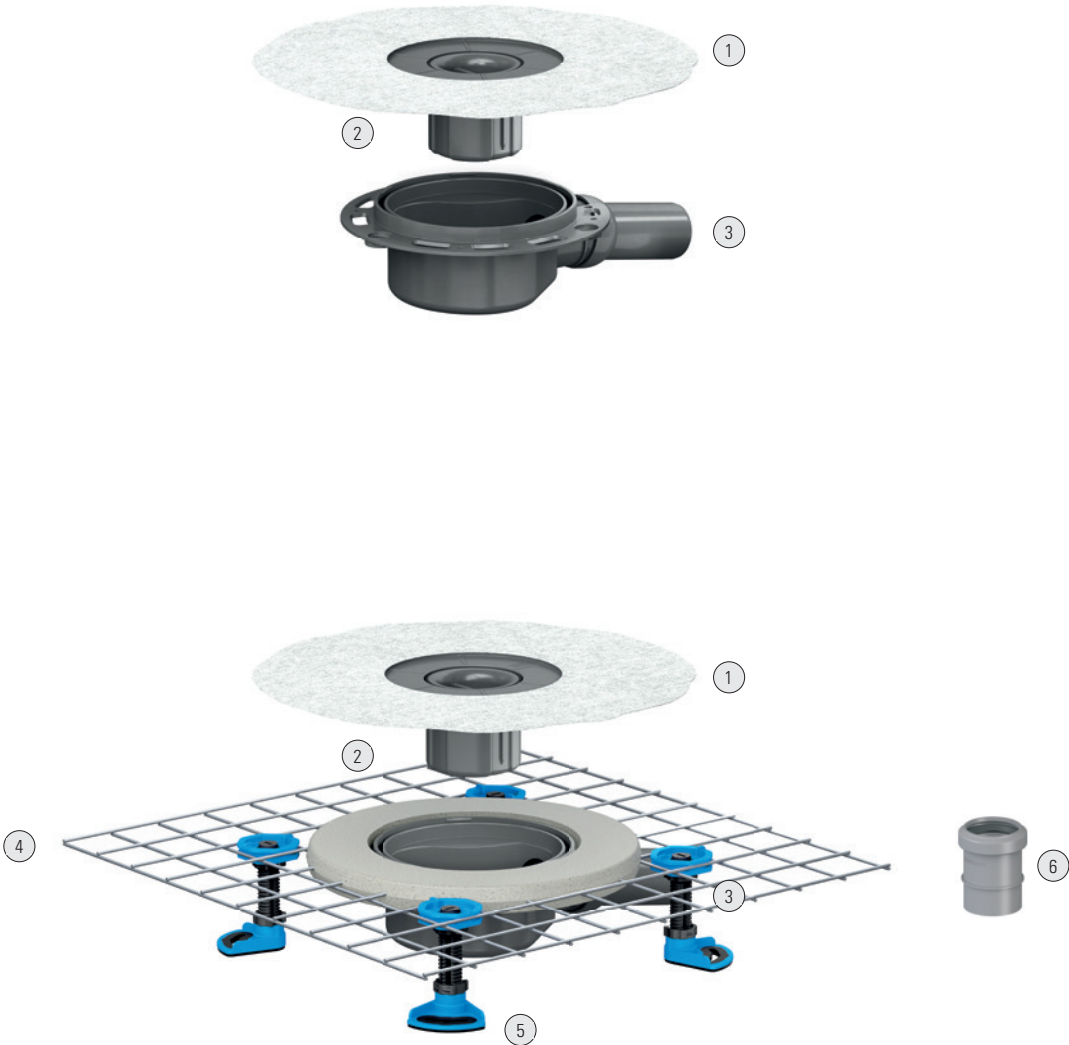


Matériaux Corps d'avaloir en polypropylène DallDrain, raccord d'écoulement ABS
Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène CeraDrain

Rehausseurs compatibles Select / Individual / Pure (y compris ColourCollection)

Encombrement en hauteur 85 mm

Débit d'écoulement (hauteur d'eau 10 / 20 mm), mesuré avec grille standard 100 × 100 mm :
0,65 – 0,92 l/s

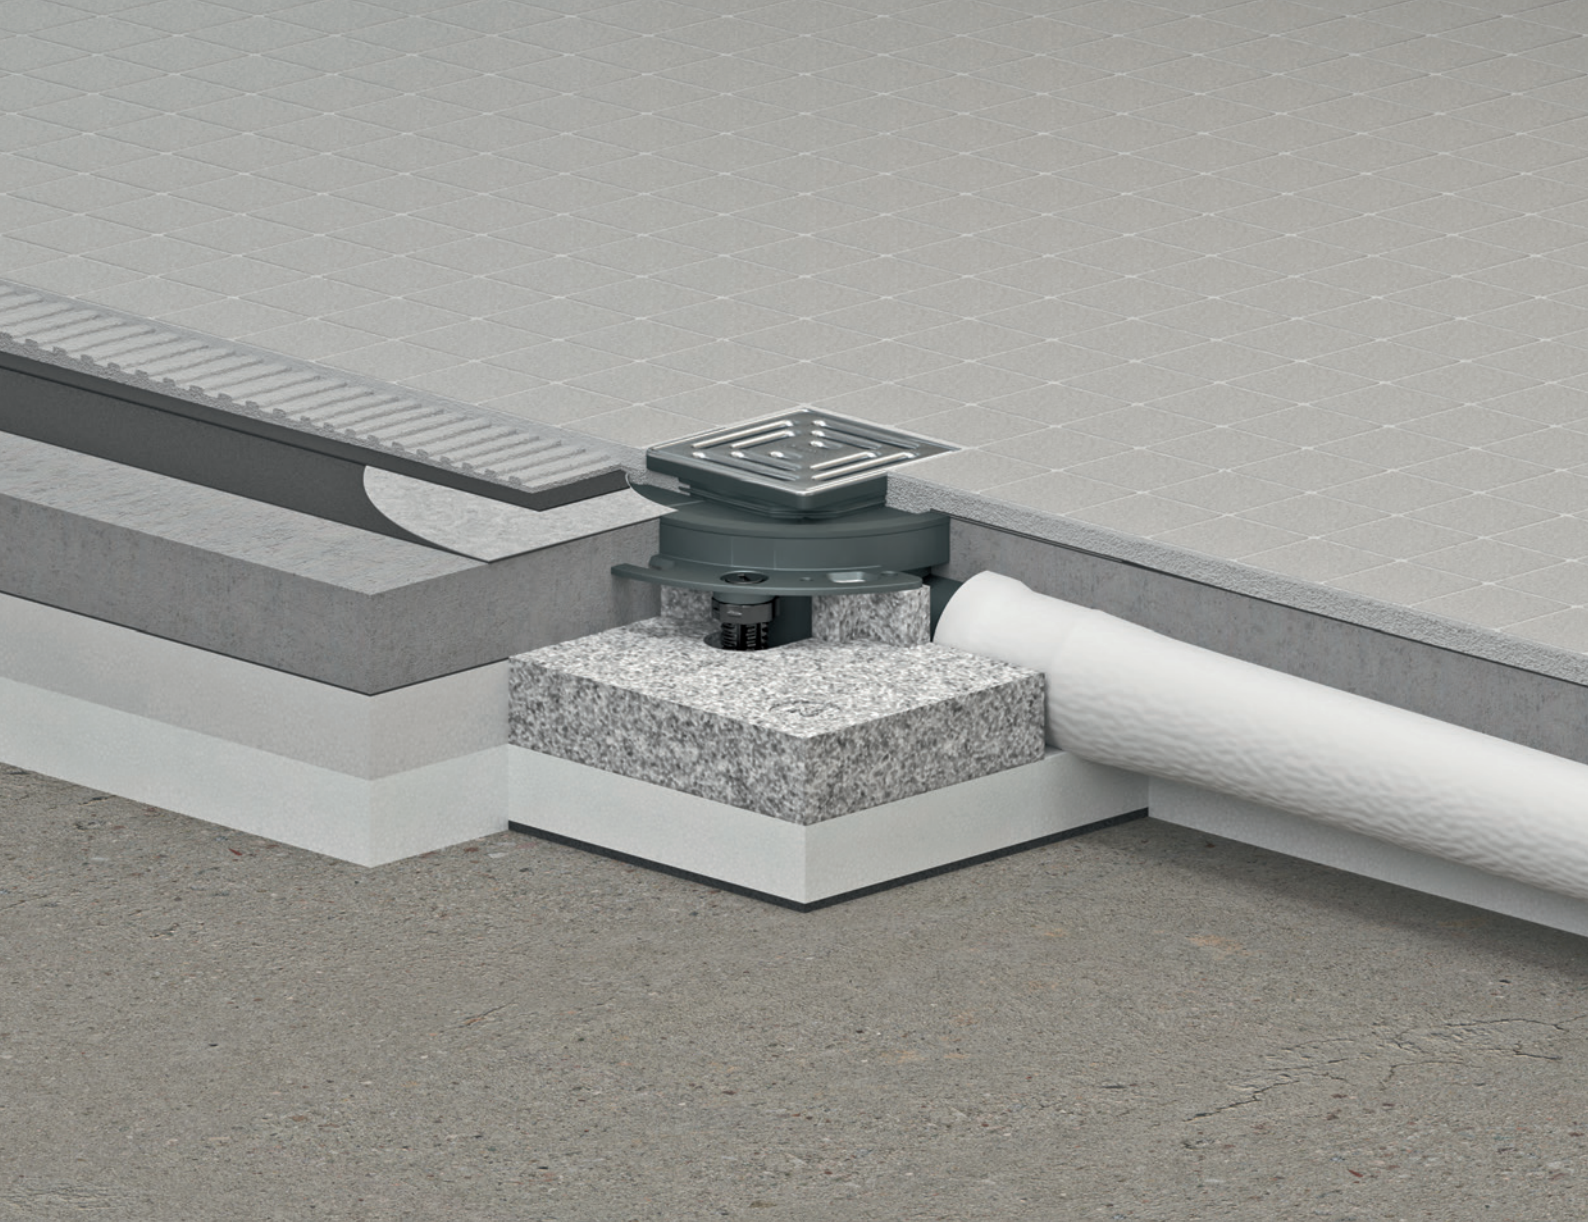

Avantages


- ① Colerette d'étanchéité clipsable, lisse et flexible pour un raccordement sûr à l'étanchéité composite selon la norme DIN 18534
- ② Siphon anti-odeurs aisément amovible, composé de deux parties, pour un nettoyage rapide et une hygiène optimale garantie ; tuyau des eaux usées librement accessible, garde d'eau 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- ③ Raccord d'écoulement réglable pour un montage aisé et sans tensions
- ④ Modèle CeraDrain avec rebord en béton polymère et treillis en acier
- ⑤ Pieds de montage pour isolation acoustique réglables en hauteur de 85 à 250 mm, à positionner selon vos impératifs
- ⑥ Modèle CeraDrain avec manchon à coller pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50

Le corps d'avaloir DallDrain constitue le fondement de la gamme de systèmes éponyme. Facile à monter, très flexible et d'une hauteur de 85 mm, DallDrain convient parfaitement aux réalisations neuves. CeraDrain propose, quant à lui, un rebord en béton polymère avec treillis en acier fixé au corps d'avaloir afin d'assurer un ancrage particulièrement solide au sol.

- Hygiène et sécurité : Siphon anti-odeurs et nettoyage entièrement amovible
- Isolation acoustique certifiée : Sécurité maximale selon les normes DIN 4109 et VDI 4100 ; Certificats disponibles sur dallmer.com/telechargements

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage-dalldrain



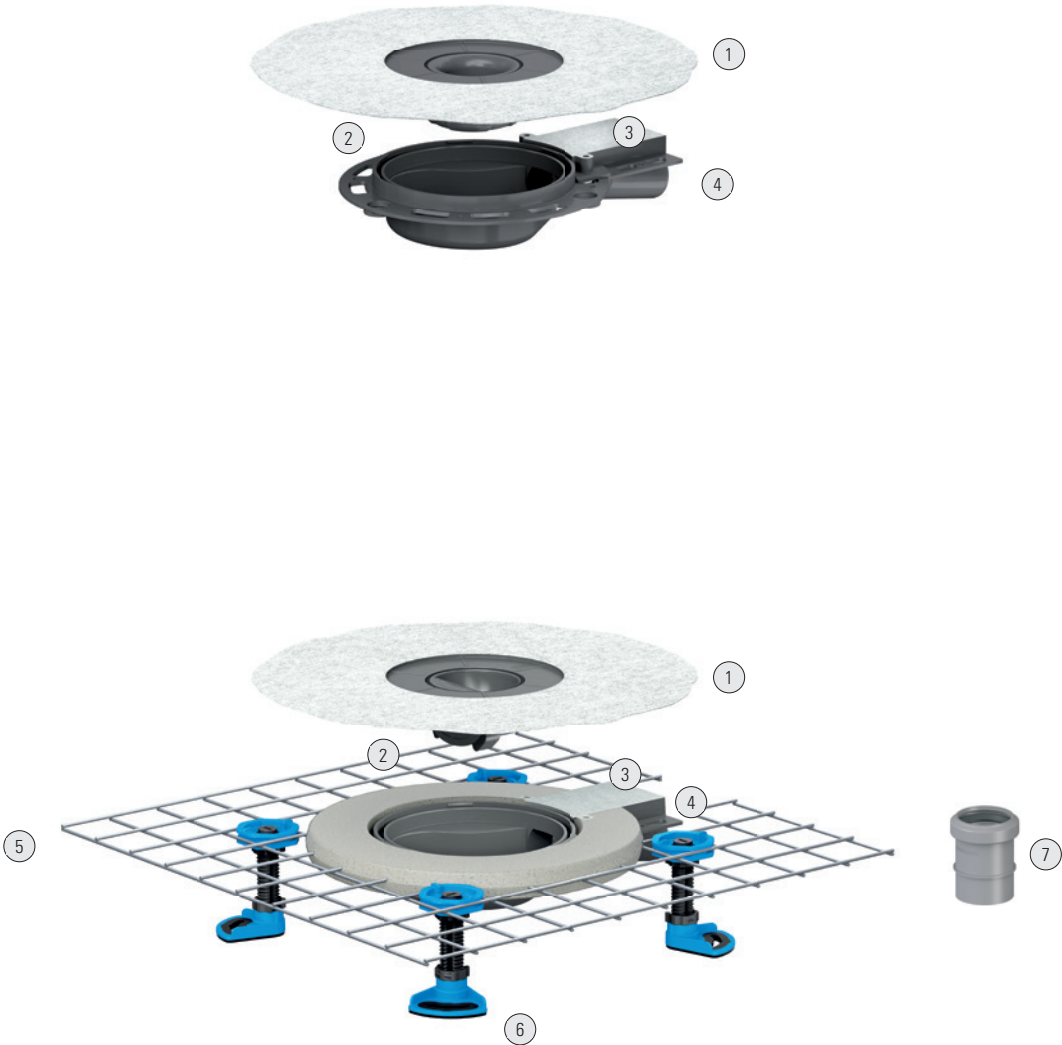


Matériaux Corps d'avaloir en polypropylène DallDrain, raccord d'écoulement ABS
Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène CeraDrain

Rehausseurs compatibles Select / Individual / Pure (y compris ColourCollection)

Encombrement en hauteur 55 mm

Débit d'écoulement (hauteur d'eau 10 / 20 mm), mesuré avec grille standard 100 × 100 mm :
0,56 – 0,70 l/s

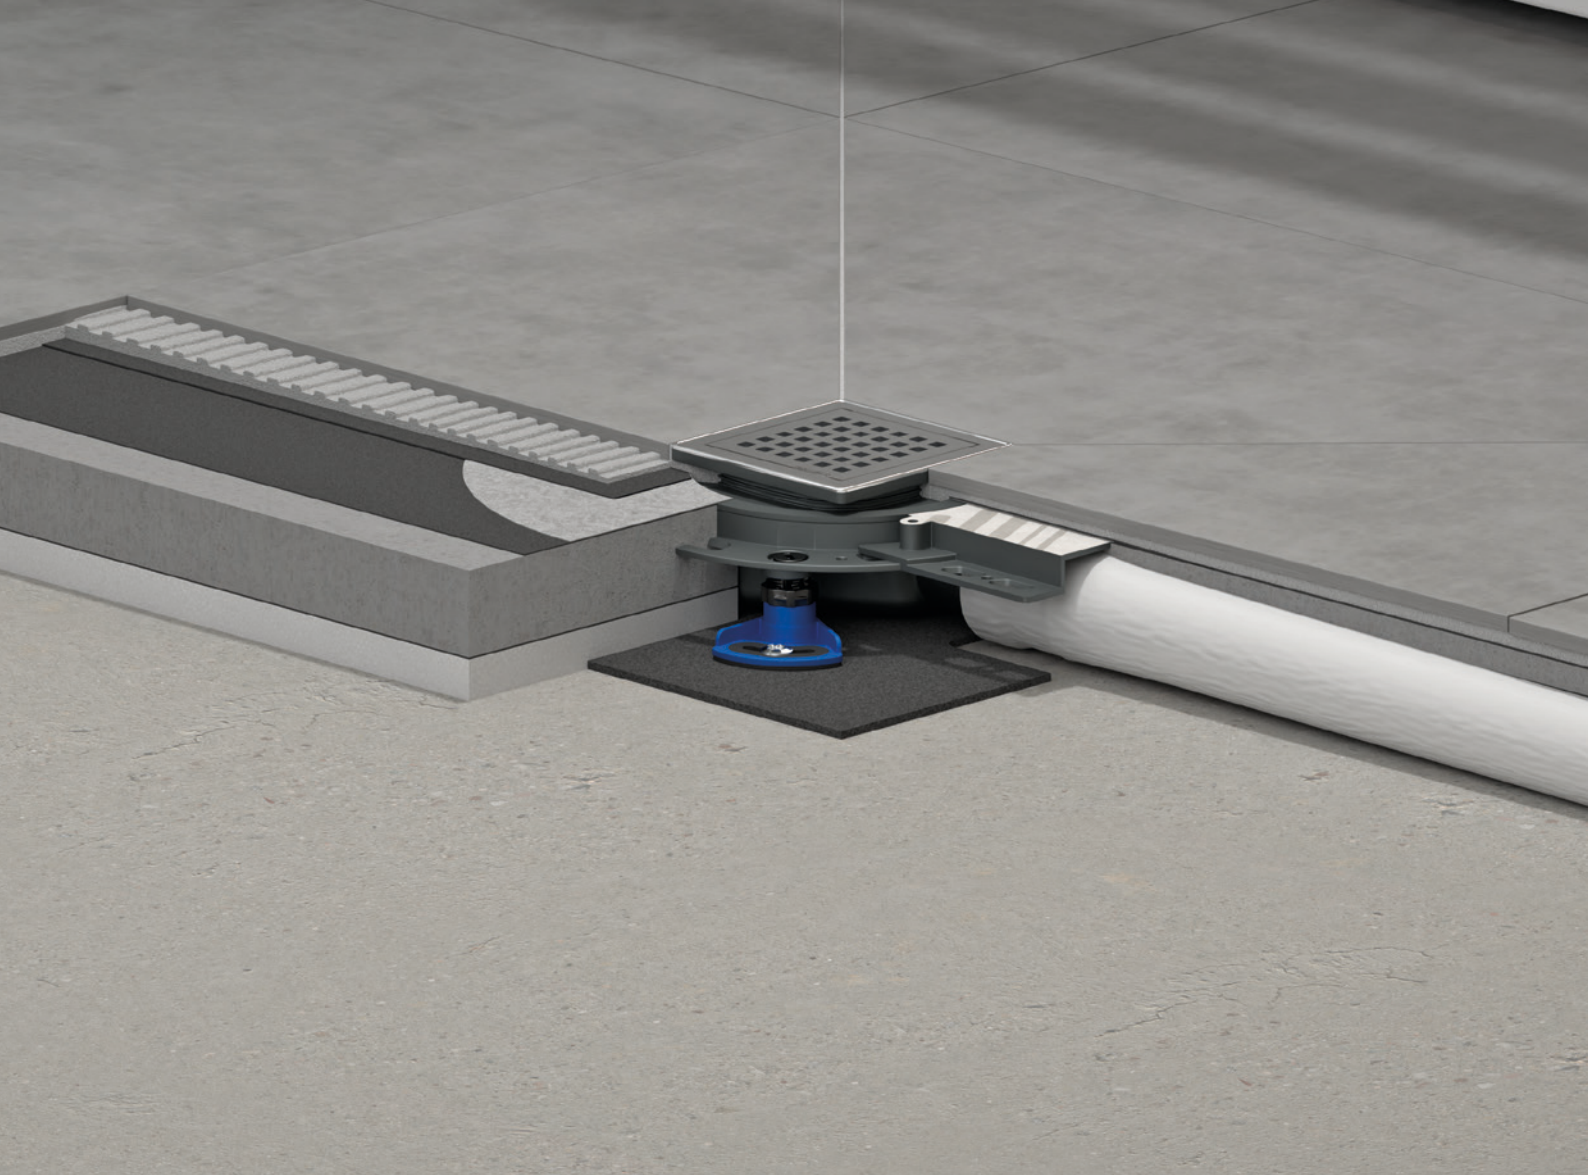

Avantages

- ① Colerette d'étanchéité clipsable, lisse et flexible pour un raccordement sûr à l'étanchéité composite selon la norme DIN 18534
- ② Siphon anti-odeurs mécanique aisément amovible pour un nettoyage rapide et une hygiène optimale garantie ; tuyau des eaux usées librement accessible
- ③ Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement et la construction au sol en cas de faible hauteur de montage
- ④ Raccord d'écoulement réglable pour un montage aisé et sans tensions, DN 40
- ⑤ Modèle CeraDrain avec rebord en béton polymère et treillis en acier
- ⑥ Pieds de montage pour isolation acoustique réglables en hauteur de 55 à 250 mm, à positionner selon vos besoins
- ⑦ Manchon à coller pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène et PVC

Le corps d'avaloir DallDrain Plan est la version la plus plate de la famille DallDrain. DallDrain est conçu pour de faibles hauteurs (55 mm maximum), afin d'offrir une solution idéale en réhabilitation et rénovation. Avec CeraDrain Plan, vous bénéficiez en plus d'une stabilité accrue et d'un réglage en hauteur modulable.


- Siphon anti-odeurs mécanique pour tous les espaces à usages temporaires, tels que les résidences secondaires ou appartements de vacances
- Protection des raccords d'écoulement et de la construction au sol grâce à l'élément de renfort de la chape
- Isolation acoustique certifiée : Sécurité maximale selon les normes DIN 4109 et VDI 4100 ; certificats disponibles sur dallmer.com/telechargements

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage-dalldrain




DallDrain vertical + CeraDrain Vario

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 52
Gamme de produits p. 63

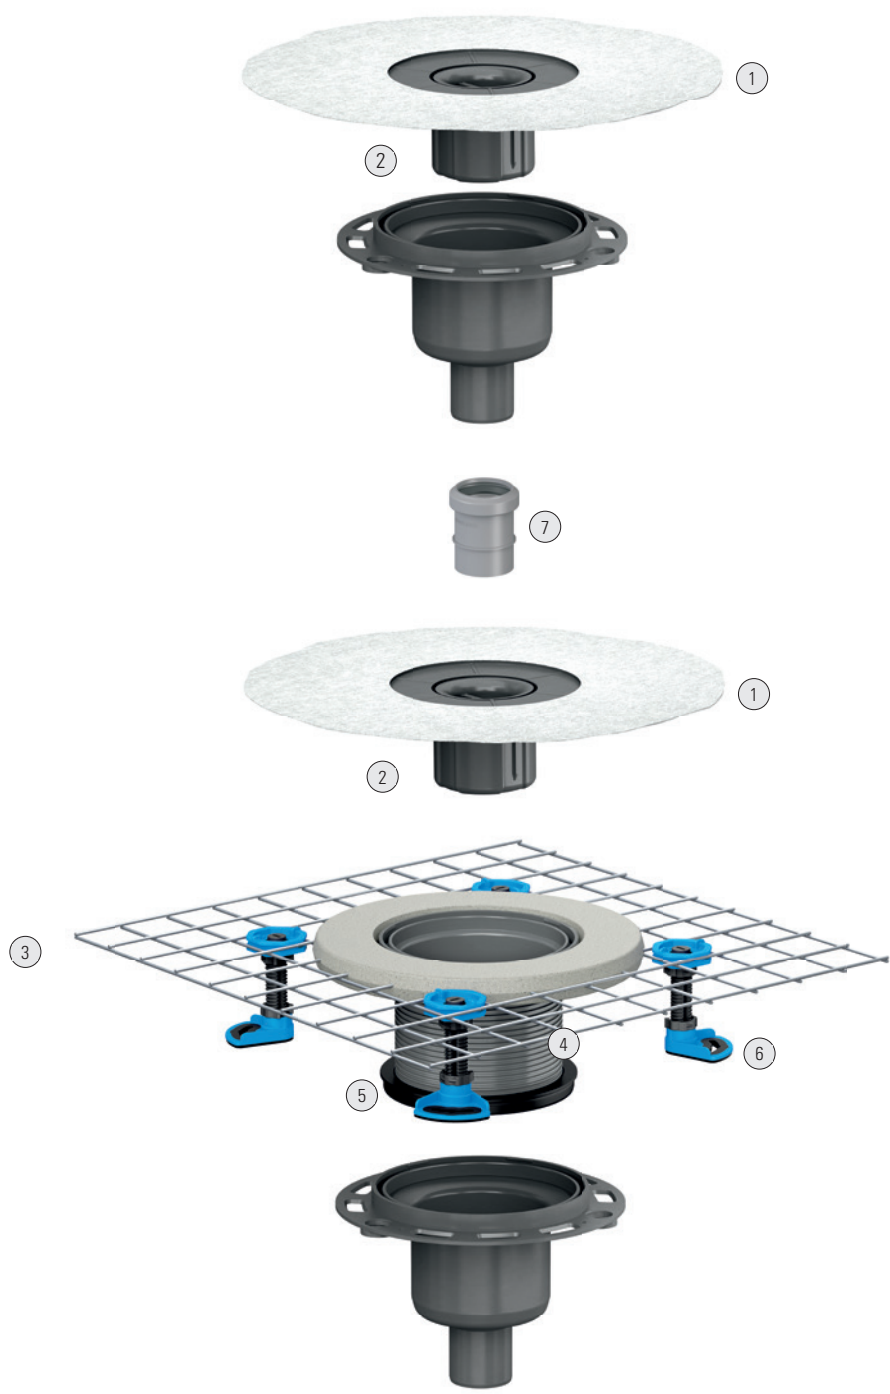

Matériaux	Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs
Rehausseurs compatibles	Select / Individual / Pure (y compris ColourCollection)
Encombres en hauteur	DallDrain vertical : 24 mm (avec Pieds de montage 47 mm) ; DallDrain vertical + CeraDrain Vario : 55 mm
Débit d'écoulement	(hauteur d'eau 10 / 20 mm), mesuré avec grille standard 100 × 100 mm : 0,72 – 1,30 l/s

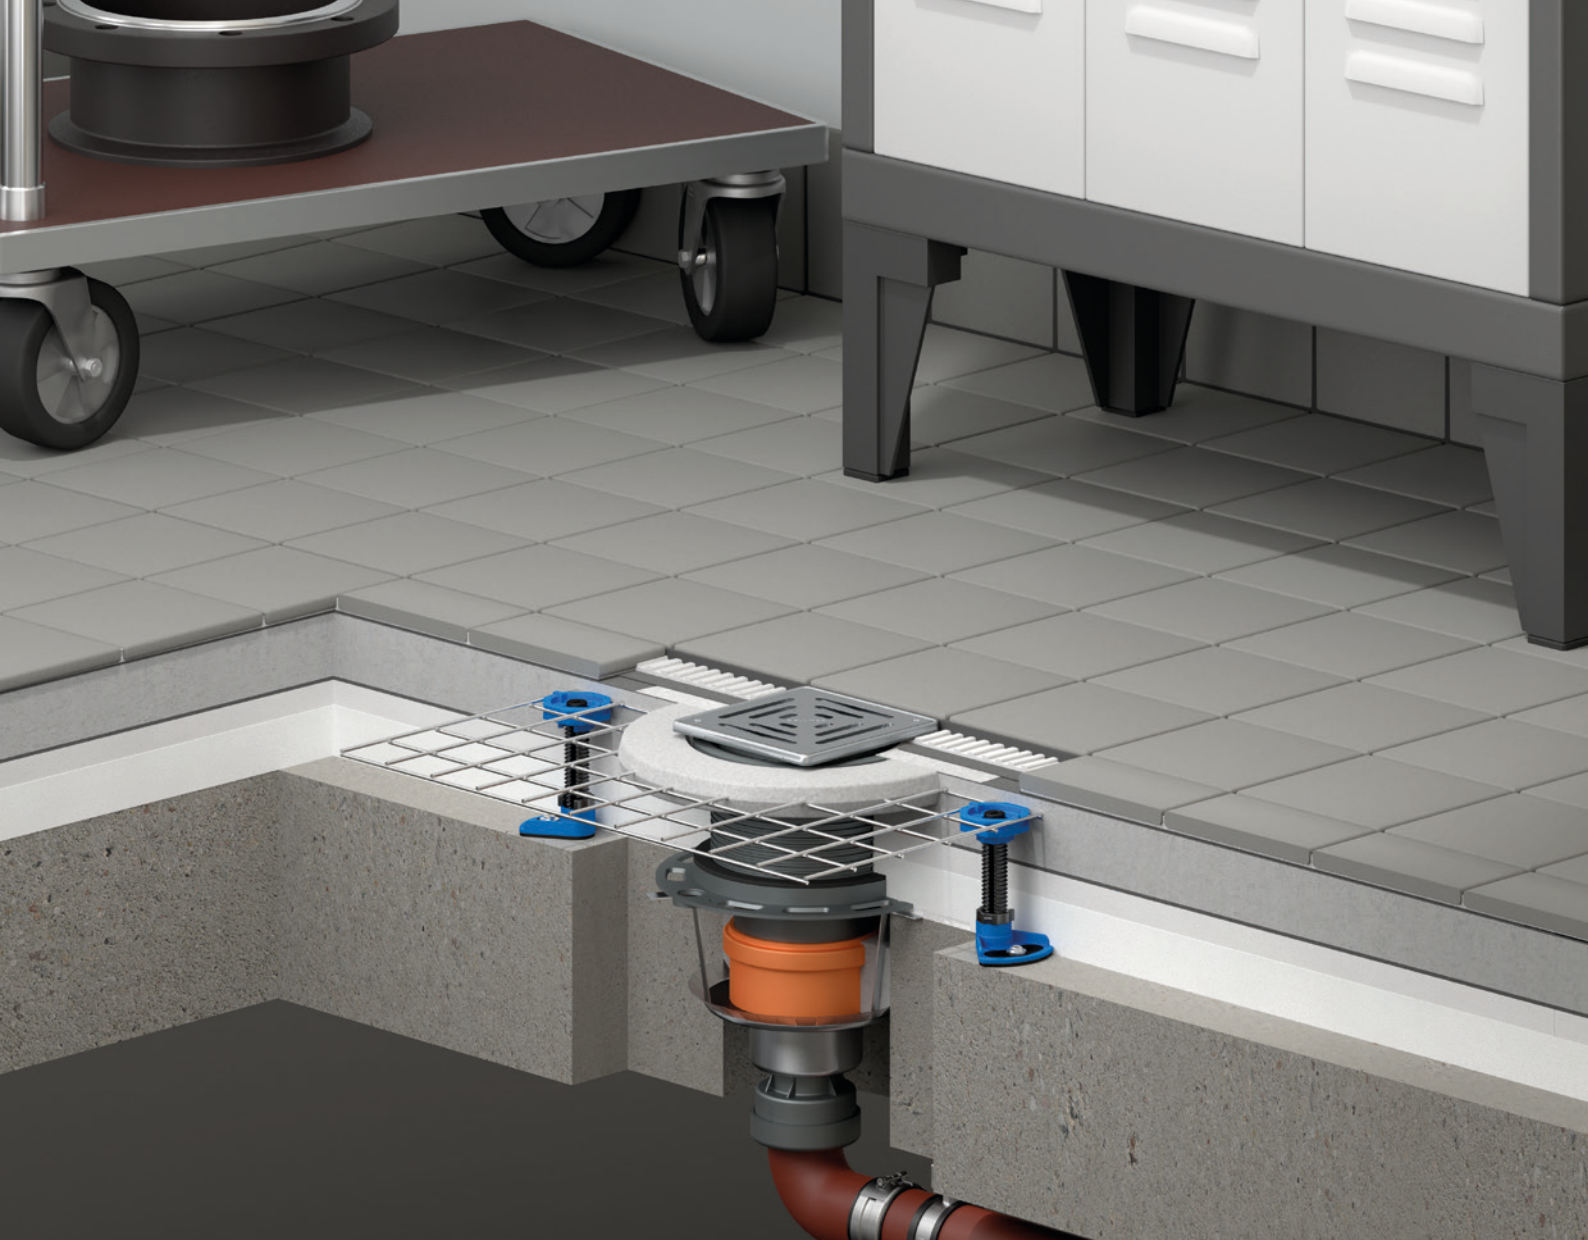

Avantages

- ① Colerette d'étanchéité clipsable, lisse et flexible pour un raccordement sûr à l'étanchéité composite selon la norme DIN 18534
- ② Siphon anti-odeurs aisément amovible, composé de deux parties, pour un nettoyage rapide et une hygiène optimale garantie ; tuyau des eaux usées librement accessible, garde d'eau 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- ③ Modèle CeraDrain avec rebord en béton polymère et treillis en acier
- ④ À raccourcir de 25 à 115 mm
- ⑤ Joint anti-retour
- ⑥ Pieds de montage pour isolation acoustique réglables en hauteur de 50 à 250 mm, à positionner selon vos besoins
- ⑦ Manchon à coller pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène et PVC

Le corps d'avaloir DallDrain vertical constitue la base d'une solution d'évacuation à l'aplomb (encombrement en hauteur de 24 mm) parfaitement adaptée à tous types d'ouvrage. Associé au rehausseur CeraDrain, il permet de s'adapter, de façon personnalisée, aux contraintes du bâtiment.

- Hygiène et sécurité : Siphon anti-odeurs et nettoyage entièrement amovible
- Protection incendie grâce à des éléments homologués par les services de surveillance de chantiers

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage-dalldrain



03

Rehausseurs

P. 29

DallDrain Select

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 48
Gamme de produits p. 64

Marque d'élégance. Rehausseur unique avec grille et cadre en acier inoxydable.

DallDrain Select
Acier inox







Rehausseurs



DalIDrain
Select



DalIDrain
Select Quadra



DalIDrain
Select Rond



DalIDrain
Select Plus



DalIDrain
Select RH*



DalIDrain
Select Plus RH*

Compatible avec les corps d'avaloir

DalIDrain / CeraDrain, DalIDrain Plan / CeraDrain Plan,
DalIDrain vertical / CeraDrain Vario

Matériaux

Grille et cadre en acier inox, rallonge de rehausseur en ABS

Dimensions

100×100 mm, 120×120 mm, Ø 120 mm, 150×150 mm (en fonction du rehausseur)


Revêtements de sol appropriés

de 10 à 36 mm (colle incluse)

Classe de charge

K 3 (300 kg) ou L 15 (1,5 t) modèles Select Plus

*Selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe B,
selon la norme DIN 51130 antidérapant, classe R 11 (DalIDrain Select Plus RH classe R 12).

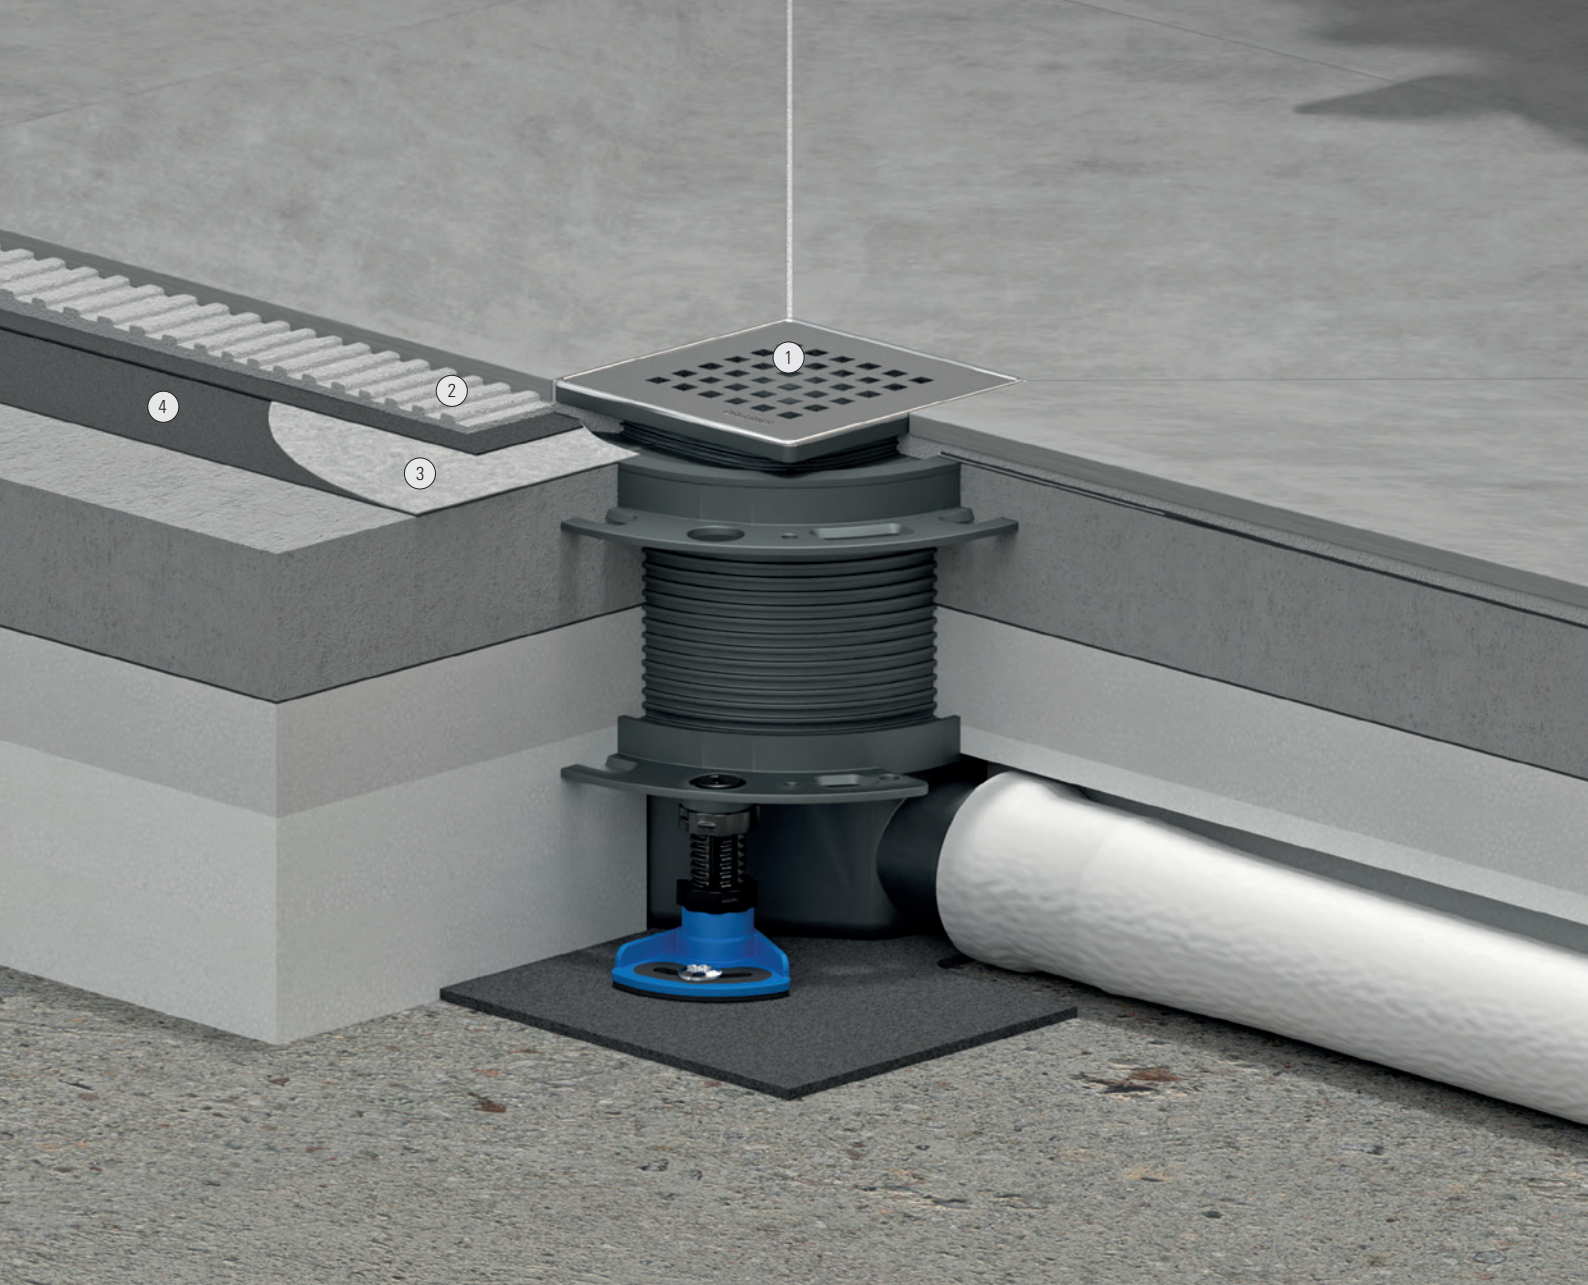

- ① Grille design acier inox Select Quadra
- ② Colle pour carrelage
- ③ Colletette d'étanchéité DallDrain
- ④ Étanchéité composite

Avantages

DallDrain Select : La rencontre de l'élégance et d'une conception technique irréprochable. Le cadre de rehausse et la grille en acier inox forment une combinaison exceptionnelle qui séduit par son design minimaliste. Les modèles Select sont parfaitement compatibles avec tous les corps d'avaloirs DallDrain, offrant de multiples possibilités d'installation dans les salles de bains, les piscines, les spas, etc.

- La grille et le cadre sont inoxydables
- La rallonge de rehausseur peut être facilement raccourcie selon les nécessités
- Le rehausseur est réglable horizontalement à l'aide d'un support de positionnement

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage



DallDrain Individual

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 48
Gamme de produits p. 67

Exigez l'originalité. Rehausseur avec
cadre en acier inox pour tous les styles
de carrelage.





DalIDrain Individual
avec cadre prêt à carreler en acier inox



Rehausseurs




DallDrain Individual



DallDrain Individual en pierre naturelle

Compatible avec les corps d'avaloir	DallDrain / CeraDrain, DallDrain Plan / CeraDrain Plan, DallDrain vertical / CeraDrain Vario
Matériaux	Logement pour carrelage et cadre en acier inox, rallonge de rehausseur en ABS
Dimension	100×100 mm
Revêtements de sol appropriés	de 11 à 36 mm (colle incluse)
Classe de charge	K 3 (300 kg)

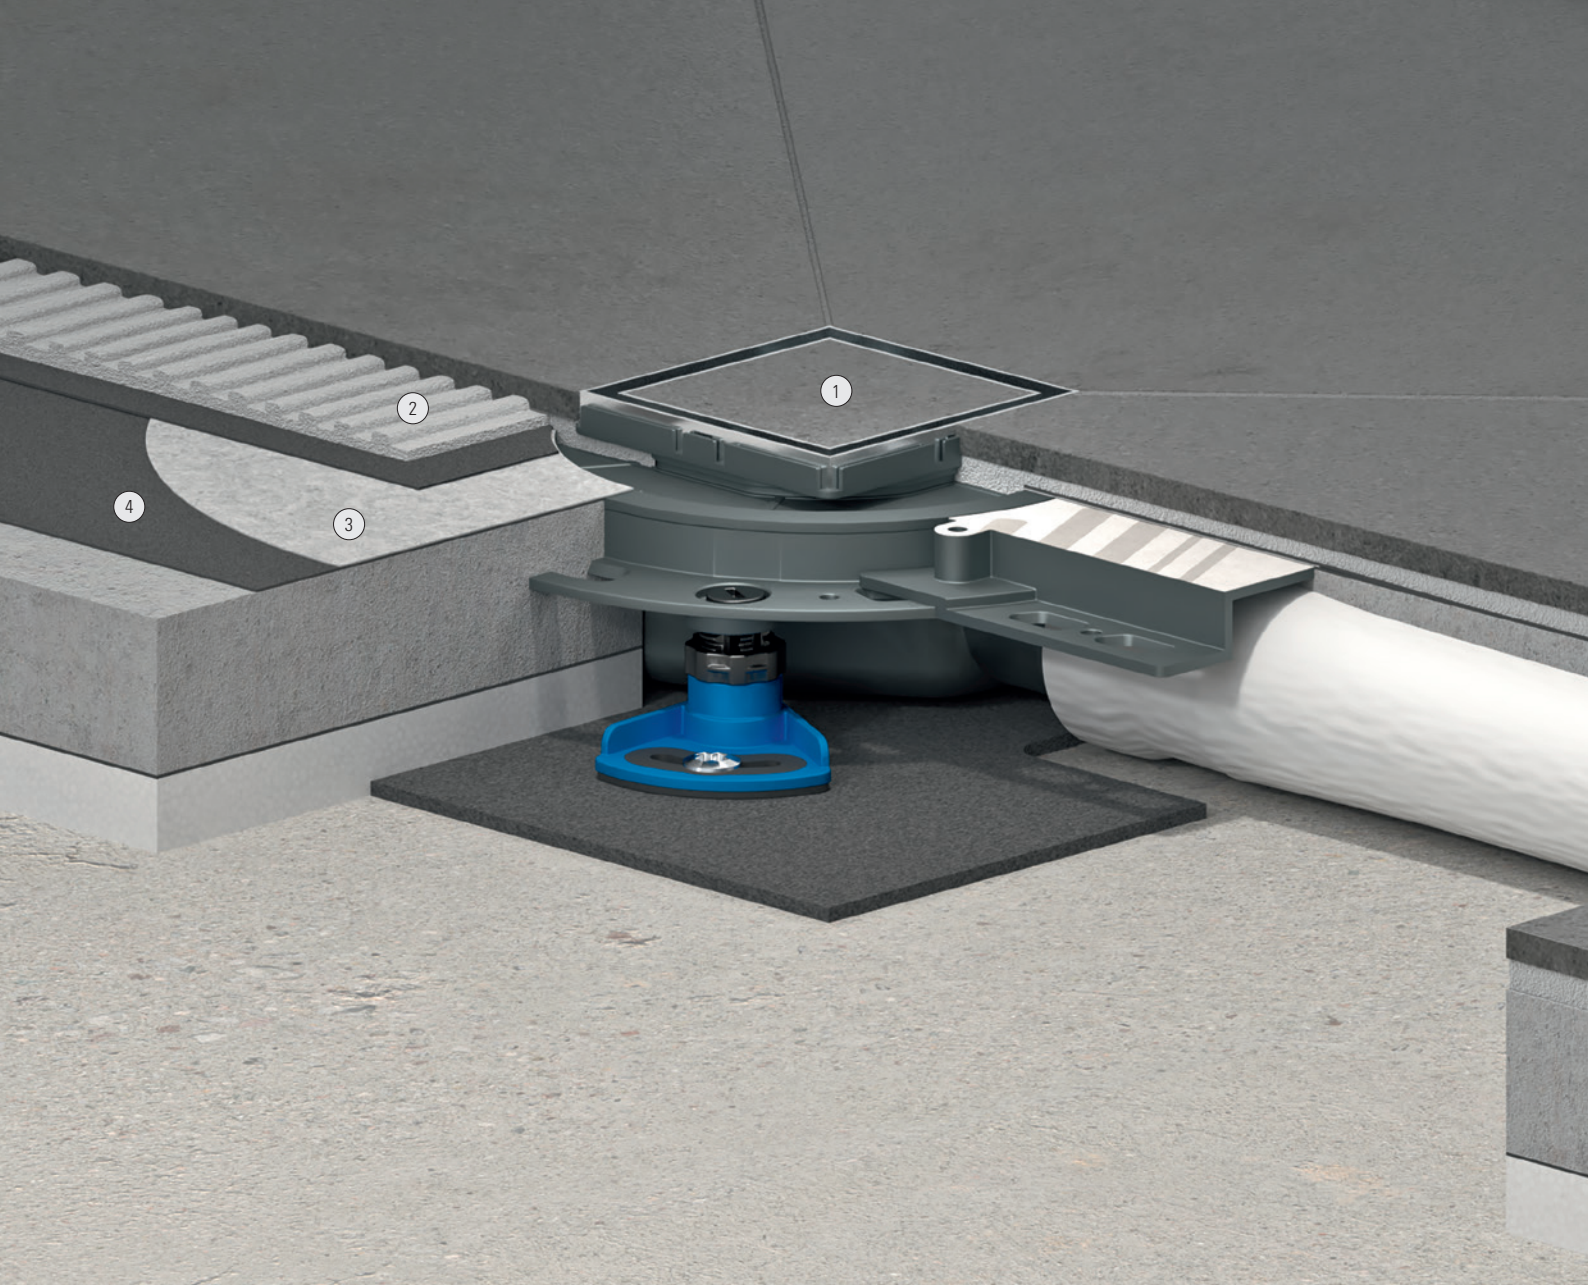

- ① Rehausseur prêt à carreler Individual
- ② Colle pour carrelage
- ③ Colletterie d'étanchéité DallDrain
- ④ Étanchéité composite

Cache Individual :

Avec cadre en acier inox à carreler, logement pour carrelage et cadre en acier inox

Cache Pierre naturelle :

Pour carreaux dont les arêtes peuvent être polies ou sont teintées dans la masse (par ex. pierre naturelle, grès fin) ; logement pour carrelage en acier inox

Avantages

Prêt à carreler, l'avaloir Individual se fonde littéralement dans le revêtement de sol. Ce qui offre une liberté totale de création. Les deux rehausseurs sont en acier inox et parfaitement compatibles avec tous les corps d'avaloirs DallDrain.

- Le rehausseur est réglable latéralement à l'aide d'un support de positionnement
- La rallonge de rehausseur peut être facilement raccourcie selon les nécessités

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage




DallDrain Pure

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 48
Gamme de produits p. 68

Adapté à tous les budgets, le corps d'avaloir Pure est doté d'une grille en acier inox de haute qualité et se décline en quatre versions distinctes.



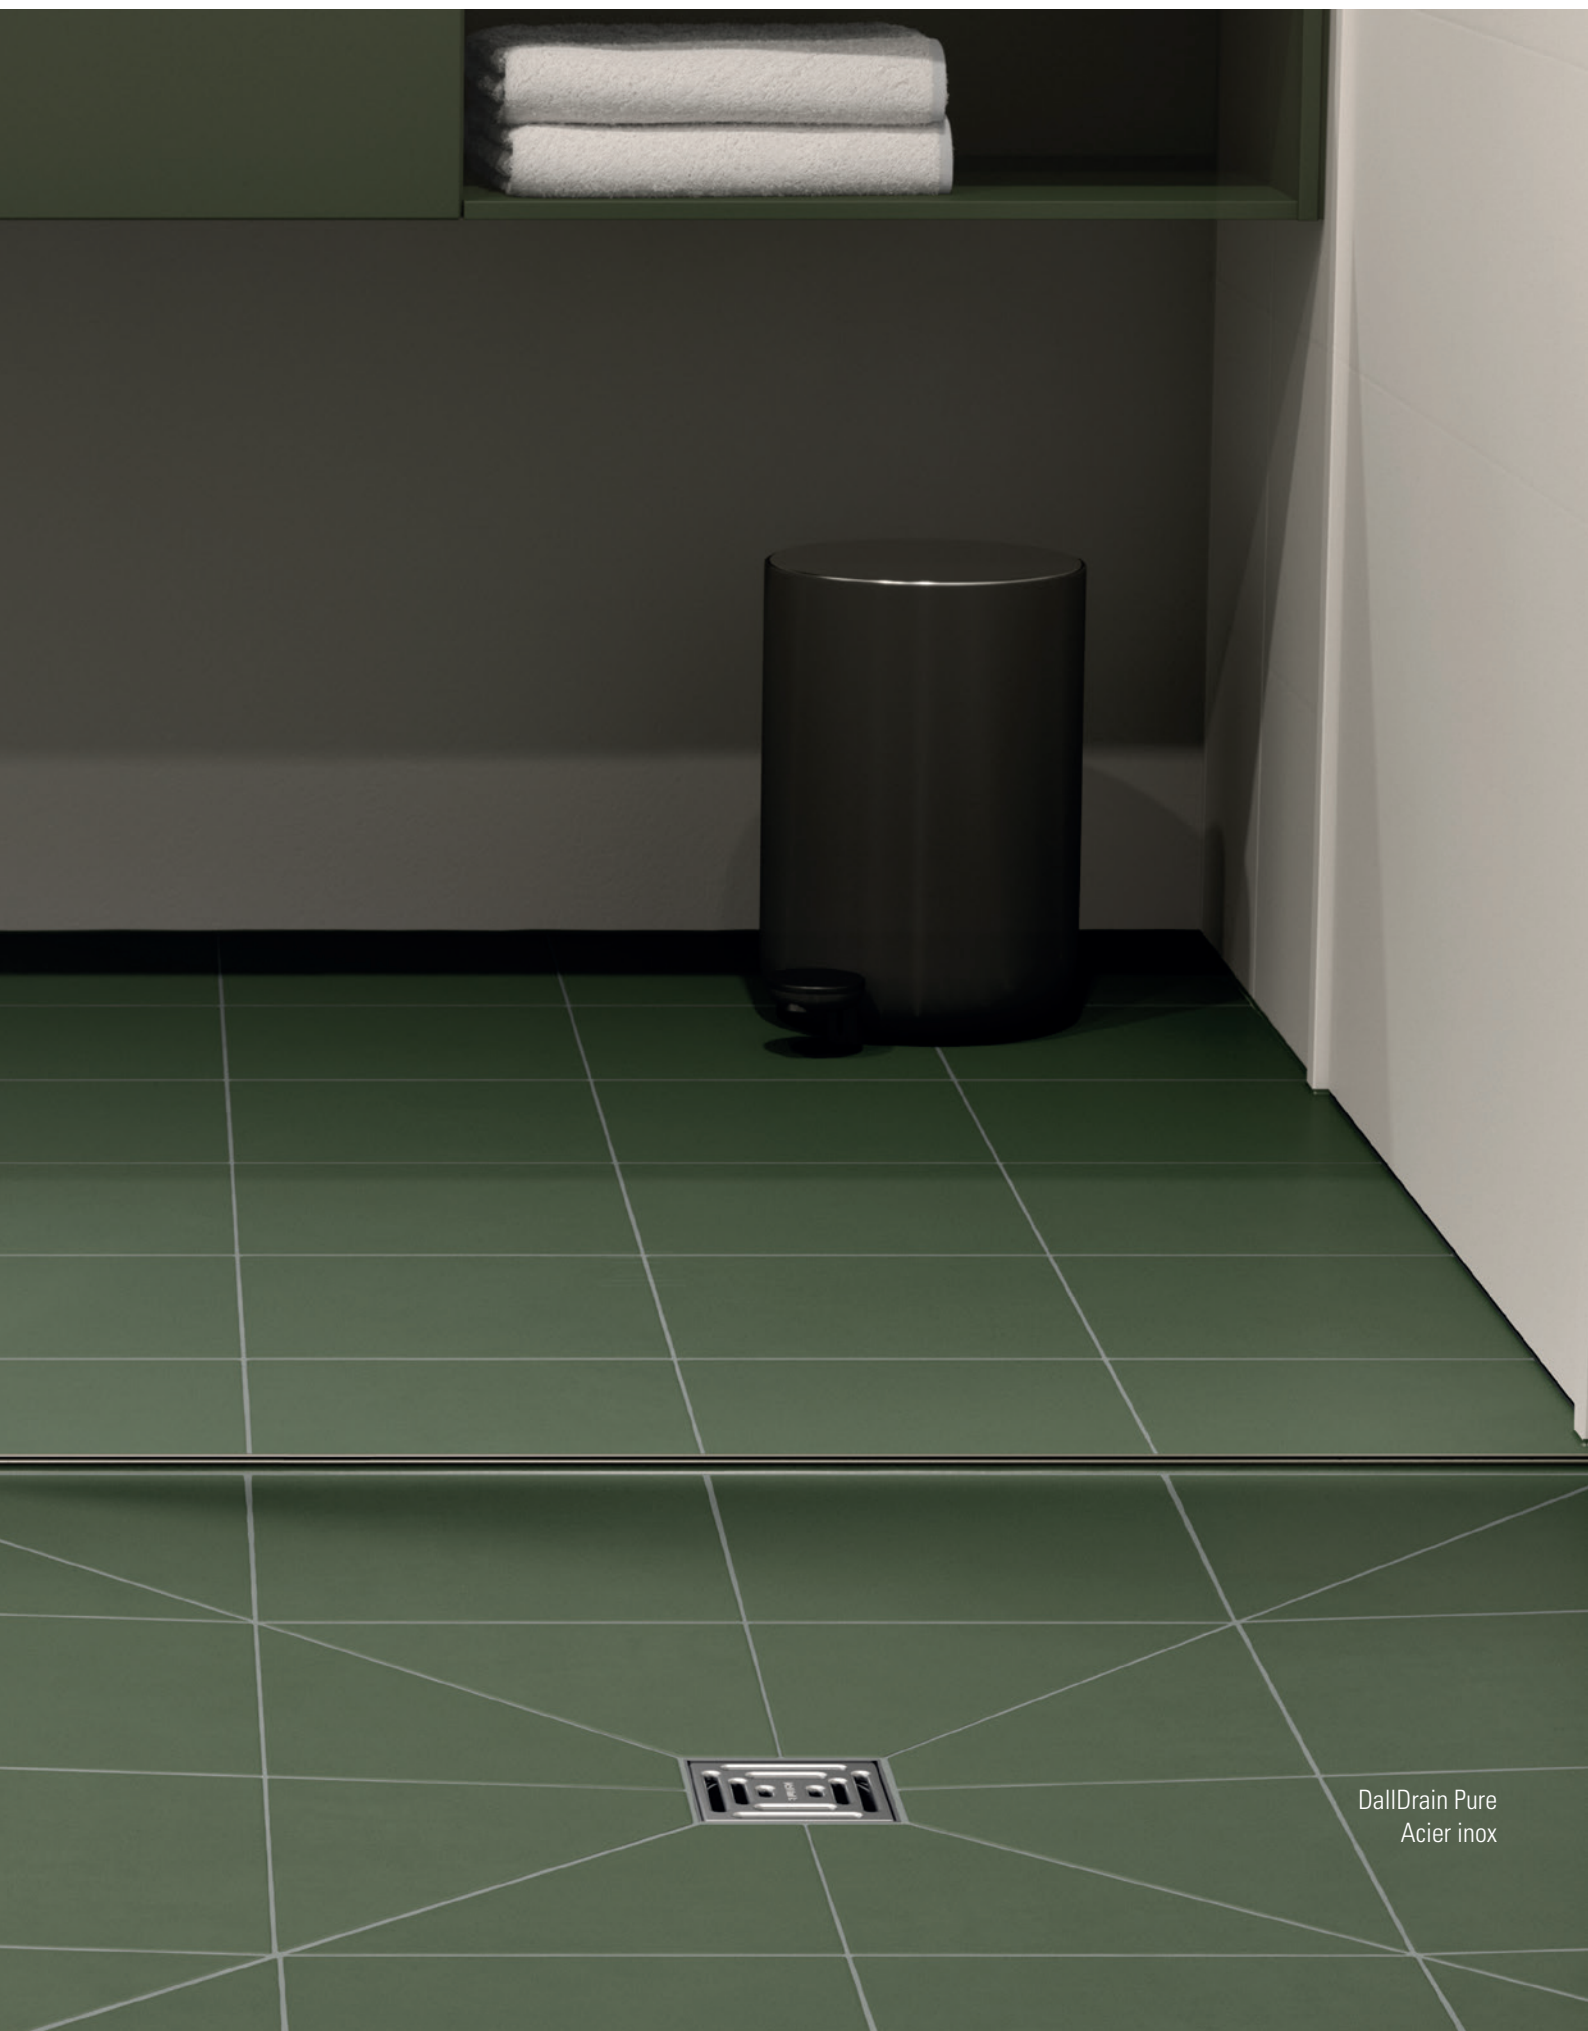

DalIDrain Pure
Acier inox



Formes variables



Compatible avec les corps d'avaloir

DalIDrain / CeraDrain, DalIDrain Plan / CeraDrain Plan,
DalIDrain vertical / CeraDrain Vario

Matériaux

Grille en acier inox, rallonge de rehausseur et cadre en ABS

Dimensions

100×100 mm*, 120×120 mm*, Ø 120 mm, 150×150 mm


Revêtements de sol appropriés

de 10 à 36 mm (colle incluse)

Classe de charge

K 3 (300 kg)

*Également disponible dans les 16 coloris de la ColourCollection.

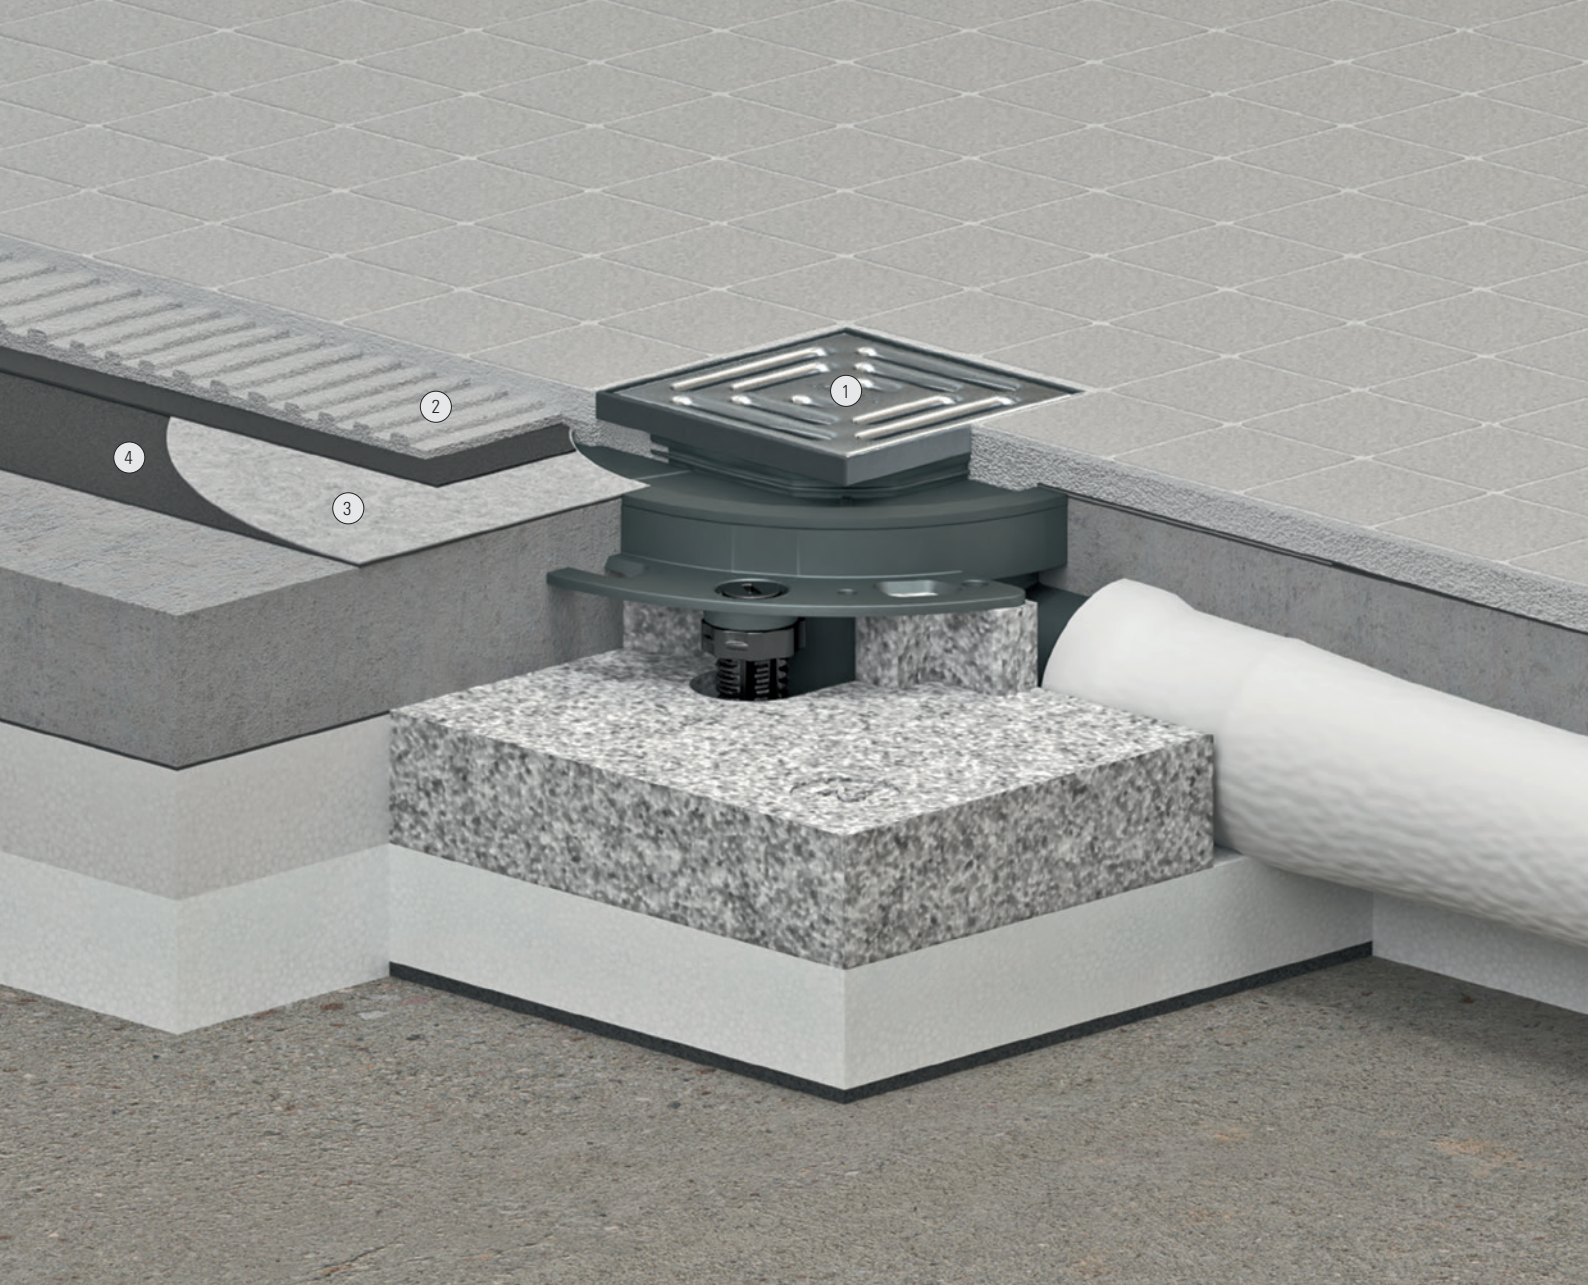

- ① Grille en acier inox
- ② Colle pour carrelage
- ③ Colletette d'étanchéité DallDrain
- ④ Étanchéité composite

Avantages

Satisfaisant à tous les budgets, le modèle Pure se distingue grâce à son cadre de rehausse en plastique et sa grille en acier inox. Quatre modèles distincts sont compatibles avec tous les corps d'avaloir DallDrain.

- Le rehausseur est réglable latéralement à l'aide d'un support de positionnement
- La rallonge de rehausseur peut être facilement raccourcie selon les nécessités

Vidéo de montage :
dallmer.com/montage



DallDrain ColourCollection

Assemblages sur-mesure à partir de la p. 48
Gamme de produits p. 69

Une salle de bains à votre image. La ColourCollection DallDrain se décline en 16 coloris inspirants. Faites votre choix.

ColourCollection DallDrain
RAL 6029 Vert menthe






Couleurs




Blanc



Noir



RAL 1001
Beige




RAL 8000
Brun vert




RAL 6031
Vert kaki




RAL 7022
Vert de gris




RAL 5008
Bleu gris




RAL 5020
Bleu océan



RAL 5002
Bleu outremer




RAL 5015
Bleu ciel




RAL 6029
Vert menthe




RAL 1018
Jaune
impérial




RAL 2002
Vermillon



RAL 3015
Rose clair



RAL 4010
Magenta



RAL 3003
Rouge rubis

Dimensions



100 × 100 mm



120 × 120 mm

Compatible avec les corps d'avaloir

DalIDrain / CeraDrain, DalIDrain Plan / CeraDrain Plan,
DalIDrain vertical / CeraDrain Vario

Matériaux

Grille en acier inox, laquée mat, rallonge de rehausseur et cadre en ABS

Revêtements de sol appropriés

de 10 à 36 mm (colle incluse)

Classe de charge

K 3 (300 kg)



Envie de couleur ?

Personnalisez votre salle de bains grâce à la nouvelle ColourCollection DallDrain. Composée de grilles colorées en acier inoxydable, elle se décline en 16 coloris inspirants dont les reflets laqués mats offrent une liberté de création infinie. Vous désirez une tonalité particulière ? Nous réalisons quasi toutes les teintes RAL et vous proposerons la couleur de vos rêves.

Fabuleux ! La ColourCollection DallDrain séduit le plus grand nombre grâce à son concept de couleurs personnalisé et son design épuré. Le rehausseur existe en deux dimensions et s'associe au système classique DallDrain. Vous pouvez ainsi mettre de la couleur dans votre salle de bains, en remplaçant simplement la grille.



Pour en savoir plus :
dallmer.com/colourcollection



Assemblages sur-mesure

P. 47

04

DalIDrain/CeraDrain : Configuration personnalisée

Corps d'avaloir

Corps d'avaloir DalIDrain ABS


avec siphon anti-odeurs selon la norme DIN EN 1253



DIAMÈTRE	DN 50
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm
RÉF.	517500
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s

Corps d'avaloir CeraDrain

avec siphon anti-odeurs selon la norme DIN EN 1253

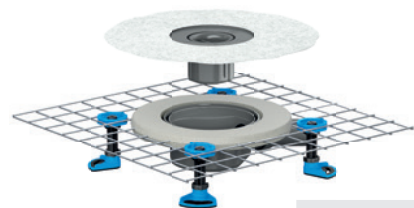

DIAMÈTRE	DN 50
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm
RÉF.	518422
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s

*Mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm

Rehausse

Select – avec cadre en acier inoxydable

Rehausse DalIDrain Select



Grille et cadre en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Grille vissée	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Grille vissée	517470
d : 120 mm	517388

Rehausse DalIDrain Select Plus



Grille en acier inoxydable 1.4404, massive, 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm	517432
--------------	--------

Individual – prêt à carrelers

Rehausse DalIDrain Individual



Avec cadre en acier inoxydable à carrelers. Support de carrelage et cadre acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm	517272
--------------	--------

Pure – avec cadre en plastique

Rehausse DalIDrain Pure



Grille en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) cadre en ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d : 120 mm	517371

Rehausse DalIDrain Select Quadra



Grille design en acier inoxydable 1.4301, massive, 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm 517401

120 x 120 mm 517418

150 x 150 mm 517425

Rehausse DalIDrain Select RH



Grille en acier inoxydable 1.4301, vissée, classe de charge K 3 (300 kg), selon la norme DIN 51097, antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 11, cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm 517456

Rehausse DalIDrain Select Plus RH



Grille en acier inoxydable 1.4404, massive 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t); selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 12; cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm 517449

Rehausse DalIDrain Individual pierre naturelle



Pour les carreaux dont les arêtes sont polies ou teintées dans la masse (p. ex. pierre naturelle, grès cérame), Logement pour carrelage acier inoxydable 1.4301, cadre de montage ABS

100 x 100 mm 517180

ColourCollection – Rehausses avec grilles en 16 couleurs sélectionnées



100 x 100 mm



120 x 120 mm



Accessoires

Accessoire de montage DalIDrain



350 x 350 mm 517319

Natte insonore DalIDrain



380 x 380 mm 517326

Élément de rehausse DalIDrain



à raccourcir de 19 à 125 mm 517241

Élément de rehausse CeraDrain Vario



à raccourcir de 25 à 115 mm 518415

Pieds de montage DalIDrain



236 mm, raccourcissable 517340

Pour DalIDrain uniquement (CeraDrain est livré en série avec les pieds de montage)

Manchon à coller en PVC



DN 50 691125

Collecteur d'impuretés DalIDrain, adapté au siphons anti-odeurs avec eau de barrage



d : 66,8 mm 517333

Collecteur d'impuretés DalIDrain GM, adapté au siphon anti-odeurs mécanique



d : 78 mm 518514

Siphon anti-odeurs DalIDrain mécanique



d : 84 mm 517395

DalIDrain Plan/CeraDrain Plan : Configuration personnalisée

Corps d'avaloir

Corps d'avaloir DalIDrain Plan ABS


Forme plate pour assainissement et réhabilitation



DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm
RÉF.	517517
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s

Corps d'avaloir CeraDrain Plan

Forme plate pour assainissement et réhabilitation

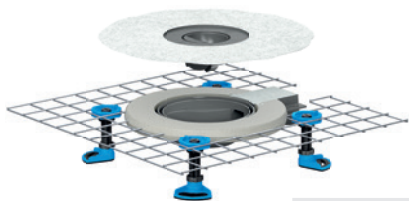

DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm
RÉF.	518439
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s

*Mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm

Rehausse

Select – avec cadre en acier inoxydable

Rehausse DalIDrain Select



Grille et cadre en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Grille vissée	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Grille vissée	517470
d : 120 mm	517388

Rehausse DalIDrain Select Plus



Grille en acier inoxydable 1.4404, massive, 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm	517432
--------------	--------

Individual – prêt à carrelers

Rehausse DalIDrain Individual



Avec cadre en acier inoxydable à carrelers. Support de carrelage et cadre acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm	517272
--------------	--------

Pure – avec cadre en plastique

Rehausse DalIDrain Pure



Grille en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) cadre en ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d : 120 mm	517371

Rehausse DalIDrain Select Quadra



Grille design en acier inoxydable 1.4301, massive, 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm | 517401

120 x 120 mm | 517418

150 x 150 mm | 517425

Rehausse DalIDrain Select RH



Grille en acier inoxydable 1.4301, vissée, classe de charge K 3 (300 kg), selon la norme DIN 51097, antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 11, cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm | 517456

Rehausse DalIDrain Select Plus RH



Grille en acier inoxydable 1.4404, massive 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t); selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 12; cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm | 517449

Rehausse DalIDrain Individual pierre naturelle



Pour les carreaux dont les arêtes sont polies ou teintées dans la masse (p. ex. pierre naturelle, grès cérame), Logement pour carrelage acier inoxydable 1.4301, cadre de montage ABS

100 x 100 mm | 517180

ColourCollection – Rehausse avec grilles en 16 couleurs sélectionnées



100 x 100 mm




120 x 120 mm




Accessoires

Accessoire de montage DalIDrain Plan



350 x 350 mm | 517302

Natte insonore DalIDrain



380 x 380 mm | 517326

Pieds de montage DalIDrain



236 mm, raccourcissable | 517340

Pour DalIDrain uniquement (CeraDrain est livré en série avec les pieds de montage)

Collecteur d'impuretés DalIDrain, adapté au siphon anti-odeurs mécanique



d : 78 mm | 518514

DalIDrain vertical/CeraDrain Vario : Configuration personnalisée

Corps d'avaloir

Corps d'avaloir DalIDrain vertical

Pour la réalisation d'ouvrages, avec siphon anti-odeurs selon la norme DIN EN 1253



DIAMÈTRE	DN 50/DN 100, vertical
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	24 mm/47 mm (avec pieds de montage)
RÉF.	517234
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,72/1,30 l/s

Rehausse

Select – avec cadre en acier inoxydable

Rehausse DalIDrain Select



Grille et cadre en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Grille vissée	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Grille vissée	517470
d : 120 mm	517388

Rehausse DalIDrain Select Plus




Grille en acier inoxydable 1.4404, massive, 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm	517432
--------------	--------

Élément de rehausse CeraDrain Vario

Avec corps d'avaloir DalIDrain vertical

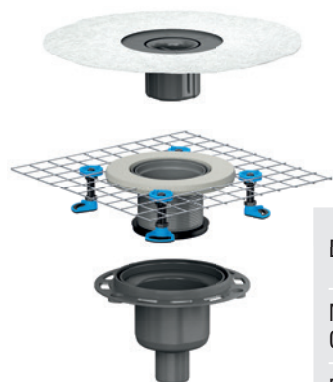

DIAMÈTRE	DN 50/DN 100 vertical
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	24 mm
RÉF. ÉLÉMENT DE REHAUSSE	518415
RÉF. CORPS D'AVALOIR	517234
DÉBIT D'ÉCOULEMENT* (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,72/1,30 l/s

Individual – prêt à carreler

Rehausse DalIDrain Individual



Avec cadre en acier inoxydable à carreler. Support de carrelage et cadre acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm	517272
--------------	--------

Pure – avec cadre en plastique

Rehausse DalIDrain Pure



Grille en acier inoxydable 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) cadre en ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d : 120 mm	517371

*Mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm

Rehausse DalIDrain Select Quadra



Grille design en acier inoxydable 1.4301, massive, 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t), cadre en acier inoxydable 1.4301

100 x 100 mm | 517401

120 x 120 mm | 517418

150 x 150 mm | 517425

Rehausse DalIDrain Select RH



Grille en acier inoxydable 1.4301, vissée, classe de charge K 3 (300 kg), selon la norme DIN 51097, antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 11, cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm | 517456

Rehausse DalIDrain Select Plus RH



Grille en acier inoxydable 1.4404, massive 5 mm, vissée, classe de charge L 15 (1,5 t); selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe de charge B, selon DIN 51130 antidérapant, classe de charge R 12; cadre en acier inoxydable 1.4301

150 x 150 mm | 517449

Rehausse DalIDrain Individual pierre naturelle



Pour les carreaux dont les arêtes sont polies ou teintées dans la masse (p. ex. pierre naturelle, grès cérame), Logement pour carrelage acier inoxydable 1.4301, cadre de montage ABS

100 x 100 mm | 517180

ColourCollection – Rehausses avec grilles en 16 couleurs sélectionnées



100 x 100 mm



120 x 120 mm



Accessoires

Élément de rehausse DalIDrain



à raccourcir de
19 à 125 mm

517241

Pieds de montage DalIDrain



236 mm,
raccourcissable

517340

Pour DalIDrain uniquement (CeraDrain est livré en série avec les pieds de montage)

Élément de gros œuvre de protection incendie 2

DN 50

515025




N° d'homologation :
Z-19.17-1543

Élément de protection incendie 12

DN 50

515438



N° d'homologation :
Z-19.17-1543

Manchon à coller en PVC



DN 50

691125

Collecteur d'impuretés DalIDrain, adapté au siphons anti-odeurs avec eau de barrage

d : 66,8 mm

517333



Collecteur d'impuretés DalIDrain GM, adapté au siphon anti-odeurs mécanique

d : 78 mm

518514






Siphon anti-odeurs DalIDrain mécanique



d : 84 mm

517395

Kits complets préconfigurés

	Avaloir de sol DallDrain avec siphon anti-odeur selon la norme DIN EN 1253	Avaloir de sol DallDrain Plan forme plate pour assainissement et réhabilitation																														
y compris rehausse DallDrain Select	Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,65/0,92 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td>517623</td><td>517630</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 50		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm	RÉF.	517623	517630	Avaloir de sol DallDrain Select Plan ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,56/0,70 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td>517654</td><td>517791</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 40		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm	RÉF.	517654	517791
DIAMÈTRE	DN 50																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
RÉF.	517623	517630																														
DIAMÈTRE	DN 40																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
RÉF.	517654	517791																														
y compris rehausse DallDrain Individual	Avaloir de sol DallDrain Individual ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,57/0,68 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td colspan="2">100 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td colspan="2">517739</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 50		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,57/0,68 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm		RÉF.	517739		Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,46/0,52 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td colspan="2">100 x 100 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td colspan="2">517746</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 40		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,46/0,52 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm		RÉF.	517746	
DIAMÈTRE	DN 50																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,57/0,68 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm																															
RÉF.	517739																															
DIAMÈTRE	DN 40																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,46/0,52 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm																															
RÉF.	517746																															
y compris rehausse DallDrain Pure	Avaloir de sol DallDrain Pure ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 50</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">85 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,65/0,92 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td>517821</td><td>517777</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 50		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm	RÉF.	517821	517777	Avaloir de sol DallDrain Pure Plan ABS OM  <table> <tr> <td>DIAMÈTRE</td><td colspan="2">DN 40</td></tr> <tr> <td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td colspan="2">55 mm</td></tr> <tr> <td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td colspan="2">0,56/0,70 l/s</td></tr> <tr> <td>DIMENSION</td><td>100 x 100 mm</td><td>120 x 120 mm</td></tr> <tr> <td>RÉF.</td><td>517807</td><td>517722</td></tr> </table>	DIAMÈTRE	DN 40		NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm		DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s		DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm	RÉF.	517807	517722
DIAMÈTRE	DN 50																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	85 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
RÉF.	517821	517777																														
DIAMÈTRE	DN 40																															
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	55 mm																															
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s																															
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm																														
RÉF.	517807	517722																														


Siphons de sol DalIDrain vertical
pour la réalisation d'ouvrages, siphon anti-odeurs
selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM



DIAMÈTRE	DN 50/DN 100	
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	24 mm (47 mm avec accessoires pieds de montage)	
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,72/1,30 l/s	
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm
RÉF.	517647	517661

Avaloir de sol DalIDrain Individual vertical OM







DIAMÈTRE	DN 50/DN 100	
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	24 mm (47 mm avec accessoires pieds de montage)	
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,72/1,30 l/s	
DIMENSION	100 x 100 mm	
RÉF.	517678	

Avaloir de sol DalIDrain Pure vertical OM




DIAMÈTRE	DN 50/DN 100	
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	24 mm (47 mm avec accessoires pieds de montage)	
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,72/1,30 l/s	
DIMENSION	100 x 100 mm	120 x 120 mm
RÉF.	517685	517692

Kits complets préconfigurés

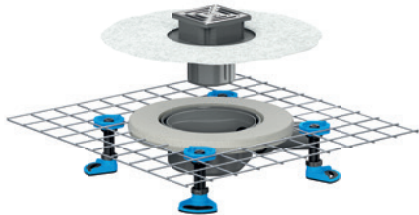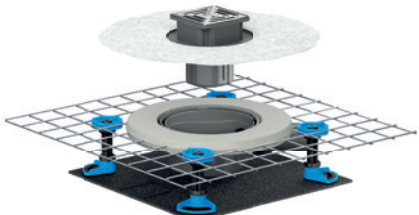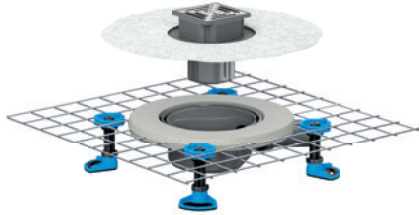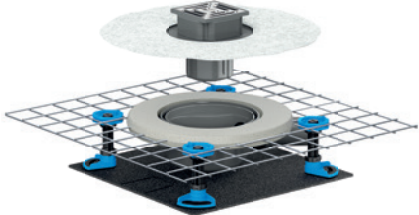	Avaloir de sol CeraDrain avec siphon anti-odeurs selon la norme DIN EN 1253	Avaloir de sol antibruit CeraDrain avec siphon anti-odeurs selon la norme DIN EN 1253, natte insonore DalIDrain incluse																				
y compris rehausse DalIDrain Select et pieds de montage	Avaloir de sol CeraDrain Select  <table><tr><td>DIAMÈTRE</td><td>DN 50</td></tr><tr><td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td>de 85 à 250 mm</td></tr><tr><td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td>0,65/0,92 l/s</td></tr><tr><td>DIMENSIONS</td><td>100 x 100 mm</td></tr><tr><td>RÉF.</td><td>518354</td></tr></table>	DIAMÈTRE	DN 50	NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm	DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s	DIMENSIONS	100 x 100 mm	RÉF.	518354	Avaloir de sol antibruit CeraDrain Select  <table><tr><td>DIAMÈTRE</td><td>DN 50</td></tr><tr><td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td>de 85 à 250 mm</td></tr><tr><td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td>0,65/0,92 l/s</td></tr><tr><td>DIMENSIONS</td><td>100 x 100 mm</td></tr><tr><td>RÉF.</td><td>518392</td></tr></table>	DIAMÈTRE	DN 50	NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm	DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s	DIMENSIONS	100 x 100 mm	RÉF.	518392
	DIAMÈTRE	DN 50																				
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm																					
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																					
DIMENSIONS	100 x 100 mm																					
RÉF.	518354																					
DIAMÈTRE	DN 50																					
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm																					
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																					
DIMENSIONS	100 x 100 mm																					
RÉF.	518392																					
y compris rehausse DalIDrain Pure et pieds de montage	Avaloir de sol CeraDrain Pure  <table><tr><td>DIAMÈTRE</td><td>DN 50</td></tr><tr><td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td>de 85 à 250 mm</td></tr><tr><td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td>0,65/0,92 l/s</td></tr><tr><td>DIMENSIONS</td><td>100 x 100 mm</td></tr><tr><td>RÉF.</td><td>518347</td></tr></table>	DIAMÈTRE	DN 50	NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm	DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s	DIMENSIONS	100 x 100 mm	RÉF.	518347	Avaloir de sol antibruit CeraDrain Pure  <table><tr><td>DIAMÈTRE</td><td>DN 50</td></tr><tr><td>NIVEAU DE CHAPE COMPRIS</td><td>de 85 à 250 mm</td></tr><tr><td>DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)</td><td>0,65/0,92 l/s</td></tr><tr><td>DIMENSIONS</td><td>100 x 100 mm</td></tr><tr><td>RÉF.</td><td>518385</td></tr></table>	DIAMÈTRE	DN 50	NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm	DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s	DIMENSIONS	100 x 100 mm	RÉF.	518385
	DIAMÈTRE	DN 50																				
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm																					
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																					
DIMENSIONS	100 x 100 mm																					
RÉF.	518347																					
DIAMÈTRE	DN 50																					
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 85 à 250 mm																					
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,65/0,92 l/s																					
DIMENSIONS	100 x 100 mm																					
RÉF.	518385																					

Avaloir de sol CeraDrain Plan
forme plate pour assainissement
et réhabilitation


Avaloir de sol CeraDrain Select Plan

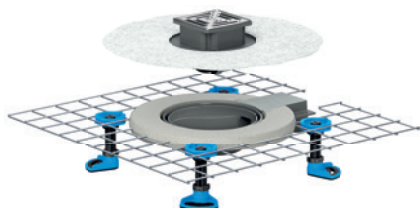

DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 55 à 250 mm
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONS	100 x 100 mm
RÉF.	518378


Avaloir de sol antibruit CeraDrain Plan
forme plate pour assainissement et réhabilitation,
natte insonore DalIDrain incluse

Avaloir de sol antibruit CeraDrain Select Plan

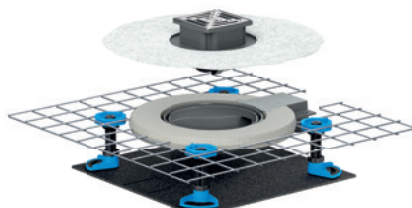


DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 55 à 250 mm
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONS	100 x 100 mm
RÉF.	518408

Avaloir de sol CeraDrain Pure Plan

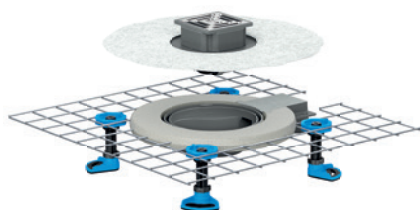

DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 55 à 250 mm
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONS	100 x 100 mm
RÉF.	518361

Avaloir de sol antibruit CeraDrain Pure Plan

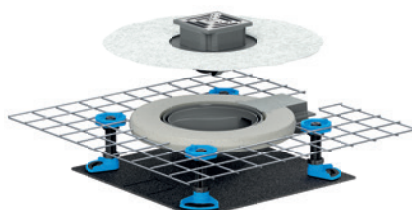

DIAMÈTRE	DN 40
NIVEAU DE CHAPE COMPRIS	de 55 à 250 mm
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONS	100 x 100 mm
RÉF.	518446

05

Gamme de produits

P. 59

Corps d'avaloir DalIDrain/CeraDrain

DALLMER Corps d'avaloir DalIDrain ABS

selon la norme DIN EN 1253

Pour installation avec des rehausse DalIDrain et élément de rehausse DalIDrain.

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 à 15°.

SPÉCIFICITÉS

- Ancrages intégré pour la chape
- Colletterie d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS;

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Corps d'avaloir DalIDrain ABS	DN 50	517500

Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DalIDrain (Réf. 517319).

85 mm niveau de chape compris



Corps d'avaloir DalIDrain ABS



DALLMER Corps d'avaloir CeraDrain

selon la norme DIN EN 1253

Pour installation avec des rehausse DalIDrain. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 à 15°.

SPÉCIFICITÉS

- Colletterie en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Colletterie d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Corps d'avaloir CeraDrain	DN 50	518422

Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326).

85 mm niveau de chape compris

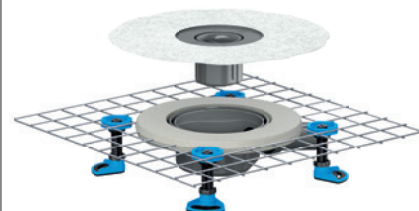

Corps d'avaloir CeraDrain

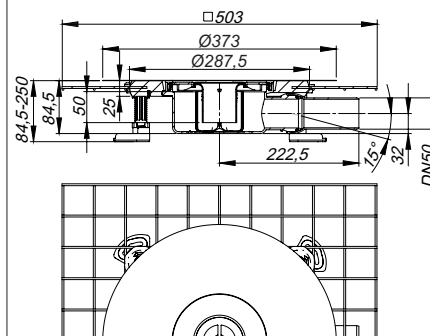

Corps d'avaloir DallDrain/CeraDrain

DALLMER Corps d'avaloir DallDrain Plan ABS

Pour installation avec des rehausse DallDrain et élément de rehausse DallDrain.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 à 15°.

SPÉCIFICITÉS

- Ancrages intégré pour la chape
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS;

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm

DÉSIGNATION

Corps d'avaloir DallDrain Plan ABS

DIAMÈTRE

DN 40

RÉF.


517517

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DallDrain Plan (Réf. 517302).

55 mm niveau de chape compris



Corps d'avaloir DallDrain Plan ABS

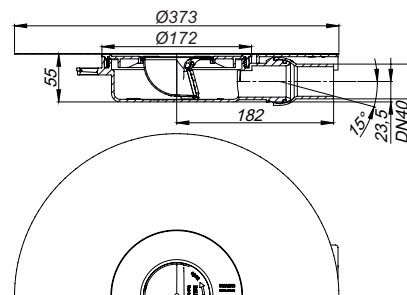

DALLMER Corps d'avaloir CeraDrain Plan

Pour installation avec des rehausse DallDrain. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 à 15°.

SPÉCIFICITÉS

- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm

DÉSIGNATION

Corps d'avaloir CeraDrain Plan

DIAMÈTRE


DN 40

RÉF.


518439

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326).

55 mm niveau de chape compris

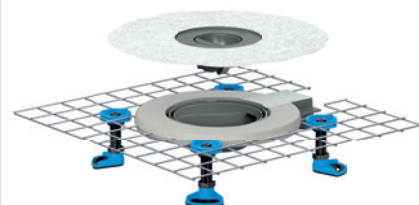

Corps d'avaloir CeraDrain Plan

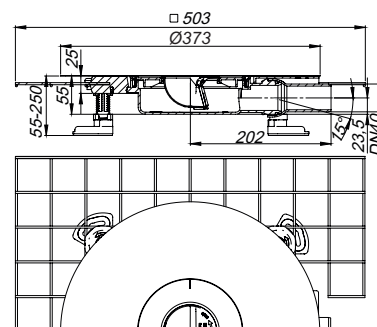

Corps d'avaloir DallDrain

DALLMER Corps d'avaloir DallDrain vertical

Pour installation avec des rehausse DallDrain et élément de rehausse DallDrain.
Raccord d'écoulement DN 50 vertical.

SPÉCIFICITÉS

- Ancrages intégré pour la chape
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
 Corps d'avaloir DallDrain vertical	DN 50/DN 100	517234

-  Compatible avec l'ensemble de protection incendie 2 (RÉF. 515025) ou l'ensemble de protection incendie 12 (RÉF. 515438).

24 mm niveau de chape compris
(avec accessoires pieds de montage 47 mm)



Corps d'avaloir DallDrain vertical



Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour élément de
protection incendie et isolation acoustique 2 :
157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour élément de
protection incendie 12 : 120 mm

Combinaison d'écoulement CeraDrain vertical

DALLMER Élément de rehausse CeraDrain Vario

Pour installation avec les corps d'avaloir et les siphons de sol DalIDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- joint anti-retour
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- peut être coupé à la longueur 25 – 115 mm


MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	RÉF.
Élément de rehausse CeraDrain Vario	518415



Élément de rehausse CeraDrain Vario

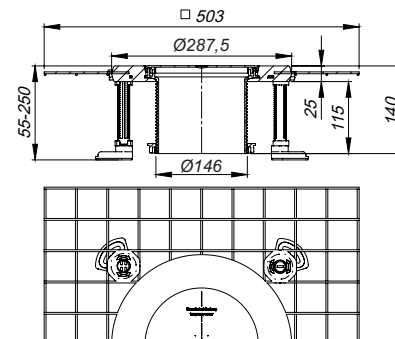

DALLMER Corps d'avaloir DalIDrain vertical

Pour installation avec des rehausse DalIDrain et élément de rehausse DalIDrain/CeraDrain.
Raccord d'écoulement DN 50 vertical.

SPÉCIFICITÉS

- Ancrages intégré pour la chape
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* mesuré avec une grille standard 100 x 100 mm


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
 Corps d'avaloir DalIDrain vertical	DN 50/DN 100	517234

-  Compatible avec l'ensemble de protection incendie 2 (RÉF. 515025) ou l'ensemble de protection incendie 12 (RÉF. 515438).

24 mm niveau de chape compris
(avec accessoires pieds de montage 47 mm)



Corps d'avaloir DalIDrain vertical



Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour élément de protection incendie et isolation acoustique 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour élément de protection incendie 12 : 120 mm

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Manchon à coller en PVC	DN 50	691125



Manchon à coller en PVC



Rehausse DalIDrain Select

DALLMER Rehausse DalIDrain Select

Rehausse avec grille et cadre en acier inox, compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DalIDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU


Grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

- **Rehausse DalIDrain Select, 100 x 100 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select, grille vissée, 100 x 100 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select, 120 x 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select, 150 x 150 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select, grille vissée, 150 x 150 mm**
réglage latéral +/- 5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select, d : 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 12 mm.


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DalIDrain Select	100 x 100 mm	517265
Rehausse DalIDrain Select, Grille vissée	100 x 100 mm	517463
Rehausse DalIDrain Select	120 x 120 mm	517296
Rehausse DalIDrain Select	150 x 150 mm	517173
Rehausse DalIDrain Select, Grille vissée	150 x 150 mm	517470
Rehausse DalIDrain Select	d : 120 mm	517388





Rehausse DalIDrain Select, 100 x 100 mm




Rehausse DalIDrain Select, 120 x 120 mm



Rehausse DalIDrain Select, 150 x 150 mm



Rehausse DalIDrain Select, d : 120 mm



Rehausse DallDrain Select

DALLMER Rehausse DallDrain Select Plus

Rehausse avec grille en acier massif avec cadre en acier inox, compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox, vissés
- Réglage latéral +/- 5 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)


MATÉRIAU

Grille en acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t),
rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Select Plus	150 x 150 mm	517432



Rehausse DallDrain Select Plus



DALLMER Rehausse DallDrain Select Plus RH

Rehausse avec grille en acier inox massif, antidérapante, dans un cadre en acier inox, compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe B
- Selon la norme DIN 51130 antidérapant, classe R 12
- Grille et cadre en acier inox, vissés
- Réglage latéral +/- 5 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)


MATÉRIAU

Grille en acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t),
rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Select Plus RH	150 x 150 mm	517449



Rehausse DallDrain Select Plus RH



DALLMER Rehausse DallDrain Select RH

Rehausse avec grille en acier inox, antidérapante, dans un cadre en acier inox, compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Selon la norme DIN 51097 antidérapant dans la zone pieds nus, classe B
- Selon la norme DIN 51130 antidérapant, classe R 11
- Grille et cadre en acier inox, vissés
- Réglage latéral +/- 5 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)


MATÉRIAU

Grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg),
rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Select RH	150 x 150 mm	517456



Rehausse DallDrain Select RH



Rehausse DalIDrain Select

DALLMER Rehausse DalIDrain Select Quadra

Rehausse avec grille design en acier massif Quadra dans un cadre en acier inox, compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DalIDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU


Grille en acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge L 15 (1,5 t), rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

- **Rehausse DalIDrain Select Quadra, 100 x 100 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select Quadra, 120 x 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Select Quadra, 150 x 150 mm**
réglage latéral +/- 5 mm.


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DalIDrain Select Quadra	100 x 100 mm	517401
Rehausse DalIDrain Select Quadra	120 x 120 mm	517418
Rehausse DalIDrain Select Quadra	150 x 150 mm	517425




Rehausse DalIDrain Select Quadra, 100 x 100 mm



Rehausse DalIDrain Select Quadra, 120 x 120 mm



Rehausse DalIDrain Select Quadra, 150 x 150 mm



Rehausse DallDrain Individual

DALLMER Rehausse DallDrain Individual

Rehausse avec cadre en acier inox à revêtir d'un carrelage individuel. Compatible avec les corps d'avaloir DallDrain et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Logement pour carrelage et cadre en acier inox
- Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 3,5 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 11 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU


Logement pour carrelage en acier inox 1.4301, rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Individual	100 x 100 mm	517272

En cas de montage avec un corps d'avaloir DallDrain pour le drainage de l'espace douche selon la norme DIN EN 1253-1, débit d'écoulement 0,4 l/s, adapté à un pommeau de douche.



Rehausse DallDrain Individual



DALLMER Rehausse DallDrain Individual pierre naturelle

Rehausse pour un carrelage individuel dont les arêtes peuvent être polies ou sont teintés dans la masse (par ex. pierre naturelle, grès fin). Compatible avec les corps d'avaloir et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- avec support de positionnement, réglage +/- 4,25 mm


MATÉRIAU

Logement pour carrelage en acier inox 1.4301, cadre de montage en ABS

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Individual pierre naturelle	100 x 100 mm	517180



Rehausse DallDrain Individual pierre naturelle



Rehausse DalIDrain Pure

DALLMER Rehausse DalIDrain Pure

Rehausse avec grille en acier inox dans un cadre en plastique, compatible avec les corps d'avaloir DalIDrain et élément de rehausse DalIDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU


Grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), rallonge de rehausse et cadre en ABS

- **Rehausse DalIDrain Pure, 100 x 100 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Pure, 120 x 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Pure, 150 x 150 mm**
réglage latéral +/- 5 mm.
- **Rehausse DalIDrain Pure, d : 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 12 mm.


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DalIDrain Pure	100 x 100 mm	517258
Rehausse DalIDrain Pure	120 x 120 mm	517289
Rehausse DalIDrain Pure	150 x 150 mm	517166
Rehausse DalIDrain Pure	d : 120 mm	517371





Rehausse DalIDrain Pure, 100 x 100 mm




Rehausse DalIDrain Pure, 120 x 120 mm



Rehausse DalIDrain Pure, 150 x 150 mm



Rehausse DalIDrain Pure, d : 120 mm



Rehausse DallDrain Pure - ColourCollection

DALLMER Rehausse DallDrain Pure, colorée

Rehausse avec grille en acier inox dans un cadre en plastique, compatible, compatible avec les corps d'avaloir DallDrain et élément de rehausse DallDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Grille en acier inoxydable laqué mat coloré, cadre en plastique gris foncé
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), rallonge de rehausse et cadre en ABS


- **Rehausse DallDrain Pure, colorée, 100 x 100 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Rehausse DallDrain Pure, colorée, 120 x 120 mm**
avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Rehausse DallDrain Pure, blanc	100 x 100 mm	518132
Rehausse DallDrain Pure, noir mat	100 x 100 mm	518125
Rehausse DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	100 x 100 mm	518002
Rehausse DallDrain Pure, brun vert (RAL 8000)	100 x 100 mm	518118
Rehausse DallDrain Pure, vert kaki (RAL 6031)	100 x 100 mm	518095
Rehausse DallDrain Pure, vert de gris (RAL 7022)	100 x 100 mm	518101
Rehausse DallDrain Pure, bleu gris (RAL 5008)	100 x 100 mm	518057
Rehausse DallDrain Pure, bleu océan (RAL 5020)	100 x 100 mm	518163
Rehausse DallDrain Pure, bleu outremer (RAL 5002)	100 x 100 mm	518040
Rehausse DallDrain Pure, bleu ciel (RAL 5015)	100 x 100 mm	518064
Rehausse DallDrain Pure, vert menthe (RAL 6029)	100 x 100 mm	518088
Rehausse DallDrain Pure, jaune impérial (RAL 1018)	100 x 100 mm	518149
Rehausse DallDrain Pure, vermillon (RAL 2002)	100 x 100 mm	518019
Rehausse DallDrain Pure, rose tendre (RAL 3015)	100 x 100 mm	518156
Rehausse DallDrain Pure, magenta (RAL 4010)	100 x 100 mm	518033
Rehausse DallDrain Pure, rouge rubis (RAL 3003)	100 x 100 mm	518026
Rehausse DallDrain Pure, blanc	120 x 120 mm	518309
Rehausse DallDrain Pure, noir mat	120 x 120 mm	518293
Rehausse DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	120 x 120 mm	518170
Rehausse DallDrain Pure, brun vert (RAL 8000)	120 x 120 mm	518286
Rehausse DallDrain Pure, vert kaki (RAL 6031)	120 x 120 mm	518262
Rehausse DallDrain Pure, vert de gris (RAL 7022)	120 x 120 mm	518279
Rehausse DallDrain Pure, bleu gris (RAL 5008)	120 x 120 mm	518224
Rehausse DallDrain Pure, bleu océan (RAL 5020)	120 x 120 mm	518330
Rehausse DallDrain Pure, bleu outremer (RAL 5002)	120 x 120 mm	518217
Rehausse DallDrain Pure, bleu ciel (RAL 5015)	120 x 120 mm	518231
Rehausse DallDrain Pure, vert menthe (RAL 6029)	120 x 120 mm	518255
Rehausse DallDrain Pure, jaune impérial (RAL 1018)	120 x 120 mm	518316
Rehausse DallDrain Pure, vermillon (RAL 2002)	120 x 120 mm	518187
Rehausse DallDrain Pure, rose tendre (RAL 3015)	120 x 120 mm	518323
Rehausse DallDrain Pure, magenta (RAL 4010)	120 x 120 mm	518200
Rehausse DallDrain Pure, rouge rubis (RAL 3003)	120 x 120 mm	518194


Couleur blanc similaire à RAL 9003, Couleur noir similaire à RAL 9004!



Rehausse DallDrain Pure, colorée 100 x 100 mm



Rehausse DallDrain Pure, colorée 120 x 120 mm



Siphons de sol DallDrain Select

DALLMER Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse DallDrain Select avec grille et cadre en acier inox.

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 517500.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

► Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM, 120 x 120 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517296 + 517500.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)



	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517623
Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM	DN 50	120 x 120 mm	517630



Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DallDrain (Réf. 517319).



Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM, 100 x 100 mm



Avaloir de sol DallDrain Select ABS OM, 120 x 120 mm



Siphons de sol DalIDrain Select

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM

Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Select avec grille et cadre en acier inox.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301


- **Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 517517.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- **Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM, 120 x 120 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517296 + 517517.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)



	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517654
Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM	DN 40	120 x 120 mm	517791



Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DalIDrain Plan (Réf. 517302).



Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM, 100 x 100 mm

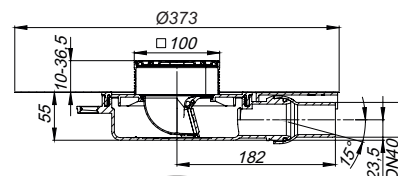

Avaloir de sol DalIDrain Select Plan ABS OM, 120 x 120 mm

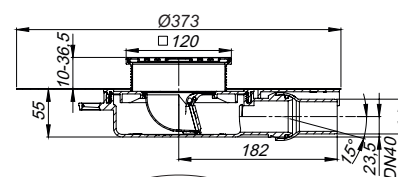

Siphons de sol DalIDrain Select

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Select avec grille et cadre en acier inox.

Raccord d'écoulement DN 50/DN 100 vertical.

SPÉCIFICITÉS

- Grille et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (nécessité de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, ref. 691125)
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 517234.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

► Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM, 120 x 120 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517296 + 517234.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME

DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
 Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	517647
 Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM	DN 50/DN 100	120 x 120 mm	517661

-  Peut s'utiliser avec l'élément de gros œuvre de protection incendie et d'isolation acoustique 2 (Réf. 515025) ou l'élément de protection incendie 12 (Réf. 515438).



Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM, 100 x 100 mm




Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de gros œuvre de protection incendie 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de protection incendie 12 : 120 mm



Avaloir de sol DalIDrain Select vertical OM, 120 x 120 mm



Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de gros œuvre de protection incendie 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de protection incendie 12 : 120 mm

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Manchon à coller en PVC	DN 50	691125



Manchon à coller en PVC



Siphons de sol DalIDrain Individual

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Individual ABS OM

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Individual avec cadre en acier inox à revêtir d'un carrelage individuel. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Logement pour carrelage et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 11 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; logement pour carrelage en acier inox 1.4301 ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol DalIDrain Individual ABS OM, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517272 + 517500.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 3,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,57/0,68 l/s


Avaloir de sol selon la norme DIN EN 1253-1, débit d'écoulement 0,4 l/s, adapté à un pommeau de douche !

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DalIDrain Individual ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517739

Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DalIDrain (Réf. 517319).



Avaloir de sol DalIDrain Individual ABS OM



Siphons de sol DallDrain Individual

DALLMER Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM

Avaloir de sol, y compris rehausse DallDrain Individual avec cadre en acier inox à revêtir d'un carrelage individuel. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Logement pour carrelage et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; logement pour carrelage en acier inox 1.4301 ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

- **Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517272 + 517517.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 3,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)



	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,46/0,52 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517746

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DallDrain Plan (Réf. 517302).



Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM

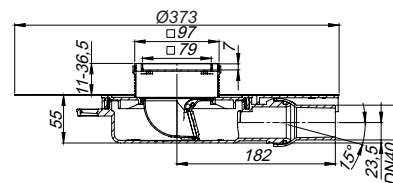

Siphons de sol DalIDrain Individual

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Individual vertical OM

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Individual avec cadre en acier inox à revêtir d'un carrelage individuel. Raccord d'écoulement DN 50/DN 100 vertical.

SPÉCIFICITÉS

- Logement pour carrelage et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (nécessité de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, ref. 691125)
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 11 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; logement pour carrelage en acier inox 1.4301 ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol DalIDrain Individual vertical OM, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517272 + 517234.


Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 3,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s
DN 100	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
 Avaloir de sol DalIDrain Individual vertical OM	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	517678

-  Peut s'utiliser avec l'élément de gros œuvre de protection incendie et d'isolation acoustique 2 (Réf. 515025) ou l'élément de protection incendie 12 (Réf. 515438).



Avaloir de sol DalIDrain Individual vertical OM

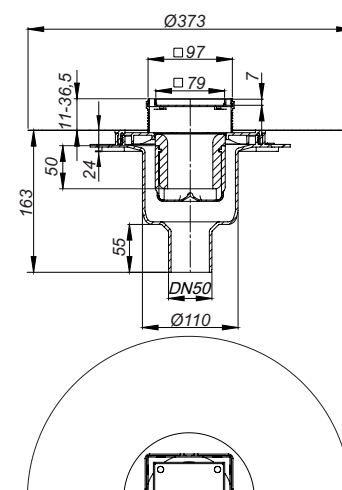

Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de gros œuvre de protection incendie 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de protection incendie 12 : 120 mm

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Manchon à coller en PVC	DN 50	691125



Manchon à coller en PVC



Siphons de sol DalIDrain Pure

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM

selon la norme DIN EN 1253
Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Pure avec grille en acier inox dans un cadre en plastique. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

- ▶ **Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM, 100 x 100 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 517500.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- ▶ **Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM, 120 x 120 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517289 + 517500.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)



	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517821
Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM	DN 50	120 x 120 mm	517777



Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DalIDrain (Réf. 517319).



Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM,
100 x 100 mm

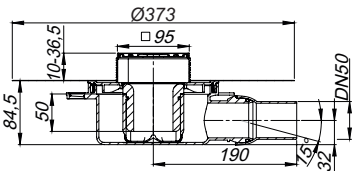

Avaloir de sol DalIDrain Pure ABS OM,
120 x 120 mm

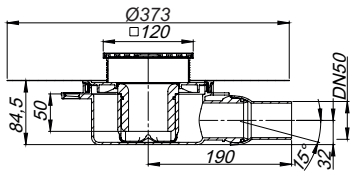

Siphons de sol DalIDrain Pure

DALLMER Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM

Avaloir de sol, y compris rehausse DalIDrain Pure avec grille en acier inox dans un cadre en plastique. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Ancrages intégré pour la chape
- Colletterte d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (déviant à la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS


- ▶ **Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 517517.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.
- ▶ **Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM, 120 x 120 mm**
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517289 + 517517.
Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)



	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517807
Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM	DN 40	120 x 120 mm	517722



Peut s'utiliser avec la natte insonore DalIDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DalIDrain Plan (Réf. 517302).



Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM, 100 x 100 mm

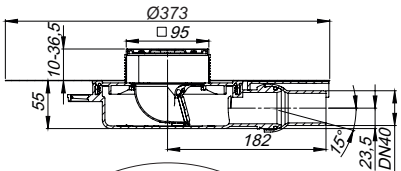

Avaloir de sol DalIDrain Pure Plan ABS OM, 120 x 120 mm

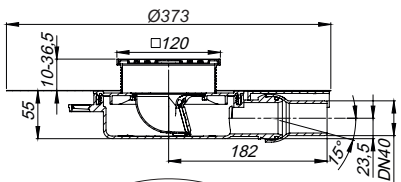

Siphons de sol DallDrain Pure

DALLMER Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse DallDrain Pure avec grille en acier inox dans un cadre en plastique. Raccord d'écoulement DN 50/DN 100 vertical.

SPÉCIFICITÉS

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Ancrages intégré pour la chape
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (nécessité de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, ref. 691125)
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

► Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 517234 + 691125.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

► Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM, 120 x 120 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517289 + 517234 + 691125.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 9,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
 Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM	DN 50/DN100	100 x 100 mm	517685
 Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM	DN 50/DN100	120 x 120 mm	517692

-  Peut s'utiliser avec l'élément de gros œuvre de protection incendie et d'isolation acoustique 2 (Réf. 515025) ou l'élément de protection incendie 12 (Réf. 515438).



Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM, 100 x 100 mm




Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de gros œuvre de protection incendie 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de protection incendie 12 : 120 mm



Avaloir de sol DallDrain Pure vertical OM, 120 x 120 mm



Diamètre du trou à ménager : 120 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de gros œuvre de protection incendie 2 : 157 - 177 mm

Diamètre du trou à ménager pour l'élément de protection incendie 12 : 120 mm

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Manchon à coller en PVC	DN 50	691125



Manchon à coller en PVC



Siphons de sol CeraDrain Select

DALLMER Avaloir de sol CeraDrain Select

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse Dalldrain Select avec grille et cadre en acier inox.

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille et cadre en acier inox
- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 85 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol CeraDrain Select, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. Nr. 517265 + 518422.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518354

Peut s'utiliser avec la natte insonore Dalldrain (Réf. 517326).

Cette référence remplace l'avaloir de sol CeraDrain 48 VC 10, Réf. 514066.
Merci de modifier vos documents en conséquence.

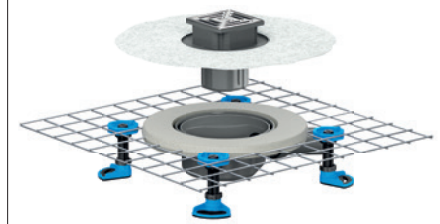

Avaloir de sol CeraDrain Select,
100 x 100 mm

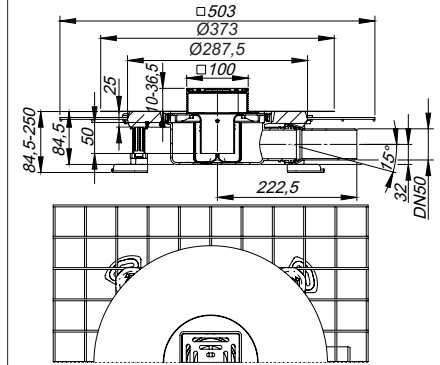

Siphons de sol CeraDrain Select

DALLMER Siphon de sol antibruit CeraDrain Select

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol avec natte insonore DallDrain, rehausse DallDrain Select avec grille et cadre en acier inoxydable. Grâce à un montage conforme au rapport d'essai, les exigences en matière d'isolation phonique (selon DIN 4109 et VDI 4100) sont largement respectées voire atteignent le niveau de confort le plus élevé.

Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille et cadre en acier inox
- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 85 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Siphon de sol antibruit CeraDrain Select, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 517326 + 518422.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME


DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Siphon de sol antibruit CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518392

Cette référence remplace l'avaloir de sol acoustique CeraDrain 48 VC 10, Réf. 514448.

Merci de modifier vos documents en conséquence.

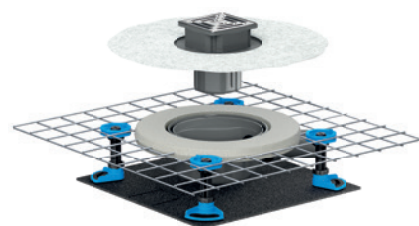

Siphon de sol antibruit CeraDrain Select, 100 x 100 mm

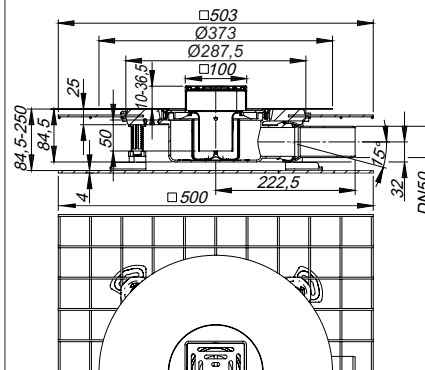

Siphons de sol CeraDrain Select

DALLMER Avaloir de sol CeraDrain Select Plan

Avaloir de sol, y compris rehausse DallDrain Select avec grille et cadre en acier inoxydable. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille et cadre en acier inox
- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Avaloir de sol CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 518439.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518378

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326).

Cette référence remplace l'avaloir de sol CeraDrain Plan VC 10, Réf. 514028.
Merci de modifier vos documents en conséquence.

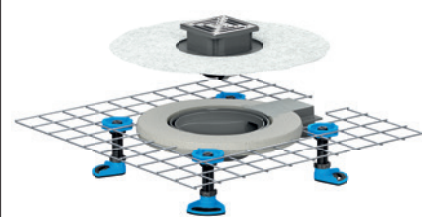

Avaloir de sol CeraDrain Select Plan,
100 x 100 mm

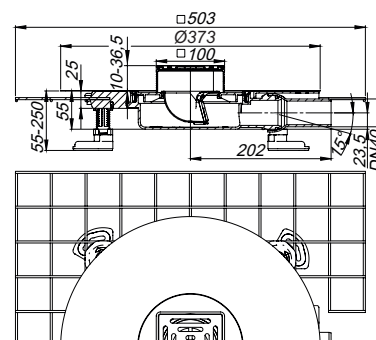

Siphons de sol CeraDrain Select

DALLMER Siphon de sol antibruit CeraDrain Select Plan

Avaloir de sol avec natte insonore DallDrain, rehausse DallDrain Select avec grille et cadre en acier inoxydable. Grâce à un montage conforme au rapport d'essai, les exigences en matière d'isolation phonique (selon DIN 4109 et VDI 4100) sont largement respectées voire atteignent le niveau de confort le plus élevé.

Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille et cadre en acier inox
- Collettere en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collettere d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301

► Siphon de sol antibruit CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517265 + 517326 + 518439.


Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Siphon de sol antibruit CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518408

Cette référence remplace l'avaloir de sol acoustique CeraDrain Plan VC 10, Réf. 514042.
Merci de modifier vos documents en conséquence.

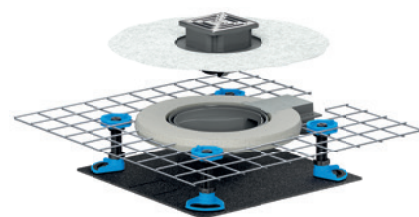

Siphon de sol antibruit CeraDrain Select Plan,
100 x 100 mm

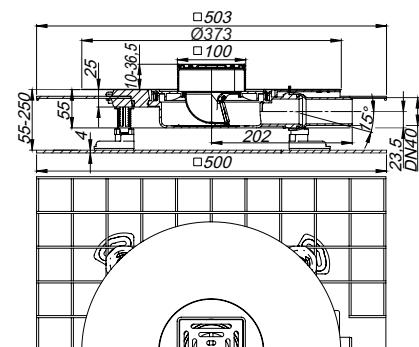

Siphons de sol CeraDrain Pure

DALLMER Avaloir de sol CeraDrain Pure

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol, y compris rehausse Dalldrain Pure avec grille en acier inox dans et cadre en plastique. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 85 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

► Avaloir de sol CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 518422.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	518347

Peut s'utiliser avec la natte insonore Dalldrain (Réf. 517326).

Cette référence remplace l'avaloir de sol CeraDrain 48 K 10, Réf. 513397.
Merci de modifier vos documents en conséquence.

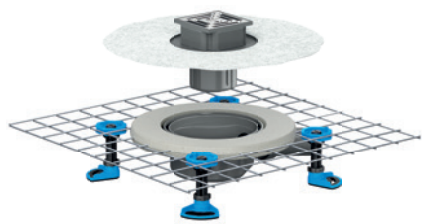

Avaloir de sol CeraDrain Pure 100 x 100 mm

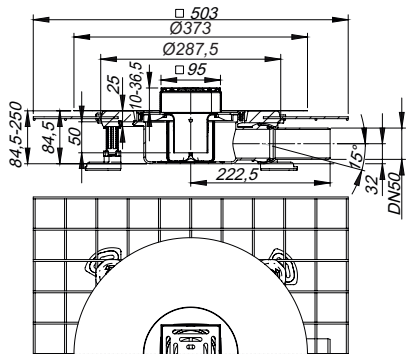

Siphons de sol CeraDrain Pure

DALLMER Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure

selon la norme DIN EN 1253

Avaloir de sol avec natte insonore DallDrain, rehausse DallDrain Pure avec grille en acier inox dans et cadre en plastique. Grâce à un montage conforme au rapport d'essai, les exigences en matière d'isolation phonique (selon DIN 4109 et VDI 4100) sont largement respectées voire atteignent le niveau de confort le plus élevé. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Collettere en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collettere d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 85 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

► Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 517326 + 518422.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME

DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

DÉSIGNATION

Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure

DIAMÈTRE

DN 50

DIMENSION


100 x 100 mm

RÉF.


518385

Cette référence remplace l'avaloir de sol acoustique CeraDrain 48 K 10, Réf. 513946.

Merci de modifier vos documents en conséquence.

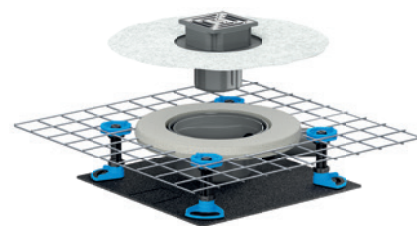

Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure, 100 x 100 mm

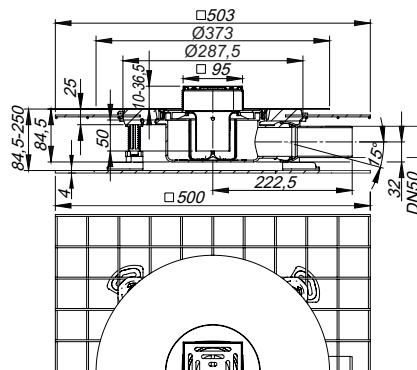

Siphons de sol CeraDrain Pure

DALLMER Avaloir de sol CeraDrain Pure Plan

Avaloir de sol, y compris rehausse DallDrain Pure avec grille en acier inox dans un cadre en plastique. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Collerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Collerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un raccordement sécurisé à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (déviant à la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

► Avaloir de sol CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 518439.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Avaloir de sol CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518361

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326).

Cette référence remplace l'avaloir de sol CeraDrain Plan K 10, Réf. 514080.
Merci de modifier vos documents en conséquence.

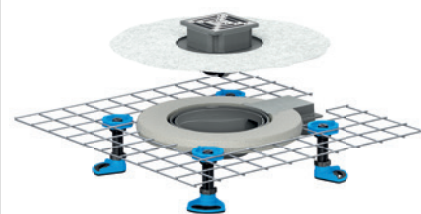

Avaloir de sol CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

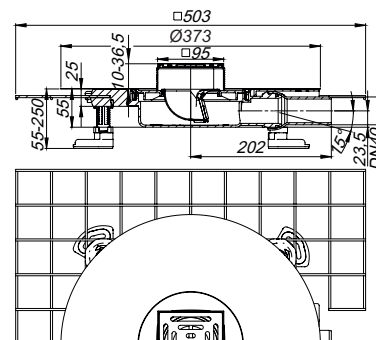

Siphons de sol CeraDrain Pure

DALLMER Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure Plan

Avaloir de sol avec natte insonore DallDrain, rehausse DallDrain Pure avec grille en acier inox dans un cadre en plastique. Grâce à un montage conforme au rapport d'essai, les exigences en matière d'isolation phonique (selon DIN 4109 et VDI 4100) sont largement respectées voire atteignent le niveau de confort le plus élevé. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

SPÉCIFICITÉS :

- Grille en acier inox, cadre en plastique
- Colerette en béton polymère avec treillis métallique incorporé
- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un parfait raccordement à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Entièrement amovible siphon anti-odeurs et de nettoyage, à action mécanique (différent de la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Quatre pieds de montage insonorisés pour le réglage et la fixation en hauteur 55 - 250 mm
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs ; grille en acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg) ; rallonge de rehausse et cadre en ABS

► Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm


Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517258 + 517326 + 518439.

Rehausse avec support de positionnement, réglage latéral +/- 2,5 mm.


DÉBIT D'ÉCOULEMENT EN RÉFÉRENCE À LA NORME DIN EN 1253 TAB 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIMENSION	RÉF.
Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518446

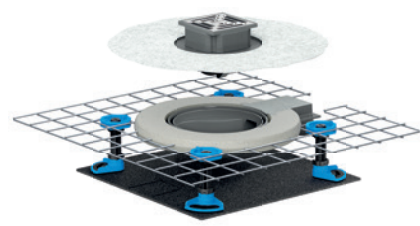

Siphon de sol antibruit CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

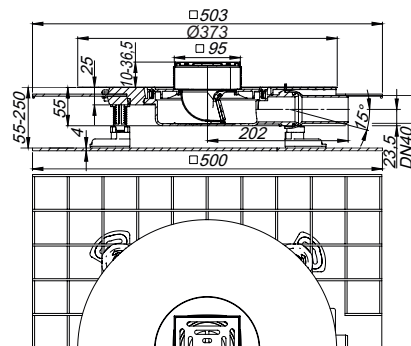

Accessoires DallDrain/CeraDrain


DALLMER Natte insonore DallDrain

Pour le montage avec corps d'avaloir/avaloirs de sol DallDrain, DallDrain Plan, CeraDrain et CeraDrain Plan avec raccord d'écoulement latéral. Grâce à un montage conforme au rapport d'essai, les exigences en matière d'isolation phonique (selon DIN 4109 et VDI 4100) sont largement satisfaites.


MATÉRIAU

Caoutchouc, revêtement non-tissé des deux côtés

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Natte insonore DallDrain	380 x 380 mm	517326



Natte insonore DallDrain

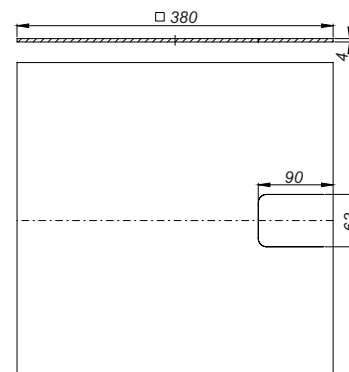

DALLMER Accessoire de montage DallDrain

Pour l'installation simple et rapide du corps d'avaloir DallDrain et CeraDrain dans l'isolation thermique.


MATÉRIAU

Polystyrène expansé

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Accessoire de montage DallDrain	350 x 350 mm	517319



Accessoire de montage DallDrain

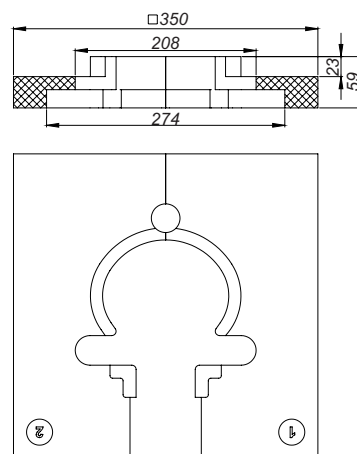


DALLMER Accessoire de montage DallDrain Plan

Pour l'installation simple et rapide du corps d'avaloir DallDrain Plan et CeraDrain Plan dans l'isolation thermique.


MATÉRIAU

Polystyrène expansé

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Accessoire de montage DallDrain Plan	350 x 350 mm	517302



Accessoire de montage DallDrain Plan

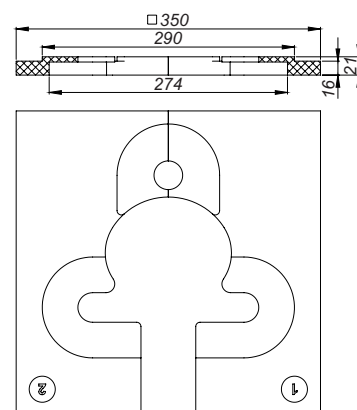

Accessoires DalIDrain/CeraDrain

DALLMER Élément de rehausse DalIDrain

Pour installation avec des corps d'avaloir DalIDrain, des avaloirs de sol DalIDrain.

SPÉCIFICITÉS

- Joint anti-retour
- Coiffe de protection
- À raccourcir de 19 à 125 mm

MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION


Élément de rehausse DalIDrain

RÉF.

517241



Élément de rehausse DalIDrain

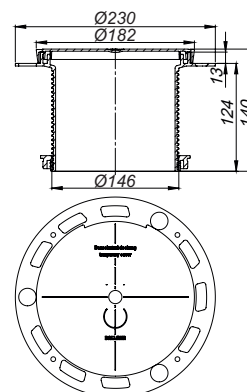

DALLMER Pieds de montage DalIDrain

Pour fixation et réglage en hauteur des corps d'avaloir DalIDrain : 85 à 250 mm (DalIDrain), 55 à 250 mm (DalIDrain Plan), 47 à 250 mm (DalIDrain vertical).

SPÉCIFICITÉS

- Trois pieds de montage pour isolation acoustique avec matériel de fixation
- Trois pieds de montage pour isolation acoustique avec contre-écrous

MATÉRIAU

ABS, TPE, polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION

Pieds de montage DalIDrain

HAUTEUR


236 mm

RÉF.

517340



Pieds de montage DalIDrain



DALLMER Siphon anti-odeurs DalIDrain, mécanique

Siphon à clapet mécanique sans réserve d'eau (différent de la norme DIN EN 1253). Compatible avec tous les corps d'avaloir et siphons de sol de la famille de systèmes DalIDrain.

MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION

Siphon anti-odeurs DalIDrain, mécanique

DIMENSION


d : 84 mm

RÉF.

517395



Siphon anti-odeurs DalIDrain, mécanique



Accessoires DallDrain/CeraDrain

DALLMER Collecteur d'impuretés DallDrain

Accessoires compatibles avec tous les corps d'avaloir et siphons de sol de la famille de systèmes DallDrain avec siphon de nettoyage et d'évacuation des odeurs en deux parties avec réserve d'eau.


MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Collecteur d'impuretés DallDrain	d : 66,8 mm	517333



Collecteur d'impuretés DallDrain



DALLMER Collecteur d'impuretés DallDrain GM

Accessoires compatibles avec tous les corps d'avaloir et siphons de sol de la famille de systèmes DallDrain avec siphon anti-odeurs à action mécanique et de nettoyage sans réserve d'eau.


MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Collecteur d'impuretés DallDrain GM	d : 78 mm	518514



Collecteur d'impuretés DallDrain GM



DALLMER raccordement de baignoire DallDrain


Pièce de raccordement avec joint à manchon en caoutchouc et joints à lèvres flexibles en TPE pour la sécurité de raccordement des baignoires avec siphons de sol de la famille de systèmes DallDrain.



DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Raccordement de baignoire DallDrain	DN 50	518521



Raccordement de baignoire DallDrain



DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Manchon à coller en PVC	DN 50	691125



Manchon à coller en PVC



Accessoires DalIDrain/CeraDrain

DALLMER élément de protection incendie et isolation acoustique 2

compatible avec les corps d'avaloir/avaloirs de sol DalIDrain vertical.
Pour l'installation dans des planchers F 30/60/90/120.

SPÉCIFICITÉS

- élément à emboîter
- insert en matière expansée
- étriers de blocage
- dispositif de coffrage
- manchette acoustique
- coiffe de protection


Classe de résistance au feu
R 30/60/90/120
N° d'homologation : Z-19.17-1543

Raccordement aux canalisations suivantes :
tube en plastique DN 50 par l'intermédiaire d'un manchon de conduit,
tube en fonte DN 50 par l'intermédiaire d'un raccordement
DALLMER HT/SML DN 50/DN 50 (réf.: 880024)

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Élément de protection incendie et isolation acoustique 2	DN 50	515025



Élément de protection incendie et isolation acoustique 2

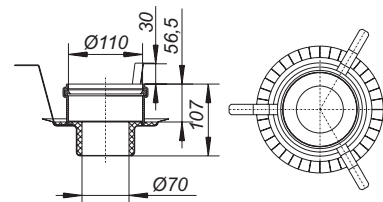

Diamètre du trou à aménager : 157 - 177 mm

DALLMER traversée de plancher DD 160

Cylindre moulé, en polystyrène enrobé, permettant le réglage d'ouvertures au plafond afin d'assurer le montage d'éléments de gros œuvre de de protection incendie et isolation acoustique 2.


SPÉCIFICITÉS

bague de centrage en polypropylène

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Traversée de plancher DD 160	d : 175 mm	495501



Traversée de plancher DD 160

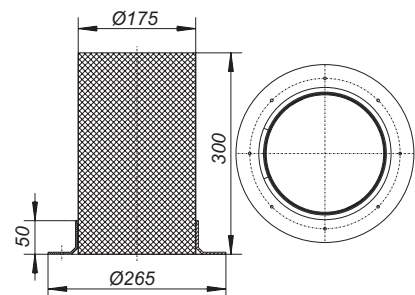

DALLMER élément de protection incendie 12

Pour une installation ultérieure sous un corps d'avaloir/siphon de sol DalIDrain vertical.
Pour installation dans les planchers F 30/60/90/120.


SPÉCIFICITÉS

- élément à emboîter
- insert en matière expansée


Classe de résistance au feu
R 30/60/90/120
N° d'homologation : Z-19.17-1543

Raccordement de :
tube en plastique DN 50 via un manchon de conduit, tube en fonte DN 50 via un raccordement
DALLMER HT/SML DN 50/DN 50 (réf.: 880024)

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
Élément de protection incendie 12	DN 50	515438



Élément de protection incendie 12



Diamètre du trou à aménager : 120 mm

Pièces de rechange DalIDrain/CeraDrain

DALLMER Colerette d'étanchéité DalIDrain

Compatible avec les corps d'avaloir et les avaloirs de sol de la famille de systèmes DalIDrain.


SPÉCIFICITÉS

- Colerette d'étanchéité clipsable et flexible pour un parfait raccordement à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534

MATÉRIAU

Polypropylène, TPE

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Colerette d'étanchéité DalIDrain	d : 373 mm	517197

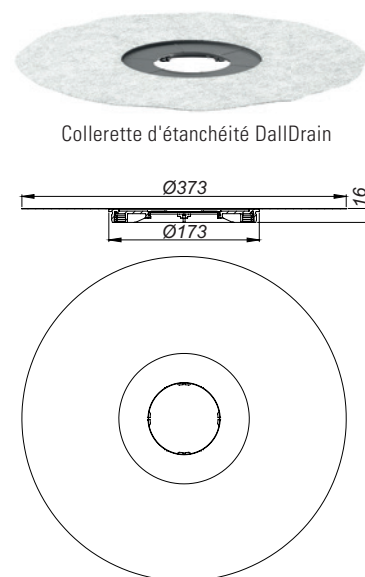


DALLMER Siphon anti-odeurs DalIDrain

Compatible avec les corps d'avaloir et les avaloirs de sol de la famille de systèmes DalIDrain avec tubulure d'écoulement en DN 50.

MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Siphon anti-odeurs DalIDrain	d : 80,5 mm	517357

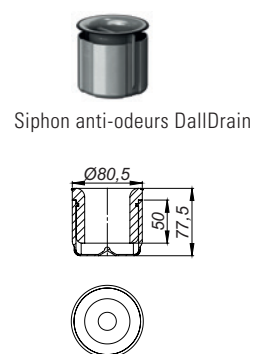


DALLMER Siphon anti-odeurs DalIDrain

Compatible avec les corps d'avaloir et les avaloirs de sol de la famille de systèmes DalIDrain avec tubulure d'écoulement en DN 40.

MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Siphon anti-odeurs DalIDrain Plan	d : 80,5 mm	517364




DALLMER Siphon anti-odeurs DalIDrain, mécanique

Siphon à clapet mécanique sans réserve d'eau (différent de la norme DIN EN 1253). Compatible avec tous les corps d'avaloir et siphons de sol de la famille de systèmes DalIDrain.

MATÉRIAU

Polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
Siphon anti-odeurs DalIDrain, mécanique	d : 84 mm	517395

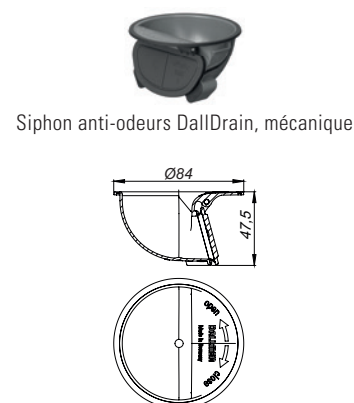

Services

Nos produits en un coup d'oeil

Outils de prescription
et d'installation

Les sessions Dallmer en
ligne. Vidéo d'installation
en direct ou en replay.

Garantie 10 ans*

Découvrez nos multiples systèmes de drainage et visualisez nos catégories de produits sur dallmer.com

Les agences, architectes et installateurs trouveront – sur dallmer.com/service – tous les outils et documents utiles à la prescription ainsi qu'à l'installation.



Notices de montage



Plans DXF



Fiches techniques



BIM – « Building Information
Modeling »



Coupes du système



Configurateur



S'informer quant aux nouveautés en matière de drainage, s'enquérir des évolutions normatives ou des modifications apportées aux directives, analyser les futures tendances dans les salles de bains, confère un véritable confort de travail pour nos clients. Grâce aux formations continues Dallmer, il est désormais encore plus facile de rester attentif aux évolutions de notre secteur d'activité.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les prochaines dates de formation sur dallmer.com/sessions

Une promesse de qualité pour vous et vos clients.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Allemagne

T +49 2932 9616-0
F +49 2932 9616-222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

DW20068 / 11/2023_PDF
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

