


Corps d'avaloir **DallFlex** — L'authentique qui fait toute la différence

*DallFlex. Bien plus qu'un corps d'avaloir,
un système complet compatible avec neuf caniveaux de douche*



DIN 18534
conforme

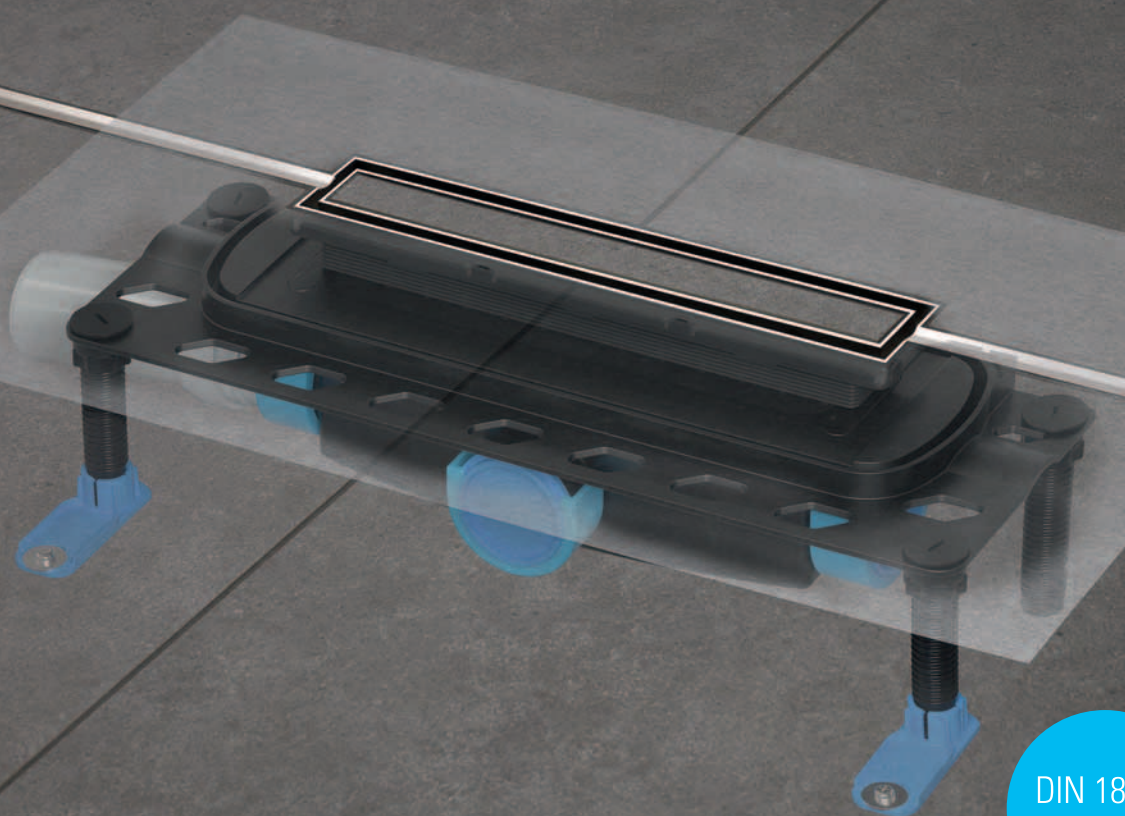

Système DallFlex

- Vue d'ensemble 4
- Corps d'avaloir DallFlex 6
- Élément de douche DallFlex 8

Gamme de caniveaux de douche

- CeraFloor Select 10
- CeraFloor Individual 16
- CeraFloor Pure 20
- CeraWall Select 24
- CeraWall Individual 28
- CeraWall Pure 32
- Zentrix 36
- CeraNiveau 40
- CeraFrame Individual 44
- Nettoyage 48
- Récapitulatif de commande 50
- Gamme de produits 56
- Services 102

Grâce à la famille de systèmes DallFlex,
nous sommes la référence sur le marché

*1 corps d'avaloir,
9 caniveaux de douche, plus de 100 combinaisons possibles*

En 2013, Dallmer révolutionne les caniveaux de douche en présentant le corps d'avaloir intelligent DallFlex, système d'évacuation d'eau guidé en surface.

Dès lors, deux éléments fondamentaux ont évolué dans les salles de bains et salles d'eau. Le premier est que DallFlex a simplifié considérablement le nettoyage des caniveaux de double et donc garanti une hygiène irréprochable ainsi qu'un confort optimal. Essuyer le caniveau et éliminer les saletés - en rinçant le siphon anti-odeurs entièrement amovible - devient un jeu d'enfant. Le second est que DallFlex s'est imposé comme un

corps d'avaloir universel et donc adapté à des caniveaux de douche différents. Une première - sur le marché - qui lui a permis de répondre à tous les goûts et budgets.

Actuellement, il se distingue encore comme le seul système d'évacuation d'eau - dédié au sol et au mur - offrant autant de diversités et de flexibilité.

Laissez-vous inspirer par tous les avantages de notre famille de systèmes. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous appeler au +49 800 3255637.

Vue d'ensemble du système **DallFlex**

DIN 18534
conforme

Spécificités de la gamme

- Nettoyage extrêmement simple pour une hygiène optimale
- Fonctionnalité et élégance grâce à la possibilité de montage à fleur de sol et dans un espace exigü
- Colerette d'étanchéité qui se fixe en un seul clic (sans outils) et garantit une parfaite étanchéité
- Subtilité et raffinement des détails tels que la possibilité de mise en œuvre ultérieure quel que soit le positionnement à l'horizontale
- Design maintes fois primé

DallFlex – une famille de systèmes répondant à toutes les situations

Compatible avec sept caniveaux de douche, la famille DallFlex offre des solutions élégantes et faciles à installer en toutes circonstances.



Corps d'avaloir Dallflex




Corps d'avaloir Dallflex vertical

ou




Élément de douche DallFlex – avec corps d'avaloir DallFlex et pente intégrée




DallFlex Floor

compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraFloor Individual et CeraFloor Pure



DallFlex Wall

compatible avec les caniveaux de douche CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, CeraFloor Select et CeraFloor Pure



DallFlex Compact

compatible avec les caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame Individual

Caniveau de douche Floor



CeraFloor Select
(6 mm, massif)



NOUVEAU CeraFloor Individual



CeraFloor Pure
(1,5 mm, plié)


Caniveau de douche Wall



CeraWall Select
(5 mm, massif)



CeraWall Individual

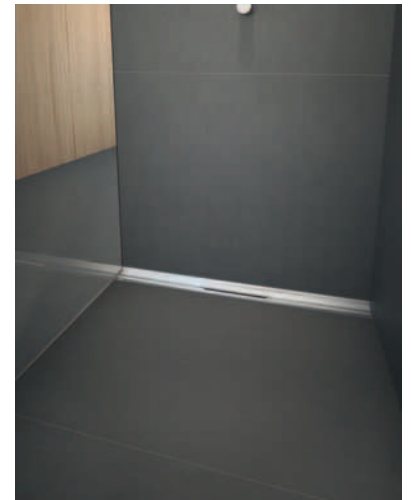

CeraWall Pure
(1,5 mm, plié)

Caniveau de douche Compact:



Zentrix



CeraNiveau



NOUVEAU CeraFrame Individual

Corps d'avaloir **DallFlex**



Spécificités du corps d'avaloir DallFlex :

- Pose sur chape à l'endroit souhaité, au mur au sol
- Corps d'avaloir universel avec siphon anti-odeurs amovible et collerette d'étanchéité à clipser
- Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix et CeraNiveau

Collerette d'étanchéité flexible pour
imperméabilisations composites et
pour membranes étanches



Siphon anti-odeurs amovible
afin de faciliter le nettoyage ;
tuyau des eaux usées librement
accessible

Cadre interchangeable
asymétrique pour adaption
à différentes épaisseurs de
revêtement mural (de 12 à
32 mm). même après pose
dans la chape



180°



Pieds de montage pour
l'isolation acoustique et le
réglage en hauteur

Raccord d'écoulement pour un positionnement
variable sans outils sur trois côtés, rotule mobile
pour le raccordement sans tension au tuyau d'eaux
usées



Disponible également avec raccord
d'écoulement vertical


Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur : 30 mm (vertical),
65 mm ou 90 mm


Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 1,6 l/s *

Isolation acoustique certifiée conforme aux normes
DIN 4109 et VDI 4100

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

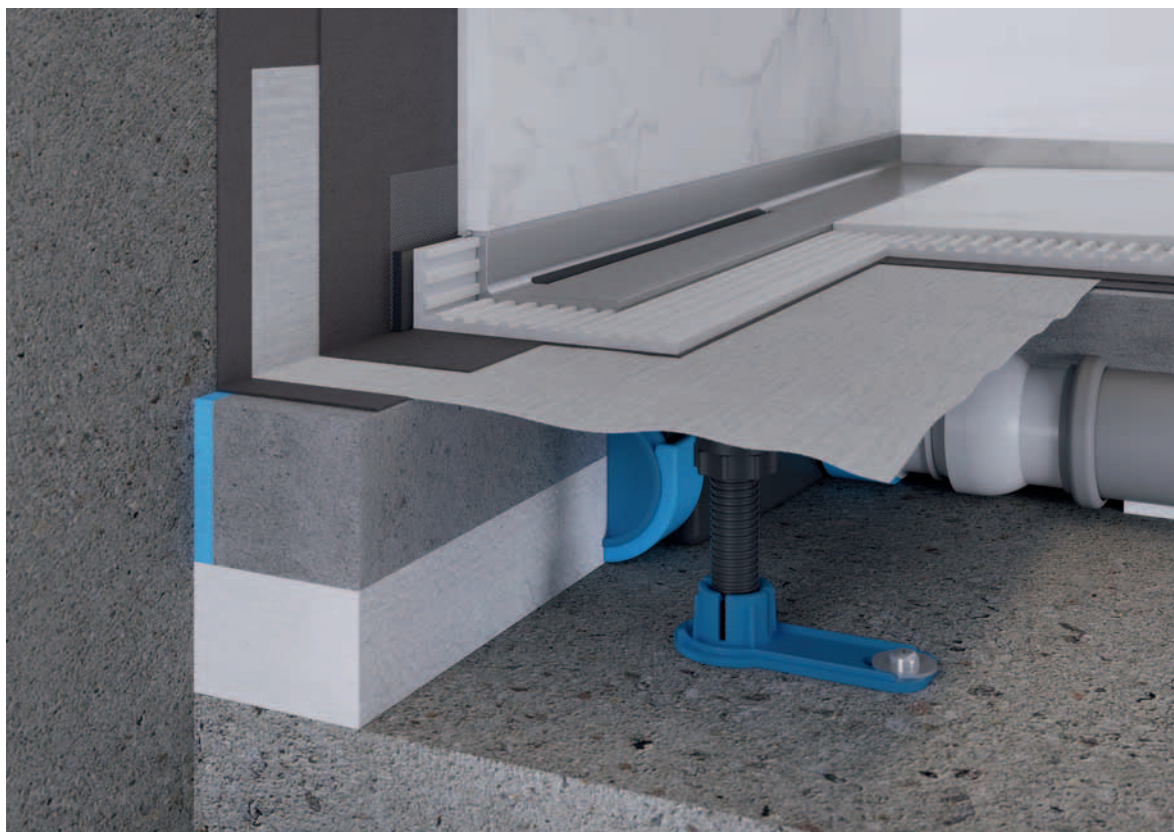


Exemple de pose du corps d'avaloir DallFlex avec CeraWall Select

<u>Indications de commande :</u> Corps d'avaloir DallFlex / DallFlex Plan 	Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure  ou Caniveau de douche CeraFloor Individual  ou Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall Pure  ou Caniveau de douche CeraWall Individual 
Corps d'avaloir DallFlex vertical 	+ Caniveau de douche Zentrix  ou Caniveau de douche CeraNiveau  ou Caniveau de douche CeraFrame Individual 

Élément de douche **DallFlex**

Spécificités de l'élément de douche DallFlex :

- Pente délimitée avec, en partie supérieure, fibre de verre tissée revêtue de non-tissé étanche à l'eau
- Adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- Système d'écoulement DallFlex avec siphon anti-odeurs amovible et collerette d'étanchéité à clipser
- Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix et CeraNiveau

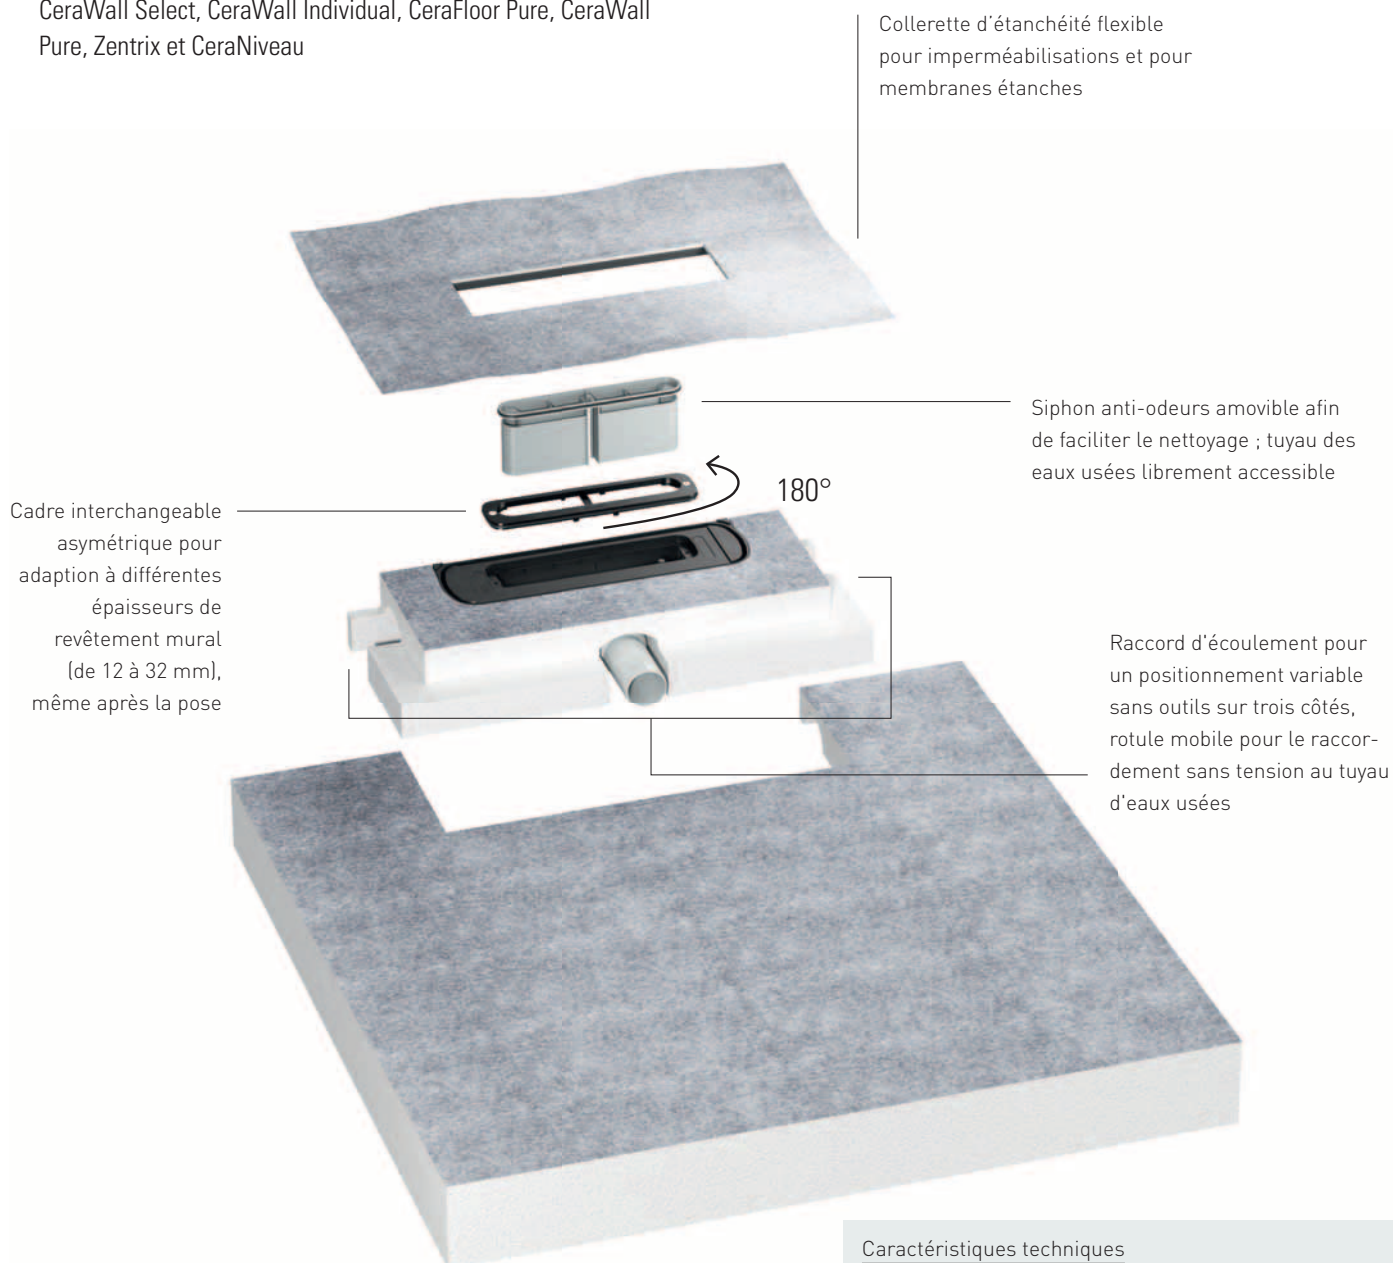


Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur : à partir de 75 mm
(système d'écoulement compris)






Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s *

Isolation acoustique certifiée conforme aux
normes DIN 4109 et VDI 4100

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

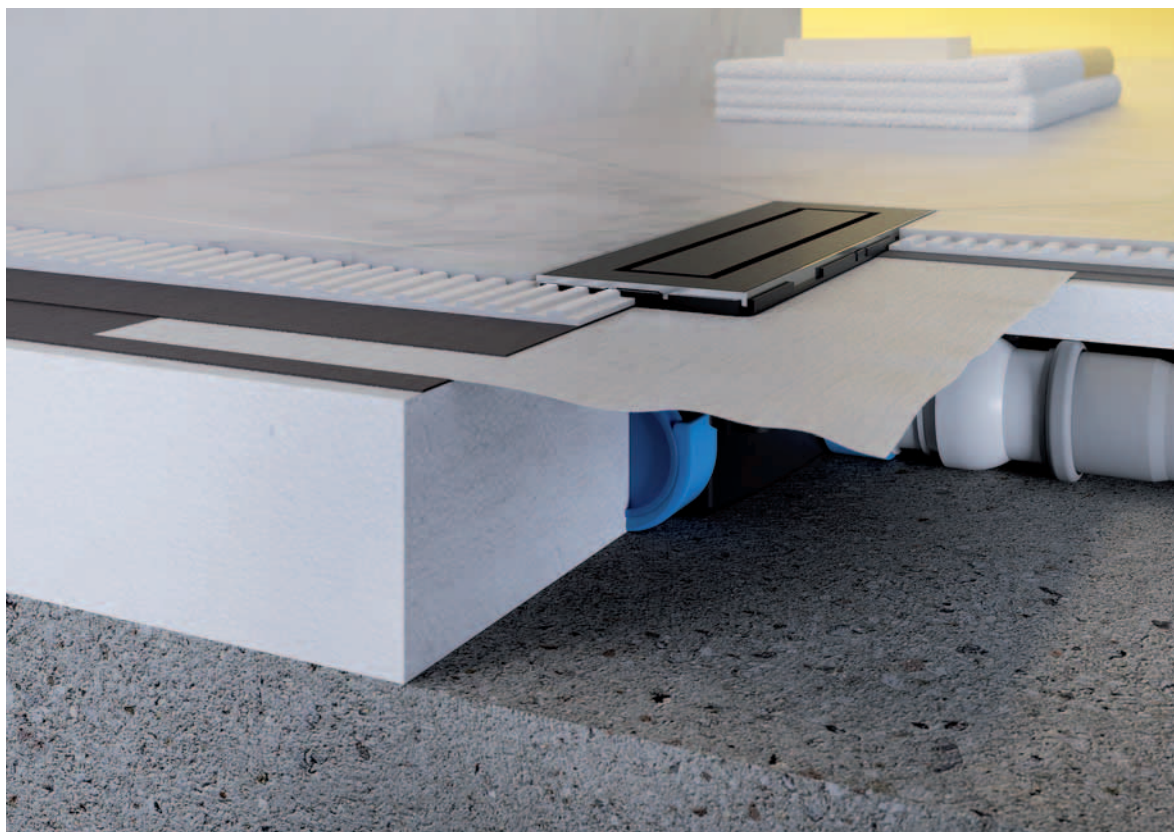

Exemple de pose de l'élément de douche DallFlex Compact avec CeraNiveau

<u>Indications de commande :</u> Élément de douche DallFlex Floor 	Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure  ou Caniveau de douche CeraFloor Individual 
Élément de douche DallFlex Wall 	Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall Pure  ou Caniveau de douche CeraWall Individual  ou Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure 
Élément de douche DallFlex Compact 	Caniveau de douche Zentrix  ou Caniveau de douche CeraNiveau  ou Caniveau de douche CeraFrame Individual 



CeraFloor Select. L'exclusivité d'un caniveau de douche
en acier inox massif, dédié au sol et au mur





CeraFloor Select, l'innovation

Les salles de bains modernes sont le reflet des exigences de leurs utilisateurs/trices. Ouvertes et souvent généreusement dimensionnées, les douches à l'italienne sont - aujourd'hui - des espaces de confort et de relaxation. Dans cette optique, nous avons imaginé CeraFloor Select, un système qui marie performance et élégance.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans
la douche



Position dans
la douche



Pas de rupture
de niveau

Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite




Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton



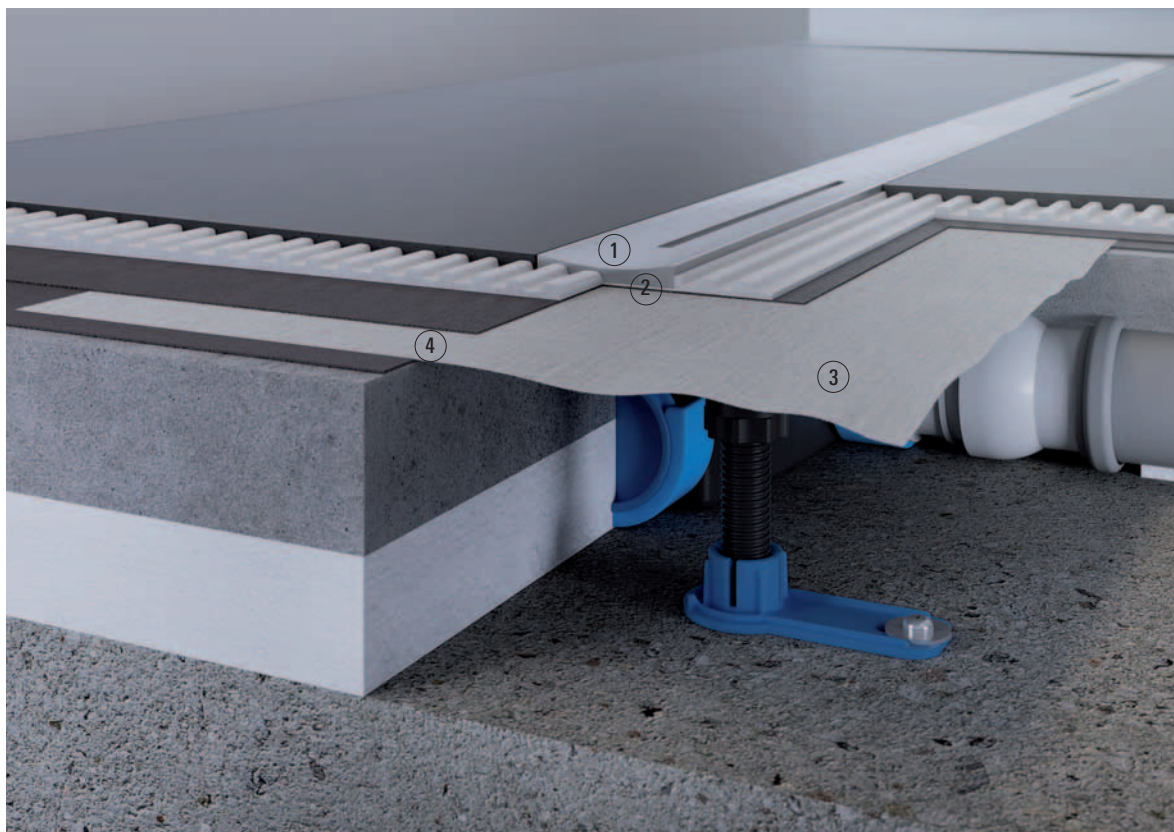

1. Rail acier inox massif de 6 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm
 Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s *
 Conçue pour revêtement de sol de 10 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).
 Longueur : de 800 à 1 500 mm, longueur à partir de 1 600 mm par pas de 50 mm par alignement


* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Select



Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Floor




ou

Élément de douche DallFlex Wall





CeraFloor Select – parfaitement aligné

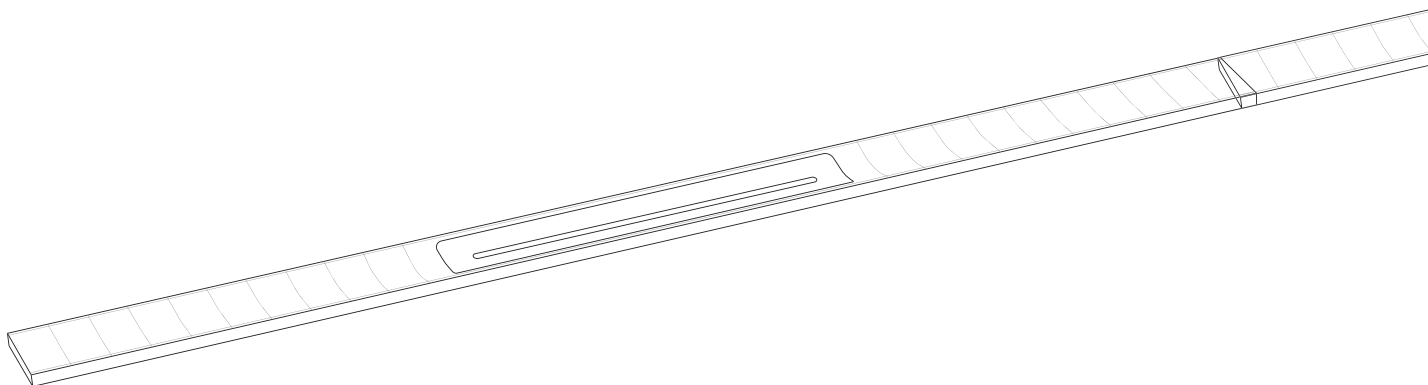

Harmonieusement pensé

Dans les hôtels ou les spas, CeraFloor Select est la solution parfaite pour l'évacuation de l'eau dans de vastes espaces de bien-être et dans les lieux nécessitant un drainage en circonférence de bassins. Il est aussi adapté aux douches luxueusement alignées et aux systèmes d'évacuation d'eau dans les vestiaires. La pose en ligne de CeraFloor Select offre toutes les options imaginables.

Longueur de pose de CeraFloor Select supérieure ou égale à 1 600 mm

CeraFloor Select permet de réaliser - par alignements de 50 mm - des longueurs de pose supérieures ou égales à 1 600 mm. Ceci, en principe, sans limitation de dimensions.

Indications de commande :

Plusieurs caniveaux de douche
CeraFloor Select associés en longueur



+

Quantité correspondante de corps d'avaloir DallFlex






CeraFloor Individual. Quasi invisible et personnalisable,
ce caniveau de douche est dédié au sol.



CeraFloor Individual

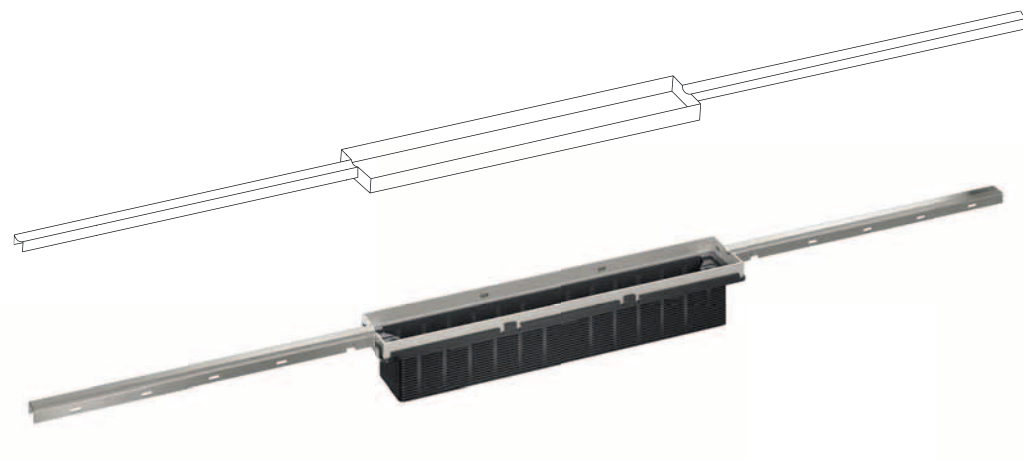

CeraFloor Individual séduit sur toute la ligne par sa beauté et sa technologie

Le cache du caniveau d'un élégant minimalisme peut être garni avec pratiquement n'importe quel carrelage. Il convient donc parfaitement pour les concepts de salles de bains et d'espaces spa personnalisés.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple



Longueur adaptable




Position dans
la douche



Pas de rupture
de niveau

Caches

Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol
individuels

Design



Design acier inoxydable, universellement
utilisable, non carrelé

Acier inox mat



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site
Dallmer.com/fr/montage

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s *

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 38 mm (colle incluse).

Longueur : de 800 à 1 500 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Individual



Cache Individual




ou

Cache Design




Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Floor








CeraFloor Pure. Design et adapté
à tous les budgets, ce caniveau de douche
s'adapte au sol et au mur

CeraFloor Pure

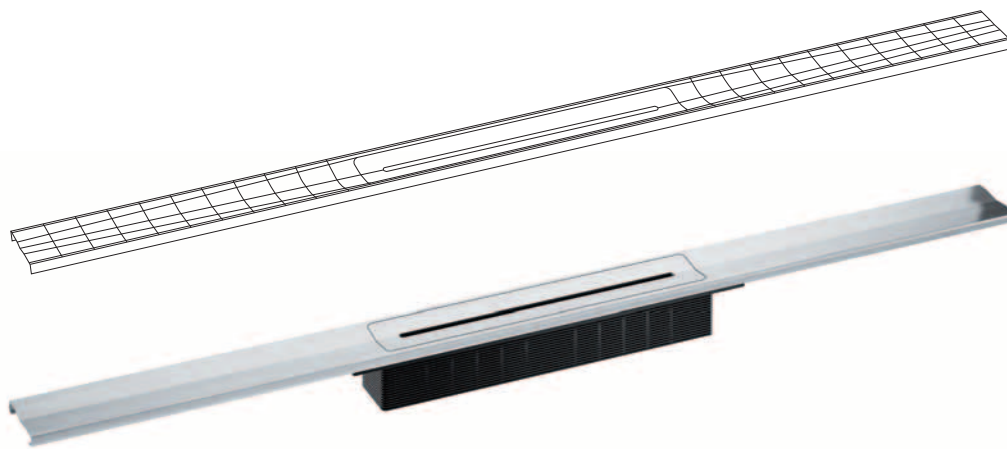

CeraFloor Pure, tout simplement innovant

CeraFloor Pure possède tous les atouts d'un caniveau de douche Dallmer, tout en étant accessible à tous les budgets. La modernité de son design en acier inox et sa facilité d'entretien font mouche. Ce caniveau de douche fonctionnel et élégant se met en œuvre aisément même dans les espaces encastrés.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple




Longueur adaptable



Position dans
la douche



Position dans
la douche



Pas de rupture
de niveau

Matériau

Acier inox de 1,5 mm





1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s *

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Pure



Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Floor



ou


Élément de douche DallFlex Wall





CeraWall Select. Design revendiqué pour ce caniveau de
douche en acier inox massif, dédié au mur



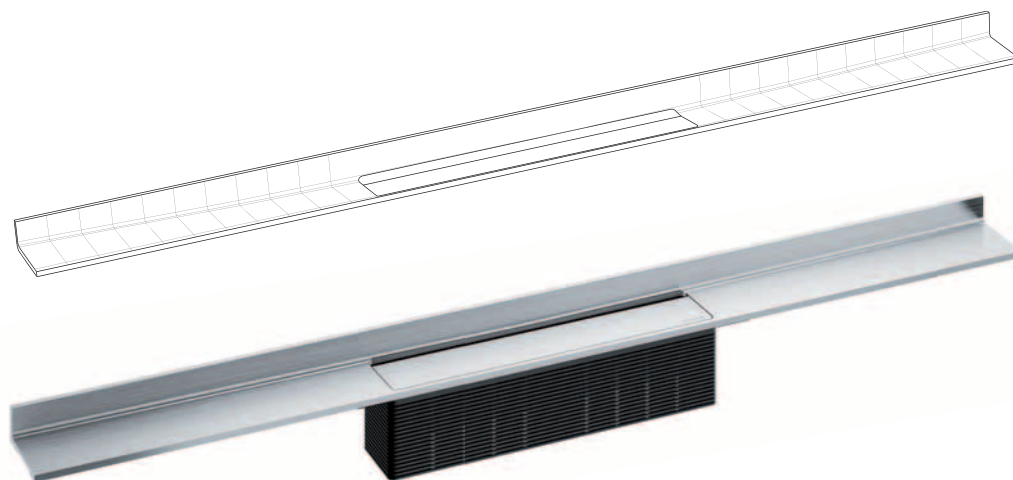

CeraWall Select joue la carte design dans la salle de bains

Expression affirmée d'une évacuation d'eau joliment mise en scène dans les douches à l'italienne, CeraWall Select affiche - pleinement - sa fonctionnalité et son matériau de haute qualité. Son arête franche délimite la surface de la douche et forme, avec le mur, une belle unité optique. L'eau s'évacue - en toute fluidité - grâce à un dévers intégré.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans
la douche



Pas de rupture
de niveau

Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite




Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton



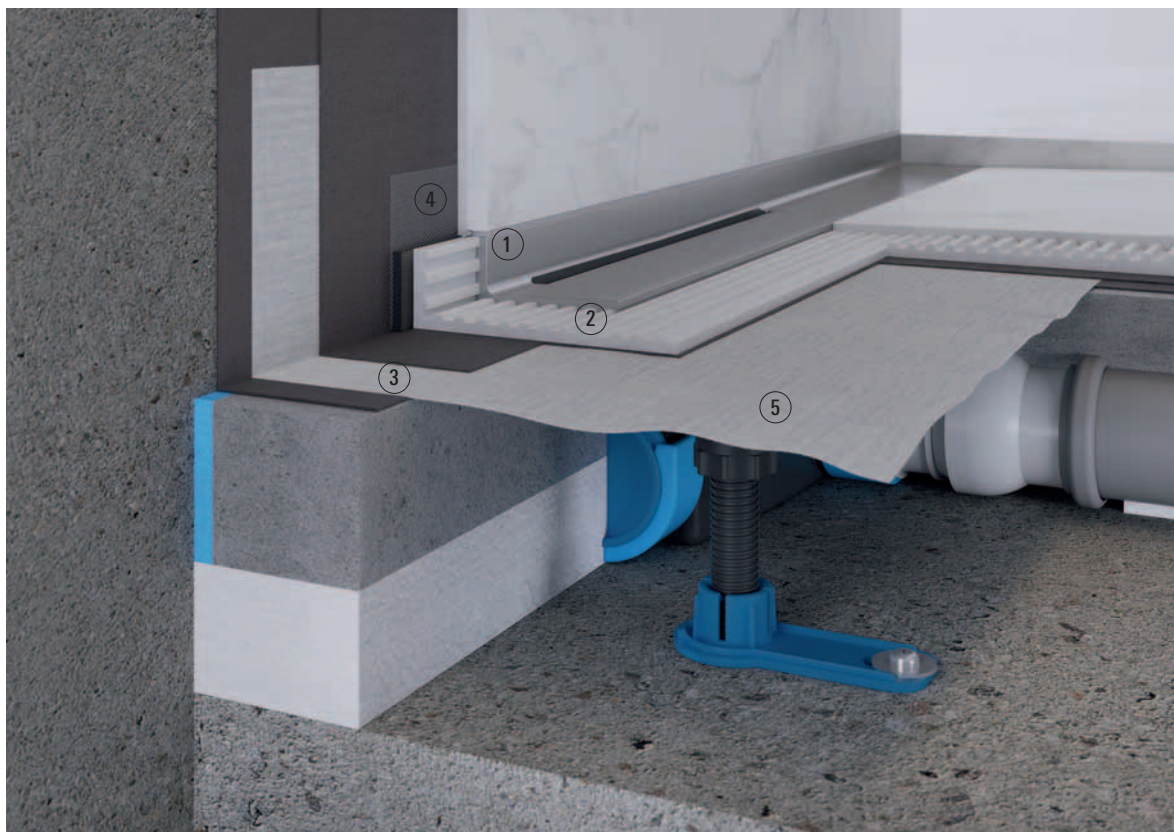

1. Rail acier inox massif de 5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
5. Collettere d'étanchéité DallFlex



Vidéo sur notre site
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm
 Débit d'écoulement : de 0,54 l/s à 1,45 l/s *
 Conçue pour revêtement de sol de 10 à 24 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse). (pour CeraWall Select N 24 à 32 mm)
 Longueur : de 800 à 2 000 mm


* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraWall Select




Corps d'avaloir DallFlex

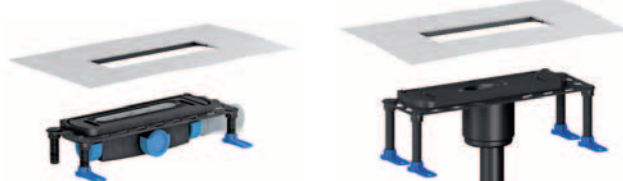

ou

Élément de douche DallFlex Wall




CeraWall Individual. Quasi invisible et personnalisable,
ce caniveau de douche est dédié au mur





CeraWall Individual

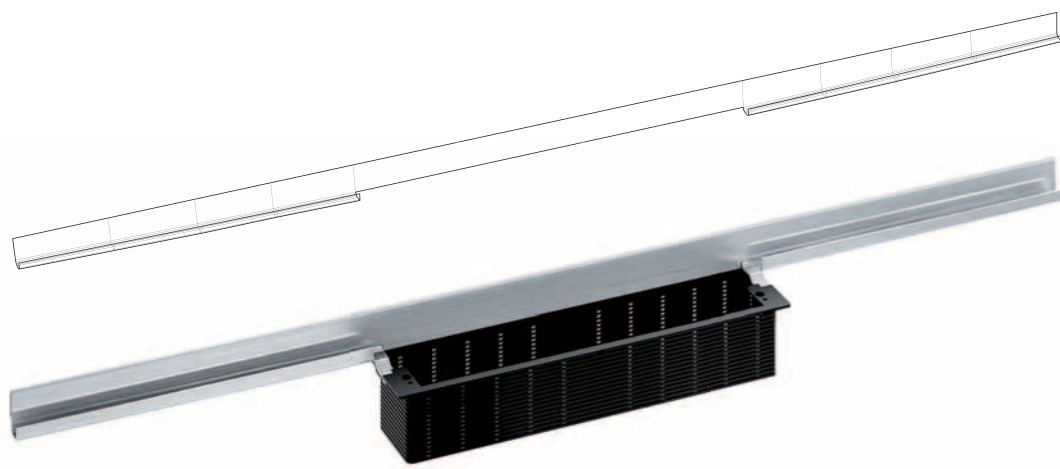

CeraWall Individual se fond dans le décor

Logé dans l'étroitesse de l'espace entre la surface de la douche et le mur, ce caniveau de douche s'intègre discrètement dans son environnement et devient quasi invisible.

65 mm
90 mm

Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple



Longueur adaptable




Position dans
la douche



Pas de rupture
de niveau

Caches

Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol
individuels

Design



Design acier inoxydable, universellement
utilisable, non carrelé

Pierre naturelle



Pour carrelage avec arêtes polies ou teintées
dans la masse (ex. pierre naturelle, grès fin)

Acier inox mat



Revêtement PVD mat anthracite




Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton



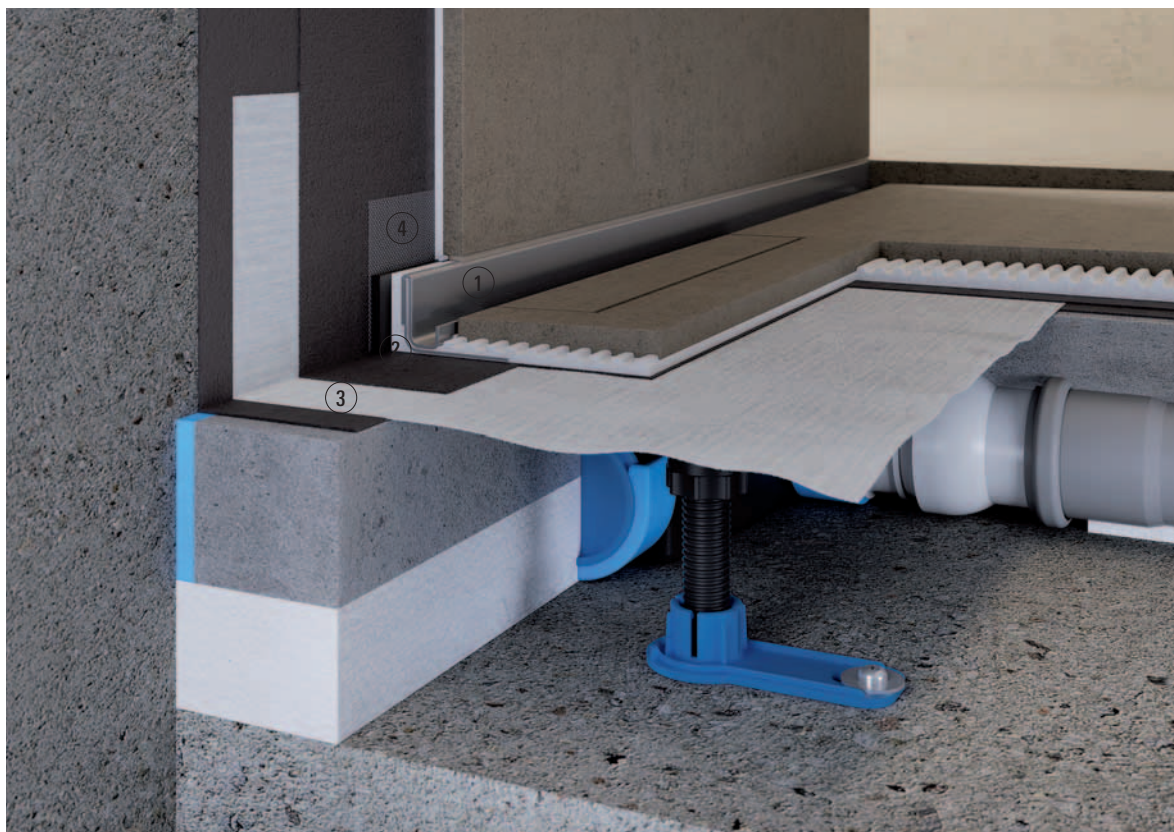

1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique



Vidéo sur notre site
Dallmer.com/fr/montage

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm
 Débit d'écoulement : de 0,6 l/s à 1,6 l/s*
 Conçue pour revêtement de sol et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse). (pour CeraWall Individual N 24 à 32 mm)
 Longueur : de 800 à 2 000 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraWall Individual



Cache Individual



ou

Cache Design



ou

Cache Pierre naturelle




Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Wall






CeraWall Pure. Caniveau de douche design
adapté à tous les budgets, pour le mur



CeraWall Pure

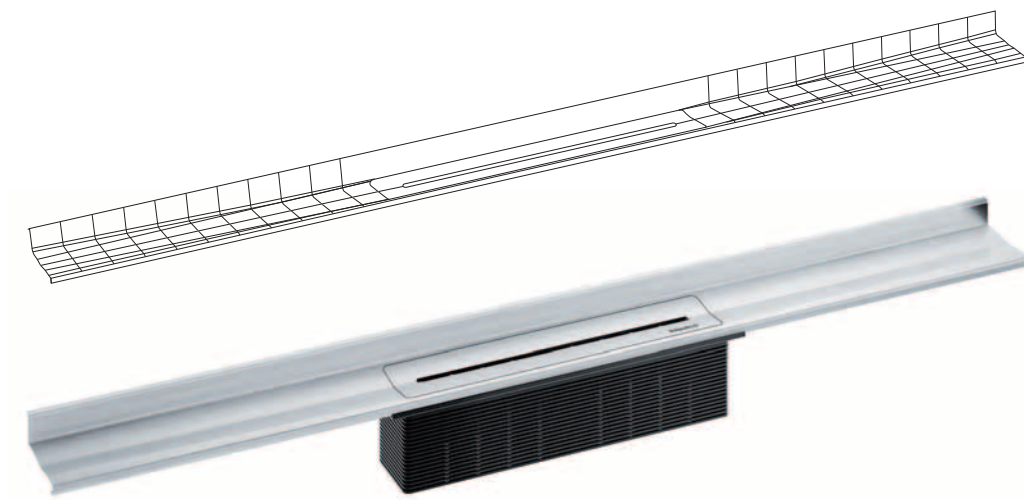

CeraWall Pure, design et légèreté

En acier inox, CeraWall offre un accent très contemporain aux salles de bains. Ce caniveau de douche, dédié au mur, possède tous les avantages de la gamme de systèmes DallFlex et s'adapte à tous les budgets. Ultra-facile à nettoyer, il garantit aussi une totale imperméabilité grâce à la collerette d'étanchéité DallFlex qui se fixe sans outils et en un seul clic.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur




Nettoyage
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans
la douche




Pas de rupture
de niveau

Matériau

Acier inox de 1,5 mm



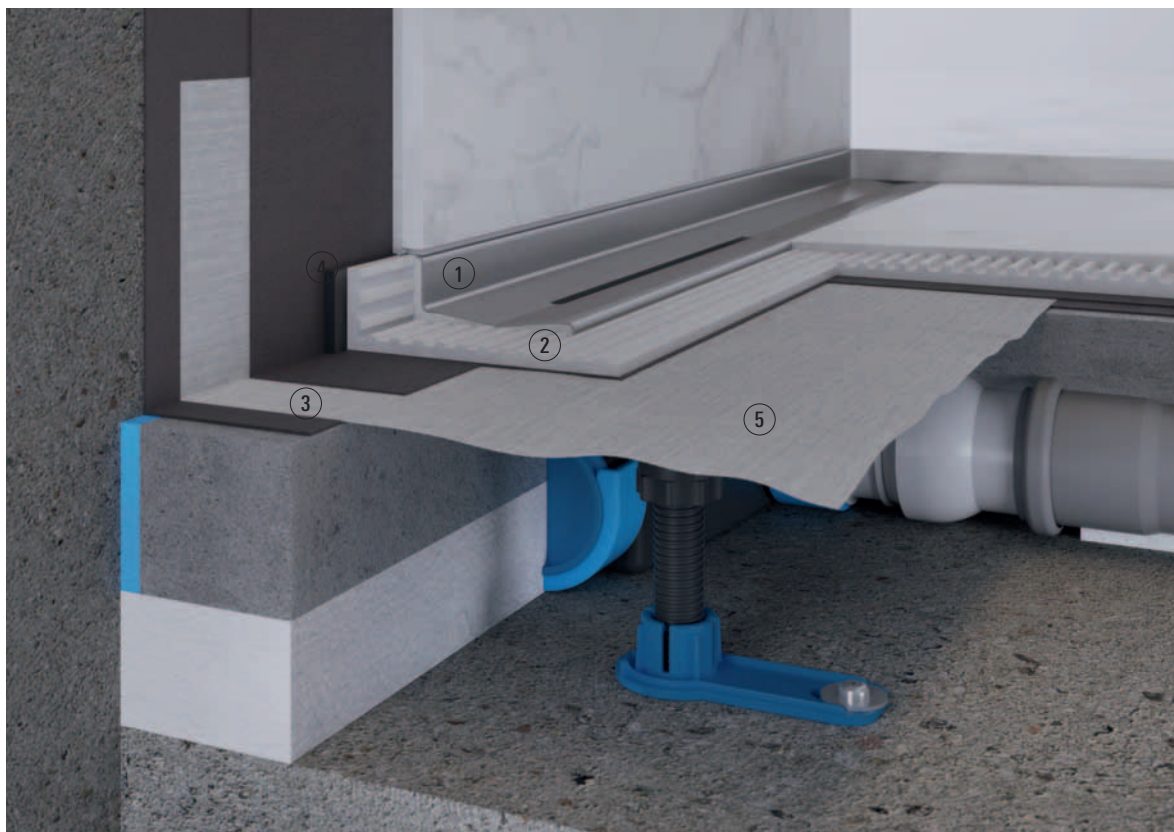

1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Isolation acoustique autocollante
5. Colletterte d'étanchéité DallFlex



Vidéo sur notre site
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm

Débit d'écoulement : de 0,54 l/s à 0,83 l/s *


Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraWall Pure

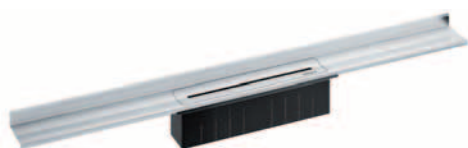


Corps d'avaloir DallFlex



+

Élément de douche DallFlex Wall

ou





A photograph of a modern shower stall. The walls are covered in dark, textured stone tiles. A copper-colored door is partially visible on the right. The floor is a smooth, light-colored material with a copper-colored drain. The text "Zentrix. Compact et raffiné, ce caniveau de douche est dédié au sol" is overlaid on the image.

Zentrix. Compact et raffiné, ce caniveau de douche
est dédié au sol



Zentrix, la référence


Son caractère sculptural fait que Zentrix associe forme et fonction de façon idéale. Légèrement arrondi, son cache - en acier inox massif - s'ouvre vers l'intérieur et forme une fente permettant à l'eau de s'écouler.

65 mm
90 mm

Encombrement
en hauteur



Nettoyage
ultra simple




Quatre ruptures
de niveau




Position dans
la douche

Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli




Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 75 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,85 l/s*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 50 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche Zentrix




Corps d'avaloir DallFlex



+

Élément de douche DallFlex Compact




ou

CeraNiveau. Exclusif, ce caniveau de douche compact est dédié au sol





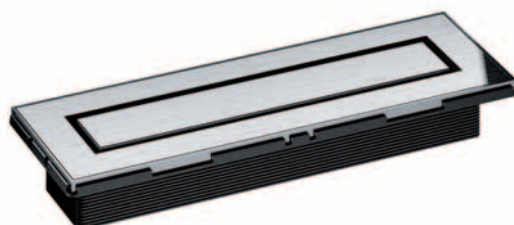

CeraNiveau, l'ambition de plaire


Graphique, élégant et ingénieux, CeraNiveau se révèle comme la solution pour un encombrement minimum. Ce caniveau de douche affiche un concept unique et précurseur pour l'écoulement de l'eau.

65 mm
90 mm

Encombrement
en hauteur



Nettoyage
ultra simple



Quatre ruptures
de niveau



Position dans
la douche

Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 100 mm

*selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraNiveau




Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Compact



The image shows a corner shower enclosure with a glass door and a glass panel. A large potted plant with green leaves is inside the shower. The floor is covered with large, light-colored tiles. The walls are a light green color. The text is overlaid on the left side of the image.

CeraFrame Individual. Ce caniveau de douche compact personnalisable est dédié au sol.





CeraFrame Individual – Le cadre parfait pour un espace personnalisé


CeraFrame Individual ne laisse apparaître qu'un petit rectangle fin : ce caniveau de douche compact comprime une technologie de pointe dans un encombrement minimal – et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

65 mm
90 mm


Encombrement
en hauteur



Nettoyage
ultra simple




Quatre ruptures
de niveau



Position dans
la douche

Caches

Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol individuels

Design



Design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

Acier inox mat



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cadre acier inox, pour carrelage
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 100 mm

* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :

Caniveau de douche CeraNiveau



Cache Individual




Cache Design



ou




Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Compact



Aucun système d'évacuation d'eau n'est aussi facile à nettoyer.
Avantages uniques des systèmes d'écoulement Dallmer :



- 1 Siphon anti-odeurs entièrement amovible pour un nettoyage minutieux, efficace et rapide
- 2 Accès facile et direct à la zone d'écoulement
- 3 Pas de dépôts grâce à un guidage de l'eau ouvert et à fleur de sol



Tous nos systèmes d'écoulement sont à l'image
de CeraFloor Select... ultra-simples et performants



La famille de systèmes DallFlex

CeraFloor Select



DIMENSIONS	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	538000	538017	538024	538031	538048	538055	538062
ACIER INOX POLI	538109	538116	538123	538130	538147	538154	538161
ANTHRACITE MAT	538239	538246	538253	538260	538277	538284	538291
OR ROUGE MAT	538307	538314	538321	538338	538345	538352	538369
LAITON MAT	538376	538383	538390	538406	538413	538420	538437

CeraFloor Individual



DIMENSIONS	800-1500 mm
ACIER INOX MAT	537478
ANTHRACITE MAT	537546
OR ROUGE MAT	537645
LAITON MAT	537744

Cache CeraFloor Individual

Individual



Design



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design
ACIER INOX MAT	537379	537386
ANTHRACITE MAT	537553	537560
OR ROUGE MAT	537652	537669
LAITON MAT	537751	537768

CeraFloor Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538208	538215	538222

1300 mm	1400 mm	1500 mm
538079	538086	538093
538178	538185	538192
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

+

ou

Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

La famille de systèmes DallFlex

CeraWall Select



DIMENSIONS	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535245	535146	535153	535160	535177
ACIER INOX POLI	535252	535108	535115	535122	535139
ANTHRACITE MAT	535283	535306	535313	535320	535337
OR ROUGE MAT	535344	535351	535368	535375	535382
LAITON MAT	535399	535405	535412	535429	535436

CeraWall Individual



DIMENSIONS	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535269	535207	535214	535221	535238
ANTHRACITE MAT	535603	535627	535634	535641	535658
OR ROUGE MAT	536891	536907	536914	536921	536938
LAITON MAT	536945	536952	536969	536976	535665

Cache CeraWall Individual

Individual

Design

Pierre naturelle



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle
ACIER INOX MAT	535023	535047	535030
ANTHRACITE MAT	537003	537010	—
OR ROUGE MAT	537027	537034	—
LAITON MAT	537041	537058	—

CeraWall Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538475	538482	538499

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536457	536464	536471
536419	536426	536433
—	—	—
—	—	—
—	—	—

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536518	536525	536532
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s



ou

Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat




or rouge mat



laiton mat

La famille de systèmes DallFlex

Zentrix 	<table><tr><td>DIMENSION</td><td>300 x 50 mm</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>511317</td></tr><tr><td>ACIER INOX POLI</td><td>511324</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>511331</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>511348</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>511355</td></tr></table>	DIMENSION	300 x 50 mm	ACIER INOX MAT	511317	ACIER INOX POLI	511324	ANTHRACITE MAT	511331	OR ROUGE MAT	511348	LAITON MAT	511355									
DIMENSION	300 x 50 mm																					
ACIER INOX MAT	511317																					
ACIER INOX POLI	511324																					
ANTHRACITE MAT	511331																					
OR ROUGE MAT	511348																					
LAITON MAT	511355																					
CeraNiveau 	<table><tr><td>DIMENSION</td><td>300 x 100 mm</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>511362</td></tr><tr><td>ACIER INOX POLI</td><td>511379</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>511386</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>511058</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>511065</td></tr></table>	DIMENSION	300 x 100 mm	ACIER INOX MAT	511362	ACIER INOX POLI	511379	ANTHRACITE MAT	511386	OR ROUGE MAT	511058	LAITON MAT	511065									
DIMENSION	300 x 100 mm																					
ACIER INOX MAT	511362																					
ACIER INOX POLI	511379																					
ANTHRACITE MAT	511386																					
OR ROUGE MAT	511058																					
LAITON MAT	511065																					
CeraFrame Individual 	<table><tr><td>DIMENSION</td><td>300 x 50 mm</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>537331</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>537348</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>537355</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>537362</td></tr></table> Cache CeraFrame Individual Individual Design  <table><tr><td>SPÉCIFICITÉS</td><td></td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td></td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td></td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td></td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td></td></tr></table>	DIMENSION	300 x 50 mm	ACIER INOX MAT	537331	ANTHRACITE MAT	537348	OR ROUGE MAT	537355	LAITON MAT	537362	SPÉCIFICITÉS		ACIER INOX MAT		ANTHRACITE MAT		OR ROUGE MAT		LAITON MAT		
DIMENSION	300 x 50 mm																					
ACIER INOX MAT	537331																					
ANTHRACITE MAT	537348																					
OR ROUGE MAT	537355																					
LAITON MAT	537362																					
SPÉCIFICITÉS																						
ACIER INOX MAT																						
ANTHRACITE MAT																						
OR ROUGE MAT																						
LAITON MAT																						
CeraWall Select Duo 	<table><tr><td>DIMENSION</td><td>1300 mm</td><td>1400 mm</td><td>1500 mm</td><td>1600 mm</td><td>1700 mm</td><td>1800 mm</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>536181</td><td>536198</td><td>536204</td><td>536211</td><td>536228</td><td>536235</td></tr><tr><td>ACIER INOX POLI</td><td>536105</td><td>536112</td><td>536129</td><td>536136</td><td>536143</td><td>536150</td></tr></table>	DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	ACIER INOX MAT	536181	536198	536204	536211	536228	536235	ACIER INOX POLI	536105	536112	536129	536136	536143	536150
DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm																
ACIER INOX MAT	536181	536198	536204	536211	536228	536235																
ACIER INOX POLI	536105	536112	536129	536136	536143	536150																
CeraWall Individual Duo 	<table><tr><td>DIMENSION</td><td>1300 mm</td><td>1400 mm</td><td>1500 mm</td><td>1600 mm</td><td>1700 mm</td><td>1800 mm</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>536020</td><td>536037</td><td>536044</td><td>536051</td><td>536068</td><td>536075</td></tr></table>	DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	ACIER INOX MAT	536020	536037	536044	536051	536068	536075							
DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm																
ACIER INOX MAT	536020	536037	536044	536051	536068	536075																
Cache CeraWall Individual Duo Individual Design Pierre naturelle 	<table><tr><td>SPÉCIFICITÉS</td><td>Individual</td><td>Design</td><td>Pierre naturelle</td></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>535191</td><td>535092</td><td>535184</td></tr></table>	SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle	ACIER INOX MAT	535191	535092	535184													
SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle																			
ACIER INOX MAT	535191	535092	535184																			

Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

+

ou

Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s

Individual	Design
537379	537386
537553	537560
537652	537669
537751	537768

Corps d'avaloir DallFlex Duo

+



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539137	536402	539083
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.6/0.86 l/s	0.9/1.45 l/s	1.2/2.35 l/s

1900 mm	2000 mm
536242	536259
536167	536174

1900 mm	2000 mm
536082	536099



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

Corps d'avaloir DallFlex



DALLMER corps d'avaloir DallFlex ABS

selon la norme DIN EN 1253

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
corps d'avaloir DallFlex ABS	DN 50	539045

Encombrement vertical : 90 mm




corps d'avaloir DallFlex ABS

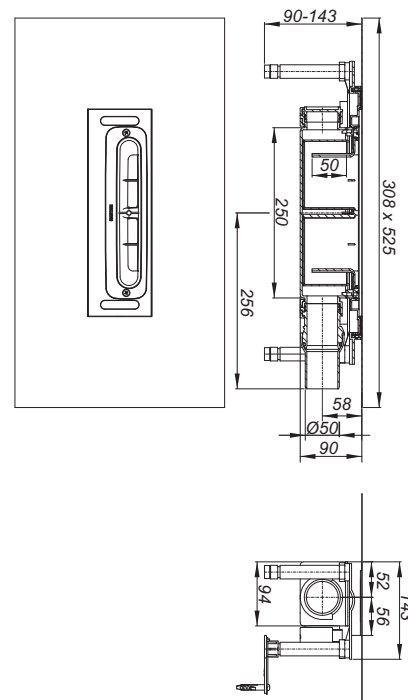


DALLMER élément antibruit DallFlex

pour le montage avec le corps d'avaloir DallFlex et les caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau. En cas d'installation selon rapport d'essai P-BA 146/2015 (CeraFloor, Zentrix et CeraNiveau) ou P-BA 148/2015 (CeraWall) satisfait aux exigences supérieures en terme d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

DÉSIGNATION	RÉF.
élément antibruit DallFlex	539090

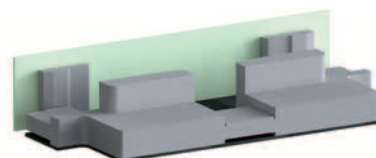

élément antibruit DallFlex

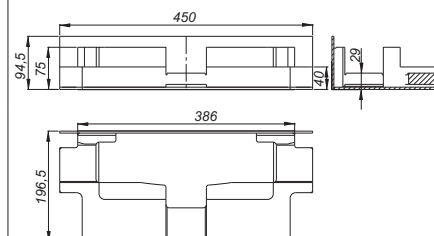

Corps d'avaloir DallFlex



DALLMER corps d'avaloir DallFlex ABS monté avec PSE

selon la norme DIN EN 1253

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- gaine en mousse dure en expansé afin de faciliter l'alignement et la fixation avec la colle pour carrelage
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant de bord préfabriqué
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS, mousse dure en polystyrène expansé

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
corps d'avaloir DallFlex ABS monté avec PSE	DN 50	540454

Encombrement en hauteur 90 mm



corps d'avaloir DallFlex ABS monté avec PSE

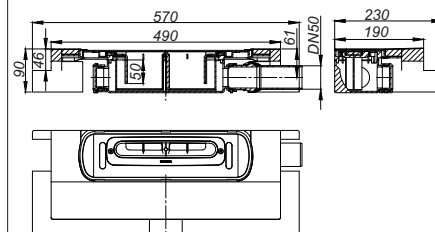

Corps d'avaloir DallFlex



DALLMER corps d'avaloir DallFlex Plan ABS

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés,
à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement ABS

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME

DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm),
en conformité avec la norme DIN EN 274


	Exigences	Dallmer
DN 40	0.4 l/s	0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
corps d'avaloir DallFlex Plan ABS	DN 40	539052

Encombrement vertical : 65 mm




corps d'avaloir DallFlex Plan ABS

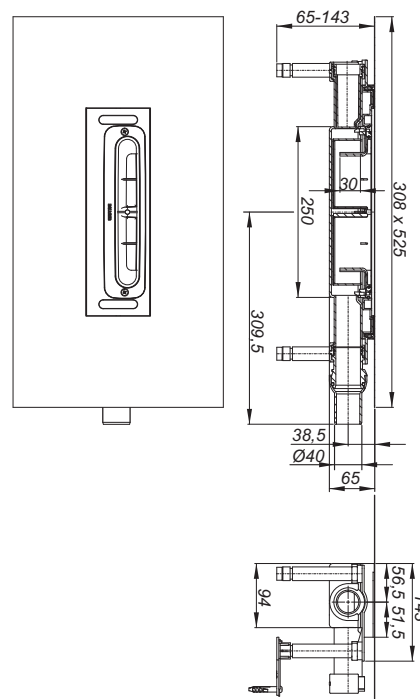


DALLMER élément antibruit DallFlex Plan

pour le montage avec le corps d'avaloir DallFlex Plan et les caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau. En cas d'installation selon rapport d'essai P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau) ou P-BA 144/2015 (CeraWall Select) satisfait aux exigences supérieures en terme d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

DÉSIGNATION	RÉF.
élément antibruit DallFlex Plan	539106



élément antibruit DallFlex Plan

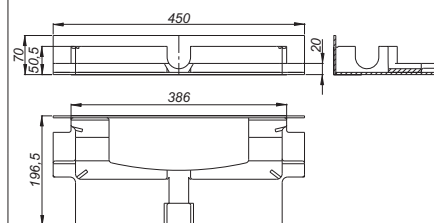

Corps d'avaloir DallFlex



DALLMER corps d'avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- gaine en mousse dure en expansé afin de faciliter l'alignement et la fixation avec la colle pour carrelage
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant de bord préfabriqué
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS, mousse dure en polystyrène expansé

**DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3,** (hauteur d'eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274

	Exigences	Dallmer
DN 40	0.4 l/s	0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION

corps d'avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

DIAMÈTRE

DN 40


RÉF.

540461

Encombrement en hauteur 65 mm



corps d'avaloir DallFlex Plan ABS monté avec PSE

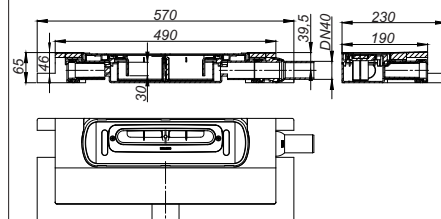

Corps d'avaloir DallFlex



DALLMER corps d'avaloir DallFlex vertical

selon la norme DIN EN 1253

pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix et CeraNiveau.

Raccord d'écoulement DN 50 vertical

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

DÉSIGNATION

 corps d'avaloir DallFlex vertical

DIAMÈTRE

DN 50

RÉF.

539076


Indications de commande pour les corps d'avaloir avec raccord d'écoulement en polypropylène :

Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

Encombrement vertical : 30 mm



corps d'avaloir DallFlex vertical

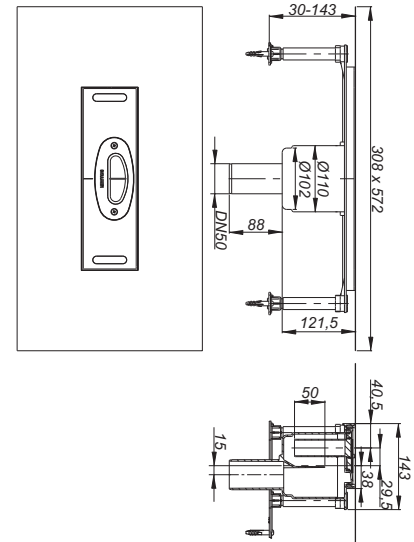

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50

MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION

manchon à coller en PVC

DIAMÈTRE


DN 50

RÉF.

691125



manchon à coller en PVC



DALLMER élément de protection incendie et isolation acoustique 11

Compatible avec les corps d'avaloir DallFlex vertical. Pour installation dans les planchers F 30/60/90/120.

SPÉCIFICITÉS

- élément à emboîter
- insert en matière gonflée
- étriers de blocage
- accessoires de montage
- dispositif de coffrage
- coiffe de protection

Raccordement de : tube en matière plastique DN 50 par l'intermédiaire d'un manchon de conduit, tube en fonte DN 50 par l'intermédiaire d'un raccordement DALLMER HT/SML DN 50/DN 50 (réf.: 880024)

DÉSIGNATION

élément de protection incendie et isolation acoustique 11

DIAMÈTRE


DN 50

RÉF.

515308



élément de protection incendie et isolation acoustique 11



Caniveau de douche CeraFloor Select

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	800 mm	538000
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	850 mm	538017
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	900 mm	538024
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	950 mm	538031
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1000 mm	538048
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1100 mm	538055
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1200 mm	538062
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1300 mm	538079
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1400 mm	538086
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox mat	1500 mm	538093



caniveau de douche CeraFloor Select
acier inox mat

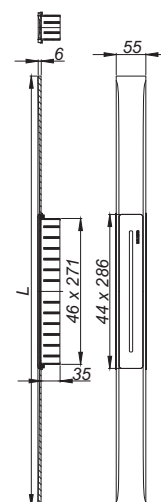

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	800 mm	538109
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	850 mm	538116
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	900 mm	538123
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	950 mm	538130
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1000 mm	538147
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1100 mm	538154
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1200 mm	538161
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1300 mm	538178
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1400 mm	538185
caniveau de douche CeraFloor Select acier inox poli	1500 mm	538192



caniveau de douche CeraFloor Select
acier inox poli

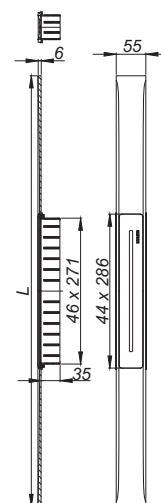

Indications de commande pour le CeraFloor Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le caniveau de douche CeraFloor Select.

Caniveau de douche CeraFloor Select

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	800 mm	538239
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	850 mm	538246
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	900 mm	538253
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	950 mm	538260
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	1000 mm	538277
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	1100 mm	538284
caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat	1200 mm	538291



caniveau de douche CeraFloor Select anthracite mat

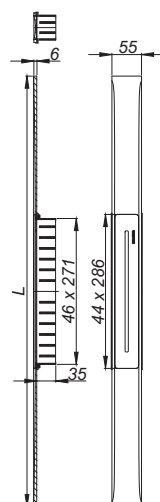

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD or rouge mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	800 mm	538307
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	850 mm	538314
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	900 mm	538321
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	950 mm	538338
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	1000 mm	538345
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	1100 mm	538352
caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat	1200 mm	538369



caniveau de douche CeraFloor Select or rouge mat

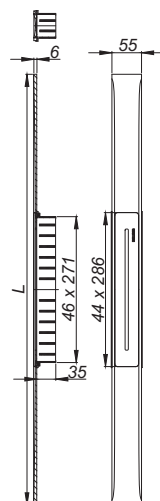

Indications de commande pour le CeraFloor Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le caniveau de douche CeraFloor Select.

Caniveau de douche CeraFloor Select

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 10 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 6 mm, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD laiton mat


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	800 mm	538376
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	850 mm	538383
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	900 mm	538390
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	950 mm	538406
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	1000 mm	538413
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	1100 mm	538420
caniveau de douche CeraFloor Select laiton mat	1200 mm	538437

Indications de commande pour le CeraFloor Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le caniveau de douche CeraFloor Select.



caniveau de douche CeraFloor Select
laiton mat

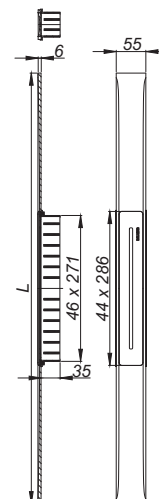

Caniveau de douche CeraFloor Individual

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre 1500 – 700 mm.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Individual	800-1500 mm	537478



caniveau de douche CeraFloor Individual



DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual anthracite mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre 1500 – 700 mm.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Individual anthracite mat	800-1500 mm	537546



caniveau de douche CeraFloor Individual anthracite mat



Indications de commande pour le CeraFloor Individual :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

Caniveau de douche CeraFloor Individual

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual or rouge mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre 1500 – 700 mm.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD or rouge mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Individual or rouge mat	800-1500 mm	537645



caniveau de douche CeraFloor Individual or rouge mat



DALLMER caniveau de douche CeraFloor Individual laiton mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtements de sol de 12 à 38 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre 1500 – 700 mm.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), revêtement PVD laiton mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Individual laiton mat	800-1500 mm	537744



caniveau de douche CeraFloor Individual laiton mat



Indications de commande pour le CeraFloor Individual :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

Caniveau de douche CeraFloor Individual

DALLMER cache CeraFloor/CeraFrame Individual

cache pour caniveau de douche CeraFloor Individual et CeraFrame Individual.

MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou

acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat

- **cache CeraFloor/CeraFrame Individual**
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
- **cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design**
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

DÉSIGNATION	RÉF.
cache CeraFloor/CeraFrame Individual acier inox mat	537379
cache CeraFloor/CeraFrame Individual anthracite mat	537553
cache CeraFloor/CeraFrame Individual or rouge mat	537652
cache CeraFloor/CeraFrame Individual laiton mat	537751
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design acier inox mat	537386
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design anthracite mat	537560
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design or rouge mat	537669
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design laiton mat	537768

Indications de commande pour le CeraFloor Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau de douche CeraFrame + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
acier inox mat




cache CeraFloor/CeraFrame Individual
anthracite mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
or rouge mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
laiton mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
acier inox mat




cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
anthracite mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
or rouge mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
laiton mat



Caniveau de douche CeraFloor Pure

DALLMER caniveau de douche CeraFloor Pure

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée à fleur de sol et conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFloor Pure	900 mm	538208
caniveau de douche CeraFloor Pure	1000 mm	538215
caniveau de douche CeraFloor Pure	1200 mm	538222

Indications de commande pour le CeraFloor Pure :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor/Wall + le caniveau de douche CeraFloor Pure.



caniveau de douche CeraFloor Pure

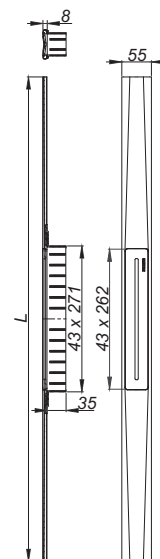

Caniveau de douche CeraWall Select

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	800 mm	535245
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	900 mm	535146
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1000 mm	535153
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1100 mm	535160
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1200 mm	535177
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1300 mm	536457
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1400 mm	536464
caniveau de douche CeraWall Select acier inox mat	1500 mm	536471



caniveau de douche CeraWall Select
acier inox mat

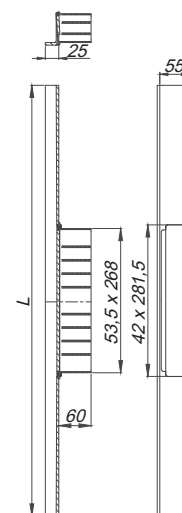

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	800 mm	535252
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	900 mm	535108
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1000 mm	535115
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1100 mm	535122
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1200 mm	535139
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1300 mm	536419
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1400 mm	536426
caniveau de douche CeraWall Select acier inox poli	1500 mm	536433



caniveau de douche CeraWall Select
acier inox poli

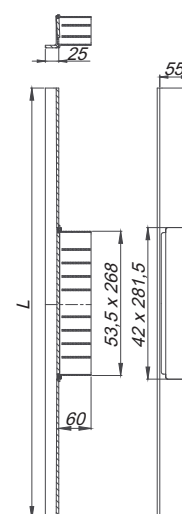

Indications de commande pour le système CeraWall Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Select.

Caniveau de douche CeraWall Select

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat	800 mm	535283
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat	900 mm	535306
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat	1000 mm	535313
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat	1100 mm	535320
caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat	1200 mm	535337



caniveau de douche CeraWall Select anthracite mat

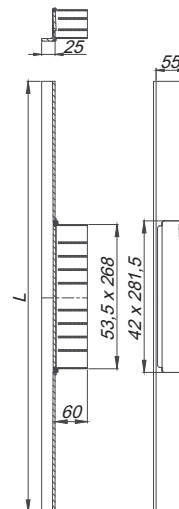

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat	800 mm	535344
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat	900 mm	535351
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat	1000 mm	535368
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat	1100 mm	535375
caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat	1200 mm	535382



caniveau de douche CeraWall Select or rouge mat

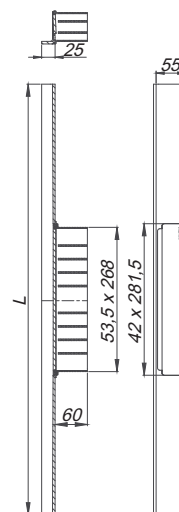

Indications de commande pour le système CeraWall Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Select.

Caniveau de douche CeraWall Select

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select laiton mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 10 à 24 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat	800 mm	535399
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat	900 mm	535405
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat	1000 mm	535412
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat	1100 mm	535429
caniveau de douche CeraWall Select laiton mat	1200 mm	535436

Indications de commande pour le système CeraWall Select :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Select.



caniveau de douche CeraWall Select laiton mat

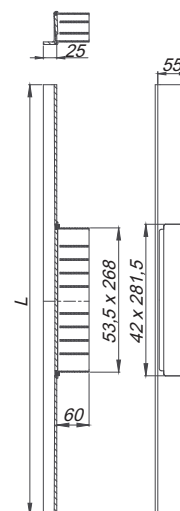

Pièces détachées CeraWall

DALLMER cache CeraWall Select


pièce détachée pour les caniveau de douche CeraWall Select

- **cache CeraWall Select, acier inox mat**
acier inox 1.4301, mat satiné
- **cache CeraWall Select, acier inox poli**
acier inox 1.4301, poli

DÉSIGNATION	RÉF.
cache CeraWall Select, acier inox mat	535535
cache CeraWall Select, acier inox poli	535528



cache CeraWall Select



Caniveau de douche CeraWall Select N (pierre naturelle)

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle inclus), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	800 mm	536730
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	900 mm	536747
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1000 mm	536754
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1100 mm	536761
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1200 mm	536778
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1300 mm	536785
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1400 mm	536792
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox mat	1500 mm	536808



caniveau de douche CeraWall Select N
acier inox mat

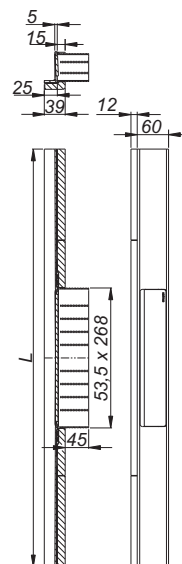

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle inclus), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	800 mm	536570
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	900 mm	536587
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1000 mm	536594
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1100 mm	536600
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1200 mm	536617
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1300 mm	536624
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1400 mm	536631
caniveau de douche CeraWall Select N acier inox poli	1500 mm	536648



caniveau de douche CeraWall Select N
acier inox poli

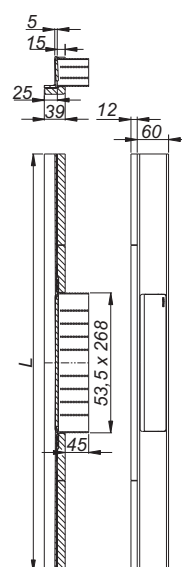

Indications de commande pour le système CeraWall Select N :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Select N.

Caniveau de douche CeraWall Individual

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual	800 mm	535269
caniveau de douche CeraWall Individual	900 mm	535207
caniveau de douche CeraWall Individual	1000 mm	535214
caniveau de douche CeraWall Individual	1100 mm	535221
caniveau de douche CeraWall Individual	1200 mm	535238
caniveau de douche CeraWall Individual	1300 mm	536518
caniveau de douche CeraWall Individual	1400 mm	536525
caniveau de douche CeraWall Individual	1500 mm	536532



caniveau de douche CeraWall Individual

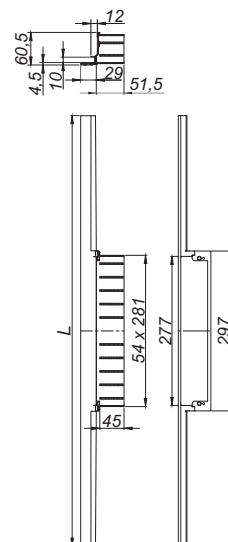

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat	800 mm	535603
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat	900 mm	535627
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat	1000 mm	535634
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat	1100 mm	535641
caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat	1200 mm	535658



caniveau de douche CeraWall Individual anthracite mat

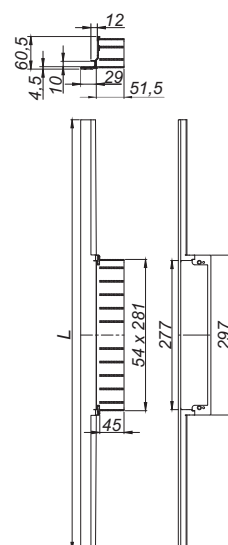

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.

Caniveau de douche CeraWall Individual

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, enduction PVD or rouge mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat	800 mm	536891
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat	900 mm	536907
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat	1000 mm	536914
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat	1100 mm	536921
caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat	1200 mm	536938



caniveau de douche CeraWall Individual or rouge mat

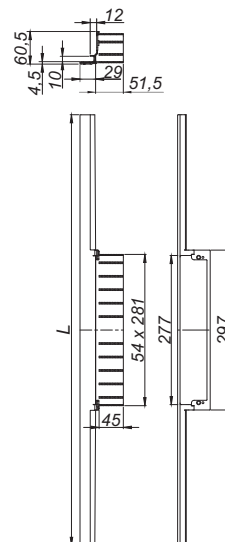

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur et conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, acier inox 1.4301, enduction PVD laiton mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat	800 mm	536945
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat	900 mm	536952
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat	1000 mm	536969
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat	1100 mm	536976
caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat	1200 mm	535665



caniveau de douche CeraWall Individual laiton mat

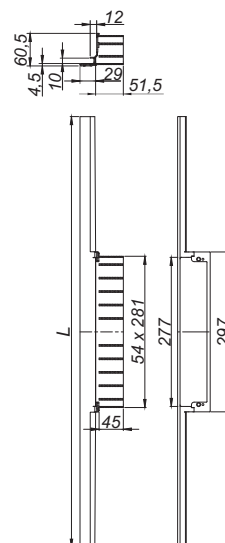

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.

Caniveau de douche CeraWall Individual

DALLMER cache CeraWall Individual

cache pour caniveau de douche CeraWall Individual.

MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou


acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat

- **cache CeraWall Individual**
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
- **cache CeraWall Individual pierre naturelle**
pour carrelage avec des revêtements de sol dont les arêtes de coupe sont polies ou teintées dans la masse (exemples : la pierre naturelle, le grès fin)
- **cache CeraWall Individual Design**
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé


DÉSIGNATION	RÉF.
cache CeraWall Individual acier inox mat	535023
cache CeraWall Individual anthracite mat	537003
cache CeraWall Individual or rouge mat	537027
cache CeraWall Individual laiton mat	537041
cache CeraWall Individual pierre naturelle	535030
cache CeraWall Individual Design acier inox mat	535047
cache CeraWall Individual Design anthracite mat	537010
cache CeraWall Individual Design or rouge mat	537034
cache CeraWall Individual Design laiton mat	537058

Indications de commande pour le système CeraWall Individual:


Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Individual + le cache CeraWall Individual.



cache CeraWall Individual



cache CeraWall Individual pierre naturelle



cache CeraWall Individual Design

Caniveau de douche CeraWall Individual N (pierre naturelle)

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual N

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection

MATÉRIAU

acier inox 1.4301


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual N	800 mm	536266
caniveau de douche CeraWall Individual N	900 mm	536273
caniveau de douche CeraWall Individual N	1000 mm	536280
caniveau de douche CeraWall Individual N	1100 mm	536297
caniveau de douche CeraWall Individual N	1200 mm	536303
caniveau de douche CeraWall Individual N	1300 mm	536495
caniveau de douche CeraWall Individual N	1400 mm	536556
caniveau de douche CeraWall Individual N	1500 mm	536563

Indications de commande pour le système CeraWall Individual N:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Individual N + le cache CeraWall Individual.



caniveau de douche CeraWall Individual N

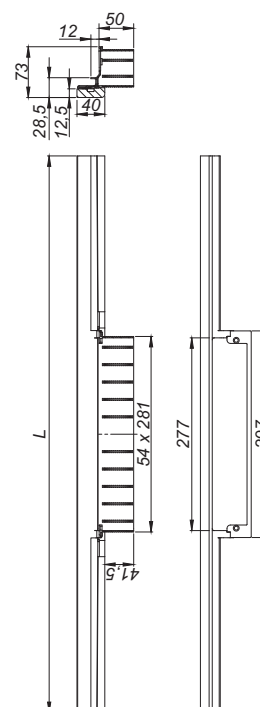

Caniveau de douche CeraWall Pure

DALLMER caniveau de douche CeraWall Pure

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Rigole d'écoulement avec une pente latérale intégrée, installée de façon visible au mur et conçue pour revêtements de sol de 12 à 32 mm et revêtements mural de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- cache
- ruban autocollant pour isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection

MATÉRIAU

acier inox 1.4301, 1,5 mm, classe de charge K 3 (300 kg)


DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Pure	900 mm	538475
caniveau de douche CeraWall Pure	1000 mm	538482
caniveau de douche CeraWall Pure	1200 mm	538499

Indications de commande pour le système CeraWall Pure :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Wall + le caniveau de douche CeraWall Pure.



caniveau de douche CeraWall Pure

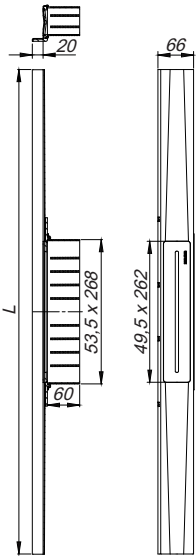


DALLMER ruban de sécurité S 3

ruban autocollant avec armature anti-coupures

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
ruban de sécurité S 3	1200 mm	538505



ruban de sécurité S 3



Caniveau de douche Zentrix

DALLMER caniveau de douche Zentrix

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

Réglage vertical (marge de 11 à 38 mm) et dans le sens longitudinal (marge 16 mm), rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 50 mm

- **caniveau de douche Zentrix acier inox mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche Zentrix acier inox poli**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, poli, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche Zentrix anthracite mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat
- **caniveau de douche Zentrix or rouge mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat
- **caniveau de douche Zentrix laiton mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche Zentrix acier inox mat	300 x 50 mm	511317
caniveau de douche Zentrix acier inox poli	300 x 50 mm	511324
caniveau de douche Zentrix anthracite mat	300 x 50 mm	511331
caniveau de douche Zentrix or rouge mat	300 x 50 mm	511348
caniveau de douche Zentrix laiton mat	300 x 50 mm	511355

Indications de commande pour le système Zentrix:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + le caniveau de douche Zentrix.




reddot design award
best of the best 2008



product design award
2008




caniveau de douche Zentrix acier inox mat



caniveau de douche Zentrix acier inox poli




caniveau de douche Zentrix anthracite mat



caniveau de douche Zentrix or rouge mat



caniveau de douche Zentrix laiton mat



Caniveau de douche CeraNiveau

DALLMER caniveau de douche CeraNiveau

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

Réglage vertical (marge de 11 à 38 mm), dans le sens longitudinal (marge 16 mm) et transversal (marge 6 mm), rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 100 mm

- **caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, poli, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat
- **caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat
- **caniveau de douche CeraNiveau laiton mat**
profil de recouvrement acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat	300 x 100 mm	511362
caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli	300 x 100 mm	511379
caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat	300 x 100 mm	511386
caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat	300 x 100 mm	511058
caniveau de douche CeraNiveau laiton mat	300 x 100 mm	511065

Indications de commande pour le système CeraNiveau:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + le caniveau de douche CeraNiveau.



caniveau de douche CeraNiveau acier inox mat



caniveau de douche CeraNiveau acier inox poli




caniveau de douche CeraNiveau anthracite mat



caniveau de douche CeraNiveau or rouge mat



caniveau de douche CeraNiveau laiton mat



Caniveau de douche CeraFrame Individual

DALLMER caniveau de douche CeraFrame Individual

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical et élément de douche DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

Réglage vertical de 12 à 38 mm, rallonge de rehausse ABS, cadre acier inox 1.4301, 300 x 50 mm

- **caniveau de douche CeraFrame Individual**
acier inox 1.4301, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)
- **caniveau de douche CeraFrame Individual anthracite mat**
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD anthracite mat
- **caniveau de douche CeraFrame Individual or rouge mat**
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD or rouge mat
- **caniveau de douche CeraFrame Individual laiton mat**
acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg), enduction PVD laiton mat

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraFrame Individual	300 x 50 mm	537331
caniveau de douche CeraFrame Individual anthracite mat	300 x 50 mm	537348
caniveau de douche CeraFrame Individual or rouge mat	300 x 50 mm	537355
caniveau de douche CeraFrame Individual laiton mat	300 x 50 mm	537362

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau de douche CeraFrame Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.



CeraFrame Individual




CeraFrame Individual anthracite mat



CeraFrame Individual or rouge mat



CeraFrame Individual laiton mat

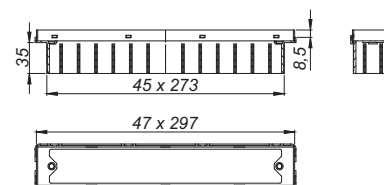

Caniveau de douche CeraFrame Individual

DALLMER cache CeraFloor/CeraFrame Individual

cache pour caniveau de douche CeraFloor Individual et CeraFrame Individual.

MATÉRIAU

acier inox 1.4301 ou

acier inox 1.4301, enduction PVD anthracite mat, or rouge ou laiton mat

- **cache CeraFloor/CeraFrame Individual**
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
- **cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design**
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

DÉSIGNATION	RÉF.
cache CeraFloor/CeraFrame Individual acier inox mat	537379
cache CeraFloor/CeraFrame Individual anthracite mat	537553
cache CeraFloor/CeraFrame Individual or rouge mat	537652
cache CeraFloor/CeraFrame Individual laiton mat	537751
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design acier inox mat	537386
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design anthracite mat	537560
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design or rouge mat	537669
cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design laiton mat	537768

Indications de commande pour le CeraFloor Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Floor + caniveau de douche CeraFloor Individual + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.

Indications de commande pour le CeraFrame Individual:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex ou élément de douche DallFlex Compact + caniveau de douche CeraFrame + cache CeraFloor/CeraFrame Individual.



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
acier inox mat




cache CeraFloor/CeraFrame Individual
anthracite mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
or rouge mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual
laiton mat

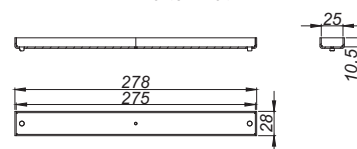

cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
acier inox mat




cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
anthracite mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
or rouge mat



cache CeraFloor/CeraFrame Individual Design
laiton mat



Corps d'avaloir DallFlex Duo

DALLMER corps d'avaloir DallFlex Duo ABS

selon la norme DIN EN 1253

pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo.

Deux raccords d'écoulement DN 50 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU


corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement ABS

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau 10/20 mm)


	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.9/1.45 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
corps d'avaloir DallFlex Duo ABS	DN 50	536402

Encombrement vertical : 90 mm

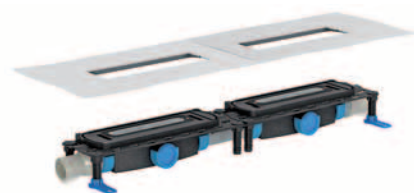

corps d'avaloir DallFlex Duo ABS

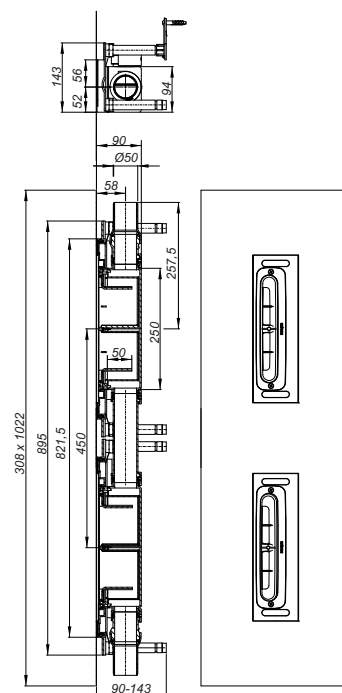


DALLMER élément antibruit DallFlex Duo


pour le montage avec le corps d'avaloir DallFlex Duo et les caniveaux de douche CeraWall Duo.

En cas d'installation selon rapport d'essai P-BA 148/2015 satisfait aux exigences supérieures en terme d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

DÉSIGNATION	RÉF.
élément antibruit DallFlex Duo	539113



élément antibruit DallFlex Duo

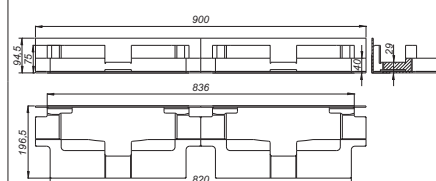

Corps d'avaloir DallFlex Duo

DALLMER corps d'avaloir DallFlex Duo Plan ABS

pour montage avec caniveau de douche CeraWall Duo.

Deux raccords d'écoulement DN 40 latéraux, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglables de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection

MATÉRIAU

corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement ABS

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 40	0.8 l/s	0.6/0.86 l/s

DÉSIGNATION

corps d'avaloir DallFlex Duo Plan ABS

DIAMÈTRE

DN 40


RÉF.

539137

Encombrement vertical : 65 mm



corps d'avaloir DallFlex Duo Plan ABS

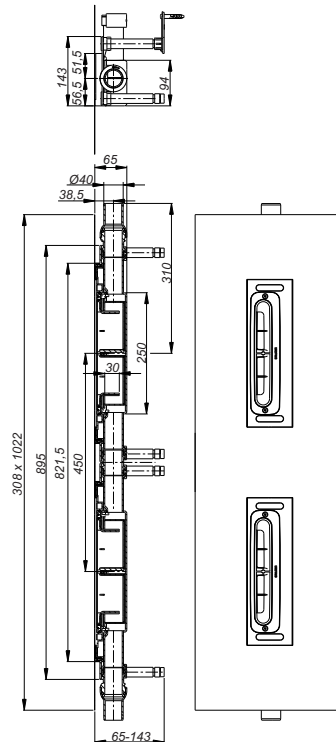

DALLMER élément antibruit DallFlex Duo Plan

pour le montage avec le corps d'avaloir DallFlex Duo Plan et les caniveaux CeraWall Duo.


En cas d'installation selon rapport d'essai P-BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) ou P-BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) satisfait aux exigences supérieures en terme d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100.

DÉSIGNATION


élément antibruit DallFlex Duo Plan

RÉF.

539120



élément antibruit DallFlex Duo Plan

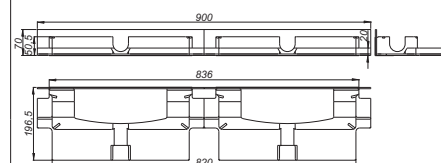

Corps d'avaloir DallFlex Duo vertical

DALLMER corps d'avaloir DallFlex Duo vertical

selon la norme DIN EN 1253
pour montage avec caniveaux de douche CeraWall Duo.
Deux raccords d'écoulement DN 50 verticaux

SPÉCIFICITÉS

- ancrage de la chape intégrée
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment
- vis d'ajustement en hauteur participant à l'isolation acoustique
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	1.2/2.35 l/s


DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
 corps d'avaloir DallFlex Duo vertical	DN 50	539083

Indications de commande pour les corps d'avaloir avec raccord d'écoulement en polypropylène :
Merci de commander également le manchon à coller en PVC (Réf. 691125) pour la connexion des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50.

Encombrement vertical : 30 mm



corps d'avaloir DallFlex Duo vertical

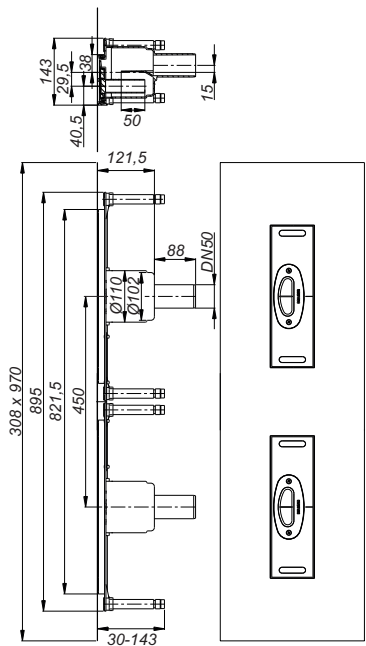

DALLMER manchon à coller en PVC

pour la connexion des tubes et des raccords d'écoulement en polypropylène à PVC en DN 50


MATÉRIAU

PVC

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
manchon à coller en PVC	DN 50	691125



manchon à coller en PVC



Corps d'avaloir DallFlex Duo vertical

DALLMER élément de protection incendie et isolation acoustique 11 Duo

Compatible avec les corps d'avaloir DallFlex Duo vertical. Pour installation dans les planchers F 30/60/90/120.

SPÉCIFICITÉS


- élément à emboîter
- insert en matière gonflée
- étriers de blocage
- accessoires de montage
- dispositif de coffrage
- coiffe de protection

Raccordement de :
tube en matière plastique DN 50 par l'intermédiaire d'un manchon de conduit,
tube en fonte DN 50 par l'intermédiaire d'un raccordement DALLMER HT/SML DN 50/DN 50
(réf.: 880024)

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	RÉF.
élément de protection incendie et isolation acoustique 11 Duo	DN 50	515315



élément de protection incendie
et isol. acoustique 11 Duo

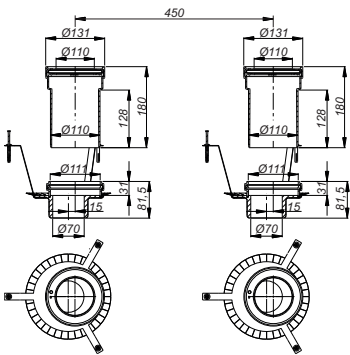

Caniveau de douche CeraWall Select Duo

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- deux caches
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1300 mm	536181
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1400 mm	536198
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1500 mm	536204
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1600 mm	536211
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1700 mm	536228
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1800 mm	536235
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	1900 mm	536242
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox mat	2000 mm	536259



CeraWall Select Duo acier inox mat

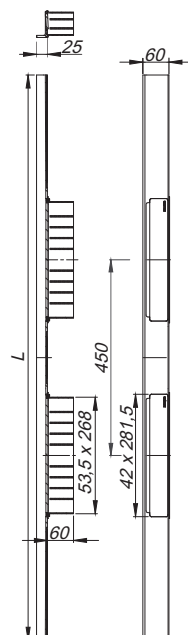

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- deux caches
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1300 mm	536105
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1400 mm	536112
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1500 mm	536129
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1600 mm	536136
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1700 mm	536143
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1800 mm	536150
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	1900 mm	536167
caniveau de douche CeraWall Select Duo acier inox poli	2000 mm	536174



CeraWall Select Duo acier inox poli

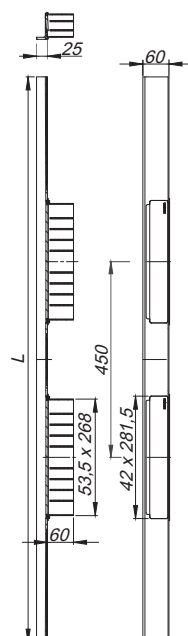

Indications de commande pour le système CeraWall Select Duo :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex Duo + la caniveau de douche CeraWall Select Duo.

Caniveau de douche CeraWall Select N Duo (pierre naturelle)

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- deux caches
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, mat satiné, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1300 mm	536815
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1400 mm	536822
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1500 mm	536839
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1600 mm	536846
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1700 mm	536853
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1800 mm	536860
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	1900 mm	536877
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox mat	2000 mm	536884



caniveau de douche CeraWall Select N Duo
acier inox mat

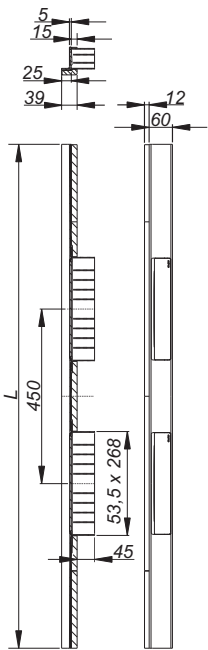

DALLMER caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli

pour installation avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Rigole d'écoulement avec une pente précise sur plusieurs côtés, installée de façon visible au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- deux caches
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301, massif 5 mm, poli, classe de charge K 3 (300 kg)

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1300 mm	536655
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1400 mm	536662
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1500 mm	536679
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1600 mm	536686
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1700 mm	536693
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1800 mm	536709
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	1900 mm	536716
caniveau de douche CeraWall Select N Duo acier inox poli	2000 mm	536723



caniveau de douche CeraWall Select N Duo
acier inox poli

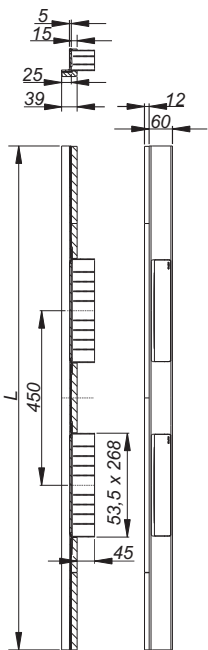

Indications de commande pour le système CeraWall Select N Duo :

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche CeraWall Select N Duo.

Caniveau de douche CeraWall Individual Duo

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual Duo

pour montage avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur, conçue pour revêtements de sol et muraux de 12 à 24 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- accessoires de montage et positionnement
- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- gabarit de traçage
- coiffe de protection


MATÉRIAU

acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
caniveau de douche CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



caniveau de douche CeraWall Individual Duo



DALLMER cache CeraWall Individual Duo

avec deux caches pour caniveau de douche CeraWall Individual Duo.

MATÉRIAU


acier inox 1.4301

- **cache CeraWall Individual Duo**
pour carrelage avec des revêtements de sol individuels
- **cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle**
pour carrelage avec des revêtements de sol dont les arêtes de coupe sont polies ou teintées dans la masse (exemples : la pierre naturelle, le grès fin)
- **cache CeraWall Individual Duo Design**
design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé


DÉSIGNATION	RÉF.
cache CeraWall Individual Duo	535191
cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle	535184
cache CeraWall Individual Duo Design	535092




cache CeraWall Individual Duo



cache CeraWall Individual Duo pierre naturelle



cache CeraWall Individual Duo Design



Indications de commande pour le système CeraWall Individual Duo:

Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche CeraWall Individual Duo + le cache CeraWall Individual Duo.

Caniveau de douche CeraWall Individual N Duo (pierre naturelle)

DALLMER caniveau de douche CeraWall Individual N Duo

pour montage avec corps d'avaloir DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan et DallFlex Duo vertical.
Profilé d'écoulement avec une pente latérale intégrée, pour un montage masqué au mur,
conçue pour revêtements de sol et muraux de 24 à 32 mm (colle incluse), longueur ajustable sur millimètre.

SPÉCIFICITÉS

- ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
- accessoires de montage et positionnement
- gabarit de traçage
- coiffe de protection

MATÉRIAU


acier inox 1.4301

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
caniveau de douche CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Indications de commande pour le système CeraWall Individual N Duo:
Obligation de commander le corps d'avaloir DallFlex Duo + le caniveau de douche CeraWall Individual N Duo + le cache CeraWall Individual Duo.




caniveau de douche CeraWall Individual N Duo

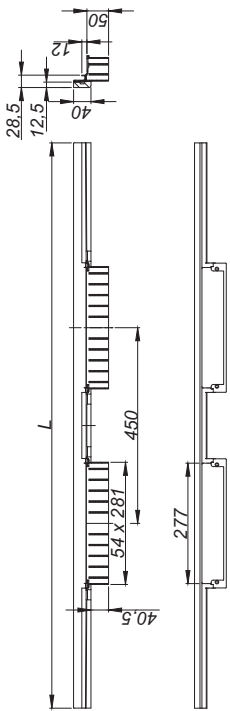

Éléments de douche DallFlex

CeraFloor Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	538024	538048	538062
ACIER INOX POLI	538123	538147	538161
ANTHRACITE MAT	538253	538277	538291
OR ROUGE MAT	538321	538345	538369
LAITON MAT	538390	538413	538437

CeraFloor Individual



DIMENSIONS	800-1500 mm
ACIER INOX MAT	537478
ANTHRACITE MAT	537546
OR ROUGE MAT	537645
LAITON MAT	537744

Cache
CeraFloor Individual

Individual



Design



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design
ACIER INOX MAT	537379	537386
ANTHRACITE MAT	537553	537560
OR ROUGE MAT	537652	537669
LAITON MAT	537751	537768


CeraFloor Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538208	538215	538222

</

DallFlex Floor



Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540126	540140	540157	540164
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
RÉF.	540089	540096	540102	540119
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

Éléments de douche DallFlex

CeraWall Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535146	535153	535177
ACIER INOX POLI	535108	535115	535139
ANTHRACITE MAT	535306	535313	535337
OR ROUGE MAT	535351	535368	535382
LAITON MAT	535405	535412	535436

CeraWall Individual



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535207	535214	535238
ANTHRACITE MAT	535627	535634	535658
OR ROUGE MAT	536907	536914	536938
LAITON MAT	536952	536969	535665

Cache CeraWall Individual

Individual

Design

Pierre naturelle


SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle
ACIER INOX MAT	535023	535047	535030
ANTHRACITE MAT	537003	537010	—
OR ROUGE MAT	537027	537034	—
LAITON MAT	537041	537058	—

CeraWall Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538475	538482	538499

CeraFloor Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	538024	538048	538062
ACIER INOX POLI	538123	538147	538161
ANTHRACITE MAT	538253	538277	538291
OR ROUGE MAT	538321	538345	538369
LAITON MAT	538390	538413	538437


CeraFloor Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538208	538215	538222



DallFlex Wall



Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540034	540058	540072	540065
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
RÉF.	540003	540010	540027	540041
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat


Éléments de douche DallFlex

Zentrix



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	511317
ACIER INOX POLI	511324
ANTHRACITE MAT	511331
OR ROUGE MAT	511348
LAITON MAT	511355

CeraNiveau



DIMENSION	300 x 100 mm
ACIER INOX MAT	511362
ACIER INOX POLI	511379
ANTHRACITE MAT	511386
OR ROUGE MAT	511058
LAITON MAT	511065

CeraFrame Individual



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	537331
ANTHRACITE MAT	537348
OR ROUGE MAT	537355
LAITON MAT	537362

Cache CeraFrame Individual

Individual




Design



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design
ACIER INOX MAT	537379	537386
ANTHRACITE MAT	537553	537560
OR ROUGE MAT	537652	537669
LAITON MAT	537751	537768



DallFlex Compact



Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540201	540218	540225	540232
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
RÉF.	540133	540171	540188	540195
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

Élément de douche DallFlex Floor

DALLMER élément de douche DallFlex Floor

avec point d'évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	540126
élément de douche DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	540140
élément de douche DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	540157
élément de douche DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	540164



élément de douche DallFlex Floor

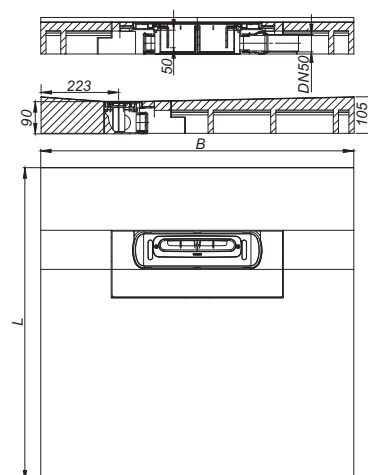

DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Floor

avec point d'évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
En cas d'installation selon rapport d'essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)


MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor	DN 50	900 x 900 mm	540287
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor	DN 50	1000 x 1000 mm	540294
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor	DN 50	1200 x 1200 mm	540300
élément de douche anti-bruit DallFlex Floor	DN 50	900 x 1200 mm	540317



élément de douche anti-bruit DallFlex Floor

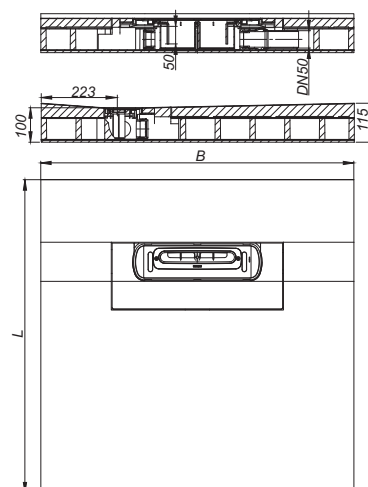

Élément de douche DallFlex Floor/Wall

DALLMER élément de douche DallFlex Floor Plan

avec point d'évacuation près du mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraFloor.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex Plan
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 40, réf. 691101)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement polyéthylène, soudable


**DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253 TAB. 3**, (hauteur d'eau : 10/20 mm),
selon la norme DIN EN 274

	Exigences	Dallmer
DN 40	0.4 l/s	0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 900 mm	540089
élément de douche DallFlex Floor Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540096
élément de douche DallFlex Floor Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540102
élément de douche DallFlex Floor Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540119



élément de douche DallFlex Floor Plan

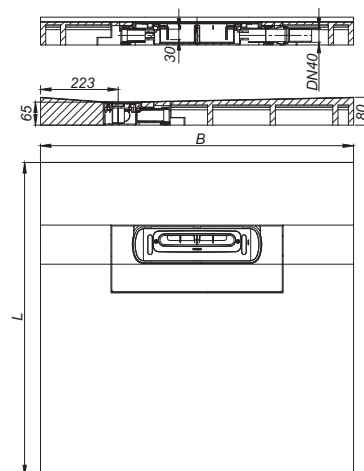

DALLMER élément de douche DallFlex Wall

avec point d'évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor.
Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs


**DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME
DIN EN 1253** (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	540034
élément de douche DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	540058
élément de douche DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	540072
élément de douche DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	540065



élément de douche DallFlex Wall

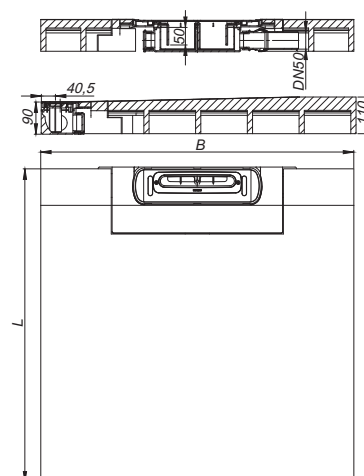

Élément de douche DallFlex Wall

DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Wall

avec point d'évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor. En cas d'installation selon rapport d'essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 x 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs; raccord d'écoulement polyéthylène, soudable


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall	DN 50	900 x 900 mm	540249
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall	DN 50	1000 x 1000 mm	540256
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall	DN 50	1200 x 1200 mm	540263
élément de douche anti-bruit DallFlex Wall	DN 50	900 x 1200 mm	540270



élément de douche anti-bruit DallFlex Wall

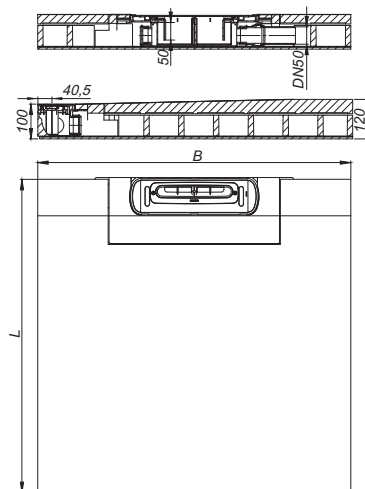

DALLMER élément de douche DallFlex Wall Plan

avec point d'évacuation côté mur, pour montage avec caniveaux de douche CeraWall et CeraFloor. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex Plan
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 x 5 cm
- raccord d'écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 40, réf. 691101)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement polyéthylène, soudable


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm), selon la norme DIN EN 274

	Exigences	Dallmer
DN 40	0.4 l/s	0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 900 mm	540003
élément de douche DallFlex Wall Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540010
élément de douche DallFlex Wall Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540027
élément de douche DallFlex Wall Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540041



élément de douche DallFlex Wall Plan

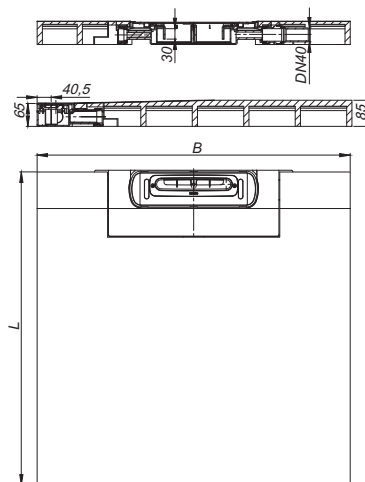

Élément de douche DallFlex Compact

DALLMER élément de douche DallFlex Compact

avec point d'évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	540201
élément de douche DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	540218
élément de douche DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	540225
élément de douche DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	540232



élément de douche DallFlex Compact

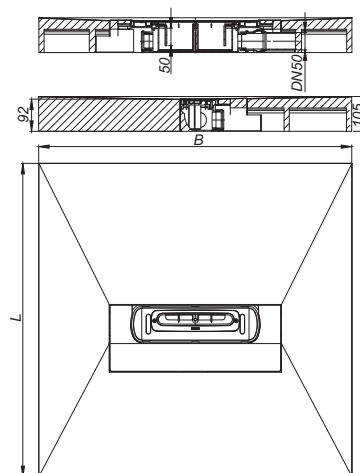

DALLMER élément de douche anti-bruit DallFlex Compact

avec point d'évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame. En cas d'installation selon rapport d'essai, conçu pour satisfaire aux exigences élevées en termes d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100. Raccord d'écoulement DN 50 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex selon la norme DIN EN 1253
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 (hauteur d'eau : 10/20 mm)

	Exigences	Dallmer
DN 50	0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact	DN 50	900 x 900 mm	540324
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact	DN 50	1000 x 1000 mm	540331
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact	DN 50	1200 x 1200 mm	540348
élément de douche anti-bruit DallFlex Compact	DN 50	900 x 1200 mm	540355



élément de douche anti-bruit DallFlex Compact

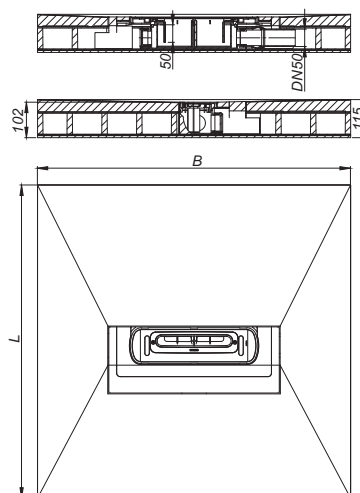

Élément de douche DallFlex Compact

DALLMER élément de douche DallFlex Compact Plan

avec point d'évacuation central, pour montage avec caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame. Raccord d'écoulement DN 40 latéral, positionnement variable sans outils sur trois côtés, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

SPÉCIFICITÉS

- système de corps d'avaloir DallFlex Plan
- collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches
- siphon de nettoyage anti-odeurs, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- raccord d'écoulement en polyéthylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 40, réf. 691101)

MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé, armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissé étanche à l'eau ; corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement polyéthylène, soudable


DÉBIT D'ÉCOULEMENT CONFORME À LA NORME DIN EN 1253 TAB. 3, (hauteur d'eau : 10/20 mm), selon la norme DIN EN 274

	Exigences	Dallmer
DN 40	0.4 l/s	0.48/0.5 l/s

DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	B x L	RÉF.
élément de douche DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 900 mm	540133
élément de douche DallFlex Compact Plan	DN 40	1000 x 1000 mm	540171
élément de douche DallFlex Compact Plan	DN 40	1200 x 1200 mm	540188
élément de douche DallFlex Compact Plan	DN 40	900 x 1200 mm	540195



élément de douche DallFlex Compact Plan

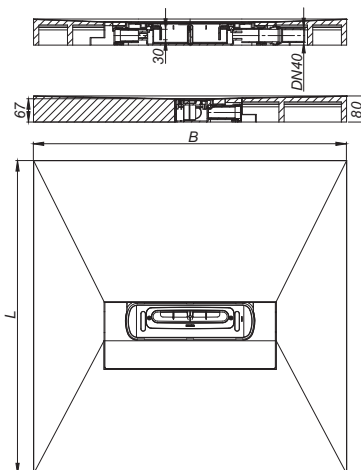

DALLMER isolant acoustique en vrac

Accessoires pour éléments de douche anti-bruit DallFlex.

Consommation		
Dimensions élément de douche	kg	Nombre de sacs
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉF.
isolant acoustique en vrac	22,5 kg	540362


DALLMER châssis élément de douche DallFlex

pour le réglage en hauteur des éléments de douche DallFlex. Trois éléments de châssis compatibles entre eux, d'une hauteur de 20, 30 et 40 mm.


MATÉRIAU

mousse dure en polystyrène expansé

DÉSIGNATION	DIMENSION	RÉF.
châssis élément de douche DallFlex	900 x 900 mm	540393
châssis élément de douche DallFlex	1000 x 1000 mm	540409
châssis élément de douche DallFlex	1200 x 1200 mm	540416
châssis élément de douche DallFlex	900 x 1200 mm	540423

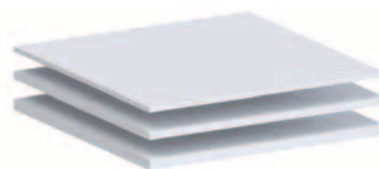

châssis élément de douche DallFlex



Le concept d'étanchéité Dallmer

Tous les systèmes d'évacuation d'eau Dallmer pour étanchéification composite sont absolument conformes à la norme DIN 18534.

DIN 18534
conforme



corps d'avaloir DallFlex

Pour la gamme de systèmes DallFlex, nous mettons à disposition un certificat de contrôle abP confirmant la compatibilité avec les étanchéités liquides et membranes étanches d'un grand nombre de fabricants.

Dallmer a contribué à faire avancer les progrès techniques qui se reflètent maintenant dans la nouvelle norme. Ainsi par exemple, la largeur de collerette de 50 mm exigée pour les caniveaux de douche et les avaloirs de sol est standard chez Dallmer depuis des années déjà. C'est pourquoi la pose et l'étanchéité sont si simples avec les produits Dallmer.

Le corps d'avaloir DallFlex conserve la séparation des tâches pour les différents corps de métier lors de l'installation, si appréciée par les artisans : l'installateur sanitaire place l'avaloir sur le sol brut et le raccorde directement à la conduite de drainage. Puis il ne lui reste plus qu'à clipser la collerette d'étanchéité, de la largeur

prescrite, dans le corps avant l'application de l'étanchéité dans le composite.

Si les avaloirs sont installés dans des zones de la classe d'influence de l'eau W3-I, comme dans des douches en ligne publiques, les critères exigés pour la largeur de la collerette et le chevauchement sont plus stricts. Mais les avaloirs DallFlex satisfont là encore aux exigences de la norme avec une largeur générale de 100 mm pour la collerette d'étanchéité tout autour de l'avaloir.

Nos autres prestations à votre service

*Tout ce qui vous aide dans votre travail,
de la garantie à la technologie*

10 ans
GARANTIE*
DALLMER

Une promesse de qualité
pour vous et vos clients

Toujours là pour vous :
la hotline DALLMER à l'écoute

0800 DALLMER (3255637)

Du lundi au jeudi : de 7h15 à 17 h
Le vendredi : de 7h15 à 14 h

 youtube.com/DallmerVideos

 facebook.com/dallmer.official

 pinterest.de/dallmer_official

 instagram.com/dallmer_official

 Dallmer WhatsApp-Service:
+49 170 2801433

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Allemagne

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.com